



# MENUISERIE



| FICHES                       | PAGES     |
|------------------------------|-----------|
| N° 71 BLOCS-PORTES ET PORTES | 256 à 260 |
| N° 72 CHÂSSIS À GALANDAGE    | 261 à 263 |
| N° 73 PLACARDS               | 264 à 265 |



## MISE EN OEUVRE

Dans une cloison en plaques de plâtre sur ossatures métalliques, le bloc-porte doit être mis en place lors de la réalisation de la cloison, avant le montage des plaques.

### 1-Préparation

- Le bâti des portes est toujours plus long de façon à pouvoir être encastré dans une chape.
- Dans le cas d'un nouvel agencement, la chape est déjà faite. Il est donc nécessaire de mesurer la hauteur disponible pour le bâti, et si besoin, de découper le bas des montants du bâti avec une scie égoïne.
- Il faut ensuite étalonner la porte, de sorte à laisser un espace de 5 mm entre le bas de la porte et le sol.

### 2-Implantation

- Il faut tenir compte du trait de niveau pour définir le positionnement du bloc-porte. Le sol fini se situera à 1 m au-dessous du trait.
- En fonction des cotes figurant sur les plans du chantier, tracer au sol l'emplacement précis de l'huissérie dans la cloison.
- Commencer par l'implanter, en coupant le rail au sol et en effectuant une remontée d'équerre de 15 à 20 cm à l'aplomb de l'implantation de l'huissérie, en découpant les ailes du rail **a**.

### 3-Positionner l'huissérie






- Contrôler son aplomb avec un niveau à bulle.
- Mesurer les diagonales à l'intérieur du bâti pour vérifier que les deux mesures correspondent.
- Visser la remontée du rail **a**.

### 4-Positionner le montant vertical contre l'huissérie **b**

- Ouverture du montant en vis-à-vis du montant précédent.
- Perforations destinées au passage des gaines en partie haute.

### 5-Visser un montant de part et d'autre

- Visser en quinconce, y compris le retour d'équerre du rail afin de fixer l'huissérie au sol **a**.
- Placer sur la traverse haute de l'huissérie un rail avec 2 remontées d'équerre. Doubler les montants sur la hauteur de l'imposte (liaison par vis auto-foreuses) **c**.
- Poser les plaques, joints verticaux décalés de plus de 20 cm du bord de l'huissérie. En imposte, prévoir l'ossature en conséquence.

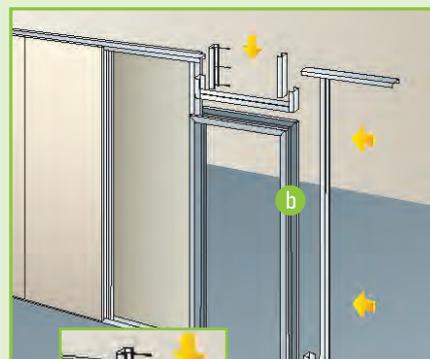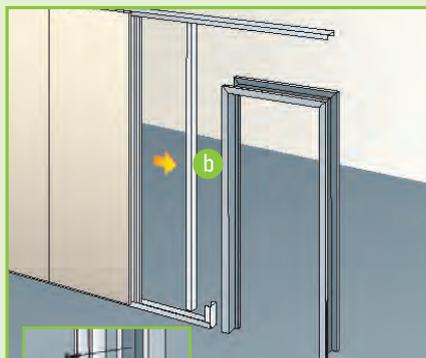

Avec des huisseries de 88 ou 90 mm de largeur, les deux plaques de plâtre s'inséreront dans la feuillure de l'huissérie, entre sa lèvre et le rail.



Visserie du montant dans l'huissérie.



## Les blocs-portes\*


### Déterminer les dimensions hors tout

Traditionnellement, en menuiserie, les dimensions des blocs-portes indiquées sur les plans d'architectes ou les catalogues des fabricants sont les cotes des portes seules (hors tout).

De ce fait, toutes les dimensions indiquées dans nos pages correspondent à cet usage.


### Sens d'ouverture

Il se définit en se plaçant devant l'ouverture de la pièce dans laquelle on veut entrer : on choisit alors entre droite en poussant ou gauche en poussant.

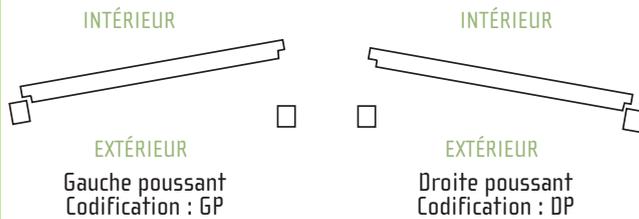


### Porte à recouvrement ou chant droit

Bloc-porte standard : la porte à recouvrement pivote sur des fiches et recouvre légèrement l' huisserie.

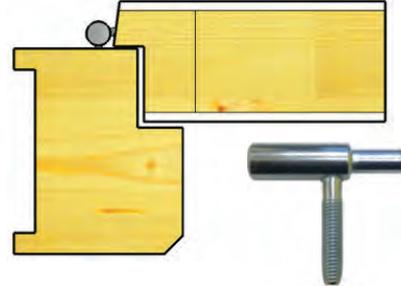

Bloc-porte technique : la porte à chant droit ou rive droite (RD) pivote sur des paumelles et pénètre totalement dans la feuillure de l' huisserie.

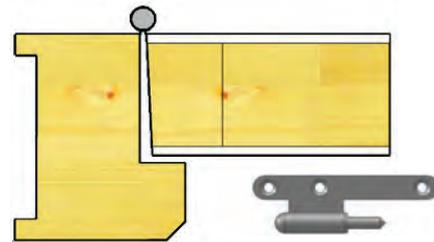

### Type de cloison


Les blocs-portes de communication intérieure sont généralement posés dans des cloisons.

Le type de cloison existant ou à construire va imposer un choix d' huisserie (l' huisserie est le dormant du bloc-porte).

- L'épaisseur de cloison la plus couramment utilisée est : 70 mm.
- Exemple d' huisserie correspondante :

C7 pour cloison de 70 mm  
Huisserie 88/57 mm ou 90/49 suivant région

C5 pour cloison de 50 mm pour les blocs portes isolants (pose en tunnel)  
Huisserie 67/57 mm ou 74/49 suivant région.

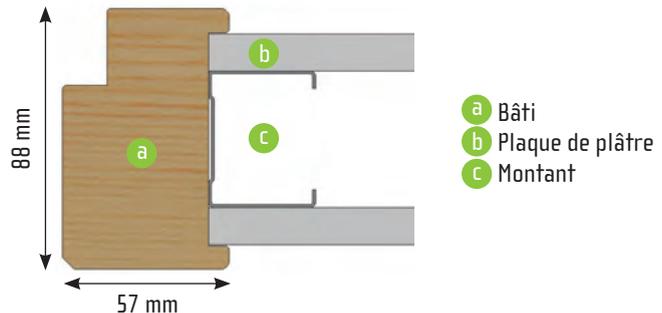

\* Disponibles suivant région



## Gamme blocs-portes\*

**A** KETCH

**C** ESCALE M

**B** KAORI

**D** BORDEAUX



### Matricés

#### **A** BLOC-PORTE KETCH PRÉPEINT (PLF 05-08-232)

Élégance et discrétion. Huisserie, MDF hydrofuge enrobé, finition blanche avec joint périphérique de confort protégé. Huisserie NEOLYS de 90 mm à recouvrement : 3 fiches chrome. Porte épaisseur 40 mm, poignée vendue séparément. Parements gravés sur les deux faces, rainures et chants entièrement prépeints.

| ÂMES ET HUISSERIES                         | DIM. (CM) | TYPES DE SERRURE   | CODES<br>GYPSO |
|--|-----------|--|----------------|
| ALVÉOLAIRE pour cloison C7                 | 204 x 73  | serrure à clé pêne dormant demi-tour (PDDT)                  | 681448         |
|  | 204 x 83  |  | 681451         |
| ISOLANTE** (RIGITHERM 2/1) pour cloison C5 | 204 x 73  | serrure de sûreté 3 points, 1 coffre de relevage de béquille | 161260         |
|  | 204 x 83  |  | 814743         |

#### **B** BLOC-PORTE KAORI PRÉPEINT (PLF 05-08-232)

Sobriété toute en courbe. Huisserie, MDF hydrofuge enrobé, finition blanche avec joint périphérique de confort protégé. Huisserie NEOLYS de 90 mm à recouvrement : 3 fiches chrome. Porte épaisseur 40 mm, poignée vendue séparément. Parements gravés sur les deux faces, rainures et chants entièrement prépeints.

| ÂMES ET HUISSERIES                         | DIM. (CM) | TYPES DE SERRURE   | CODES<br>GYPSO |
|--|-----------|--|----------------|
| ALVÉOLAIRE pour cloison C7                 | 204 x 73  | serrure à clé pêne dormant demi-tour (PDDT)                  | 002173         |
|  | 204 x 83  |  | 814734         |
| ISOLANTE** (RIGITHERM 2/1) pour cloison C5 | 204 x 73  | serrure de sûreté 3 points, 1 coffre de relevage de béquille | 161261         |
|  | 204 x 83  |  | 814741         |

#### **C** BLOC-PORTE ESCALE M PRÉPEINT (PLF 395)

Lisse et contemporain. Décors matricés horizontaux. Huisserie CRÉACONFORT de 88 mm pour cloison de 72 mm (ou 50 mm pour les blocs-portes isolants). Huisserie à recouvrement : 3 fiches zinguées. Porte épaisseur 40 mm, poignée vendue séparément. Panneau MDF prépeint, matricé deux faces (fond de rainure prépeint).

| ÂMES ET HUISSERIES         | DIM. (CM) | TYPES DE SERRURE   | CODES<br>GYPSO |
|----------------------------|-----------|--|----------------|
| ALVÉOLAIRE pour cloison C7 | 204 x 73  | serrure à clé pêne dormant demi-tour (PDDT)                  | 673913         |
|                            | 204 x 83  |  | 649983         |
| ISOLANTE** pour cloison C5 | 204 x 73  | serrure de sûreté 3 points, 1 coffre de relevage de béquille | 706751         |
|                            | 204 x 83  |  | 649984         |

#### **D** BLOC-PORTE BORDEAUX PRÉPEINT (PLF 395)

Lisse et contemporain. Décors matricés verticaux. Huisserie CRÉACONFORT de 88 mm pour cloison de 72 mm (ou 50 mm pour les blocs-portes isolants). Huisserie à recouvrement : 3 fiches zinguées. Porte épaisseur 40 mm, poignée vendue séparément. Panneau MDF prépeint, matricé deux faces (fond de rainure prépeint).

| ÂMES ET HUISSERIES         | DIM. (CM) | TYPES DE SERRURE   | CODES<br>GYPSO |
|----------------------------|-----------|--|----------------|
| ALVÉOLAIRE pour cloison C7 | 204 x 73  | serrure à clé pêne dormant demi-tour (PDDT)                  | 308276         |
|                            | 204 x 83  |  | 308277         |
| ISOLANTE** pour cloison C5 | 204 x 73  | serrure de sûreté 3 points, 1 coffre de relevage de béquille | 308281         |
|                            | 204 x 83  |  | 308284         |

\* Disponibles suivant région

\*\* Joint double lèvres

STABLE CLIMAT B classe 2 (flèche < 4 mm) - Up = 1.0 ou 1.2 W/m².K suivant système.



**E F** PLAN



**G** DESIGN 110

**H** VILLA

## Plans

### **E** BLOC-PORTE PLAN PRÉPEINT (PLF 05-08-232)

Huisserie, MDF hydrofuge enrobé, finition blanche avec joint périphérique de confort protégé. Huisserie NEOLYS à recouvrement : 3 paumelles chrome. Porte épaisseur 40 mm, poignée vendue séparément. Panneau de fibre prépeints blancs.

| ÂMES ET HUISSERIES                         | DIM. (CM) | TYPES DE SERRURE   | CODES<br>GYPSO |
|--|-----------|--|----------------|
| ALVÉOLAIRE pour cloison C7                 | 204 x 63  | serrure à clé pêne dormant demi-tour (PDDT)                  | 278185         |
|  | 204 x 73  |  | 681393         |
|  | 204 x 83  |  | 681395         |
|  | 204 x 93  |  | 276766         |
| ÂME PLEINE pour cloison C7                 | 204 x 73  | serrure à clé pêne dormant demi-tour (PDDT)                  | 308418         |
|  | 204 x 83  |  | 308419         |
|  | 204 x 93  |  | 308420         |
| ISOLANTE** (RIGITHERM 2/1) pour cloison C5 | 204 x 73  | serrure de sûreté 3 points, 1 coffre de relevage de béquille | 009227         |
|  | 204 x 83  |  | 009228         |

### **F** BLOC-PORTE PLAN PRÉPEINT (PLF 395)

Huisserie CRÉACONFORT pour cloison de 72 mm (ou 50 mm pour les blocs-portes isolants). Huisserie à recouvrement : 3 fiches zinguées (4 fiches zinguées pour l'âme pleine). Porte épaisseur 40 mm, poignée vendue séparément. Panneau MDF prépeint deux faces.

| ÂMES ET HUISSERIES                 | DIM. (CM) | TYPES DE SERRURE   | CODES<br>GYPSO |
|------------------------------------|-----------|--|----------------|
| ALVÉOLAIRE pour cloison C7         | 204 x 63  | serrure à clé pêne dormant demi-tour (PDDT)                  | 436393         |
|                                    | 204 x 73  |  | 436396         |
|                                    | 204 x 83  |  | 436394         |
|                                    | 204 x 93  |  | 436395         |
| PLEINE (TUBULAIRE) pour cloison C7 | 204 x 73  | serrure à clé pêne dormant demi-tour (PDDT)                  | 458619         |
|                                    | 204 x 83  |  | 458621         |
|                                    | 204 x 93  |  | 458622         |
| ISOLANTE** pour cloison C5         | 204 x 73  | serrure de sûreté 3 points, 1 coffre de relevage de béquille | 436425         |
|                                    | 204 x 83  |  | 436426         |

## Postformés

### **G** BLOC-PORTE PRÉPEINT DESIGN 110 (PLF 05-08-232) TRAVERSES DROITES

Veinage du bois, postformé et intemporel. Huisserie NEOLYS : MDF hydrofuge enrobé, finition blanche avec joint périphérique de confort protégé. Huisserie à recouvrement : 3 fiches chrome. Porte épaisseur 40 mm, poignée vendue séparément. Panneaux postformés prépeints blancs.

| ÂMES ET HUISSERIES         | DIM. (CM) | TYPES DE SERRURE   | CODES<br>GYPSO |
|----------------------------|-----------|--|----------------|
| ALVÉOLAIRE pour cloison C7 | 204 x 63  | serrure à clé pêne dormant demi-tour (PDDT)                                      | 814714         |
|                            | 204 x 73  |  | 681409         |
|                            | 204 x 83  |  | 681412         |
|                            | 204 x 93  |  | 289924         |
| ISOLANTE** pour cloison C5 | 204 x 73  | serrure de sûreté 3 points, 1 coffre de relevage de béquille, joint double levre | 308424         |
|                            | 204 x 83  |  | 308425         |

### **H** BLOC-PORTE PRÉPEINT VILLA (PLF 395)

Postformé, veiné, intemporel. Huisserie CRÉACONFORT pour cloison de 72 mm (ou 50 mm pour les blocs-portes isolants). Huisserie à recouvrement : 3 fiches zinguées. Porte épaisseur 40 mm, poignée vendue séparément. Panneau MDF prépeint postformé veiné deux faces.

| ÂMES ET HUISSERIES         | DIM. (CM) | TYPES DE SERRURE   | CODES<br>GYPSO |
|----------------------------|-----------|--|----------------|
| ALVÉOLAIRE pour cloison C7 | 204 x 63  | serrure à clé pêne dormant demi-tour (PDDT)                  | 436405         |
|                            | 204 x 73  |  | 436406         |
|                            | 204 x 83  |  | 436407         |
|                            | 204 x 93  |  | 436566         |
| ISOLANTE** pour cloison C5 | 204 x 73  | serrure de sûreté 3 points, 1 coffre de relevage de béquille | 436418         |
|                            | 204 x 83  |  | 436422         |



## Portes et accessoires.....

### Nues pour rénovation

#### PORTE PRÉPEINTE RD NUE

Porte nue plane prépeinte alvéolaire à chant droit, 1 vantail.

Nature du parement : Panneau de fibres prépeint.

| PORTE     | DIM. (CM) | CODES         |
|-----------|-----------|---------------|
|           |           | <b>GYPSO</b>  |
|           | 204 x 63  | <b>335732</b> |
| PRÉPEINTE | 204 x 73  | <b>335733</b> |
| RD        | 204 x 83  | <b>335734</b> |
|           | 204 x 93  | <b>335735</b> |



### Serrures

#### SERRURES À LARDER

Axe 40.

| PERCEMENT      | FINITION  | CODES          |
|----------------|-----------|----------------|
|                |           | <b>THIRARD</b> |
| Cylindre       | Aluminium | <b>160195</b>  |
| A condamnation |           | <b>152525</b>  |



### Poignées de portes

#### ENSEMBLE MARIBOR



| PERCEMENT         | FINITION  | CODES         |
|-------------------|-----------|---------------|
|                   |           | <b>HOPPE</b>  |
| Condamnation ❶    | Aluminium | <b>069497</b> |
| Clé L ❷ / Clé I ❸ |           | <b>069496</b> |

#### ENSEMBLE NEW YORK


Sur plaques courtes.



| PERCEMENT         | FINITION  | CODES         |
|-------------------|-----------|---------------|
|                   |           | <b>HOPPE</b>  |
| Condamnation ❶    | Aluminium | <b>769347</b> |
| Clé L ❷ / Clé I ❸ |           | <b>769338</b> |

#### ENSEMBLE SAN DIEGO


Sur plaques courtes.

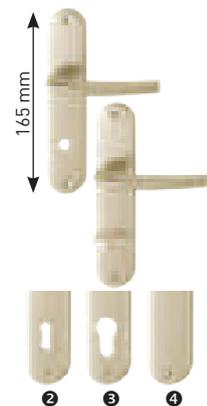

| PERCEMENT                        | FINITIONS           | CODES         |
|----------------------------------|---------------------|---------------|
|                                  |                     | <b>HOPPE</b>  |
| Condamnation ❶                   | Aluminium argent    | <b>769361</b> |
| Clé L ❷ / Clé I ❸<br>Non percé ❹ |                     | <b>769360</b> |
| Condamnation ❶                   | Aluminium champagne | <b>769366</b> |
| Clé L ❷ / Clé I ❸<br>Non percé ❹ |                     | <b>769364</b> |
| Condamnation ❶                   | Blanc pur           | <b>769373</b> |
| Clé L ❷ / Clé I ❸<br>Non percé ❹ |                     | <b>769368</b> |

#### ENSEMBLE ATLANTA

Sur plaques longues

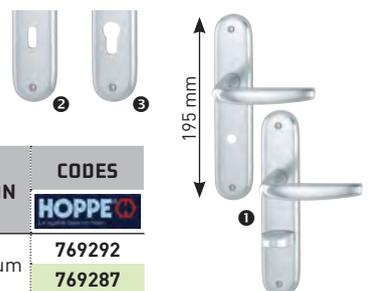

| PERCEMENT         | FINITION  | CODES         |
|-------------------|-----------|---------------|
|                   |           | <b>HOPPE</b>  |
| Condamnation ❶    | Aluminium | <b>769292</b> |
| Clé L ❷ / Clé I ❸ |           | <b>769287</b> |



D'INFOS, DE PRODUITS SUR  
[www.chausson.materiaux.fr](http://www.chausson.materiaux.fr)

## Châssis à galandage



### MISE EN OEUVRE


#### 1-Préparation

Préparation du châssis, montage à plat

- Introduire le rail dans le châssis et les coulisseaux sur le rail (haut).
- Fixer le montant bois avec le rail (haut) à l'aide des chevilles à frapper.
- Insérer les barres d'écartement.



#### 2-Pose du châssis

- Positionner le châssis parfaitement dans l'axe des montants de façon à avoir le même décalage de chaque côté.
- Vérifier les niveaux (vertical et horizontal).

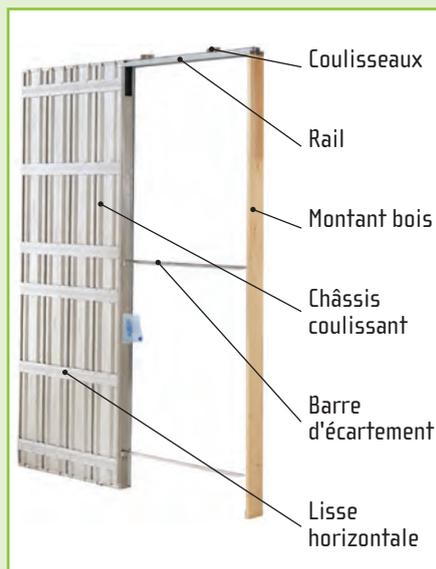

#### 3-Fixations


- Sur sol brut : caler le châssis au niveau du sol fini et ouvrir les pattes de fixation. Contrôler l'alignement entre le châssis et le montant en bois, l'aplomb et le niveau. ATTENTION : Ne pas monter le châssis plus haut que le sol fini.
- Sur sol fini : **a** poser le châssis sur le sol et ouvrir les pattes de fixation. Contrôler l'alignement entre le châssis et le montant en bois, l'aplomb et le niveau. Fixer le châssis sur le sol à l'aide de chevilles et de vis.
- Fixation haute : **b** fixer les profilés pour plaques de plâtre (M48 et R48) sur le périmètre du châssis en créant des points d'ancrage au plafond.

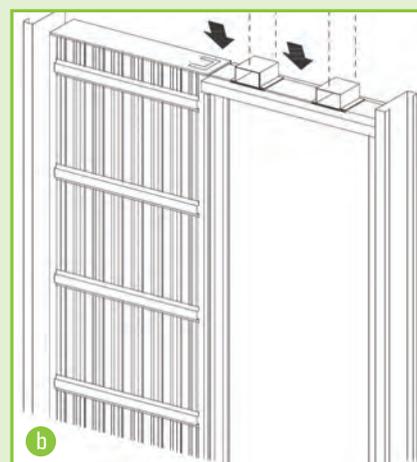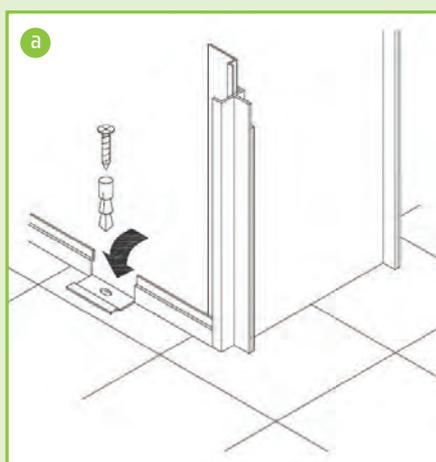

#### 4-Pose des plaques

- Visser une première plaque sur les montants de 48 pour rattraper le niveau avec le châssis coulissant.
  - Positionner et visser la deuxième plaque sur la première.
- Remarque : sur la partie du châssis coulissant, utiliser les vis fournies et les visser sur la partie bombée des lisses horizontales.

Attention : il faut veiller à conserver les renforts polystyrènes à l'intérieur du châssis avant le vissage des plaques.

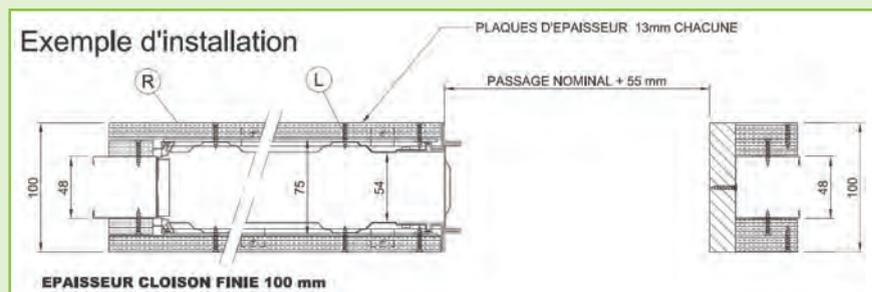



# CHÂSSIS À GALANDAGE

FICHE N°  
**72**

## Châssis à galandage

### CHÂSSIS À GALANDAGE POUR PORTES COULISSANTES

Châssis pour portes coulissantes escamotables type «GYPSO» permettant de loger un panneau de porte rigide à l'intérieur d'une cloison en plaques de plâtre d'épaisseur finie de 100 mm.

Caisson en tôles pleines avec nervures profil en «queue d'aronde», très rigide et résistant. Rail en aluminium extrudé anodisé. Chariots avec roulettes en nylon très performantes, montées sur roulement à aiguilles sur un axe trempé-rodé pour un coulisement doux et silencieux. Montant vertical en bois massif. Les équerres à la base du caisson sont à rabattre à 90° sur sol fini, à 180° sur sol en préparation.



| DIM. (CM) | CODES<br>GYPSO |
|-----------|----------------|
| 203 x 70  | 314915         |
| 203 x 80  | 314916         |
| 203 x 90  | 314917         |

### KIT HUISSERIE MDF

321532

Composition du kit de finition en MDF à peindre :

A : 1 montant de réception vertical

B : 2 montants verticaux à insérer dans les rainures du caisson

C : 1 traverse de finition à recouper en 2

D : 2 joints brosse anti poussière (noir)

E : 2 joints pour montant de réception (noir).

Convient aux 3 largeurs de passage : 70, 80, 90 cm

Dimensions : jusqu'à 210 x 100 cm

GYPSO



### KIT COUVRE-JOINT MDF

042614

Kit couvre-joint en MDF composé de : 5 barres de finition à recouper à peindre.

Convient aux 3 largeurs : 70, 80, 90 cm

Dimensions : 210 x 100 cm



GYPSO

### KIT VANTAIL DOUBLE

GYPSO

399735

Pour la jonction de 2 châssis vantail simple et obtenir une solution vantail double.



### KIT DE FINITION HUISSERIE EN MDF À PEINDRE POUR VANTAIL DOUBLE

794047

Composition du kit :

A : 1 montant de réception vertical

B : 2 montants verticaux à insérer dans les rainures du caisson

C : 2 traverses de finition à recouper en 2.


D : 2 joints brosse anti poussière (noir)

E : 2 joints pour montant de réception (noir)

Convient aux 3 largeurs d'ouverture 140, 160 et 180 cm

Dimensions : jusqu'à 210 x 240 cm

GYPSO



### KIT COUVRE-JOINT MDF POUR VANTAIL DOUBLE

794044

Kit couvre-joint en MDF composé de 5 barres de finition à recouper à peindre.

Les différentes pièces peuvent être recoupées en fonction de la dimension souhaitée.

Convient aux 3 largeurs d'ouverture : 140, 160 et 180 cm

Dimensions : jusqu'à 210 x 200 cm



GYPSO

### KIT RALENTISSEUR 92002002

GYPSO

210038

Système pour ralentir la fermeture des portes coulissantes (jusqu'à 40 kg).



### PORTES POUR CHÂSSIS À GALANDAGE \*

Porte nue usinée pour système à galandage. Rainure basse, cuvette, trou de doigt et mortaise pour la serrure.

| PORTE     | DIM. (CM) | CODES<br>GYPSO | PORTE      | DIM. (CM) | CODES<br>GYPSO |
|-----------|-----------|----------------|------------|-----------|----------------|
| ESCALE M  | 204 x 73  | 311079         | KETCH      | 204 x 73  | 814737         |
|           | 204 x 83  | 139272         |            | 204 x 83  | 814738         |
| BORDEAUX  | 204 x 73  | 311080         | KAORI      | 204 x 73  | 311046         |
|           | 204 x 83  | 311081         |            | 204 x 83  | 822102         |
| VILLA     | 204 x 73  | 436449         | DESIGN 110 | 204 x 73  | 311048         |
|           | 204 x 83  | 436450         |            | 204 x 83  | 273450         |
| PRÉPEINTE | 204 x 93  | 436550         | PRÉPEINTE  | 204 x 93  | 293701         |
|           | 204 x 73  | 436461         |            | 204 x 73  | 311051         |
|           | 204 x 83  | 436462         |            | 204 x 83  | 189872         |
|           | 204 x 93  | 436548         |            | 204 x 93  | 311054         |

\* Disponibles suivant région

MENUISERIE



## Kits coulissants

### RAIL POUR PORTES COULISSANTES EN APPLIQUE

**779758**

Fourni avec son habillage clipsable en MDF revêtu blanc. Adaptable avec toutes les portes Gyso usinées pour châssis à galandage, largeur 73, 83 et 93 cm.

- **Rail** : rail en aluminium, pré-percé et recoupable pour une fixation aisée et sans réglage. Longueur : 198,8 cm recoupables. Set de roulement comprenant 2 platines, 2 chariots de roulement à billes, 2 butées de freins de porte, 2 guides permettant une adaptation sur différentes portes et 2 cales de pré-positionnement. Visserie et clé de régales fournies.

- **Habillage de rail MDF** : habillage clipable.

Dimensions : longueur : 200 cm, largeur : 8 cm.

Embouts latéraux de 8 x 8 cm + aboutage par angles à 45°.


**GYPSO**

### KIT RAIL + PORTE POUR POSE EN APPLIQUE BLANC

**407846**

Porte coulissante pour pose en applique permettant un gain de place et un esthétique plus moderne.

- **Rail coulissant** : Rail en aluminium, pré-percé et recoupable pour une fixation aisée et sans réglage (Longueur : 1988 mm).

Set de roulement comprenant 2 platines, 2 chariots de roulement à billes, 2 butées de freins de porte, 1 guide porte et 2 cales de pré-positionnement. Visserie et clé de réglage fournies. Habillage de rail MDF clipsable, longueur 2 mètres et largeur 8 cm. Embouts latéraux de 8x8 cm + aboutage par angles à 45°.

- **Porte coulissante** : Porte alvéolaire pré-peinte blanche, rainurée, pour guidage bas et pré-percée pour poignée en PVC à coller, incluse.

Dimensions : hauteur : 204 cm, largeur : 83 cm, épaisseur : 4 cm.


**GYPSO**

### TAPÉE VERTICALE POUR PORTE COULISSANTE EN APPLIQUE

**208199**

Tapée verticale pour porte coulissante en applique permettant d'intégrer un système à condamnation. Elle propose une variante plus esthétique et une meilleure opacité à la lumière.

- **Tapée de porte** : Tapée de porte verticale en MDF recoupable. Visserie et tampons amortisseurs en nylon.

Dimensions : hauteur : 206 cm, largeur : 6 cm, épaisseur : 3 cm.

- **Cache tapée** : Le cache s'emboîte à la tapée pour une finition soignée cachant la visserie. Il est à coller.

Dimensions : hauteur : 206 cm, largeur : 4 cm, épaisseur : 1 cm.


**GYPSO**

## Garnitures sets pour portes coulissantes et cuvette

| PERCEMENT                    | FINITIONS     | CODES       |
|------------------------------|---------------|-------------|
| Condamnation                 | Doré brillant | 127327-02 ① |
|                              | Chromé satiné | 127346-01 ② |
| Aveugle, avec cache mortaise | Doré brillant | 251324-02 ① |
|                              | Chrome satiné | 251332-01 ② |

Condamnation : doré brillant ①



Condamnation : chromé satiné ②



Aveugle, avec cache mortaise : Doré brillant ①



Aveugle, avec cache mortaise : Chromé satiné ②



## Placards

### PLACARD PACK GYPSO 2 VANTAUX

Profils et rails en acier galvanisé, traités anticorrosion. Panneau décor E1 PPSM\* épaisseur 10 mm. Guidage fluide par roulement haut et bas. Ajustables : recoupables en hauteur et largeur.

| DIM. (CM)               | COULEURS     | CODES         |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 250 x 120 (2 x 60.8 cm) | blanc        | <b>311513</b> |
| 250 x 120 (2 x 60.8 cm) | chêne cendré | <b>311519</b> |
| 250 x 180 (2 x 90.8 cm) | blanc        | <b>311516</b> |
| 250 x 180 (2 x 90.8 cm) | chêne cendré | <b>311521</b> |

\* Panneau de Particules Surfacé Mèlaminé



placard blanc



placard chêne cendré



## Accessoires

### TABLETTE MÉLAMINÉE BLANCHE

Tablette en mélaminé blanc, pour créer vos propres rangements dans votre buanderie, garage ou cave.

Épaisseur : 18 mm



| DIM.<br>(CM) | CODES   |
|--------------|---------|
|              | Timber® |
| 250 x 30     | 068483  |
| 250 x 40     | 068485  |
| 250 x 50     | 068486  |
| 250 x 60     | 068487  |

### CRÉMAILLÈRE DOUBLE BLANCHE

Crémaillère simple pour rayonnage mural.



| DIM.<br>(CM) | CODES                           |
|--------------|---------------------------------|
|              | shepherd<br>RANGEMENTS PRODUCTS |
| 45           | 811225                          |
| 95           | 603927                          |
| 140          | 603925                          |
| 206          | 009711                          |

### CONSOLE BLANCHE

Console pour crémaillère simple.



| LONG.<br>(CM) | CODES                           |
|---------------|---------------------------------|
|               | shepherd<br>RANGEMENTS PRODUCTS |
| 17            | 009726                          |
| 22            | 009728                          |
| 27            | 009729                          |
| 32            | 009734                          |
| 37            | 009736                          |
| 47            | 009755                          |



D'INFOS, DE PRODUITS SUR  
[www.chausson.materiaux.fr](http://www.chausson.materiaux.fr)