

# Carrelage & Parquet

INSPIRATION 2024-25



Sols, Salle de bains,  
Parquets, Agencements

**chausson** 

# chausson

vous présente sa collection carrelages, faïences, parquets, sols stratifiés et vinyles 2024-2025, avec des lignes tendances.

**Retrouvez nos carrelages grands formats** en pages 45 à 48 !

Ce catalogue vous propose également des produits d'agencement, pour moduler et habiller vos intérieurs : dressing, séparateur de pièces, portes de placard, décoration.

Enfin, retrouvez nos solutions de mise en œuvre adaptées. Laissez-vous guider...



**Sols**

**Salle de  
bains**

**Parquets**

**Agencements**

**Produits  
de mise  
en œuvre**

# Sommaire

## Sols

### Informations techniques

Le carrelage 04

### Carreaux effet bois 06

Boisé 09  
Breath 10  
Canada 07  
Exence 13  
Heartwood 14  
Living 06  
Madéra 07  
Pécan 12  
Shabby wood 06  
Studio 08  
Toscana 08  
Woodgeneration 11

### Carreaux effet pierre 15

Amira [nouveau] 15  
Ardési 17  
Diesis 20  
Dolmen 19  
Evora 18  
Marna 21  
Memphis 17  
Pierre de travertin 23  
Pietra Di Lecce 22  
Realstone Travertino [nouveau] 24  
Ruben 16  
Tiber 25  
Tourmalet 21

### Carreaux pierre naturelle 23

Travertin 23

### Carreaux effet marbre 26

Exigo 26

### Carreaux effet béton 27

Bétonico 33  
Ciment 30  
Clark 28  
Codec 34  
Cusset 31  
Even 30  
Flowing 32  
Jessica 29  
Replace 28  
Salvador 27  
Touch 36  
Vincennes 35  
Zen 32

### Carreaux effet terre cuite 37

Argillae [nouveau] 37  
Bessac 38  
Cottoantico 38

### Carreaux effet intemporel 39

Le Marais Crystal 39  
Story 39  
Taurus 40

### Carreaux effet métal 41

Atelier 41  
Blade 41  
Titan 42

### Carreaux

#### effet carreaux de ciment 43

Contrasti 43  
Ottocento 44

#### Carreaux grands formats 45

Boost Natural [nouveau] 48  
Château 45  
Marvel 46  
Teranga 47

## Salle de bains

### Revêtement mural composite 50

#### Informations techniques

Revêtement mural composite 50

Revela 51

### Effet bois 52

Bianca 52

### Pierre naturelle 53

Travertin 53

### Effet pierre 54

Amira [nouveau] 56  
Bétonico 61  
Cannes 59  
Cement 54  
Emotion 57  
Even 54  
Evora 63  
Kinstone [nouveau] 55  
Le Marais 58  
Ruben 62  
Slate 60

### Effet béton 58

Baléares 68  
Clarens 66  
Cusset 67  
Gate 70  
Jazz 66  
Mild 69  
Rambla [nouveau] 65  
Salvador 71  
Shabby wall 70  
Think [nouveau] 64

### Effet marbre 72

Baggio 73  
Exigo 72

### Blanc 66

Blanco 75  
Color one 74  
Métro 74

### Couleur 76

Colorful 83  
Color one 77  
Dream [nouveau] 84  
Happy 76  
Jolly 80  
Look 82  
Pictura 81  
Raku [nouveau] 79  
Stay 78

### Intemporel 85

Monocroma 85  
Soul 86  
Trendy 85

### Effet carreaux de ciment 87

Contrasti 88  
Ottocento 87

### Effet métal 89

Bold [nouveau] 89

### Mosaïque 90

Emaux de verre 2.5x2.5 90  
Emaux de verre 5x5 90  
Emaux Zen Stone 91  
Galets 92  
Marbre paladiane 92  
Mosaïque céramique 93  
Mosaïque travertin 94

# Parquets

## Informations techniques

Parquet, sol stratifié 96

## Parquets 97

Commodity 100

Grano 97

Parquet brut nouveau pin maritime spécial mezzanine 101

Parquet brut nouveau pin maritime 200x10 cm 101

Parquet brut nouveau pin maritime 200x14 cm 102

Parquet brut petits nœuds pin maritime 102

Parquet brut sans nœud pin maritime 103

Parquet brut petits nœuds sapin du nord 103

Parquet contrecollé monolame large [nouveau] 98

Parquet contrecollé monolame extra-large [nouveau] 99

## Stratifiés 104

Classic 7/32 BD 104

Classic 8/32 BD 105

Classic 8/32 4C 106

8/32 Aqua+ 4C (lame classic et large) 107

8/33 Aqua Clic it! 4C 108

## Vinyles 109

### Informations techniques

Le vinyle 109

Clip 30 111

Clip 55 112

Virtuo Rigid Acoustic (30 et 55) 110

Virtuo 55 Rigid Acoustic [nouveau] 113-114

### Produits de mise en œuvre

Accessoires parquets, sols stratifiés et vinyles 115-116



# Agencements

Panneau décoratif MDF 126

Moulure / Chambranle 125

Dressing 118

Portes de placard 119

Tasseau / Carrelet 124

Verrière fixe 122

Verrière sur-mesure 123



# Produits de mise en œuvre

## Informations techniques

Étude du support et classification des colles 128

Isolation sous carrelage 129

Primaires, ragréages Edilis 130

Guide de choix 130

Produits 131

Colles à carrelage Edilis 132

Guide de choix 132

Produits 133

Joints de carrelage Edilis 134

Croisillons Edilis 135

Primaires, ragréages Parexlanko 136

Guide de choix 136

Produits 137

Étanchéité sous carrelage 138

Guide de choix 138

Produits 139

Colles à carrelage Parexlanko 140-141

Guide de choix 140-141

Produits 142-143

Joints à carrelage Parexlanko 144

Guide de choix 144

Produits 145

Produits techniques en mousse dure (panneaux et accessoires) 146

Trappe de visite, tablettes 147

Chape 148

Étanchéité, désolidarisation, évacuation 149

Système pour douche à l'italienne (Receveurs à carrelage et accessoires) 150

Système d'évacuation 151

Profilés de finition 152

Profilés de fractionnement, dilatation 153

Seuils 154

Nez de marche 155

Accès Personne à Mobilité Réduite (PMR) 156-157

Traitements et protections 158



# INFORMATIONS TECHNIQUES

## Le carrelage

### BIEN CHOISIR VOTRE CARRELAGE

Les différentes pièces d'une habitation n'ont pas les mêmes contraintes, ni la même fréquentation et certains carrelages, même très résistants, ne conviennent pas forcément partout. Certaines informations nous sont nécessaires pour vous conseiller.

Vous devez tenir compte :

1. de la nature de la pièce (zone résidentielle ou commerciale)
2. de la destination de la pièce
3. de la situation de la pièce
4. de la nature de l'habitation (maison ou appartement)
5. de la situation géographique de l'habitation (ville, campagne, bord de mer)
6. du nombre de personnes vivant dans le foyer



#### Nuances des carreaux :

Pour un même produit, il existe des variations d'aspect d'un carreau à l'autre. Ce degré de nuance est indiqué par une mention allant de V1 à V4.

V1 : relativement uniforme

V2 : légèrement nuancé

V3 : moyennement nuancé

V4 : très nuancé (il est conseillé de mélanger les boîtes)

### CLASSEMENT DES CARRELAGES DE SOL

#### Classification pieds chaussés Essais sur "plan incliné"

Catégories d'évolution	Angles d'inclinaison
R 9 PC 6	> 6° - 10° > 6° - 10° faible adhérence
R 10 PC 10	> 10° - 19° > 10° - 20° adhérence normale
R 11 PC 20	> 19° - 27° > 20° - 27° adhérence améliorée
R 12 PC 27	> 27° - 35° > 27° - 35° grande adhérence
R 13 PC 35	> 35° > 35° très grande adhérence

Dans le cas d'une utilisation « pieds nus » (plage de piscine), il conviendra de choisir un carrelage possédant un coefficient de catégorie R11 ou R12 assorti EN PLUS d'un classement de catégorie B ou C.

#### Classification pieds nus Essais sur "plan incliné"

Catégories d'évolution	Angles d'inclinaison
PN 6	≥ 6°
A PN 12	≥ 12°
B PN 18	≥ 18°
C PN 24	≥ 24°

## LÉGENDE

### LÉGENDE CARRELAGE



Produit **fabriqué en France**



**QB** : la marque de certification du CSTB au service de la qualité dans le domaine de la construction.

**UPEC** : classement permettant de faire le choix du revêtement de sol le plus adapté aux usages du lieu où il sera posé.

V1

**Nuances des carreaux** (détail ci-dessus)

### LÉGENDE PARQUET, SOL STRATIFIÉ, VINYLE

#### Compatible sol chauffant

La résistance thermique de l'ensemble du revêtement de sol ne doit pas dépasser 0.15 m<sup>2</sup>.K/W

#### Définition des classes d'usage

- 23 - Chambres à coucher, salles à manger, halls d'entrée, cuisines
- 31 - Bureaux individuels, chambres d'hôtel
- 32 - Salles de classe, bureaux, hôtels, magasins
- 33 - Centres commerciaux, écoles, espaces publics

#### Systèmes de pose



**CLIC it!**  
pour sol stratifié




**2G**  
pour sol vinyle



**5Gi**  
pour sol vinyle



**Fall & Down**  
pour parquet

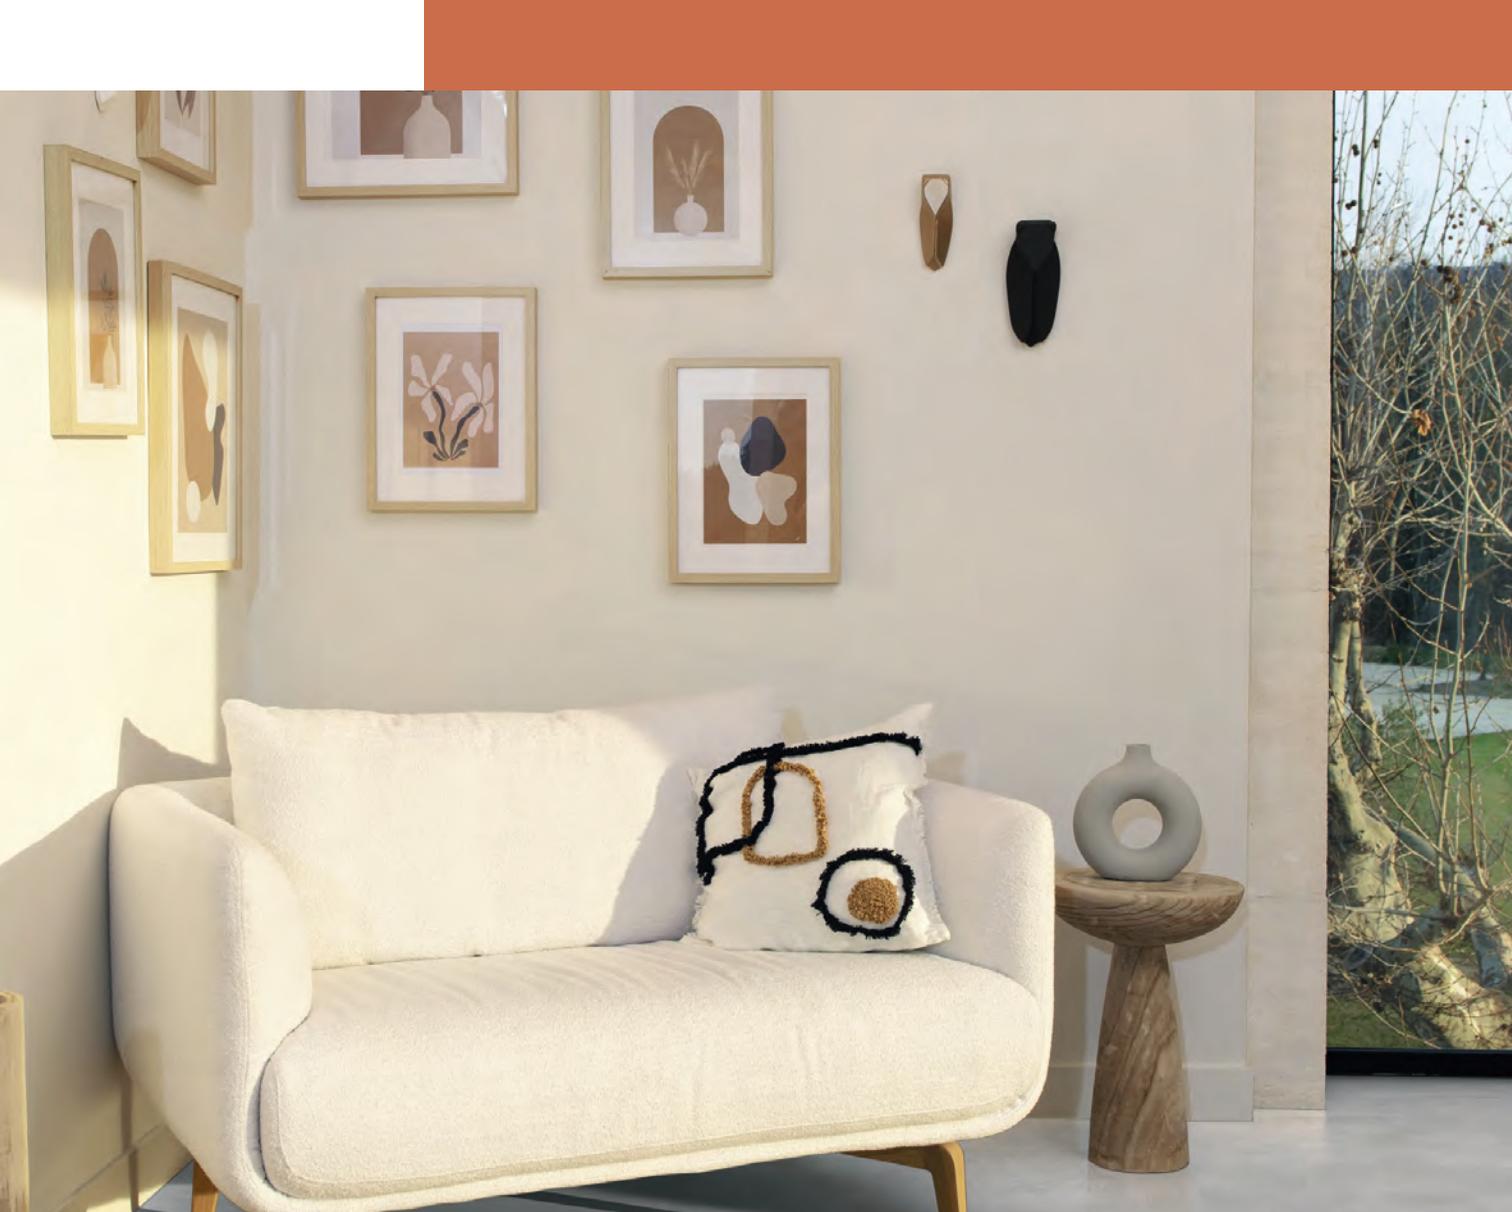

**Sols** 



Existe le  
coordonné  
faïence p 70

V3

Moyennement  
nuancé

R9

Carreau 15x60 cm  
Ép. 8 mm  
Boîte de 1 m<sup>2</sup>  
Code 749116

Plinthe 7x60 cm  
Boîte de 6 ml  
Code 749117

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

avorio

bianco

grigio

tortora

*Effet bois*

## SHABBY WOOD

Grès cérame émaillé

## LIVING

Grès cérame émaillé

*Effet bois*



**QB** UPEC

V3

Moyennement  
nuancé

R9

Carreau 15x61 cm  
Ép. 9 mm  
Boîte de 1.20 m<sup>2</sup>  
Code 398688

Plinthe 8x45 cm  
Boîte de 13.50 ml  
Code 398688

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

U3SP2

bianco

U2SP2

marrone

U3P2

tortora



V3  
Moyennement nuancé

R9



Carreau 20x60 cm  
Ép. 9.3 mm  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>  
**Code 53345**

Plinthe 7.4x60 cm  
Boîte de 13.20 ml  
**Code 53346**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

*Effet bois*  
**MADÉRA**  
Grès émaillé

**EXCLUSIVITÉ**  
**edilis**



**CANADA**  
Grès cérame émaillé  
*Effet bois*

**EXCLUSIVITÉ**  
**edilis**



Existe en version GRIP

V3

Moyennement nuancé

Carreau 30.3x61.3 cm  
Ép. 10 mm  
Boîte de 1.30 m<sup>2</sup>  
**Code 53334**

Plinthe 9x61.3 cm  
Boîte de 13.50 ml  
**Code 53342**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

# Sols



V4

Très nuancé

gris

nature

Carreau 15x90 cm  
Ép. 8.80 mm  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>  
**Code 286382**

Plinthe 7.2x90 cm  
Boîte de 12.60 ml  
**Code 108518**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

*Effet bois*

## STUDIO

Grès cérame émaillé

EXCLUSIVITÉ



## TOSCANA

Grès cérame émaillé

*Effet bois*



EXCLUSIVITÉ

gris

nature

V3

Moyennement nuancé

Carreau 15x90 cm  
Ép. 8.80 mm  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>  
**Code 286390**

Plinthe 7.2x90 cm  
Boîte de 12.60 ml  
**Code 108521**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



bouleau

cendré

chêne

frêne

Effet bois

**BOISÉ**

Grès cérame émaillé

EXCLUSIVITÉ



Existe en version  
GRIP

v3

Moyennement  
nuancé

Carreau 15x90 cm  
Ép. 8.80 mm  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>  
Code 286362

Plinthe 7.2x90 cm  
Boîte de 12.60 ml  
Code 108512



U4P2  
cognac

U4P2  
natural



*Effet bois*

## BREATH

Grès cérame coloré dans la masse rectifié



Existe en version  
GRIP

V2

Légèrement  
nuancé

R10A



Carreau 22.5x90 cm  
Ép. 8 mm  
Boîte de 1.42 m<sup>2</sup>  
**Code 753640**



Plinthe 7.2x90 cm  
Boîte de 5.40 ml  
**Code 817655**

voir les prix



caramel

ivoire

miel

moka



Effet bois

**WOODGENERATION**

Grès cérame émaillé

EXCLUSIVITÉ



Existe en version GRIP  
et forte épaisseur 20 mm

V4

Très nuancé

R10/R11C



Carreau 20x120 cm

Ép. 9.5 mm

Boîte de 0.96 m<sup>2</sup>

Code 482194



Plinthe 6x60 cm

Boîte de 8.40 ml

Code 388101



beige

gris

taupe

 *Effet bois*

## PÉCAN

Grès cérame émaillé

Existe en version  
GRIP

V1

Relativement uniforme



Carreau 23.3x120 cm  
Ép. 8.7 mm  
Boîte de 1.68 m<sup>2</sup>  
**Code 729339**



Plinthe 8x60 cm  
Boîte de 6 ml  
**Code 744571**

voir les prix



U4P2  
almond

U4P2  
amber

U4P2  
vanilla



Effet bois

**EXENCE**

Grès cérame rectifié



V2

Légèrement nuancé

R10B



Carreau 20x120 cm  
Ép. 9 mm  
Boîte de 1.44 m<sup>2</sup>  
**Code 676061**



Plinthe 6.5x120 cm  
Boîte de 7.20 ml  
**Code 676062**

U4P2

malt

U4P2

moka

*Effet bois*

**HEARTWOOD**

Grès cérame rectifié



V3

Moyennement  
nuancé

R10B

Carreau 20x120 cm  
Ép. 9 mm  
Boîte de 1.44 m<sup>2</sup>  
**Code 725327**

Plinthe 6.5x120 cm  
Boîte de 7.20 ml  
**Code 740143**

voir les prix



beige

bone

dark light

Effet pierre

**AMIRA**

Grès cérame

**NOUVEAU !**

V2

Légèrement  
nuancé



Carreau 45x45 cm  
Ép. 8.50 mm  
Boîte de 1.42 m<sup>2</sup>  
**Code 310440**



Carreau 60.5x60.5 cm  
Ép. 8 mm  
Boîte de 1.46 m<sup>2</sup>  
**Code 310441**



Plinthe 7.2x45 cm  
Boîte de 11.70 ml  
**Code 336721**

Plinthe 7.2x60 cm  
Boîte de 10.80 ml  
**Code 336723**

U3P3  
beige

U3P3  
grey

U3P3  
white



Effet pierre

**RUBEN**

Grès cérame émaillé

EXCLUSIVITÉ



Existe coordonné  
faïence p 62

V4


Très nuancé



Carreau 45x45 cm  
Ép. 8.5 mm  
Boîte de 1.01 m<sup>2</sup>  
Code 233696



Plinthe 8x45 cm  
Boîte de 12.60 ml  
Code 233746

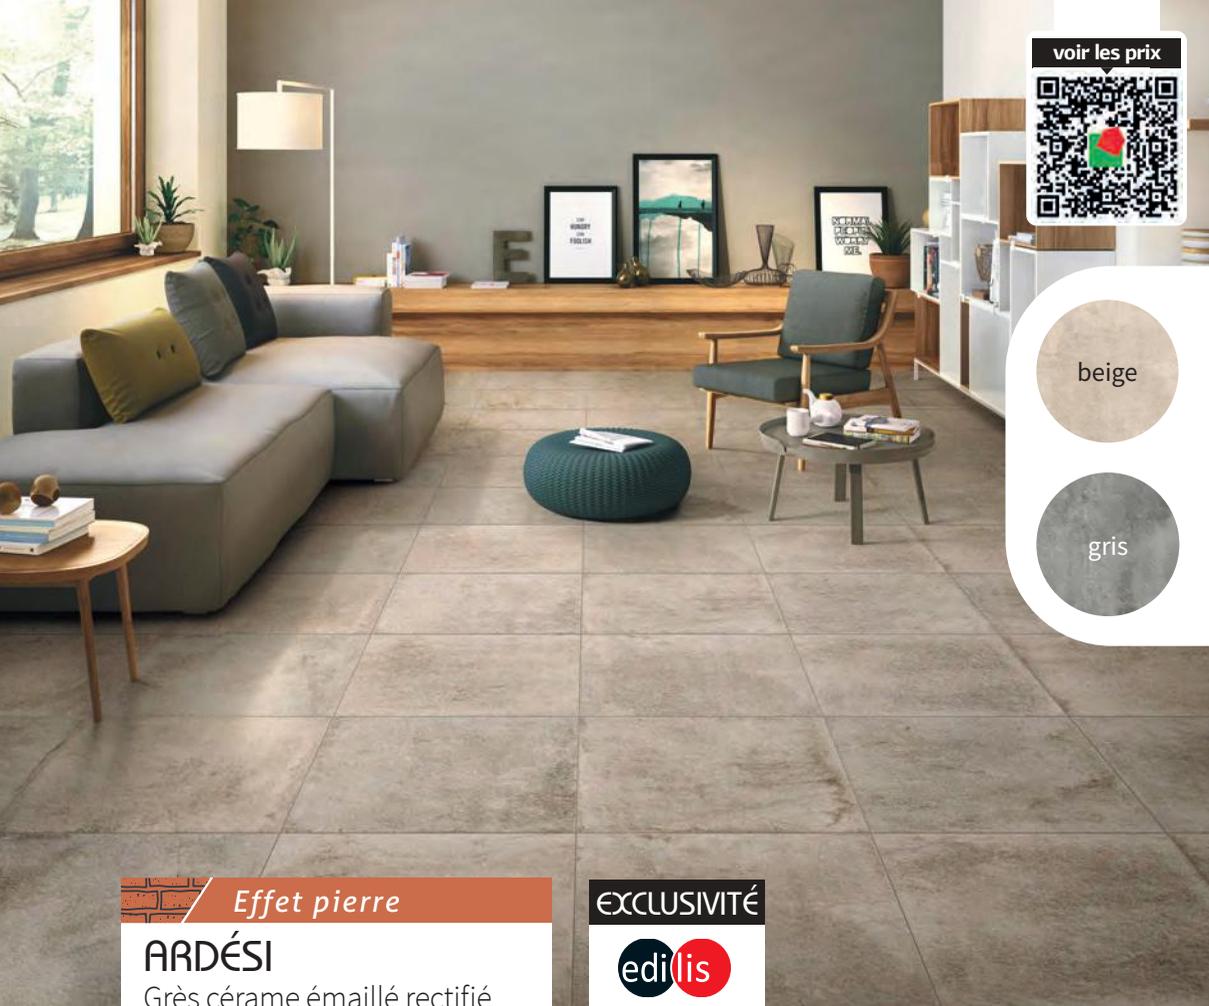

voir les prix



Existe en version GRIP

V3

Moyennement nuancé

R10/R11C



Carreau 60x60 cm  
Ép. 9.5 mm  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>  
**Code 604518**



Plinthe 7x60 cm  
Boîte de 8.40 ml  
**Code 604527**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Effet pierre

**ARDÉSI**

Grès cérame émaillé rectifié

EXCLUSIVITÉ



**MEMPHIS**

Grès cérame émaillé


Effet pierre

V3

Moyennement nuancé



Opus multiformat  
50x50 (2), 25x50 (2),  
25x25 (4) cm  
Ép. 9 mm  
Boîte de 1 m<sup>2</sup>  
(= 1 opus)  
**Code 398734**



Plinthe 7x50 cm  
Boîte de 9.50 ml  
**Code 398745**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

U3P3

grey

U3P3

white



*Effet pierre*

**EVORA**

Grès cérame émaillé

**EXCLUSIVITÉ**



Existe coordonné  
faïence p 63

V1

Relativement uniforme

R9



Carreau 45 x 45 cm  
Ép. 8.5 mm  
Boîte de 1.01 m<sup>2</sup>  
Code 233698

Plinthe 8x45 cm  
Boîte de 12.60 ml  
Code 233739

voir les prix



beige

carbone

corda

grigio

Effet pierre

**DOLMEN**

Grès cérame émaillé rectifié

Existe en version  
GRIP

V4

Très nuancé

R10



Carreau 71.5x71.5 cm  
Ép. 9 mm  
Boîte de 1.53 m<sup>2</sup>  
**Code 301399**



Plinthe 7.5x71.5 cm  
Boîte de 7.10 ml  
**Code 139225**



U4P3  
avorio

U4P3  
greige

Effet pierre

## DIESIS

Grès cérame coloré dans la masse, rectifié



V3

Moyennement nuancé  
R10 A+B



Carreau 60x60 cm  
Ép. 8 mm  
Boîte de 1.44 m<sup>2</sup>  
Code 139799



Plinthe 7.2x60 cm  
Boîte de 6 ml  
Code 139802



voir les prix




Existe en version GRIP

V3

Moyennement nuancé

beige



Composition possible pour les 2 séries :

50x50 - 20.7%  
30x50 - 49.6%  
30x30 - 29.7%

Autres opus disponibles, nous consulter.



Carreau 30x30 cm  
Ép. 9 mm  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>  
**Code 207700**

Carreau 50x50 cm  
Ép. 9 mm  
Boîte de 1.25 m<sup>2</sup>  
**Code 207704**

Carreau 80.5x80.5 cm  
Ép. 9 mm  
Boîte de 1.30 m<sup>2</sup>  
**Code 197878**



Carreau 30x50 cm  
Ép. 9 mm  
Boîte de 1.05 m<sup>2</sup>  
**Code 207703**

Plinthe 8x50 cm  
Boîte de 10 ml  
**Code 197884**

Plinthe 10x80.5 cm  
Boîte de 8.05 ml  
**Code 197888**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



Existe en version GRIP en format 45x45 cm

V1

Relativement uniforme



Carreau 45x45 cm  
Ép. 9.5 mm  
Boîte de 1.22 m<sup>2</sup>  
**Code 49825**

Carreau 60.8x60.8 cm  
Ép. 9.5 mm  
Boîte de 1.48 m<sup>2</sup>  
**Code 58456**

Plinthe 7.4x45 cm  
Boîte de 16.20 ml  
**Code 226956**

Plinthe 7.4x60.8 cm  
Boîte de 10.94 ml  
**Code 263974**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Effet pierre

**MARNA**

Grès cérame émaillé

**TOURMALET**

Grès cérame émaillé

Effet pierre



U3P3

blanco

U3P3

gris

avorio

Effet pierre

**PIETRA DI LECCE**

Grès cérame

Voir composition possible p21 (MARNA)

Existe en version  
GRIP

V3

Moyennement  
nuancé

R10 A+B



Carreau 30x30 cm  
Ép. 9 mm  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>  
**Code 775874**



Carreau 50x50 cm  
Ép. 9 mm  
Boîte de 1.25 m<sup>2</sup>  
**Code 775879**



Carreau 80.5x80.5 cm  
Ép. 9 mm  
Boîte de 1.30 m<sup>2</sup>  
**Code 197890**



Carreau 30x50 cm  
Ép. 9 mm  
Boîte de 1.05 m<sup>2</sup>  
**Code 775877**



Plinthe 8x50 cm  
Boîte de 10 ml

**Code 775887**

Plinthe 10x80.5 cm  
Boîte de 8.05 ml

**Code 197913**



voir les prix



V4

Très nuancé



Carreau 40x60 cm  
Ép. 10 mm  
Boîte de 1.20 m<sup>2</sup>  
**Code 799921**

Plinthe 9.5x60 cm  
Boîte de 7.20 ml  
**Code 799922**




Mosaïque 5/5 30x30 cm  
Ép. 10 mm  
Plaque de 0.09 m<sup>2</sup>  
**Code 814960**  
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

*Effet pierre*  
**PIERRE DE TRAVERTIN**  
Grès cérame émaillé

**TRAVERTIN**  
*Pierre naturelle*



Schéma de pose  
OPUS Romain



- 1. 40.6x40.6 cm
- 2. 61x40.6 cm
- 3. 20.3x40.6 cm
- 4. 20.3x20.3 cm

Traitement obligatoire (p158)

Compatible intérieur/extérieur

V4

Très nuancé



Opus 4 formats  
1<sup>er</sup> choix  
61x40.6, 40.6x40.6 (2),  
20.3x40.6, 20.3x20.3 (2) cm  
Ép. 12 mm  
Boîte de 0.74 m<sup>2</sup>  
**Code 388117**



Dalle light mix  
40.6x61 cm  
Ép. 12 mm  
**Code 388121**



Dalle rustic  
40.6x61 cm  
Ép. 12 mm  
**Code 406726**

Plinthe light mix  
8x40.6 cm  
Boîte de 4.06 ml  
**Code 388249**  
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



*Effet pierre*

**REALSTONE TRAVERTINO**

Grès cérame rectifié

**NOUVEAU !**

**QB UPEC**  
en cours de  
classement  
Existe  
en version  
GRIP

V2

Légèrement nuancé

R9

Carreau 60x120 cm  
Finition cross cut  
Ép. 9 mm  
Boîte de 1.44 m<sup>2</sup>  
**Code 336595**

Plinthe 7x60 cm  
Boîte de 9.60 ml  
**Code 349020**

*prix sur chausson.fr*

voir les prix



U4P4  
light

natural

Effet pierre

## TIBER

Grès cérame coloré dans la masse, rectifié



Existe en version GRIP et forte épaisseur 20 mm



Composition\* modulaire Natural  
Ép. 9 mm  
Carreaux 60x60, 30x60, 30x30 cm  
Code 717218-02

V4

Très nuancé  
R10A+B



Carreau light 60x60 cm  
Ép. 9 mm  
Boîte de 1.44 m<sup>2</sup>  
Code 725394

V1

Relativement uniforme



Plinthe 7.2x60 cm  
Boîte de 6 ml  
Code 724181

\*Carrelage disponible sur commande, dans nos agences spécialistes CARRELAGE (voir agences en vert, pages 159 et 160)

prix sur chausson.fr



U3sP3  
calacatta  
mat

U3sP3  
statuario  
mat

*Effet marbre*

**EXIGO**

Grès cérame émaillé



Visuel de pose en mural p. 72



Légèrement nuancé

**R10B**



Carreau 30x60 cm  
Ép. 8 mm  
Boîte de 1,44 m<sup>2</sup>  
**Code 139809**



Carreau 60x60 cm  
Ép. 8 mm  
Boîte de 1,44 m<sup>2</sup>  
**Code 139812**



Plinthe 7.2x60 cm  
Boîte de 6 ml  
**Code 139819**

voir les prix



U2SP3  
anthracite

U3P3  
beige

U3P3  
grey

U3P3  
white

Effet béton

**SALVADOR**  
Grès cérame émaillé

EXCLUSIVITÉ



Existe coordonné  
faïence p. 71

V3

Moyennement  
nuancé

R10



Carreau 45x45 cm  
Ép. 8.5 mm  
Boîte de 1.01 m<sup>2</sup>  
Code 233697



Plinthe 8x45 cm  
Boîte de 12.60 ml  
Code 233747

# Sols



Existe en version GRIP en format 45x45 cm arena et gris + coordonné faïence clarens p 66

U2SP3  
antracita

V3

Moyennement nuancé

U3SP3  
arena



Carreau 45x45 cm  
Ép. 9.5 mm  
Boîte de 1.22 m<sup>2</sup>  
**Code 53409**

U3SP3  
gris

Carreau 60.8x60.8 cm  
Ép. 9.5 mm  
Boîte de 1.48 m<sup>2</sup>  
**Code 53417**

U3SP3  
perla

Plinthe 7.4x45 cm  
Boîte de 16.20 ml  
**Code 223895**

Plinthe 9x60.8 cm  
Boîte de 10.94 ml  
**Code 53432**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Effet béton

## CLARK

Grès cérame émaillé

EXCLUSIVITÉ



## REPLACE

Grès cérame émaillé rectifié

Effet béton



V2

Légèrement nuancé

R9

antracite

U3SP3  
beige

U3P3 (60)  
U3SP3 (45)

grigio

U3P3  
tortora

Carreau 45x45 cm  
Ép. 8 mm  
non rectifié  
Existe uniquement en beige et grigio  
Boîte de 1.22 m<sup>2</sup>  
**Code 225541**

Carreau 60x60 cm  
Ép. 8.5 mm  
rectifié  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>  
**Code 726017**

Plinthe 8x45 cm  
Boîte de 15.30 ml  
**Code 238751**

Plinthe 7x60 cm  
Boîte de 9 ml  
**Code 654836**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



U3P3  
blanco

U3P3  
greige

U2SP3  
titanium

Effet béton

JESSICA

Grès cérame émaillé



V1

Relativement uniforme



Carreau 45x45 cm  
Ép. 9.5 mm  
Boîte de 1.22 m<sup>2</sup>  
**Code 147463**



Carreau 60.8x60.8 cm  
Ép. 9.5 mm  
Boîte de 1.48 m<sup>2</sup>  
**Code 147473**

Plinthe 7.4x45 cm  
Boîte de 16.20 ml  
**Code 227007**

Plinthe 7.4x60.8 cm  
Boîte de 12.10 ml  
**Code 263972**

U2SP3  
anthracite

U3SP3  
beige

U3P3  
gris

Existe en version  
GRIP

V3

Moyennement  
nuancé



Carreau  
45.5x45.5 cm  
Ép. 8 mm  
Boîte de 1.45 m<sup>2</sup>  
**Code 332692**

Carreau  
60.3x60.3 cm  
Ép. 10 mm  
Boîte de 1.11 m<sup>2</sup>  
**Code 495807**

Plinthe 8.5x45.5 cm  
Boîte de 9.10 ml  
**Code 333103**

Plinthe 9.5x60.3 cm  
Boîte de 7.24 ml  
**Code 368368**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Effet béton

## CIMENT

Grès cérame émaillé

## EVEN

Grès cérame émaillé

Effet béton



EXCLUSIVITÉ

gris

U3P3  
ivory

U3P3  
natural

Existe en version GRIP  
en natural et ivory  
+ coordonné faïence  
p 54

V1

Relativement  
uniforme

R9



Carreau 45x45 cm  
Ép. 8.5 mm  
Boîte de 1.42 m<sup>2</sup>  
**Code 602025**

Carreau 60.5x60.5 cm  
Ép. 8 mm  
Boîte de 1.46 m<sup>2</sup>  
**Code 602021**

Plinthe 8x45 cm  
Boîte de 11.70 ml  
**Code 602031**

Plinthe 8x60.5 cm  
Boîte de 6.05 ml  
**Code 602023**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



voir les prix

- beige
- blanco
- perla

*Effet béton*

# CUSSET

Grès cérame émaillé

Existe coordonné faïence p 67



Moyennement nuancé



Carreau 45x45 cm  
Ép. 9.5 mm  
Boîte de 1.22 m<sup>2</sup>  
**Code 147476**



Carreau 60.8x60.8 cm  
Ép. 9.5 mm  
Boîte de 1.48 m<sup>2</sup>  
**Code 147481**



Plinthe 7.4x45 cm  
Boîte de 16.20 ml  
**Code 227012**

Plinthe 9x60.8 cm  
Boîte de 10.94 ml  
**Code 147482**



Effet béton

## ZEN

Grès cérame rectifié

U4P4  
béton

U4P4  
cendre

U4P4  
graphite

U4P4  
lin

V3

Moyennement  
nuancé

R9



Carreau 45x45 cm  
Ép. 8.5 mm  
non rectifié  
Boîte de 1.22 m<sup>2</sup>

**Code 242321**

Carreau 60x60 cm  
Ép. 8.5 mm  
rectifié  
Boîte de 1.44 m<sup>2</sup>  
**Code 267956**

Plinthe 7.2x45 cm  
Boîte de 5.40 ml  
**Code 267970**

Plinthe 7.2x60 cm  
Boîte de 6 ml  
**Code 267957**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

## FLOWING

Grès cérame

Effet béton

EXCLUSIVITÉ



U4P4  
grey

U4P4  
smoke

U4P4  
taupe

U4P4  
white

V3

Moyennement  
nuancé



Carreau 45x45 cm  
Ép. 8.8 mm  
Boîte de 1.42 m<sup>2</sup>  
**Code 606902**

Carreau 60.4x60.4 cm  
Ép. 9.8 mm  
Boîte de 1.10 m<sup>2</sup>  
**Code 606901**

Plinthe 7.5x45 cm  
Boîte de 11.25 ml  
**Code 606906**

Plinthe 7.5x60.4 cm  
Boîte de 9.66 ml  
**Code 606909**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



U4P3/U4P4\*  
blanc gris

U4P3/U4P4\*  
beige clair

U4P3/U4P4\*  
gris

Effet béton

**BETONICO**

Grès cérame émaillé rectifié



\*45x45 cm : U4P3  
60x60 cm : U4P4  
80x80 cm : U4P3

Existe  
coordonné  
faïence p 61

V3

Moyennement  
nuancé

**R10B**



Carreau 45x45 cm  
non rectifié  
Ép. 8 mm  
Boîte de 1.21 m<sup>2</sup>  
Code 250869



Carreau 60x60 cm  
rectifié  
Ép. 10 mm  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>  
Code 250868



Carreau 80x80 cm  
rectifié  
Ép. 10 mm  
Boîte de 1.28 m<sup>2</sup>  
Code 250865

Plinthe 8.5x45 cm  
Boîte de 11.25 ml  
Code 250877  
Plinthe 9.5x60 cm  
Boîte de 7.8 ml  
Code 250878  
Plinthe 9.5x80 cm  
Boîte de 8 ml  
Code 250871



U4P3  
anthracite

U4P3  
écru

U4P3  
grey

U4P3  
white

*Effet béton*

**CODEC**

Grès cérame coloré dans la masse rectifié



V2

Légèrement nuancé  
R10A+B



Carreau 60x60 cm  
Ép. 8 mm  
Boîte de 1.44 m<sup>2</sup>  
**Code 139780**



Plinthe 7.2x60 cm  
Boîte de 6 ml  
**Code 139789**

voir les prix



anthracita

blanco

gris

topo

Effet béton

**VINCENNES**

Grès cérame émaillé

V3

Moyennement nuancé



Carreau 45x45 cm  
Ép. 9.5 mm  
Boîte de 1.22 m<sup>2</sup>  
**Code 179559**



Carreau 60.8x60.8 cm  
Ép. 8.70 mm  
Boîte de 1.85 m<sup>2</sup>  
**Code 179562**



Plinthe 7.4x45 cm  
Boîte de 16.20 ml  
**Code 227018**

Plinthe 9x60.8 cm  
Boîte de 14.60 ml  
**Code 179565**

bianco

nero

tortora

*Effet béton*

## TOUCH

Grès cérame émaillé rectifié

V3

Moyennement  
nuancé



Carreau 71.5x71.5 cm  
Ép. 9 mm  
Boîte de 1.53 m<sup>2</sup>  
**Code 139259**



Plinthe 7.5x71.5 cm  
Boîte de 7.10 ml  
**Code 139261**



U4P3  
neve

U4P3  
gobi

décor Coccio

U4P3  
mix

U4P3  
gobi

*Effet terre cuite*

## ARGILLAE

Grès cérame

**NOUVEAU !**



V2

Légèrement  
nuancé

R10B



Carreau 60x60 cm  
Neve  
Ép. 9,5 mm  
Boîte de 1,44 m<sup>2</sup>  
**Code 243319**



Carreau 60x60 cm  
Gobi  
Ép. 9,5 mm  
Boîte de 1,08 m<sup>2</sup>  
**Code 243313.02**



Carreau 60x60 cm  
Décor Coccio Mix  
Ép. 9,7 mm  
Boîte de 1,44 m<sup>2</sup>  
**Code 243326**



Carreau 60x60 cm  
Décor Coccio Gobi  
Ép. 9,7 mm  
Boîte de 1,08 m<sup>2</sup>  
**Code 243327**



voir les prix



Existe en version  
GRIP

V4

Très nuancé

beige



Carreau 30x60 cm  
Ép. 9 mm  
Boîte de 1.26 m<sup>2</sup>

**Code 603160**

bianco

Plinthe 7.5x60 cm  
Boîte de 8.40 ml

**Code 603193**

**prix sur [chausson.fr](http://chausson.fr)**

greige

ocra

*Effet terre cuite*

**COTTOANTICO**

Grès cérame émaillé

**BESSAC**

Grès cérame émaillé

*Effet terre cuite*



U2SP3

antracita

**QB UPEC**

Existe en version  
GRIP sauf topo

V3

Moyennement  
nuancé

U3P3

arena



U3P3

gris

Carreau 45x45 cm  
Ép. 9.5 mm  
Boîte de 1.22 m<sup>2</sup>  
**Code 49829**

U2SP3

topo

Plinthe 7.4x45 cm  
Boîte de 16.20 ml

**Code 227021**

**prix sur [chausson.fr](http://chausson.fr)**



voir les prix



Existe coordonné  
faïence le marais p. 58

V1

Relativement  
uniforme

R9

écru



Carreau 60x60 cm

Ép. 10 mm

Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>

Code 399614

grey

Plinthe 7.2x60 cm

Boîte de 8.40 ml

Code 506222

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Intemporel

LE MARAIS CRYSTAL

Grès cérame émaillé

STORY  
Grès cérame émaillé

Intemporel

edilis

EXCLUSIVITÉ



V1

Relativement  
uniforme



Carreau 45.5x45.5 cm

Ép. 8 mm

Boîte de 1.45 m<sup>2</sup>

Code 389130

Carreau 60.3x60.3 cm

Ép. 10 mm

Boîte de 1.11 m<sup>2</sup>

Code 494565

Plinthe 8.5x45.5 cm

Boîte de 9.10 ml

Code 389131

Plinthe 9.5x60.3 cm

Boîte de 7.24 ml

Code 494566

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

U3P3  
acier

U3SP3  
beige

U3SP3  
gris

U3P3  
taupe



TAURUS  
Granit

U4P4  
grey

U4P4  
ivory

TAURUS  
Granit et  
Industrial

U4P4  
anthracite

U4P4  
tunis

U4P4  
nordic

**Intemporel**  
**TAURUS**  
Grès cérame technique



Existe en version R11B structuré et R12C V4 ( finition SR4), coloris anthracite, tunis et nordic



Relativement uniforme



Carreau TAURUS color  
30x30 cm  
Ép. 8 mm R10B  
Boîte de 1.27 m<sup>2</sup>  
**Code 237259**



Plinthe TAURUS color  
8x30 cm  
Boîte de 6.90 ml  
**Code 237256**



Carreau TAURUS  
Granit  
30x30 cm  
Ép. 8 mm R10B  
Boîte de 1.27 m<sup>2</sup>  
**Code 279495**



Nez de marche  
TAURUS Granit  
30x30 cm  
Ép. 8 mm  
lisse strié R10B  
**Code 237268**



Carreau TAURUS  
Granit SR7  
30x30 cm  
Ép. 8 mm R11B  
Boîte de 1.27 m<sup>2</sup>  
**Code 279486**



Nez de marche  
TAURUS 30x30 cm  
Ép. 8 mm  
structuré strié R11B  
**Code 237264**



Carreau TAURUS  
Industrial  
20x20 cm SR4  
Ép. 8 mm R12C  
Boîte de 0.72 m<sup>2</sup>  
**Code 237274**



Plinthe TAURUS  
Granit  
8x30 cm  
Boîte de 6.90 ml  
**Code 237273**



Plinthe TAURUS  
Granit  
talon  
8x30 cm  
Boîte de 6.60 ml  
**Code 237272**



gorge  
8x30 cm  
Boîte de 5.70 ml  
**Code 237270**




Angle plinthe  
gorge TAURUS  
Granit  
2.3x8 cm  
**Code 189368**



*Effet métal*

## ATELIER

Grès cérame émaillé

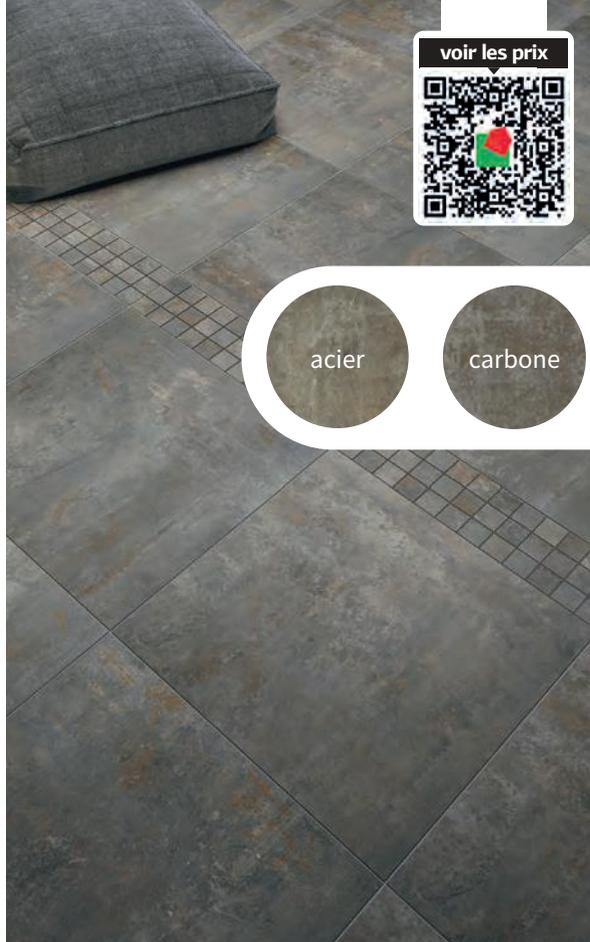

voir les prix



V4

Très nuancé



Carreau  
45.5x45.5 cm  
Ép. 8 mm  
Boîte de 1.45 m<sup>2</sup>  
**Code 604405**

Carreau  
60.3x60.3 cm  
Ép. 10 mm  
Boîte de 1.11 m<sup>2</sup>  
**Code 604440**

Plinthe 8.5x45.5 cm  
Boîte de 9.10 ml  
**Code 604436**

Plinthe 9.5x60.3 cm  
Boîte de 7.24 ml  
**Code 604443**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



## BLADE

Grès cérame rectifié

*Effet métal*



U3P3  
sward



V1

Relativement  
uniforme



Carreau 60x60 cm  
Ép. 10 mm  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>  
**Code 116099**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Plinthe 5.4x60 cm  
Boîte de 8.40 ml  
**Code 263988**



*Effet métal*

**TITAN**

Grès cérame émaillé rectifié



Très nuancé



Carreau 60x60 cm  
Ép. 9 mm  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>  
Code 54163



Plinthe  
5,4x60 cm  
Boîte de 8.40 ml  
Code 43756


voir les prix



decoro mix anthracite



decoro mix ottanio

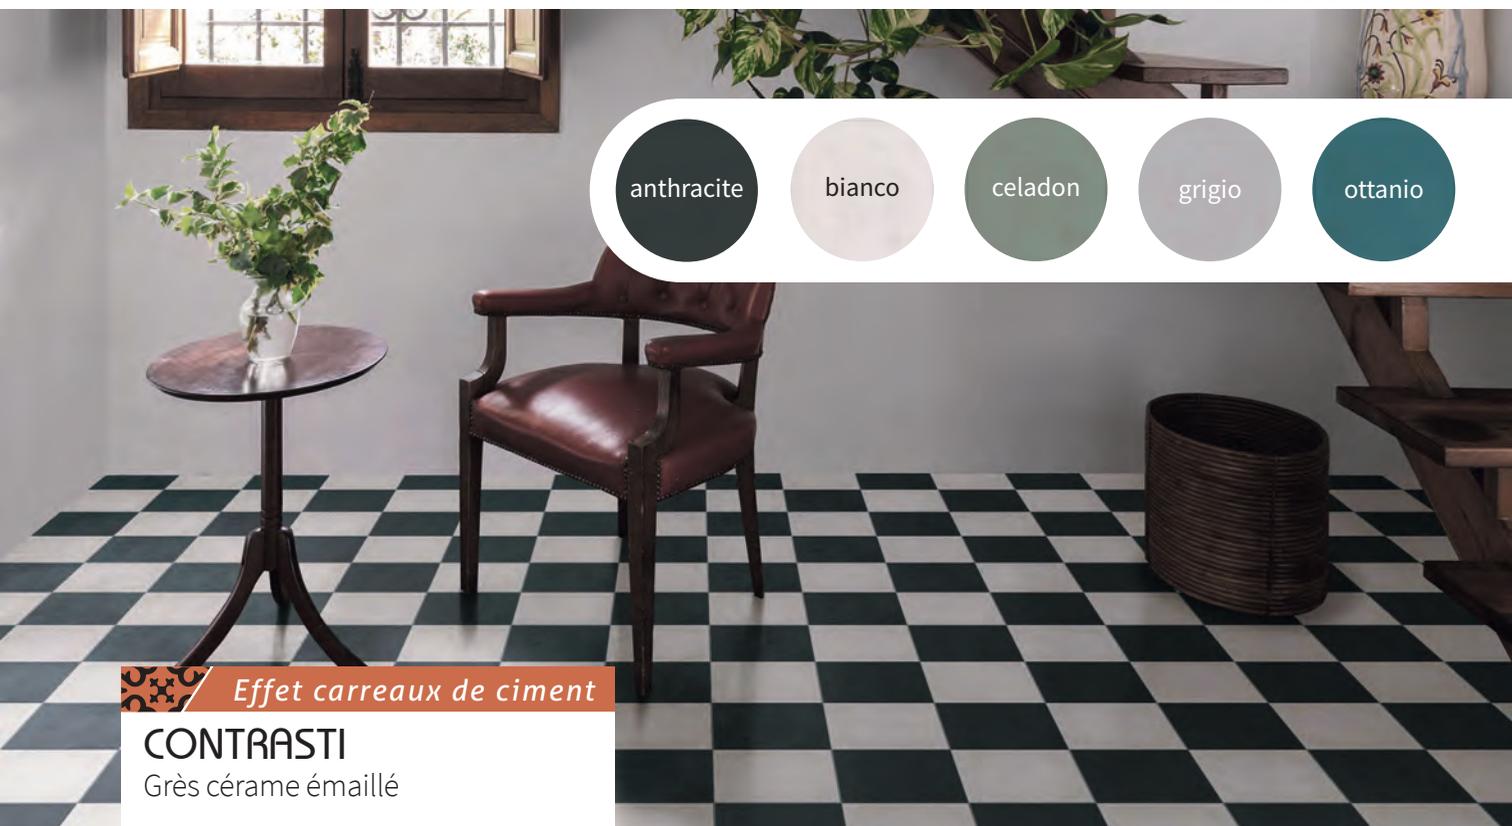

anthracite

bianco

celadon

grigio

ottanio

Effet carreaux de ciment

## CONTRASTI

Grès cérame émaillé

V2

Légèrement nuancé

R10B


Visuel de pose en mural p. 88



Carreau 20x20 cm  
Ép. 10 mm  
Boîte de 0.96 m<sup>2</sup>  
**Code 698869**



Carreau decoro mix 20x20 cm  
Ép. 10 mm  
Boîte de 0.96 m<sup>2</sup>  
16 décors aléatoires dans une boîte  
Existe en anthracite et ottanio  
**Code 702745**

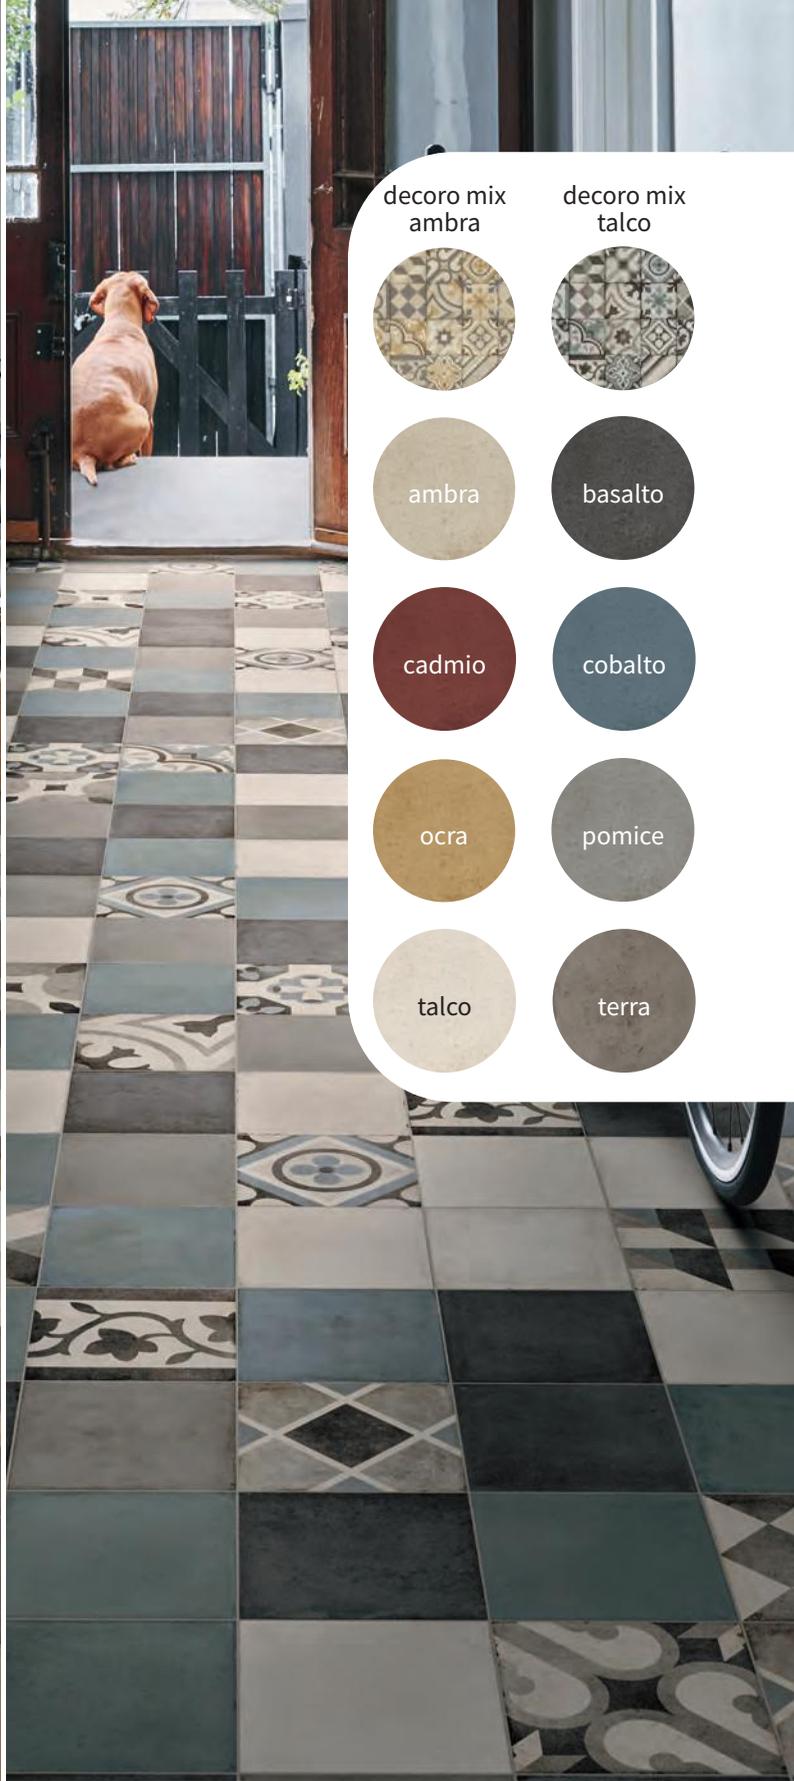

deco mix  
ambra



deco mix  
talco



ambra



basalto



cadmio



cobalto



ocra



pomice



talco



terra



*Effet carreaux de ciment*

**OTTOCENTO**  
Grès cérame émaillé

V2

Légèrement nuancé

R9

Visuel de pose en mural p. 87



Carreau 20x20 cm  
Ép. 10 mm  
Boîte de 0.96 m<sup>2</sup>  
**Code 520756**



Carreau deco mix 20x20 cm  
Ép. 10 mm  
Boîte de 0.96 m<sup>2</sup>  
20 décors aléatoires dans une boîte  
Existe en ambra et talco  
**Code 479965**

voir les prix



U4P3  
gris

U4P3  
ivoire

*Les grands formats*

**CHATEAU\***

Grès cérame coloré dans la masse, rectifié



V3

Moyennement  
nuancé




Carreau 80x80 cm  
Ép. 9 mm  
Boîte de 1,28 m<sup>2</sup>  
**Code 42979**



Plinthe 7x80 cm  
Boîte de 5,60 ml  
**Code 42987**

\*Carrelage disponible sur commande,  
dans nos agences spécialistes CARRELAGE  
(voir agences en vert, pages 159 et 160)

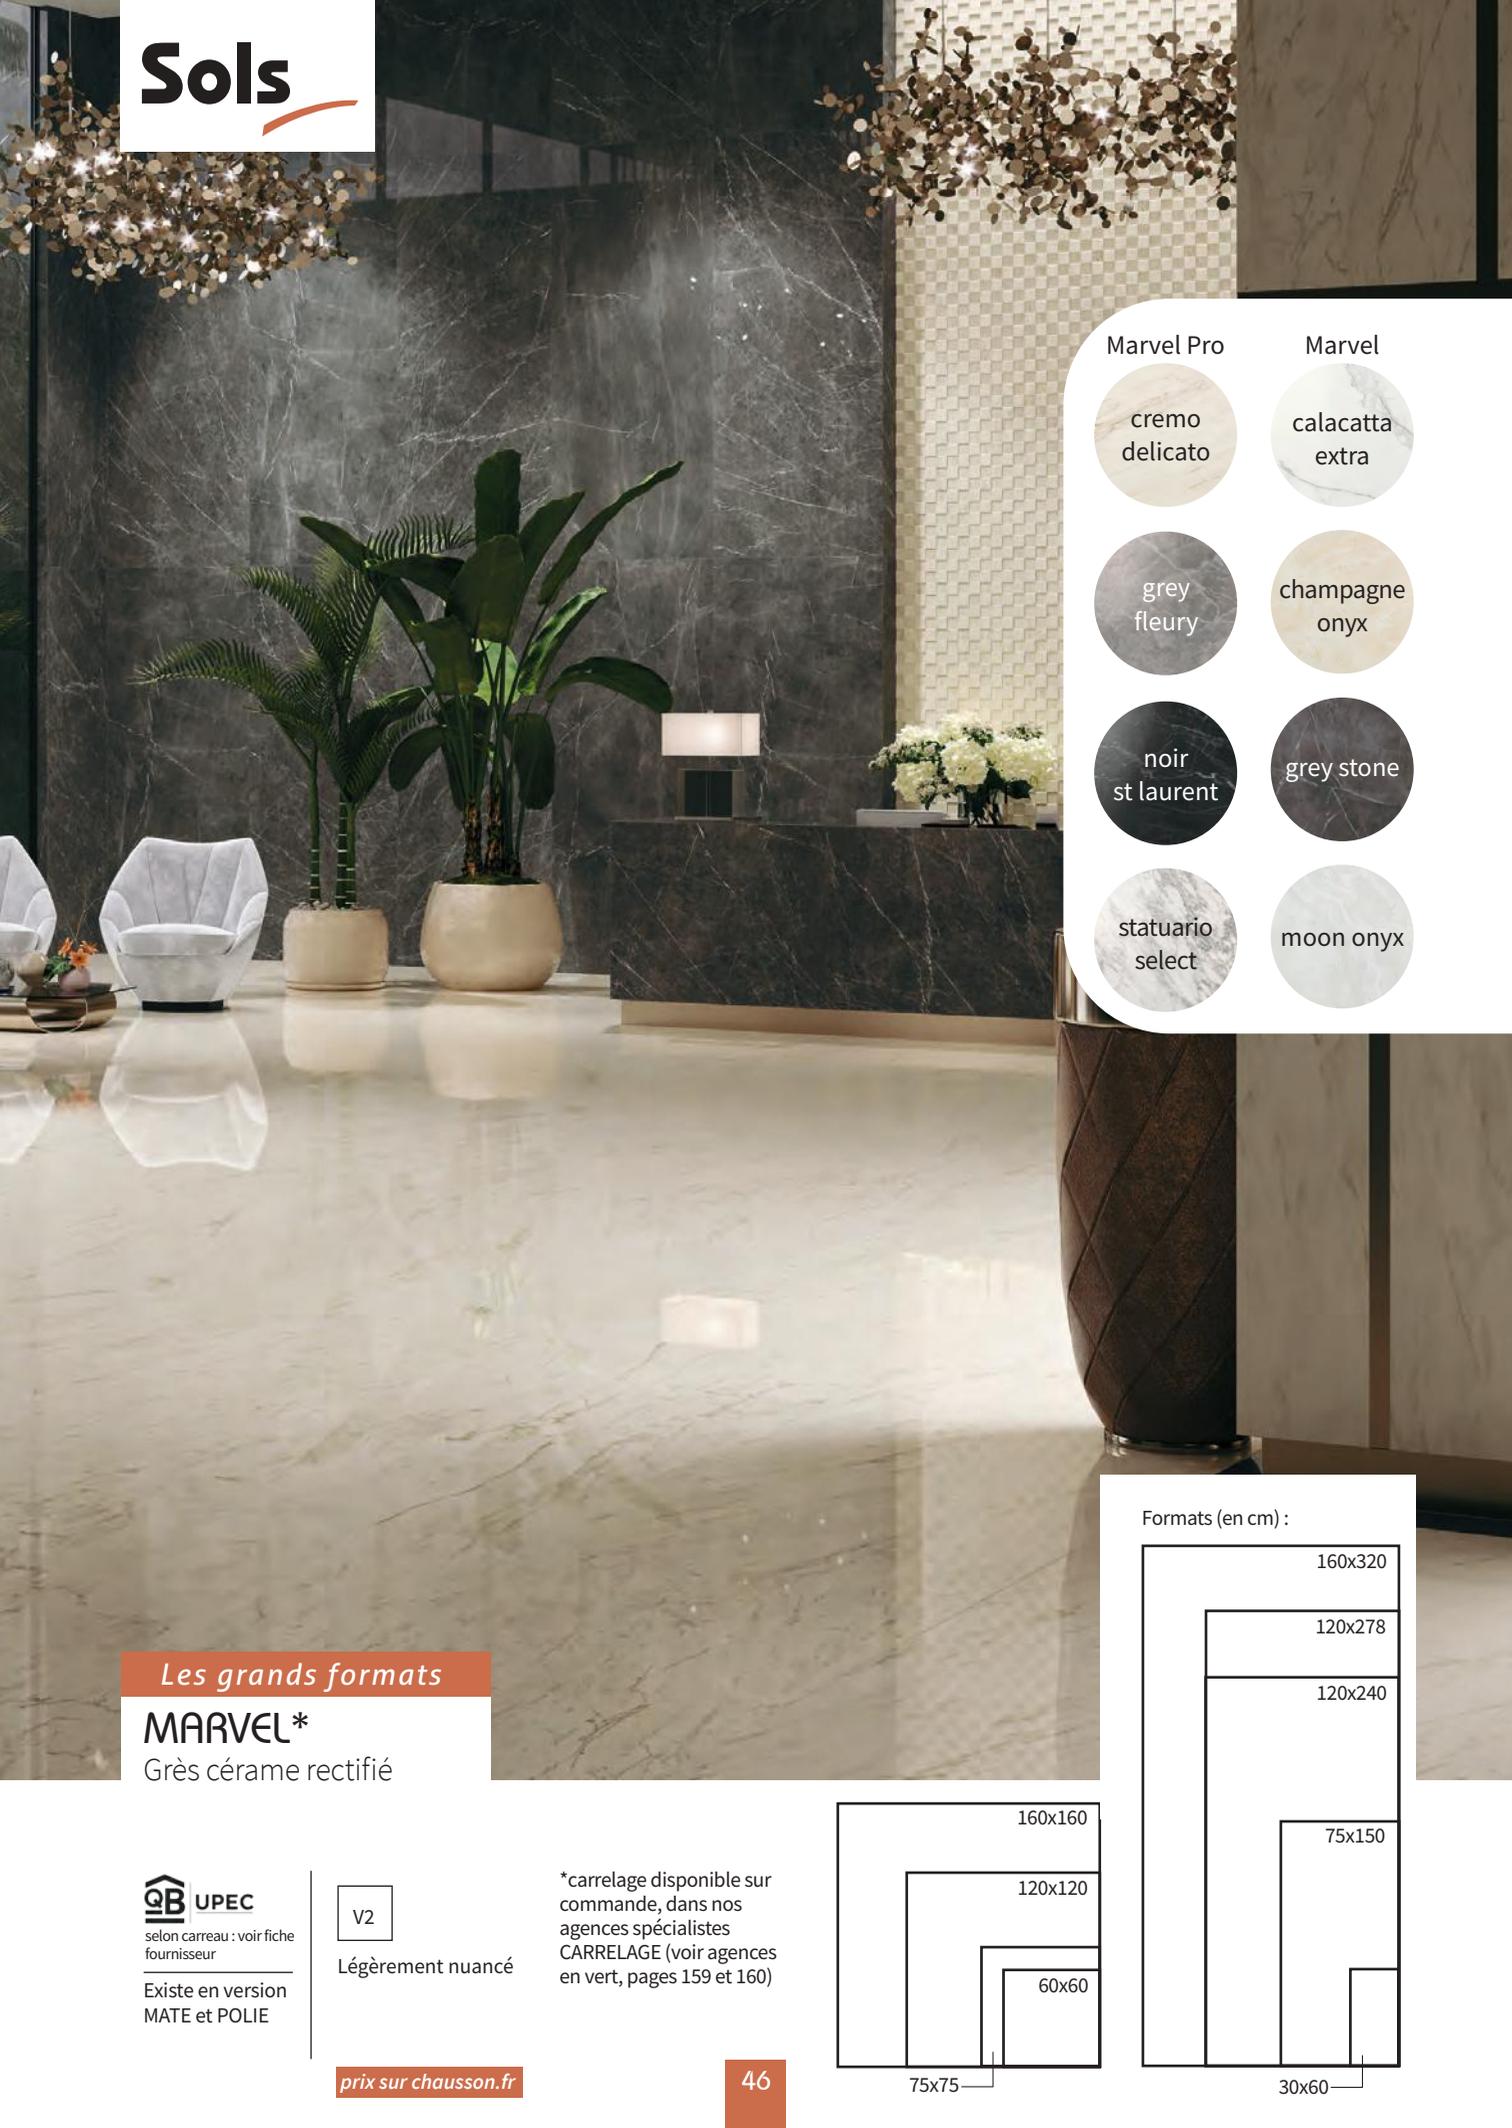

## Marvel Pro

cremo  
delicato

## Marvel

calacatta  
extra

grey  
fleury

champagne  
onyx

noir  
st laurent

grey stone

statuario  
select

moon onyx

## Les grands formats

### MARVEL\*

Grès cérame rectifié

**QB UPEC**  
selon carreau : voir fiche  
fournisseur

Existe en version  
MATE et POLIE


V2

Légèrement nuancé

\*carrelage disponible sur  
commande, dans nos  
agences spécialistes  
CARRELAGE (voir agences  
en vert, pages 159 et 160)

*prix sur chausson.fr*

Formats (en cm) :

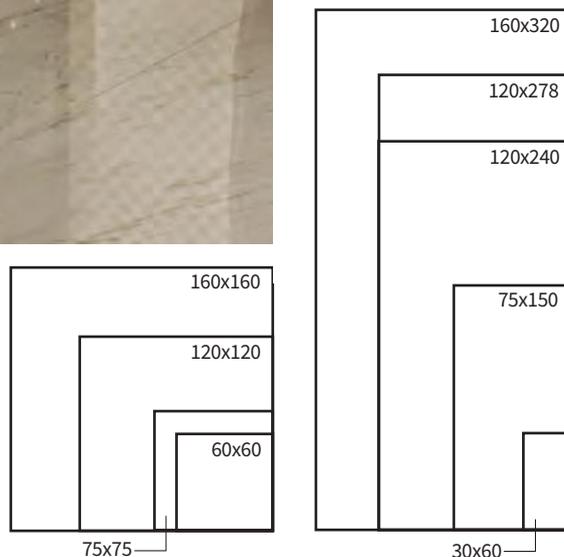

voir les prix



fer

greige

ivoire

perle

Les grands formats

**TERANGA\***

Grès cérame rectifié



Existe en version GRIP  
et forte épaisseur 20 mm




30x60 U4P3E3C2  
60x60 U4P4E3C2  
80x80 U4P3E3C2  
120x120 U4P3E3C2

V3

Moyennement  
nuancé

\*Carrelage disponible sur  
commande, dans nos agences  
spécialistes CARRELAGE  
(voir agences en vert,  
pages 159 et 160)

Formats (en cm) :






- U4P3 ash
- coal
- cobalt
- coral
- U4P3 écreu
- U4P3 kaolin
- umber

*Les grands formats*  
**BOOST NATURAL\***  
 Grès cérame

**NOUVEAU !**

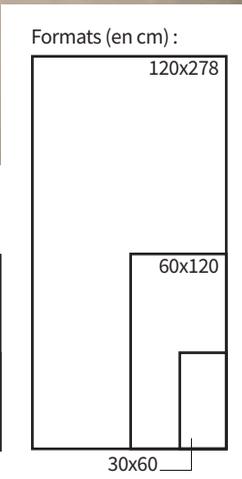

**QB UPEC**  
 selon carreau : voir fiche fournisseur  
**MATE**

V2  
 Légèrement nuancé

\*carrelage disponible sur commande, dans nos agences spécialistes CARRELAGE (voir agences en vert, pages 159 et 160)

*prix sur chausson.fr*



# Salle de bains

# INFORMATIONS TECHNIQUES


Revêtement mural composite



## LES AVANTAGES PRODUIT

- Des panneaux XL et des dalles compacts et rigides pour le revêtement mural.
- 100% étanches et résistants à l'eau.
- Montage avec rainure et languette pour assurer l'étanchéité, puis collage sur support pour assurer le maintien du produit. Utilisation exclusive de cartouche MS polymère.
- Produit lessivable, "brossable" et résistant aux rayures et impacts.
- Convient à la construction neuve ou à la rénovation des pièces humides et sèches en logement.

## LES ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE



1. Pose des profilés de départ



2. Encollage



3. Collage des dalles



4. Sous la douche : pose d'un joint d'étanchéité



5. Pose profilé de finition

## UNE SOLUTION POUR L'INSTALLATEUR

### UNE SOLUTION ADAPTÉE AU NEUF ET À LA RÉNOVATION

- Compact, robuste avec une âme rigide adapté pour des supports partiellement dégradés.
- Pose directe sur ancienne faïence ou sur des murs bruts

### INSTALLATION RAPIDE ET ÉCONOMIQUE

- Pas de compétence en carrelage requise, pas de joints à réaliser, pas d'outillage spécifique (découpe au cutter)
- Matériau facile à travailler, réalisable par tout artisan
- Chantier propre, peu de poussière
- Installation simple et rapide par rainure et languette
- Réduction du temps d'immobilisation de la douche



### PRODUIT LÉGER POUR UN CONFORT À LA POSE

- Revêtement 2 à 3 fois plus léger que d'autres solutions (7 kg/m<sup>2</sup> VS 15 kg/m<sup>2</sup> faïence et >20 kg/m<sup>2</sup> grès cérame)
- Moins de colle : 200 g/m<sup>2</sup> nécessaires VS 5 kg/m<sup>2</sup> pour le carrelage

## DES GARANTIES POUR L'OCCUPANT

### MATÉRIAU CHALEUREUX AVEC UNE FINITION PARFAITE

- Joints tendances, fins et design
- Décors réalistes et texturés
- Profilés de finition pour un rendu parfait
- Mix des couleurs et textures pour une décoration personnalisée



# Salle de bains

voir les prix



ampara

hanoi

derby  
gloss

tanami  
gloss

ubeda

boulia  
gloss

zanzibar

corabia

sarti

vilnius

kampala

liverpool

kamina

baeza

colima

alanya

Revêtement mural composite

**REVELA**


**SUR COMMANDE**

Livraison sous 7 jours ouvrés dans votre agence  
Chausson Matériaux



Faïence 37.5x65 cm  
Ép. 5 mm  
Boîte de 1,95 m<sup>2</sup>

**Code 255460**



Faïence 90x260 cm  
Ép. 5 mm  
Boîte de 4,68 m<sup>2</sup>

**Code 255462**

Pose verticale  
uniquement

Profilé de finition 2,6 ml  
Angle sortant  
Alu

**Code 255465**

Angle rentrant  
Alu noir ou alu

**Code 255464**

Profilé de départ en L 2,6 ml

**Code 256028**

Profilé de bordure à clipser 2,6 ml

**Code 256972**

# Salle de bains



 Effet bois  
**BIANCA**

**EXCLUSIVITÉ**  


Faïence 30x90 cm  
Ép. 8.7 mm  
Boîte de 1.35 m<sup>2</sup>  
Mat  

---

Code 245030-01  
Brillant  

---

Code 245030-02

Décor mat 30x90 cm  
Ép. 8.7 mm  
Boîte de 1.35 m<sup>2</sup>  

---

Code 245042-01

Décor brillant 30x90 cm  
Ép. 8.7 mm  
Boîte de 1.35 m<sup>2</sup>  

---

Code 300736

Décor silvia 30x90 cm  
Ép. 8.7 mm  
Boîte de 1.35 m<sup>2</sup>  

---

Code 245035

mat / brillant

blanc

décor

mat

brillant

silvia




voir les prix



light mix

rustic

Schéma de pose  
OPUS Romain



- 1. 40.6x40.6 cm
- 2. 61x40.6 cm
- 3. 20.3x40.6 cm
- 4. 20.3x20.3 cm

Pierre naturelle

## TRAVERTIN

Traitement  
obligatoire  
(p158)



Opus 4 formats 1<sup>er</sup> choix  
61x40.6, 40.6x40.6 (2), 20.3x40.6,  
20.3x20.3 (2) cm  
Ép. 12 mm  
Boîte de 0.72 m<sup>2</sup>  
**Code 388117**

Visuel de  
pose en sol  
p23



Dalle 40.6x61 cm  
Ép. 12 mm  
light mix  
**Code 388121**  
rustic  
**Code 406726**



Mosaïque 2,3/2,3  
30x30 cm  
Ép. 10 mm  
Boîte de 0.90 m<sup>2</sup>  
**Code 403040**




Mosaïque 4,8/4,8  
30x30 cm  
Ép. 10 mm  
Boîte de 0.90 m<sup>2</sup>  
**Code 477643-02**



Plinthe 8x40.6 cm  
Ép. 12 mm  
Boîte de 4.06 ml  
**Code 388249**

# Salle de bains

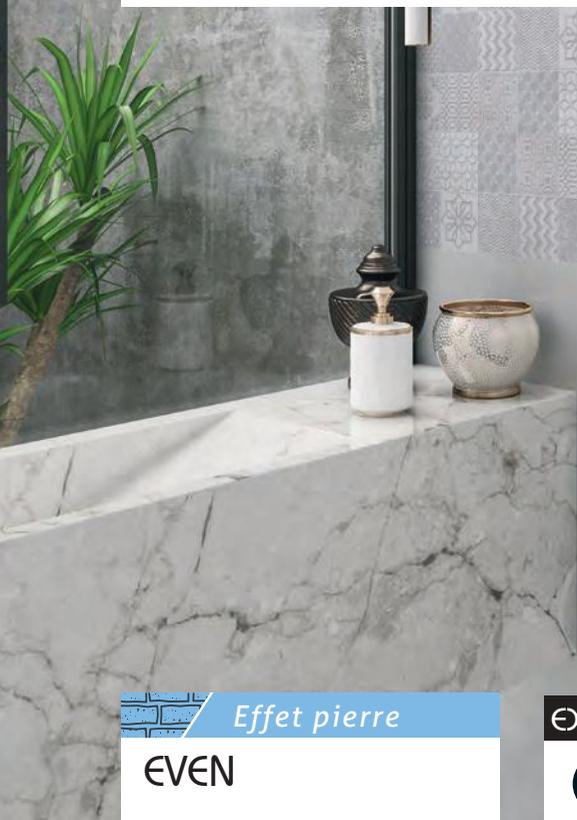

Effet pierre

**EVEN**

EXCLUSIVITÉ

edilis

gris



Faïence 20x60 cm  
Ép. 8,8 mm  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>

**Code 602032**

ivory

Décor split 20x60 cm  
Ép. 8,8 mm  
3 décors aléatoires  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>

**Code 602037**

natural

R9

Sol coordonné grès  
cérame émaillé  
even edilis (p.30) :

45x45 cm,  
ép. 8.5 mm  
Boîte de 1.42 m<sup>2</sup>

**Code 602025**

60.5x60.5 cm,  
ép. 8.5 mm  
Boîte de 1.46 m<sup>2</sup>

**Code 602021**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

décor split panaché

ivory

natural

## CEMENT

Grès cérame rectifié  
Carreau utilisable en sol et mur

Effet pierre



stone

dark grey

grey

greige

white



Carreau stone rectifié  
30x60 cm  
Ép. 9 mm  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>

greige, grey, white

**Code 817559**

dark grey

**Code 138404**

Décor stars rectifié  
30x60 cm  
Ép. 9 mm  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>

greige, grey, white

**Code 817561**

dark grey

**Code 138406**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

décor stars

dark grey

greige

grey

white

voir les prix



chalk

dakar

shoji

black

dakar

Effet pierre

**KINSTONE**

**NOUVEAU !**



Faïence rectifiée  
30x90 cm  
Ép. 10.20 mm (chalk)  
Ép. 10.30 mm (dakar)  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>


**Code 336596**



Décor shoji rectifié  
30x90 cm  
Ép. 10.60 mm  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>

**Code 336636**

# Salle de bains

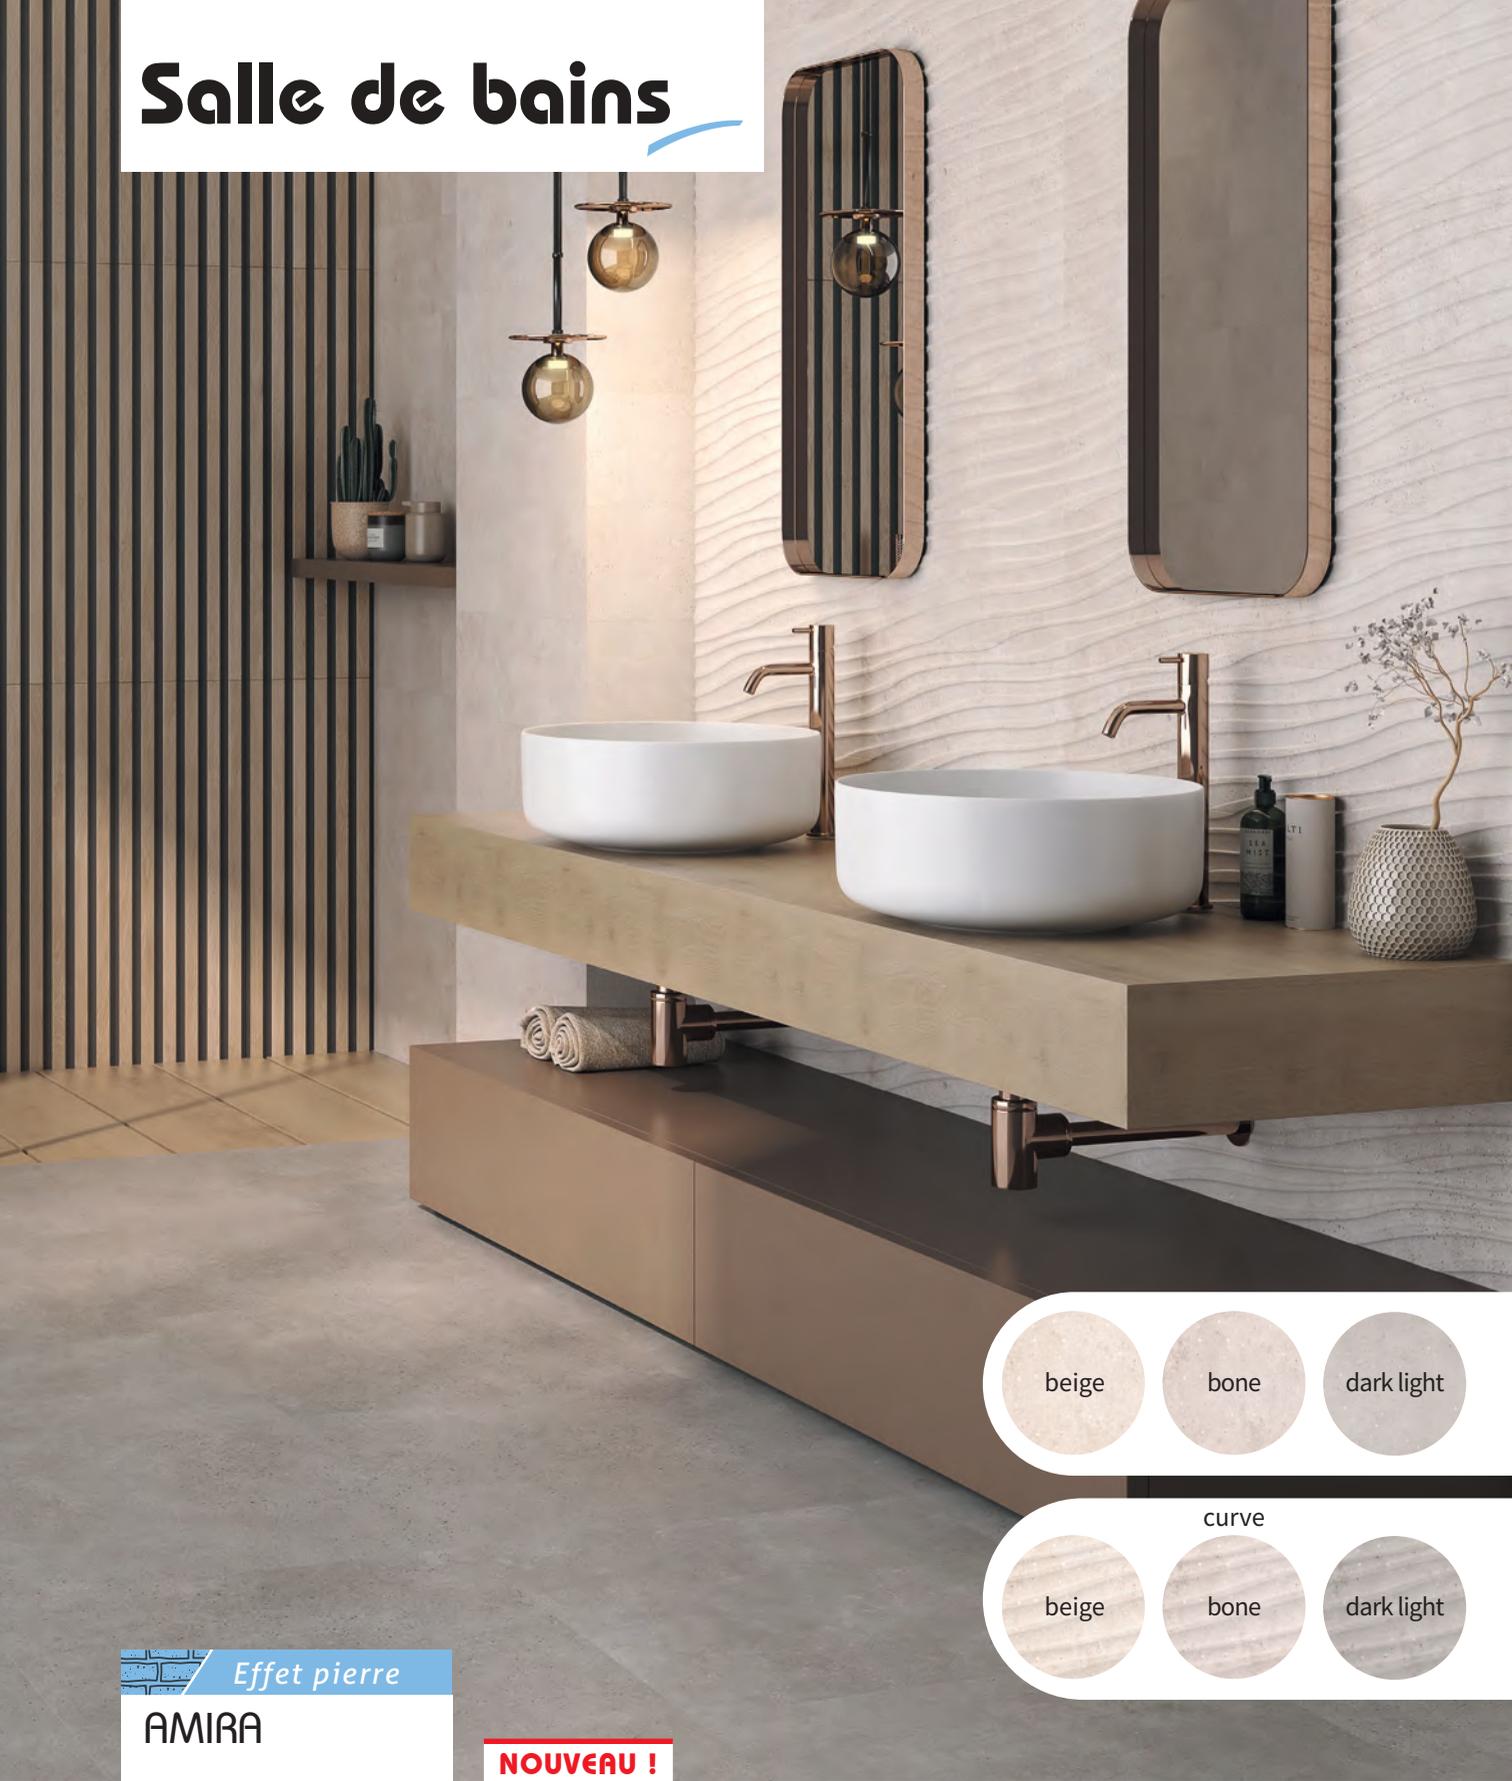

Effet pierre

AMIRA

**NOUVEAU !**



Faïence 20x60 cm  
Ép. 8.80 mm  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>  
Code 310424



Décor curve 20x60 cm  
Ép. 8.80 mm  
curve  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>  
Code 310432

beige

bone

dark light

beige

curve

bone

dark light

voir les prix



stripes

beige

beige

bianco

bianco

grigio

grigio



Effet pierre

EMOTION

Faïence 20x60 cm  
Ép. 8 mm  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>  
Code 749114

Faïence stripes 20x60 cm  
Ép. 8 mm  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>  
Code 749115

# Salle de bains



Effet pierre

**LE MARAIS**



Faïence 26x60,5 cm  
Ép. 9 mm  
Boîte de 1,26 m<sup>2</sup>  
**Code 826031**



Faïence tavella mix  
8,5x60,5 cm  
Ép. 9 mm  
Boîte de 0,82 m<sup>2</sup>  
**Code 372917**



Sol coordonné grès cérame émaillé le marais crystal (p.39)  
60x60 cm  
ép. 10 mm  
Boîte de 1,08 m<sup>2</sup>  
**Code 399614**

voir les prix



blanco

perla

décor mix perla



Effet pierre

**CANNES**



Faience 30x60 cm  
Ép. 9 mm  
Boîte de 1.44 m<sup>2</sup>  
Code 817524



Décor mix perla 30x60 cm  
Ép. 9 mm  
Boîte de 1.44 m<sup>2</sup>  
Code 817533

4 décors aléatoires

# Salle de bains

slate stone

anthracite

grey

white

slate match

anthracite

grey

white

Effet pierre

## SLATE

Grès cérame rectifié  
Carreau utilisable en sol et mur



Carreau slate stone  
30x60 cm rectifié  
Ép. 9 mm  
grey, white  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>  
**Code 817556**




Carreau slate match  
30x60 cm rectifié  
Ép. 9 mm  
grey, white  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>  
**Code 817557**

anthracite  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>  
**Code 213565**

anthracite  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>  
**Code 138407**

voir les prix

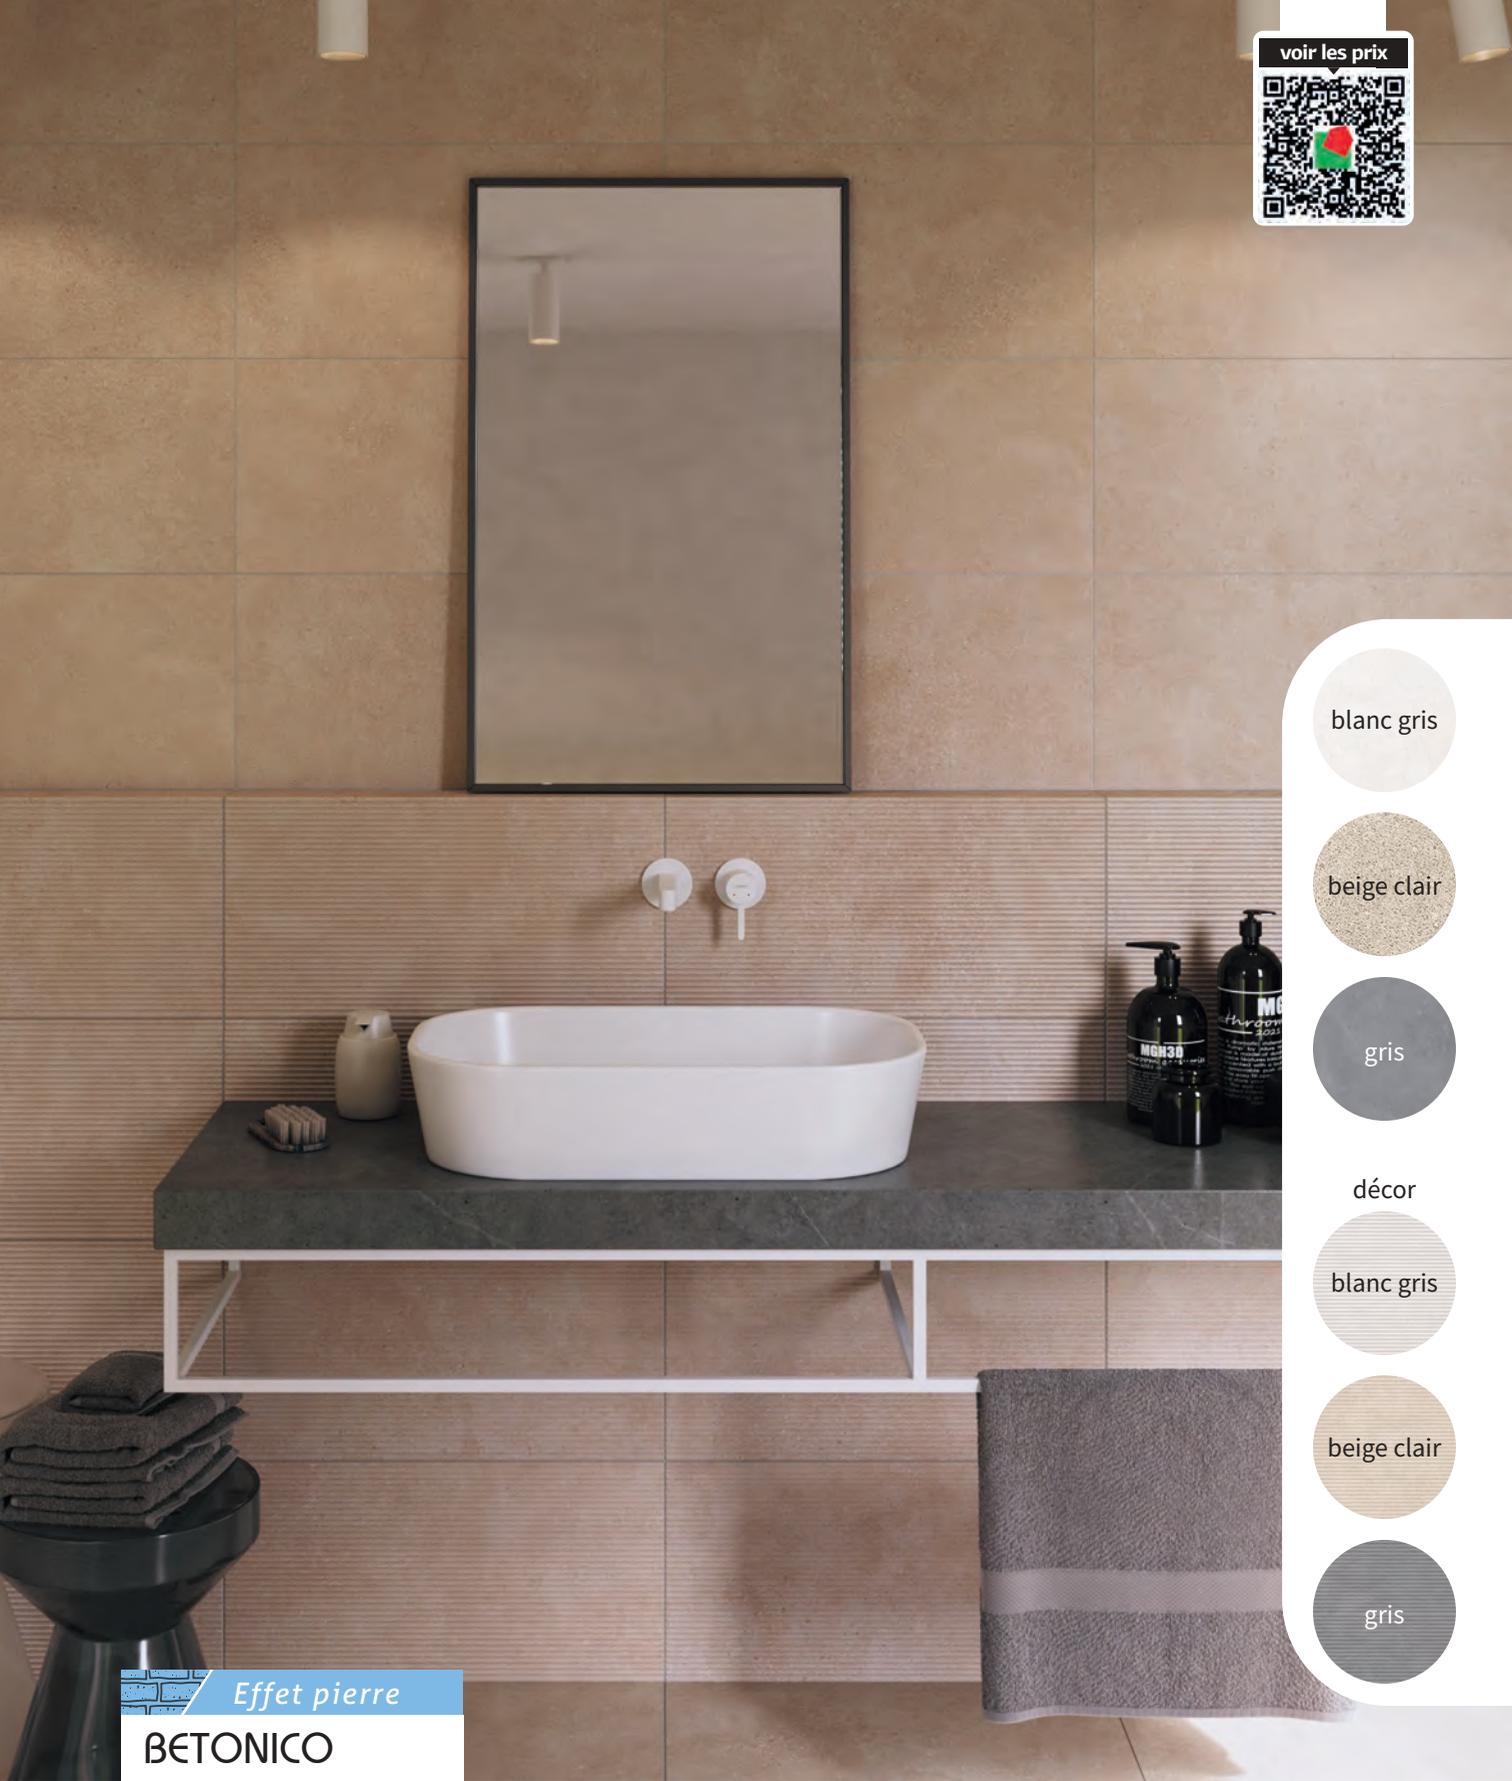

blanc gris

beige clair

gris

décor

blanc gris

beige clair

gris

Effet pierre

**BETONICO**



Faïence 30x60 cm  
Ép. 8 mm  
Boîte de 1.44 m<sup>2</sup>  
Code 250879



Décor 30x60 cm  
Ép. 8 mm  
Boîte de 1.44 m<sup>2</sup>  
Code 339069

**NOUVEAU !**



Sol coordonné grès cérame émaillé betonico (p.33)

45x45 cm

Ép. 8 mm

Boîte de 1.21 m<sup>2</sup>

Code 250869

60x60 cm rectifié

Ép. 10 mm

Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>

Code 250868

80x80 cm rectifié

Ép. 10 mm

Boîte de 1.28 m<sup>2</sup>

Code 250865

# Salle de bains



beige

grey

white

relief

beige

grey

white

sol

U3P3

beige

U3P3

grey

U3P3

white

Effet pierre

**RUBEN**

EXCLUSIVITÉ

edilis



Faïence 30x60 cm  
Ép. 8.5 mm  
Boîte de 1.46 m<sup>2</sup>  
Code 233671



Faïence relief 30x60 cm  
Ép. 8.5 mm  
Boîte de 1.46 m<sup>2</sup>  
Code 233675



**UPEC**

Sol coordonné grès cérame émaillé ruben (p.16)  
45x45 cm  
Ép. 8.5 mm  
Boîte de 1.01 m<sup>2</sup>  
Code 233696

voir les prix



grey

white

relief

grey

white

sol

U3P3

grey

U3P3

white

Effet pierre

EVORA

EXCLUSIVITÉ



Faïence 30x60 cm  
Ép. 8.5 mm  
Boîte de 1.46 m<sup>2</sup>  
Code 233689



Faïence relief 30x60 cm  
Ép. 8.5 mm  
Boîte de 1.46 m<sup>2</sup>  
Code 233690



Sol coordonné grès cérame émaillé evora (p.18)  
45x45 cm  
Ép. 8.5 mm  
Boîte de 1.01 m<sup>2</sup>  
Code 233698

# Salle de bains



taupe

white

Décor  
M-stick

taupe

white

*Effet béton*

## THINK

Grès cérame  
Carreau utilisable en sol et mur



Grès cérame 30x60 cm  
Ép. 8.3 mm

Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>

Code 336641



Décor M-Stick 30x30 cm  
Ép. 9.2 mm

Boîte de 0.45 m<sup>2</sup>

Code 349024

**NOUVEAU !**

voir les prix



ash

taupe

white

Décor  
montjuic

white

*Effet béton*

**RAMBLA**

**NOUVEAU !**

□  
Faïence 20x60 cm  
Ép. 8 mm  
Boîte de 1.56 m<sup>2</sup>  
**Code 336622**

□  
Décor Montjuic 20x60 cm  
Ép. 9.4 mm  
Boîte de 1.44 m<sup>2</sup>  
**Code 336638**

# Salle de bains



Effet béton

JAZZ

EXCLUSIVITÉ



coal

grey

pearl

décor

jazz wall



Faïence 25x50 cm

Ép. 7.4 mm

Boîte de 2 m<sup>2</sup>

Code 53357

Décor jazz wall

25x50 cm

Ép. 7.4 mm


Boîte de 2 m<sup>2</sup>

Code 53381

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

## CLARENS

Effet béton

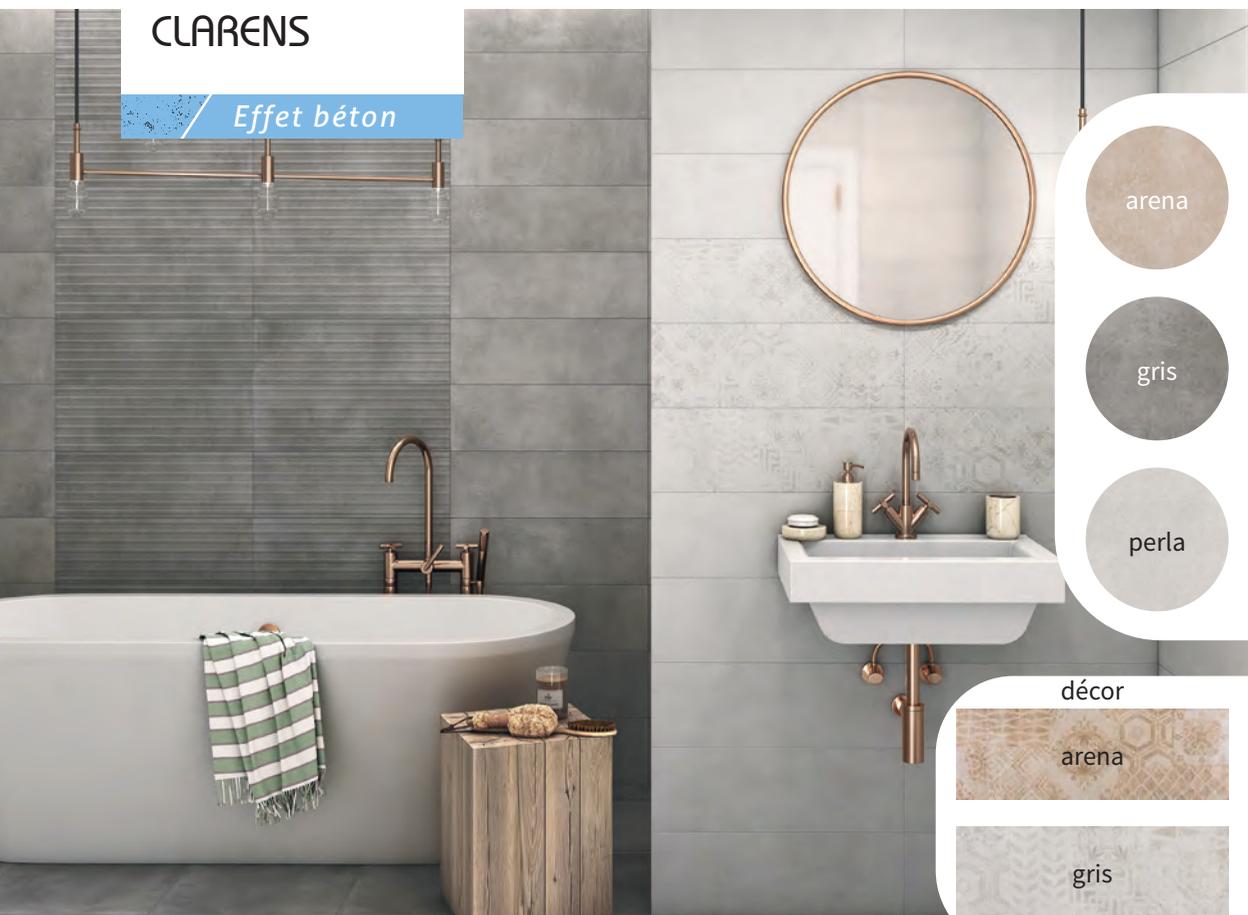

arena

gris

perla

décor

arena

gris



Faïence 20x60 cm

Ép. 9.5 mm

Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>

Code 59336

Décor 20x60 cm

Ép. 9.5 mm

Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>

Code 59342



UPEC

Sol coordonné grès

cérame émaillé

clark (p.28)

45x45 cm

Ép. 9.2 mm

Boîte de 1.22 m<sup>2</sup>

Code 53409

60.8x60.8 cm

Ép. 9.5 mm

Boîte de 1.48 m<sup>2</sup>

Code 53417

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



beige

blanco

perla

titanium

décor géo



décor cintas



décor floral



Effet béton

CUSSET



Faïence 20x60 cm  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>

Code 59344



Décor géo 20x60 cm  
(6 décors aléatoires  
dans une boîte)  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>

Code 59382.01



Décor cintas 20x60 cm  
(5 décors aléatoires  
dans une boîte)  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>

Code 59382.02



Décor floral 20x60 cm  
(6 décors aléatoires  
dans une boîte)  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>

Code 59382.03



Sol coordonné grès cérame  
émaillé cusset (p.31)  
45x45 cm  
Ép. 9.5 mm  
Boîte de 1.22 m<sup>2</sup>

Code 147476

[prix sur chausson.fr](#)



60.8x60.8 cm  
Ép. 9.5 mm  
Boîte de 1.48 m<sup>2</sup>

Code 147481

# Salle de bains



## ibiza (lisse)

arena

blanco

gris

crema

## menorca (spatulé)

arena

blanco

gris

crema

## mallorca (ondulé)

arena

blanco

gris

crema

Effet béton

**BALÉARES**

Faïence ibiza 25x75 cm  
Ép. 8.7 mm  
Boîte de 1.31 m<sup>2</sup>  
Code 59240

Faïence menorca 25x75 cm  
Ép. 8.7 mm  
Boîte de 1.31 m<sup>2</sup>  
Code 59272

Faïence mallorca 25x75 cm  
Ép. 8.7 mm  
Boîte de 1.31 m<sup>2</sup>  
Code 59278

voir les prix



antracita

blanco

gris

décor

patchwork

mosaico

Effet béton

MILD

EXCLUSIVITÉ



Faïence 20x60 cm  
Ép. 9.4 mm  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>  
Code 53458

Décor patchwork 20x60 cm  
Ép. 9.4 mm  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>  
Code 227627.01

Décor mosaico 20x60 cm  
Ép. 9.4 mm  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>  
Code 227627.02

# Salle de bains



Effet béton

GATE

grey

Faïence lisse  
20x50 cm  
Ép. 8 mm  
Boîte de 1.50 m<sup>2</sup>

Code 205912

perla

Faïence  
décoro concrete  
20x50 cm  
Ép. 8 mm  
(12 décors aléatoires  
dans une boîte)  
Boîte de 1.50 m<sup>2</sup>

Code 205916

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)


taupe

décoro concrete  
panaché aléatoire



## SHABBY WALL

Effet béton

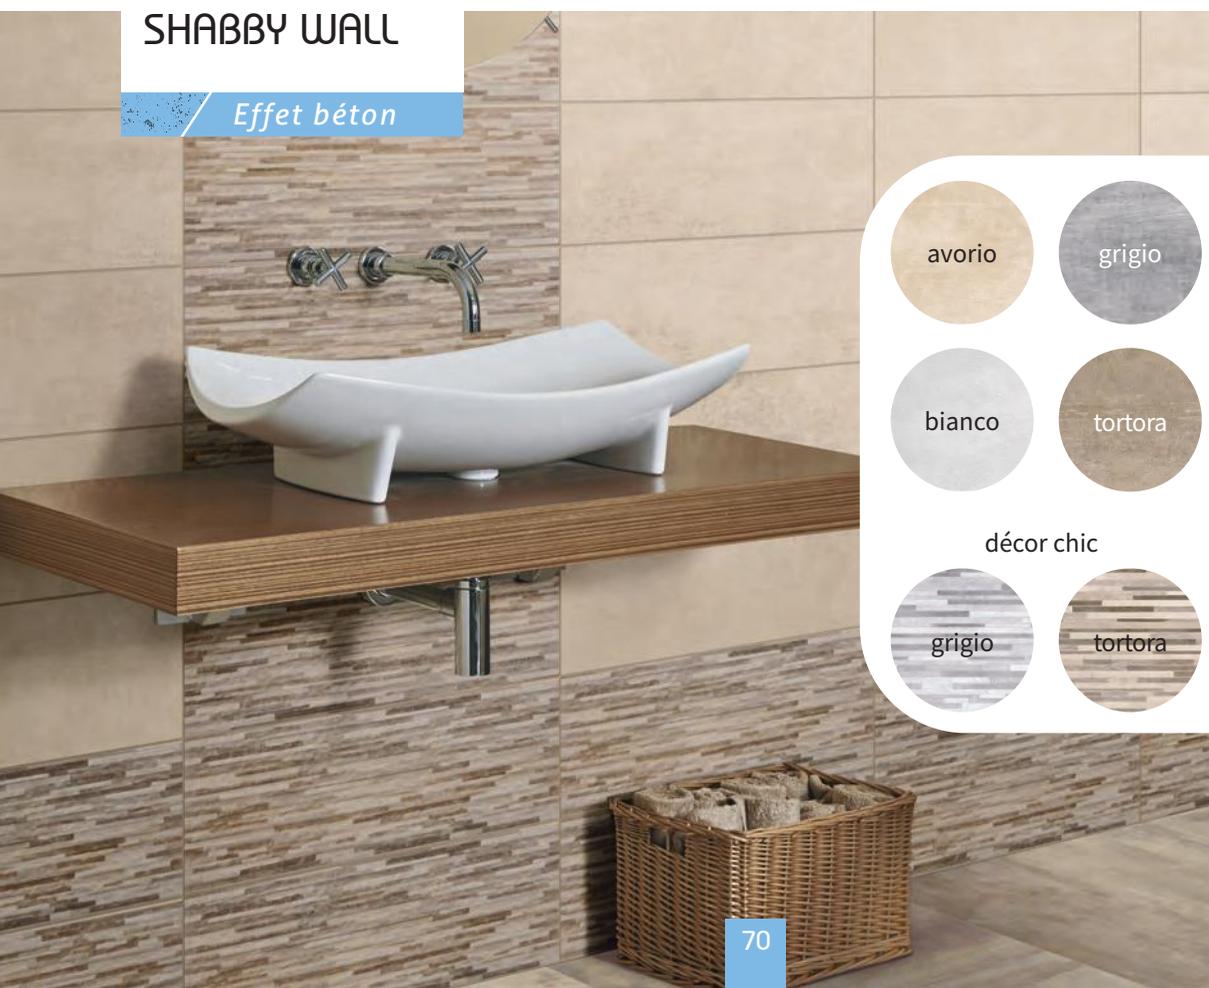

avorio

grigio

Faïence 20x60 cm  
Ép. 8 mm  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>

Code 748984

bianco

tortora

Décor chic 20x60 cm  
Ép. 8 mm  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>

Code 749113

décor chic

grigio

tortora

Sol coordonné grès  
cérane émaillé  
shabby wood (p.6)  
15x60 cm  
ép. 8 mm  
Boîte de 1 m<sup>2</sup>

Code 749116

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



anthracite

beige

grey

white

Décor Prisma



sol

U2SP3

anthracite

U3P3

grey

U3P3

beige

U3P3

white

Effet béton

SALVADOR

EXCLUSIVITÉ



Faïence 30x60 cm  
Ép. 8.5 mm  
Boîte de 1.46 m<sup>2</sup>  
Code 233683



Décor Prisma 30x60 cm  
Ép. 8.5 mm  
Boîte de 1.46 m<sup>2</sup>  
Code 233688



Sol coordonné grès cérame émaillé salvador (p.27)  
45x45 cm  
Ép. 8.5 mm  
Boîte de 1.01 m<sup>2</sup>  
Code 233697

# Salle de bains



calacatta

statuario

Effet marbre

**EXIGO**

Grès cérame émaillé  
Carreau utilisable en sol et mur



Visuel de pose en sol  
p. 26



Légèrement  
nuancé

**R10B**



Grès cérame émaillé mat exigo (p.26)  
30x60 cm  
Ép. 8 mm  
Boîte de 1,44 m<sup>2</sup>  
**Code 139809**

voir les prix



brillant

mat

décor

axe

line

Effet marbre

**BAGGIO**

EXCLUSIVITÉ

edilis

Faïence  
33.3x100 cm  
Ép. 7 mm  
Boîte de 2 m<sup>2</sup>  
Brillant

Code 245012.02

Mat

Code 245012.01

Décor Axe brillant  
33.3x100 cm  
Ép. 7 mm  
Boîte de 1.67 m<sup>2</sup>

Code 245021

Décor Line mat  
33.3x100 cm  
Ép. 7 mm  
Boîte de 2 m<sup>2</sup>

Code 245016

# Salle de bains



Faïence 30x60 cm  
rectifiée blanc  
Ép. 8 mm  
Boîte de 1.44 m<sup>2</sup>  
Existe en brillant  
et mat

**Code 248009**


[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Blanc  
COLOR ONE

blanc

## MÉTRO

Blanc

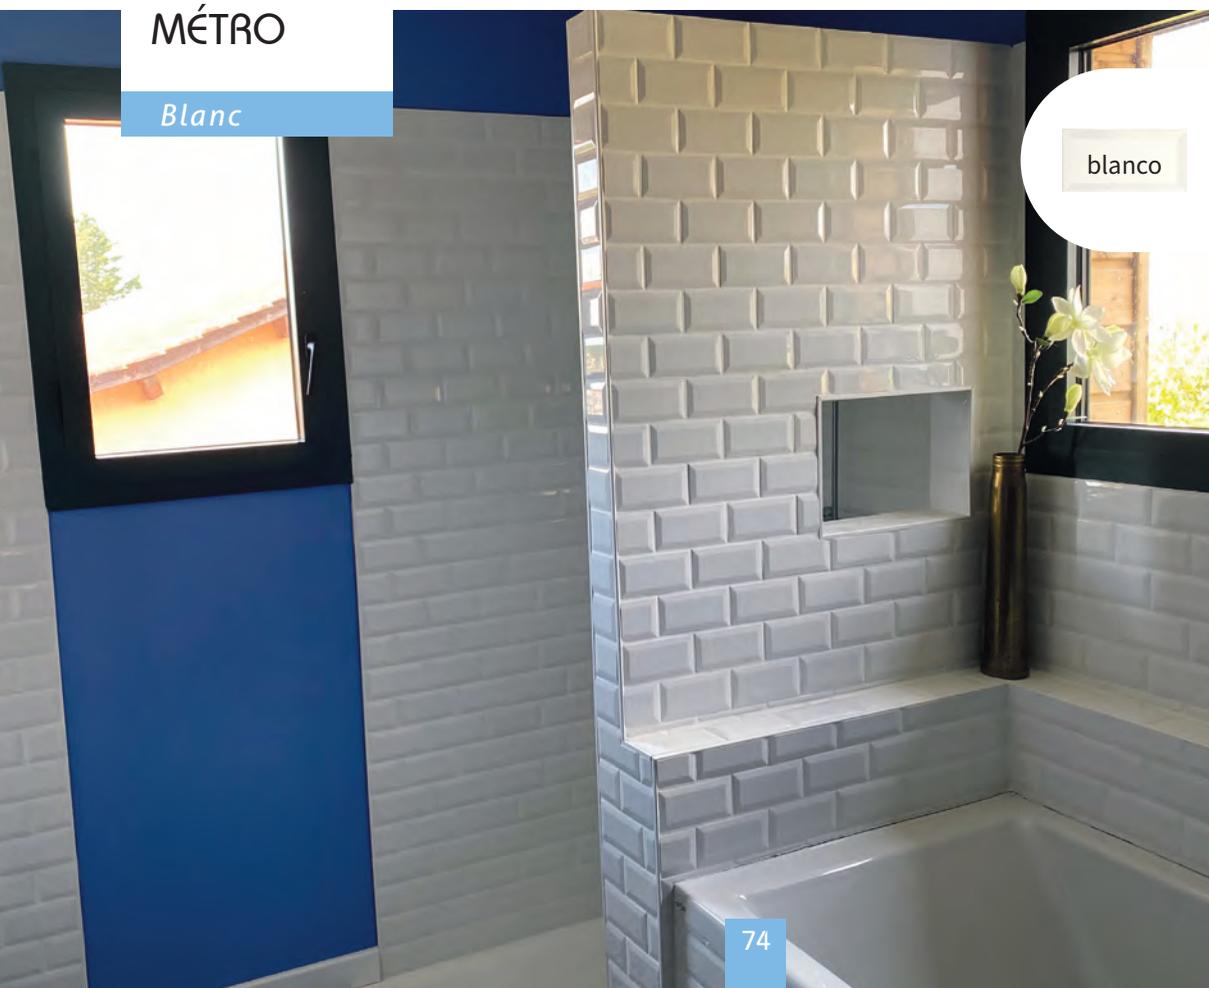

blanco



Carreau 7.5x15 cm  
Ép. 7 mm  
Boîte de 0.68 m<sup>2</sup>  
**Code 59156**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



blanco

décor



future

tera



Blanc

**BLANCO**

 Faïence rectifiée 30x90 cm, lisse  
Blanco mate, ép. 9 mm  
Boîte de 1.35 m<sup>2</sup>  
**Code 138345**

 Décor future rectifié 30x90 cm  
Blanco mate, ép. 9 mm  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>  
**Code 138346**

 Décor tera rectifié 30x90 cm  
Blanco mate, ép. 9 mm  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>  
**Code 813253-02**

# Salle de bains



avio

blanco

bosco

crema

coral

gris

naranja

negro

perla

Couleur

**HAPPY**

listel géométric



listel happy brigitte



Faïence 25x50 cm brilllo  
avio, blanco, bosco, crema, gris, naranja, negro, perla  
Boîte de 2 m<sup>2</sup>

**Code 59124**



Faïence 25x50 cm brilllo  
coral  
Boîte de 2.00 m<sup>2</sup>

**Code 64963**



Listel 4.5x50 cm  
géométric

**Code 59120**



Listel 4.5x50 cm  
happy brigitte

**Code 59118**



- brillant
- anthracite grey
  - light beige
  - beige grey
  - light green
  - black
  - orange red
  - blue
  - red
  - dark blue
  - turquoise
  - grey
  - yellow green
  - grey beige

- brillant / mat
- blanc

Couleur  
**COLOR ONE**



Faïence 15x15 cm  
blanc brillant  
ép. 6 mm  
Boîte de 1 m<sup>2</sup>  
Code 403505



Faïence 20x20 cm  
blanc brillant/mat  
ép. 6.50 mm  
Boîte de 1 m<sup>2</sup>  
Code 402519



Faïence 20x20 cm  
couleur brillant  
ép. 6.50 mm  
Boîte de 1 m<sup>2</sup>  
Code 402503



Sol grès cérame émaillé  
color two white 20x20 cm  
ép. 7 mm  
Boîte de 1 m<sup>2</sup>  
Code 355643



Sol grès cérame émaillé  
color two white 30x30 cm  
ép. 8 mm  
Boîte de 1.18 m<sup>2</sup>  
Code 403895

# Salle de bains



blue

green

terracota

white

décor juk

blue

green

terracota

white

sol et mur  
hexagon



Couleur

**STAY**



Faïence 20x60 cm  
Ép. 8 mm  
Boîte de 1.44 m<sup>2</sup>

**Code 243219**



Décor juk 20x60 cm  
Ép. 8 mm  
Boîte de 1.44 m<sup>2</sup>

**Code 243284**



Sol et mur grès cérame émaillé hexagon nice 23x26 cm  
Ép. 9 mm

Boîte de 0.96m<sup>2</sup>

**Code 243274**

voir les prix



green jade

greige

oyster


warm white



Couleur

**RAKU**

**NOUVEAU !**

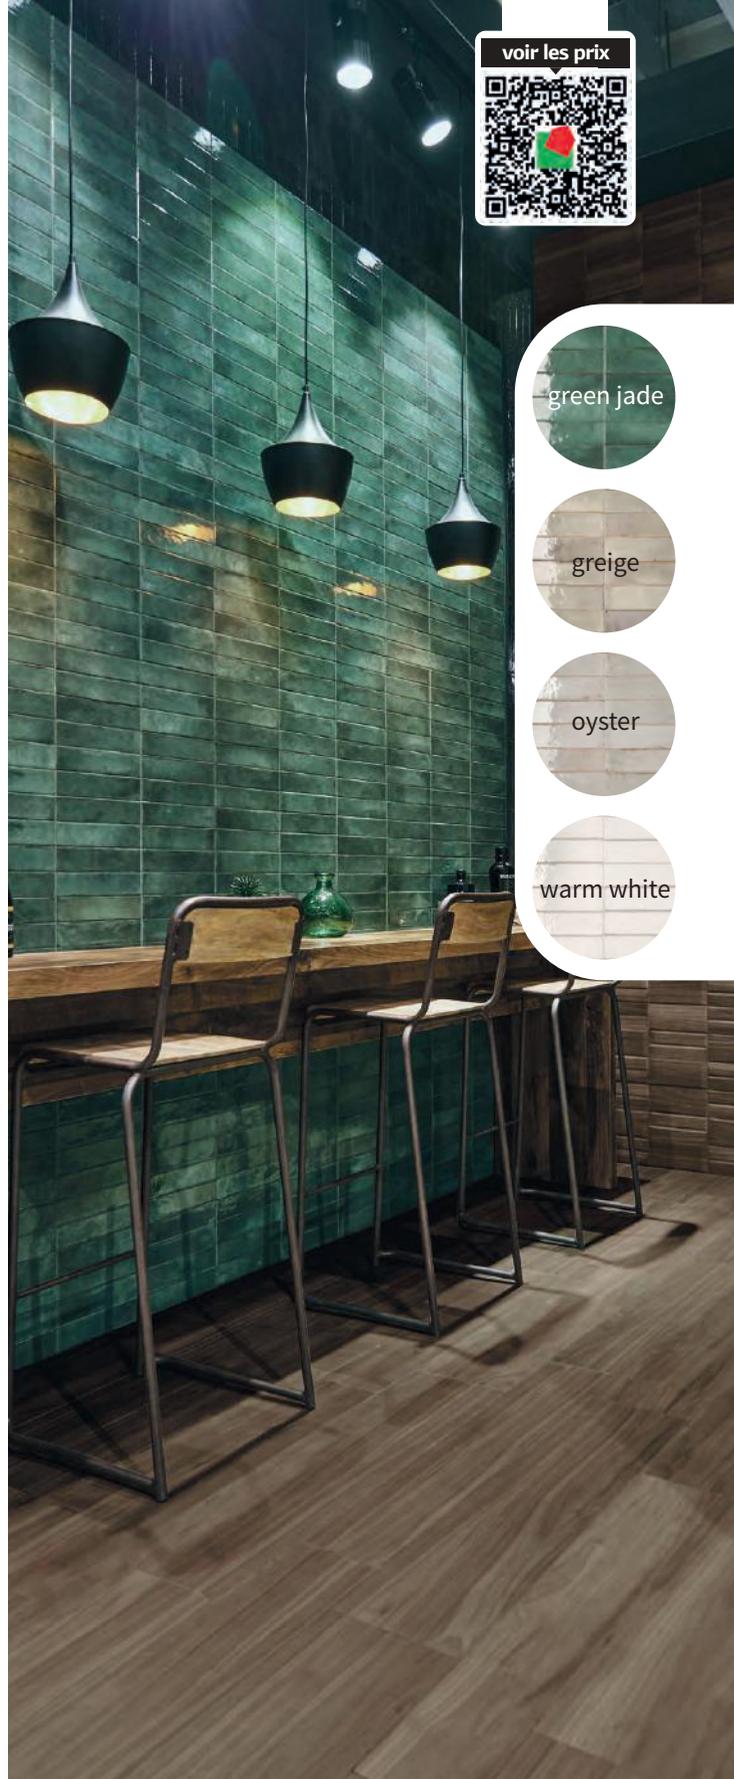

Faïence 6x27 cm  
brillant  
Ép. 8 mm  
Boîte de 0.78 m<sup>2</sup>  
**Code 332102**

# Salle de bains



S1 brillo

blanco

gris

perla

topo

S2 brillo

avio

azul

bosco

rojo coral

décor jolly brillo



Couleur

**JOLLY**

  
Faience S1 brillo  
20x60 cm  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>  
Code 59446

  
Faience S2 brillo  
20x60 cm  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>  
Code 65001

  
Décor jolly brillo  
20x60 cm  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>  
Code 59455

voir les prix



aquileia

canosa

capua

luni

veleia

décor

materia

fascia  
tema  
mix

Couleur

PICTURA



Faïence 30x60 cm  
rectifié, soft  
Ép. 7 mm  
aquileia, canosa, capua, luni, veleia  
Boîte de 1.44 m<sup>2</sup>

Code 116065



Décor 30x60 cm  
rectifié, soft  
Ép. 7 mm  
matéria

Boîte de 1.44 m<sup>2</sup>

Code 116070




Décor 30x60 cm  
rectifié  
Ép. 7 mm  
fascia tema mix

Boîte de 2 carreaux, soit 0.36 m<sup>2</sup>

Code 116069

# Salle de bains

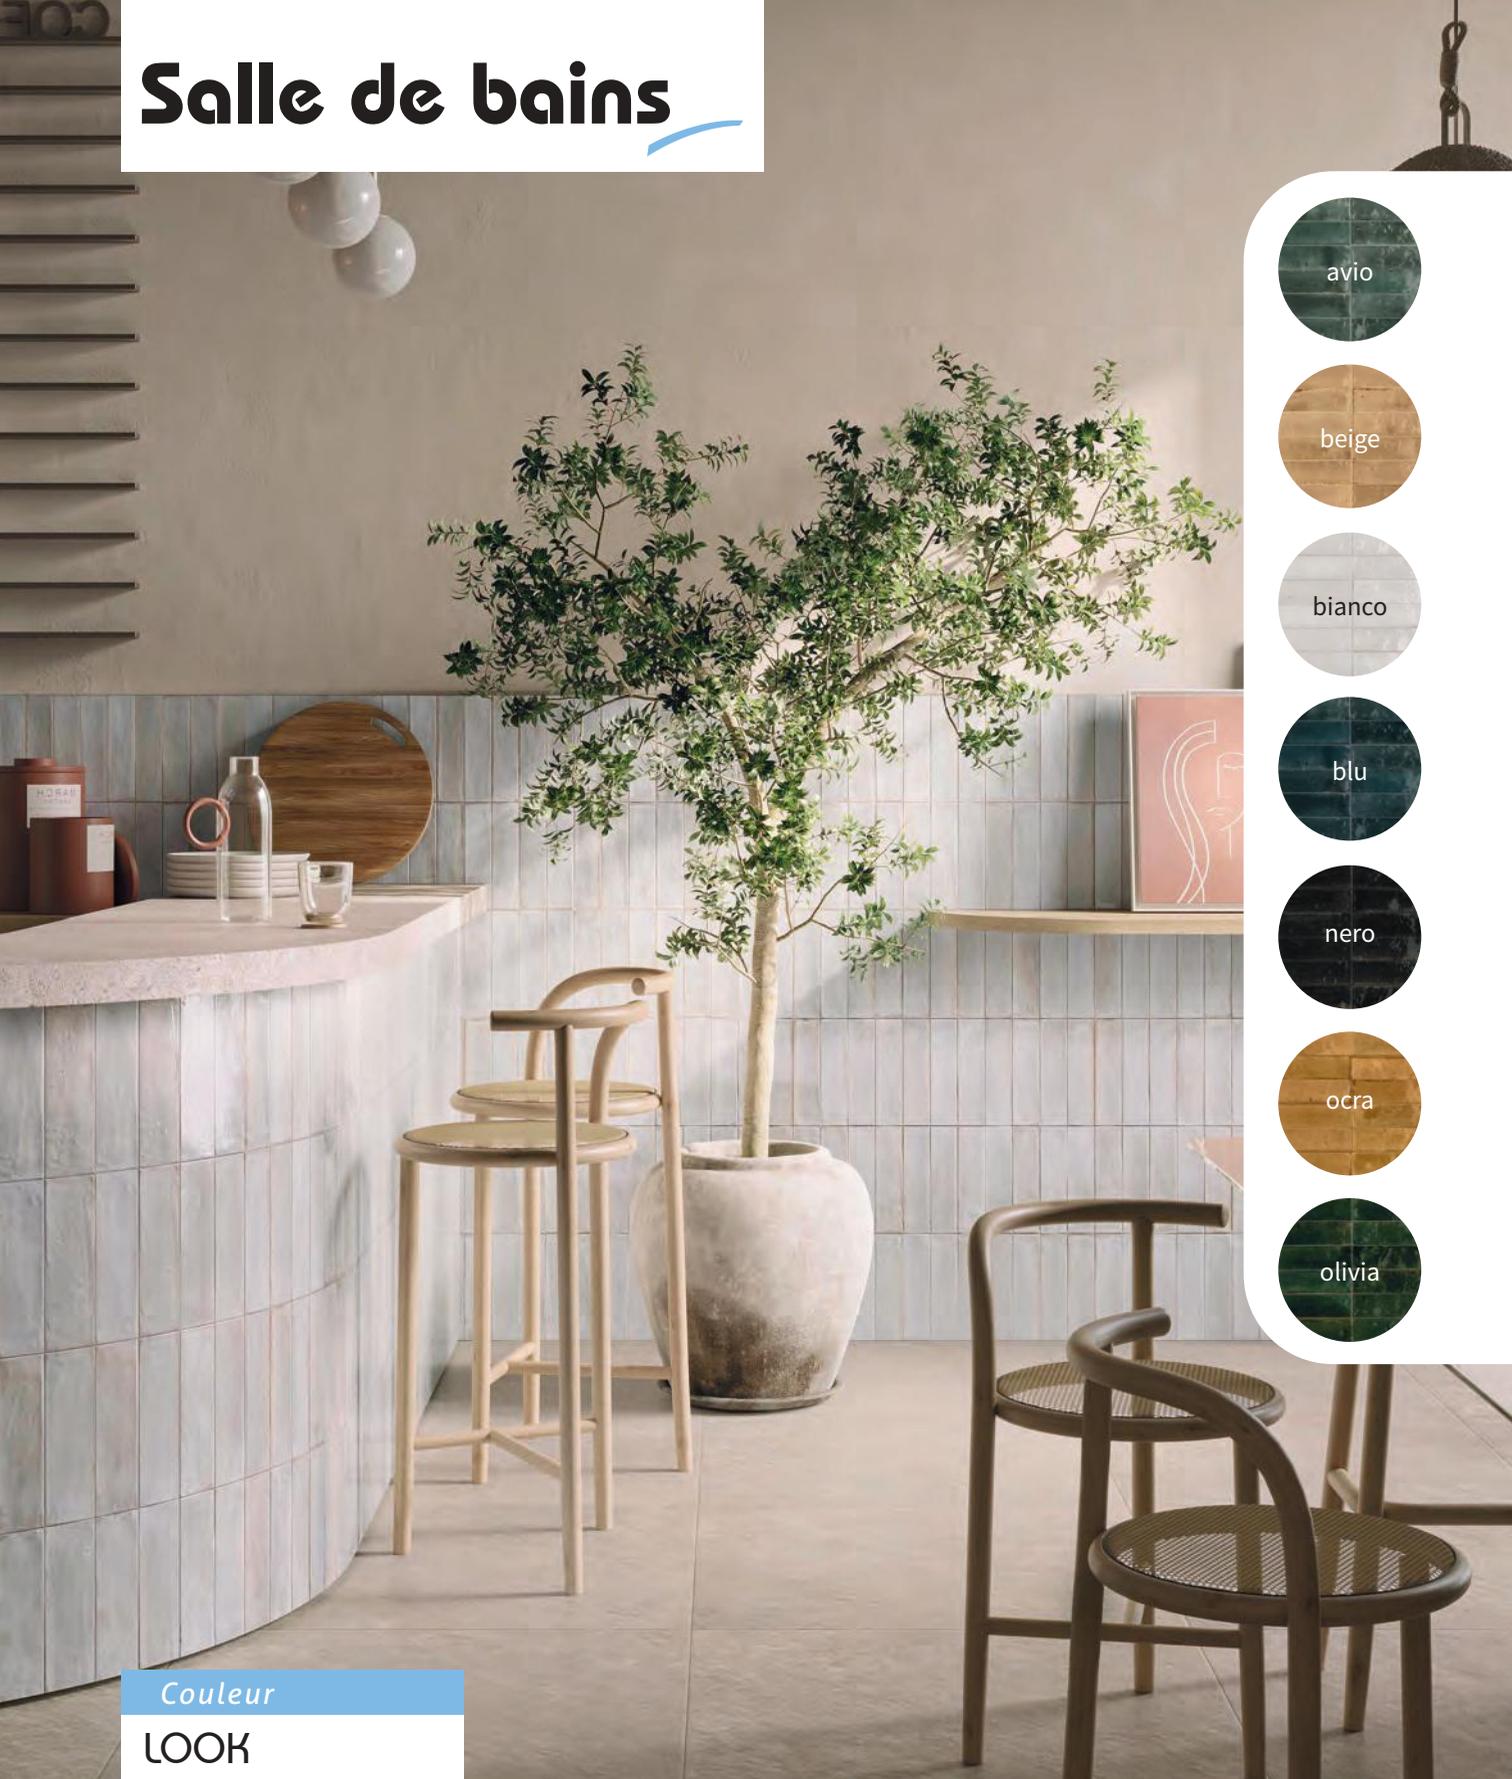

avio

beige

bianco

blu

nero

ocra

olivia

Couleur

LOOK

Grès cérame émaillé brillant  
6x24 cm  
Ép. 10 mm  
Boîte de 0,52 m<sup>2</sup>  
Code 732521

voir les prix



marine

rouge

tide

turquoise

white

décor

daintree  
lead

macbeth  
pumice

selecta  
turquoise

Couleur

COLORFUL



Faïence rectifiée  
30x90 cm  
Ép. 12 mm  
Boîte de 1.35 m<sup>2</sup>  
**Code 243289**



Décor daintree lead  
rectifié  
30x90 cm  
Ép. 12 mm  
Boîte de 1.35 m<sup>2</sup>  
**Code 243309**




Décor macbeth pumice  
rectifié  
30x90 cm  
Ép. 12 mm  
Boîte de 1.35 m<sup>2</sup>  
**Code 243305**



Décor selecta turquoise  
rectifié  
30x90 cm  
Ép. 12 mm  
Boîte de 1.35 m<sup>2</sup>  
**Code 243308**

# Salle de bains

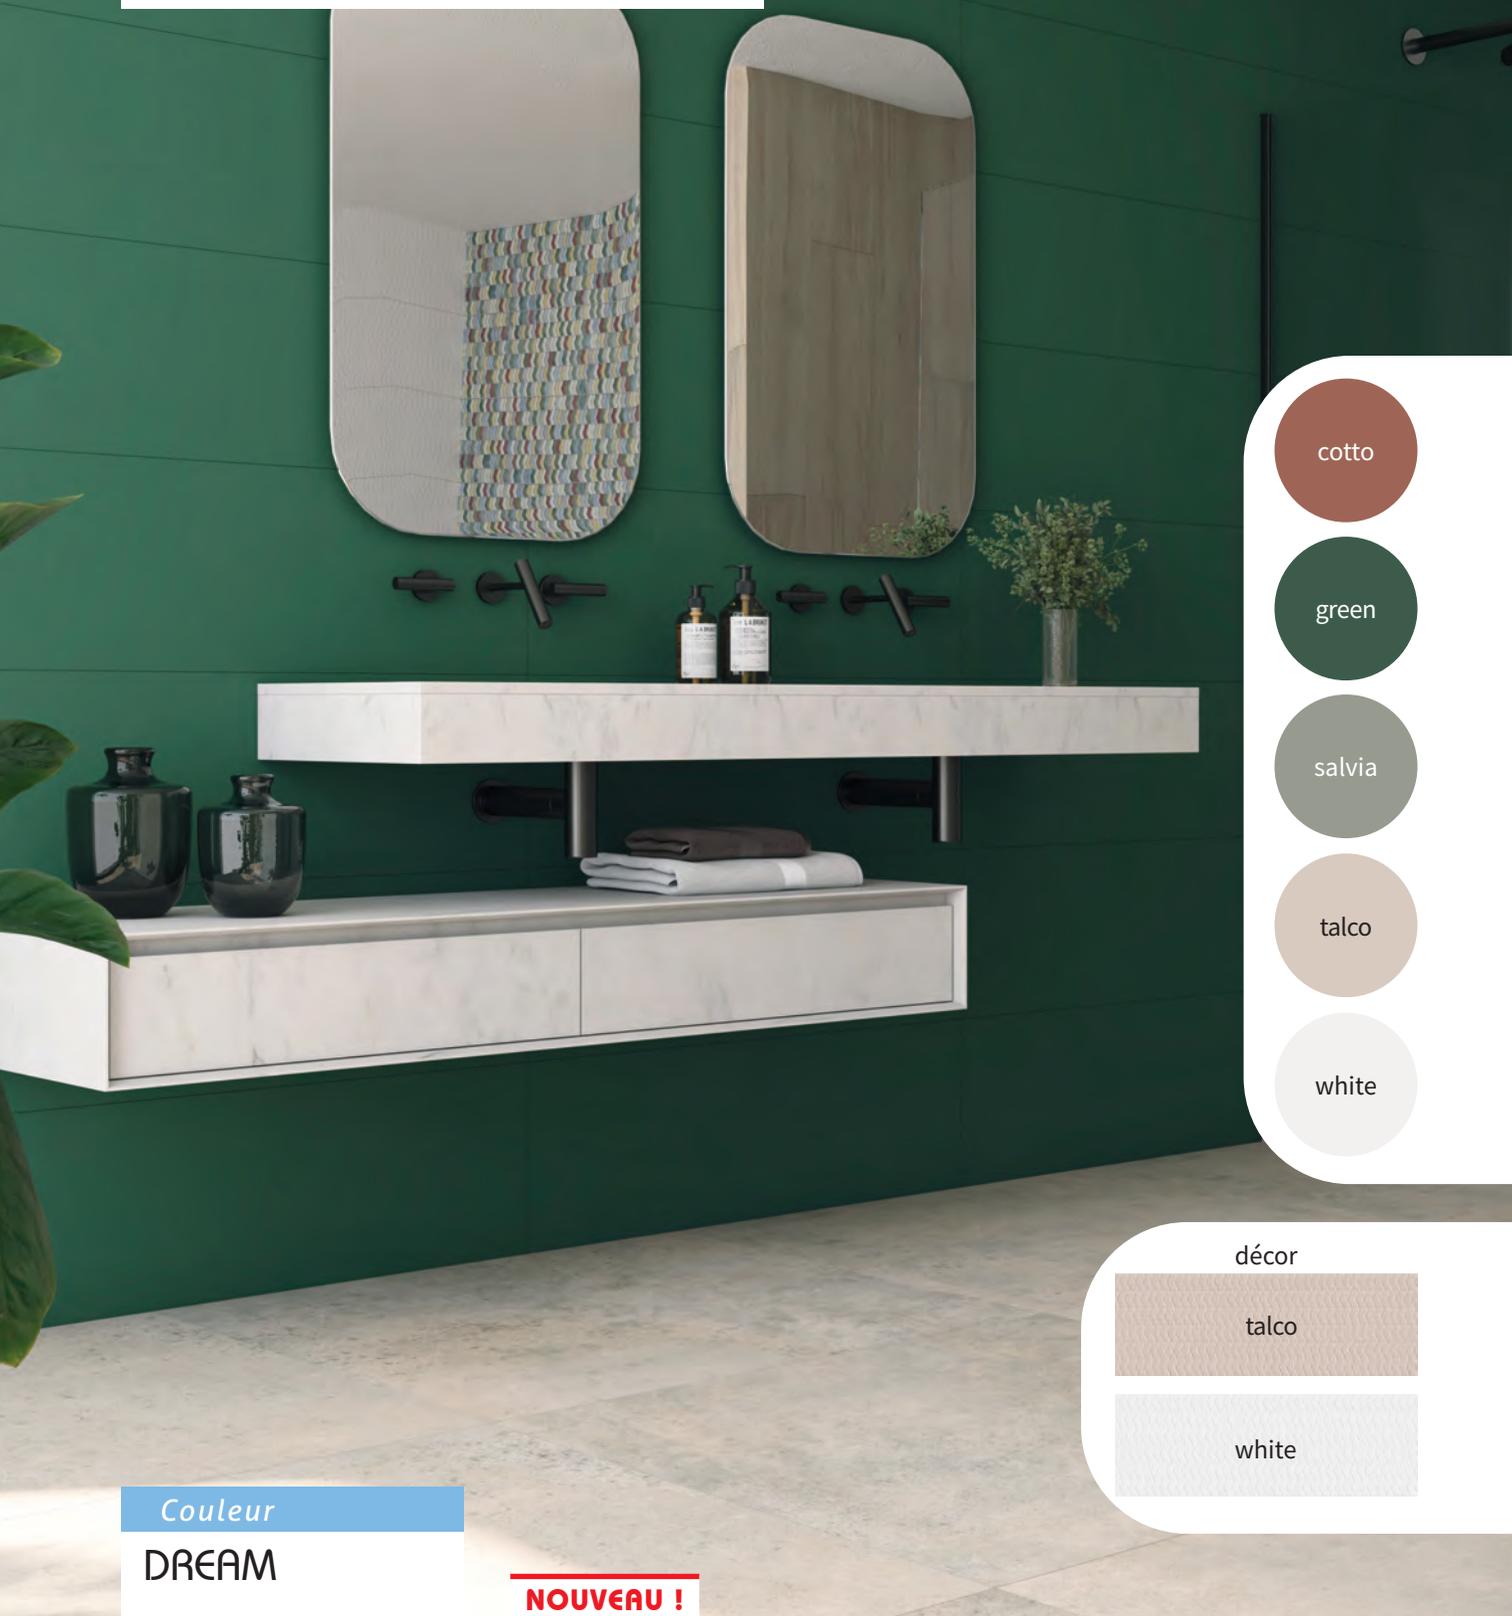

cotto

green

salvia

talco

white

décor

talco

white

Couleur

**DREAM**

**NOUVEAU !**



Faïence 30x90 cm  
Ép 8.5 mm  
Boîte de 1.90 m<sup>2</sup>  
Cotto/green/salvia  
**Code 345098**

Talco/white  
**Code 345090**



Décor 30x90 cm  
Boîte de 1.90 m<sup>2</sup>  
**Code 345110**



Faïence 25x40 cm  
Ép. 8 mm  
Boîte de 1.00 m<sup>2</sup>  
**Code 667611**

Faïence mosaïco  
25x40 cm  
Ép. 8 mm  
Boîte de 1.00 m<sup>2</sup>  
**Code 667612**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

- antracita
- marfil
- blanco
- perla
- cacao
- mosaïco
- antracita
- moka


*Intemporel*  
**MONOCROMA**

**TRENDY**



**EXCLUSIVITÉ**

*Intemporel*

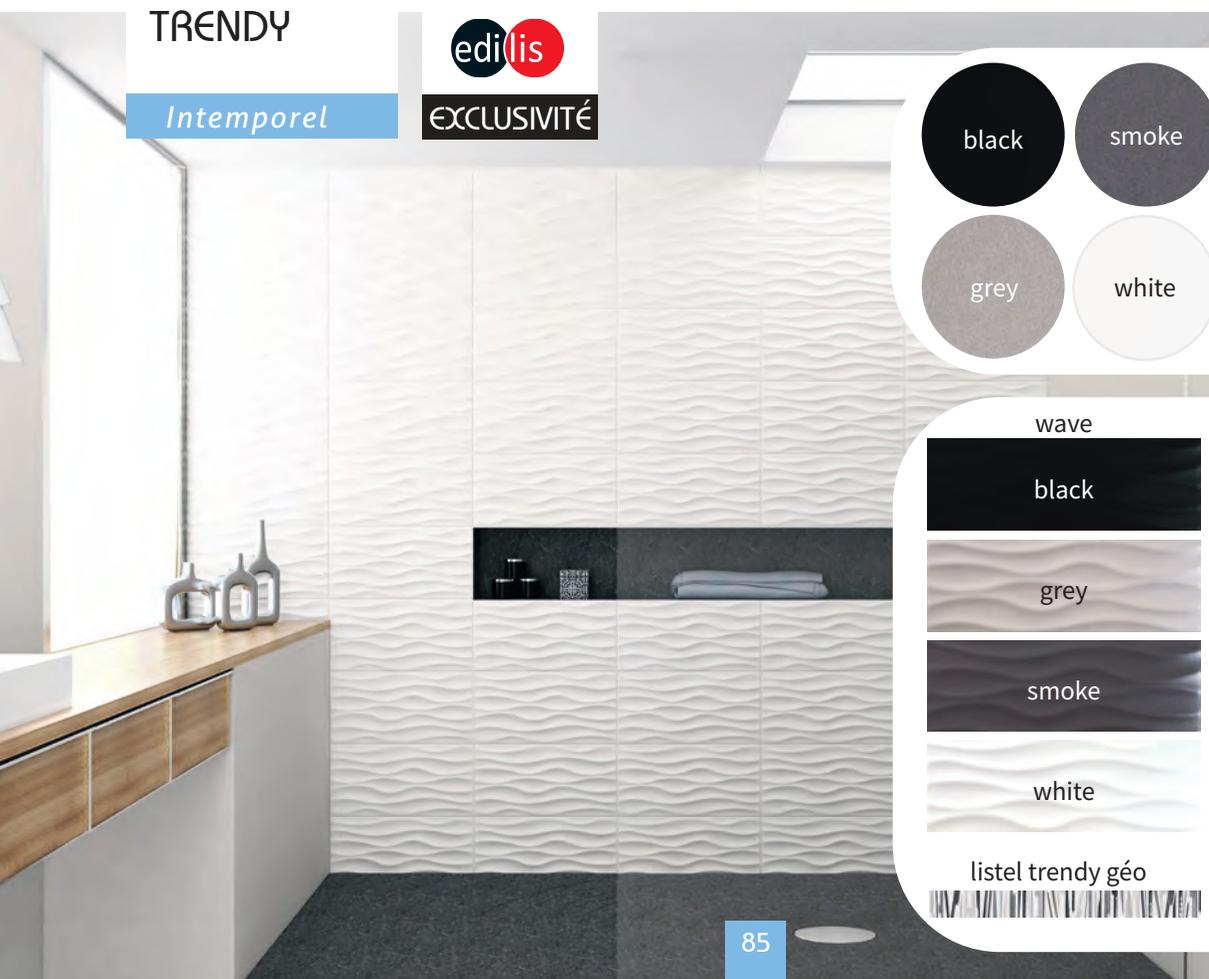

- black
- smoke
- grey
- white

Faïence lisse 25x50 cm  
Ép. 7.4 mm  
Boîte de 2 m<sup>2</sup>  
**Code 53391**


Faïence wave 25x50 cm  
Ép. 7.4 mm  
Boîte de 2 m<sup>2</sup>  
**Code 53396**

- wave
- black
- grey
- smoke
- white

Listel trendy géo  
4.5x50 cm  
**Code 429777**  
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

listel trendy géo

# Salle de bains

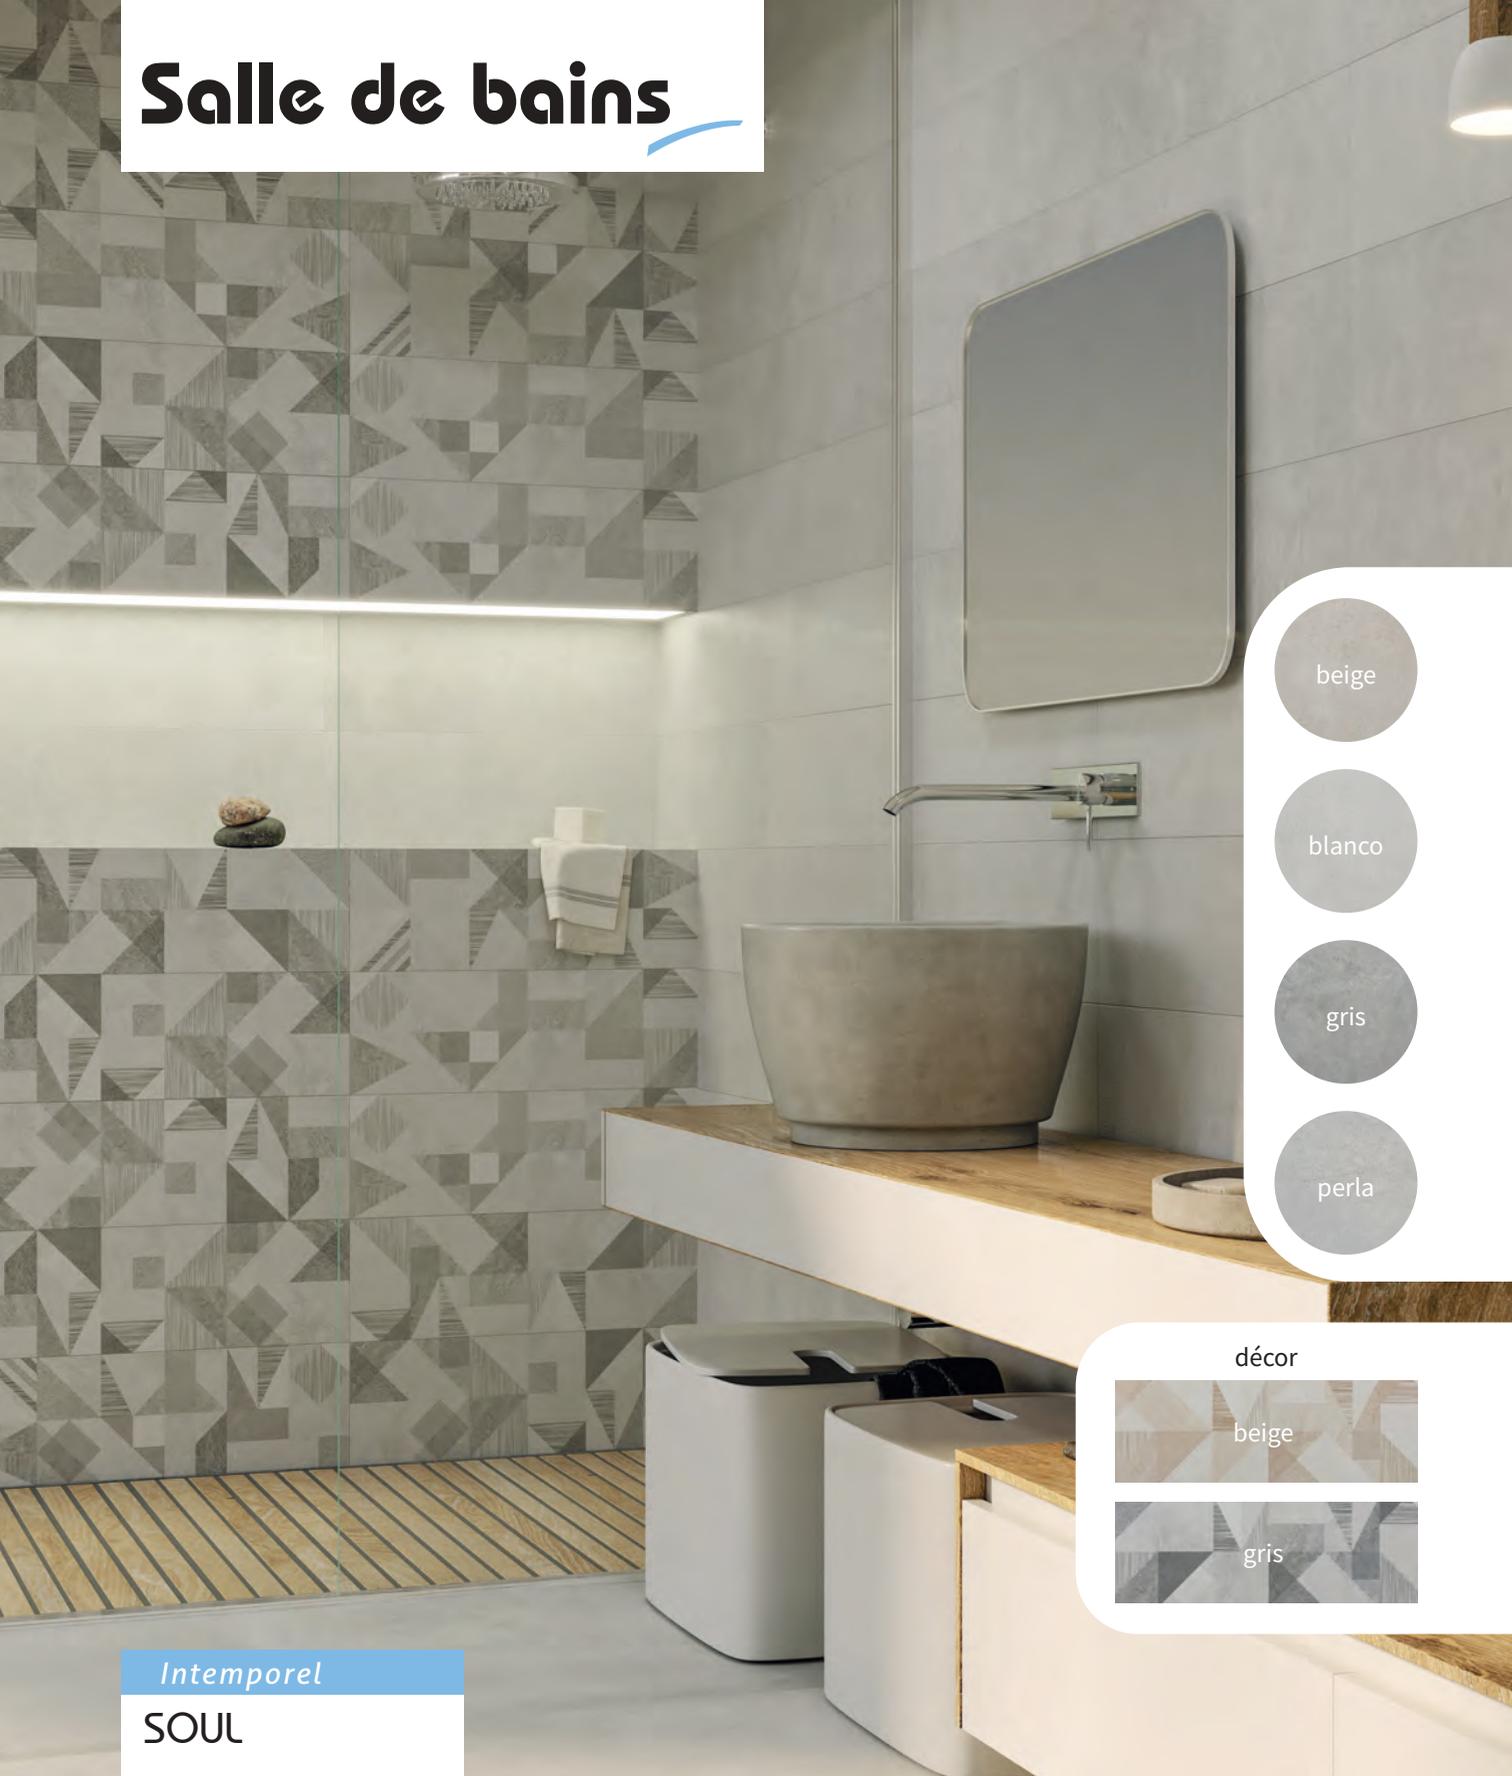

beige

blanco

gris

perla

décor

beige

gris

*Intemporel*

**SOUL**

Faïence 20x60 cm  
Ép. 9.5 mm  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>  
**Code 59294**

Décor 20x60 cm  
Ép. 9.5 mm  
Boîte de 1.08 m<sup>2</sup>  
**Code 59300**

voir les prix



ambra

basalto

cadmio

cobalto

ocra

pomice

talco

terra

Effet carreaux de ciment

## OTTOCENTO

Grès cérame émaillé

Carreau utilisable en sol et mur

V1

Relativement uniforme

**R9**

Visuel de pose en sol p. 44



Carreau 20x20 cm  
Ép. 10 mm  
Boîte de 0.96 m<sup>2</sup>

**Code 520756**



Carreau decoro mix 20x20 cm  
Ép. 10 mm  
Boîte de 0.96 m<sup>2</sup>  
20 décors aléatoires dans une boîte.  
Existe en ambra et talco

**Code 479965**

decoro mix



ambra



talco

# Salle de bains

anthracite

bianco

celadon

grigio

ottanio

decoro mix

anthracite

ottanio

*Effet carreaux de ciment*

## CONTRASTI

Grès cérame émaillé  
Carreau utilisable en sol et mur

V2

Légèrement nuancé

**R10B**

Visuel de pose en sol p. 43



Carreau 20x20 cm  
Ép. 10 mm  
Boîte de 0.96 m<sup>2</sup>  
**Code 698869**



Carreau decoro mix 20x20 cm  
Ép. 10 mm  
Boîte de 0.96 m<sup>2</sup>  
16 décors aléatoires dans une boîte  
Existe en anthracite et ottanio  
**Code 702745**

voir les prix



beat silk

dynamic silk

fairy beige

fairy grey

hero silk

supreme silk

Effet métal

**BOLD**

**NOUVEAU !**



Carreau 30x60 cm  
rectifié  
Ép. 7 mm  
Boîte de 1.44 m<sup>2</sup>  
**Code 336583**



Décor fascia chrome mix  
30x60 cm  
rectifié  
Ép. 7 mm  
Boîte de 2 unités  
**Code 337251**



Décor fascia magic mix  
30x60 cm  
rectifié  
Ép. 7 mm  
Boîte de 2 unités  
**Code 337255**

# Salle de bains



Émaux 5x5 cm  
grip safe  
Plaque de  
36.5x36.5 cm  
Boîte de 1.06 m<sup>2</sup>

Code 482440

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



Mosaïque

ÉMAUX DE VERRE 5/5

blanc

gris clair

gris noir

ÉMAUX DE VERRE 2.5/2.5

Mosaïque



Émaux 2.5x2.5 cm  
Plaque de  
31.2x49.5 cm  
Boîte de 2 m<sup>2</sup>

Lisse

blanc, bleu foncé,  
gris clair

Code 482434

beige, bleu clair,  
gris noir

Code 342092

Grip safe

Code 482436

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



beige

gris noir

blanc

bleu clair

gris clair

bleu foncé

voir les prix



ash

carrara

creamstone

phyllite

Mosaïque

ÉMAUX ZEN STONE



Émaux 2.5x2.5 cm  
Plaque de 31.2x49.5 cm  
Boîte de 2 m<sup>2</sup>  
Code 386885

# Salle de bains



Marbre  
Plaque 30x30 cm  
Ép. 9 mm  
blanc

**Code 224830**  
blanc/gris/noir


**Code 42145**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)




Mosaïque

**MARBRE PALADIANE**



GALETS

Mosaïque

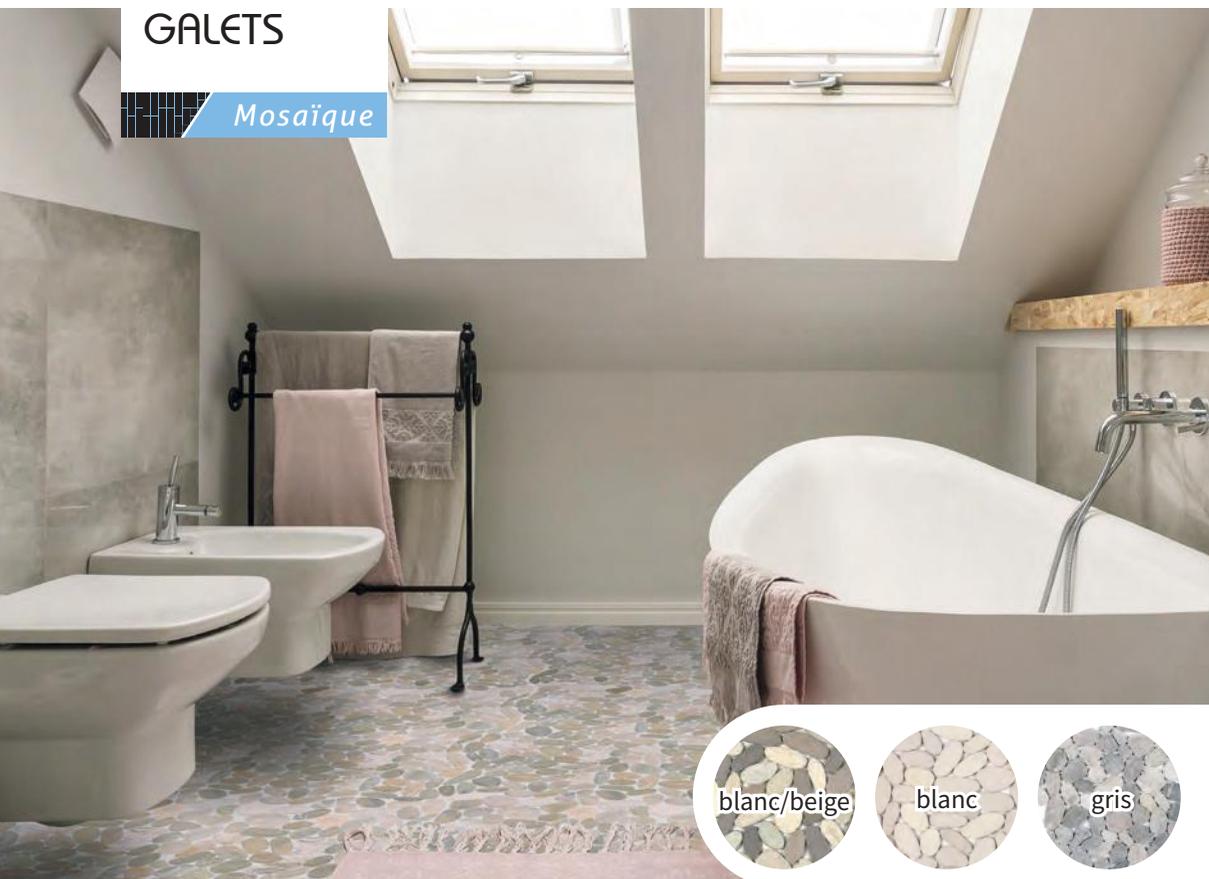

Galets sciés XL  
Plaque 30x30 cm  
Ép. 10 mm  
Blanc et blanc/beige

**Code 42189**

Galets sciés  
Plaque 30x30 cm  
Ép. 10 mm  
Gris

**Code 42193**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)





Mosaïque  
5x5 cm  
Plaque de 29.8x29.8 cm  
Ép. 9 mm  
Façon bois mix

**Code 215671**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



Mosaïque  
**MOSAÏQUE CÉRAMIQUE**



Mosaïque  
**MOSAÏQUE CÉRAMIQUE**



Mosaïque  
4.8x4.8 cm  
Plaque de  
30.3x30.3 cm  
Ép. 6 mm  
Noir

**Code 106996**

Mosaïque  
4.8x4.8 cm  
Plaque de  
30.3x30.3 cm  
Ép. 6 mm  
Blanc / beige

**Code 749444-1**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



# Salle de bains

voir les prix



light mix

noche

silver

Mosaïque

## MOSAÏQUE TRAVERTIN

Traitement  
obligatoire (p158)



Mosaïque 2.3x2.3 cm  
Ép. 10 mm  
Plaque de 30x30 cm  
Coloris light mix  
Code 403040



Mosaïque 4.8x4.8 cm  
Ép. 10 mm  
Plaque de 30x30 cm  
Coloris light mix, noche, silver  
Code 477643



**Parquets**

# INFORMATIONS TECHNIQUES

## Parquet, sol stratifié

Les revêtements de sol peuvent être installés en pose flottante ou collés sur toute la surface, selon le type de produit et la surface d'application. Nous vous invitons à vous reporter aux préconisations d'installation du fabricant.

### LA POSE FLOTTANTE

La pose flottante signifie que les lames de sol sont posées sans jonction fixe avec le sol support (absence de collage/vissage). Les éléments sont reliés entre eux grâce au système de clipsage. Le revêtement de sol peut donc suivre les mouvements du sol support : il est dit « flottant ».

#### SYSTÈME CLIC FALL & DOWN (pour parquet)


Système de clic à plat pour la gamme Commodity. D'autres parquets KÄHRS sont disponibles, sous le système de clic 5S ou 5G. Demandez conseil à votre interlocuteur commercial.

Fall &  
Down

Avantages :

- Pose plus rapide : réduction du temps de pose de 25% grâce aux arêtes des lames qui s'emboîtent verticalement.
- Pose ininterrompue dans plusieurs pièces, sans seuil de séparation : une seule surface à travers plusieurs pièces... cela est possible avec le parquet Commodity et tous les autres parquets KÄHRS, grâce à l'immense résistance à la traction du système de verrouillage et à la possibilité de poser les lames dans toutes les directions.

Surface : 21,89 x 13,32 m

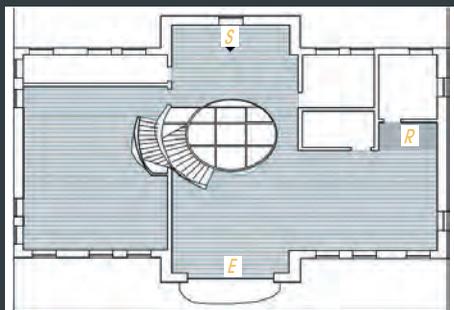

Surface : 21,89 x 13,32 m



S : début de pose E : fin de pose R : pièce posée en retour

#### SYSTÈME CLIC it! (pour sol stratifié)

Le profil de pose CLIC it! vous garantit une pose simple, rapide et flexible avec ses 3 méthodes d'installation.

Pour les gammes EGGER Stratifié Classic 7/32 et 8/32 bords droits, Classic 8/32 4C, Stratifié Aqua+ Classic 8/32 4C et Large 8/32 4C.



Avantages :

- 3 méthodes d'installation possibles :
  - lame par lame,
  - rangée par rangée,
  - avec une cale de frappe.
- Pose rapide possible avec une seule personne ou installation en même temps par plusieurs personnes.
- Un seul système de pose pour tous les sols stratifiés EGGER.
- Liaison extrêmement stable et résistante.



### LE COLLAGE EN PLEIN

Le collage en plein pour le parquet et le sol stratifié correspond au fait de coller entièrement le revêtement de sol sur le sol support. Concernant les sols stratifiés, les références Aqua+ sont compatibles avec le collage en plein. Les éléments de sol sont reliés entre eux par l'intermédiaire du système de clipsage CLIC it!, puis ils sont emboîtés les uns aux autres sur une couche de colle préalablement disposée. Le collage en plein réduit le bruit ambiant et améliore le confort de marche. Il est particulièrement adapté pour la pose de revêtements de sol de grandes surfaces.

### L'ENTRETIEN

Afin de conserver votre sol en bon état, il conviendra de placer un paillasson devant toutes les entrées afin d'éliminer les particules abrasives amenées par les chaussures, réduisant ainsi les dégâts. Il est important de prévoir des tampons feutrés à placer sous les pieds des meubles et de prévoir un tapis de bureau protégeant les sollicitations des chaises à roulettes.

Le dépoussiérage peut être réalisé au moyen d'un aspirateur et d'une brosse adaptée, et le nettoyage à l'eau associé à un agent adapté. Ne pas verser de l'eau directement sur le sol, ne pas laisser de flaques, nettoyer soigneusement à l'aide d'un balai de nettoyage humidifié. Il conviendra de rincer et absorber l'eau résiduelle. Il conviendra de nettoyer les taches et liquides renversés dès que possible.

Retrouvez la légende pour les parquets, sols stratifiés et vinyles en page 4.



naturel  
brossé  
huilé



## Parquet

### GRANO

Parquet contre-collé en chêne monolame à clipser

**Fall &  
Down**

Classe  
d'usage  
23

Compatible  
sol chauffant  
max. 27°C

Lame 190x19 cm  
Ép. 14 mm  
Parement 3 mm  
Boîte de 2,89 m<sup>2</sup>  
**Code 9492**

Plinthe\* assortie  
240x6 cm  
Ép. 16 mm  
**Code 323314**

Barre de seuil  
T  
240x5.8 cm  
Ép. 17 mm  
**Code 105444**

Dénivelé  
240x5.8 cm  
Ép. 21 mm  
**Code 544957**



bois  
flotté\*\*\*

topaze\*\*\*

## Parquet

### PARQUET CONTRECOLLÉ\*\* MONOLAME LARGE

Chêne mix - Système clic unifit 2 chanfreins

**NOUVEAU !**

Classe  
d'usage  
23

Compatible  
sol chauffant  
max. 28°C

Lame 121x13.9 cm  
Ép. 12 mm  
Parement 2.5 mm  
Boîte de 1.85 m<sup>2</sup>

Code 313988

Plinthe\* plaquée  
vernie carrée  
assortie  
220 ml

Code 314001

Barre de seuil MDF assortie  
93x5.4 cm  
Ép. 16 mm

Code 314002

R = 0.08 m<sup>2</sup>.K/W



\*Plinthe  \*\*sur panneau bois à Haute Densité de Fibres (HDF)

\*\*\*bois flotté : chêne brossé verni mat aspect bois brut / Vernis Ecostrong - brillance (gloss) : 4/6  
topaze : chêne brossé verni mat / Vernis Ecostrong - brillance (gloss) : 4/6

voir les prix



bois  
flotté\*\*\*

topaze\*\*\*

## Parquet

# PARQUET CONTRECOLLÉ\*\* MONOLAME EXTRA-LARGE

Chêne mix - Système clic unifit 2 chanfreins

**NOUVEAU !**

Classe  
d'usage  
23

Compatible  
sol chauffant  
max. 28°C

Lame 121x18.4 cm  
Ép. 12 mm  
Parement 2.5 mm  
Boîte de 2.00 m<sup>2</sup>

Plinthe\* plaquée  
vernie carrée  
assortie  
220 ml

Barre de seuil MDF assortie  
93x5.4 cm  
Ép. 16 mm

Code 314002

R = 0.08 m<sup>2</sup>.K/W

Code 313989

Code 314001



\*Plinthe  \*\*sur panneau bois à Haute Densité de Fibres (HDF)

\*\*\*bois flotté : chêne brossé verni mat aspect bois brut / Vernis Ecostrong - brillance (gloss) : 4/6  
topaze : chêne brossé verni mat / Vernis Ecostrong - brillance (gloss) : 4/6

blanchi  
brossé  
huilé

naturel  
vernis  
mat


## Parquet

### COMMODITY

Parquet contre-collé monolame

Fall &  
Down

Classe d'usage 31	Compatible sol chauffant max. 27-28°C	Lame 190x19 cm	Plinthe* assortie	Barre de seuil assortie		Plinthe* blanche	Barre de seuil blanc vernis mat	
		Ép. 14 mm	240x6 cm	T	Dé nivelé	vernis mat	T	Dé nivelé
		Parement 3.2 mm	Ép. 16 mm	240x5.8 cm	240x5.8 cm	240x6 cm	240x5.8 cm	240x5.8 cm
		Boîte de 2.89 m <sup>2</sup>	Code 323314	Ép. 17 mm	Ép. 21 mm	Ép. 16 mm	Ép. 17 mm	Ép. 21 mm
		Code 610934-02		Code 105444	Code 544957	Code 137286	Code 137288	Code 137289

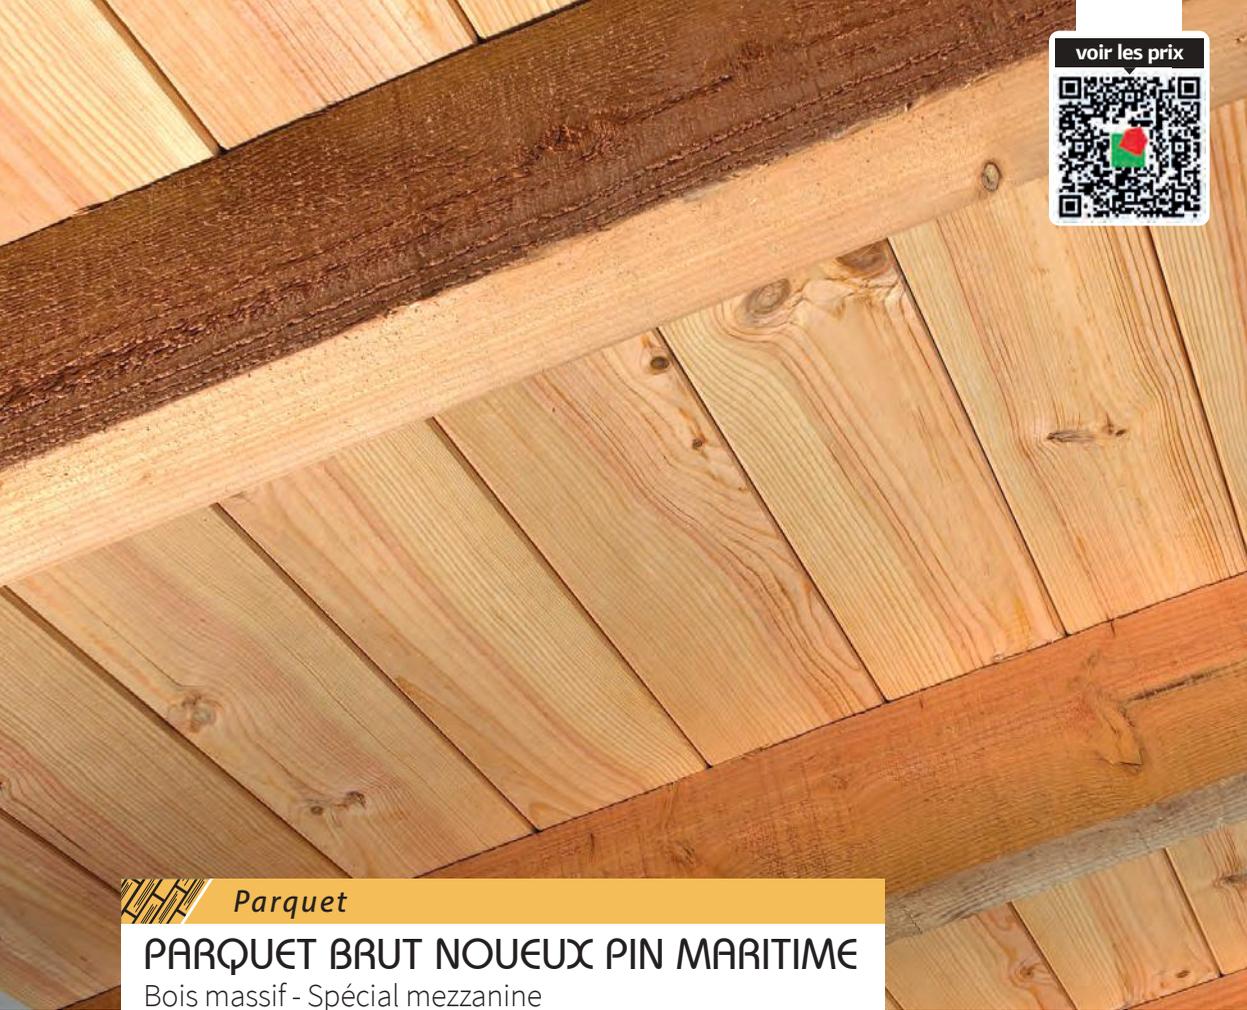

Lame  
200x14 cm  
Ép. 20 mm  
4 chanfreins  
À clouer  
Boîte de 1.12 m<sup>2</sup>  
**Code 302161**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

**Parquet**  
**PARQUET BRUT NOUEUX PIN MARITIME**  
Bois massif - Spécial mezzanine

**ACCESSOIRES COMMUNS**  
pour parquets bruts bois massif  
Voir p 116 (plinthes) et p 154 (seuils)



**PARQUET BRUT NOUEUX PIN MARITIME**  
Bois massif  
**Parquet**



Lame  
200x10 cm  
Ép. 21 mm  
À clouer  
Boîte de 1 m<sup>2</sup>  
**Code 762292**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Lame  
200x14 cm  
Ép. 21 mm  
4 chanfreins  
À clouer

Boîte de 1.12 m<sup>2</sup>

**Code 153677**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

 Parquet

## PARQUET BRUT NOUEUX PIN MARITIME

Bois massif

**ACCESSOIRES  
COMMUNS**  
pour parquets  
bruts bois massif

Voir p 116 (plinthes)  
et p 154 (seuils)

## PARQUET BRUT PETITS NOEUDS PIN MARITIME

Bois massif


 Parquet

Lame  
200x14 cm  
Ép. 23 mm  
À clouer

Boîte de 1.40 m<sup>2</sup>

**Code 270464**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

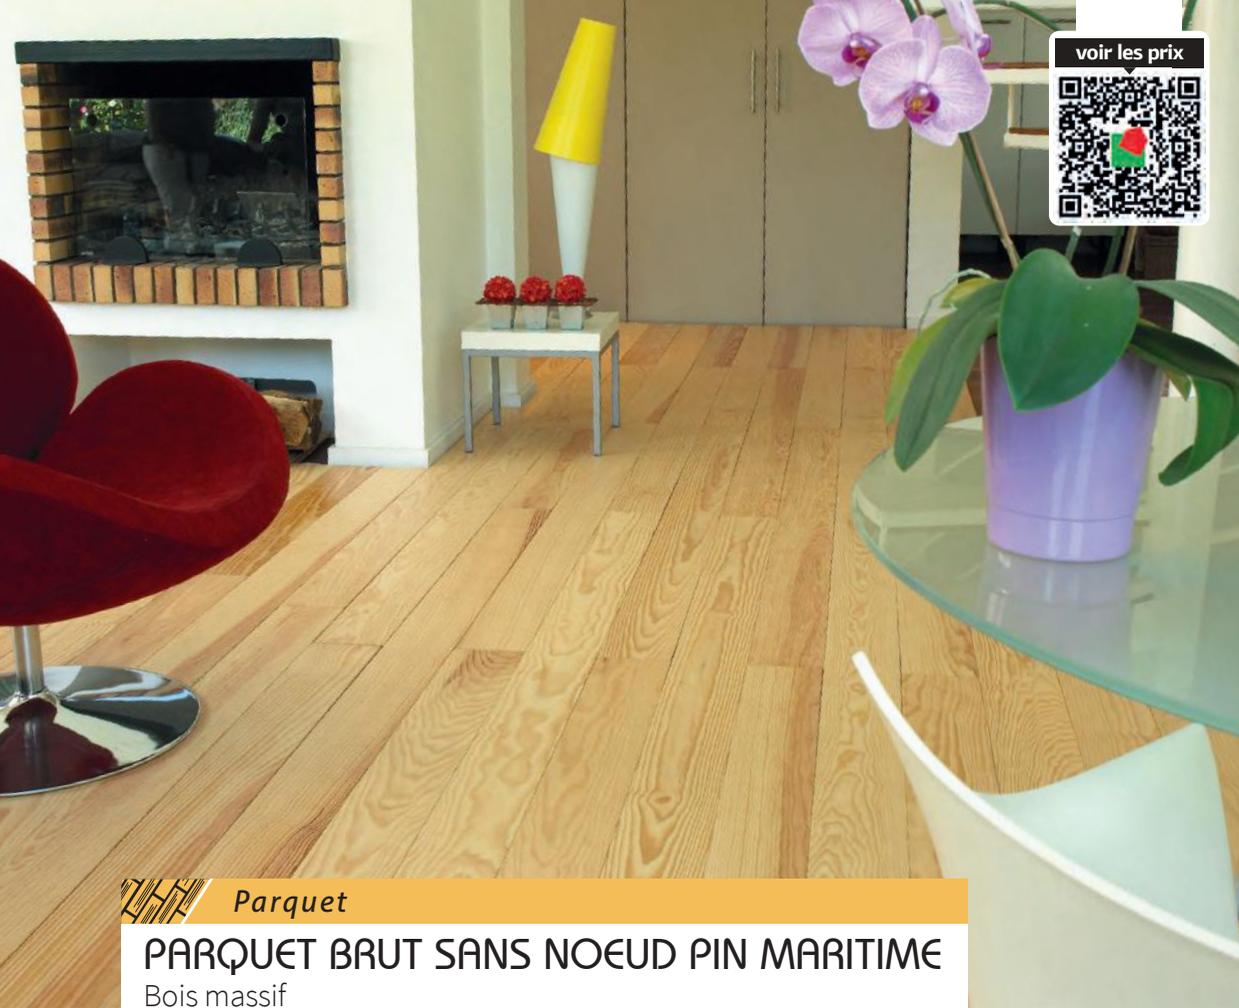

Lame  
200x14 cm  
Ép. 23 mm  
À clouer  
Boîte de 1.40 m<sup>2</sup>  
**Code 642326**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

**Parquet**

**PARQUET BRUT SANS NOEUD PIN MARITIME**

Bois massif

**ACCESSOIRES COMMUNS**  
pour parquets bruts bois massif

Voir p 116 (plinthes) et p 154 (seuils)

**PARQUET BRUT PETITS NOEUDS SAPIN DU NORD**  
Bois massif

**Parquet**



Lame  
450x9 cm  
Ép. 21 mm  
Raboté 1 face - AB  
À clouer  
Boîte de 2.03 m<sup>2</sup>  
**Code 579948-02**

Plinthe\* en sapin du nord brut  
390x7 cm  
Ép. 9 mm  
Bord droit  
**Code 579946-04**

Plinthe\* en sapin du nord brut  
390x11 cm  
Ép. 12 mm  
Bord droit  
**Code 579944-01**

Bord rond  
**Code 579942-01**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



\*Plinthe 



châtaignier  
blanc de  
Gironne

chêne  
Bardolino  
gris

chêne  
du nord  
naturel

chêne  
sauvage  
naturel

profil de bordure



profil de transition



profil d'adaptation



**Sol stratifié**

**CLASSIC 7/32 BD**

Stratifié système de fixation CLIC *it!* bords droits



Classe  
d'usage  
32

Compatible  
sol chauffant  
max. 28°C

Lame 129.2x19.3 cm  
Ép. 7 mm  
Boîte de 2.49 m<sup>2</sup>  
**Code 754781**

Plinthe\* assortie  
240x6 cm  
Ép. 17 mm  
**Code 754852**

Clip plinthe clipstar  
Lot de 50  
**Code 747167**

Profil de bordure HDF  
240x3.3 cm - ép. 12 mm  
**Code 754828**

Profil de transition HDF  
240x4.4 cm - ép. 10 mm  
**Code 754853**

Profil d'adaptation  
240x4.4 cm - ép. 12 mm  
**Code 754861**

Rail de fixation  
de seuil HDF  
240 cm - ép. 7 mm  
**Code 485577**

voir les prix



chêne  
craie

chêne  
de la  
Mancha

profil de bordure



profil de transition



profil d'adaptation



Sol stratifié

**CLASSIC 8/32 BD**

Stratifié système de fixation CLIC *it!* bords droits

CLIC *it!*



Classe  
d'usage  
32

Compatible  
sol chauffant  
max. 28°C

Lame  
129.2x19.3 cm  
Ép. 8 mm  
Boîte de 1.99 m<sup>2</sup>  
**Code 68411**

Plinthe\* assortie  
240x6 cm  
Ép. 17 mm  
**Code 754852**

Clip plinthe clipstar  
Lot de 50  
**Code 747167**

Profil de bordure HDF  
240x3.3 cm - ép. 12 mm  
**Code 754828**

Profil de transition HDF  
240x4.4 cm - ép. 10 mm  
**Code 754853**

Profil d'adaptation  
240x4.4 cm - ép. 12 mm  
**Code 754861**

Rail de fixation  
de seuil HDF  
240 cm - ép. 7 mm  
**Code 485577**

R = 0.12 m<sup>2</sup>.K/W

\*Plinthe



105

prix sur chausson.fr

# Parquets



chêne de  
Dunnington  
clair

chêne  
clair  
d'Amiens

chêne  
Shannon  
miel

chêne  
Memento  
foncé

chêne  
d'Olchon  
miel

chêne  
de  
Mourom

chêne  
Sherman  
gris clair

chêne  
Bardolino

chêne  
Soria  
blanc

chêne  
Soria  
naturel

profil de bordure



profil de transition



profil d'adaptation



Sol stratifié

**CLASSIC 8/32 4C**

Stratifié système de fixation CLIC *it* / 4 chanfreins



Classe  
d'usage  
32

Compatible  
sol chauffant  
max. 28°C

Lame  
129.2x19.3 cm  
Ép. 8 mm  
Boîte de 1.99 m<sup>2</sup>  
**Code 754783**

Plinthe\* assortie  
240x6 cm  
Ép. 17 mm  
**Code 754852**

Clip plinthe clipstar  
Lot de 50  
**Code 747167**

Profil de bordure HDF  
240x3.3 cm - ép. 12 mm  
**Code 754828**

Profil de transition HDF  
240x4.4 cm - ép. 10 mm  
**Code 754853**

Profil d'adaptation  
240x4.4 cm - ép. 12 mm  
**Code 754861**

Rail de fixation  
de seuil HDF  
240 cm - ép. 7 mm  
**Code 485577**

voir les prix



### CLASSIC

chêne  
Soria  
gris


chêne  
Valley  
naturel

### LARGE

chêne  
Sherman  
clair

chêne  
Sherman  
cognac

### profil de bordure



### profil de transition



### profil d'adaptation



## Sol stratifié

### 8/32 AQUA+ 4C

Stratifié système de fixation CLIC *it!* 4 chanfreins



Classe  
d'usage  
32  
33 pour le  
classic  
uniquement

Compatible  
sol chauffant  
max. 28°C

Lame **CLASSIC**  
129.2x19.3 cm  
Ép. 8 mm  
Boîte de 1.99 m<sup>2</sup>  
**Code 754791**

Lame **LARGE**  
129.2x24.6 cm  
Ép. 8 mm  
Boîte de 2.54 m<sup>2</sup>  
**Code 754793**

Plinthe\* assortie  
240x6 cm  
Ép. 17 mm  
**Code 754852**

Clip plinthe clipstar  
Lot de 50  
**Code 747167**

Adhésif d'étanchéité  
alutape  
Rouleau de 50 ml  
**Code 755015**

Profil de bordure HDF  
240x3.3 cm - ép. 12 mm  
**Code 754828**

Profil de transition HDF  
240x4.4 cm - ép. 10 mm  
**Code 754853**

Profil d'adaptation  
240x4.4 cm - ép. 12 mm  
**Code 754861**

Rail de fixation  
de seuil HDF  
240 cm - ép. 7 mm  
**Code 485577**

R = 0.12 m<sup>2</sup>.K/W

\*Plinthe PEFC

chêne  
berdal  
gris

chêne  
sherman  
miel

chêne  
victoria  
naturel

sheffield  
acacia  
blanc

sheffield  
acacia  
naturel



**Sol stratifié**

**8/33 AQUA CLIC IT! 4C**

Système de fixation Aqua CLIC *it!* 4 chanfreins

CLIC *it!*



**NOUVEAU !**

Classe  
d'usage  
33

Compatible  
sol chauffant  
max. 28°C

Lame  
129.2x19.3 cm  
Ép. 8 mm  
Boîte de 1.99 m<sup>2</sup>  
**Code 302537**

Plinthe\* assortie  
240x8 cm  
Ép. 14 mm  
**Code 311948**

Profil 3en1 assorti  
1.86 ml  
**Code 302538**

Ruban adhésif alu  
Alutape  
Rouleau de 50 ml  
**Code 755015**



# INFORMATIONS TECHNIQUES

## Le vinyle

Les sols vinyles sont une excellente alternative pour revêtir vos sols. Ils sont simples et rapides d'installation, peuvent convenir aux zones résidentielles comme aux zones commerciales telles que des magasins, chambres d'hôtel... (selon classement d'usage).

Parfait pour le neuf mais très avantageux pour la rénovation grâce à leurs faibles épaisseurs.

Les sols vinyles conviennent dans les pièces humides, à condition de suivre les instructions de pose, conformément aux préconisations du fabricant.



### LA POSE FLOTTANTE

La pose flottante signifie que les lames de sol sont posées sans jonction fixe avec le sol support (absence de collage/vissage).

Les éléments sont reliés entre eux grâce aux systèmes de clipsage : systèmes clic 2G et 5G-i.



Le revêtement de sol peut donc suivre les mouvements du sol support : il est dit « flottant ».

Lorsque le revêtement est exposé à l'ensoleillement (présence de baie vitrée, de fenêtre de toit ou de puits de lumière), et qu'il n'y a pas de protection par occultation, il faut alors coller le revêtement avec une colle PU.

La mise en œuvre pourra s'effectuer avec ou sans sous-couche selon les cas liés à la planéité et à la qualité du support existant, et sur préconisation du fabricant.



### SYSTÈME CLIC 5G-I

Système d'emboîtement clipsable breveté pour les gammes CLIC 55 de FLORAFLOOR (dalles LVT et lames rigides avec sous-couche intégrée).

- Mise en œuvre simple, rapide et économique : une seule personne peut poser 100 m<sup>2</sup> en 8 h (gain de temps jusqu'à 30 %)
- Pas d'outillage ni de produits de mise en œuvre spécifiques : utilisation de gants, règle en métal et cutter
- Pas de nuisance sonore ni de poussière
- Mise en service rapide de la pièce après la pose
- Résistance à l'ensoleillement

### LES AVANTAGES PRODUIT

- Confort de la marche pieds nus
- Pose rapide et facile (pas de poussière)
- Faible épaisseur pour le passage de porte en rénovation
- Réalisme des décors
- Résistant à l'eau
- Peu sensible aux rayures.
- Résistant aux forts trafics (selon classe d'usage)
- Compatible avec les planchers chauffants à eau chaude (jusqu'à 27°C)
- Très bonne absorption des chocs
- Entretien très facile, insensible à la plupart des taches

### L'ENTRETIEN

Afin de conserver votre sol en bon état, il conviendra de placer un paillasson devant toutes les entrées afin d'éliminer les particules abrasives amenées par les chaussures, réduisant ainsi les dégâts. Il est important de prévoir des tampons feutrés à placer sous les pieds des meubles et de prévoir un tapis de bureau protégeant les sollicitations des chaises à roulettes.

Le dépoussiérage peut être réalisé au moyen d'un aspirateur et d'une brosse, et le nettoyage à l'eau associé à un agent adapté. Ne pas verser de l'eau directement sur le sol, ne pas laisser de flaques, nettoyer soigneusement à l'aide d'un balai de nettoyage humidifié.

Il conviendra de :

- Rincer et absorber l'eau résiduelle
- Nettoyer les taches et liquides renversés dès que possible
- Protéger les zones pouvant être exposées à une source de chaleur (poêle, cheminée, cendre de cigarette...)





aquarela  
taupe

latina  
clear

latina  
dark

latina  
pearl

## Vinyle

### VIRTUO RIGID ACOUSTIC

Dalle vinyle à clipser



#### SUR COMMANDE

Livraison sous 7 jours ouvrés dans votre agence  
Chausson Matériaux

Compatible  
sol chauffant  
max. 27°C

**Virtuo 30**  
Dalle 39.9x73 cm  
Ép. 5.4 mm  
Couche d'usure : 0.30 mm  
Classe d'usage 23 et 33  
Boîte de 2,04 m<sup>2</sup>  
**Code 251240**

**Virtuo 55**  
Dalle 39.9x73 cm  
Ép. 5.7 mm  
Couche d'usure : 0.55 mm  
Classe d'usage 23, 33 et 42  
Boîte de 2,04 m<sup>2</sup>  
**Code 251238**

#### ACCESSOIRES

Voir p 116 (plinthes)  
et p 154 (seuils)

voir les prix



nice

people

trek

valley

 Vinyle

**CLIP 30**

Lame vinyle à clipser



EXCLUSIVITÉ



Classe  
d'usage  
23 et 31

Compatible  
sol chauffant  
max. 27°C

Lame 18.3x122 cm  
Ép. 4 mm  
Couche d'usure: 0.30 mm  
Boîte de 2 m<sup>2</sup>

Code 774348

ACCESSOIRES

Voir p 116 (plinthes)  
et p 154 (seuils)

canopy

cliff

peak

shape

shore

Vinyle

## CLIP 55

Lame vinyle rigide à clipser  
sous-couche intégrée

5G

EXCLUSIVITÉ

edilis

Classe  
d'usage  
23 et 33

Compatible  
sol chauffant  
max. 27°C

Lame 18x122 cm  
Ép. 5.5 mm  
Couche d'usure : 0.55 mm  
Boîte de 1.75 m<sup>2</sup>  
**Code 44225**

### ACCESSOIRES

Voir p 116 (plinthes)  
et p 154 (seuils)

voir les prix



sunny  
nature

mikado

sakia

bohem  
dark grey

Vinyle

## VIRTUO 55 RIGID ACOUSTIC

Lame vinyle à clipser

**NOUVEAU !**

Compatible  
sol chauffant  
max. 27°C

**Virtuo 55**  
Lame 229x1250 mm  
Ép. 5.7 mm  
Couche d'usure : 0.55 mm  
Classe d'usage 23, 33 et 42  
Boîte de 2.00 m<sup>2</sup>  
**Code 293995**

Plinthe\* assortie  
200x6 cm  
Ép. 10 mm  
**Code 18968**

Barre de seuil Virtuo 4en1  
93x3,7 cm - ép. 4,6 mm  
**Code 295769**

Embout plinthe PVC Virtuo  
**Code 336569**



daintree  
honey

Vinyle

## VIRTUO 55 RIGID ACOUSTIC

Lame vinyle à clipser

**NOUVEAU !**

Compatible  
sol chauffant  
max. 27°C

**Virtuo 55**  
Lame 229x1492 mm  
Ép. 5.7 mm  
Couche d'usure : 0.55 mm  
Classe d'usage 23, 33 et 42  
Boîte de 2.39 m<sup>2</sup>  
Code 293995-08

Plinthe\* assortie  
200x6 cm  
Ép. 10 mm  
Code 18968

Barre de seuil Virtuo 4en1  
93x3,7 cm - ép. 4,6 mm  
Code 295769

Embout plinthe PVC Virtuo  
7,4 x 1,15 cm - ép. 4,2 mm  
Sachet de 10  
Code 336569



# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Accessoires parquets, sols stratifiés et vinyles

## SOUS-COUCHES

Sous-couche acoustique pour revêtement de sol en pose flottante.

### ISOLDRUM N

#### Spécial revêtement de sol PVC et LVT

Mousse polyéthylène haute densité, idéale pour l'isolation phonique aux bruits d'impact sous sol vinyle-LVT.  
Confort acoustique : réduction des bruits de résonance supérieurs de 26 % par rapport aux sous-couches classiques.  
Performance aux bruits d'impact : 19 dB  
Compatible sols chauffants  
Résistance thermique  $R^* = 0.03 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

### ISOLSOUND ALU

#### Spécial parquets et stratifiés

Mousse EVA (Éthylène Vinyle Acétate) pour pose flottante sous stratifiés, contre-collés et parquets. Étanche, pare-vapeur débordant intégré, idéale pour tous travaux de rénovation : pas de risque de remontée d'humidité.  
Densité : 120 kg/m<sup>3</sup>.  
Bande adhésive double face  
Performance aux bruits d'impact : 18 dB  
Confort acoustique : réduction des bruits de résonance supérieurs de 25 % par rapport aux sous-couches classiques.  
Compatible sols chauffants et rafraîchissants  
Résistance thermique  $R^* = 0.04 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$   
Perméabilité à la vapeur d'eau :  $SD = 89,3 \text{ m}$

### FILM PE SOUS PARQUET 200 MICRONS

#### Protection contre les remontées capillaires

La pose d'un film sous-couche polyéthylène est une étape essentielle avant l'installation d'un parquet flottant contrecollé ou stratifié.  
Il assure la bonne tenue du parquet dans le temps en le protégeant des éventuelles remontées d'humidité.  
Cette installation est fortement conseillée même sur sol parfaitement sec : les écarts de température entre le parquet et l'air ambiant peut créer de la condensation pouvant altérer les matériaux et plus particulièrement les parquets flottants, contrecollés ou stratifiés. Vous aurez ainsi l'assurance d'une bonne protection contre les moisissures et les déformations du parquet.

### SOUS-COUCHE 3MM

#### Sous-couche acoustique 100% recyclable

En mousse polyéthylène (30 kg/m<sup>3</sup>) avec pare-vapeur de 80 µ avec débord intégré. La sous-couche est imputrescible.  
Très haute performance acoustique (-20 dB)  
Résistance thermique  $R^* : 0.06 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$   
Compatible sols chauffants

## COLLES

### COLLE WOOD H200 ELASTIC

#### Colle MS polymère hautes performances tous parquets jusqu'à 200 mm de large

Adhère sans primaire sur tous supports. Convient sur sols chauffants. Résistance à l'humidité.  
Très hautes performances mécaniques et acoustiques. Sans solvant, sans isocyanate, sans phtalate.  
Très faible émission de COV : A+ et EC1.  
Consommation : 1 à 1.4 kg/m<sup>2</sup> environ selon la spatule utilisée et la rugosité des supports.

### MASTIC ACRYLIQUE AFX 110

#### Mastic acrylique idéal pour fixation plinthes

Maintien immédiat des éléments à coller grâce à son tack puissant. Fixation finale ultra-résistante : 100 kg/cm<sup>2</sup> (collage durable et solide)  
Usage multi-supports, multi-matériaux, en intérieur et extérieur abrité.  
Sans solvant, sans odeur. Peut se peindre.  
Très faible émissions de COV, classement A+.  
Extrusion facile : utilisable avec un pistolet squelette.  
Consommation : 12 mètres de cordon en diamètre 5 mm

### MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ ACRYL PARQUET

#### Joint de finition pour parquets et sols stratifiés

Mastic-colle pour la réalisation de joints de finition des parquets et sols stratifiés, l'étanchéité, le bouchage d'interstices et défauts, et joints périphériques et pieds de menuiseries.  
Sans solvant, facile à poncer, séchage rapide (18 h)  
Consommation : 12 mètres de cordon en diamètre 5 mm

### COLLE PARQUETS POSE FLOTTANTE

#### Colle parquets

Colle vinylique pour assemblage et pose de parquets flottants et sols stratifiés.  
Séchage rapide, sans solvant, ne tache pas, invisible après séchage, résiste à l'humidité.  
Consommation : 120/150 g pour 20 ml.

### ADHÉSIF EDIA DOUBLE FACE TOILÉ

#### Adhésif très forte adhésion

Adhésif double face toilé pour la fixation des revêtements de sols, l'assemblage et le contrecollage.  
Très polyvalent, il adhère parfaitement sur sols irréguliers et rugueux et convient aux sols à fort trafic.  
Tenue longue durée : résultat qualitatif.



#### ISOLDRUM N

Rouleau de 20x1 ml  
soit 20 m<sup>2</sup>  
Ép. 1 mm

Code 740744



#### ISOLSOUND ALU

Rouleau 15x1 ml  
soit 15 m<sup>2</sup>  
Ép. 2 mm

Code 410742



#### FILM PE SOUS PARQUET 200 MICRONS

Rouleau 13x1.15 ml  
soit 14.95 m<sup>2</sup>

Code 555530



#### SOUS-COUCHE EDILIS 3MM

Rouleau 15x1 ml,  
soit 15 m<sup>2</sup>

Code 36814



#### COLLE WOOD H200 ELASTIC

Seau de 7 kg

Code 817805

Seau de 21 kg  
(3x7 kg)

Code 817806



#### MASTIC ACRYLIQUE AFX 110

Blanc - 310ml

Code 405755



#### MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ ACRYL PARQUET

300 ml

Chêne clair

Code 665979

Chêne foncé

Code 665980



#### COLLE PARQUET POSE FLOTTANTE

500 ml

Code 665983



#### ADHÉSIF DOUBLE FACE 50MM EDIA

Rouleau 25 ml

Code 448546

\*La résistance thermique (R) de l'ensemble sous-couche + parquet, pour une pose en sol chauffant, ne doit pas dépasser 0.15 m<sup>2</sup>.K/W.

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Accessoires parquets, sols stratifiés et vinyles

voir les prix



## PLINTHE\* RÉVERSIBLE À PEINDRE MDF BRUT

### Plinthe réversible en MDF

Accessoire de finition en MDF brut à bord droit ou rond.

## PLINTHE\* ARRONDIE MDF PRÉ-PEINT

### Plinthe en MDF pré-peint

Accessoire de finition arrondi en MDF pré-peint blanc.

## SURPLINTHE UNIVERSELLE ARRONDIE MDF PRÉ-PEINT

### Surplinthe universelle en MDF pré-peint

Accessoire de finition arrondi en MDF pré-peint blanc à positionner sur la plinthe détériorée.

## PLINTHE\* ARRONDIE MDF MÉLAMINÉ BLANC

### Plinthe en MDF revêtu d'un papier mélaminé blanc

Accessoire de finition à angle vif et bord arrondi en MDF et revêtu d'un mélaminé blanc.

## PLINTHE\* À ANGLES VIFS MDF HYDROFUGÉ PRÉ-PEINT

### Plinthe en MDF hydrofugé pré-peint

Accessoire de finition à angles vifs en MDF hydrofugé pré-peint blanc.

## PLINTHE\* EN SAPIN DU NORD BRUT

### Plinthe bois massif

Accessoire de finition en sapin du nord brut à bord droit ou rond.

## TIRE LAME SUPER TAK-TIK

### Tire lame professionnel

Tire lame pour la pose de parquets stratifiés, clipsables et emboîtables. Platine large pour tirage parfait. Bloc de frappe en nylon pour tous marteaux métalliques ou maillets. Système pied de biche intégré. Ultra résistant.

Dimension : 520 mm

## CALE À FRAPPER BLOC PARKET

### Cale

Cale à frapper pour parquet massif et sol stratifié. Dimensions : 500x70x20 mm

## GUILLOTINE STRATICUT

### Coupe parquet stratifié

Coupe nette et sans effort des lames de parquet stratifié jusqu'à 230 mm de large et 11 mm d'épaisseur. Livrée avec collecteur à copeaux et un tréteau.

## KIT DE POSE SOLS STRATIFIÉS ET PARQUETS

### Kit spécial pose sols clipsables ou emboîtables

Ensemble d'accessoires pour la pose de parquets et de sols stratifiés clipsables ou emboîtables. Permet d'assembler sans difficulté les lattes de votre sol.

## MÉTALLISANT MAT

### Rénovateur parquet

Liquide blanc, incolore après séchage et non glissant, pour la protection des parquets vernis mats. Consommation : 1 litre pour 50 m<sup>2</sup> par couche

## NETTOYANT PARQUETS VERNIS

### Produit d'entretien

Produit à diluer dans l'eau pour le nettoyage des parquets vernis. Enlève les tâches et salissures importantes pour un sol sans traces. Consommation : 1 litre à diluer dans l'eau pour 500 m<sup>2</sup>



**PLINTHE\* RÉVERSIBLE MDF HYDRO À PEINDRE**  
244x6,8 cm  
Ép. 9 mm  
Code 86206



**PLINTHE\* ARRONDIE MDF PRÉ-PEINT**  
244x7,8 cm  
Ép. 14 mm  
Code 192567  
244x6,8 cm  
Ép. 9 mm  
Code 768317  
244x9,8 cm  
Ép. 9 mm  
Code 815584




**PLINTHE\* ARRONDIE MDF REVÊTU D'UN PAPIER MÉLAMINÉ BLANC**  
240x7,8 cm  
Ép. 14 mm  
Code 817676



**PLINTHE\* ANGLES VIFS MDF HYDROFUGÉ PRÉ-PEINT BLANC**  
244x7,8 cm  
Ép. 15 mm  
Code 817677



**SURPLINTHE UNIVERSELLE MDF PRÉ-PEINT**  
244x13,1 cm  
Ép. 22 mm  
Code 815587

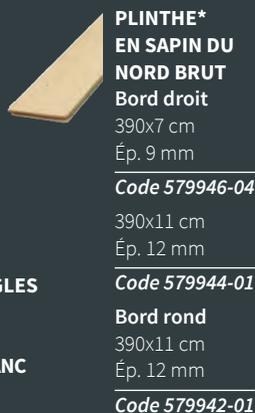

**PLINTHE\* EN SAPIN DU NORD BRUT**  
Bord droit  
390x7 cm  
Ép. 9 mm  
Code 579946-04  
390x11 cm  
Ép. 12 mm  
Code 579944-01



**Bord rond**  
390x11 cm  
Ép. 12 mm  
Code 579942-01

**TIRE LAME SUPER TAK-TIK**  
Code 303842

**CALE À FRAPPER**  
Code 774506



**GUILLOTINE STRATICUT**  
Code 774484



**KIT DE POSE**  
1 tire lame,  
1 cale de frappe  
et 50 cales plates  
Code 567635



**MÉTALLISANT MAT**  
Bidon de 1 litre  
Code 314004



**NETTOYANT PARQUETS VERNIS**  
Bidon de 1 litre  
Code 820375


\*Plinthe



# Agencements



# Agencements

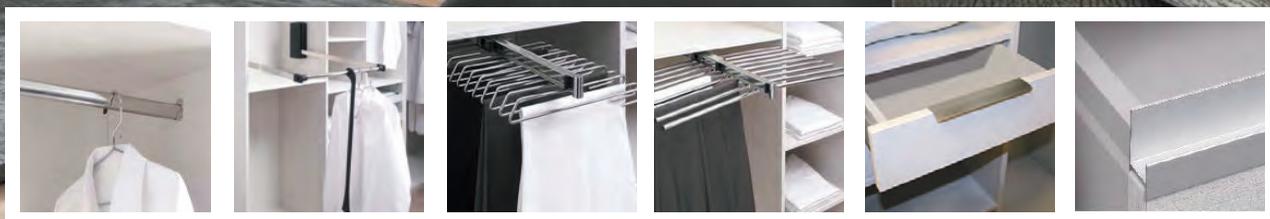

## DRESSING

Modulaire et composable

N'hésitez pas à nous demander un devis

Définissez votre aménagement, choisissez le décor et le fond (nombreux coloris disponibles), accessorisez...

Une large gamme d'accessoires astucieux pour aménager vos dressings et les rendre encore plus fonctionnels : tringle penderie, penderie télescopique, porte pantalons, tiroirs, porte chaussures, organisateur de tiroirs, porte cravates, porte ceintures...

Nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet avec une offre 100% sur-mesure.


voir les prix



## PORTES DE PLACARD

Sur-mesure

N'hésitez pas à nous demander un devis

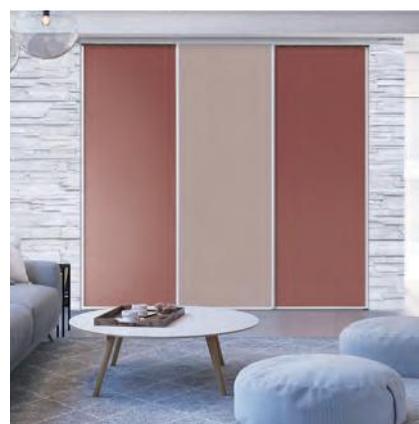

**SUR-MESURE**

Découvrez notre gamme complète : profils acier, aluminium aux finitions brillantes, mates, laquées, des décors, des miroirs et un grand nombre de finitions et coloris, pour répondre à toutes vos envies.

Plusieurs systèmes de fermeture : coulissants, pivotants, pliants.

Pour un style intemporel, chic, contemporain, nos portes de placard s'adaptent à toutes les pièces de la maison.

Plus de renseignements : rapprochez-vous de votre interlocuteur commercial Chausson.



## PORTES DE PLACARD

Sur-mesure

N'hésitez pas à nous demander un devis

Composez votre rangement sur-mesure, et choisissez parmi nos nombreuses finitions (miroir, laqué, mat...) et nos nombreux coloris, afin de créer un modèle unique.

Plus de renseignements : rapprochez-vous de votre interlocuteur commercial Chausson.

voir les prix



**SUR-MESURE**

## PORTES DE PLACARD

Sur-mesure

N'hésitez pas à nous demander un devis

Différents systèmes d'ouverture selon la configuration de votre pièce : coulissants, pivotants ou pliants. Nos solutions vous permettent de répondre à vos besoins de rangement et s'adaptent à tous les styles.

Plus de renseignements : rapprochez-vous de votre interlocuteur commercial Chausson.



## VERRIÈRE

Fixe



Verrière atelier fixe - profil alu noir mat  
Partitions de verre feuilleté clair 6 mm

3 partitions  
120x103.8 cm

Code 816826

4 partitions  
120x137.6 cm

Code 709325

5 partitions  
120x171.4 cm

Code 738858

Besoin de cloisonner l'espace tout en gardant un maximum de lumière ? Donnez du style et du caractère à votre intérieur grâce à cet élément de décoration incontournable.

De la cuisine au salon, de la chambre à la salle de bain, du couloir au bureau... La verrière se décline au gré de vos envies pour réaliser tous vos projets d'aménagement.

Cette version fixe mi-hauteur, style "verrière atelier", vous permettra de créer une demi-cloison ouverte dans votre maison sans pour autant séparer complètement vos pièces. Selon la hauteur de votre sous-bassement, elle vous laisse le champ libre pour disposer d'un rangement sous la partie basse. Elle répondra parfaitement à vos besoins de délimitation d'espace sans occulter ni la vue ni la lumière.

Verrière entièrement personnalisable de la couleur du profil au type et à la couleur du vitrage. N'hésitez pas à contacter votre interlocuteur commercial Chausson.

Stockée en plateforme !

voir les prix



## VERRIÈRE

Sur-mesure

N'hésitez pas à nous demander un devis

Délimitez vos espaces tout en préservant la luminosité, grâce à nos verrières sur-mesure. Fixes ou coulissantes, composez votre verrière en fonction de vos besoins.

Plus de renseignements : rapprochez-vous de votre interlocuteur commercial Chausson.



## SÉPARATEUR DE PIÈCES


Sur-mesure

N'hésitez pas à nous demander un devis

Réorganisez vos espaces grâce à nos séparateurs de pièces. Fixes ou coulissants, modulez vos pièces en fonction de vos besoins. Accordez vos intérieurs, grâce aux nombreuses finitions disponibles.

Plus de renseignements : rapprochez-vous de votre interlocuteur commercial Chausson.

voir les prix

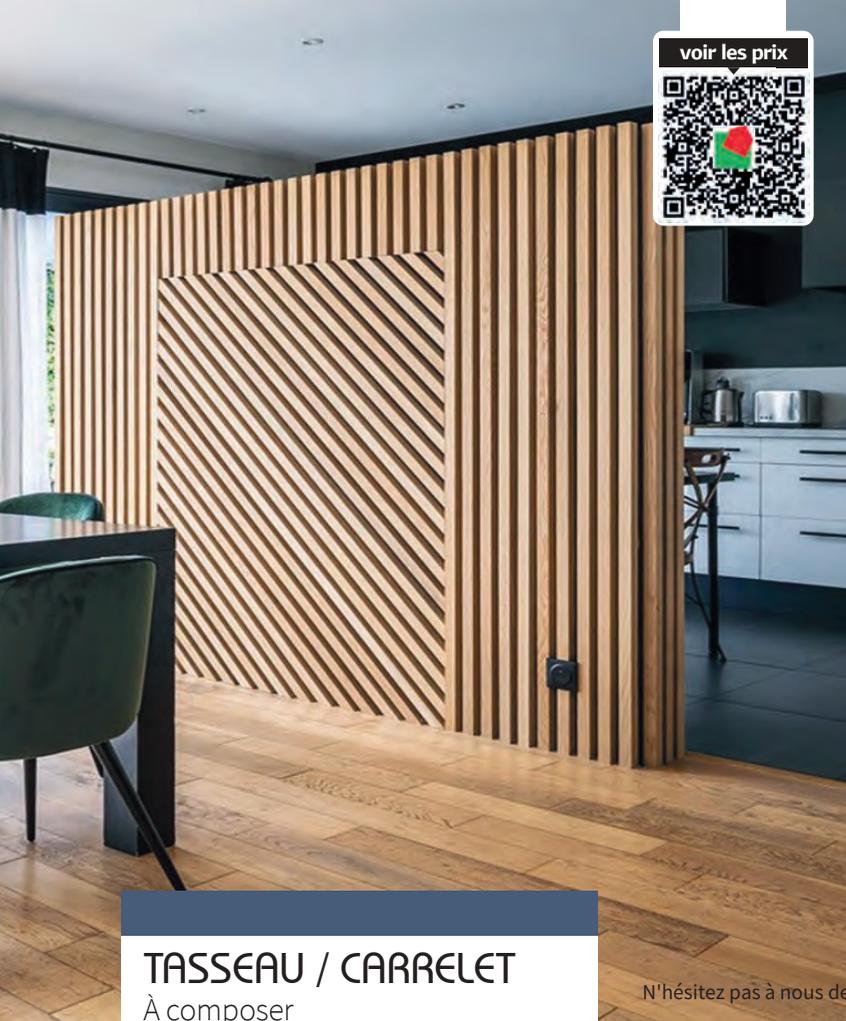

## TASSEAU / CARRELET

À composer

N'hésitez pas à nous demander un devis



CARRELET PIN 2 M  
sans noeud

18x18 mm

Code 815554

24x24 mm

Code 815555

30x30 mm

Code 815556



CARRELET PIN 2.40 M  
avec noeuds

22x22 cm

Code 815557

28x28 cm

Code 815558



35x35 cm

Code 815559

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

## MOULURE / CHAMBRANLE

À composer

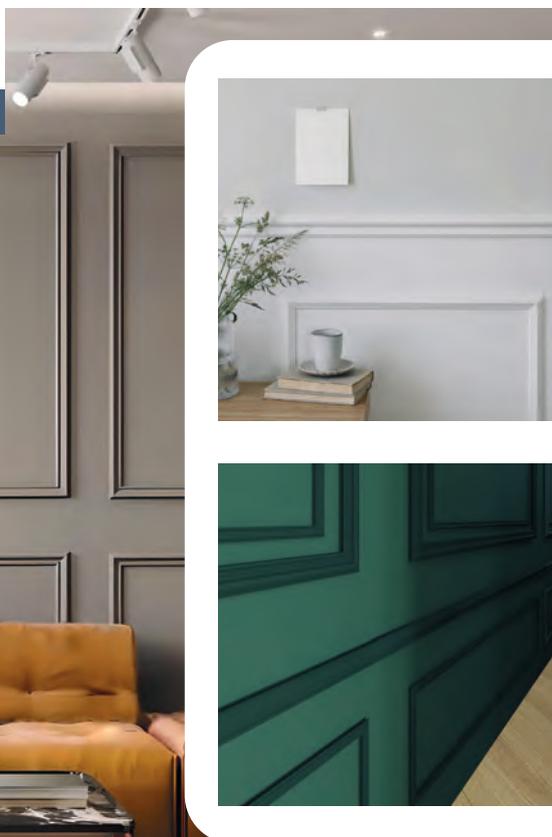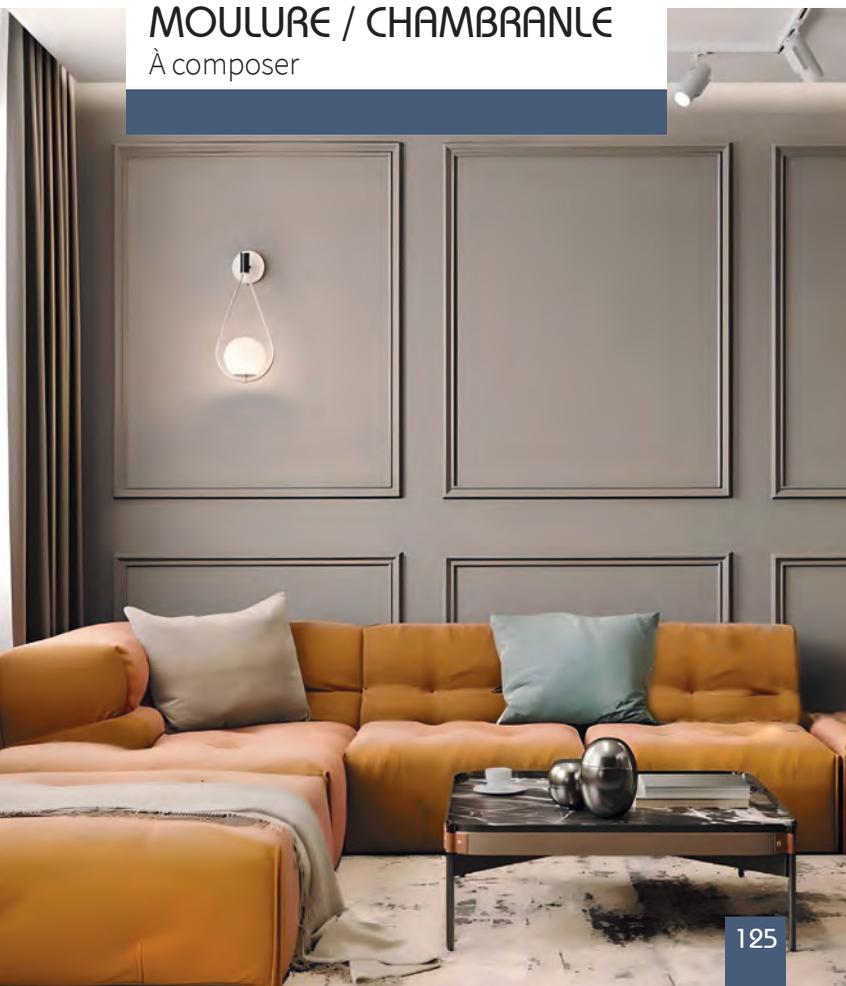

CHAMBRANLE L16

2.40 M

Doucine

10x35 cm

Code 453254

10x40 cm

Code 365363

10x50 cm

Code 815562

CHAMBRANLE L16

2.44 M

MDF blanc

10x38 cm

Code 815561

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



## PANNEAU DÉCORATIF MDF

N'hésitez pas à nous demander un devis

Panneau de décoration claire voie  
250x28.7 cm - ép. 2 cm  
Boîte de 1.44 m<sup>2</sup>


Chêne fond noir  
Code 345706

Oak fond blanc  
Code 345719


Profil de finition 2.50 ml  
ép. 2 cm  
Boîte de 5 ml

Chêne fond noir  
Code 345726

Oak fond blanc  
Code 345729

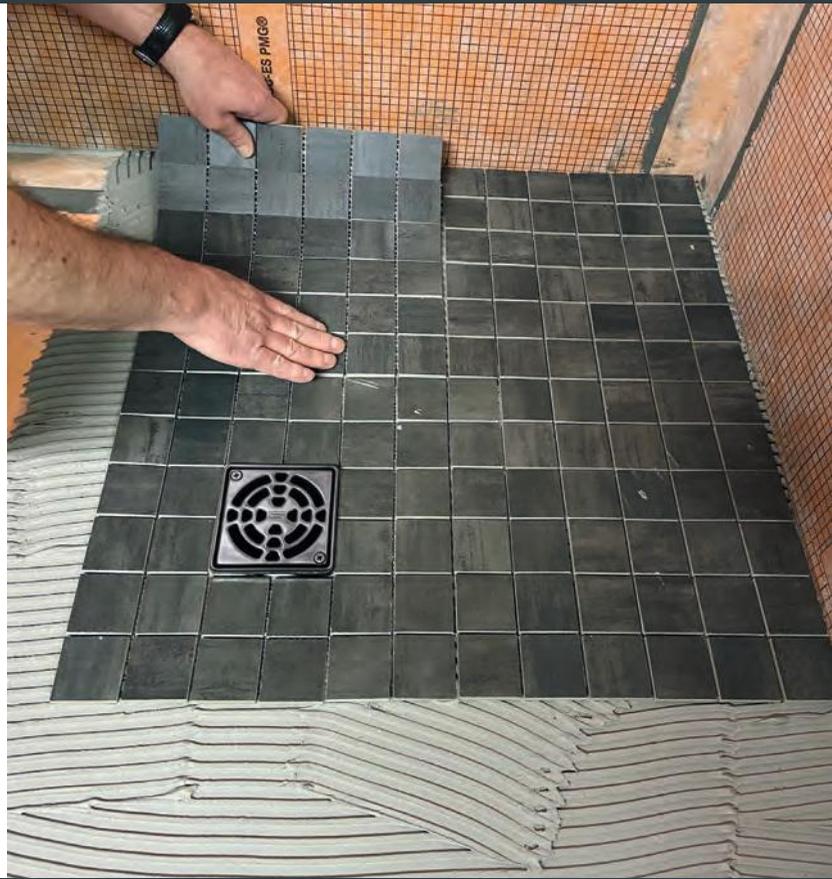

# Produits de mise en œuvre

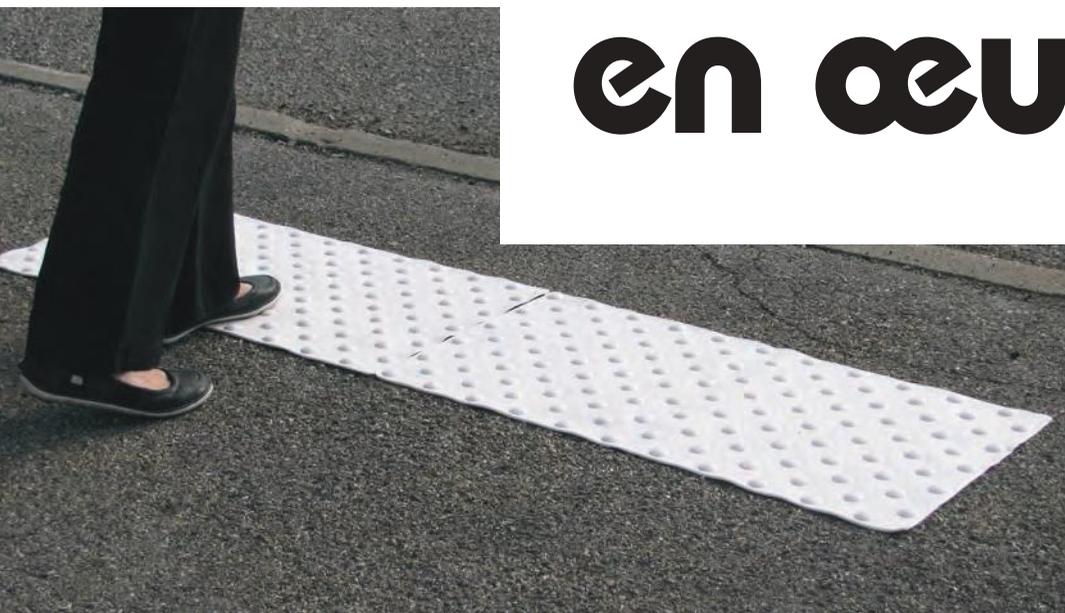

# INFORMATIONS TECHNIQUES

## Étude du support et classification des colles

**Avant tous travaux de planéité et de collage, il est important de bien déterminer la nature et l'état du support.**

### DIAGNOSTIC DU SUPPORT

#### Le support doit être :

##### 1- Plan

Murs intérieurs : défauts < 7 mm\* pour une pose au mortier colle et < 5 mm avec un adhésif.

Murs extérieurs : défauts < 5 mm\*

Sol : défauts < 5 mm\*.

\*sous la règle de 2 ml

##### 2- Adhérent

Sur supports neufs : égrainer les enduits de plâtre, dépolir les carreaux de plâtre, vérifier que les chapes et dalles sont exemptes de fissures.

Sur supports à rénover :

Carrelage : vérifier qu'aucune partie ne sonne creux et qu'elle ait une adhérence suffisante.

Peinture : seules les peintures parfaitement adhérentes doivent être conservées.

Parquet : vérifier la stabilité des lames.

##### 3- Résistant

Il faut vérifier que le support puisse accepter les surcharges de poids engendrées par le carrelage à ajouter ; vérifier la dureté du support, ponter les fissures non évolutives et traiter les fissures évolutives.

##### 4- Propre

Débarrasser tout reste de colle, poussière, taches d'huile, laitance...

##### 5- Sec

Vérifier l'humidité résiduelle des supports et revêtements. Celle-ci doit être inférieure à 5 % (1 % pour les chapes à base de sulfate de calcium).

##### 6- Suffisamment poreux

Pratiquer le test de la goutte d'eau. Un support est considéré normal si l'eau est absorbée en 1 à 10 minutes.

### CLASSIFICATION DES COLLES À CARRELAGE

Les mortiers colles et les adhésifs sont divisés en 2 classes (performances) complétées de caractéristiques optionnelles de mise en œuvre.

#### Classe de performances pour les mortiers colles :

**C1** mortier colle normal

(valeur d'adhérence avant et après vieillissement  $\geq 0,5$ -MPa)

**C2** mortier colle amélioré ( $\geq 1$ -MPa)

Caractéristiques optionnelles :

S1 : mortier déformable



**T** = résistance au glissement

**E** = temps ouvert allongé

**F** = durcissement rapide

**G** = fluide

#### Classe de performances pour les adhésifs :

**D1** adhésif normal, tenue à l'eau normale

**D2** adhésif amélioré, tenue à l'eau améliorée



**T** = résistance au glissement

**E** = temps ouvert allongé

#### Détail des caractéristiques optionnelles :

**T** = résistance au glissement

Possibilité de commencer la pose des carreaux par le haut de l'ouvrage

**E** = temps ouvert allongé

Possibilité d'encoller en une seule fois une plus grande surface du support avant de poser les carreaux

**F** = durcissement rapide

Remise en service rapide du local

**G** = fluide

Permet la pose en sol de grands formats par simple encollage

### LE LISSAGE DU SOL

**Il vous permet de rattraper les défauts de planéité et les irrégularités des supports avant le collage du carreau.**

La nature du sol détermine le produit à utiliser.

**Il est associé à un primaire ou fixateur** destiné à rendre l'enduit de lissage compatible avec les matériaux rencontrés : chape ciment, peinture, ancien carrelage, bois...

Le choix du bon lissage de sol (ou ragréage) dépendra également des effets mécaniques de poinçonnement (noté P) exercés à la surface du local :

• **un local classé P2** : contrainte statique limitée à 20 kg/cm<sup>2</sup>, pas de roulage sauf d'objets légers tels que ceux utilisés dans les locaux d'habitation.

• **un local classé P3**, tel que les bureaux équipés de sièges à roulettes, certains couloirs (hôpitaux...) où circulent des chariots déplacés à la main.

• **un local classé P4** = local P3 avec roulage lourd.



# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

## Isolation sous carrelage - Produits

### VELAPHONE®

#### Sous chape flottante ou sous carrelage en pose scellée

(conformément aux prescriptions de la norme NF P61-203)


Les "plus" produits :

Certification CSTB

Languelette de recouvrement de 7 cm autocollante.

	VELAPHONE® CONFORT	VELAPHONE® FIBRE 22
Réduction du niveau de bruit de choc pondéré	$\Delta L_w = 19$ dB	$\Delta L_w = 22$ dB
PV d'essai	CTBA agréé COFRAC N°00/PC/PHY/1034/614	CTBA agréé COFRAC N°AC04-038
Constituants	Voile de verre sur support bitumé	Non tissé de polyester sur support bitumé
Épaisseur	2.5 mm	3.4 mm


Mise en œuvre  
Vélaphone® Confort

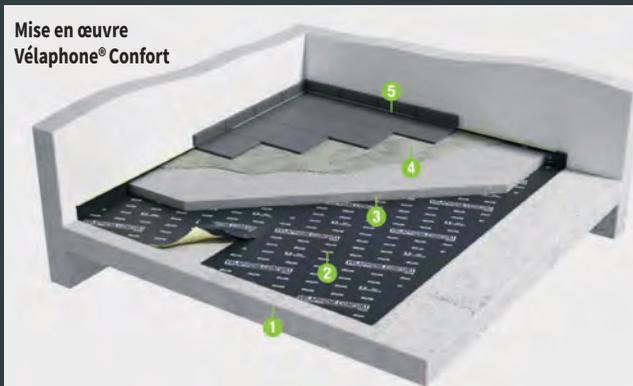

#### Vélaphone® Confort

- 1 Support
- 2 Sous-couche acoustique mince Vélaphone® Confort
- 3 Chape flottante
- 4 Revêtement de sol
- 5 Cordon de mastic souple

Mise en œuvre  
Vélaphone® Fibre 22

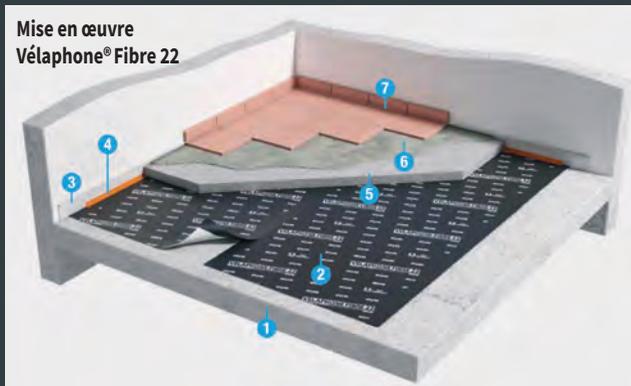

#### Vélaphone® Fibre 22

- 1 Support
- 2 Sous-couche acoustique mince Vélaphone® Fibre 22
- 3 Bande de relevé
- 4 Ruban adhésif
- 5 Chape flottante
- 6 Revêtement de sol
- 7 Cordon de mastic souple

### TRAMICHAPE®

#### Sous-chape acoustique mince

Certifié QB, reconnu par Qualitel

Conforme au DTU 52.10

Performance acoustique aux bruits d'impacts :

Tramichape dB Max : 22 dB

Tramichape Eco Pro : 20 dB

Produit léger, non irritant.

Fabrication française



Mise en œuvre  
Tramichape



#### VELAPHONE® FIBRE 22

20x1 m  
ép. 3.4 mm  
Rouleau de 20 m<sup>2</sup>  
Code 336278



#### VELAPHONE® CONFORT

20x1 m  
ép. 2.5 mm  
Rouleau de 20 m<sup>2</sup>  
Code 150776



#### TRAMICHAPE DB MAX

1.5x40 m  
ép. 4.5 mm  
Rouleau de 60 m<sup>2</sup>  
Code 808583



#### TRAMICHAPE ECO PRO

1.5x45 m  
ép. 3.4 mm  
Rouleau de 67.5 m<sup>2</sup>  
Code 42547

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Primaires, ragréages - Guide de choix



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## PRIMAIRES, RAGRÉAGES

Produits	PRIMAIRE SUPPORTS POREUX	PRIMAIRE UNIVERSEL	RAGRÉAGE HP (P3) 3 à 10 mm	RAGRÉAGE HP FIBRÉ (P3/P4S) jusqu'à 30 mm	RAGRÉAGE HP EXTÉRIEUR 3 à 10 mm	PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE
<b>SUPPORTS NEUFS</b>						
Chape anhydrite	•		• (1)	• (1)		• (1)
Plâtre	•					
Carreau de plâtre	•					• (1)
Chape ciment	•		• (1)	• (1)	• (1)	• (1)
Dalle béton			• (1)	• (1)	• (1)	
Dalle béton surfacée		•	• (2)	• (2)		
Plancher chauffant				•		
Paroi béton	•					
Plaque de plâtre cartonnée	•					• (1)
Carreau terre cuite	•					• (1)
Chape sèche	•					• (1)
Panneau bois (CTB-X ; CTB-H)		•		• (2)		
<b>SUPPORTS RÉNOVATION</b>						
Chape ciment	•		• (1)	• (1)	• (1)	
Dalle béton			• (1)	• (1)	• (1)	
Plancher bois		• (3)		• (2)		
Carrelage		•	• (2)	• (2)		
Dalle vinyle semi-rigide		•	• (2)	• (2)		
Peinture de sol dépolie				• (2)		

(1) Après application du PRIMAIRE SUPPORTS POREUX.

(2) Après application du PRIMAIRE TOUS SUPPORTS ou PRIMAIRE UNIVERSEL.

(3) Hors certificat.

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Primaires, ragréages - Produits

edi lis

voir les prix



## PRIMAIRES

### PRIMAIRE SUPPORTS POREUX

#### Fixateur et régulateur de porosité

Pour supports absorbants, avant l'application d'un mortier colle, d'un SPEC ou d'un ragréage.

Supports : paroi béton, enduit ciment, plaque de plâtre cartonée, plâtre, cloison en carreaux de terre cuite, cloison en carreaux de plâtre, chape ciment, chape anhydrite, chape sèche.

Destination : pour sols et murs intérieurs et sols extérieurs.

Préparation du produit : prêt à l'emploi.

Consommation : 100 à 200 g/m<sup>2</sup> en fonction de la porosité du support.



### PRIMAIRE UNIVERSEL

#### Primaire d'adhérence

Pour supports peu ou non absorbants, avant l'application d'un ragréage ou d'une colle à carrelage edilis.

Supports : ancien carrelage, dalle vinyle semi-rigide, dalle béton surfacée, plancher bois (3), panneaux bois (CTB-X; CTB-H), anciennes traces de colle, ancien ragréage adhérent.

Destination : pour sols et murs intérieurs, en neuf et rénovation.

Préparation du produit : prêt à l'emploi.

Consommation : 100 à 200 g/m<sup>2</sup> en fonction de la porosité du support.

## IMPERMÉABILISATION DES SUPPORTS

### KIT SPEC 6 M<sup>2</sup>



#### Protection à l'Eau sous Carrelage

Composition : 1 kg de primaire supports poreux, 5 kg de résine protection à l'eau sous carrelage, 5 ml de bande de protection (angles...)

Préparation du produit : prêt à l'emploi.

Protège les supports contre les pénétrations d'eau dans les locaux humides. Son utilisation est possible en murs et sols intérieurs sans siphon dans les locaux privatifs EB+ (salle de bain) ou collectifs EC (douches collectives).

## RAGRÉAGES

### RAGRÉAGE HP

P3



#### Ragréage autolissant P3 3 à 10 mm - Hautes performances

Supports : dalle béton(1), chape ciment(1), chape anhydrite(1), dalle béton surfacée(2), ancien carrelage(2), dalle vinyle semi-rigide(2).

Destination : pour sols intérieurs, applicable de 3 à 10 mm, sur supports neufs ou rénovation.

Préparation du produit : 5.75 à 6.5 litres d'eau par sac de 25 kg.  
Consommation : 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur.

### RAGRÉAGE HP FIBRÉ

P4S



#### Ragréage autolissant fibré P3/P4S - jusqu'à 30 mm Hautes performances

Pour supports neufs et particulièrement adaptés aux travaux de rénovation (plancher bois, ancien carrelage, ancienne dalle vinyle semi-rigide...).

Supports : panneaux bois (CTB-X, CTB-H)(2), planchers bois(2), ancien carrelage(2), dalle vinyle semi-rigide(2), chape anhydrite(1), dalle béton surfacée(2), dalle béton(1), planchers chauffants, peinture de sol dépolie(2), chape ciment(1)...

Destination : pour sols intérieurs, applicable de 3 à 30 mm.

Préparation du produit : 4.50 à 5.25 litres d'eau par sac de 25 kg.  
Consommation : 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur.

### RAGRÉAGE HP EXTÉRIEUR

#### Ragréage autonivelant - 3 à 10 mm

Peut être laissé nu ou recouvert

Supports : chape ciment(1)/ dalle béton(1).

Destination : sols extérieurs, applicable de 3 à 10 mm.

Préparation du produit : 4 à 4.5 litres d'eau par sac de 25 kg.  
Consommation : 1.7 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur.

(1) Après application du PRIMAIRE SUPPORTS POREUX.

(2) Après application du PRIMAIRE TOUS SUPPORTS ou PRIMAIRE UNIVERSEL.

(3) Hors certification.



**PRIMAIRE SUPPORTS POREUX**  
Bidon de 5 kg  
Code 11627



**PRIMAIRE UNIVERSEL**  
Bidon de 5 kg  
Code 724369  
Bidon de 20 kg  
Code 724370



**RAGRÉAGE HP**  
Sac de 25 kg  
Code 11647



**RAGRÉAGE HP FIBRÉ**  
Sac de 25 kg  
Code 714557



**KIT DE PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE**  
Kit de 6 m<sup>2</sup>  
Code 486512



**RAGRÉAGE HP EXTÉRIEUR**  
Sac de 25 kg  
Code 198530

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Colles à carrelage - Guide de choix



*\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

## POSE DE CARRELAGE EN MUR



Produits	COLLE STANDARD PLUS	COLLE PRO HP	COLLE SOUPLE	COLLE SOUPLE ALLÉGÉE	COLLE EN PÂTE HP
Classe selon EN 12004 et CSTB	C2	C2ET	C2S1	C2SITEG	D2TE
<b>MURS INTÉRIEURS</b>					
Paroi béton	2 000 cm <sup>2</sup> (3)	2 200 cm <sup>2</sup>	3 600 cm <sup>2</sup>	3 600 cm <sup>2</sup>	2 000 cm <sup>2</sup>
Enduit base ciment	2 000 cm <sup>2</sup> (3)	2 200 cm <sup>2</sup>	3 600 cm <sup>2</sup>	3 600 cm <sup>2</sup>	2 000 cm <sup>2</sup>
Plaque de plâtre cartonnée	2 000 cm <sup>2</sup> (3)	2 200 cm <sup>2</sup>	2 000 cm <sup>2</sup>	2 000 cm <sup>2</sup>	2 000 cm <sup>2</sup>
Béton cellulaire	2 000 cm <sup>2</sup> (3)	2 200 cm <sup>2</sup>	3 600 cm <sup>2</sup>	3 600 cm <sup>2</sup>	2 000 cm <sup>2</sup>
Plâtre, carreau de plâtre	2 000 cm <sup>2</sup> (1) (4)	2 200 cm <sup>2</sup> (1) (4)	2 200 cm <sup>2</sup> (1) (4)	2 200 cm <sup>2</sup> (1) (4)	2 000 cm <sup>2</sup>
Panneaux «prêts à carrelar»	2 000 cm <sup>2</sup> (4)	2 200 cm <sup>2</sup> (4)	2 200 cm <sup>2</sup> (6)	2 200 cm <sup>2</sup> (4)	2 000 cm <sup>2</sup> (4)
Ancien carrelage existant	-	2 200 cm <sup>2</sup> (2)	3 600 cm <sup>2</sup> (6)	3 600 cm <sup>2</sup>	2 200 cm <sup>2</sup> faïence 1 200 cm <sup>2</sup> autres revêtements
Peinture dépolie	-	2 200 cm <sup>2</sup> (2)	3 600 cm <sup>2</sup> (6)	3 600 cm <sup>2</sup> (6)	2 200 cm <sup>2</sup> faïence 1 200 cm <sup>2</sup> autres revêtements
Panneaux bois (CTB-X; CTB-H)	-	-	-	-	2 000 cm <sup>2</sup>
Cloison en carreaux de terre cuite	2 000 cm <sup>2</sup>	2 200 cm <sup>2</sup>	2 200 cm <sup>2</sup>	2 200 cm <sup>2</sup>	2 000 cm <sup>2</sup>
<b>MURS EXTÉRIEURS</b>					
Paroi béton / Enduit de ciment	-	-	3 600 cm <sup>2</sup>	3 600 cm <sup>2</sup>	-
<b>PISCINES et BASSINS</b>					
Paroi béton / Enduit de ciment	-	-	1 200 cm <sup>2</sup>	1 200 cm <sup>2</sup>	-

## POSE DE CARRELAGE EN SOL



Produits	COLLE STANDARD PLUS	COLLE PRO HP	COLLE SOUPLE	COLLE SOUPLE ALLÉGÉE
Classe selon EN 12004 et CSTB	C2	C2TE	C2S1	C2SITEG
<b>SOLS INTÉRIEURS</b>				
Dalle et chape flottante	3 600 cm <sup>2</sup> (4)	3 600 cm <sup>2</sup> (4)	10 000 cm <sup>2</sup>	10 000 cm <sup>2</sup>
Dallage sur terre-plein	3 600 cm <sup>2</sup> (4)	3 600 cm <sup>2</sup> (4)	10 000 cm <sup>2</sup>	10 000 cm <sup>2</sup>
Ragréage P3	3 600 cm <sup>2</sup> (4)	3 600 cm <sup>2</sup> (4)	10 000 cm <sup>2</sup>	10 000 cm <sup>2</sup>
Plancher béton	3 600 cm <sup>2</sup> (4)	3 600 cm <sup>2</sup> (4)	10 000 cm <sup>2</sup>	10 000 cm <sup>2</sup>
Chape anhydrite	3 600 cm <sup>2</sup> (1) (4) (6)	3 600 cm <sup>2</sup> (1) (4) (6)	3 600 cm <sup>2</sup> (1) (6)	3 600 cm <sup>2</sup> (1)
Ancien carrelage existant	-	3 600 cm <sup>2</sup> (2) (4)	3 600 cm <sup>2</sup> (6)	3 600 cm <sup>2</sup>
Peinture dépolie	-	3 600 cm <sup>2</sup> (2) (4)	3 600 cm <sup>2</sup> (6)	3 600 cm <sup>2</sup> (6)
Traces de colles (acrylique, néoprène)	-	3 600 cm <sup>2</sup> (2) (4) (5) (6)	3 600 cm <sup>2</sup> (2) (5) (6)	3 600 cm <sup>2</sup> (2) (5)
Plancher chauffant à eau	-	-	10 000 cm <sup>2</sup>	10 000 cm <sup>2</sup>
Plancher chauffant électrique	-	-	3 600 cm <sup>2</sup>	3 600 cm <sup>2</sup>
Dalle vinyle semi-rigide	-	3 600 cm <sup>2</sup> (2) (4)	3 600 cm <sup>2</sup> (6)	3 600 cm <sup>2</sup> (6)
<b>SOLS EXTÉRIEURS</b>				
Dalle et chape flottante	2 200 cm <sup>2</sup> (3)	2 200 cm <sup>2</sup> (3)	3 600 cm <sup>2</sup> (3)	3 600 cm <sup>2</sup> (3)
Dallage sur terre-plein	2 200 cm <sup>2</sup> (3)	2 200 cm <sup>2</sup> (3)	3 600 cm <sup>2</sup> (3)	3 600 cm <sup>2</sup> (3)
Plancher béton	2 200 cm <sup>2</sup> (3)	2 200 cm <sup>2</sup> (3)	3 600 cm <sup>2</sup> (3)	3 600 cm <sup>2</sup> (3)
Ancien carrelage	-	-	2 000 cm <sup>2</sup>	2 000 cm <sup>2</sup>
<b>PISCINES et BASSINS</b>				
Chape ciment, dalle béton	-	-	1 200 cm <sup>2</sup>	1 200 cm <sup>2</sup>

(1) Après application du PRIMAIRE SUPPORTS POREUX.  
(2) Après application du PRIMAIRE TOUTS SUPPORTS ou PRIMAIRE UNIVERSEL.

(3) Pour pierre naturelle uniquement ou 2 200 cm<sup>2</sup> en céramique.

(4) Hors planchers chauffants.

(5) Après élimination des surépaisseurs de colles.

(6) Hors certifiac.

NB : Les formats indiqués sont des formats maximums admissibles, il varient selon la nature du revêtement à poser. Pour plus de détails, consulter la fiche technique de la colle.



## COLLES À CARRELAGE

### COLLE STANDARD PLUS

#### Mortier colle de classe C2



Supports : sols et murs intérieurs et sols extérieurs, supports neufs, carreaux format maxi 3600 cm<sup>2</sup>.

Destination : collage de carrelage : en sols intérieurs sur chape et dalle sur isolant, plancher béton, dallage sur terre-plein, ragréage P3. En murs intérieurs sur carreau de brique, enduit de ciment, plaque de plâtre cartonnée, béton cellulaire.

En sols extérieurs sur chape et dalle flottante, dallage sur terre plein, plancher béton.

Préparation du produit : 5,2 à 6 litres d'eau par sac de 25 kg.

Consommation : 3,5 à 8 kg/m<sup>2</sup>.

### COLLE SOUPLE ALLÉGÉE\*

#### Mortier colle allégé amélioré déformable de classe C2S1TEG



Destination : sols et murs intérieurs et extérieurs, pour pierres naturelles et carrelages de tous types et de toutes porosités (grès cérame, grès émaillé, grès étiré, faïence...), plancher chauffant.

Pose format maxi 10000 cm<sup>2</sup>.

Préparation du produit :

consistance normale : 7,2 litres d'eau par sac de 15 kg.

consistance fluide : 8,4 litres d'eau par sac de 15 kg.

Consommation : 2 à 6 kg/m<sup>2</sup> en fonction du format du carreau, de son relief, du peigne utilisé et de la nature du support.

\*15 kg de colle allégée correspond à 25 kg de colle normale

### COLLE PRO HP

#### Mortier colle amélioré de classe C2TE



Supports : sols et murs intérieurs et sols extérieurs, supports neufs et rénovation (carrelage, dalle vinyle semi rigide, peinture) avec PRIMAIRE TOUS SUPPORTS, carreaux format maxi 3600 cm<sup>2</sup>.

Destination : pour carrelages de tous types et de toutes porosités (grès cérame, grès émaillé, grès étiré, faïence,...) et pour pierres naturelles.

Préparation du produit :

5,5 à 6 litres d'eau par sac de 25 kg

1,1 à 1,2 litre d'eau par sac de 5 kg

Consommation : 3,5 à 8 kg/m<sup>2</sup>

### COLLE EN PÂTE HP

#### Colle en pâte de classe D2TE hautes performances



Destination : supports neufs et rénovation, murs intérieurs, locaux secs et humides (EA, EB, EB+), pour pierres naturelles et carrelages de tous types et de toutes porosités (grès cérame, grès émaillé, grès étiré, faïence...). Format maxi 2000 cm<sup>2</sup>.

Préparation du produit : prêt à l'emploi.

Consommation : 3 à 5 kg/m<sup>2</sup>

### COLLE SOUPLE

#### Mortier colle amélioré déformable de classe C2S1



Destination : sols et murs intérieurs et extérieurs, pour pierres naturelles et carrelages de tous types et de toutes porosités (grès cérame, grès émaillé, grès étiré, faïence...), plancher chauffant et plancher rayonnant électrique (PRE).

Pose format maxi 10000 cm<sup>2</sup>.

Préparation du produit : 6,5 à 7 litres d'eau par sac de 25 kg.

Consommation : 3,5 à 8 kg/m<sup>2</sup> en fonction du format du carreau, de son relief, du peigne utilisé et de la nature du support.



#### COLLE STANDARD PLUS

Sac de 25 kg

Blanc

Code 486499

Gris

Code 486503



#### COLLE SOUPLE

Sac de 25 kg

Gris

Code 11740



#### COLLE PRO HP

Alupack de 5 kg

Blanc

Code 11432

Gris

Code 11449



#### COLLE SOUPLE ALLÉGÉE

Sac de 15 kg

Gris

Code 11787



Sac de 25 kg

Blanc

Code 11441

Gris

Code 11562



#### COLLE EN PÂTE HP

Seau de 5 kg

Code 11588

Seau de 25 kg

Code 11618

## JOINTS DE CARRELAGE

PRODUITS	JOINT FIN	JOINT SOUPLE	JOINT RUSTIC
Coloris disponibles	blanc et gris	gris	beige, pierre et gris
LARGEUR DU JOINT À RÉALISER	1 à 4 mm	4 à 15 mm	5 à 50 mm
DESTINATION DES JOINTS	Murs intérieurs et extérieurs - sols intérieurs et extérieurs		
TYPE DE TRAVAUX	Neuf, rénovation, planchers chauffants, pièces humides, supports bois		

CONSOMMATION INDICATIVE POUR LE REMPLISSAGE DU JOINT	JOINT	DIMENSIONS DES CARREAUX (cm)			
	largeur (mm)	20x20	30x30	40x40	50x50
JOINT FIN	4	0.5 kg/m <sup>2</sup>	0.4 kg/m <sup>2</sup>	0.3 kg/m <sup>2</sup>	0.2 kg/m <sup>2</sup>
JOINT SOUPLE	6	0.8 kg/m <sup>2</sup>	0.5 kg/m <sup>2</sup>	0.4 kg/m <sup>2</sup>	0.3 kg/m <sup>2</sup>

Les valeurs indiquées dans les tableaux ci-dessus sont données à titre indicatif. Elles ont été déterminées en prenant 8 mm pour l'épaisseur du carrelage.

### JOINT FIN

#### Mortier joint pour carrelage pour joints de 1 à 4 mm de largeur

Destination : sols et murs intérieurs et extérieurs, pour carrelages, dallages et pierres naturelles de tous formats.  
Préparation du produit : 6,4 à 6,8 litres d'eau par sac de 20 kg et 1,6 à 1,7 litre d'eau par sac de 5 kg.

### JOINT SOUPLE

#### Mortier joint souple gris pour carrelage pour joints de 4 à 15 mm de largeur

Destination : sols et murs intérieurs et extérieurs.  
Adapté aux sols chauffants et façades, pour carrelages, dallages, pierres naturelles et terrasses.  
Préparation du produit : 2,8 à 3,2 litres d'eau par sac de 20 kg.

### JOINT RUSTIC

#### Mortier joint rustique pour carrelage pour joints de 5 à 50 mm de largeur

Destination : sols et murs intérieurs et extérieurs, pour carrelages, dallages et pierres naturelles de tous formats. Produit particulièrement recommandé pour le jointoiement de plaquettes de parement, margelles, revêtements rustiques (OPUS...).  
Préparation du produit : 3,2 à 3,7 litres d'eau par sac de 25 kg.

### JOINT SILICONE ACÉTIQUE

#### Mastic silicone pour joints de 5 à 30 mm de largeur

Mastic silicone mono-composant de réticulation acide traité fongicide, qui se transforme en un caoutchouc extrêmement élastique au contact de l'humidité atmosphérique.  
Destination : convient aux matériaux émaillés, verres non traités, carrelages, faïences.  
Préparation du produit : prêt à l'emploi.  
Consommation : 12 ml environ par cartouche pour joints de 5 mm.



**JOINT FIN**  
Alupack de 5 kg  
Blanc  
**Code 11931**  
Gris  
**Code 12008**



**JOINT SOUPLE**  
Sac de 20 kg  
Gris  
**Code 11865**



**JOINT RUSTIC**  
Sac de 25 kg  
Beige, pierre et gris  
**Code 11880**



**JOINT SILICONE ACÉTIQUE**  
Cartouche de 300 ml  
blanc et transparent  
**Code 703183**



Sac de 20 kg  
Blanc  
**Code 11988**  
Gris  
**Code 12016**

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Croisillons EDILIS

edi lis

voir les prix



## CROISILLONS

### CROISILLONS

#### Espacement régulier des carreaux

Éléments en PVC permettant d'obtenir un espacement régulier des carreaux, lors de la pose. Tailles adaptées à des joints et des carreaux de dimensions variables. Conçus pour résister à l'écrasement. Structure pleine. Format court, long ou «T» pour pose décalée. Éléments non récupérables.

### CROISILLONS AUTONIVELANTS À CALE

#### Joints réguliers et planéité des grands carreaux

Éléments d'aide à la pose pour carrelage grand format, pour tous types de supports... Tailles adaptées aux épaisseurs de carreaux variables. Pose régulière, carreaux nivelés, joints identiques. Parfaitement adaptés aux carreaux grands formats. Très facile à mettre en place en quelques instants, et tout aussi simple à retirer.

### CALES NIVELANTES

#### pour croisillons autonivelants

Elles viennent se positionner dans la fente des croisillons autonivelants Edilis et à l'aide de la pince ajustable Edilis, permettent de rectifier le niveau de l'ensemble.

### PINCE AJUSTABLE

#### pour croisillons autonivelants

La pince ajustable EDILIS est un élément d'aide à la pose de carrelage, qui permet par simple pression de corriger les écarts de niveau entre les carreaux.

### KIT COMPLET DE CROISILLONS AUTONIVELANTS

#### pour carrelage de 3 à 15 mm

Kit composé de :  
- 100 croisillons autonivelants de 2 mm  
- 100 cales nivelantes  
- 1 pince ajustable

### BAGUE DE PROTECTION

#### pour croisillons à cale et à vis

Élément d'aide à la pose pour carrelage grand format. Compatible avec les croisillons à cale et à vis Edilis.

### ÉCROU DE SERRAGE

#### pour croisillons à vis

Les écrous se vissent à la main ou à la visseuse avec une douille 6 pans 10 mm.

### KIT DE DÉPART 2 MM

#### pour carrelage de 3 à 20 mm

Kit composé de :  
- 100 croisillons pour joints de 2 mm  
- 100 bagues de protection  
- 75 écrous de serrage

### EMBOU POUR SERRAGE

#### pour fixer les vis et tirefonds

Douille magnétique Impact Control Bosch 6 pans. Emmanchement 1/4" pour se fixer sur un maximum de machines : visseuse, perceuse-visseuse et visseuse à percussion.

### CROISILLONS À VIS

#### Espacement régulier pour carrelage grand format

Éléments d'aide à la pose pour carrelage grand format. S'utilisent sur des carreaux d'une épaisseur comprise entre 3 et 20 mm. Épaisseurs de joint disponibles : 1,5 / 2 / 3 mm. Pour tous types de carreaux : carrelage émaillé, grès cérame, faïence. Idéals pour des carreaux de grand format. Alignement parfait des carreaux. Mise en place facile. Pour les écrous : à la main ou à la visseuse avec une douille 6 pans 10 mm.



#### CROISILLONS LONGS PLEINS

**1.5 mm**  
Sachet de 300  
Code 628950

**2 mm**  
Sachet de 300  
Code 628952  
Sachet de 1000  
Code 628953

**3 mm**  
Sachet de 200  
Code 628958  
Sachet de 1000  
Code 628959



#### CROISILLONS COURTS PLEINS

**2 mm**  
Sachet de 300  
Code 628955

Sachet de 1000  
Code 628956



#### CROISILLONS T PLEINS

**2 mm**  
Sachet de 250  
Code 628957

**CREUX 3 mm**  
Sachet de 250  
Code 628963



#### CROISILLONS LONGS CREUX

**3 mm**  
Sachet de 200  
Code 628960

Sachet de 1000  
Code 628962

**4 mm**  
Sachet de 200  
Code 628966

**5 mm**  
Sachet de 100  
Code 628967



#### CROISILLONS AUTONIVELANT

**1.5 mm** **2 mm**  
**H = 3 à 14 mm** **H = 12 à 20 mm**  
Sachet de 250 Sachet de 250  
Code 754399 Code 754513

Sachet de 500 Sachet de 2000  
Code 754400 Code 754414

**2 mm**  
**H = 3 à 14 mm**  
Sachet de 250 Sachet de 2000  
Code 754415 Code 754419  
Sachet de 500 Sachet de 2000  
Code 754419 Code 754491



#### CALE NIVELANTE

Sachet de 250  
Code 754521



#### PINCE AJUSTABLE

Rouge  
Code 754523



#### KIT DE DÉPART Croisillons autonivelants

Code 754525



#### BAGUE DE PROTECTION

Sachet de 100  
Code 319855



#### ÉCROU DE SERRAGE

Sachet de 100  
Code 319858



#### KIT DE DÉPART 2 MM

Code 319860



EMBOU POUR SERRAGE  
Code 666036



#### CROISILLON À VIS

**1.5 mm**  
Sachet de 250  
Code 319841

Sachet de 500  
Code 319842

**2 mm**  
Sachet de 250  
Code 319843

Sachet de 500  
Code 319845

**3 mm**  
Sachet de 250  
Code 319848

Sachet de 500  
Code 319851

### EN SOLS INTÉRIEURS

Produits	PRIMAIRES		ENDUITS DE SOL & RAGRÉAGES					
	165 PROLIPRIM UNIVERSEL	164 PROLIPRIM RAPID	184 SOLFIBRE 3 à 30 mm	188 OMNICHAPE FIBRÉ 5 à 40 mm	176 SOL 4000 3 à 30 mm	133 LANKOSOL MINCE 3 à 10 mm	172 SOLCLASSIC 1 à 10 mm	174 SOLISS 1 à 10 mm
<b>SUPPORTS CIMENT</b>			<b>P3 FIBRÉ</b>	<b>P3 FIBRÉ</b>	<b>P4S FIBRÉ</b>		<b>P3</b>	<b>P3</b>
Dalle béton	Poreux							
Chape ciment	Normal							
Plancher béton								
Élément préfabriqué	Fermé							
<b>SUPPORTS TECHNIQUES</b>								
Chape ciment fluide ou non avec plancher chauffant basse température								
Chape ciment fluide ou non avec PRE*								
Chape sèche en plaques de plâtre			3 à 10 mm					
Plaques à base de cellulose (type FERMACELL) Plaques ciment (type HARDIBACKER)			3 à 30 mm					
Béton et mortier allégés (d ≥ 0,65)			(2)					
Chapes fluides anhydrite ou ciment (plancher chauffant ou non)			(2)				3 à 10 mm	3 à 10 mm
Chape anhydrite sous AT avec PRE*			(2)					
Chapes asphaltes (type A11)								
Dallage sur terre-plein soumis à des remontées d'humidité				(1)	(1)			
<b>SUPPORTS ANCIENS ET DE RÉNOVATION</b>								
Ancien carrelage							3 à 10 mm	3 à 10 mm
Anciennes tomettes décapées							3 à 10 mm	3 à 10 mm
Peinture poncée Dalle plastique semi-flexible Traces de colle adhérente (bitume, alcool, acrylique, polychloroprène)								3 à 10 mm
Panneau bois (CTB-H / CTB-X / OSB) Parquet collé								
Parquet à lames (sur lambourdes)								

\*AT : Avis Technique    PRE : Plancher Rayonnant Électrique

### EN SOLS EXTÉRIEURS

<b>SUPPORTS CIMENT</b>								
Dalle béton	Poreux							
Chape ciment	Normal							
Plancher béton	Fermé							

- Usage Recommandé
- Usage Possible
- Usage exclu

(1) Associé à 167 PRIMAIRE ANTI-REMONTÉE D'HUMIDITÉ

... à ... Épaisseur minimale et maximale en mm

(2) Appliquer en 2 couches espacées de 30 minutes minimum

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Primaires, ragréages - Produits

**PAREXLANKO**

voir les prix



## 164 PROLIPRIM RAPID



### Primaire d'accrochage multi-supports

Primaire sablé à fort pouvoir d'adhérence et à séchage rapide. Spécial rénovation. Associé au procédé barrière anti-remontée d'humidité 167 PRIMAIRE ANTI-REMONTE D'HUMIDITÉ, en substitution au SABLE GS20. Fabriqué en France.  
Destination : sols et murs intérieurs et extérieurs - supports neufs et de rénovation, en locaux P2 à P4S.  
Préparation du produit : prêt à l'emploi  
Consommation : 150 à 400 g/m<sup>2</sup> selon la porosité du support  
Temps de séchage : 30 min. à 2 h selon le type et la porosité du support

## 165 PROLIPRIM UNIVERSEL



### Primaire tous supports

Primaire polyvalent, il régule la porosité des supports évitant ainsi le bullage et facilite l'application des enduits de sol. Il favorise l'adhérence du ragréage ou de la colle, il assure la bonne tenue des enduits de sol et des colles sur chape anhydrite. Blanc à l'application, il devient translucide au séchage. Particulièrement adapté pour les planchers chauffants. Fabriqué en France.  
Destination : sols et murs intérieurs et extérieurs.  
Préparation du produit : prêt à l'emploi  
Consommation : 100 à 200 g/m<sup>2</sup> suivant la porosité du support

## 176 SOL 4000



### Enduit de ragréage fibré autolissant, de 3 à 30 mm

Ragréage autolissant fibré pour sols intérieurs et extérieurs. Adapté aux locaux fortement sollicités (P4S fibré). Peut rester nu (en intérieur) ou être peint. Fabriqué en France. Certificat QB CSTB  
Destination : sols intérieurs et extérieurs (si recouverts avec carrelage ou peinture)  
Préparation du produit : 6 litres d'eau par sac de 25 kg  
Consommation : 1.5 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur

## 133 LANKOSOL MINCE



### Mortier autonivelant intérieur et extérieur, de 3 à 10 mm

Ragréage ou ouvrage d'interposition de fine épaisseur et pouvant rester nu ou être revêtu. Fabriqué en France.  
Destination : sols intérieurs et extérieurs  
Préparation du produit : 3.8 à 4.2 litres d'eau par sac de 25 kg  
Consommation : 1.9 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur

## 188 OMNICHAPE FIBRÉ



### Mortier de sol enrichi en fibre intérieur/extérieur P3

Enduit de sol enrichi en fibres pour locaux classés P3 au plus. Prêt au mouillage. Il est destiné à la confection de chapes fluides minces ou de ragréages de sol de parking et garages privatifs, aires de stockage (ne vise pas les sols industriels). Destination : sols intérieurs et extérieurs, en neuf et rénovation.  
Préparation du produit : 4 à 4.5 litres d'eau par sac de 25 kg  
Consommation : 1.8 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur.  
Fabriqué en France.

## 184 SOLFIBRE



### Ragréage autolissant pour tous travaux de rénovation, de 3 à 30 mm

Ragréage autolissant fibré pour locaux classés P3 au plus. Idéal pour les supports de rénovation, y compris les anciens parquets à lames. Fabriqué en France. Certificat QB CSTB  
Destination : sols intérieurs, spécial plancher bois et supports déformables  
Préparation du produit : 5.5 à 6 litres d'eau par sac de 25 kg  
Consommation : 1.6 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur

## 172 SOLCLASSIC



### Enduit de ragréage autolissant pour sols intérieurs, de 3 à 10 mm

Ragréage autolissant destiné à la préparation des supports avant la pose d'un revêtement sur les sols intérieurs de locaux classés P3 au plus. Fabriqué en France. Certificat QB CSTB  
Destination : sols intérieurs, planchers chauffants  
Préparation du produit : 5.5 à 6 litres d'eau par sac de 25 kg  
Consommation : 1.5 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur

## 174 SOLISS



### Enduit de ragréage autolissant pour sols intérieurs, de 3 à 10 mm

Ragréage autolissant pour les sols intérieurs dans les locaux classés P3 au plus. Idéal pour préparer les supports avant la pose d'un revêtement de sol mince. Fabriqué en France. Certificat QB CSTB  
Destination : sols intérieurs  
Préparation du produit : 5.75 à 6.25 litres d'eau par sac de 25 kg  
Consommation : 1.5 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur



**164**  
**PROLIPRIM RAPID**  
Seau de 5 kg  
Code 645333



**176**  
**SOL 4000**  
Sac de 25 kg  
Code 286741



**188**  
**OMNICHAPE FIBRÉ**  
Sac de 25 kg  
Code 214761



**172**  
**SOLCLASSIC**  
Sac de 25 kg  
Code 380403



**165**  
**PROLIPRIM UNIVERSEL**  
Bidon de 5L  
Code 251189  
Bidon de 20L  
Code 251186



**133**  
**LANKOSOL MINCE**  
Sac de 25 kg  
Code 21167



**184**  
**SOLFIBRE**  
Sac de 25 kg  
Code 346414



**174**  
**SOLISS**  
Sac de 25 kg  
Code 259310

### GUIDE DE CHOIX : ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE

			ÉTANCHÉITÉ		PROTECTION À L'EAU
			588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ	598 PROLI IMPER	597 PROLIMUR PROTECT
<b>MURS INTÉRIEURS</b>					
EB+ P	<b>LOCAUX HUMIDES À CARACTÈRE PRIVATIF</b>	Salles de bains (privatives, hôtels, hôpitaux, résidences pour personnes âgées)			
EB+ C	<b>LOCAUX HUMIDES COLLECTIFS</b>	Sanitaires, cuisines et laveries collectifs (nettoyage au jet d'eau sous pression < 60 bars)			
EC	<b>LOCAUX TRÈS HUMIDES</b>	Centres aquatiques, piscines (hors bassin) Bains, douches collectives (stades, gymnases)			
		Sanitaires et cuisines collectifs (nettoyage au jet d'eau sous pression > 60 bars) Laveries industrielles			
<b>SOLS INTÉRIEURS</b>					
E2 P3	<b>LOCAUX SANS SIPHON</b>	Douches ou baignoires avec évacuation horizontale			
E3 P3	<b>LOCAUX HUMIDES AVEC SIPHON OU CANIVEAU</b>	Sanitaires et douches collectives Centres aquatiques, balnéothérapies...			
E3 P4S	<b>LOCAUX À FORTE SOLlicitation MÉCANIQUE</b>	Locaux industriels ou techniques (laiteries, cuveries, laveries...) Cuisines collectives			
<b>SOLS EXTÉRIEURS</b>					
Balcons, loggias, coursives, terrasses (hors toitures - terrasses)					
<b>PISCINES ET BASSINS</b>					
Plages de piscines				Intérieur uniquement	
Bassins					

Usage recommandé
  Usage possible

#### 598 PROLI IMPER



#### Système d'Étanchéité à l'Eau en Plancher Intermédiaire (SEPI)

Système d'Étanchéité à l'Eau en Plancher Intermédiaire permettant la réalisation de travaux d'étanchéité à l'eau sous carrelage collé, dans les locaux avec et sans siphon de sol (locaux P3E3 au plus), et des parois des locaux humides et très humides en privatif comme en collectif (parois des locaux EB+ privatifs, EB+ collectifs et EC).

Séchage très rapide : pose de la 2<sup>ème</sup> couche dès 30 min

Destination : murs et sols intérieurs, neuf et rénovation.

Préparation du produit : prêt à l'emploi ; ne pas diluer.

Consommation :

- Hors ATEx : en local P3E2 au plus, 1,2 kg/m<sup>2</sup> au minimum en 2 couches avec un rouleau à poils mi-longs de 18 mm.

- Selon ATEx : en local P4sE3 au plus, 2,4 kg/m<sup>2</sup> au minimum en 2 couches avec un peigne V4.

SPEC : 0,8 kg/m<sup>2</sup> au minimum en 2 couches avec un rouleau à poils mi-longs de 8 mm

#### PROLIBAND

#### Bande d'étanchéité

Bande de non-tissé en polyester avec une enduction élastomère thermoplastique SEEBS, destiné à assurer une liaison optimale dans le traitement des points singuliers. S'utilise en tant qu'armature de renfort d'angle.

Prêt à l'emploi

Largeur : 12 cm et enduction de 7 cm, avec une rainure centrale facilitant le pliage



#### 598 PROLI IMPER

Seau de 7 kg

Code 734731

Seau de 16 kg

Code 734733



#### PROLIBAND

Bande étanchéité  
Rouleau de 50 ml

Code 362357

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Étanchéité sous carrelage - Produits

PAREXLANKO

voir les prix



## 588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ

Système d'étanchéité pour plancher intermédiaire



Micromortier hydraulique souple bicomposant (SP3) destiné à l'étanchéité à l'eau sous carrelage des planchers intermédiaires avec siphon de sol, des plages et bassins de piscine et des parois fortement exposées à l'eau en locaux EC.

Destination : murs et sols, intérieurs et extérieurs

Préparation du produit : verser la totalité de la poudre 588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ (composant A) dans les 2/3 de résine (composant B). Mélanger à l'aide d'un malaxeur à vitesse lente jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux, puis rajouter le 1/3 restant de la résine. Laisser reposer la gâchée 3 min avant mise en œuvre. Fabriqué en France.

Consommation : 3 à 4 kg/m<sup>2</sup> en 2 couches



## BANDE D'ÉTANCHÉITÉ PROTECTBAND

Traitement des points singuliers

Accessoire d'étanchéité destiné à assurer une liaison optimale dans le traitement des points singuliers (jonction mur/sol ou entre 2 parois verticales, angles rentrants ou sortants, passage de tuyauteries). Bande de 12 cm de large, pré-pliée pour une mise en œuvre facile, s'applique indifféremment en association avec 588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ ou 597 PROLIMUR PROTEC ou 598 PROLI IMPER.

Destination : murs et sols intérieurs



## 626 SILICONE CARRELEUR

Mastic mono-composant en phase aqueuse

Mastic mono-composant en phase aqueuse. Sèche par simple évaporation de l'eau puis réticule, sans dégager d'odeur ni de produit chimique. Bonne performance d'allongement et de reprise élastique. Excellente résistance à l'action des moisissures.

Destination : joints périphériques, calfeutrement des fissures

Préparation du produit : prêt à l'emploi

Consommation : 12 ml environ par cartouche pour joints de 5 mm

## 613 JOINT ACRYLIQUE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Mastic mono-composant à base d'acrylique

Mastic mono-composant bas module à base de résine acrylique. Il s'applique aisément sans primaire sur les supports courants du bâtiment.

Préparation du produit : prêt à l'emploi

Consommation : 12 ml environ par cartouche pour joints de 5 mm

## JOINT SILICONE ACÉTIQUE

Mastic silicone pour joints de 5 à 30 mm de largeur

Mastic silicone mono-composant de réticulation acide traité fongicide, qui se transforme en un caoutchouc extrêmement élastique au contact de l'humidité atmosphérique.

Destination : convient aux matériaux émaillés, verres non traités, carrelages, faïences.

Préparation du produit : prêt à l'emploi.

Consommation : 12 ml environ par cartouche pour joints de 5 mm.

## JOINT ACRYLIQUE

Mastic acrylique pour joints de 5 à 30 mm de largeur

Mastic acrylique mono-composant à base d'émulsions acryliques qui, au contact de l'humidité atmosphérique, forme un joint élastique.

Destination : joint d'étanchéité en intérieur et extérieur entre maçonnerie et menuiserie.

Préparation du produit : prêt à l'emploi.

Consommation : 12 ml environ par cartouche pour joints de 5 mm.

## 597 PROLIMUR PROTEC

Système de protection à l'eau sous carrelage

Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC), permettant de protéger les supports sensibles à l'eau en murs et sols sans siphon dans les locaux humides et très humides, en privatif comme en collectif.

Destination : murs et sols intérieurs, neuf et rénovation

Préparation du produit : prêt à l'emploi : ne pas diluer.

Consommation : 0.8 kg/m<sup>2</sup> en 2 couches



**588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ gris**  
Kit de 28.8 kg  
Code 347798



**626 SILICONE CARRELEUR**  
Cartouche de 300 ml  
Blanc, gris clair, beige, gris moyen, noir  
Code 411588



**JOINT SILICONE ACÉTIQUE**  
Cartouche de 300 ml  
Blanc et transparent  
Code 703183



**597 PROLIMUR PROTECT**  
Seau de 7 kg  
Code 193017  
Seau de 16 kg  
Code 193016



**Bande d'étanchéité PROTECTBAND**  
Rouleau de 10 ml  
Code 403101



**613 JOINT ACRYLIQUE intérieur/extérieur**  
Cartouche de 300 ml  
Blanc, gris  
Code 403972



**JOINT ACRYLIQUE**  
Cartouche de 300 ml  
Blanc et gris  
Code 703177

### POSE DE CARRELAGE EN MUR

Les valeurs indiquées correspondent à la surface maximum en cm<sup>2</sup>. Des limitations peuvent exister en fonction du type de revêtements (porosité, élançement, couleur). Se référer systématiquement aux Fiches Techniques et aux Normes DTU, CPT et Guides rénovation du CSTB en vigueur. Le poids maximum autorisé en mur est de 40 kg/m<sup>2</sup> pour les mortiers-colles et de 30 kg/m<sup>2</sup> pour les colles en pâte.

	COLLE EN PÂTE		MORTIERS-COLLES C2S			MORTIERS-COLLES C2			
	FORMAT MAXI en cm <sup>2</sup>	510 PROLIMUR PÂTE	FORMAT MAXI en cm <sup>2</sup>	5071 PROLSOUPLE	5074 PROLICREME	572 PROLIFLEX XL	FORMAT MAXI en cm <sup>2</sup>	5024 PROLIDAL MAX	528 PROLIRAPIDE
<b>MURS INTÉRIEURS - H &lt; 6 m</b>									
<b>LOCAUX EA-EB secs, moyennement humides</b>		D2 ET		C2S1 E	C2S1 ET/EG	C2S1 ET		C2 ET/EG	C2 F
Béton									
Carreau de terre cuite (liant ciment)			3600				2200		
Enduit base ciment CS IV									
Béton cellulaire (monté au plâtre ou au ciment)	2200								
Carreau de terre cuite (liant plâtre)			2200						
Plaque de plâtre non hydrofugée (blanche)			36000						
Carreau de plâtre non hydrofugé (blanc)									
Enduit plâtre (dureté shore C ≥ 40)									
Rénovation sur ancien carrelage	2200		3600				2200		
Rénovation sur peinture poncée (1)				■		■		■	■
Panneaux bois CTB-H/CTB-X/OSB3	1200		1200	■		■	1200	■	■
Panneaux prêts à carrelage									
<b>LOCAUX EB+PRIVATIFS humides</b>									
Béton									
Enduit base ciment CS IV			3600				2200		
Carreau de terre cuite (liant ciment)									
Béton cellulaire monté au ciment	2200								
Béton cellulaire monté au plâtre									
Carreau de terre cuite (liant plâtre)			2200	•	•	•	2200	•	•
Plaque de plâtre hydrofugée (vert)			36000						
Carreau de plâtre hydrofugé (bleu)									
Enduit plâtre (dureté shore C ≥ 60)									
Rénovation sur ancien carrelage	2200		3600				2200		
Rénovation sur peinture poncée									
Panneaux bois CTB-H/CTB-X/OSB3	1200		1200	■	■	■	1200	■	■
Panneaux prêts à carrelage									
<b>LOCAUX EB+COLLECTIFS humides</b>									
Béton									
Enduit base ciment CS IV	1200		3600				2200		
Carreau de terre cuite (liant ciment)									
Plaque de plâtre hydrofugée (vert) + SPEC			2200						
Carreau de plâtre très hydrofugé (vert)	1200								
Plaque de ciment ou silico-calcaire			1200				1200		
<b>LOCAUX EC très humides</b>									
Béton									
Enduit base ciment CS IV			3600				2200		
Carreau de terre cuite (liant ciment)									
Plaque de ciment ou silico-calcaire			1200				1200		
<b>MURS EXTÉRIEURS</b>									
<b>NEUF de 0 à 6 m</b>									
Béton banché			3600						
Enduit ciment									
<b>NEUF de 6 à 28 m</b>									
Béton banché			2200						
Enduit ciment									
<b>RÉNOVATION de 0 à 6 m</b>									
Ancien carrelage			2200						

■ Usage recommandé  
 ■ Usage possible  
 ■ Usage exclu

• Primairiser avant collage avec 124 PROLIPRIM ou 165 PROLIPRIM UNIVERSEL

■ Primairiser avant collage avec 164 PROLIPRIM RAPID



# POSE DE CARRELAGE EN SOL

FORMATS DÉFINIS DANS LES DTU & CPT	FORMATS COURANTS	
	Formats carrés	Formats rectangulaires
1200 cm <sup>2</sup>	33x33 cm	30x40 cm
2200 cm <sup>2</sup>	45x45 cm	30x60 cm
3600 cm <sup>2</sup>	60x60 cm	40x90 cm
15000 cm <sup>2</sup>	120x120 cm	110x130 cm

Les valeurs indiquées correspondent à la surface maximum en cm<sup>2</sup>. Des limitations peuvent exister en fonction du type de revêtement (porosité, élançement, couleur). Se référer systématiquement aux Fiches Techniques et aux normes DTU, CPT et Guides rénovation du CSTB en vigueur.

AT : Avis Technique    PRE : Plancher Rayonnant Électrique

	MORTIERS-COLLES C2S				MORTIERS-COLLES C2			MORTIERS-COLLES FLUIDES / RAPIDES			
	FORMAT MAXI en cm <sup>2</sup>	5071 PROLISOUPLE	5074 PROLICREME	572 PROLIFLEX XL	FORMAT MAXI en cm <sup>2</sup>	5021 PROLITERRASSE	5024 PROLIDAL MAX	FORMAT MAXI en cm <sup>2</sup>	528 PROLIRAPIDE	5076 PROLIFLUIDE ANHYDRITE-HP	
<b>SOLS INTÉRIEURS</b>											
<b>LOCAUX P2 - P3</b>		C2S1E	C2S1 ET/EG	C2S1 ET		C2 E	C2 ET/EG		C2 F	Anhydrite	
Dalle béton sur terre plein	15000				3600			3600			
Dalle ou chape ciment fluide ou traditionnelle sur isolant ou sur couche de désolidarisation											
Chape fluide anhydrite		•	•	•		•	•		•		
Mortier d'égalisation P2 - P3											•
Plancher béton ou chape adhérente sur local chauffé	3600									•	
Plancher béton sur vide sanitaire ou local non chauffé											
Chape adhérente sur vide sanitaire ou local non chauffé											
<b>PLANCHER CHAUFFANT à eau ou réversible (16°C)</b>											
Enrobage traditionnel ou chape fluide ciment	15000							3600			
Enrobage chape anhydrite		•	•	•							
<b>PRE sous AT*</b>											
Enrobage traditionnel ou chape fluide ciment	3600							3600			
Enrobage chape anhydrite (uniquement si AT avec PRE)		•	•	•							
<b>SUPPORTS TECHNIQUES</b>											
Chape asphalte (Type A11)	3600	■	■	■	3600	■	■	3600	■	■	
Chape sèche	2200	•	•	•	2200	•	•	2200	•		
Dalle ou chape allégée (d>0.65)		•	•	•		•	•		•		
<b>RÉNOVATION</b>											
Ancien carrelage et granito	3600				3600			3600			
Peinture poncée											
Dalle plastique rigide											
Trace de colle non redispersable			■	■		■			■	■	
Panneaux bois CTB-H/CTB-X/OSB	1200	■	■	■	1200	■	■	1200	■	■	
Parquet collé			■	■			■		■		■
<b>LOCAUX P4 - P4S</b>											
Dalle béton locaux P4 - P4S								3600			
Mortier d'égalisation P4 - P4S											
Dalle béton ou chape avec caniveau ou siphon de sol + SEL								400			
<b>SOLS EXTÉRIEURS</b>											
<b>NEUF</b>											
Dallage sur terre-plein, plancher béton, dalle béton, chape ciment	3600				3600	4000		3600			
Mortier d'égalisation P3											
<b>RÉNOVATION</b>											
Ancien carrelage	3600				3600	4000		3600			
<b>PISCINES</b>											
<b>BASSINS</b>											
Enduit ciment, béton, chape ciment	900				900						
<b>PLAGES DE PISCINES</b>											
Enduit ciment, béton, chape ciment	3600				3600						

- Usage recommandé
- Usage possible
- Usage exclu

- Primariser avant collage avec 124 PROLIPRIM ou 165 PROLIPRIM UNIVERSEL.
- Sur support anhydrite, appliquer 2 passes espacées de 30 min.

- Primariser avant collage avec 165 PROLIPRIM UNIVERSEL ou 164 PROLIPRIM RAPID

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Colles à carrelage - Produits

**PAREXLANKO**

## 5024 PROLIDAL MAX

**Mortier colle amélioré pour pose de revêtements céramiques avec émission de poussière réduite**

Mortier colle amélioré polyvalent à double consistance, avec émission de poussière réduite, destiné à la pose de revêtements céramiques et pierres naturelles jusqu'à 3600 cm<sup>2</sup> sur supports neufs et anciens. Il est adapté à la mise en oeuvre de carreaux de porosité réduite.

Idéal en rénovation : sans primaire sur ancien carrelage et peinture poncée. Double consistance : normale ou fluide.

Temps ouvert allongé et résistance au glissement

Simple encollage jusqu'à 3 600 cm<sup>2</sup> en consistance fluide.

Destination : murs intérieurs et sols intérieurs et extérieurs, et bassin

Préparation du produit : consistance normale : 5.5 à 6 litres d'eau par sac de 25 kg ; consistance fluide : 7 à 7.5 litres d'eau par sac de 25 kg.

Consommation : 1.5 à 8 kg/m<sup>2</sup>

Certificat QB CSTB (consistance normale). Fabriqué en France.



## 528 PROLIRAPIDE

**Mortier colle rapide**

Mortier colle hautes performances destiné à la pose de revêtements céramiques de formats jusqu'à 3600 cm<sup>2</sup> sur supports neufs et anciens. Il est particulièrement adapté aux locaux exigeant une remise en circulation rapide (halls d'entrée, couloirs, salles d'exposition, escaliers).

Destination : murs intérieurs, sols intérieurs et extérieurs, en neuf et rénovation

Préparation du produit : 5 à 5.5 litres d'eau par sac de 25 kg

Consommation : 3 à 8 kg/m<sup>2</sup>

Fabriqué en France.



## 5071 PROLISSOUPLE

**Mortier colle amélioré déformable**

Mortier colle destiné à la pose de revêtements céramiques sur supports neufs ou anciens ; sur murs et sols intérieurs et extérieurs. Il autorise l'application de grands formats jusqu'à 10 000 cm<sup>2</sup>.

Emission de poussière réduite.

Adapté aux planchers chauffants.

Destination : murs et sols intérieurs et extérieurs

Préparation du produit : 5 à 5.5 litres d'eau par sac de 25 kg

Consommation : 1.5 à 8 kg/m<sup>2</sup>

Certificat QB CSTB. Fabriqué en France.



## 5021 PROLITERRASSE

**Mortier colle amélioré, spécial terrasses et sols extérieurs**

Mortier colle destiné à la pose de revêtements céramiques de toutes porosités spécialement adapté aux terrasses et aux sols extérieurs.

Rattrapage des formes de pente jusqu'à 25 mm

Résistance à l'écrasement des dalles lourdes et épaisses.

Hydrofugé.

Destination : sols extérieurs et intérieurs, en neuf et rénovation

Préparation du produit : 5 à 5.5 litres d'eau par sac de 25 kg

Consommation : 4 à 9 kg/m<sup>2</sup>

Certificat QB CSTB. Fabriqué en France.



### 5024 PROLIDAL MAX

Sac de 25 kg  
Gris

Code 741409

Blanc

Code 741404



### 5021 PROLITERRASSE

Sac de 25 kg  
Gris

Code 490872

Beige

Code 463141



### 528 PROLIRAPIDE

Sac de 25 kg  
Gris

Code 360653



### 5071 PROLISSOUPLE

Sac de 25 kg  
Blanc

Code 654573

Gris

Code 569283

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Colles à carrelage - Produits

**PARExLANKO**

voir les prix



## 5074 PROLICRÈME



### Mortier colle amélioré déformable allégé

Mortier colle à émission de poussière réduite C2S1 ET/EG, polyvalent, à hautes performances d'adhérence et de déformabilité, pour le collage de revêtements céramiques sur supports neufs ou anciens. Le mortier colle duo à double taux de gâchage permet d'obtenir une consistance normale ou fluide. Adapté aux planchers chauffants.

Destination : sols et murs intérieurs et extérieurs.

Préparation du produit :

- consistance normale : 5.1 à 5.4 litres d'eau par sac de 15 kg

- consistance fluide : 6.3 à 6.6 litres d'eau par sac de 15 kg

Consommation : 0.9 à 4.8 kg/m<sup>2</sup>

Rendement équivalent à un sac de 25 kg.

Texture crémeuse pour un confort optimal d'application.

Certificat QB CSTB. Fabriqué en France.

## 510 PROLIMUR PÂTE



### Colle en pâte améliorée D2 ET Hautes performances

Colle en pâte hautes performances de couleur ivoire, prête à l'emploi, destinée à la pose murale de revêtements céramiques de petits et moyens formats, dans toutes les pièces, y compris dans les pièces humides (EB+).

Destination : murs intérieurs - neuf et rénovation

Préparation du produit : prêt à l'emploi

Consommation : 3 à 5 kg/m<sup>2</sup>

Application sans primaire sur ancien carrelage et peinture ponçée.

Certificat QB. Fabriqué en France.

## 572 PROLIFLEX XL



### Mortier colle fibré amélioré déformable spécial grands formats

Colle en poudre adaptée à la pose de carreaux de grands formats à 45 000 cm<sup>2</sup> (cahier des recommandations techniques Parexlanko « Collage de carreaux céramiques de très grands formats »)\*. Enrichi en fibres : résiste à la fissuration.

Destination : sols et murs intérieurs et extérieurs

Préparation du produit : 6 à 6.5 litres d'eau par sac de 25 kg

Consommation : 1.5 à 8 kg/m<sup>2</sup>

Certificat QB. Fabriqué en France.

## 5076 PROLIFLUIDE ANHYDRITE HP



### Mortier colle fluide spécial chape fluide anhydrite

Mortier-colle base anhydrite spécialement adapté à la pose sans primaire de revêtements céramiques sur chape anhydrite sous AT en locaux P3E2 au plus.

Permet la pose de formats jusqu'à 10 000 cm<sup>2</sup> sur planchers chauffants à eau ou réversible et 2200 cm<sup>2</sup> sur PRE (Plancher Rayonnant Electrique).

Sa consistance fluide permet la pose en simple encollage apportant gain de temps et un rendement élevé.

Application sans primaire. Jointoiement 4 heures après la pose.

Destination : sols intérieurs

Préparation du produit : 5.25 à 5.75 litres d'eau par sac de 25 kg

Consommation : 5 à 8 kg/m<sup>2</sup>

Fabriqué en France.

## 526 PROLIAQUA



### Mortier colle amélioré spécial piscine et locaux humides

Mortier colle destiné à la pose de revêtements céramiques de toute porosité spécialement adapté aux piscines et pièces humides. Sa finesse est particulièrement adaptée à la pose de pâtes de verre et émaux.

Destination : murs intérieurs et sols intérieurs et extérieurs - neuf et rénovation

Préparation du produit : 6.25 à 6.75 litres d'eau par sac de 25 kg

Consommation : 1.5 à 8 kg/m<sup>2</sup>

Certificat QB. Fabriqué en France.

\* Se référer à la fiche technique du produit



### 5074 PROLICRÈME

Sac de 15 kg  
Blanc

Code 750235

Gris

Code 750233



### 5076 PROLIFLUIDE ANHYDRITE HP

Sac de 25 kg  
Gris

Code 425035



### 510 PROLIMUR PÂTE

Seau de 5 kg

Code 215850

Seau de 25 kg

Code 215835



### 572 PROLIFLEX XL

Sac de 25 kg

Gris

Code 826160

Blanc

Code 828932



### 526 PROLIAQUA

Sac de 25 kg

Blanc

Code 695465

### GUIDE DE CHOIX : JOINTS À CARRELAGE

\*Les largeurs de joint indiquées correspondent au mini-maxi du domaine d'emploi concerné. Des limitations peuvent exister en fonction du type de revêtement : se référer systématiquement aux règles en vigueur.

	JOINTS CLASSIQUES				JOINTS DÉCO	JOINTS TECHNIQUES	
	5040 PROLIJOINT PERFECT	542 PROLIJOINT SOL	543 PROLIJOINT MUR	547 PROLIJOINT RUSTIC		5045 PROLIJOINT SOUPLE	PERFECT COLOR
<b>MURS INTÉRIEURS</b>							
Y compris locaux humides			2 - 6		2 - 6	2 - 12	2 - 12
<b>SOLS INTÉRIEURS</b>							
Y compris locaux humides	3 - 15	2 - 15		6 - 50	2 - 6	2 - 12	2 - 12
<b>MURS EXTÉRIEURS</b>							
Carrelages	4 - 15		4 - 6	6 - 20	4 - 6	4 - 12	4 - 12
Plaquettes et briquettes de terre cuite	6 - 15			6 - 20		6 - 12	
<b>SOLS EXTÉRIEURS</b>							
Dallages, pierres naturelles et opus	5 - 15			6 - 50			
Carrelages	5 - 15	5 - 15		6 - 20	5 - 6	5 - 12	5 - 12
<b>RÉSISTANT AUX SOLlicitATIONS MÉCANIQUES</b>							
Supports déformables : planchers chauffants, rénovation...	3 - 15	2 - 15			2 - 6	2 - 12	
Supports à trafic intense	3 - 15				2 - 6	2 - 12	2 - 12
<b>RÉSISTANT À L'ABRASION</b>							
Nettoyage haute pression				2 - 20			2 - 12
<b>RÉSISTANT AUX AGRESSIONS CHIMIQUES</b>							
Locaux en milieu faiblement acide (pH > 5)							2 - 12
Locaux en milieu basique (pH = 8 à 13)							2 - 12
Locaux en milieu fortement agressif en acide (pH < 5)							2 - 12
Piscines publiques ou privées							2 - 12

■ Usage recommandé    ■ Usage possible    0-0 Largeur du joint en mm\*

#### 5040 PROLIJOINT PERFECT



**Joint sol : 3 à 15 mm  
finition gros grain**

Poudre prête à mouiller destinée au jointolement de carreaux de toutes porosités, 5040 PROLIJOINT PERFECT est particulièrement recommandée en sols intérieurs et extérieurs et sur planchers chauffants à eau basse température.

Destination : murs et sols, intérieurs et extérieurs

Préparation du produit : 4,8 à 5,3 litres d'eau par sac de 25 kg

Consommation : 0.13 à 1.73 kg/m<sup>2</sup>

Nettoyage facile et rapide. Hydrofugé. Fabriqué en France.



**5040 PROLIJOINT PERFECT**  
Sac de 25 kg  
Gris perle  
Code 708705-02



# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Joint à carrelage - Produits

voir les prix



PAREXLANKO

## 547 PROLIJOINT RUSTIC



Joint grande largeur  
sol et mur : 6 à 50 mm  
finition grain rustique

Poudre prête à mouiller destinée au jointoiment de carreaux, dallages et plaquettes.

547 PROLIJOINT RUSTIC permet d'obtenir différentes finitions décoratives (époncée, brossée ou lissée) en fonction de l'outil utilisé.

Destination : murs et sols, intérieurs et extérieurs

Préparation du produit : 2,5 à 3,5 litres d'eau par sac de 25 kg

Consommation : 1,5 à 9 kg/m<sup>2</sup>

Fabriqué en France.

## 5046 ELIT



Joint déco sol et mur : 1 à 6 mm  
finition grain très fin

Poudre prête à mouiller destinée au jointoiment de carreaux de toutes porosités.

5046 ELIT convient sur tous planchers chauffants.

Destination : murs et sols intérieurs et extérieurs

Préparation du produit :

2,4 à 2,7 litres d'eau par sac de 10 kg

1,2 à 1,35 litre d'eau par sac de 5 kg

Consommation : 0,02 à 0,6 kg/m<sup>2</sup>

Emission de poussière réduite. Fabriqué en France.

Existe en différents coloris, nous consulter.

## PERFECT COLOR



Colle et joint époxy déco sol et mur : 2 à 12 mm  
finition lisse et fine

PERFECT COLOR est un produit bicomposant destiné à la réalisation de joints résistant à l'eau et aux produits chimiques : acides, bases, huiles et solvants courants.

Application et nettoyage faciles.

Destination : murs et sols, intérieurs et extérieurs

Préparation du produit : mélanger la totalité des 2 composants avec un malaxeur électrique à vitesse lente jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Consommation : collage : 4,5 à 5,5 kg/m<sup>2</sup>

jointoiment : 0,41 à 5,22 kg/m<sup>2</sup>

Fabriqué en France.

Existe en différents coloris, nous consulter.

## 626 SILICONE CARRELEUR

Mastic mono-composant en phase aqueuse

Mastic mono-composant en phase aqueuse. Sèche par simple évaporation de l'eau puis réticule, sans dégager d'odeur ni de produit chimique. Bonne performance d'allongement et de reprise élastique. Excellente résistance à l'action des moisissures.

Destination : joints périphériques, calfeutrement des fissures

Préparation du produit : prêt à l'emploi

Consommation : 12 ml environ par cartouche pour joints de 5 mm

## 613 JOINT ACRYLIQUE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Mastic mono-composant à base d'acrylique

Mastic mono-composant bas module à base de résine acrylique. Il s'applique aisément sans primaire sur les supports courants du bâtiment.

Préparation du produit : prêt à l'emploi

Consommation : 12 ml environ par cartouche pour joints de 5 mm



**547  
PROLIJOINT  
RUSTIC**  
Sac de 25 kg  
Pierre  
**Code 243187**



**PERFECT COLOR**  
Kit de 5 kg  
Blanc, gris,  
perle, noir  
**Code 406136**



**5046  
ELIT**  
Boîte de 2,5 kg  
Anthracite  
**Code 573818**  
Sac de 5 kg  
Anthracite, beige,  
gris, gris perle, noir  
**Code 438687**  
Sac de 10 kg  
Gris  
**Code 438686-10**  
Gris perle  
**Code 438686-02**



**626  
SILICONE  
CARRELEUR**  
Cartouche de 300 ml  
Blanc, gris clair, beige,  
gris moyen, noir  
**Code 411588**



**613  
JOINT ACRYLIQUE  
intérieur/extérieur**  
Cartouche de 300 ml  
Blanc, gris  
**Code 403972**

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Produits techniques en mousse dure



**De qualité, propre, professionnel**, les panneaux en polystyrène extrudé sont la solution pour aménager votre espace salle de bain.

## PANNEAUX ET ACCESSOIRES



### PANNEAU DE CONSTRUCTION

#### Panneau prêt à carrelé - epoxy board

En polystyrène extrudé et revêtu de mortier polymérisé, le panneau de construction est léger, très résistant, hydrofuge, isolant thermique et constitue un frein à la vapeur d'eau. Sa structure de surface forme un support idéal pour le carrelage. Sur les murs, il se pose en plein, sur tasseaux ou sur ossature métallique. Il est à carrelé immédiatement et sans apprêt. Il ne nécessite aucun hydrofuge à l'exception des jonctions qui doivent être étanchées avec la fibre de verre et un mortier colle étanche.



### TABLIER DE BAIGNOIRE

#### Habillage de baignoire

100% étanche, prêt à carrelé.




### SIKAFLEX PRO 11FC

#### Collage de panneaux en mousse dure

Mastic-colle monocomposant à base de polyuréthane. Il polymérise rapidement sous l'action de l'humidité de l'air et se transforme en un matériau souple, à haute adhérence, à élasticité permanente, ne coulant pas, non corrosif et possédant une excellente tenue au vieillissement et aux intempéries.

**Idéal pour coller, jointer, calfeutrer et isoler.**

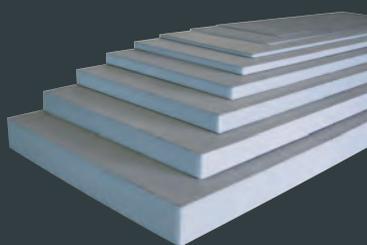

**PANNEAUX À CARRELER**  
**2500x600 mm**  
10 mm

Code 785351

20 mm

Code 785339

30 mm

Code 785345

40 mm

Code 785346

50 mm

Code 785347

80 mm

Code 785350

**TABLIER DE BAIGNOIRE À CARRELER SANS VERRIN**  
**1770x600 mm**  
30 mm  
Code 65335

**PANNEAUX À CARRELER**  
**1250x600 mm**  
4 mm  
Code 785338  
6 mm  
Code 785349



**SIKAFLEX PRO 11FC**

Cartouche 300 ml  
Beige, blanc, gris, marron, noir

Code 7016



**BANDE D'ARMATURE en fibre de verre pour panneau à carrelé**  
**10 cm**

Ép. 1 mm  
Rouleau de 25 m

Code 54341



**RONDELLES MÉTALLIQUES**

à visser avec des vis de 5 ou 6 mm  
Boîte de 20 pièces

Code 54353



**BANDE ÉTANCHE pour paroi et receveur de douche**  
**12.5 cm**

Ép. 1 mm  
Rouleau de 10 m

Code 785336

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Trappe de visite - Tablettes d'angles



voir les prix



## FIXATION UNIVERSELLE

### Trappe de visite

Système de fixation universel permettant de réaliser une trappe de visite en fonction des dimensions de carreaux. L'ouverture est simple, la trappe est amovible pour faciliter l'accès sous la baignoire.

L'absence de parties métalliques lui évitera toute corrosion. Une charnière double (partie droite et partie gauche) est à fixer, d'une part sur l'arrière du carrelage d'habillage, d'autre part à l'arrière d'une trappe réalisée à l'aide de plusieurs carreaux.

La fixation se fait à l'aide de ciment-colle usuel.

Des pattes de guidage noyées dans l'épaisseur du joint permettent de positionner avec précision ces parties de charnières dans les angles voulus.

## TRAPPE DE VISITE À VISSER

### Trappe de visite

Trappe de visite en polystyrène blanc, à porte démontable. Permet d'accéder à vos installations zones cachées ou techniques rapidement. La pose peut se faire sur mur ou plafond, avec un positionnement de la porte à gauche ou à droite, horizontale ou verticale.

Dimensions : intérieures : 235x235 mm  
encastrées : 270x270 mm  
extérieures : 300x300 mm

## TRAPPE DE VISITE À CARRELER POUR BAIGNOIRE

### Trappe de visite

Installée dans le tablier de votre baignoire, elle permet d'accéder rapidement et facilement au siphon ou au dispositif de vidange.

Facile à poser, elle dispose d'un système de fixation universel. Une fois son cadre scellé, la trappe basculante et amovible se ferme par clips. Elle doit être carrelée afin d'offrir un montage très discret et esthétique.

Fabriquée en PVC et sans pièce métallique, cette trappe ne craint pas la corrosion. Elle est nécessaire pour permettre l'inspection et la réparation de votre canalisation de baignoire.

## Schlüter®-REMA

### Trappe de visite

Invisible dans les parois carrelées. Peut être utilisée quelles que soient l'épaisseur et les dimensions des carreaux.

Système permettant d'adapter l'ouverture de la trappe de visite au tracé du joint.

Le kit est composé de 4 plaquettes magnétiques et de 4 contre-plaquettes.



## TABLETTES D'ANGLES MARMOX

### Tablettes pour la douche

Etagère murale d'angle très pratique, idéale pour la douche. Esthétique, elle s'intègre sans percage dans la surface carrelée : elle peut être posée en même temps que le carrelage ou sur un mur déjà carrelé.

Disponible en acier inoxydable brossé et aluminium finition structurée TRENDLINE (8 coloris au choix).

2 formes :

Forme triangulaire

Forme diamant (pentagone)



**FIXATION UNIVERSELLE**  
pour trappe de visite

Code 164091



**TRAPPE DE VISITE à carrelé**  
445x245 mm  
PVC blanc

Code 691382



**REMA**  
Kit 4 aimants pour carreaux  
Code 87239



**TRAPPE DE VISITE à visser**

Dimensions encastrables  
270x270 mm  
blanc

Code 326998

## NOUVEAU !

**TABLETTE**  
Inox brossé

Modèle triangle  
370x260 mm  
Jungle JUN-TRI

Code 306855



Tiger TIG-TRI  
Code 306838



Modèle pentagone  
360x260 mm  
Jungle JUN-PEN

Code 306852



Tiger TIG-PEN  
Code 306834



## CHAPE

### 194 LANKO CHAPE EXPRESS

#### Mortier de chape à prise et séchage rapides P4/P4S R

Mortier de chape hydraulique prêt à gâcher, idéal pour la réalisation de chapes adhérentes, désolidarisées ou flottantes avec un temps de séchage rapide pour une pose de carrelage dès 4h. Permet également la réalisation de formes de pente et peut être utilisé dans tous types de locaux (classement UPEC : P2 à P4S) et sur plages de piscines.

Destination : supports neufs ou anciens, en intérieur et extérieur.

Préparation du produit : 1.75 à 2.25 litres d'eau par sac de 25 kg

Consommation : 20 à 22 kg/m<sup>2</sup>/cm d'épaisseur

### 193 LANKO CHAPE

#### Mortier de chape à prise et séchage semi-rapides P4S

Mortier de chape hydraulique prêt à gâcher, à retrait compensé, destiné à la réalisation de chapes adhérentes, désolidarisées et flottantes avec un temps de séchage réduit pour une pose de carrelage dès 24h. Permet également la réalisation de formes de pente et peut être utilisé dans tous types de locaux (classement UPEC : P2 à P4S) et sur plages de piscines.

Destination : supports neufs ou anciens, en intérieur et extérieur.

Préparation du produit : 1.6 à 1.9 litres d'eau par sac de 25 kg

Consommation : 20 à 22 kg/m<sup>2</sup>/cm d'épaisseur

## RÉALISATION D'UNE DOUCHE À L'ITALIENNE :

### ÉTAPE 1 : PRÉPARER LE SUPPORT (dalle béton, plancher béton)

- Le support doit être sain, propre, non fissuré
- Éliminer les résidus existants le cas échéant
- Préparer une barbotine avec un volume de 751 LANKO LATEX pour 2 volumes d'eau et 2 volumes de 193 LANKO CHAPE ou 194 LANKO CHAPE EXPRESS
- Appliquer la barbotine sur le support
- Mettre en place de la canalisation d'évacuation des eaux et faire une réservation pour la bande siphonide




### ÉTAPE 2 : RÉALISER LA FORME DE PENTE

- Préparer le mortier avec 193 LANKO CHAPE ou 194 LANKO CHAPE EXPRESS et l'étaler sur le support avec une règle en prenant appui sur les repères déjà mis en place : la chape doit faire minimum 15 mm
- Créer une forme de pente de minimum 1 % pour l'évacuation des eaux
- Laisser sécher environ 24h après application du 193 LANKO CHAPE et environ 6h après application du 194 LANKO CHAPE EXPRESS




### ÉTAPE 3 : APPLICATION DU PROCÉDÉ D'ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE (SEPI)

- Humidifier le support
- Traiter les points singuliers sol/mur et mur/mur avec PROLIBAND ou PROTECT BAND, entre 2 couches de 598 PROLI IMPER (voir page 122)
- Recouvrir la partie courante d'une première couche de 598 PROLI IMPER. Une fois sec (30 min à 1h après la pose), recommencer l'opération, puis laisser sécher 1h30 à 2h environ avant la mise en œuvre du mortier-colle.



### ÉTAPE 4 : MISE EN ŒUVRE DU MORTIER-COLLE ET RÉALISATION DES JOINTS

- Étaler le mortier-colle adapté suivant le format et la porosité du carrelage avec une truelle ou une lisseuse et régulariser à l'aide d'une taloche crantée adaptée.
- Presser le carreau.
- Attendre un jour avant de réaliser les joints de 2 à 12 mm.
- Réaliser le joint périphérique souple autour du bac à douche et dans les angles.
- Attendre 72 h avant la mise en service.



**194 LANKO CHAPE EXPRESS**  
Sac de 25 kg  
Code 4875



**193 LANKO CHAPE**  
Sac de 25 kg  
Code 507546



# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

## Étanchéité, désolidarisation, évacuation - Produits



## ÉTANCHÉITÉ ET DÉSOLIDARISATION

### Schlüter®-DITRA

#### Protection à l'eau sous carrelage et découplage

Natte de découplage pouvant s'utiliser en Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC) et en couche d'égalisation de la pression de vapeur. Pour pose collée.

Sous Avis Technique CSTB publié le 24/01/23 :

- AT DITRA 13/19-1462\_V2 (validité : du 24/01/23 au 31/03/25)

### Schlüter®-KERDI-200

#### Étanchéité composite SPEC et SEPI sous carrelage pour sols et murs

Natte d'étanchéité en polyéthylène dont les deux faces sont revêtues d'un non-tissé permettant un ancrage efficace dans le mortier-colle.

Sous deux Avis Techniques CSTB :

- AT KERDI-200 SPEC 13/18-1391\_V1 (validité : du 04/07/18 au 31/07/25)
- AT KERDI SEPI 13/18-1392\_V2 (validité : du 19/04/23 au 31/07/24)

### Schlüter®-KERDI-COLL-L

#### Colle étanche bi-composant

Composée d'une dispersion acrylique exempte de solvant et d'une poudre réactive à base de ciment, cette colle permet le collage au niveau des chevauchements de nattes. Également utilisée pour le pontage étanche des lés et des bandes sur les points singuliers.

### Schlüter®-KERDI-KEBA

#### Bande de pontage étanche

Bande de pontage en polyéthylène dont les deux faces sont revêtues d'un non-tissé, pour réaliser le pontage étanche entre les lés et les liaisons sols/murs.

### Schlüter®-KERDI-KERECK-F


#### Coin d'étanchéité préformé

Coin préformé monopiece pour prolonger l'étanchéité au niveau des angles rentrants et sortants dès qu'un produit de la famille Schlüter®-Kerdi est utilisé, pour prévenir des infiltrations et des moisissures.

### Schlüter®-KERDI-DRAIN

#### Systèmes d'évacuation pour douche à l'italienne

Systèmes d'évacuation de l'eau avec avaloir à platine équipé d'une collerette KERDI pour un raccord étanche sous carrelage et d'un siphon. Pour sortie horizontale ou verticale.



#### DITRA

##### Natte de désolidarisation

30x1 ml  
Rouleau de 30 m<sup>2</sup>

Code 199244

5x1 ml  
Rouleau de 5 m<sup>2</sup>

Code 199260



#### KERDI-200

##### Système de protection à l'eau sous carrelage et d'étanchéité de plancher intermédiaire (SPEC- SEPI)

5x1 ml  
Rouleau de 5 m<sup>2</sup>

Code 173219

30x1 ml  
Rouleau de 30 m<sup>2</sup>

Code 161125



#### Kits complets KERDI-DRAIN

Kit d'évacuation verticale

Code 297852



horizontale

Code 297872



#### KERDI-KEBA

##### 100/185/5M

Rouleau de 5 ml

Code 296045

## RECEVEURS À CARRELER ET ACCESSOIRES

Constitués d'une mousse dure extrudée, renforcée avec une fibre de verre et un mortier à base de ciment polymérisé, les receveurs de douche FLATBOARD et MONOBOARD sont spécialement conçus pour la réalisation d'espaces de douche de plain-pied, dit "à l'italienne". Légers, ils sont néanmoins très résistants sur le plan mécanique. Recoupables, ils s'adaptent à votre espace salle de bain. Les receveurs sont équipés d'une natte étanche pré-montée qui dépasse de 10 cm autour du receveur, assurant ainsi l'étanchéité périphérique et une pose plus rapide.

Ils sont compatibles tous carreaux et douche PMR (Personne à Mobilité Réduite) grâce au renforcement mécanique spécifique en surface des receveurs.

Avantages : salle de bain et espace de douche coordonnés.

Receveur de douche au même niveau que le sol de la salle de bain. Pentas déjà créées pour faciliter la pose et l'évacuation de l'eau.

### FLATBOARD®

#### Receveur de douche à écoulement standard

Le receveur de douche FLATBOARD® existe en différents formats (carré, rectangulaire). Ses quatre pentes d'environ 2% permettent une évacuation rapide et fluide de l'eau par la grille en acier inox.

Il est équipé d'un siphon bonde orientable 360° vertical/horizontal. Une réservation d'environ 8.3 cm sous le receveur est nécessaire, mais il est également compatible avec un siphon ultra plat de 5.8 cm horizontal.




### MONOBOARD®

#### Receveur de douche à écoulement caniveau

Le receveur de douche MONOBOARD® existe en différents formats rectangulaires, permettant le remplacement de baignoires. Ses deux pentes d'environ 2% permettent une évacuation rapide et fluide de l'eau par le caniveau en acier inox de 70 cm de large.

Il est équipé d'un siphon ultra plat horizontal de 5.8 cm.

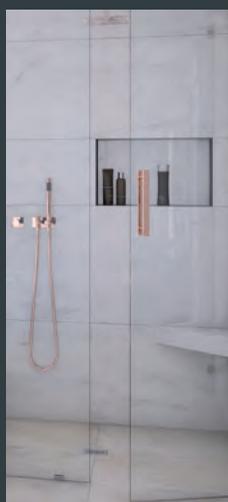

#### Autres dimensions sur demande\*\* :

100x100 cm  
120x120 cm  
150x150 cm  
140x90 cm  
160x90 cm  
150x100 cm  
200x100 cm



#### Receveur Flatboard® + natte\*

##### écoulement standard

90x90 cm

Code 54349

##### écoulement excentré

90x120 cm

Code 54351


##### écoulement excentré

90x185 cm

Code 830678

#### Siphon Flatboard 360° vertical-horizontal

Code 213731



#### Receveur Monoboard®\*

##### écoulement caniveau

185x100 cm

Code 54352

#### Autres dimensions sur demande\* :

120x90 cm  
140x90 cm  
150x100 cm



#### Siphon Monoboard ultra plat horizontal\*

Code 213735

\*Sur commande

\*\*Format sur-mesure possible avec délais



# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Système d'évacuation pour appareil sanitaire (ou douche)



## SIPHONS ET CANIVEAUX

La réalisation d'une douche à l'italienne implique le choix d'un système d'évacuation des eaux : caniveau, siphon ou receveur prêt à carreler. Afin de répondre davantage aux exigences chantiers, la nouvelle gamme spéciale faible hauteur est la solution. Elle permet de limiter les hauteurs de décaissé nécessaires.

Les produits présentés garantissent la reprise d'étanchéité tout en simplifiant la mise en œuvre. Les siphons DOCIA® sont titulaires de la marque NF composants sanitaires, NF EN 1253-1.

### ADAPTATEUR SIPHONNETTE SORTIE HORIZONTALE ET SIPHONNETTE SORTIE VERTICALE POUR ÉQUIPEMENT DE SOL EN COLLECTIVITÉS

#### avec grille carrée 10x10 mm en inox


Combiné à la siphonnette sortie verticale, l'adaptateur pour sortie horizontale permet de rejoindre l'évacuation générale pour toutes les configurations, sans jeu de coudes (moins de raccords et donc plus rapide). Ce système permet de conserver un positionnement de la grille parallèle aux carreaux de carrelage. Idéal pour les équipements sportifs, campings ou douches de plein air, la solution d'évacuation siphonnette avec grille inox + adaptateur sortie horizontale s'adapte à toutes les installations en intérieur comme à l'extérieur. Elle s'adapte aux diamètres 40 et 50, stoppe les odeurs avec sa garde d'eau (28 mm) et est adaptée à la pose de plain-pied, sans reprise d'étanchéité. Le nettoyage est facilité avec un accès complet à la canalisation.

### CANIVEAUX ET SIPHONS POUR SOLS À CARRELER POUR DOUCHE À L'ITALIENNE

#### Docia®XS

La gamme Docia® pour douche à l'italienne offre le plus large choix du marché pour réaliser tout type d'évacuation : caniveau, siphon ou receveur prêt à carreler. Docia® est réputée pour sécuriser au maximum la reprise d'étanchéité et simplifier la mise en œuvre.

Pour les caniveaux, optez pour la grille réversible : en inox ou à carreler pour une finition invisible.

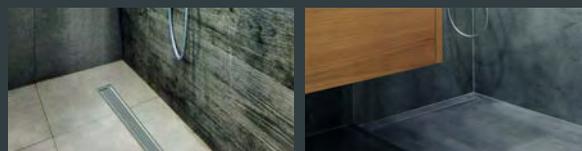

#### Adaptateur siphonnette sortie horizontale

D40/50 mm

Code 582643

+



#### Siphonnette d'évacuation de plain-pied + grille inox 10x10 cm

D40/50 mm

Code 572047

=



#### Siphonnette sortie verticale + grille inox + adaptateur sortie horizontale

D40/50 mm

Code 176866



#### Caniveau douche Docia®XS faible hauteur grille inox réversible

D40 mm femelle, hauteur 69 à 90 mm

L : 690 mm

Code 542390

L : 890 mm

Code 542373

L : 790 mm

Code 80574

L : 990 mm

Code 304080

D40 mm femelle, hauteur 95 à 140 mm

L : 790 mm

Code 385954

#### Siphon PVC sol à carreler + grille + cadre inox 304 + natte

##### sortie horizontale

D40/50 mm - H. 82/106 mm

10x10 cm

Code 538211

15x15 cm

Code 538212

##### sortie verticale

D50/63 mm - H. 105/128 mm

10x10 cm

Code 538228

15x15 cm

Code 538231

#### Siphon PVC faible hauteur sol à carreler + grille + cadre inox 304 + natte

##### sortie horizontale


D40 - H. 68/92 mm

10x10 cm

Code 506867

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

## Profilés de finition/protection pour angle sortant



### Schlüter®-RONDEC-PRO (PVC coloré)

Profilé décoratif qui assure la protection des angles sortants des murs carrelés. De forme arrondi avec espaceur pour un joint régulier entre le profilé et le carreau.

### Schlüter®-RONDEC-AE (Alu. naturel anodisé mat)

Profilé quart de rond anodisé, il s'adapte aux différents styles esthétiques.

### Schlüter®-RONDEC-E (Acier inoxydable V2A)

Résistance mécanique élevée. En acier inoxydable V2A compatible avec l'alimentaire (ex. cuisine collective). Ce profilé résiste à la corrosion et aux acides, dans certaines conditions.

### Schlüter®-JOLLY-P

Profilé décoratif en PVC coloré pour angles sortants, plinthes et bordures. Il protège les revêtements des agressions mécaniques. Un espaceur permet de prédéfinir le joint entre carreau et profilé. Résiste aux déformations, aux rayures et aux UV. Pour un usage en intérieur uniquement.

### Schlüter®-QUADEC-ACG (Alu chromé anodisé brillant) Schlüter®-QUADEC-ACGB (Alu chromé anodisé brossé) Schlüter®-QUADEC-AE (Alu naturel anodisé mat)

Profilé de finition qui assure à la fois la finition et la protection efficace des angles sortants. La surface visible du profilé forme un angle droit.



**RONDEC-PRO**  
PVC Blanc brillant  
2.50 ml  
PRO60BW 6 mm  
**Code 87861-04**



PRO80BW 8 mm  
**Code 87862-04**

PRO100BW 10 mm  
**Code 99837-02**

PRO125BW 12.5 mm  
**Code 760444**



**RONDEC-AE**  
Alu. naturel  
anodisé mat  
2.50 ml  
RO80AE 8 mm  
**Code 85051**



RO100AE 10 mm  
**Code 236999**



**RONDEC-E**  
Inox V2A  
2.50 ml  
RO100E 10 mm  
**Code 241494**



**JOLLY-P**  
PVC blanc brillant  
2.50 ml  
BW80 8 mm  
**Code 105514-06**



BW100 10 mm  
**Code 234836-02**

BW125 12.5 mm  
**Code 200699-01**



**QUADEC-ACGB**  
Alu chromé  
anodisé brossé  
2.50 ml  
Q100CGB 10 mm  
**Code 101575-01**




**QUADEC-AE**  
Alu naturel  
anodisé mat  
2.50 ml  
Q100AE 10 mm  
**Code 62575**



# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Profils de fractionnement, dilatation



## Schlüter®-DILEX-AS

### Profilé de raccordement

Profilé de raccordement flexible pour des liaisons entre carrelages et éléments fixes (ex. baignoires et bacs à douche). À noter qu'une étanchéité devra être réalisée avant la pose du profilé. Capuchons de fermeture et angles rentrants 90° sont disponibles en accessoires.

## Schlüter®-DILEX-BWS

### Profilé de joints de fractionnement et de mouvement

Profilé de fractionnement pour pose collée.

## Schlüter®-DILEX-MOP

### Profilé de joint de fractionnement et de mouvement

Profilé de mouvement conçu pour la réalisation de joints de fractionnement en pose scellée.

## Schlüter®-RENO-U

### Profilé de transition

Profilé de transition progressive entre des revêtements de sols de hauteurs différentes. Les arêtes des revêtements adjacents sont protégées efficacement. Peut être mis en œuvre dans des locaux soumis à des contraintes élevées (entrées de garages, halls, centres commerciaux...).

## Schlüter®-RENO-V


### Profilé de transition

Profilé de transition avec plage mobile articulée, positionné entre deux revêtements de sols de hauteurs différentes. Protège efficacement les arêtes de chaque revêtement. Assure un recouvrement impeccable des revêtements tels que la moquette ou le sol souple.

## Schlüter®-SCHIENE-A/-AE/-AC/-E

### Profilé de protection

Profilé droit de protection et de transition entre deux revêtements de sols, empêchant toute dégradation au niveau de la jonction. Plusieurs finitions au choix.



### DILEX-AS

2.50 ml  
PVC blanc pur  
AS20BW


Code 575649



### DILEX-MOP

2.50 ml  
PVC gris  
MOP35G /35 mm

Code 110094-01



### RENO-V

2.50 ml  
Alu naturel  
anodisé mat  
AEVT100 /10 mm

Code 258251



### SCHIENE


2.50 ml

AE (Alu naturel  
anodisé mat)  
AE80 - 8 mm  
Code 87234

AE100 - 10 mm  
Code 87235

AE110 - 11 mm  
Code 240843

AE125 - 12,5 mm  
Code 168223



AC (Alu coloré)  
Blanc mat

A110MBW - 11 mm

Code 414712-01

Noir graphite mat  
A110MGS - 11 mm

Code 414712-04



### DILEX-BWS

2.50 ml  
PVC gris  
BWS80G /8 mm

Code 87845

BWS100G /10 mm

Code 762677

BWS110G /11 mm

Code 814434-04

BWS125G /12,5 mm

Code 234022-01



### RENO-U

2.50 ml  
Alu naturel anodisé  
mat  
AEU100 /10 mm

Code 435882


AEU125 /12,5 mm

Code 328570



E (Acier inox) V2A  
E100 - 10 mm

Code 197857



# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

## Seuils



### SEUIL MULTI-NIVEAUX ADHÉSIF

#### Profil de transition


Profil de transition avec 2 bandes d'adhésif butyle noir, conçu pour les revêtements de sols lisses avec une différence de niveau de 0 à 6 mm. Adapté pour les sols chauffants. Usage intérieur  
 Finition aluminium anodisé : trafic tertiaire  
 Finition aluminium plaxé : trafic domestique.



### SEUIL EXTRA PLAT ADHÉSIF

#### Profil de transition

Profil de transition extra plat avec 2 bandes d'adhésif butyle noir, pour traiter la jonction entre 2 revêtements de sols de même niveau. Adapté pour les sols chauffants. Usage intérieur. En aluminium anodisé, adapté au trafic tertiaire.

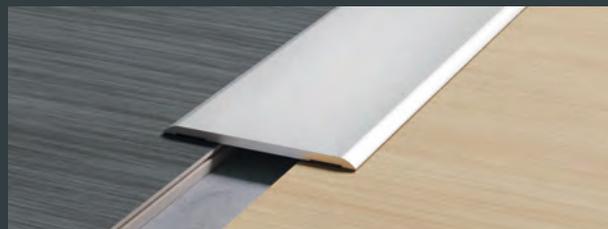

### Schlüter®-RENO-T-AE

#### Profilé de transition

Profilé de transition en forme de T pour des revêtements de sol de même hauteur. Peut être installé a posteriori avec la colle MS polymère Edia (code 703178).



### SEUIL MULTI-NIVEAUX À FIXATION INVISIBLE

#### Profil de transition à frapper

Profil de transition conçu pour les revêtements de sols avec une différence de niveau jusqu'à 17 mm.  
 Fixation mécanique invisible à l'aide de clous-vis. Une rainure sous le profilé permet l'insertion de la tête des clous-vis, et le débattement angulaire du profilé, pouvant ainsi s'adapter aux différences de niveaux.  
 Finition aluminium anodisé : usage intérieur uniquement mais avec un trafic intense  
 Finition aluminium plaxé : usage intérieur uniquement avec un trafic domestique.



#### SEUIL MULTI-NIVEAUX ADHÉSIF

0.93 ml - 27 mm  
 aluminium  
 anodisé naturel

Code 253286



anodisé brossé noir  
 Code 148040



anodisé brossé titium  
 Code 253294



plaxé chêne cérusé sable  
 Code 253289



plaxé chêne fario  
 Code 253290



plaxé chêne rupert  
 Code 253293



#### RENO-T-AE

2.50 ml  
 Alu naturel  
 anodisé mat

Code 258254



#### SEUIL EXTRA PLAT

2.70 ml - 40 mm  
 aluminium  
 naturel

Code 125427



#### SEUIL MULTI-NIVEAUX À FIXATION INVISIBLE

0.93 ml - 41 mm  
 aluminium lisse  
 anodisé naturel

Code 575723



brossé noir  
 Code 176191



chêne clair  
 Code 253296



chêne fario  
 Code 793975



chêne rustique  
 Code 803346



hêtre  
 Code 803347



aluminium strié  
 anodisé titium  
 Code 803353



41 mm  
 aluminium strié  
 anodisé naturel

2.70 ml

Code 47084



0.93 ml

Code 45778

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Nez de marche



voir les prix



## PROFILÉ 6 V

### Nez de marche strié métallique à visser

Profilé strié en aluminium anodisé naturel à positionner sur une marche d'escalier, pour limiter les risques de glissade. Sert également à protéger et rénover les supports.

Destiné à un usage intérieur et extérieur, il est adapté au trafic tertiaire.



## PROFILÉ 2CBIS

### Nez de marche avec bande carbo anthracite à visser

Profilé en aluminium avec bande carbo antidérapante de 36 mm.


Sécurise les escaliers en réduisant les risques de glissade. Coefficient de glissance : R12. Destiné à un trafic tertiaire. Pose en extérieur possible.



## PROFILÉ 44V

### Nez de marche strié métallique à visser

Profilé strié en aluminium anodisé naturel à positionner sur une marche d'escalier, pour sécuriser le passage dans les espaces à trafic tertiaire en intérieur (bureaux...). Pose en extérieur possible.



## PROFILÉ 25S

### Nez de marche strié auto-adhésif

Profilé strié en aluminium anodisé naturel, auto-adhésif (double face en mousse acrylique), à positionner sur une marche d'escalier droite et sur supports lisses et rigides, pour limiter les risques de glissade. Destiné à un usage intérieur uniquement avec un trafic domestique.



## Schlüter®-TREP-E

### Nez de marche en acier inoxydable

Profilé pour la protection des nez de marches, en acier inoxydable V2A. Esthétique et antidérapant. Peut s'utiliser pour des revêtements carrelés ou en pierre naturelle. Il convient particulièrement dans le domaine des collectivités, pour des zones à forte fréquentation.



## PROFILÉ 6 VA

### Nez de marche strié auto-adhésif

Profilé strié en aluminium à positionner sur une marche d'escalier, pour limiter les risques de glissade. Sert également à protéger et rénover les supports. Vient se fixer au support grâce à un adhésif double-face constitué d'une mousse thermoplastique et d'une colle caoutchouc. Destiné à un trafic tertiaire sauf pour le modèle taxé : trafic domestique.



## Schlüter®-TREP-FL-AE

### Nez de marche forme florentine

Profilé pour la protection des nez de marches de forme florentine. Finition sûre et esthétique d'escaliers recouverts de carreaux ou de dalles en pierre naturelle. La surface de marche présente un relief non-glissant.

Finition : alu. naturel anodisé mat.



### NEZ DE MARCHÉ 6V STRIÉ À VISSER

alu naturel - 36x18 mm  
3 m

Code 253270



### NEZ DE MARCHÉ 25S STRIÉ ADHÉSIF ALU NATUREL

25x15 mm  
3 m

Code 253277



### TREP-E

2.50 ml

Acier inox V2A  
TE110 - 11 mm

Code 204148



### NEZ DE MARCHÉ 2CBIS AVEC BANDE CARBO 36 MM ANTHRACITE À VISSER

alu naturel - 67x32 mm  
3 m

Code 300942



### NEZ DE MARCHÉ 6VA STRIÉ ADHÉSIF - 36x24 mm

1.1 m  
alu naturel

Code 253278

alu noir

Code 253280

plaxé chêne rustique

Code 253282

anodisé titium

Code 253284



### TREP-FL-AE


2.50 ml

Alu naturel anodisé mat  
FL90 AE

Code 498253-03

FL110 AE

Code 498253-01



### NEZ DE MARCHÉ 44V STRIÉ À VISSER

alu naturel - 50x32 mm  
3 m

Code 413056



# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE


Accès Personne à Mobilité Réduite (PMR)



## ACCESSIBILITÉ POUR QUI ?

La définition légale d'une "Personne à Mobilité Réduite" inclut l'ensemble des personnes qui éprouvent des difficultés à se déplacer, de manière provisoire ou permanente. Il s'agit de toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels, personnes aveugles ou malvoyantes, personnes en fauteuil roulant, personnes handicapées des membres, personnes de petite taille, personnes âgées, femmes enceintes, personnes transportant des charges lourdes et personnes avec enfants (y compris enfants en poussette).

I.O.P. : Installation Ouverte au Public

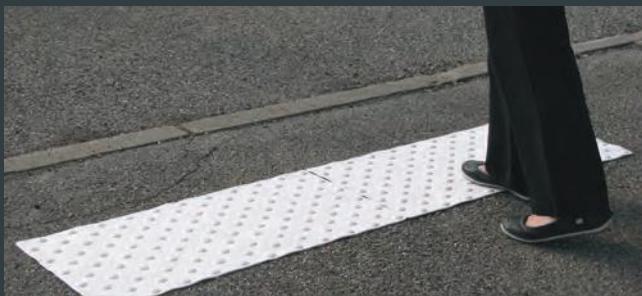

## DÉLAI DE MISE EN CONFORMITÉ

E.R.P. : Établissement Recevant du Public  
Selon l'article R 123-19 du Code de la Construction et de l'Habitat, les ERP sont classés en 5 catégories d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications.

IOP	Ad'AP - délai de mise en conformité : 3 ans		2018
ERP	Effectifs	Ad'AP délai de mise en conformité	
1 <sup>ère</sup> catégorie	plus de 1500 personnes	6 ans	2021
2 <sup>ème</sup> catégorie	entre 701 et 1500 personnes		
3 <sup>ème</sup> catégorie	entre 301 et 700 personnes		
4 <sup>ème</sup> catégorie	Moins de 300 personnes		
5 <sup>ème</sup> catégorie	Établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum, dépendant du type d'ERP, fixé par le règlement de sécurité (voir art. R123-14)	3 ans	2018
Patrimoine complexe		9 ans	2024



**Dinaplot gabarit de pose**  
420x225 mm  
**Code 411131**



**Dinaclou extérieur acier zingué**  
Lot de 250 clous  
**Code 505223**

**Dinaplot intérieur autoadhésif**  
Plaque de 50 plots  
Lot de 3 plaques  
Anthracite  
**Code 505301-01**



Gris  
**Code 505301-02**



**Colle méthacrylate**  
Pour collage de Dinaguide et Dinalert en méthacrylate  
Pot de 6 kg  
**Code 505235**



**Dinaguide extérieur méthacrylate blanc**  
970x228 mm  
**Code 505194**

**Dinalert intérieur autoadhésive**  
450x412 mm  
Noir  
**Code 505197-01**



Gris  
**Code 505197-02**



**Dinalert extérieur méthacrylate blanc à coller**  
825x412 mm  
**Code 505334**



**Gabarit de perçage pour clous podotactiles acier galvanisé**  
637.5x450 mm  
**Code 316608**



**Résine hybride grise Edia**  
Pour scellement haute performance  
Cartouche de 300 ml + 2 embouts mélangeurs  
**Code 237743**

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Accès Personne à Mobilité Réduite (PMR)



voir les prix



## EXTÉRIEUR SOUS ABRI



Hauteur du rail : 17 mm.  
Hauteur totale (rail + revêtement) : 21 mm pour le modèle fermé et 20 mm pour le modèle ouvert.  
Pour trafic intense.  
Jonction ouverte : laisse passer les salissures dans la fosse. Jonction fermée : retient les salissures.

**Tapis sur-mesure Aravis grattant jonction ouverte ou fermée - 17 mm**



**Kit cadre de fosse à sceller réversible pour tapis Aravis**

**Alu naturel  
Fabrication sur-mesure**

**Code 333679**

Composé de 4 profilés de 17 mm coupés à la longueur (coupe onglet), non montés avec 4 équerres et 3 pattes de scellement par mètre.

**Reps anthracite**  
Structure ouverte



**Code 419818-01**

Structure fermée

**Code 419818-02**

**Reps gris**

Structure fermée




**Code 419818-03**

Existe en plusieurs épaisseurs, finitions et autres revêtements



## INTÉRIEUR



Permet d'alerter en contrastant visuellement la première et dernière marche. Existe dans d'autres coloris.

**Bande de signalisation pour contremarche CMA en PVC adhésif**

Hauteur 100 mm  
Rouleau de 10 m

Jaune

**Code 379358-01**

Noir

**Code 379358-02**



Éveille la vigilance et sécurise le passage pour prévenir des risques de glissade.

**Dinastair bande 36 mm**

Rouleau de 15.30 m

**Coefficient de glissance : R12**

Jaune

**Code 213035-02**

Noir

**Code 213035-01**



Éveille la vigilance et sécurise le passage pour prévenir des risques de glissade.

**Bande adhésive Carbo 2B 36 mm**

**Coefficient de glissance : R12**

Rouleau de 3.05 m

Anthracite

**Code 411556**





# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

## Traitements et protections

Nettoyer - **bouchon bleu** : nettoyer les surfaces même avant de traiter pour augmenter l'efficacité du traitement

Traiter - **bouchon jaune** : retirer les mousses, les taches...

Protéger - **bouchon vert** : protéger pour retarder, voire empêcher le retour des mousses, de nouvelles taches de gras, de tanins...

### ALGICIM

#### Nettoyant voiles de ciment

Algicim élimine les laitances, les efflorescences et les traces de ciment sur les dallages et carrelages. S'utilise également pour le nettoyage des pierres et des dalles après sciage. Nettoie les résidus de ciment et les joints après pose des carrelages.  
Rendement : 1 litre pour 4 à 10 m<sup>2</sup> en moyenne

### ALGICIMENT

#### Nettoyant poudre voiles de ciment

Sans acide chlorhydrique. Élimine les laitances, les efflorescences, les traces de ciment, nettoie pierres et dalles après le sciage et détartre les supports tels que les chaudières.  
Rendement : 1 litre pour 4 à 10 m<sup>2</sup>

### ALGIPROTECT

#### Imperméabilisant invisible marbre, grès et cérame poli

Protection invisible anti-taches longue durée sans solvant ni silicone. Empêche la pénétration de l'eau et des corps gras dans les matériaux peu absorbants.  
Rendement : 1 litre pour 10 m<sup>2</sup>

### ALGICLEAN

#### Nettoyant concentré à diluer pour dallages et sols extérieurs

Sans acide citrique. Permet de nettoyer taches de gras, mousses, pollutions, huiles et résidus d'hydrocarbure. Par l'absence de chlore, n'augmente pas la porosité des dalles.  
Rendement : 1 litre de produit dilué pour 3 à 5 m<sup>2</sup>

### ALGIDAL

#### Anti-mousse dallages extérieurs

Élimine les mousses, lichens et tous micro-organismes incrustés. Il supprime la glissance microbienne, source d'accidents.  
Rendement : 1 litre pour 5 m<sup>2</sup> en moyenne selon la porosité du support

### ALGIFOB+

#### Imperméabilisation eau + graisses pour dallages carrelages en terre cuite...

Hydrofuge et oléofuge : empêche la pénétration de l'eau, des huiles et corps gras dans les matériaux absorbants.  
Rendement : 1 litre pour 3 à 10 m<sup>2</sup> en moyenne selon la porosité du support

### MINÉRAL TS TOUS SUPPORTS

#### Hydrofuge tous supports

Solution non filmogène pour la consolidation et l'imperméabilisation de tous les supports minéraux poreux. Le Minéralisant TS possède un très fort pouvoir de pénétration par capillarité, ce qui lui permet de traiter les supports en profondeur. Non sensible aux UV, la minéralisation est définitive. Existe en pulvérisateur adapté aux traitements de petites surfaces et des joints verticaux.  
Rendement : 1 litre pour 10 m<sup>2</sup>



#### Algicim

Bidon de 5 L  
Prêt à l'emploi  
Code 247232



#### Algiprotect marbre grès cérame

Spécial douche à l'italienne  
Bidon de 1 L  
Code 534337



#### Algidal

Bidon de 5 L  
Code 85560



#### Algifob+

Bidon de 5 L  
Code 86637-01  
Bidon de 15 L  
Code 825521



#### Algiciment voile ciment

Pot de 500 g  
A diluer  
Code 169475



#### Algiclean

Bidon de 1 L  
Code 137093  
Bidon de 5 L  
Code 170623



#### Minéralisant TS tous supports\*

Pulvérisateur de 500 ml  
Code 181889  
Bidon de 2 L  
Code 181891  
Bidon de 5 L  
Code 181892

\* Dangereux - respecter les précautions d'emploi.

## 03-ALLIER

### MONTLUÇON (03100)

ZAC Rive Gauche  
Rue Paul Vaillant Couturier  
Tél. 04 70 08 13 40

## 07-ARDÈCHE

### DAVEZIEUX (07430)

ZA du Mas  
Rue du ruisseau d'Aumas  
Tél. 04 75 33 50 65

## 09-ARIÈGE

### FOIX (09000)

ZUP de Labarre  
8, rue du 19 mars 1962  
Tél. 05 61 65 00 64

### MIREPOIX (09500)

Chemin de l'Arbre Blanc  
Tél. 05 61 68 29 99

## 11-AUDE

### LIMOUX (11300)

21 route de Carcassonne  
Tél. 04 68 31 11 65

## 13-BOUCHES-DU-RHÔNE

### ARLES (13200)

ZI Nord - rue Marius Allard  
Tél. 04 90 18 35 35

### SAINT-MITRE-LES-REMPARTS (13920)

ZAC des Etangs  
Rue de Courtine  
Tél. 04 42 49 04 71

## 16-CHARENTE

### ANGOULEME CARRELAGE L'ISLE D'ESPAGNAC (16340)

ZI n° 3 - 9 avenue du Maréchal Juin  
Tél. 05 45 95 75 35

## 17-CHARENTE-MARITIME

### SAINT-PIERRE D'OLÉRON (17310)

29, avenue du Moulin Blanc  
Tél. 05 46 47 00 85

## 18-CHER

### DUN-SUR-AURON (18130)

Route de Levet  
Tél. 02 48 59 55 97

### MEHUN-SUR-YÈVRE (18500)

Avenue Raoul Aladenize  
Tél. 02 48 57 31 05

## 19-CORRÈZE

### LUBERSAC (19210)

ZI - 1, route du Verdier  
Tél. 05 55 73 53 55

### MALEMORT (19360)

Avenue de la Riante Borie  
Tél. 05 55 74 24 75

## 23-CREUSE

### AUBUSSON (23200)

ZA Ouest du Mont - Lieu-dit Chiraille  
Tél. 05 55 66 26 90

### GUÉRET (23000)

Zone Artisanale Les Varennes  
Tél. 05 55 52 00 28

## 24-DORDOGNE

### BERGERAC (24100)

1 rue Maurice Barat  
Tél. 05 53 57 01 80

## 26-DRÔME

### NYONS (26110)

ZA Les Laurons  
Tél. 04 75 26 51 80

## 29-FINISTÈRE

### PONT L'ABBÉ BRÉTAGNE PLONÉOUR-LANVERN (29720)

ZA Kerganet  
Tél. 02 98 66 08 10

## 30-GARD

### PONT SAINT-ESPRIT (30130)

1071, avenue Kennedy  
Tél. 04 66 39 09 54

## 31-HAUTE-GARONNE

### SAINT-ALBAN CARRELAGE (31140)

64 rue de Fenouillet  
Centre Commercial Hexagone  
Tél. 05 61 37 32 00

### SAINT-GAUDENS CARRELAGE (31800)

Avenue André Bouery  
Tél. 05 61 94 82 28

## 32-GERS

### NOGARO (32110)

ZA de Daniate  
Tél. 05 62 09 00 76

## 33-GIRONDE

### LA TESTE-DE-BUCH (33260)

ZI - 161 boulevard de l'Europe  
Tél. 05 57 52 53 00

### MÉRIGNAC CARRELAGE (33700)

ZI du Phare - 148, avenue de Magudas  
Tél. 05 56 01 01 71

### SAINT-VIVIEN-DU-MÉDOC (33590)

Lieu-dit Pingouleau  
Tél. 05 56 09 52 24

## 34-HÉRAULT

### JUVIGNAC (34990)

Rue du Pergasan - Le Labournas  
Tél. 004 67 40 71 20

### MÈZE (34140)

ZI - RN 113 - Avenue du Mas de Garric  
Tél. 04 67 43 80 64

## 35-ILLE-ET-VILAINE

### PACÉ (35740)

Route de St Briec  
Tél. 02 21 68 03 03

## 36-INDRE

### CHABRIS (36210)

Les vignaux  
Tél. 02 54 40 04 43

### CHÂTEAUROUX CARRELAGE (36000)

1 bis boulevard d'Anvaux  
Tél. 02 54 22 27 87

### CHÂTILLON-SUR-INDRE (36700)

39, rue des Sables de Beauregard  
Tél. 02 54 38 83 72

### ISSOUDUN (36100)

Zone Industrielle  
Tél. 02 54 21 56 80

### LE BLANC (36300)

Route de Blois  
Tél. 02 54 37 06 65

## 40-LANDES

### AIRE-SUR-L'ADOUR (40800)

58 avenue du 4 septembre  
Tél. 05 58 71 61 31

### MONT DE MARSAN - SAINT-AVIT (40090)

ZA de la Faisanderie - Allée de Lagace  
Tél. 05 58 06 09 09

### SAINT-PAUL-LES-DAX - MÉES (40990)

160, rue des Alouettes  
Tél. 05 58 35 43 43

## 41-LOIR-ET-CHER

### ROMORANTIN - PRUNIER-S-EN-SOLOGNE BOIS (41200)

La Brigaudière  
Route de Selles-sur-Cher  
Tél. 02 54 76 08 00

## 44-LOIRE-ATLANTIQUE

### PORNIC CARRELAGE (44210)

3, rue Robert Schuman  
Tél. 02 40 82 00 23

## 47-LOT-ET-GARONNE

### AGEN - BOË (47550)

ZAC de Gardes - Route de Layrac  
Tél. 05 53 68 05 44

## 49-MAINE-ET-LOIRE

### SAUMUR (49400)

Boulevard des Vallerots  
Tél. 02 41 51 09 36

## 52-HAUTE MARNE

### SAINT-DIZIER (52100)

8, rue Paul Bert  
Tél. 03 25 05 42 19

## 59-NORD

## **59-NORD**

### **HOYMILLE (59492)**

49, route d'Hondschoote  
Tél. 03 28 68 75 00

## **64-PYRÉNÉES-ATLANTIQUES**

### **JURANÇON CARRELAGE (64110)**

115 avenue Rauski  
Tél. 05 59 98 70 00

## **65-HAUTES-PYRÉNÉES**

### **ARREAU (65240)**

Place de la Gare  
Tél. 05 62 98 60 01

### **SOULOM (65260)**

ZI Point Sud  
Tél. 05 62 92 22 22

### **TARBES - LALOUBÈRE (65310)**

ZAC Kennedy  
1 rue Jean-Loup Chrétien  
Tél. 05 62 93 05 05

## **66-PYRÉNÉES-ORIENTALES**

### **BANYULS-SUR-MER (66650)**

Lotissement artisanal  
Tél. 04 68 88 00 88

### **PERPIGNAN (66000)**

1648 avenue Julien Panchot  
Tél. 04 68 56 66 33

### **PRADES (66500)**

66, route de Marquixanes  
Tél. 04 68 05 05 50

## **69-RHÔNE**

### **TARARE (69170)**

ZA des Cantubas  
Tél. 04 74 05 39 30

## **71-SAÔNE-ET-LOIRE**

### **CHALON-SUR-SAÔNE BOIS (71100)**

Rue Georges Derrien  
Tél. 03 85 46 95 95

### **MONTCEAU-LES-MINES (71302)**

6 avenue des Alouettes  
Tél. 03 85 67 73 73

## **72-SARTHE**

### **LA FERTÉ BERNARD (72400)**

Avenue Jean Monnet  
Tél. 02 43 93 01 37

### **LE MANS - ARNAGE (72230)**

ZI Sud - 4032, boulevard P. Lefauchaux  
Tél. 02 43 40 75 00

## **74-HAUTE-SAVOIE**

### **ANNECY - MEYTHET (74960)**

1, rue de la Barrade  
Tél. 04 50 67 63 20

## **79-DEUX-SÈVRES**

### **NIORT - BESSINES CARRELAGE (79000)**

4 ter, route de La Rochelle  
Tél. 05 49 04 04 27

## **81-TARN**

### **ALBI (81000)**

Route de la Dreche  
Tél. 05 63 43 70 00

## **82-TARN-ET-GARONNE**

### **MONTAUBAN (82000)**

430 avenue de Paris  
Tél. 05 63 03 24 95

## **84-VAUCLUSE**

### **ORANGE (84100)**

ZAC Porte Sud - Rue Carignan  
Tél. 04 90 28 55 66

## **85-VENDÉE**

### **BEAUVOIR-SUR-MER (85230)**

59, route de Nantes  
Tél. 02 51 68 70 35

### **FONTENAY-LE-COMTE CARRELAGE (85200)**

16 rue Capitale du Bas Poitou  
Tél. 02 51 69 83 80

## **86-VIENNE**

### **CHATELLERAULT CARRELAGE (86100)**

12 rue Auguste Sutter  
Tél. 05 49 21 26 62

### **MONTMORILLON (86500)**

ZI - 18 rue des Métiers  
Tél. 05 49 84 01 10

## **87-HAUTE-VIENNE**

### **LIMOGES CARRELAGE (87000)**

ZI Nord - 32, rue Léon Serpollet  
Tél. 05 55 37 31 31

## CHOIX ET DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

Les références présentées sont exclusivement des produits de PREMIER CHOIX, en provenance des meilleurs fabricants français et étrangers. Ils présentent toutes les GARANTIES nécessaires dans le cadre d'une mise en œuvre conforme aux NORMES et aux RÈGLES DE L'ART et d'une UTILISATION NORMALE.

Les nuances, tonalités et calibres de ces produits sont variables suivant les dates de fabrication par les usines : ces critères ne sont donc pas garantis et sont sujets aux tolérances d'usages. Du fait de ce qui précède, les produits réellement disponibles et/ou livrés pourront présenter de légères différences avec les échantillons présentés dans nos expositions. Par ailleurs, les sols présentés dans la partie salle de bains sont destinés aux salles de bains principalement. Il sera donc indispensable de demander conseil à votre vendeur Chausson matériaux pour toute utilisation dans d'autres pièces de l'habitation.

Tout carrelage posé sera considéré comme accepté sans réserve technique ou esthétique. Aucune réclamation ne sera recevable sur les points qui précèdent.

Ces références sont en stock permanent sur nos plates-formes logistiques ou nos agences pilotes (sur commande dans nos autres agences dans des délais rapides). Toutefois, nous déclinons toute responsabilité au cas où elles s'avèreraient indisponibles pour une raison quelconque. En outre, AUCUN DÉDOMMAGEMENT ne pourra nous être réclamé en cas de délais de mise à disposition.

Votre négociant se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis des produits ou les caractéristiques des produits de ce catalogue. Les caractéristiques techniques, les préconisations de pose sont donc données à titre indicatif, en l'état actuel de nos connaissances.

## PRIX

À ce jour, en raison de la variation trop importante des prix, aucun tarif n'est mentionné sur ce catalogue. Ils sont disponibles sur le site chausson.fr et accessibles à tout moment en flashant les QR-codes présents sur ce catalogue. À noter que les prix peuvent également varier entre nos différentes agences pour des raisons objectives.

Seuls les prix indiqués sur commandes ou devis (pour une durée d'un mois à compter de la date de réalisation du devis) établis en agence, sont contractuels pour tout achat dans l'établissement concerné. D'une manière globale, toutes nos ventes restent soumises à nos «CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE» telles qu'énoncées au dos de nos factures.

Ce catalogue annule et remplace toute version antérieure.

Les photos et illustrations ne sont pas contractuelles.  
Les textes sont conformes, sous réserve d'erreurs typographiques.  
Toute reproduction et/ou illustration sont strictement interdites.



Pour aménager vos intérieurs,  
retrouvez nos carrelages,  
faïences, parquets...  
dans plus de **60 agences** !



Retrouvez les coordonnées complètes de nos agences  
en pages 159 à 160 ou sur [www.chausson.fr](http://www.chausson.fr)

**chausson**