

Collection

carrelage, parquet,
aménagement

Sols | **Terrasses** - carrelage | **Salle de bains** | **Parquets** - parquet, stratifié, vinyle
Agencements - dressing, portes de placard, bloc porte, verrière, décoration
Produits de mise en œuvre



vous présente sa collection carrelages intérieurs et extérieurs, faïences, parquets, sols stratifiés et vinyles 2026-2027, avec des lignes tendances. **Retrouvez nos carrelages grands formats** en pages 74 et 75 et nos **carrelages techniques** en pages 76 et 77 !

Ce catalogue vous propose également des produits d'agencement, pour moduler et habiller vos intérieurs : dressing, séparateur de pièces, portes de placard, décoration.

Enfin, retrouvez nos solutions de mise en œuvre adaptées. Laissez-vous guider...

C'est tendance !

On a sélectionné pour vous :



*Le charme authentique
du bois*



Le style vintage
du carreau de ciment



*Captez la lumière avec un
effet marbre*



*Des salles de bains
hautes en couleur*



**L'indémoudable
effet pierre**
l'élégance à l'état pur

SOMMAIRE

Sols

04

Informations techniques

Les carrelages 06

Effet bois

Exence 07
Le doghe 14
Living 11
Mywood 10
New derby 15
Nodis [nouveau] 16
Nook 21
Origin [nouveau] 12
Pécan 19
Stylwood 20
Umbra [nouveau] 08
Woodgeneration 18

Effet pierre

Amira 26
Aron [nouveau] 44
Castone 42
Diesis 38
Dolmen 34
Dorset [nouveau] 30
Evora 27
Feliz 50
Geostone 38
Lourdes [nouveau] 40
Marna 35
Merhaba [nouveau] 36
Pierre de travertin 48
Pierre éternelle [nouveau] 28
Pietra di lecce 43
Pietra itria [nouveau] 24
Réalstone travertino 51
Resha [nouveau] 32
Ruben 22
Solithe 47
Stoneplay 39
Tiber 49
Timeless 46
Titano 23
Travertin - pierre naturelle 48

Effet marbre

Exigo 54
Kian [nouveau] 52

Effet béton

Betonico 67
Ciment 62
Clarens 60
Codec 66
Cosmopolita [nouveau] 56
Cusset 63
Faro 65
Flowing 64
Jessica 59
Matic 61
Salvador 55
Touch 68
Trocadero 58
Zen 62

Effet terre cuite

Argillae 69
Cottoantico 70

Effet métal

Atelier 71

Intemporel

Story 71

Effet carreaux de ciment


Contrasti 72
Ottocento 73

Les grands formats

Boost natural 75
Marvel 74

Technique

Taurus 76

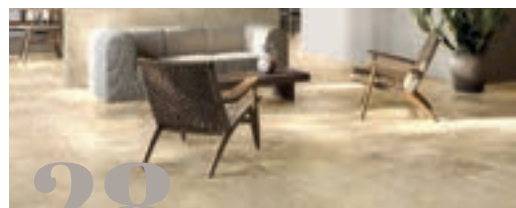

28

Terrasses

carrelage 20 mm

81

Informations techniques

Les carrelages 80

Mise en œuvre

Terrasse sur plots 94

Produits de mise en œuvre

Terrasse sur plots 95

Betonico 90
Brave 87
Caramon 85
Concretech 93
Icon 91
Phoenix 83
Steamtech 92
Tiber 88
Titano 89
Travertech 86
Woodmania 82
Woodtech 81
Zephyr 84

Terrasses

96

Informations techniques

Les carrelages 80

Mise en œuvre

Solution de drainage 128

Produits de mise en œuvre

Protection et entretien 129

Effet bois

Hard grip 96
New derby grip 103
Nodis grip [nouveau] 100
Nook grip 102
Pécan grip 98
Stylwood grip 99
Woodgeneration grip 97

Effet pierre

Aura grip [nouveau] 122
Caramon grip 119
Dolmen grip 118
Feliz grip 111
Fiordi grip 118
Geostone grip 124
Lythos grip [nouveau] 112
Marna grip 106
Merhaba [nouveau] 108
Nora grip [nouveau] 116
Pierre de travertin grip 121
Phoenix grip 125
Pierre éternelle [nouveau] 104
Pietra di lecce grip 114
Realstone travertino grip 120
Solithe grip 107
Titano grip 115
Zephyr grip 110

Effet béton

Ciment grip 126
Faro grip 126

Effet terre cuite

Cottoantico grip 127

Salle de bains 130

Informations techniques

Revêtement mural composite 132

Revêtement mural composite

Revela 133

Effet bois

Tindaya [nouveau] 134

Effet pierre

Amira 137

Boulder wall [nouveau] 144

Castone 138

Emotion 139

Evora 143

Kinstone 142

Nora wall [nouveau] 140

Portwall plain [nouveau] 146

Ruben 148

Travertin - pierre naturelle 136

Effet béton

Betonico 150

Gate 151

Living wall 149

Rambla 152

Salvador 153

Shabby wall 154

Blanc

Blanc 155

Effet marbre

Exigo 156

Couleur

Color one 168

Colorful 160

Dream 165

Happy 158

Jolly 161

Look 157

Onyar [nouveau] 162

Pictura 166

Raku 164

Stay 159

Technical 167

Intemporel

Monocroma 170

Soul 169

Effet carreaux de ciment

Contrasti 171

Ottocento 172

Effet métal

Bold 174

Métal wall 173

Mosaïque

Emaux de verre 2.5/2.5 176

Emaux de verre 5/5 176

Galet 178

Marbre paladiane 177

Mosaïque céramique 179-180

Mosaïque travertin - pierre naturelle 181

Zen stone - émaux 175



204

Parquets 182

Informations techniques

Parquet, sol stratifié 184

Le vinyle 200

Produits de mise en œuvre

Accessoires parquets, sols stratifiés et vinyles 206

Parquet contre-collé

Extra-large 186

Large 185

Parquet brut

Pin maritime massif 187

Pin maritime massif spécial mezzanine 187

Sol stratifié

Classic 8/32 4C 188

Classic 8/32 4C - Aqua 192

Classic 8/32 4C - Aqua large 196

Classic 8/32 BD 190

Classic 8/33 4C - Aqua 194

Classic 8/33 4C - Aqua+ large 198

Vinyle

Clip 30 - lame à clipser 202

Clip 55 - lame rigide sous-couche à clipser 203

Virtuo 55 rigid acoustic - lame à clipser 204

Virtuo rigid acoustic - dalle à clipser 201

Produits de mise en œuvre 222

Informations techniques

Étude du support et classification des colles 224

Accès Personne à Mobilité Réduite (PMR) 252

Chape 244

Colles à carrelage Edilis 228

Colles à carrelage Parexlanko 236

Croisillons 231

Étanchéité sous carrelage 234

Étanchéité, désolidarisation, évacuation 245

Isolation sous carrelage - produits 225

Joints de carrelage Edilis 230

Joints de carrelage Parexlanko 240

Nez de marche 251

Primaires, ragréages Edilis 226

Primaires, ragréages Parexlanko 232

Produits techniques en mousse dure 242

Profilés de finition/protection pour angle sortant 248

Profilés de fractionnement, dilatation 249

Seuils 250

Système d'évacuation pour appareil sanitaire (ou douche) 247

Systèmes pour douche à l'italienne 246

Traitements et protections 254

Trappes de visite - tablettes d'angles 243

Liste agences

255

Agencements 208

Châssis à galandage 214

Dressing 210

Filo44 - porte réversible 216

Kreation - bloc-porte 217

Moulure / chambranle à composer 220

Panneau décoratif MDF 221

Portes de placard sur mesure 212

Séparateur de pièces sur mesure 219

Tasseaux / carrelé à composer 220

Verrière sur mesure 218



159



solis





Informations techniques

Les carrelages

Les différentes pièces d'une habitation n'ont pas les mêmes contraintes, ni la même fréquentation et certains carrelages, même très résistants, ne conviennent pas forcément partout. Certaines informations nous sont nécessaires pour vous conseiller.

Vous devez tenir compte :

1. de la nature de la pièce (zone résidentielle ou commerciale)
2. de la destination de la pièce
3. de la situation de la pièce
4. de la nature de l'habitation (maison ou appartement)
5. de la situation géographique de l'habitation (ville, campagne, bord de mer)
6. du nombre de personnes vivant dans le foyer

● NUANCES DES CARREAUX

Pour un même produit, il existe des variations d'aspect d'un carreau à l'autre. Ce degré de nuancage est indiqué par une mention allant de V1 à V4.

- V1 : relativement uniforme
- V2 : légèrement nuancé
- V3 : moyennement nuancé
- V4 : très nuancé (il est conseillé de mélanger les boîtes)

Classement des carrelages de sol

Classification pieds chaussés
Essais sur "plan incliné"

Catégories d'évolution	Angles d'inclinaison
R 9 PC 6	> 6° - 10° > 6° - 10° faible adhérence
R 10 PC 10	> 10° - 19° > 10° - 20° adhérence normale
R 11 PC 20	> 6° - 10° > 6° - 10° adhérence améliorée
R 12 PC 27	> 6° - 10° > 6° - 10° grande adhérence
R 13 PC 35	> 6° - 10° > 6° - 10° très grande adhérence

Dans le cas d'une utilisation "pieds nus" (plage de piscine, il conviendra de choisir un carrelage possédant un coefficient de catégorie R11 ou R12 assorti EN PLUS d'un classement de catégorie B ou C.

Classification pieds nus
Essais sur "plan incliné"

Catégories d'évolution	Angles d'inclinaison
PN 6	≥ 6°
A PN 12	≥ 12°
B PN 18	≥ 18°
C PN 24	≥ 24°

LÉGENDE

LÉGENDE CARRELAGE



Produit **fabriqué en France**



UPEC

QB : la marque de certification du CSTB au service de la qualité dans le domaine de la construction

UPEC : classement permettant de faire le choix du revêtement de sol le plus adapté aux usages du lieu où il sera posé.

LÉGENDE PARQUET, SOL STRATIFIÉ, VINYLE

Compatible sol chauffant

La résistance thermique de l'ensemble du revêtement de sol ne doit pas dépasser 0.15 m².K/W.

Définition des classes d'usage

23- Chambres à coucher, salles à manger, halls d'entrée, cuisines
31- Bureaux individuels, chambres d'hôtel
32- Salles de classe, bureaux, hôtels, magasins
33- Centres commerciaux, écoles, espaces publics

Système de pose



CLIC it!
pour sol stratifié



2G
pour sol vinyle



5Gi
pour sol vinyle

voir les prix



exence

Grès cérame rectifié

Almond
U4P2

Amber
U4P2

Vanilla
U4P2



Effet bois



V2-Légèrement nuancé | **R10B** | Carreau 20x120 cm rectifié - Ép. 9 mm - Boîte de 1.44 m² - **Code 676061**
Plinthe 6.5x120 cm rectifiée - Boîte de 7.20 ml - **Code 676062** | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

nouveau!

umbra

Grès cérame

V3 - Moyennement nuancé

Carreau 15x90 cm

Ép. 8.8 mm - Boîte de 1,08 m²

Code 564032

Plinthe 7.2x90 cm

Boîte de 12.60 ml

Code 564039**prix sur chausson.fr**

Haya

Honey

*Effet bois*

voir les prix



On adore!

Son allure subtile et contemporaine

**Effet bois de caractère
et riche pour sublimer
vos espaces**

mywood

Grès cérame émaillé

Bianco

Beige

Miele



Effet bois

V2-Légèrement nuancé | Carreau 20x60,4 cm - Ép. 8,2 mm - Boîte de 1,21 m² - **Code 425703**
 Plinthe 10x60 cm - Boîte de 8,4 ml - **Code 425712** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



living

Grès cérame émaillé



Bianco
U3SP2

Marrone
U2SP2

Tortora
U3P2



Effet bois



V3-Moyennement nuancé | Carreau 15x61 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.20 m² - **Code 398680**
Plinthe 8x45 cm - Boîte de 13.50 ml - **Code 398688** | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

nouveau!

origin

Grès cérame

V3 - Moyennement nuancé

— Carreau 20x75 cm

Ép. 8.2 mm - Boîte de 1,05 m²

Code 564895

— Plinthe 9x75 cm

Boîte de 7,50 ml

Code 564903

prix sur chausson.fr

Sand

Umber



Effet bois

voir les prix



On adore!

Son charme authentique

**Fusionnez beauté
naturelle et design
à moindre coût**

le doghe

Grès cérame émaillé rectifié

Castagno

Rovere

Mogano



Effet bois

V3-Moyennement nuancé | Carreau 20x120 cm rectifié - Ép. 9 mm - Boîte de 1.44 m² - **Code 422529**
Carreau 90x90 cm rectifié Intrecci rovere - Ép. 9 mm - Boîte de 1.62 m² - **Code 422582 sur commande**
Plinthe 6.5x120 cm - Boîte de 7.2 ml - **Code 422592** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



new derby

Grès cérame émaillé rectifié

Betulla

Miele

Rovere



Effet bois

V2-Légèrement nuancé | Carreau 20x120 cm rectifié | Ép. 9,5 mm - Boîte de 1.44 m² - **Code 424325**
Plinthe 6,5x120 cm rectifiée - Boîte de 9.60 ml - **Code 425230** | Existe en grip p.103 | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

nodis

nouveau!

Grès cérame émaillé rectifié
Coloré dans la masse

V4 - Très nuancé

Carreau 20x120 cm rectifié
Ép. 9 mm - Boîte de 1,20 m²

Code 536854

Plinthe 6x60 cm
Boîte de 8.40 ml

Code 536863

prix sur chausson.fr

Natural

Rovere



Effet bois

voir les prix



On adore!

Son aspect chaleureux

Le charme du bois, la force du grès cérame

wood-generation

Grès cérame émaillé

exclusivité

edi lis

Caramel

Ivoire

Miel

Moka



Effet bois

V4-Très nuancé | R10 | Carreau 20x120 cm | Ép. 9.5 mm - Boîte de 0.96 m² - Code 482194

Plinthe 6x60 cm - Boîte de 8.40 ml - Code 388101 | Existe en grip p.97 et forte épaisseur 20 mm (Woodmania) p.82 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



pécan

Grès cérame émaillé

Beige



Effet bois

V3-Moyennement nuancé | Carreau 23.3x120 cm - Ép. 8.7 mm - Boîte de 1.68 m² - Code 729339
Plinthe 7.2x59.6 cm - Boîte de 6 ml - Code 369447 | Existe en grip p.98 | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

stylwood

Grès cérame émaillé

Cendre

Frêne

Chêne



Effet bois

V3 - Moyennement nuancé | Carreau 15x90 cm | Ép. 8.8 mm - Boîte de 1.08 m² - **Code 53308**
 Plinthe 7.2x90 cm - Boîte de 12.60 ml - **Code 308875** | Existe en grip p.99 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



nook

Grès cérame émaillé

Natural

Roble



Effet bois

V3-Moyennement nuancé | Carreau 23,3x120 cm - Ép. 8,7 mm - Boîte de 1,68 m² - **Code 430670**
Plinthe 7,2x59,6 cm - Boîte de 10,7 ml - **Code 476804** | Existe en grip p.102 | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

ruben

Grès émaillé

exclusivité **edilis**

Beige
U3P3

Grey
U3P3

White
U3P3



Effet pierre

voir les prix



titano

Grès cérame rectifié
coloré dans la masse

Beige

Grigio

Cenere



Effet pierre

V3-Moyennement nuancé | Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 9 mm - Boîte de 1.08 m² - **Code 211999**

Plinthe 7.5x60 cm rectifiée - Boîte de 8.40 ml - **Code 417260** | Existe en grip p.115 et forte épaisseur 20 mm p.89 | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

Sols

nouveau!

pietra itria

Grès cérame

V3 - Moyennement nuancé

—
Carreau 30x30 cm

Ép. 8.2 mm - Boîte de 1,17 m²

Code 566949

—
Carreau 30x60.4 cm

Ép. 8.2 mm - Boîte de 1,45 m²

Code 566968

—
Carreau 60.4x60.4 cm

Ép. 8.2 mm - Boîte de 1,46 m²

Code 566980

—
Plinthe 5x60.4 cm

Boîte de 8.45 m²

Code 566975

—
prix sur chausson.fr

Avorio

Sabbia



Effet pierre



On adore!

Son esthétique rustique chic

**3 formats complémentaires
pour une liberté de pose :
classique ou opus romain**

amira

Grès cérame émaillé



Beige
U3P3

Bone
U3P3

Dark
U2SP3



Effet pierre

voir les prix



evora

Grès émaillé

exclusivité

edilis

Grey
U3P3

White
U3P3

Effet pierre



V2-Légèrement nuancé | Carreau 45x45 cm - Ép. 8.5 mm - Boîte de 1.01 m² - **Code 233698**
Plinthe 8x45 cm - Boîte de 12.60 ml - **Code 233739** | Faïence coordonnée p.143 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

nouveau!

pierre éternelle

Grès cérame

V3 - Moyennement nuancé

—
Carreau 30x30 cm

Ép. 9 mm - Boîte de 1,08 m²

Code 567502-01

—
Carreau 50x50 cm

Ép. 9 mm - Boîte de 1,25 m²

Code 567507-01

—
Carreau 30x50 cm

Ép. 9 mm - Boîte de 1,05 m²

Code 567505-01

—
Plinthe 6x50 cm

Boîte de 10 ml

Code 567477

prix sur chausson.fr

Beige

Effet pierre

voir les prix



On adore!

Sa surface naturelle et raffinée

**Différents formats
pour créer des espaces
élégants et intemporels**

nouveau!

dorset

Grès cérame rectifié
coloré dans la masse

V3 - Moyennement nuancé

—
Carreau 60x60 cm rectifié
Ép. 9 mm - Boîte de 1,80 m²
Code 564120

—
Plinthe 9x60 cm rectifiée
Boîte de 13,20 ml
Code 564845

—
prix sur chausson.fr

Linen

Sand

White



Effet pierre



voir les prix



On adore!

L'élégance naturelle du grès

**Transformez votre espace
en un refuge d'authenticité
et de style**

nouveau!

resha

Grès cérame émaillé rectifié

V3 - Moyennement nuancé

Carreau 60x60 cm
Ép. 9 mm - Boîte de 1,44 m²
Code 569211

Plinthe 9x60 cm
Boîte de 12 ml
Code 569225

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Smoke

Snow



Effet pierre

voir les prix



On adore!

Son charme discret

**Une allure moderne
et intemporelle**

dolmen

Grès cérame émaillé rectifié

Beige

Carbone

Corda

Grigio



Effet pierre

V3-Moyennement nuancé | **R10** | Carreau 71.5x71.5 cm rectifié - Ép. 9 mm - Boîte de 1.53 m² - **Code 301399**
 Plinthe 7.5x71.5 cm rectifiée - Boîte de 7.15 ml - **Code 139225** | Existe en grip p.118 | **prix sur chausson.fr**

voir les prix




marna

Grès cérame émaillé

Beige



Effet pierre



Composition possible :

50x50 - 20.7%

30x50 - 49.6%

30x30 - 29.7%

Autres opus disponibles,
nous consulter.

V3-Moyennement nuancé | Carreau 30x30 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.08 m² - **Code 207700**

Carreau 50x50 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.25 m² - **Code 207704** | Carreau 80.5x80.5 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.30 m² - **Code 197878**

Carreau 30x50 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.05 m² - **Code 207703** | Plinthe 8x50 cm - Boîte de 10 ml - **Code 197884**

Plinthe 10x80.5 cm - Boîte de 8.05 ml - **Code 197888**

Existe en grip p.106 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

nouveau!

merhaba

Grès cérame rectifié
coloré dans la masse

V3 - Moyennement nuancé

—
Carreau 60x60 cm rectifié
Ép. 9 mm - Boîte de 1,44 m²
Code 515880.02

—
Plinthe 8x60 cm
Boîte de 9 ml
Code 537444

—
Existe en grip p.108

—
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Beige

 **Effet pierre**

voir les prix



On adore!

L'essence du Travertin
dans un style contemporain

**Alternative sophistiquée
et originale sous le signe
de l'élégance**



V3-Moyennement nuancé | **R10B** | Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 8 mm - Boîte de 1.44 m² - **Code 139799**
Plinthe 7.2x60 cm rectifiée - Boîte de 6 ml - **Code 139802** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



V3-Moyennement nuancé

—

Carreau 60x60 cm rectifié

Ép. 9 mm - Boîte de 1.08 m²

Code 423142

—

Plinthe 7.5x60 cm rectifiée

Boîte de 8.40 ml

Code 428898

—

Existe en grip p.124

—

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



stoneplay

Grès cérame rectifié
coloré dans la masse

Avorio
U4P4

Beige
U4P4



Effet pierre



V2-Légèrement nuancé | R9 | Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 8,5 mm - Boîte de 1.08 m² - Code 425920
Plinthe 7x60 cm rectifiée - Boîte de 9.60 ml - Code 425921 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

lourdes

nouveau!

Grès cérame

V2 - Légèrement nuancé

—
Carreau 45x45 cm
Ép. 9,5 mm - Boîte de 1.22 m²

Code 563856

—
Carreau 60.8x60.8 cm
Ép. 9 mm - Boîte de 1.48 m²

Code 563903

—
Plinthe 7.4x45 cm
Boîte de 16.20 ml

Code 563918

—
Plinthe 7.4x60.8 cm
Boîte de 12.16 ml

Code 563923

—
Faïence coordonnée
Boulder p.144

—
prix sur chausson.fr

Cream

Light

Sand

Effet pierre

voir les prix



On adore!

Quand la pierre devient émotion

**Apportez du caractère
à vos espaces**

castone

Grès cérame émaillé rectifié

Cement

Dune

Paper



Effet pierre

V3-Moyennement nuancé | Carreau 80x80 cm rectifié - Ép. 10 mm - Boîte de 1.28 m² - **Code 430647**

Plinthe 9.5x80 cm rectifiée - Boîte de 8 ml - **Code 430648** | Faïence coordonnée p.138 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix




pietra di lecce

Grès cérame émaillé

Avorio



Effet pierre



Composition possible :

50x50 - 20.7%
30x50 - 49.6%
30x30 - 29.7%

Autres opus disponibles,
nous consulter.

V3-Moyennement nuancé | **R10B** | Carreau 30x30 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.08 m² - **Code 775874**

Carreau 50x50 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.25 m² - **Code 775879** | Carreau 80.5x80.5 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.30 m² - **Code 197890**

Carreau 30x50 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.05 m² - **Code 775877** | Plinthe 8x50 cm - Boîte de 10 ml - **Code 775887**

Plinthe 10x80.5 cm - Boîte de 8.05 ml - **Code 197913**

Existe en grip p.114 | **prix sur chausson.fr**

nouveau!

aron

Grès cérame

V2 - Légèrement nuancé

—
Carreau 45x45 cm
Ép. 9.5 mm - Boîte de 1.22 m²
Code 563674

—
Carreau 60.8x60.8 cm
Ép. 9 mm - Boîte de 1.48 m²
Code 563700

—
Plinthe 7.4x45 cm
Boîte de 16.20 ml
Code 563965

—
Plinthe 7.4x60.8 cm
Boîte de 12.16 ml
Code 563986

—
Faïence coordonnée
Nora p.140

prix sur chausson.fr

Greige

Sand

White

 **Effet pierre**

voir les prix



On adore!

Son effet pierre naturelle

**Son caractère et sa
personnalité apportent
une identité unique**



timeless

Grès cérame émaillé

Beige

Greige

Ivory

 Effet pierre

V2-Légèrement nuancé | Carreau 60,5x60,5 cm - Ép. 8 mm - Boîte de 1,46 m² - **Code 388349**
Plinthe 7,2x60,5 cm - Boîte de 10,90 ml - **Code 430790** | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



solithe

Grès cérame rectifié
coloré dans la masse

Clair



Effet pierre

V2-Légèrement nuancé | Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 9 mm - Boîte de 1.44 m² - **Code 423817**
Plinthe 7.2x60 cm rectifiée - Boîte de 6 ml - **Code 423819** | Existe en grip p.107 | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)



V4-Très nuancé | Carreau 40x60 cm - Ép. 10 mm - Boîte de 1.20 m² - **Code 799921**
 Plinthe 9.5x60 cm - Boîte de 7.20 ml - **Code 799922** | Existe en grip p.121 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Traitement obligatoire (p.129)

Compatible intérieur/extérieur

V4-Très nuancé

Opus 4 formats 1^{er} choix
 61x40.6, 40.6x40.6 (2)
 20.3x40.6, 20.3x20.3 (2) cm
 Ép. 12 mm - Boîte de 0.74 m²
Code 388117


Dalle light mix 61x40.6 cm
 Ép. 12 mm
Code 388121

Dalle rustic 61x40.6 cm
 Ép. 12 mm
Code 406726

Plinthe light mix 8x40.6 cm
 Boîte de 4.06 ml
Code 388249

Pose en mur p.136

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

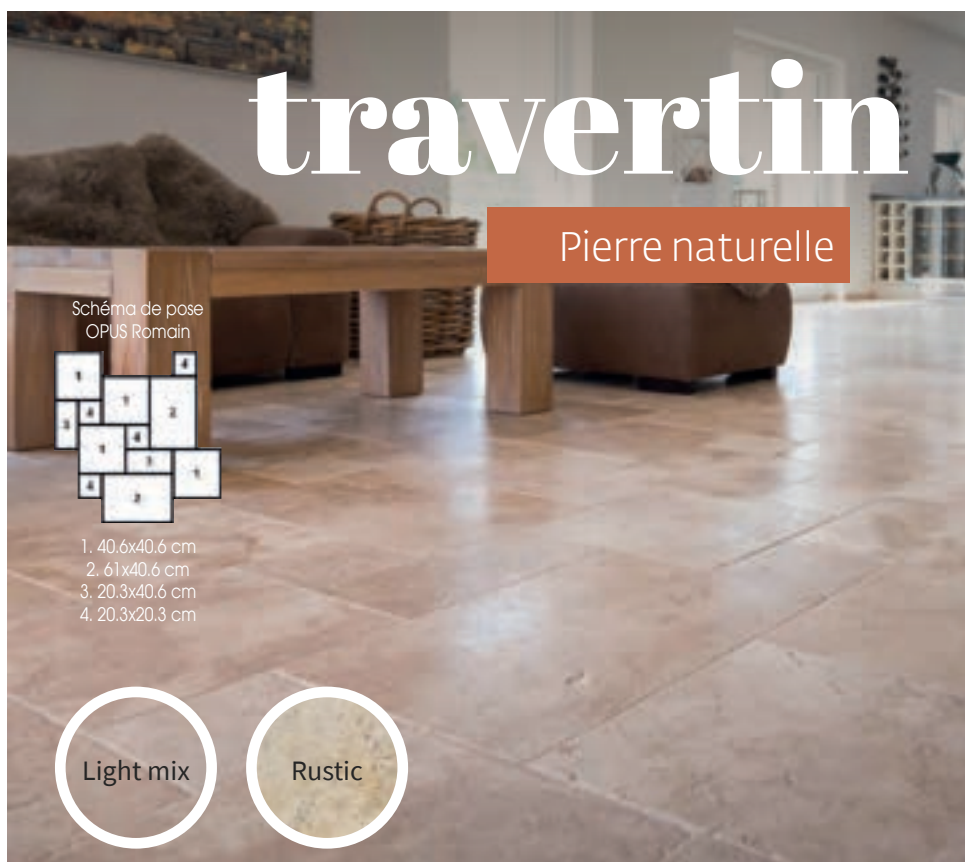



tiber

Grès cérame rectifié
coloré dans la masse

Light
U4P3/U4P4*

Natural
U4P3/U4P4*



Effet pierre



*30x30 et 60x60 cm : U4P4
30x60 cm : U4P3

Composition modulaire : U4P3

Light - V2-Moyennement uniforme - **R10B** - Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 9 mm - Boîte de 1.44 m² - **Code 725394**

Composition modulaire Natural** - V4 - Très nuancé - **R10B** - Carreaux 60x60, 30x60, 30x30 cm rectifiés - Ép. 9 mm - **Code 717218-02**

Plinthe 7.2x60 cm rectifiée - Boîte de 6 ml - **Code 724181** | Existe en **forte épaisseur 20 mm p.88**

prix sur chausson.fr

**Carrelage disponible sur commande, dans nos agences spécialistes CARRELAGE
(voir agences en rouge, page 255)

feliz

Grès cérame émaillé

exclusivité

edilis

Beige
U4P4

Gris
U4P4

Light
U4P4



Effet pierre



realstone travertino

Grès cérame rectifié
coloré dans la masse

Beige

Bianco



Effet pierre

nouveau!

kian

Grès cérame rectifié brillant

V2 - Légèrement nuancé

—
Carreau 60x60 cm rectifié brillant
Ép. 9 mm - Boîte de 1.44 m²

Code 564857

—
Plinthe 9x60 cm
Boîte de 10.80 ml

Code 564861

prix sur chausson.fr

White

Effet marbre

voir les prix



On adore!

Pur, subtil, résolument contemporain

**Elégance et charme
pour vos espaces**

sols

exigo

Grès cérame émaillé

Calacatta
mat
U3sP3



Effet marbre



V2-Légèrement nuancé | Carreau 30x60 cm - Ép. 8 mm - Boîte de 1.44 m² - **Code 139809**
Carreau 60x60 cm - Ép. 8 mm - Boîte de 1.44 m² - **Code 139812** | Plinthe 7,2x60 cm - Boîte de 6 ml - **Code 139819**
Pose en mural p.156 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



salvador

Grès émaillé

exclusivité

edilis

Anthracite
U2SP3

Beige
U3P3

Grey
U3P3

White
U3P3

Effet béton



V3-Moyennement nuancé | Antidérapant R10 | Carreau 45x45 cm - Ép. 8.5 mm - Boîte de 1.01 m² - Code 233697
Plinthe 8x45 cm - Boîte de 12.60 ml - Code 233747 | Faïence coordonnée p. 153 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

nouveau!

cosmo-polita

Grès cérame rectifié
coloré dans la masse





V2 - Légèrement nuancé

Carreau 60x60 cm
Ép. 9 mm - Boîte de 1.44 m²
Code 553606

Plinthe 9x60 cm
Boîte de 10.80 ml
Code 488836

prix sur chausson.fr



voir les prix



On adore!

Son caractère discret mais affirmé

**Une touche moderne
et sophistiquée
pour vos projets**

Effet béton

trocadero

Grès cérame

Beige
U4P4

Blanc
U4P4

Gris
U4P4

Acier
U4P4

Effet béton

voir les prix



jessica

Grès cérame émaillé

Blanco
U3P3

Greige
U3P3

Titanium
U2SP3

Effet béton



Vi-Relativement uniforme | Carreau 45x45 cm - Ép. 9.5 mm - Boîte de 1.22 m² - **Code 147463**

Carreau 60.8x60.8 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.48 m² - **Code 147473** | Plinthe 7.4x45 cm - Boîte de 16.20 ml - **Code 227007**

Plinthe 7.4x60.8 cm - Boîte de 12.10 ml - **Code 263972** | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

clarens

Grès cérame émaillé

Arena
U3SP3

Gris
U3SP3

Perla
U3SP3

Effet béton

V3-Moyennement nuancé | Carreau 45x45 cm - Ép. 9,5 mm - Boîte de 1.22 m² - **Code 53409**
 Carreau 60,8x60,8 cm - Ép. 9,5 mm - Boîte de 1,48 m² - **Code 53417** | Plinthe 7,4x45 cm - Boîte de 16,20ml - **Code 223895**
 Plinthe 7,4x60,8 cm - Boîte de 12,20 ml - **Code 53432** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



matic

Grès cérame rectifié
coloré dans la masse

Gris
U4P4

Ivoire
U4P4

Effet béton



V2-Légèrement nuancé | Carreau 45x45 cm non rectifié - Ép. 8.5 mm - Boîte de 1.22 m² - **Code 421701**

Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 8.5 mm - Boîte de 1.44 m² - **Code 423753**

Carreau 80x80 cm rectifié - Ép. 9 mm - Boîte de 1.28 m² - **Code 423796** | Plinthe 7.2x45 cm non rectifiée - Boîte de 5.40 m² - **Code 423777**

Plinthe 7.2x60 cm rectifiée - Boîte de 6 m² - **Code 423781** | Plinthe 7x80 cm rectifiée - Boîte de 5.6 m² - **Code 423791**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



ciment

Grès cérame émaillé

Anthracite
U2SP3

Beige
U3SP3

Gris
U3P3

Effet béton



V3-Moyennement nuancé | Carreau 45.5x45.5 cm - Ép. 8 mm - Boîte de 1.45 m² - **Code 332692**
Carreau 60.3x60.3 cm - Ép. 10 mm - Boîte de 1.11 m² - **Code 495807** | Plinthe 8.5x45.5 cm - Boîte de 9.10 ml - **Code 333103**
Plinthe 9.5x60.3 cm - Boîte de 7.24 ml - **Code 368368** | Existe en grip p.126 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Effet béton

zen

Grès cérame rectifié
coloré dans la masse



V3-Moyennement nuancé
—
Carreau 45x45 cm non rectifié
Ép. 8.5 mm - Boîte de 1.22 m²
Code 242321
—
Carreau 60x60 cm rectifié
Ép. 8.5 mm - Boîte de 1.44 m²
Code 267956
—
Plinthe 7.2x45 cm non rectifiée
Boîte de 5.40 ml
Code 267970
—
Plinthe 7.2x60 cm rectifiée
Boîte de 6 ml
Code 267957
—

Béton
U4P4

Cendre
U4P4

Graphite
U4P4

Lin
U4P4

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



cusset

Grès cérame émaillé

Blanco

Perla

Effet béton

V3-Moyennement nuancé | Carreau 45x45 cm - Ép. 9.5 mm - Boîte de 1.22 m² - **Code 147476**
Carreau 60.8x60.8 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.48 m² - **Code 147481** | Plinthe 7.4x45 cm - Boîte de 16.20 ml - **Code 227012**
Plinthe 9x60.8 cm - Boîte de 10.94 ml - **Code 147482** | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

flowing

Grès cérame

exclusivité

edi lis

Grey
U4P3

Smoke
U4P3

Taupe
U4P3

White
U4P3

Effet béton

voir les prix



faro

Grès cérame



exclusivité

edilis

Beige
U4P4

Gris
U4P4

Light
U4P4

Effet béton



V2-Légèrement nuancé | Carreau 45x45 cm - Ép. 8.5 mm - Boîte de 1.01 m² - **Code 416435**
Carreau 60x60 cm - Ép. 10 mm - Boîte de 1.08 m² - **Code 416445** | Plinthe 8x45 cm - Boîte de 12.60 ml - **Code 416461**
Plinthe 8x60 cm - Boîte de 3.60 ml - **Code 416459** | Existe en grip p. 126 | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

codec

Grès cérame rectifié

Anthracite
U4P3

Écru
U4P3

Grey
U4P3

White
U4P3

Effet béton



betonico

Grès cérame émaillé rectifié

Blanc gris
U4P3/U4P4*

Beige clair
U4P3/U4P4*

Gris
U4P3/U4P4*

Effet béton



V3-Moyennement nuancé | **R10B** | Carreau 45x45 cm non rectifié - Ép. 8 mm - Boîte de 1.21 m² - **Code 250869**
 Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 10 mm - Boîte de 1.08 m² - **Code 419295** | Carreau 80x80 cm rectifié - Ép. 10 mm - Boîte de 1.28 m² - **Code 250865**
 Plinthe 8.5x45 cm non rectifiée - Boîte de 11.25 ml - **Code 250877** | Plinthe 7x60 cm rectifiée - Boîte de 8.4 ml - **Code 427367**
 Plinthe 9.5x80 cm rectifiée - Boîte de 8 ml - **Code 250871** | Existe le coordonné faïence p.150 et en forte épaisseur 20 mm en 60x60 cm p.90
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

touch

Grès cérame émaillé rectifié

Bianco

Nero

Tortora

Effet béton

V3-Moyennement nuancé | Carreau 71.5x71.5 cm rectifié - Ép. 9 mm - Boîte de 1.53 m² - **Code 139259**
Plinthe 7.5x71.5 cm non rectifiée - Boîte de 7.10 ml - **Code 139261** | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)



argillae

Grès cérame



décor Coccio

Neve

Gobi
U4P3

Mix
U4P3

Gobi
U4P3

Effet terre cuite



V2-Légèrement nuancé | **R10B** | Carreau 60x60 cm - Ép. 9.5 mm - Neve - Boîte de 1.44 m² - **Code 243319**

Carreau 60x60 cm - Ép. 9.5 mm - Gobi - Boîte de 1.08 m² - **Code 243313-02**

Carreau 60x60 cm - Ép. 9.7 mm - Décor Coccio Mix - Boîte de 1.44 m² - **Code 243326**


Carreau 60x60 cm - Ép. 9.7 mm - Gobi - Décor Coccio Gobi - Boîte de 1.08 m² - **Code 243327** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

cottoantico

Grès cérame émaillé




Beige



Bianco



Greige



Ocra



Effet terre cuite

V4-Très nuancé | Carreau 30x60 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.26 m² - **Code 603160** | Plinthe 7,5x60 cm - Boîte de 8.40 ml - **Code 603193**
Existe en grip p.127 | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



atelier

Grès cérame émaillé

Acier

Carbone

Effet métal



V4-Très nuancé | Carreau 45.5x45.5 cm - Ép. 8 mm - Boîte de 1.45 m² - **Code 604405**

Carreau 60.3x60.3 cm - Ép. 10 mm - Boîte de 1.11 m² - **Code 604440** | Plinthe 8.5x45.5 cm - Boîte de 9.10 ml - **Code 604436**

Plinthe 9.5x60.3 cm - Boîte de 7.24 ml - **Code 604443** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



V1-Relativement uniforme

—
Carreau 45.5x45.5 cm
Ép. 8 mm - Boîte de 1.45 m²
Code 389130

—
Carreau 60.3x60.3 cm
Ép. 10 mm - Boîte de 1.11 m²
Code 494565

—
Plinthe 8.5x45.5 cm
Boîte de 9.10 ml
Code 389131

—
Plinthe 9.5x60.3 cm
Boîte de 7.24 ml
Code 494566

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

story

exclusivité **edi lis**

Grès cérame émaillé

Intemporel

Acier
U3P3

Beige
U3SP3

Gris
U3SP3

Taupe
U3P3

Sols

Decoro Mix
Anthracite

Grès cérame émaillé

contrasti

Anthracite

Bianco

Grigio



Effet carreaux de ciment

V2-Légèrement nuancé | **R10B** | Carreau 20x20 cm - Ép. 10 mm - Boîte de 0.96 m² - **Code 698869**

Carreau decoro mix 20x20 cm - Ép. 10 mm - Boîte de 0.96 m² - 16 décors aléatoires dans une boîte - Existe en anthracite et ottanio - **Code 702745**

Pose en mural p.171 | [prix sur chausson.fr](https://www.prix-sur-chausson.fr)



ottocento

Grès cérame émaillé

Effet carreaux de ciment

Decoro Mix
Ambra

Ambra

Cadmio

Ocra

Talco

Decoro Mix
Talco

Basalto

Cobalto

Pomice

Terra

V2-Légèrement nuancé | Carreau 20x20 cm - Ép. 10 mm - Boîte de 0.96 m² - **Code 520756**

Carreau decoro mix 20x20 cm - Ép. 10 mm - Boîte de 0.96 m² - 20 décors aléatoires dans une boîte - Existe en ambra et talco - **Code 479965**

Pose en mural p.172 | **prix sur chausson.fr**

marvel*

Grès cérame rectifié

Formats (en cm) :



Marvel

Calacatta
extra

Grey stone

Les grands formats

voir les prix



boost natural*

Grès cérame

Formats (en cm) :



Ash

Coal

Cobalt

Coral

Écru

Kaolin

Umber

Les grands formats

taurus

Grès cérame
technique

TAURUS Color

Grey
U4P4

Ivory
U4P4

Anthracite
U4P4

Tunis
U4P4

Nordic
U4P4

TAURUS Granit

SR7

SR4





Informations techniques taurus

Taurus GRANIT (teinte mouchetée)



Taurus granit - lisse

Carreau 30x30 cm - Ép. 8 mm - R10B - Boîte de 1,27 m²

		
Tunis	Anthracite	Nordic
279495-01	279495-03	279495-02


Taurus granit - lisse/strié

Nez de marche 30x30 cm - Ép. 8 mm - R10B

		
237268-01	237268-03	237268-02

Taurus granit structuré SR7

Carreau 30x30 cm - Ép. 8 mm - R11B - Boîte de 1,27 m²

		
Tunis	Anthracite	Nordic
279486-01	279486-03	279486-02


Taurus granit structuré SR7 / strié

Nez de marche 30x30 cm - Ép. 8 mm - R11B

		
237264-01	237264-02	237264-03

Taurus granit structuré SR4 - industrial

Carreau 20x20 cm - Ép. 8 mm - R12C - Boîte de 0,72 m²

		
Tunis	Anthracite	Nordic
237274-01	237274-03	237274-02

Plinthes Taurus granit





	Plinthe	Plinthe à talon	Plinthe à gorge	Angle de plinthe rentrant	Angle de plinthe sortant
	8x30 cm ép. 8 mm boîte 6.90 ml	8x30 cm ép. 8 mm boîte 6.60 ml	8x30 cm ép. 8 mm boîte 5.70 ml	8x2,3 cm ép. 10 mm	8x2,3 cm ép. 7 mm
Tunis	237273-01	237272-01	237270-01	189368-01	189368-02
Anthracite	237273-03	237272-03	237270-02	189368-05	189368-06
Nordic	237273-02	237272-02	237270-03	189368-03	189368-04

Taurus COLOR (teinte unie)

Taurus color - lisse

Carreau 30x30 cm - Ép. 8 mm - R10 B - Boîte de 1,27 m²

	
Grey	Ivory
237259-01	237259-02

Plinthe Taurus color - lisse

8x30 cm - Boîte de 6,90 ml

	
237256-01	237256-02

Color TWO (grès cérame émaillé)

Color Two - lisse

Ép. 7 mm - R10 B

Carreau 20x20 cm Boîte de 1,00 m ²	Carreau 30x30 cm Boîte de 1,18 m ²
	
Blanc	Blanc
355643-01	403895-01

Carrelage

terrazes





Informations techniques

Les carrelages

Les carrelages proposés dans ces pages, par leur composition et leurs performances, sont tous destinés à un usage en extérieur.

INGÉLIFS : résistants au gel (attention cependant aux zones en altitude ou exposées : renseignez-vous auprès de nos commerciaux pour être certain de l'adéquation du produit à ces cas très particuliers).

RÉSISTANTS à l'abrasion et aux sollicitations normales (ils présentent un PEI.4 : trafic normal ou PEI.5 : grand passage). Ils sont également résistants aux taches et faciles d'entretien.

ANTIDÉRAPANTS : un carrelage destiné à l'extérieur doit présenter des caractéristiques ANTIGLISSE (ou GRIP) élevées.

Pour votre sécurité, nous vous proposons des références possédant un coefficient antiglisse «R» adapté :

● NORME PIEDS CHAUSSÉS :

- R9 : adhérence normale, convient aux terrasses sous abri
- R10 : bonne adhérence, convient à toutes les terrasses
- R11 : très bonne adhérence, convient aux bords de piscine et aux climats humides
- R12 : excellente adhérence, convient aux bords de piscine

● NORME PIEDS NUS EN ZONE HUMIDE :

- A : adhérence moyenne, convient aux halls de piscine
- B : adhérence élevée, convient aux bords de piscine
- C : adhérence forte, convient aux bords de piscine inclinés et aux marches sous l'eau

Dans le cas d'utilisation "pieds nus" (plage de piscine), il conviendra de choisir un carrelage possédant un coefficient, R11 ou R12, assorti EN PLUS d'un classement de catégorie B ou C.

● NUANCES DES CARREAUX :

Pour un même produit, il existe des variations d'aspect d'un carreau à l'autre. Ce degré de nuancement est indiqué par une mention allant de V1 à V4.

- V1 : relativement uniforme
- V2 : légèrement nuancé
- V3 : moyennement nuancé
- V4 : très nuancé (il est conseillé de mélanger les boîtes)

Pose

L'expérience et les recommandations techniques montrent qu'il convient de poser les carrelages de terrasse à la colle, selon les prescriptions des fabricants de ces produits, tout en respectant les règles de l'art en matière de préparation du support, du traitement des joints, des pentes et de l'étanchéité, sauf pour le carrelage 2 cm où la pose sur plots est possible.

Tolérances

Les calibres et nuances des produits présentés sont soumis à des variations inévitables bénéficiant des tolérances d'usage dans l'industrie de la céramique.

De même, les aspects de surface restent soumis à des aléas de fabrication dont nous ne pouvons être tenus responsables. De ce fait, les échantillons exposés dans nos agences peuvent présenter quelques différences avec les produits finalement livrés : ceci ne peut en aucun cas constituer matière à contestation.

voir les prix



woodtech

Grès cérame rectifié
forte épaisseur

Douglas

Oak

Poplar



Effet bois

exclusivité






Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | **Pose sur plots*** | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon
V3 - Moyennement nuancé | Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 20 mm - Boîte de 0.72 m² - **Code 490688** | **prix sur chausson.fr**

Terrasses
carrelage 20 mm

woodmania

Grès cérame émaillé rectifié
forte épaisseur



Effet bois



Convient en plage de piscine | Antidérapant R11B | **Pose sur plots*** | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon
V4 - Très nuancé | Carreau 40x120 cm rectifié - Ép. 20 mm - Boîte de 0.48 m² - Code 566404 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



phoenix

Grès cérame rectifié
forte épaisseur

Canyon

Rainbow



Effet pierre

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | **Pose sur plots*** | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon
V4 - Très nuancé | Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 20 mm - Boîte de 0.72 m² - **Code 116281** | Existe en grip p.125 | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

Terrasses
carrelage 20 mm

zephyr

Grès cérame rectifié
coloré dans la masse
forte épaisseur

Gold
U4P3

Grey
U4P3



Effet pierre



Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | **Pose sur plots*** | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon
V4 - Très nuancé | Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 20 mm - Boîte de 0.72 m² - **Code 335036** | Existe en grip p.110
prix sur chausson.fr



caramon

Grès cérame rectifié
forte épaisseur

Noce



Effet pierre

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | **Pose sur plots*** | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon
V2 - Légèrement nuancé | Carreau 60x90 cm rectifié - Ép. 20 mm - Boîte de 1,08 m² - **Code 318024** | Existe en grip p.119
[prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

Terrasses
carrelage 20 mm

travertech

Grès cérame rectifié
forte épaisseur

exclusivité **edilis**

Beige



Effet pierre

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | **Pose sur plots*** | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon
V3 - Moyennement nuancé | Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 20 mm - Boîte de 0.72 m² - **Code 406909**
nouveau! Margelle 30x60 cm rectifié - Ép. 20 mm - À l'unité - **Code 421357** | **prix sur chausson.fr**

voir les prix



brave

Grès cérame rectifié
forte épaisseur

Gypsum
U4P3

Pearl
U4P3

Grey
U4P3

Coke
U4P3



Effet pierre

© Copyright 2015 by Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.



Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C

Pose sur plots* | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon | V2 - Légèrement nuancé

Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 20 mm - Boîte de 0.72 m² - **Code 240398** | **prix sur chausson.fr**

Terrasses
carrelage 20 mm

tiber

Grès cérame rectifié
forte épaisseur

Light



Effet pierre



Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | **Pose sur plots*** | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon
V2 - Légèrement nuancé | Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 20 mm - Boîte de 0,72 m² - **Code 712114**
nouveau! Margelle 30x60 cm rectifiée - Ép. 20 mm - l'unité - **Code 483701** | Existe en lisse p.49
prix sur chausson.fr

voir les prix



titano

Grès cérame rectifié
forte épaisseur

Anthracite

Beige

Grigio

Perla



Effet pierre

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | **Pose sur plots*** | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon
V3 - Moyennement nuancé | Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 20 mm - Boîte de 0.72 m² - **Code 79364** | **Existe en lisse p.23**
[prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

Terrasses
carrelage 20 mm

betonico

Grès cérame rectifié
forte épaisseur

Beige clair

Gris

Effet béton



Convient en plage de piscine | Antidérapant R11B | **Pose sur plots*** | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon
V3 - Moyennement nuancé | Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 20 mm - Boîte de 0,72 m² - **Code 398339**
Existe en lisse p.67 | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)



icon

Grès cérame rectifié
forte épaisseur



Almond

Artic

Ash

Effet béton

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | **Pose sur plots*** | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon
V2 - Légèrement nuancé | Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 20 mm - Boîte de 0,72 m² - **Code 43194** | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

Terrasses
carrelage 20 mm

steamtech

Grès cérame rectifié
forte épaisseur

Ash

Coal

Earth

Effet béton

exclusivité **edilis**



Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | **Pose sur plots*** | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon
V3 - Moyennement nuancé | Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 20 mm - Boîte de 0,72 m² - **Code 386192** | **prix sur chausson.fr**

voir les prix



concretech

Grès cérame rectifié
forte épaisseur



Midtown

Soho

Tribeca

Effet béton

exclusivité **edi lis**



Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | **Pose sur plots*** | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon
V2 - Légèrement nuancé | Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 20 mm - Boîte de 0,72 m² - **Code 130548** | **prix sur chausson.fr**



Mise en œuvre


Terrasse sur plots

Attention : assurez-vous bien que les dalles/carrelages que vous utilisez soient autoportants – à vérifier avec le fournisseur.

Étape 1

Préparer le terrain

La pose sur plots se fait sur un sol plan stabilisé ou sur une dalle béton existante (aucune préparation nécessaire : les plots seront posés directement sur la dalle).



Sur terrain brut :


1. Décaisser le sol sur environ 15 cm.
2. Poser un film géotextile*.
3. Recouvrir de matériaux drainants (gravier) sur +/- 15 cm en fonction de la nature du sol.
4. Compacter

*Toile de paillage | 100x1.05 m | 130 g/m² | vert ou marron
Code 515846 | [prix sur chausson.fr](http://prix-sur-chausson.fr)

Étape 2

Disposer les plots


Les plots seront posés directement au sol (pas de colle, pas de vis).



1. Poser les plots en les espaçant de manière régulière en fonction de la dimension des dalles.
NB : Prévoyez un plot à chaque angle de vos dalles/carrelages et un plot dans la longueur si supérieure à 60 cm.

2. Respecter les préconisations de pose du fabricant du dallage, et calculer le nombre de plots par m² suivant usage. Qualification des dalles "autoportant" obligatoire, de classe T7 ou T11 suivant la classe d'appellation NF norme NF EN 1339 ou F+ selon le référentiel QB 32 du CSTB.


Dim. dalle	Nb plots au m²
40x40 cm	6 à 8
50x50 cm	4 à 5
60x60 cm	3 à 4

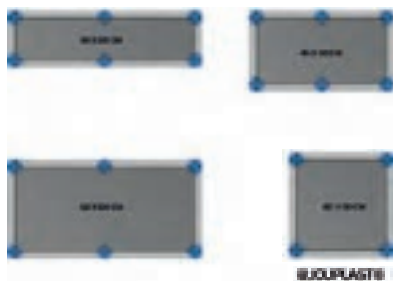

Étape 3

Poser les dalles

1. Les dalles / carrelages / caillebotis bois sont directement posés sur les plots.



Étape 4

Régler la hauteur du plot

1. À chaque dalle installée, vérifier sa position à l'aide d'un niveau.
2. Tourner simplement l'écrou à la main jusqu'à la hauteur désirée.



Étape 5

Habiller les côtés de la terrasse, pour une finition 100% invisible

1. Positionner une plaque à dalle sur chaque plot en périphérie de la terrasse.
2. Placer un support d'habillage latéral pour maintenir la plinthe.



3. Apposer des points de colle PU (non fournie) à l'emplacement des pièges à colle du support d'habillage et de la plaque à dalle.

Produits de mise en œuvre

Terrasse sur plots



Plots* pour dalle béton et carrelage (ép. 20 mm)

Plogom fixe pour dalle | 10 mm | Code 670589



Plots Dalle Essentiel | 8 à 20 mm - Code 670581

40 à 60 mm - Code 541435 | 50 à 80 mm - Code 541437

80 à 140 mm - Code 541457 | 140 à 230 mm - Code 541493



Plots Standard CLEMAN® | 28 à 40 mm - Code 781881

40 à 55 mm - Code 630685 | 55 à 80 mm - Code 716499

80 à 130 mm - Code 630686 | 130 à 230 mm - Code 791244



Plots auto-nivelants CLEMAN® | 40 à 55 mm - Code 715859

55 à 80 mm - Code 688757 | 80 à 130 mm - Code 725678

130 à 230 mm - Code 702355



① **Poignée lève dalle** | Code 36746

② **Embout de réglage CLEMAN®** | Code 788508

③ **Clé réglage plots CLEMAN®** | Code 290071

④ **Gomme acoustique** | 3 mm - Code 417112

⑤ **Réhausse 10 mm Essentiel** | Superposable - Code 46030

⑥ **Réhausse 60 mm CLEMAN®** | Superposable - Code 758911



Grabo Pro-Lifter 20 en housse de transport

Ventouse électroportative multi-surface - Code 280698



① Clips de fixation pour profilés de finition clipsables **nouveau!**

Lot de 8 - Code 339821

② Profilé de finition clipsable | 2.40 ml **nouveau!**

Aluminium imputrescible

Gris anthracite 7016, gris aluminium, blanc perlé 1013

70 mm - Code 350103 | 100 mm - code 339822

140 mm - code 398710

③ Plaque à dalle sur plot Essentiel


200x200 mm - ép. 13 mm - Code 197966

④ Support d'habillage Essentiel

Languette sécable : pas de limite d'épaisseur de plinthe - Code 105419

⑤ Plaque à dalle CLEMAN®

218x218 mm - ép. 25 mm - Code 197972

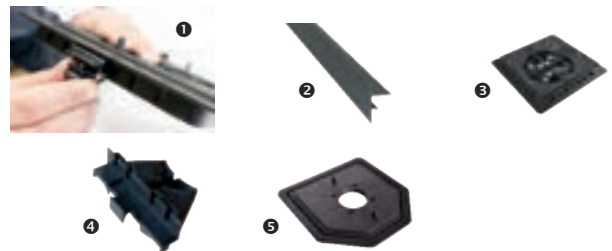

MINÉRALISANT B BÉTON

Prêt à l'emploi. Traitement préventif ou curatif pour la protection des bétons neufs ou anciens, sur supports horizontaux ou verticaux.

Avantages : protection des dalles béton avant la pose de grès cérames sur plots et création d'un voile anti-humidité sous les dalles et les carrelages. Insensible

aux UV. Minéralisation définitive.

Minéralisant B béton | 5 L - Code 181894

prix sur chausson.fr

*Vendus par sac de 40 à 60 unités selon référence

hard grip

Grès cérame émaillé

Ambre

Gris

Liège



Effet bois

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | V3 - Moyennement nuancé
Carreau 15x61 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.20 m² - Code 386102 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



wood-generation

Grès cérame émaillé

grip

exclusivité **edilis**

Caramel

Ivoire

Miel

Moka



Effet bois

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | V4 - Très nuancé

Carreau 20x120 cm - Ép. 9,5 mm - Boîte de 0,96 m² - **Code 482219** | Existe en lisse p.18 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

pécan grip

Grès cérame émaillé



Beige



Effet bois

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11B | V2 - Légèrement nuancé
Carreau 23,3x120 cm - Ép. 8,7 mm - Boîte de 1.68 m² - **Code 729340** | Existe en lisse p.19 | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



stylwood grip

Grès cérame émaillé

Gris

Roble

Nature



Effet bois

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | V2 - Légèrement nuancé

Carreau 15x90 cm - Ép. 8,8 mm - Boîte de 1,08 m² - **Code 397157** | Existe en lisse p.20 | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

Terrasses
carrelage

nouveau!

modis grip

Grès cérame émaillé rectifié
Coloré dans la masse

Convient en plage de
piscine

— Antidérapant R11C

— V4 - Très nuancé

— Carreau 20x120 cm

Ép. 9 mm - Boîte de 1.20 m²

Code 562590

— Existe en lisse p.16

— [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Natural

Rovere



Effet bois

voir les prix



On adore!

Le prolongement du carreau intérieur
sur la terrasse

***Imitation parfaite
du bois patiné
et texturé***

Terrasses
carrelage

nook grip

Grès cérame émaillé

Natural

Roble



Effet bois

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11 | V3 - Moyennement nuancé
Carreau 23,3x120 cm - Ép. 8,7 mm - Boîte de 1.68 m² - **Code 430656** | Existe en lisse p.21 | [prix sur chausson.fr](https://www.prix-sur-chausson.fr)

voir les prix



new derby grip

Grès cérame émaillé

Betulla

Miele

Rovere



Effet bois

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | V2 - Légèrement nuancé

Carreau 20x120 cm - Ép. 9,5 mm - Boîte de 1,44 m² - **Code 424329** | Existe en lisse p.15 | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

nouveau!

Pierre éternelle

Grès cérame

V3 - Moyennement nuancé

Carreau 30x30 cm
Ép. 9 mm - Boîte de 1,08 m²

Beige - Code 567502-02

Gris - Code 567495-01

Carreau 50x50 cm
Ép. 9 mm - Boîte de 1,25 m²

Beige - Code 567507-02

Gris - Code 567497-01

Carreau 30x50 cm
Ép. 9 mm - Boîte de 1,05 m²

Beige - Code 567505-02

Gris - Code 567492-01

Existe en lisse p.28

prix sur chausson.fr

Beige

gris



Effet pierre

voir les prix




On adore!

Sa surface naturelle et raffinée

**Des tons chauds et neutres
pour créer des espaces
élégants et intemporels**

marna grip

Grès cérame émaillé



80.5x80.5 cm - 56.7%
50x50 cm - 22.1%
30x50 cm - 13.3%
30x30 cm - 7.9%

Autres opus disponibles,
nous consulter.

Beige



Effet pierre

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11B | V3 - Moyennement nuancé

Carreau 50x50 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.25 m² - **Code 602376** | Carreau 30x30 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.08 m² - **Code 551924**

Carreau 30x50 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.05 m² - **Code 551922** | Existe en lisse p.35 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



solithe

grip

Grès cérame rectifié
coloré dans la masse

Clair



Effet pierre



UPEC en cours | **Convient en plage de piscine** | Antidérapant R11C | V2 - Légèrement nuancé
Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 9 mm - Boîte de 1,44 m² - Code 423813 | Existe en lisse p.47 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

nouveau!

merhaba

Grès cérame rectifié
coloré dans la masse

V3 - Moyennement nuancé

Carreau 60x60 cm rectifié
Ép. 9 mm - Boîte de 1,44 m²
CODE 515880.02

Plinthe 8x60 cm
Boîte de 9 ml
Code 537444

Existe en lisse p.36

prix sur chausson.fr

Beige



Effet pierre

voir les prix



On adore!

L'essence du Travertin
dans un style contemporain

**Alternative sophistiquée
et originale sous le signe
de l'élégance**

zephyr grip

Grès cérame rectifié
coloré dans la masse

Gold
U4P4

Grey
U4P4



Effet pierre

voir les prix



feliz grip

Grès cérame émaillé

Beige

Gris



Effet pierre

exclusivité **edilis**

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11B | V2 - Légèrement nuancé
Carreau 60x60 cm - Ép. 10 mm - Boîte de 1.08 m² - **Code 424149** | Existe en lisse p.50 | [prix sur chausson.fr](https://www.prix-sur-chausson.fr)

nouveau!

lythos grip

Grès cérame rectifié

V2 - Légèrement nuancé

Carreau 60x60 cm rectifié
Ép. 8.2 mm - Boîte de 1,44 m²

CODE 566938

prix sur chausson.fr

Beige

Greige

Sabbia



Effet pierre

voir les prix



On adore!

Son style minéral et son toucher authentique

**Allie style, résistance
et sécurité au quotidien**


pietra di lecce grip

Grès cérame émaillé

Avorio



Effet pierre



80.5x80.5 cm - 56.7%
50x50 cm - 22.1%
30x50 cm - 13.3%
30x30 cm - 7.9%

Autres opus disponibles,
nous consulter.

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11B | V3 - Moyennement nuancé

Carreau 80.5x80.5 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.30 m² - **Code 172712** | Carreau 50x50 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.25 m² - **Code 548003**

Carreau 30x30 - Ép. 9 mm - Boîte de 1.08 m² - **Code 546822** | Carreau 30x50 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.05 m² - **Code 546820**

Existe en lisse p.43 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



titano grip

Grès cérame émaillé
coloré dans la masse

Cenere

Grigio

Beige



Effet pierre

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | V3 - Moyennement nuancé

Carreau 60x60 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.08 m² - **Code 211999** | Existe en forte épaisseur 20 mm en 60x60 cm p.89 et en lisse p.23

prix sur chausson.fr

Terrasses
carrelage

nouveau!

nora grip

Grès cérame

Convient en plage de
piscine

—
Antidérapant R11C

—
V2 - Légèrement nuancé

—
Carreau 40x60 cm
Ép. 10 mm - Boîte de 1,20 m²

Code 575318

—
prix sur chausson.fr

Greige

Noce

Sand



Effet pierre

voir les prix



On adore!

L'authenticité minérale, tout en élégance

**Un effet pierre
plein de caractère**



Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | V2 - Légèrement nuancé

Carreau 30x60.4 cm - Ép. 8.2 mm - Boîte de 1.45 m² - **Code 274395**

Élément L 15x30 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 8 unités - **Code 281805** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



Convient en plage de piscine

—
Antidérapant R11B

—
V3 - Moyennement nuancé

—
Carreau 71.5x71.5 cm rectifié

Ép. 9 mm

Boîte de 1.53 m²

Code 304891

—
Existe en lisse p.34

—
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



caramon grip

Grès cérame émaillé

Noce



Effet pierre

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | V2 - Légèrement nuancé
Carreau 40x60 cm - Ép. 10 mm - Boîte de 1.20 m² - Code 429217 | Existe en forte épaisseur 20 mm en 60x90 cm p.85
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

realstone travertino grip

Grès cérame rectifié

Blanc

Beige



Effet pierre

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11B | V2 - Légèrement nuancé
Carreau 60x120 cm rectifié - Ép. 9 mm - Boîte de 1,44 m² - **Code 337417** | Existe en lisse p.51 | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



Pierre de travertin

Grès cérame émaillé

grip

U3sP3



Effet pierre



Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | V4 - Très nuancé
Carreau 40x60 cm - Ép. 10 mm - Boîte de 1.20 m² - Code 799916 | Existe en lisse p.48 | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

Terrasses
carrelage

nouveau!

aura grip

Grès cérame émaillé

Convient en plage de piscine

—
Antidérapant R11B

—
V2 - Légèrement nuancé

—
Carreau 37,5x75,5 cm
Ép. 8 mm - Boîte de 1,42 m²

Code 538487

—
prix sur chausson.fr

Ash

Sand



Effet pierre

A photograph of an outdoor patio area. The floor is covered with large, rectangular, light-colored stone tiles that have a natural, slightly textured appearance. In the background, there is a white wall and a tree trunk. To the right, there are wooden slatted shutters. In the foreground, there are two large, rectangular, light-colored stone planters. The planter on the right is filled with a dense, green, leafy plant. The planter on the left is also filled with a green plant. To the left of the planters, there are two small, square, light-colored wooden planters, each containing a small, white, lantern-like object.

On adore!

L'élégance naturelle de l'ardoise

voir les prix



Pierre ardoisée raffinée au rendu unique

geostone

grip

Grès cérame
coloré dans la masse



Grigio

Perla

Sabbia



Effet pierre

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | V3 - Moyennement nuancé
Carreau 30x60 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.26 m² - **Code 343228** | Existe en lisse p.38 | **prix sur chausson.fr**

voir les prix



phoenix

grip

Grès cérame

Canyon

Rainbow



Effet pierre

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | V4 - Très nuancé | Carreau 30x60 cm - Ép. 8 mm - Boîte de 1.26 m² - **Code 722913**
Carreau 15x15* cm - Ép. 8 mm - Boîte de 1.04 m² - **Code 739204 sur commande** | Existe en forte épaisseur 20 mm p.83 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

* Format 15x15 cm admis en fond de bassin uniquement (R10B)
Pour les marches de la piscine, le format 30x60 cm est obligatoire (R11C)



ciment grip

Grès cérame émaillé

Anthracite
U2sP3


Beige
U3sP3

Gris
U3sP3

Effet béton



Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | V2-Légèrement nuancé
Carreau 45.5x45.5 cm - Ép. 8 mm - Boîte de 1.45 m² - **Code 332043** | Existe en lisse p.62
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

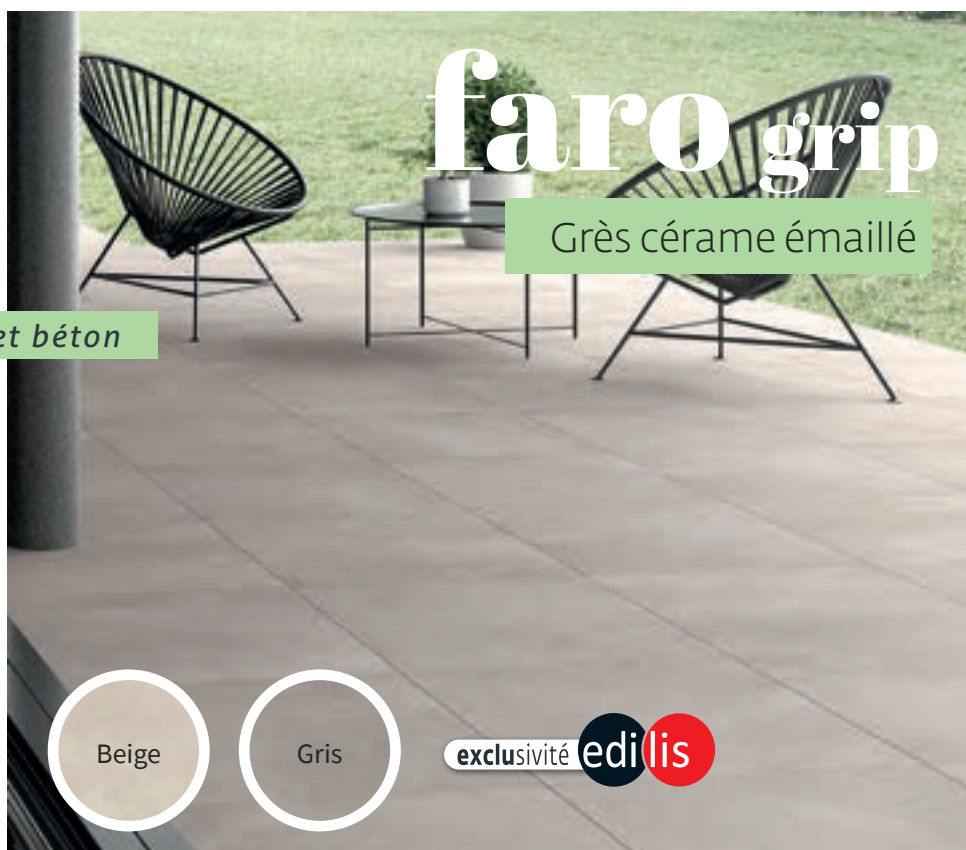

faro grip

Grès cérame émaillé

Effet béton

Convient en plage de piscine

— Antidérapant R11B

— V2 - Légèrement nuancé

— Carreau 60x60 cm

Ép. 10 mm

Boîte de 1.08 m²

Code 424152

— Existe en lisse p.65

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Beige

Gris

exclusivité



voir les prix



cottoantico

grip

Grès cérame émaillé

Bianco

Beige

Greige

Ocra



Effet terre cuite

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | V4 - Très nuancé | Carreau 30x60 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.26 m² - **Code 600478**
Existe en lisse p.70 | [prix sur chausson.fr](https://www.prix-sur-chausson.fr)



Mise en œuvre

Solution de drainage

Norme française - Le DTU 52.1 de février 2020 stipule la mise en œuvre d'un drainage pour les revêtements de sols scellés en extérieur sur terrasses sur terre-plein, balcons et loggias.

Pose **scellée**



SCHLÜTER®-TROBA-PLUS 8

TROBA-PLUS 8 est un système de drainage permettant à votre terrasse de traverser le temps.

Limite les efflorescences en assurant l'évacuation des eaux d'infiltration.

Sous Avis Technique CSTB

- AT TROBA-PLUS 5.2 / 19-2659_V1 (validité : 31/07/2026)
- AT TROBA-PLUS 13 / 17-1379_V1 (validité : 31/01/2025)

TROBA-PLUS 8 | Vendu en rouleau de 12,5 m² (1x12,5 m) - **Code 164980**



Profilé de fractionnement DILEX-MOP

Gris | 2.50 ml | 35 mm - **Code 110094**



Profilé de fractionnement DILEX-BWS

Gris | 2.50 ml

BWS80G - 8x5 mm (h x larg.) - **Code 87845.01**

BWS100G - 10x5 mm (h x larg.) - **Code 762677.01**

BWS125G - 12,5x5 mm (h x larg.) - **Code 234022.01**

prix sur chausson.fr

Pose **collée**



SCHLÜTER®-DITRA-DRAIN 4


Terrasse sur terre-plein dont la pente est $\geq$ à 1.5 %.

Facile à couper à la mesure.

Permet la pose de carreaux jusqu'à 3600 cm² (éclatement de 3 maximum).

Finis les fissurations !

DITRA-DRAIN 4 | Vendu en rouleau de 25 m² (1x25 m) - **Code 612046**

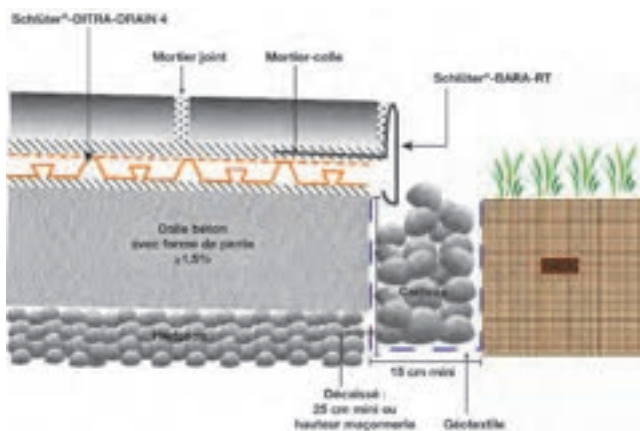

Coloris disponibles selon codes : noir graphite, gris, gris pastel, beige, beige clair, sable, blanc brillant, pêche satiné

Produits de mise en œuvre

Protection et entretien



À la fin du chantier, et avant leur mise en service, les carrelages comme les dallages nécessitent quelques soins et attentions : nettoyage, traitement et protection à l'aide de produits parfaitement adaptés et conseillés par les fabricants. Voici une sélection des principaux produits auxquels vous pouvez faire appel (pour les cas particuliers ou délicats, vous adresser à nos commerciaux). Bien consulter les notices des fabricants avant usage.

Nettoyage fin de chantier



ALGICIM

Nettoyant laitance de fin de chantier prêt à l'emploi.

Élimine les laitances, les efflorescences et les traces de ciment.

Avantage : sans acide chlorhydrique.

Consommation : 1 litre pour 4 à 10 m² selon l'état de porosité du support.

Algicim | Bidon de 5 L - Code 247232



ALGICIMENT VOILE CIMENT

Nettoyant laitance de fin de chantier à diluer.

Élimine les laitances, les efflorescences et les traces de ciment.

Consommation : 1 litre pour 4 à 10 m² selon l'état de porosité du support.

Diluer 100 g/litre.

Algiciment | Pot de 500 g - Code 169475



ALGIPROTECT MARBRE GRÈS

Prêt-à-l'emploi. Empêche la pénétration de l'eau, des huiles et corps gras dans les matériaux peu absorbants.

Avantages : protection invisible, antitaches, longue durée, sans solvant, sans silicone.

Consommation : 1 litre pour 10 m² environ, selon la porosité du support.

Algiprotect marbre grès cérame | Bidon de 1 L - Code 534337

Nettoyer



ALGINET DALLAGES

Élimine les salissures, mousses sur les sols et dallages extérieurs. Produit conseillé en première application pour les supports sales avant tout traitement.

Avantages : ne modifie pas l'aspect ni la structure des supports. Ne contient ni chlore, ni soude caustique, ni acide.

Efficace en 2h.

Consommation : 1 litre pour 5 m², selon la porosité du support.

Température d'utilisation : de 5° à 25°C. Application sur support humide.

Alginet dallages | Bidon de 5 L - Code 137012



HYDRO-NET NETTOYANT URBAIN

Nettoyant très puissant, recommandé pour le décapage et le nettoyage des sols urbains minéraux poreux

Détachant-dégraissant pour les huiles de moteurs, les traces de pneumatiques, les résidus de pots d'échappements, les graisses et sucres alimentaires, les tanins du vin ou de différents végétaux. N'altère pas et ne dénature pas les matériaux pour lesquels il est destiné.

Avantages : peut être utilisé pour le nettoyage des carbonatations et des laitances de joints de carrelage (nettoyage de fin de chantier).

Consommation : 1 litre pour 10 à 15 m² suivant les supports.

Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas diluer.

Hydro-net nettoyant urbain | Spray de 500 ml - Code 182215

Bidon de 2 L - Code 182217 | Bidon de 5 L - Code 182219

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

salles de loais




Informations techniques

Revêtement mural composite

Les avantages produit

- Des panneaux XL et des dalles compacts et rigides pour le revêtement mural.
- 100% étanches et résistants à l'eau.
- Montage avec rainure et languette pour assurer l'étanchéité, puis collage sur support pour assurer le maintien du produit. Utilisation exclusive de car-touche MS polymère.
- Produit lessivable, "brossable" et résistant aux rayures et impacts.
- Convient à la construction neuve ou à la rénovation des pièces humides et sèches en logement.

Les étapes de mise en œuvre



1. Pose des profilés de départ




2. Encollage



3. Collage des dalles



4. Sous la douche : pose d'un joint d'étanchéité



5. Pose du profilé de finition

Une solution pour l'installateur

UNE SOLUTION ADAPTÉE AU NEUF ET À LA RÉNOVATION

- Compact, robuste avec une âme rigide, adapté pour des supports partiellement dégradés.
- Pose directe sur ancienne faïence ou sur des murs bruts

INSTALLATION RAPIDE ET ÉCONOMIQUE

- Pas de compétence en carrelage requise, pas de joints à réaliser, pas d'outillage spécifique (découpe au cutter)
- Matériau facile à travailler, réalisable par tout artisan
- Chantier propre, peu de poussière
- Installation simple et rapide par rainure et languette
- Réduction du temps d'immobilisation de la douche




PRODUIT LÉGER POUR UN CONFORT À LA POSE

- Revêtement 2 à 3 fois plus léger que d'autres solutions (7 kg/m² VS 15 kg/m² faïence et >20 kg/m² grès cérame)
- Moins de colle : 200 g/m² nécessaires VS 5 kg/m² pour le carrelage

Des garanties pour l'occupant

MATÉRIAU CHALEUREUX AVEC UNE FINITION PARFAITE

- Joints tendances, fins et design
- Décors réalistes et texturés
- Profilés de finition pour un rendu parfait
- Mix des couleurs et textures pour une décoration personnalisée

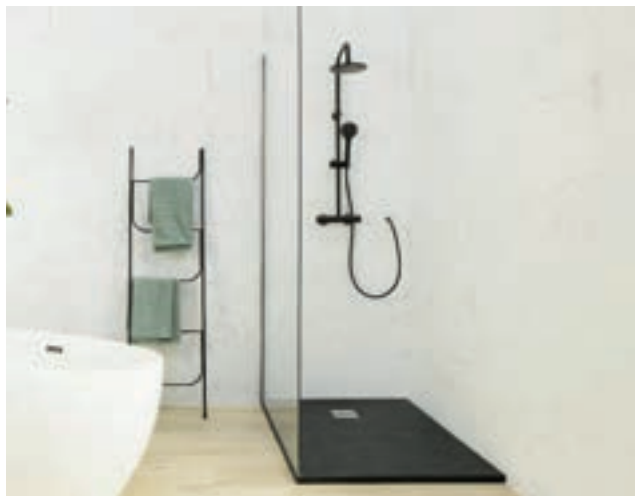

voir les prix



revela

Revêtement mural
composite

Ampara

Derby gloss

Ubeda

Zanzibar

Liverpool

Alanya

Sarti

Kampala

Kamina

Colima

Baeza

Vilnius

Hanoi

Tanami
gloss

Boulia
gloss

Corabia

SUR COMMANDE

Livraison sous 7 jours ouvrés dans votre agence Chausson Matériaux

Dalle 37,5x65 cm - Ép. 5 mm - Boîte de 1,95 m² - **Code 255460** | Dalle 90x260 cm - Ép. 5 mm - Boîte de 4,68 m² - **Code 255462** - Pose verticale uniquement
Profilé de finition - 2,6 ml | Angle sortant - Alu - **Code 255465** | Angle rentrant - Alu noir ou alu - **Code 255464**
Profilé de départ en L - Alu - 2,60 ml - **Code 256028** | Profilé de bordure à clipser - Alu - 2,60 ml - **Code 256972** | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

Salle de bains

nouveau!

tindaya

Faïence

Faïence 33x55 cm
Ép. 8.8 mm - Boîte de 1.84 m²
Code 564027

—
prix sur chausson.fr

roble



Effet bois

voir les prix



On adore!

Son style naturel et lumineux

**L'équilibre parfait
entre texture et
modernité**

travertin

Pierre naturelle



Light mix

Rustic



Effet pierre

Schéma de pose
OPUS Romain



1. 40.6x40.6 cm
2. 61x40.6 cm
3. 20.3x40.6 cm
4. 20.3x20.3 cm

Traitement obligatoire (p.129 et 254) | Pose en sol p.48

Opus 4 formats 1^{er} choix - 61x40.6, 40.6x40.6 (2), 20.3x40.6, 20.3x20.3 (2) cm - Ép. 12 mm - Light mix - Boîte de 0.74 m² - **Code 388117**

Dalle 40.6x61 cm - Ép. 12 mm - Light mix - **Code 388121** | Rustic - **Code 406726**

Mosaïque 2.3/2.3 - 30x30 cm - Ép. 10 mm - Light mix - Boîte de 1.08 m² - **Code 479908**

Plinthe 8x40.6 cm - Ép. 12 mm - Light mix - Boîte de 4.06 ml - **Code 388249** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



amira

Faïence

Beige

Bone

Dark light



Effet pierre

Curve

Beige

Existe en bone et dark light

Faïence 20x60 cm - Ép. 8.80 mm - Boîte de 1.08 m² - **Code 310424** | Décor curve - 20x60 cm - Ép. 8.80 mm - Boîte de 1.08 m² - **Code 310432**
Sol coordonné p.26 | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

castone

Faïence

Dune

Paper

Effet pierre

Faïence 30x60 cm - Ép. 8 mm - Boîte de 1.44 m² - Code 430510 | Sol coordonné p.42 | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



emotion

Faïence



Beige

Bianco

Grigio



Effet pierre

Stripes

Beige

Existe en bianco et grigio

Faïence 20x60 cm - Ép. 8 mm - Boîte de 1.08 m² - **Code 749114** | Faïence stripes - 20x60 cm - Ép. 8 mm - Boîte de 1.08 m² - **Code 749115**
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

nouveau!

nora wall

Faïence

Faïence 20x60 cm mate
Ép. 9.4 mm - Boîte de 1.08 m²
Code 563721

Décor 20x60 cm
Ép. 9.4 mm - Boîte de 1.08 m²
Code 563731

Sol coordonné p.44

prix sur chausson.fr

Greige

Sand

White

Effet pierre

voir les prix



On adore!

Son élégance minérale
qui sublime tous les murs

**Style contemporain,
entre texture subtile et
raffinement intemporel**



Décor

Greige

Sand

White

kinstone

Faïence rectifiée

Shoji

Chalk

Dakar



Effet pierre

Black

Dakar

Faïence rectifiée 30x90 cm - Ép. 10.10 mm (Chalk) - Ép. 10.40 mm (Dakar) - Boîte de 1.08 m² - **Code 336596** | Décor shoji rectifié - 30x90 cm
Ép. 10.20 mm (Black) - Ép. 10.30 mm (Dakar) - Boîte de 1.08 m² - **Code 336636** | **prix sur chausson.fr**

voir les prix



evora

Faïence



exclusivité

edilis

Grey

White



Effet pierre

Relief

Grey

Sol

Grey
U3P3

Existent en white (sol sans UPEC)

Faïence 30x60 cm - Ép. 8,5 mm - Boîte de 1.46 m² - **Code 233689** | Faïence relief - 30x60 cm - Ép. 8,5 mm - Boîte de 1.46 m² - **Code 233690**
Sol coordonné p.27 | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

nouveau!

boulder wall

Faïence

Faïence 33x55 cm
Ép. 8.8 mm - Boîte de 1.84 m²
Code 563751

Décor 33x55 cm
Ép. 8.8 mm - Boîte de 1.84 m²
Code 563752

Sol coordonné Lourdes
p.40

prix sur chausson.fr

Ivory

Light

Sand



Effet pierre

voir les prix



On adore!

Son élégance et sa robustesse

L'authenticité minérale revisitée avec style

Décor

Ivory

Light

Sand

nouveau!

portwall

plain

Faïence

Faïence 30x60 cm
Ép. 8 mm - Boîte de 1.80 m²
Code 564905

Décor 30x60 cm
Ép. 8 mm - Boîte de 1.80 m²
Code 564913

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Blanc

Sand

Greige



Effet pierre

voir les prix



On adore!

Son design épuré et texturé

Minimalisme chic parfait pour la salle de bains

Décor

Blanc

Sand

Greige

ruben

Faïence



exclusivité **edilis**

Beige

Grey

White



Effet pierre

Relief

Sol

Beige

Beige
U3P3

Existent en grey et white

Faïence 30x60 cm - Ép. 8.5 mm - Boîte de 1.46 m² - **Code 233671** | Faïence relief - 30x60 cm - Ép. 8.5 mm - Boîte de 1.46 m² - **Code 233675**
Sol coordonné p.22 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



living wall

Faïence rectifiée



Effet béton

Avorio

Beige

Bianco

Grigio

Décor Muretto

Cold

Warm

Décor Acquerello

Cold

Warm

V2-Légèrement nuancé | Faïence 20x60 cm rectifiée - Ép. 8.8 mm - Boîte de 1.44 m² - **Code 422608**
Décor 20x60 cm rectifié - Ép. 8.8 mm Boîte de 1.44 m² - **Code 422615** | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

betonico

Faïence

Beige clair

Blanc gris

Gris

Effet béton

Blanc gris

Décor

Existe en beige clair et gris


Faïence 30x60 cm - Ép. 8 mm - Boîte de 1.44 m² - **Code 250879** | Décor 30x60 cm - Ép. 8 mm - Boîte de 1.44 m² - **Code 339069**
Sol coordonné p.67 et 20 mm p.90 | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



gate

Faïence

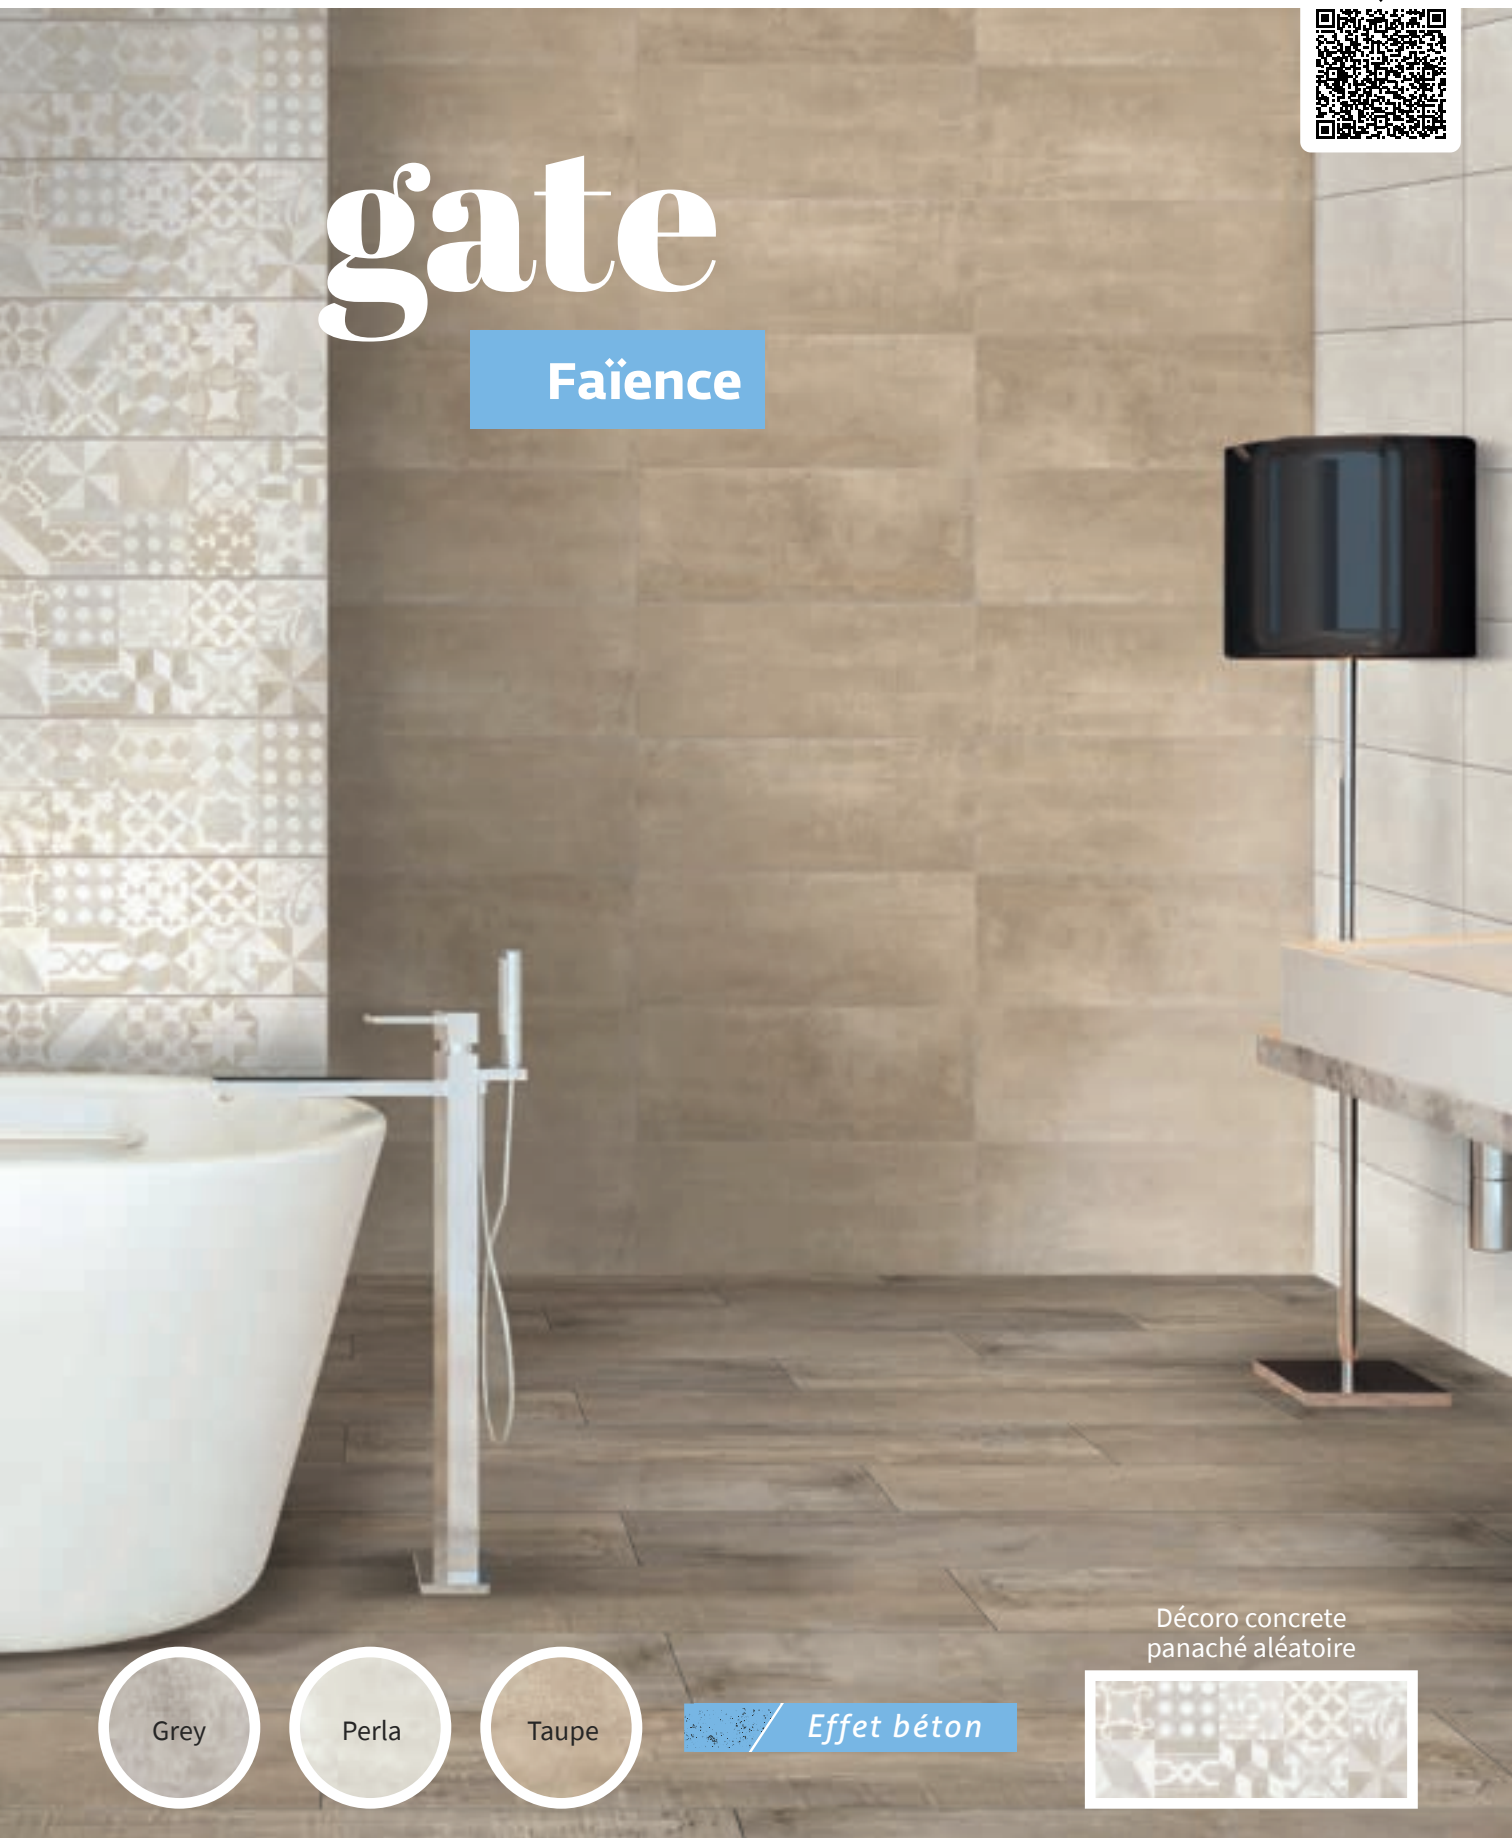

Grey

Perla

Taupe

Effet béton

Décoro concrete
panaché aléatoire



Faïence 20x50 cm - Ép. 8 mm - Boîte de 1,50 m² - **Code 205912**

Faïence décoro concrete 20x50 cm - Ép. 8 mm (12 décors aléatoires dans une boîte) - Boîte de 1,50 m² - **Code 205916**

prix sur chausson.fr

Salle de bains

rambla

Faïence

Ash

Taupe

White

Effet béton

Décor montjuic

White

Faïence 20x60 cm - Ép. 8 mm - Boîte de 1.56 m² - **Code 336622** | Décor Montjuic 20x60 cm - Ép. 9.4 mm - Boîte de 1.44 m² - **Code 336638**
prix sur chausson.fr

voir les prix



salvador

Faïence

exclusivité **edilis**

Effet béton

Anthracite

Beige

Grey

White

Décor Prisma

sol

Anthracite
U2SP3

Existe en beige, grey, white - U3P3

Faïence 30x60 cm - Ép. 8.5 mm - Boîte de 1.46 m² - **Code 233683** | Décor Prisma 30x60 cm - Ép. 8.5 mm - Boîte de 1.46 m² - **Code 233688**
Sol coordonné p.55 | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

shabby wall

Faïence



Effet béton

Avorio

Bianco

Grigio

Tortora

Décor chic

Grigio

Tortora

Faïence 20x60 cm - Ép. 8 mm - Boîte de 1.08 m² - **Code 748984** | Décor chic 20x60 cm - Ép. 8 mm - Boîte de 1.08 m² - **Code 749113**
prix sur chausson.fr

voir les prix



blanc

Faïence

Brillant / mat

Blanc

Blanc

Décor
Existe en mat et brillant

Blanc Cairo

Blanc Memphis

Blanc Noah

Faïence 31.6x60 cm - Ép. 9.5 mm - Boîte de 1.52 m² - **Code 429234**

Décor 31.6x60 cm - Ép. 9.5 mm - Boîte de 1.52 m² - Brillant ou mat - **Code 429241** | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

exigo

Grès cérame émaillé
Carreau utilisable en sol et mur

Calacatta



Effet marbre

voir les prix



look*

Grès cérame émaillé
brillant

Couleur

Avio

Beige

Bianco

Blu

Nero

Ocra

Olivia

Carreau 6x24 cm - Ép. 10 mm - Boîte de 0.52 m² - Code 732521 | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

happy

Faïence

Avio

Blanco

Couleur

Bosco

Crema

Coral

Gris

Naranja

Negro

Perla

Listel géométric



Listel happy Brigitte



Faïence 25x50 cm brillio (avio, blanco, bosco, crema, gris, naranja, negro, perla) - Ép. 8.4 mm - Boîte de 2 m² - **Code 59124**
Faïence 25x50 cm brillio coral - Ép. 8.4 mm - Boîte de 2 m² - **Code 64963** | Listel 4.5x50 cm géométric - **Code 59120**
Listel 4.5x50 cm happy Brigitte - **Code 59118** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



stay

Faïence

Décor Juk

Blue

Terracota

White

Blue

Green

Terracota

White

Couleur

Sol et mur
hexagon

Faïence 20x60 cm - Ép. 8 mm (green et white), Ép. 8.1 mm (terracota), Ép. 8.4 mm (blue) - Boîte de 1.44 m² - **Code 243219**

Décor juk 20x60 cm - Ép. 7.9 mm (blue), Ép. 8.2 mm (terracota et white) - Boîte de 1.44 m² - **Code 243284**

Sol et mur grès cérame émaillé hexagon nice 23x26 cm - Ép. 8.7 mm - Boîte de 0.75 m² - **Code 243274** | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

Salle de bains

colorful

Faïence rectifiée

Décor

Couleur

Marine

Rouge

Tide

Turquoise

White

Daintree lead

Selecta turquoise

Faïence 30x90 cm rectifiée - Ép. 8.7 mm (rouge / tide) - Ép. 8.8 mm (turquoise) - Ép. 8.9 mm (marine) - Ép. 9 mm (white) - Boîte de 1.35 m² - **Code 243289**
Décor Daintree lead rectifié 30x90 cm - Ép. 8.7 mm - Boîte de 1.35 m² - **Code 243309**
Décor Selecta turquoise rectifié 30x90 cm - Ép. 8.4 mm - Boîte de 1.35 m² - **Code 243308** | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



jolly

Faïence

S1 brillo

Blanco

Gris

Perla

Topo

Couleur

S2 brillo

Avio

Bosco

Rojo coral

Décor jolly brillo



Faïence S1 brillo 20x60 cm - Ép. 9.4 mm - Boîte de 1.08 m² - **Code 59446** | Faïence S2 brillo 20x60 cm - Ép. 9.4 mm - Boîte de 1.08 m² - **Code 65001**
Décor jolly brillo 20x60 cm - Ép. 9.4 mm - Boîte de 1.08 m² - **Code 59455** | [prix sur chausson.fr](#)

Salle de bains

nouveau!

onyar

Faïence

Faïence 31.6x60 cm
Ép. 9.5 mm - Boîte de 1.52 m²
Code 564005

Décor 31.6x60 cm
Ép. 9.5 mm - Boîte de 1.52 m²
Code 564012

[prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

Blanco

Sand

Couleur

voir les prix



On adore!

Sa sobriété

**Donnez du style
à votre salle de bains**

Décor

Blue

Green

Sand

White

Salle de bains

raku

Faïence

Green jade

Greige

Oyster

Warm
white

Couleur

Faïence 6x27 cm brillant - Ép. 8 mm - Boîte de 0,78 m² - Code 332102 | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



dream

Faïence

Décor

Talco

White

Couleur

Cotto

Green

Salvia

Talco

White

Faïence 30x90 cm - Ép. 8,5 mm - Boîte de 1,90 m² - Cotto/green/salvia - **Code 345098** | Talco/white - **Code 345090**
Décor 30x90 cm - Ép. 8,5 mm - Boîte de 1,90 m² - **Code 345110** | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

Salle de bains

pictura

Faïence rectifiée

Décor

Materia

Fascia tema mix

Couleur

Aquileia

Canosa

Capua

Luni

Veleia

Faïence 30x60 cm rectifiée, soft - Ép. 7 mm - Boîte de 1.44 m² - **Code 116065**

Décor Matéria 30x60 cm rectifié, soft - Ép. 7 mm - Boîte de 1.44 m² - **Code 116070**

Décor Fascia tema mix 30x60 cm rectifié - Ép. 7 mm - Boîte de 2 carreaux, soit 0.36 m² - **Code 116069** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



technical

Faïence

Couleur

Brillant / Mat

Brillant /
Mat

Bleu
marine

Crème

Duna

Gris

Gris foncé

Jaune vif

Noir

Rouge

Vert foncé

Blanc

Faïence 15x15 cm brillant/mat - Ép. 6.3 mm - Boîte de 1.60 m² - Blanc - **Code 525047**

Faïence 20x20 cm brillant/mat - Ép. 6.3 mm - Boîte de 1.60 m² | Blanc - **Code 421772** | Couleur S1 - **Code 421778** | Couleur S2 - **Code 421782**
Couleur S.LTD - **Code 421790** | **prix sur chausson.fr**

color one

Faïence

Couleur

Brillant / Mat

Anthracite
grey

Grey beige

Black

Blue

grey

Brillant /
Mat

Light beige

Dark beige

Light green

Orange

Turquoise

Red

Blanc

Faïence 20x40 cm non rectifiée - Ép. 7 mm - Boîte de 1.60 m² | blanc brillant/mat - **Code 467505** | couleur brillant/mat - **Code 430514**
 Red brillant/mat - **Code 430501** | Faïence 30x60 cm rectifiée blanc brillant/mat - Ép. 8 mm - Boîte de 1.44 m² - **Code 248009**
 Sol grès cérame émaillé Color two white | 20x20 cm - Ép. 7 mm - Boîte de 1 m² - **Code 355643** | 30x30 cm - Ép. 8 mm - Boîte de 1.18 m² - **Code 403895**
prix.sur.chausson.fr

voir les prix



soul

Faïence

Intemporel

Beige

Blanco

Gris

Perla

Décor

Beige

Gris

Faïence 20x60 cm - Ép. 9.4 mm - Boîte de 1.08 m² - **Code 59294** | Décor 20x60 cm - Ép. 9.4 mm - Boîte de 1.08 m² - **Code 59300**
[prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

Salle de bains

monocroma

Faïence

Intemporel

Blanco

Cacao

Marfil

Antracita

Perla

Mosaïco

Antracita

Moka

Faïence 25x40 cm - Ép. 8 mm - Boîte de 1 m² - **Code 667611** | Faïence mosaïco 25x40 cm - Ép. 8 mm - Boîte de 1 m² - **Code 667612**
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



contrasti

Grès cérame émaillé
Carreau utilisable en sol et mur

Decoro mix

 Effet carreaux de ciment

Anthracite

Bianco

Grigio

SUR COMMANDE

Livraison sous 7 jours ouvrés
dans votre agence Chausson Matériaux

Anthracite

V1-Légèrement nuancé | Antidérapant R10B | Carreau 20x20 cm - Ép. 10 mm - Boîte de 0.96 m² - **Code 698869**
Carreau decoro mix 20x20 cm - Ép. 10 mm - Boîte de 0.96 m² (16 décors aléatoires dans une boîte) - Anthracite - **Code 702745**
Pose en sol p.72 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

ottocento

Grès cérame émaillé
Carreau utilisable en sol et mur

Decoro mix

Effet carreaux de ciment

Ambra

Basalto

Cadmio

Cobalto

Ocra

Pomice

Talco

Terra

Ambra

Talco

Vi-Relativement uniforme | Antidérapant R9 | Carreau 20x20 cm - Ép. 10 mm - Boîte de 0.96 m² - **Code 520756**
Carreau decoro mix 20x20 cm - Ép. 10 mm - Boîte de 0.96 m² (20 décors aléatoires dans une boîte) - **Code 479965**
Pose en sol p.73 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



metal wall

Faïence rectifiée

Effet métal

Grey

Taupe

White

Décor

Botanica mix

Matrix mix

V3-Moyennement nuancé | Faïence 30x90 cm rectifiée - Ép. 9 mm - Boîte de 1.35 m² - **Code 422620**
Décor 30x90 cm rectifié - Ép. 9 mm - Boîte de 1.35 m² - **Code 422621** | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

bold

Faïence rectifiée

 Effet métal

Beat silk

Dynamic
silk

Fairy beige

Fairy grey

Hero silk

Supreme
silk

voir les prix



zen stone


Émaux

Ash

Carrara

Creamstone

Phyllite



Mosaïque

Émaux 2,5x2,5 cm - Plaque de 31,2x49,5 cm - Ép. 4,8 mm - Boîte de 2 m² - Code 386885 | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

émaux de verre 5/5

Émaux

Gris clair

Gris noir



Mosaïque

Émaux 5x5 cm grip safe - Plaque de 31.2x47 cm - Ép. 5,5 mm - Boîte de 1.06 m² - **Code 414327** | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

émaux de verre 2.5/2.5

Émaux

Émaux 2.5x2.5 cm
Plaque de 31.2x49.5 cm
Ép. 4.8 mm
Boîte de 2 m²

—
Lisse

Blanc, gris clair
Code 482434

Bleu clair, gris noir
Code 342092

—
Grip safe
Code 482436

—
[prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

Mosaïque

Blanc

Beige

Bleu clair

Gris noir

Gris clair

voir les prix



marbre paladiane

Marbre

Blanc

Blanc/gris
noir

Mosaïque

Marbre - Plaque 30x30 cm - Ép. 9 mm - Blanc - Code 224830 | Blanc/gris/noir - Code 42145 | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

galet

Galets sciés



Blanc/beige



Gris



Mosaïque

Galets sciés XL - Plaque 30x30 cm - Ép. 10 mm - Blanc/beige - **Code 42189-01** | Galets sciés - Plaque 30x30 cm - Ép. 10 mm - Gris - **Code 42193**
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



mosaïque céramique

Grès cérame

Travertin
blanc

Travertin
marron

Béton

Bali
beige

Mosaïque

Mosaïque céramique 5x5 - Plaque 30.6x30.6 cm - Ép. 5.5 mm - Travertin blanc - **Code 422964** | Travertin marron - **Code 428964**
Béton - **Code 433788** | Bali beige - **Code 403742-02** | **prix sur chausson.fr**

mosaïque céramique

Grès cérame

Façon bois
mix

Mosaïque

Mosaïque 5x5 cm - Plaque 29.8x29.8 cm - Ép. 9 mm - Façon bois mix - Code 215671 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

mosaïque céramique

Grès cérame
Carreau utilisable en sol et mur

Mosaïque 4.8x4.8 cm
Plaque 30.3x30.3 cm
Ép. 6 mm

Noir

Code 106996

Blanc/beige

Code 749444.01

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Blanc/
beige

Noir

Mosaïque

voir les prix



mosaïque travertin

Pierre naturelle
Mosaïque utilisable en sol et mur

Light mix

Noche

Silver



Mosaïque

Traitement obligatoire p. 129 | Mosaïque 2.3x2.3 cm - Ép. 10 mm - Plaque de 30x30 cm - Coloris light mix - **Code 479908**

Mosaïque 2.3x2.3 cm - Ép. 10 mm - Plaque de 30x30 cm - Coloris silver - **Code 403040**

Mosaïque 4.8x4.8 cm - Ép. 10 mm - Plaque de 30x30 cm - Coloris noche, silver - **Code 477643** | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

parquets





Informations techniques

Parquet, sol stratifié

Les revêtements de sol peuvent être installés en pose flottante ou collés sur toute la surface, selon le type de produit et la surface d'application. Nous vous invitons à vous reporter aux préconisations d'installation du fabricant.

La pose **flottante**

La pose flottante signifie que les lames de sol sont posées sans jonction fixe avec le sol support (absence de collage/vissage). Les éléments sont reliés entre eux grâce au système de clipsage. Le revêtement de sol peut donc suivre les mouvements du sol support : il est dit « flottant ».

SYSTÈME CLIC it! (pour sol stratifié)


Le profil de pose CLIC it! vous garantit une pose simple, rapide et flexible avec ses 3 méthodes d'installation. Pour les gammes EGGER Stratifiés Classic 7/32 et 8/32 bords droits, Classic 8/32 4C, Stratifié Aqua+ Classic 8/32 4C et Large 8/32 4C.



Avantages :

- 3 méthodes d'installation possibles : lame par lame, rangée par rangée ou avec une cale de frappe.
- Pose rapide possible avec une seule personne ou installation en même temps par plusieurs personnes.
- Un seul système de pose pour tous les sols stratifiés EGGER.
- Liaison extrêmement stable et résistante.

Surface : 21.89 x 13.32 m

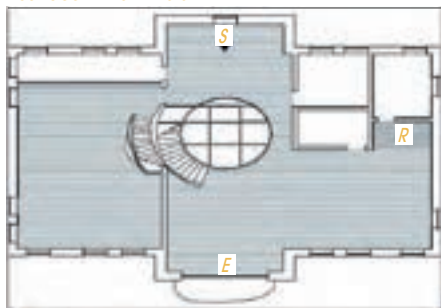

Surface : 21.89 x 13.32 m



S : début de pose E : fin de pose R : pièce posée en retour

Le **collage** en plein

Le collage en plein pour le parquet et le sol stratifié correspond au fait de coller entièrement le revêtement de sol sur le sol support. Concernant les sols stratifiés, les références Aqua+ sont compatibles avec le collage en plein. Les éléments de sol sont reliés entre eux par l'intermédiaire du système de clipsage CLIC it!, puis ils sont emboîtés les uns aux autres sur une couche de colle préalablement disposée. Le collage en plein réduit le bruit ambiant et améliore le confort de marche. Il est particulièrement adapté pour la pose de revêtements de sol de grandes surfaces.

L'**entretien**

Afin de conserver votre sol en bon état, il conviendra de placer un paillason devant toutes les entrées afin d'éliminer les particules abrasives amenées par les chaussures, réduisant ainsi les dégâts. Il est important de prévoir des tampons feutrés à placer sous les pieds des meubles et de prévoir un tapis de bureau protégeant les sollicitations des chaises à roulettes. Le dépoussiérage peut être réalisé au moyen d'un aspirateur et d'une brosse adaptée, et le nettoyage à l'eau associé à un agent adapté. Ne pas verser de l'eau directement sur le sol, ne pas laisser de flaques, nettoyer soigneusement les taches et liquides renversés dès que possible à l'aide d'un balai de nettoyage humidifié, rincer et absorber l'eau résiduelle.

Retrouvez la légende pour les parquets, sols stratifiés et vinyles en page 6.

voir les prix



parquet contrecollé** monolame large

Chêne mix
Système clic unifit 2 chanfreins

Bois
flotté***

Topaze***



Parquet



** Sur panneau bois à Haute Densité de Fibres (HDF)

*** Bois flotté : chêne brossé verni mat aspect bois brut / Vernis Ecostrong brillance (gloss) : 4/6

Topaze : chêne brossé verni mat aspect bois blond / Vernis Ecostrong - brillance (gloss) : 4/6

Classe d'usage 31 - compatible en cuisine | Compatible sol chauffant max. 28°C et sol rafraîchissant (sol réversible)

Lame 121x13.9 cm - Ép. 12 mm - Parement 2.5 mm - Boîte de 1.85 m² - **Code 313988** | Plinthe plaquée vernie carrée assortie 220 ml - **Code 314001**

Barre de seuil MDF assortie 93x5.4 cm - Ép. 16 mm - **Code 314002** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

parquets

parquet contrecollé** monolame extra-large

Chêne mix

Système clic unifié 2 chanfreins



Parquet



**sur panneau bois à Haute Densité de Fibres (HDF)

***Bois flotté : chêne brossé verni mat aspect bois brut / Vernis Ecostrong brillance (gloss) : 4/6

Topaze : chêne brossé verni mat aspect bois blond / Vernis Ecostrong - brillance (gloss) : 4/6

Classe d'usage 31 - compatible en cuisine | Compatible sol chauffant max. 28°C et sol rafraîchissant (sol réversible)

Lame 121x18.4 cm - Ép. 12 mm - Parement 2.5 mm - Boîte de 2.00 m² - **Code 313989** | Plinthe plaquée vernie carrée assortie 220 ml - **Code 314001**

Barre de seuil MDF assortie 93x5.4 cm - Ép. 16 mm - **Code 314002** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



parquet brut

pin maritime

Bois massif - **Spécial mezzanine***

 Parquet**



Lame 200x14 cm - Ép. 20 mm - Nouveaux - 4 chanfreins - À clouer - Boîte de 1.12 m² - **Code 302161** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



Lame 200x10 cm
Ép. 21 mm
À clouer
Nouveaux
Boîte de 1 m²
Code 762292

—
Lame 200x14 cm
Ép. 21 mm
4 chanfreins
À clouer
Nouveaux
Boîte de 1.12 m²
Code 153677

—
Lame 200x14 cm
Ép. 23 mm
À clouer
Petits nœuds
Boîte de 1.40 m²
Code 270464

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

parquet brut

pin maritime

Bois massif

 Parquet**

Nouveaux

Petits
nœuds

*Parquet mezzanine = parquet 2 faces

**Accessoires communs pour parquets bruts bois massif : voir p. 206 et 207

sol stratifié classic

8/32 - 4 chanfreins



Classe d'usage 32

— Compatible sol chauffant

— Lamé 129.2x19.3 cm

— Ép. 8 mm - Boîte de 1.99 m²

Code 395066

— Plinthe assortie 24x8 cm

— Ép. 14 cm

Code 311948

— Profil 3 en 1 assorti

186x37x5 mm

Code 302538

prix sur chausson.fr



Sol stratifié

Chêne du
nord sable

Chêne
du nord
marron
clair

voir les prix




On adore!

Un sol polyvalent, esthétique
et résistant à l'usure


Un design intemporel

Profil 3 en 1

Profil de transition



Profil de niveau



Profil de finition



sol stratifié classic

8/32 - bords droits



Classe d'usage 32

— Compatible sol chauffant

— Lame 129.2x19.3 cm

— Ép. 8 mm - Boîte de 1.99 m²

Code 395055

— Plinthe assortie 240x8 cm

— Ép. 14 cm

Code 311948

— Profil 3 en 1 assorti

— 1860x37x5 mm

Code 302538

— **prix sur chausson.fr**



Sol stratifié

Ashcroft
wood

Chêne
livingstone
naturel

Chêne du
nord

Chêne de
matara

voir les prix



On adore!

Composé à plus de 80 % de matières premières renouvelables


Une sensation de bois authentique

Profil 3 en 1


Profil de transition



Profil de niveau



Profil de finition



sol stratifié classic

8/32 - 4 chanfreins - Aqua



Classe d'usage 32

Compatible sol chauffant

Lame 129.2x19.3 cm

Ép. 8 mm - Boîte de 1.99 m²

Code 395076

Plinthe assortie 24x8 cm

Ép. 14 cm

Code 311948

Profil 3 en 1 assorti

186x37x5 mm

Code 302538

prix sur chausson.fr

Chêne
soria blanc

Chêne de
dunnington
clair

Chêne
florence
clair

Chêne
florence

Chêne
casella
naturel
clair

Chêne
casella
naturel

Sol stratifié

voir les prix



On adore!


Un sol polyvalent qui résiste à l'humidité
jusqu'à 24h

Des décors et surfaces à l'aspect naturel pour encore plus de charme


Profil 3 en 1
Profil de transition



Profil de niveau



Profil de finition



sol stratifié classic

8/33 - 4 chanfreins - Aqua



Classe d'usage 33

— Compatible sol chauffant

— Lamé 129.2x19.3 cm

— Ép. 8 mm - Boîte de 1.99 m²

Code 395094

— Plinthe assortie 24x8 cm

— Ép. 14 cm

Code 311948

— Profil 3 en 1 assorti

186x37x5 mm

Code 302538

prix sur chausson.fr



Sol stratifié

Chêne
berdal gris

Acacia
sheffield
naturel

Chêne
sherman
miel

Chêne
victoria
naturel

voir les prix



On adore!

Un sol adapté pour une utilisation élevée et résistant à l'humidité jusqu'à 24h


Un aspect bois naturel

Profil 3 en 1

Profil de transition



Profil de niveau



Profil de finition



sol stratifié classic

8/32 - 4 chanfreins - Aqua large



Classe d'usage 32

Compatible sol chauffant

Lame 129.2x24.6 cm

Ép. 8 mm - Boîte de 2.54 m²

Code 395083

Plinthe assortie 24x8 cm

Ép. 14 cm

Code 311948

Profil 3 en 1 assorti

186x37x5 mm

Code 302538

prix sur chausson.fr



Sol stratifié

Chêne
baronia
marron

Chêne
padua
miel

Chêne
padua
gris

Chêne
turin
foncé

voir les prix



On adore!

Son format large


Donnez une nouvelle dimension à votre espace de vie !

Profil 3 en 1

Profil de transition



Profil de niveau



Profil de finition



sol stratifié classic

8/33 - 4 chanfreins - Aqua+ large



Classe d'usage 33

Compatible sol chauffant

Lame 129.2x24.6 cm

Ép. 8 mm - Boîte de 2.54 m²

Code 395107

Plinthe assortie 24x8 cm

Ép. 14 cm

Code 311948

Profil 3 en 1 assorti

186x37x5 mm

Code 302538

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



Sol stratifié

Chêne
casella
blanc

Chêne
casella
naturel
clair

Chêne
casella
naturel

Chêne
casella
marron

voir les prix



On adore!

Une formule spéciale contre le gonflement et
un système de pose étanche


Une protection renforcée contre l'humidité jusqu'à 72h

Profil 3 en 1

Profil de transition



Profil de niveau



Profil de finition



Informations techniques

Le vinyle

Les sols vinyles sont une excellente alternative pour revêtir vos sols. Ils sont simples et rapides d'installation, peuvent convenir aux zones résidentielles comme aux zones commerciales telles que des magasins, chambres d'hôtel...(selon classement d'usage).

Parfaits pour le neuf mais très avantageux pour la rénovation grâce à leurs faibles épaisseurs.

Les sols vinyles conviennent dans les pièces humides, à condition de suivre les instructions de pose, conformément aux préconisations du fabricant.

La pose **flottante**

La pose flottante signifie que les lames de sol sont posées sans jonction fixe avec le sol support (absence de collage/vissage).

Les éléments sont reliés entre eux grâce aux systèmes de clipsage : systèmes clic 2G et 5G-i.



Le revêtement de sol peut donc suivre les mouvements du sol support : il est dit « flottant ».

Lorsque le revêtement est exposé à l'ensoleillement (présence de baie vitrée, de fenêtre de toit ou de puits de lumière), et qu'il n'y a pas de protection par occultation, il faut alors coller le revêtement avec une colle PU.

La mise en œuvre pourra s'effectuer avec ou sans sous-couche selon les cas liés à la planéité et à la qualité du support existant, et sur préconisation du fabricant.

2G SYSTÈME CLIC 2G

- Installation simple et rapide
- Joint solide et durable : le mécanisme de verrouillage empêche les mouvements horizontaux et verticaux entre les lames. Résiste à l'usure du temps, aux passages répétés et aux charges lourdes. Moins de risques de dilatation ou de décalage entre les lames.

- Bonne résistance à l'humidité : grâce à la précision de l'assemblage et à la pression du joint, l'eau ne s'infiltre pas facilement entre les lames.



5G SYSTÈME CLIC 5G-I

Système d'emboîtement clipsable breveté pour les gammes CLIP 55 de FLORAFLOOR (dalles LVT et lames rigides avec sous-couche intégrée).

- Mise en œuvre simple, rapide et économique : une seule personne peut poser 100 m² en 8 h (gain de temps jusqu'à 30 %)
- Pas d'outillage ni de produits de mise en œuvre spécifiques : utilisation de gants, règle en métal et cutter
- Pas de nuisance sonore ni de poussière
- Mise en service rapide de la pièce après la pose

Les avantages produit

- Confort de la marche pieds nus
- Pose rapide et facile
- Faible épaisseur pour le passage de porte en rénovation
- Réalisme des décors
- Résistant à l'eau
- Peu sensible aux rayures (selon classe d'usage)
- Résistant aux forts trafics (selon classe d'usage)
- Compatible avec les planchers chauffants à eau chaude (jusqu'à 27°C)
- Très bonne absorption des chocs
- Entretien très facile, insensible à la plupart des taches

L'entretien

Afin de conserver votre sol en bon état, il conviendra de placer un paillasson devant toutes les entrées afin d'éliminer les particules abrasives amenées par les chaussures, réduisant ainsi les dégâts. Il est important de prévoir des tampons feutrés à placer sous les pieds des meubles et de prévoir un tapis de bureau protégeant les sollicitations des chaises à roulettes.

Le dépoussiérage peut être réalisé au moyen d'un aspirateur et d'une brosse, et le nettoyage à l'eau associé à un agent adapté. Ne pas verser de l'eau directement sur le sol, ne pas laisser de flaques, nettoyer soigneusement à l'aide d'un balai de nettoyage humidifié.

Il conviendra de :

- Rincer et absorber l'eau résiduelle
- Nettoyer les taches et liquides renversés dès que possible
- Protéger les zones pouvant être exposées à une source de chaleur (poêle, cheminée, cendre de cigarette...)

voir les prix



virtuo rigid acoustic

Dalle vinyle à clipser

Aquarela
taupe

Latina
clear

Latina
dark

Latina
pearl



Vinyle

SUR COMMANDE. Livraison sous 7 jours ouvrés
dans votre agence Chausson Matériaux



Compatible sol chauffant max. 27°C

Virtuo 30 - Dalle 39.9x73 cm - Ép. 5.4 mm - Couche d'usure : 0.30 mm - **Classe d'usage 23 et 33** - Boîte de 2.04 m² - **Code 251240**

Virtuo 55 - Dalle 39.9x73 cm - Ép. 5.7 mm - Couche d'usure : 0.55 mm - **Classe d'usage 23, 33 et 42** - Boîte de 2.04 m² - **Code 251238**

prix sur chausson.fr

clip 30

Lame vinyle à clipser

exclusivité **edilis**

Nice

People

Trek

Valley



Vinyle



Classe d'usage 23 et 31 | Compatible sol chauffant max. 27°C

Lame 18,3x122 cm - Ép. 4 mm - Couche d'usure : 0,30 mm - Boîte de 2 m² - **Code 774348** | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



clip 55

Lame vinyle rigide à clipser
sous-couche intégrée

exclusivité **edi lis**

Canopy

Cliff

Peak

Shape

Shore



Vinyle



Classe d'usage 23 et 33 | Compatible sol chauffant max. 27°C

Lame 18x122 cm - Ép. 5,5 mm - Couche d'usure : 0,55 mm - Boîte de 1,75 m² - **Code 44225** | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

virtuo 55

rigid acoustic

Lame vinyle à clipser

Classe d'usage 23, 33 et 42

Couche d'usure : 0.55 mm

—
Compatible sol chauffant
max. 27°C

—
Lame 229x1250 mm

Ép. 5.7 mm - Boîte de 2.00 m²

Code 293995

—
Lame 229x1492 mm

Ép. 5.7 mm - Boîte de 2.39 m²

Coloris Daintree honey

Code 347977

—
Plinthe PVC assortie 200x6 cm

Ép. 1 cm

Code 18968

—
Barre de seuil Virtuo 4 en 1

93x3.7 cm - Ép. 4.6 mm

Code 295769

—
Embout plinthe PVC Virtuo

7.4x1.15 cm - Ép. 4.2 mm

Sachet de 10

Code 336569

—
prix sur chausson.fr



Vinyle

Coloris lame 229x1250 mm

Sakia

Bohem
dark grey

Sunny
nature

Mikado



voir les prix



Coloris lame
229x1492 mm

Daintree
honey

Produits de mise en œuvre

Accessoires parquets, sols stratifiés et vinyles

Sous-couches

Sous-couche acoustique pour revêtement de sol en pose flottante.



ISOLDRUM N

Spécial revêtement de sol PVC et LVT

Mousse polyéthylène haute densité, idéale pour l'isolation phonique aux bruits d'impact sous sol vinyle-LVT. Confort acoustique : réduction des bruits de résonance supérieurs de 26 % par rapport aux sous-couches classiques. Performance aux bruits d'impact : 19 dB. Compatible sols chauffants. Résistance thermique $R^* = 0.03 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

Isoldrum N | Rouleau de 20x1 ml, soit 20 m² - Ép. 1 mm - **Code 740744**



ISOLSOUND ALU

Spécial parquets et stratifiés

Mousse EVA (Éthylène Vinyle Acétate) pour pose flottante sous stratifiés, contre-collés et parquets. Étanche, pare-vapeur débordant intégré, idéale pour tous travaux de rénovation : pas de risque de remontée d'humidité.

Densité : 120 kg/m³. Bande adhésive double face.

Performance aux bruits d'impact : 18 dB. Confort acoustique : réduction des bruits de résonance supérieurs de 25 % par rapport aux sous-couches classiques. Compatible sols chauffants et rafraîchissants. Résistance thermique $R^* = 0.04 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$.

Perméabilité à la vapeur d'eau : $SD = 89,3 \text{ m}$

Isolsound alu | Rouleau de 15x1 ml, soit 15 m² - Ép. 2 mm - **Code 410742**



FILM PE SOUS PARQUET 200 MICRONS

Protection contre les remontées capillaires

La pose d'un film sous-couche polyéthylène est une étape essentielle avant l'installation d'un parquet flottant contrecollé ou stratifié. Il assure la bonne tenue du parquet dans le temps en le protégeant des éventuelles remontées d'humidité.

Cette installation est fortement conseillée même sur sol parfaitement sec : les écarts de température entre le parquet et l'air ambiant peut créer de la condensation pouvant altérer les matériaux et plus particulièrement les parquets flottants, contrecollés ou stratifiés. Vous aurez ainsi l'assurance d'une bonne protection contre les moisissures et les déformations du parquet.

Film PE sous parquet 200 microns | Rouleau 13x1.15 ml, soit 14.95 m² - **Code 555530**



SOUS-COUCHE 3 MM

Sous-couche acoustique 100% recyclable

En mousse polyéthylène (30 kg/m³) avec pare-vapeur de 80 µ avec débord intégré. La sous-couche est imputrescible. Très haute performance acoustique (-20 dB). Résistance thermique $R^* : 0.06 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$. Compatible sols chauffants.

Sous-couche Edilis 3 mm | Rouleau de 15x1 ml, soit 15 m² - **Code 36814**

Colles



COLLE WOOD H200 ELASTIC

Colle MS polymère hautes performances tous parquets jusqu'à 200 mm de large

Adhère sans primaire sur tous supports. Convient sur sols chauffants. Résistance à l'humidité. Très hautes performances mécaniques et acoustiques. Sans solvant, sans isocyanate, sans phtalate.

Très faible émission de COV : A+ et EC1. Consommation : 1 à 1.4 kg/m² environ selon la spatule utilisée et la rugosité des supports.

Colle wood H200 elastic | Seau de 7 kg - **Code 817805**

Seau de 21 kg (3x7 kg) - **Code 817806**



MASTIC ACRYLIQUE AFX 110

Mastic acrylique idéal pour la fixation des plinthes

Maintien immédiat des éléments à coller grâce à son tack puissant. Fixation finale ultra-résistante : 100 kg/cm² (collage durable et solide). Usage multisupports, multimatériaux, en intérieur et extérieur abrité. Sans solvant, sans odeur. Peut se peindre. Très faible émissions de COV, classement A+. Extrusion facile : utilisable avec un pistolet squeelette. Consommation : 12 m de cordon en diamètre 5 mm.

Mastic acrylique AFX 110 | Blanc - 310 ml - **Code 405755**



MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ ACRYL PARQUET

Joint de finition pour parquets et sols stratifiés

Mastic-colle pour la réalisation de joints de finition des parquets et sols stratifiés, l'étanchéité, le bouchage d'interstices et défauts, les joints périphériques et pieds de menuiseries.

Sans solvant, facile à poncer, séchage rapide (18 h).

Consommation : 12 mètres de cordon en diamètre 5 mm.

Mastic d'étanchéité Acryl parquet | Chêne clair - 300 ml - **Code 665979**

Chêne foncé - 300 ml - **Code 665980**



COLLE PARQUET POSE FLOTTANTE

Colle parquets

Colle vinylique pour assemblage et pose de parquets flottants et sols stratifiés. Séchage rapide, sans solvant, ne tache pas, invisible après séchage, résiste à l'humidité. Consommation : 120/150 g pour 20 ml.

Colle parquet pose flottante | 500 ml - **Code 665983**



ADHÉSIF EDIA DOUBLE FACE TOILÉ

Adhésif très forte adhésion

Adhésif double face toilé pour la fixation des revêtements de sols, l'assemblage et le contrecollage. Très polyvalent, il adhère parfaitement sur sols irréguliers et rugueux et convient aux sols à fort trafic. Tenue longue durée : résultat qualitatif.

Adhésif double face 50 mm Edia | Rouleau de 25 ml - **Code 448546**

prix sur chausson.fr

*La résistance thermique (R) de l'ensemble sous-couche + parquet, pour une pose en sol chauffant, ne doit pas dépasser 0.15 m².K/W.

Produits de mise en œuvre

Accessoires parquets, sols stratifiés et vinyles



PLINTHE* ARRONDIE MDF PRÉ-PEINT

Plinthe en MDF pré-peint

Accessoire de finition arrondi en MDF pré-peint blanc

Plinthe* arrondie MDF pré-peint

244x8 cm - Ép. 14 mm - **Code 192567** | 244x6.8 cm - Ép. 9 mm - **Code 768317**
244x9.8 cm - Ép. 9 mm - **Code 815584**



SURPLINTHE UNIVERSELLE ARRONDIE MDF PRÉ-PEINT

Surplinthe universelle en MDF pré-peint

Accessoire de finition arrondi en MDF pré-peint blanc à positionner sur la plinthe détériorée

Surplinthe universelle MDF pré-peint | 244x13.1 cm - Ép. 22 mm
Code 815587



PLINTHE* À ANGLES VIFS MDF MÉLAMINÉ BLANC

Plinthe en MDF revêtu d'un papier mélaminé blanc

Accessoire de finition à angles vifs et au bord arrondi en MDF et revêtu d'un mélaminé blanc

Plinthe* angles vifs et bord arrondi MDF mélaminé blanc
240x7.8 cm - Ép. 14 mm - **Code 817676**



PLINTHE* À ANGLES VIFS MDF HYDROFUGÉ PRÉ-PEINT

Plinthe en MDF hydrofugé pré-peint blanc

Accessoire de finition à angles vifs en MDF hydrofugé pré-peint blanc

Plinthe* angles vifs MDF hydrofugé pré-peint | 244x7.8 cm
Ép. 15 mm - **Code 817677**



PLINTHE* EN SAPIN DU NORD BRUT

Plinthe bois massif

Accessoire de finition en sapin du nord brut à bord droit ou rond

Plinthe* en sapin du nord brut

Bord droit | 390x7 cm - Ép. 10 mm - **Code 217732-01**
390x11 cm - Ép. 13 mm - **Code 218145-01**
Bord rond | 390x11 cm - Ép. 12 mm - **Code 579942-01**

PLINTHE* EN POLYMÈRE BLANC

Plinthe PVC blanc anti-choc

Accessoire de finition en PVC blanc à bord droit ou rond

Bord droit | 240x7 cm - Ép. 12 mm - **Code 420460**
240x10 cm - Ép. 12 mm - **Code 483827**
Bord rond | 240x7 cm - Ép. 12 mm - **Code 418263**
240x10 cm - Ép. 12 mm - **Code 483829**

SURPLINTHE* EN POLYMÈRE BLANC

Surplinthe arrondie PVC blanc anti-choc

Accessoire de finition en PVC blanc à bord arrondi

Bord arrondi | 240x10 cm - Ép. 22 mm - **Code 420462**



TIRE LAME SUPER TAK-TIK

Tire lame professionnel

Tire lame pour la pose de parquets stratifiés, clipsables et emboîtables. Platine large pour tirage parfait. Bloc de frappe en nylon pour tous marteaux métalliques ou maillets. Système pied de biche intégré. Ultra résistant. Dimension : 520 mm

Tire lame SUPER TAK-TIK | **Code 303842**



CALE À FRAPPER BLOC PARKET

Cale

Cale à frapper pour parquet massif et sol stratifié
Dimensions : 500x70x20 mm

Cale à frapper | **Code 774506**



GUILLOTINE STRATICUT

Coupe parquet stratifié

Coupe nette et sans effort des lames de parquet stratifié jusqu'à 230 mm de large et 11 mm d'épaisseur. Livrée avec un collecteur à copeaux et un tréteau.

Guillotine Straticut | **Code 774484**



KIT DE POSE SOLS STRATIFIÉS ET PARQUETS

Kit spécial pose sols clipsables ou emboîtables

Ensemble d'accessoires pour la pose de parquets et de sols stratifiés clipsables ou emboîtables. Permet d'assembler sans difficulté les lattes de votre sol.

Kit de pose | 1 tire lame, 1 cale de frappe et 50 cales plates
Code 567635



MÉTALLISANT MAT

Rénovateur parquet

Liquide blanc, incolore après séchage et non glissant, pour la protection des parquets vernis mats

Consommation : 1 litre pour 50 m² par couche

Métallisant mat | Bidon 1 L - **Code 314004**



NETTOYANT PARQUETS VERNIS

Produit d'entretien

Produit à diluer dans l'eau pour le nettoyage des parquets vernis. Enlève les taches et salissures importantes pour un sol sans traces.

Consommation : 1 litre à diluer dans l'eau pour 500 m²

Nettoyant parquets vernis | Bidon 1 L - **Code 820375**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

agencements





dressings


Modulaire et composable

Définissez votre aménagement, choisissez le décor et le fond (nombreux coloris disponibles), accessoirisez...

Une large gamme d'accessoires astucieux pour aménager vos dressings et les rendre encore plus fonctionnels : tringle penderie, penderie télescopique, porte pantalons, tiroirs, porte chaussures, organisateur de tiroirs, porte cravates, porte ceintures...

—
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix

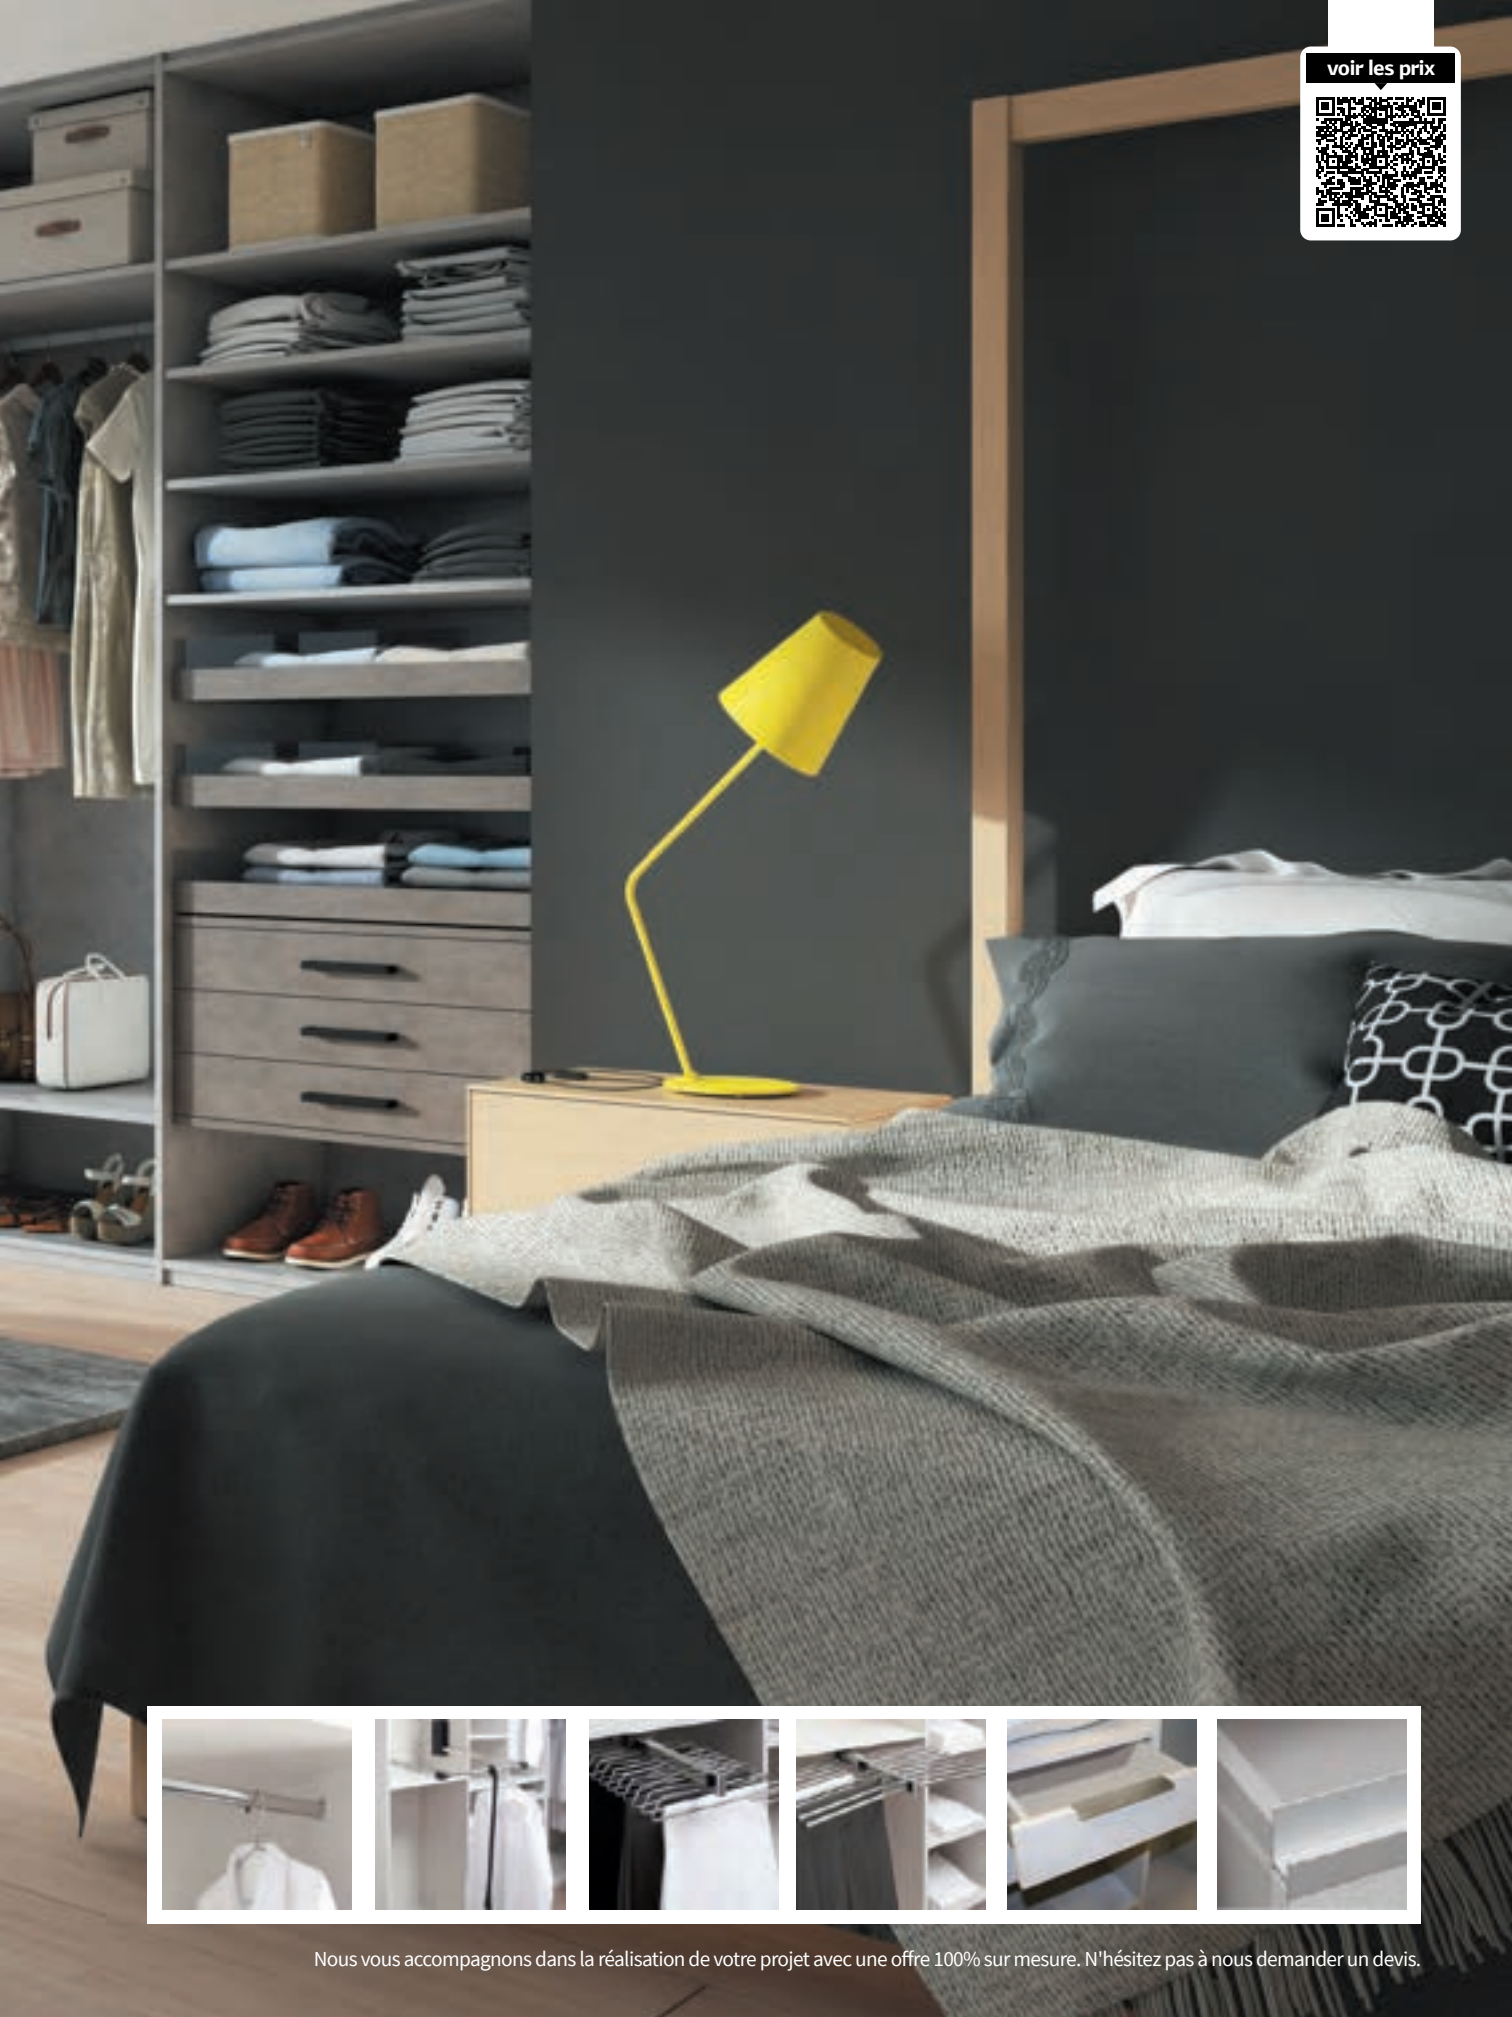

Nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet avec une offre 100% sur mesure. N'hésitez pas à nous demander un devis.

portes de placard

Sur mesure

Composez votre rangement sur mesure, et choisissez parmi nos nombreuses finitions (miroir, laqué, mat...) et nos nombreux coloris, afin de créer un modèle unique.

—
Différents systèmes d'ouverture selon la configuration de votre pièce : coulissants, pivotants ou pliants.

Nos solutions vous permettent de répondre à vos besoins de rangement et s'adaptent à tous les styles.

—
Plus de renseignements : rapprochez-vous de votre interlocuteur commercial Chausson

—
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

N'hésitez pas à nous demander un devis.

voir les prix



COULIDOR[®]
Placards et dressings

châssis à galandage

Pour porte coulissante

Le système à **galandage** est composé d'un châssis ajouré ou plein et d'une porte coulissante escamotable. Il combine **fonctionnalité, esthétique et optimisation de l'espace**, ce qui en fait une solution privilégiée pour les intérieurs contemporains et les petits logements.

Gain de place : libère l'espace au sol et aux murs, idéal pour les petits espaces.

Esthétique et discrétion : porte invisible une fois ouverte, design moderne et épuré.

Accessibilité : ouverture facile, adaptée aux personnes à mobilité réduite.



châssis ajouré



châssis plein

voir les prix



On adore!

Élégant et discret

Optimisez l'espace avec style !



Porte
coulissante
en applique

GYPSO



CHÂSSIS COULISSANT À GALANDAGE - UNIQUE 95 | Pour cloison en plaque de plâtre (ép. finie : 100 mm)

Ajouré | 204 x 63 cm - **Code 118658** | 204 x 73 cm - **Code 99876** | 204 x 83 cm - **Code 68571** | 204 x 93 cm - **Code 75565**

KIT HABILLAGE PORTE INTÉRIEURE SPEEDY | Pour châssis à galandage Unique 95/100 de largeur 63 à 103 cm | revêtu blanc - **Code 743586**
à peindre - **Code 530033** | Pour châssis à galandage Extension 95/100 de largeur 126 à 206 cm | revêtu blanc - **Code 818176** | à peindre - **Code 138055**
Plein | 204 x 73 cm - **Code 314915** | 204 x 83 cm - **Code 314916** | 204 x 93 cm - **Code 314917**

KIT HUISSERIE DE FINITION POUR CHÂSSIS À GALANDAGE PLEIN | MDF enrobé blanc | 210 x 100 cm - **Code 311594**
210 x 240 cm - **Code 311596** | MDF à peindre | 210 x 100 cm - **Code 321532** | 210 x 240 cm - **Code 794047**

KIT RAIL COULISSANT EN APPLIQUE | Rail en alu 2 m + habillage en MDF blanc - **Code 779758**

KIT RALENTISSEUR | Pour châssis à galandage avec porte coulissante de 40 kg max - **Code 210038**

KIT ROULETTES | Pour châssis à galandage avec porte coulissante de 80 kg max - **Code 698687** | **KIT TAPÉE** | Blanc | 2,15 ml - **Code 208199**

KIT VANTAIL DOUBLE - **Code 399735**

Produits stockés en plateformes | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

filo44

**Porte réversible
à charnières et
huisseries invisibles**



Porte réversible à charnières et huisseries invisibles (à fil de cloison).

Huisserie aluminium fournie avec l'imposte démontée ce qui permet de choisir le type et le sens d'ouverture (droite ou gauche et tirant ou poussant). La porte prépeinte est équipée de 3 charnières invisibles réglables sur trois axes et d'une serrure magnétique à clé avec une façade chromée mate et une plaque d'arrêt. Livré avec poignée.

Une fois fermée, en fonction de son revêtement, la porte peut être invisible.

BLOC-PORTE FILO44 | Âme pleine - C90/75 - Clé | 203 x 60 cm - **Code 475744** | 203 x 70 cm - **Code 408031** | 203 x 80 cm - **Code 475746**
203 x 90 cm - **Code 475756** | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)



kreation

Bloc-porte

Porte à
galandage
(Kit habillage
galandage +
porte coulissante
KREATION)



Bloc-porte*** : porte KREATION + huisserie CLYPSO KREATION

Existe en âme alvéolaire, pleine et isolante. Huisserie fin de chantier. Finition mélaminée.

Serrure magnétique posée en standard.

Option : charnières invisibles. Plusieurs coloris, finitions et largeurs vantaux : nous consulter

PORTE KREATION | Décor Mo3A | Livrée avec serrure magnétique

Âme alvéolaire | 204 x 73 cm Clé PI* - **Code 253973** | 204 x 83 cm Clé PI* - **Code 253974** | 204 x 83 cm CDT***PI* - **Code 270655**

Âme isolante | 204 x 73 cm Clé PI* 3 points - **Code 400139** | 204 x 83 cm Clé PI* 3 points - **Code 323672**

Âme pleine | 204 x 73 cm Clé PI* - **Code 330886** | 204 x 83 cm Clé PI* - **Code 253992**

CLYPSO KREATION | Livré en boîte composée de : 1 dormant (2 montants et 1 traverse), 2 ensembles de moulures, 1 sachet de charnières invisibles (ou paumelles inox en moins-value), gâche magnétique | Décor Mo3A

Âme alvéolaire | 204 x 73 cm Clé PI* - **Code 254001** | 204 x 83 cm Clé PI* - **Code 254019**

Âme isolante | 204 x 73 cm Clé PI* - **Code 400141** | 204 x 83 cm Clé PI* - **Code 254046**

Âme pleine | 204 x 73 cm Clé PI* - **Code 254030** | 204 x 83 cm Clé PI* - **Code 254039**

SERRURE MAGNÉTIQUE | AXE 50 | CDT** - **Code 105066** | Clé - **Code 269475**

KIT HABILLAGE CHÂSSIS POUR PORTE COULISSANTE À GALANDAGE KREATION | Décor Mo3A | 204 x 73 cm - **Code 323671**
204 x 83 cm - **Code 288885**

PORTE COULISSANTE KREATION | Décor Mo3A | Âme alvéolaire | 204 x 73 cm - **Code 323670** | 204 x 83 cm - **Code 254063**

prix sur chausson.fr

*PI : paumelles inox **CDT : condamnation ***livré nu sans poignée

verrière

Sur mesure

COULIDOR®
Placards et dressings

N'hésitez pas à nous demander un devis.

Délimitez vos espaces tout en préservant la luminosité, grâce à nos verrières sur mesure. Fixe ou coulissante, composez votre verrière en fonction de vos besoins. Plus de renseignements : rapprochez-vous de votre interlocuteur commercial Chausson | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)



séparateur de pièces

Sur mesure

COULIDOR[®]
Mobilier et accessoires

N'hésitez pas à nous demander un devis.

Réorganisez vos espaces grâce à nos séparateurs de pièces fixes ou coulissants, en fonction de vos besoins. Accordez vos intérieurs, grâce aux nombreuses finitions disponibles. Plus de renseignements : rapprochez-vous de votre interlocuteur commercial Chausson

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



tasseaux / carrelet

À composer

Carrelet pin 2 m sans nœud | 18x18 mm - Code 815554 | 24x24 mm - Code 815555 | 30x30 mm - Code 815556
 Carrelet sapin 2.40 m avec nœuds | 22x22 mm - Code 815557 | 28x28 mm - Code 815558 | 35x35 mm - Code 815559
 prix sur chausson.fr



moulure / chambranle

À composer

Chambranle L16 - 2.40 m

Doucine

10x35 cm

Code 453254

10x40 cm

Code 365363

10x50 cm

Code 815562

Chambranle L16 - 2.44 m

MDF blanc

10x38 cm

Code 815561

prix sur chausson.fr



panneau décoratif MDF

Claire voie

Chêne
fond noir

Oak
fond blanc

N'hésitez pas à nous demander un devis.

Panneau de décoration claire voie | 250x28,7 cm - Ép. 2 cm - Boîte de 1,44 m² | Chêne fond noir - **Code 345706** | Oak fond blanc - **Code 345719**
Profil de finition | 2,50 ml - Ép. 2 cm - Boîte de 5 ml | Chêne fond noir - **Code 345726** | Oak fond blanc - **Code 345729**
[prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

produits de mise en oeuvre





Informations techniques

Avant tous travaux de planéité et de collage, il est important de bien déterminer la nature et l'état du support.

Diagnostic du support

Le support doit être :

1- Plan

Murs intérieurs : défauts < 7 mm* pour une pose au mortier colle et < 5 mm avec un adhésif.

Murs extérieurs : défauts < 5 mm*

Sol : défauts < 5 mm*. *sous la règle de 2 m

2- Adhérent

Sur supports neufs : égrener les enduits de plâtre, dépolir les carreaux de plâtre, vérifier que les chapes et dalles sont exemptes de fissures.

Sur supports à rénover :

Carrelage : vérifier qu'aucune partie ne sonne creux et qu'elle ait une adhérence suffisante.

Peinture : seules les peintures parfaitement adhérentes doivent être conservées.

Parquet : vérifier la stabilité des lames.

3- Résistant

Il faut vérifier que le support puisse accepter les surcharges de poids engendrées par le carrelage à ajouter ; vérifier la dureté du support, ponter les fissures non évolutives et traiter les fissures évolutives.

4- Propre

Débarrasser tout reste de colle, poussière, taches d'huile, laitance...

5- Sec

Vérifier l'humidité résiduelle des supports et revêtements. Celle-ci doit être inférieure à 5 % (1 % pour les chapes à base de sulfate de calcium).

6- Suffisamment poreux

Pratiquer le test de la goutte d'eau. Un support est considéré normal si l'eau est absorbée en 1 à 10 minutes.

Classification des colles à carrelage

Les mortiers colles et les adhésifs sont divisés en 2 classes (performances) complétées de caractéristiques optionnelles de mise en œuvre.

Classe de performances pour les mortiers colles :

C1 mortier colle normal

(valeur d'adhérence avant et après vieillissement $\geq 0,5$ -MPa)

C2 mortier colle amélioré (≥ 1 -MPa)

Caractéristiques optionnelles :

S1 : mortier déformable



T = résistance au glissement

E = temps ouvert allongé

F = durcissement rapide

G = fluide

Classe de performances pour les adhésifs :

D1 adhésif normal, tenue à l'eau normale

D2 adhésif amélioré, tenue à l'eau améliorée



T = résistance au glissement

E = temps ouvert allongé

Détail des caractéristiques optionnelles :

T = résistance au glissement

Possibilité de commencer la pose des carreaux par le haut de l'ouvrage

E = temps ouvert allongé

Possibilité d'encoller en une seule fois une plus grande surface du support avant de poser les carreaux

F = durcissement rapide

Remise en service rapide du local

G = fluide

Permet la pose en sol de grands formats par simple encollage

Le lissage du sol

Il vous permet de rattraper les défauts de planéité et les irrégularités des supports avant le collage du carreau.

La nature du sol détermine le produit à utiliser.

Il est associé à un primaire ou fixateur destiné à rendre l'enduit de lissage compatible avec les matériaux rencontrés : chape ciment, peinture, ancien carrelage, bois...

Le choix du bon lissage de sol (ou ragréage) dépendra également des effets mécaniques de poinçonnement (noté P) exercés à la surface du local :

• **un local classé P2** : contrainte statique limitée à 20 kg/cm², pas de roulage sauf d'objets légers tels que ceux utilisés dans les locaux d'habitation.

• **un local classé P3**, tel que les bureaux équipés de sièges à roulettes, certains couloirs (hôpitaux...) où circulent des chariots déplacés à la main.

• **un local classé P4** = local P3 avec roulage lourd.

Produits de mise en œuvre

Isolation sous carrelage - Produits



VELAPHONE®

Sous chape flottante ou sous carrelage en pose scellée

(conformément aux prescriptions de la norme NF P61-203)

Les "plus" produits : Certification CSTB


Languette de recouvrement de 7 cm autocollante

Velaphone® fibre 22 | 20x1 m - Ép. 3,4 mm - Rouleau de 20 m²
Code 336278


Velaphone® confort | 20x1 m - Ép. 2,5 mm - Rouleau de 20 m²
Code 150776

	VELAPHONE® CONFORT	VELAPHONE® FIBRE 22
Réduction du niveau de bruit de choc pondéré	ΔLw = 19 dB	ΔLw = 22 dB
PV d'essai	CTBA agréé COFRAC N°00/PC/PHY/1034/614	CTBA agréé COFRAC N°AC04-038
Constituants	Voile de verre sur support bitumé	Non tissé de polyester sur support bitumé
Épaisseur	2,5 mm	3,4 mm

Mise en œuvre

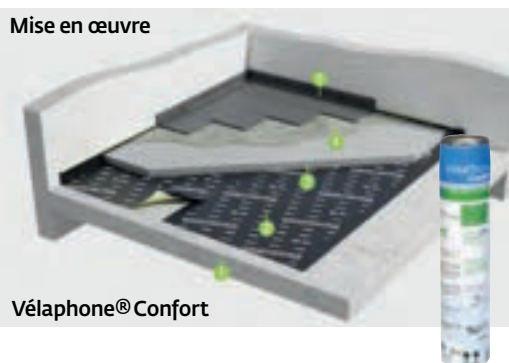

Vélaphone® Confort

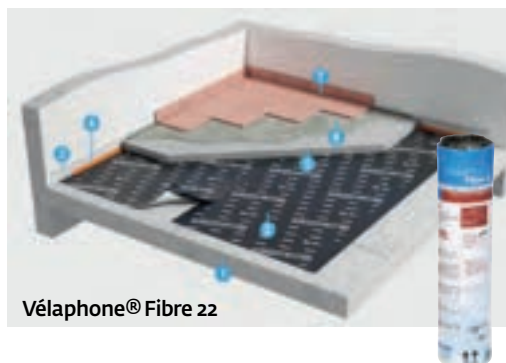

Vélaphone® Fibre 22

- 1 Support
- 2 Sous-couche acoustique mince
- 3 Bande de relevé
- 4 Ruban adhésif
- 5 Chape flottante
- 6 Revêtement de sol
- 7 Cordon de mastic souple

TRAMICHAPE®

Sous chape acoustique mince

Certifié QB, reconnu par Qualitel

Conforme au DTU 52.10

Performance acoustique aux bruits d'impacts :


Tramichape dB Max : 22 dB

Tramichape Eco Pro : 20 dB

Produit léger, non irritant.

Fabrication française

Tramichape dB MAX | 1,5x40 m - Ép. 4,5 mm
Rouleau de 60 m² - Code 808583

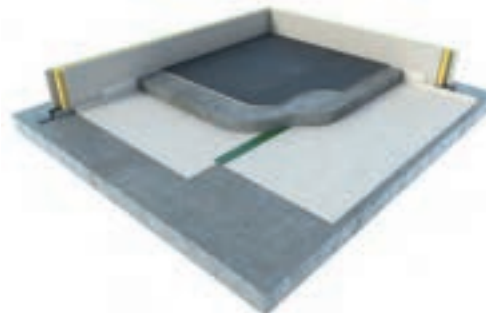

Tramichape ECO PRO | 1,5x45 m - Ép. 3,4 mm
Rouleau de 67,6 m² - Code 42547

Mise en œuvre Tramichape



ASSOUR

Sous-couche acoustique mince à hautes performances acoustiques et mécaniques

Sous chape flottante et mortier de scellement


Conforme aux dispositions pour planchers chauffants

	ASSOUR CHAPE 20	ASSOUR 22 CONFORT
Réduction du niveau de bruit de choc pondéré	ΔLw = 20 dB	ΔLw = 22 dB
Certification QB	n°02b-05	n°02b-04
Constituants	Nappe de fibre de verre, liant bitumineux de surface, film plastique	Nappe de fibre de verre, liant bitu- meux de surface, film plastique, bande de recouvrement adhésive intégrée

Assour chape 20 | 20x1 m - Ép. ≈ 3 mm - Rouleau
de 20 m² - Code 695264



Mise en œuvre Assour



Assour 22 confort | 20x1 m - Ép. ≈ 3 mm
Rouleau de 20 m² - Code 741764

Assour 22 confort GC | 20x1,2 m - Ép. ≈ 3 mm
Rouleau de 24 m² - Code 393335

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



Produits de mise en œuvre



Primaires, ragréages - Guide de choix



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PRIMAIRES, RAGRÉAGES

Produits	PRIMAIRE SUPPORTS POREUX	PRIMAIRE UNIVERSEL	RAGRÉAGE HP (P3) 3 à 10 mm	RAGRÉAGE HP FIBRÉ (P3/P4S) jusqu'à 30 mm	RAGRÉAGE HP EXTÉRIEUR 3 à 10 mm	PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE
SUPPORTS NEUFS						
Chape anhydrite	•		• (1)	• (1)		• (1)
Plâtre	•					
Carreau de plâtre	•					• (1)
Chape ciment	•		• (1)	• (1)	• (1)	• (1)
Dalle béton			• (1)	• (1)	• (1)	
Dalle béton surfacée		•	• (2)	• (2)		
Plancher chauffant				•		
Paroi béton	•					
Plaque de plâtre cartonnée	•					• (1)
Carreau terre cuite	•					• (1)
Chape sèche	•					• (1)
Panneau bois (CTB-X ; CTB-H)		•		• (2)		
SUPPORTS RÉNOVATION						
Chape ciment	•		• (1)	• (1)	• (1)	
Dalle béton			• (1)	• (1)	• (1)	
Plancher bois		• (3)		• (2)		
Carrelage		•	• (2)	• (2)		
Dalle vinyle semi-rigide		•	• (2)	• (2)		
Peinture de sol dépolie				• (2)		

(1) Après application du PRIMAIRE SUPPORTS POREUX.

(2) Après application du PRIMAIRE TOUS SUPPORTS ou PRIMAIRE UNIVERSEL.

(3) Hors certificat.

Produits de mise en œuvre



Primaires, ragréages - Produits

voir les prix



Primaires



PRIMAIRE SUPPORTS POREUX

Fixateur et régulateur de porosité

Pour supports absorbants, avant l'application d'un mortier colle, d'un SPEC ou d'un ragréage. Supports : paroi béton, enduit ciment, plaque de plâtre cartonnée, plâtre, cloison en carreaux de terre cuite, cloison en carreaux de plâtre, chape ciment, chape anhydrite, chape sèche

Destination : pour sols et murs intérieurs et sols extérieurs

Préparation du produit : prêt à l'emploi

Consommation : 100 à 200 g/m² en fonction de la porosité du support

PRIMAIRE SUPPORTS POREUX | Bidon de 5 kg - Code 11627



PRIMAIRE UNIVERSEL

Primaire d'adhérence

Pour supports peu ou non absorbants, avant l'application d'un ragréage ou d'une colle à carrelage edilis.

Supports : ancien carrelage, dalle vinyle semi-rigide, dalle béton surfacée, plancher bois (3), panneaux bois (CTB-X; CTB-H), anciennes traces de colle, ancien ragréage adhérent.

Destination : pour sols et murs intérieurs, en neuf et rénovation.

Préparation du produit : prêt à l'emploi.

Consommation : 100 à 200 g/m² en fonction de la porosité du support

PRIMAIRE UNIVERSEL | Bidon de 5 kg - Code 724369

Bidon de 20 kg - Code 724370

Imperméabilisation des supports



KIT SPEC 6M²

Protection à l'Eau sous Carrelage

Composition : 1 kg de primaire supports poreux, 5 kg de résine protection à l'eau sous carrelage, 5 ml de bande de protection (angles...) Préparation du produit : prêt à l'emploi.

Protège les supports contre les pénétrations d'eau dans les locaux humides. Son utilisation

est possible en murs et sols intérieurs sans siphon dans les locaux privatifs EB+ (salle de bain) ou collectifs EC (douches collectives).

KIT DE PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE | Kit de 6 m² Code 486512

Ragréages



RAGRÉAGE HP

Ragréage autolissant P3

3 à 10 mm - Hautes performances

Supports : dalle béton(1), chape ciment(1), chape anhydrite(1), dalle béton surfacée(2), ancien carrelage(2), dalle vinyle semi-rigide(2).

Destination : pour sols intérieurs, applicable de 3 à 10 mm, sur supports neufs ou rénovation.

Préparation du produit : 5.75 à 6.5 litres d'eau par sac de 25 kg.

Consommation : 1,4 kg/m²/mm d'épaisseur.

RAGRÉAGE HP | Sac de 25 kg - Code 11647



RAGRÉAGE HP FIBRÉ

Ragréage autolissant fibré

P3/P4S - jusqu'à 30 mm

Hautes performances

Pour supports neufs et particulièrement adaptés aux travaux de rénovation (plancher bois, ancien carrelage, ancienne dalle vinyle semi-rigide...).

Supports : panneaux bois (CTB-X, CTB-H)(2), planchers bois(2), ancien carrelage(2), dalle vinyle semi-rigide(2), chape anhydrite(1), dalle béton surfacée(2), dalle béton(1), planchers chauffants, peinture de sol dépolie(2), chape ciment(1)...

Destination : pour sols intérieurs, applicable de 3 à 30 mm.

Préparation du produit : 4.50 à 5.25 litres d'eau par sac de 25 kg.

Consommation : 1,4 kg/m²/mm d'épaisseur.

RAGRÉAGE HP FIBRÉ | Sac de 25 kg - Code 714557



RAGRÉAGE HP EXTÉRIEUR

Ragréage autolissant fibré

3 à 10 mm

Peut être laissé nu ou recouvert

Supports : chape ciment(1)/ dalle béton(1).

Destination : sols extérieurs, applicable de 3 à 10 mm.

Préparation du produit : 4 à 4.5 litres d'eau par sac de 25 kg.

Consommation : 1.7 kg/m²/mm d'épaisseur.

RAGRÉAGE HP EXTÉRIEUR | Sac de 25 kg - Code 198530

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

(1) Après application du PRIMAIRE SUPPORTS POREUX.

(2) Après application du PRIMAIRE TOUS SUPPORTS ou PRIMAIRE UNIVERSEL.

(3) Hors certificat.

Produits de mise en œuvre



Colles à carrelage - Guide de choix



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

POSE DE CARRELAGE EN MUR

Produits	COLLE STANDARD PLUS	COLLE PRO HP	COLLE SOUPLE	COLLE SOUPLE ALLÉGÉE	COLLE EN PÂTE HP
Classe selon EN 12004 et CSTB	C2E	C2TE	C2S1	C2TES1	D2TE
MURS INTÉRIEURS					
Paroi béton	2 000 cm ² (3)	2 200 cm ²	3 600 cm ²	3 600 cm ²	2 000 cm ²
Enduit base ciment	2 000 cm ² (3)	2 200 cm ²	3 600 cm ²	3 600 cm ²	2 000 cm ²
Plaque de plâtre cartonnée	2 000 cm ² (3)	2 200 cm ²	2 000 cm ²	2 000 cm ²	2 000 cm ²
Béton cellulaire	2 000 cm ² (3)	2 200 cm ²	3 600 cm ²	3 600 cm ²	2 000 cm ²
Plâtre, carreau de plâtre	2 000 cm ² (1) (4)	2 200 cm ² (1) (4)	2 200 cm ² (1) (4)	2 200 cm ² (1) (4)	2 000 cm ²
Panneaux «prêts à carrelers»	2 000 cm ² (4)	2 200 cm ² (4)	2 200 cm ² (6)	2 200 cm ² (4)	2 000 cm ² (4)
Ancien carrelage existant	-	2 200 cm ² (2)	3 600 cm ² (6)	3 600 cm ²	2 200 cm ² faïence 1 200 cm ² autres revêtements
Peinture dépolie	-	2 200 cm ² (2)	3 600 cm ² (6)	3 600 cm ² (6)	2 200 cm ² faïence 1 200 cm ² autres revêtements
Panneaux bois (CTB-X; CTB-H)	-	-	-	-	2 000 cm ²
Cloison en carreaux de terre cuite	2 000 cm ²	2 200 cm ²	2 200 cm ²	2 200 cm ²	2 000 cm ²
MURS EXTÉRIEURS					
Paroi béton / Enduit de ciment	-	-	3 600 cm ²	3 600 cm ²	-
PISCINES et BASSINS					
Paroi béton / Enduit de ciment			1 200 cm ²	1 200 cm ²	-

POSE DE CARRELAGE EN SOL

Produits	COLLE STANDARD PLUS	COLLE PRO HP	COLLE SOUPLE	COLLE SOUPLE ALLÉGÉE
Classe selon EN 12004 et CSTB	C2E	C2TE	C2S1	C2TES1
SOLS INTÉRIEURS				
Dalle et chape flottante	3 600 cm ² (4)	3 600 cm ² (4)	10 000 cm ²	10 000 cm ²
Dallage sur terre-plein	3 600 cm ² (4)	3 600 cm ² (4)	10 000 cm ²	10 000 cm ²
Ragréage P3	3 600 cm ² (4)	3 600 cm ² (4)	10 000 cm ²	10 000 cm ²
Plancher béton	3 600 cm ² (4)	3 600 cm ² (4)	10 000 cm ²	10 000 cm ²
Chape anhydrite	3 600 cm ² (1) (4) (6)	3 600 cm ² (1) (4) (6)	3 600 cm ² (1) (6)	3 600 cm ² (1)
Ancien carrelage existant	-	3 600 cm ² (2) (4)	3 600 cm ² (6)	3 600 cm ²
Peinture dépolie	-	3 600 cm ² (2) (4)	3 600 cm ² (6)	3 600 cm ² (6)
Traces de colles (acrylique, néoprène)	-	3 600 cm ² (2) (4) (5) (6)	3 600 cm ² (2) (5) (6)	3 600 cm ² (2) (5)
Plancher chauffant à eau	-	-	10 000 cm ²	10 000 cm ²
Plancher chauffant électrique	-	-	3 600 cm ²	3 600 cm ²
Dalle vinyle semi-rigide	-	3 600 cm ² (2) (4)	3 600 cm ² (6)	3 600 cm ² (6)
SOLS EXTÉRIEURS				
Dalle et chape flottante	2 200 cm ² (3)	2 200 cm ² (3)	3 600 cm ² (3)	3 600 cm ² (3)
Dallage sur terre-plein	2 200 cm ² (3)	2 200 cm ² (3)	3 600 cm ² (3)	3 600 cm ² (3)
Plancher béton	2 200 cm ² (3)	2 200 cm ² (3)	3 600 cm ² (3)	3 600 cm ² (3)
Ancien carrelage	-	-	2 000 cm ²	2 000 cm ²
PISCINES et BASSINS				
Chape ciment, dalle béton	-	-	1 200 cm ²	1 200 cm ²

(1) Après application du PRIMAIRE SUPPORTS POREUX.
(2) Après application du PRIMAIRE TOUTS SUPPORTS ou PRIMAIRE UNIVERSEL.

(3) Pour pierre naturelle uniquement ou 2 200 cm² en céramique.

(4) Hors planchers chauffants.

(5) Après élimination des surépaisseurs de colles.

(6) Hors certificat.

NB : Les formats indiqués sont des formats maximums admissibles, ils varient selon la nature du revêtement à poser. Pour plus de détails, consulter la fiche technique de la colle.

Produits de mise en œuvre



Colles à carrelage - Produits



Colles à carrelage



COLLE STANDARD PLUS **Mortier colle de classe C2E**

Supports : sols et murs intérieurs et sols extérieurs, supports neufs, carreaux format maxi 3600 cm².

Destination : collage de carrelage : en sols intérieurs sur chape et dalle sur isolant, plancher béton, dallage sur terre-plein, ragréage P3. En murs intérieurs sur carreau de brique, enduit de ciment, plaque de plâtre cartonnée, béton cellulaire.

En sols extérieurs sur chape et dalle flottante, dallage sur terre plein, plancher béton.

Préparation du produit : 5,2 à 6 litres d'eau par sac de 25 kg.

Consommation : 3,5 à 8 kg/m²

COLLE STANDARD PLUS | Bidon de 25 kg - Blanc - Code 486499
Gris - Code 486503



COLLE PRO HP **Mortier colle amélioré de classe C2TE**

Supports : sols et murs intérieurs et sols extérieurs, supports neufs et rénovation (carrelage, dalle vinyle semi rigide, peinture) avec PRIMAIRE TOUS SUPPORTS, carreaux format maxi 3600 cm².

Destination : pour carrelages de tous types et de toutes porosités (grès cérame, grès émaillé, grès étiré, faïence,...) et pour pierres naturelles.

Préparation du produit :
5,5 à 6 litres d'eau par sac de 25 kg
1,1 à 1,2 litre d'eau par sac de 5 kg

Consommation : 3,5 à 8 kg/m²

COLLE PRO HP | Alupack de 5 kg - Blanc - Code 11432
Gris - Code 11449 | Sac de 25 kg - Blanc - Code 11441
Gris - Code 11562



COLLE SOUPLE **Mortier colle amélioré déformable de classe C2S1**

Destination : sols et murs intérieurs et extérieurs, pour pierres naturelles et carrelages de tous types et de toutes porosités (grès cérame, grès émaillé, grès étiré, faïence...), plancher chauffant et plancher rayonnant électrique (PRE).

Pose format maxi 10000 cm².
Préparation du produit : 6,5 à 7 litres d'eau par sac de 25 kg.

Consommation : 3,5 à 8 kg/m² en fonction du format du carreau, de son relief, du peigne utilisé et de la nature du support.

COLLE SOUPLE | Sac de 25 kg - Gris - Code 11740



COLLE SOUPLE ALLÉGÉE* **Mortier colle allégé amélioré déformable de classe C2TES1**

Destination : sols et murs intérieurs et extérieurs, pour pierres naturelles et carrelages de tous types et de toutes porosités (grès cérame, grès émaillé, grès étiré, faïence...), plancher chauffant.

Pose format maxi 10000 cm².

Préparation du produit :

- consistance normale : 7,2 litres d'eau par sac de 15 kg.

- consistance fluide : 8,4 litres d'eau par sac de 15 kg.

Consommation : 2 à 6 kg/m² en fonction du format du carreau, de son relief, du peigne utilisé et de la nature du support.

*15 kg de colle allégée correspond à 25 kg de colle normale

COLLE SOUPLE ALLÉGÉE | Sac de 15 kg - Gris - Code 11787



COLLE EN PÂTE HP **Colle en pâte de classe D2TE hautes performances**

Destination : supports neufs et rénovation, murs intérieurs, locaux secs et humides (EA, EB, EB+), pour pierres naturelles et carrelages de tous types et de toutes porosités (grès cérame, grès émaillé, grès étiré, faïence...). Format maxi 2000 cm².

Préparation du produit : prêt à l'emploi.

Consommation : 3 à 5 kg/m²

COLLE EN PÂTE HP | Sac de 5 kg - Code 11588

Sac de 25 kg Code 11618

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Produits de mise en œuvre



Joint de carrelage - Guide de choix et produits

Joint de carrelage

PRODUITS	JOINT FIN	JOINT SOUPLE	JOINT RUSTIC
Coloris disponibles	blanc et gris	gris	beige, pierre et gris
LARGEUR DU JOINT À RÉALISER	1 à 4 mm	4 à 15 mm	5 à 50 mm
DESTINATION DES JOINTS	Murs intérieurs et extérieurs - sols intérieurs et extérieurs		
TYPE DE TRAVAUX	Neuf, rénovation, planchers chauffants, pièces humides, supports bois		

CONSUMMATION INDICATIVE POUR LE REMPLISSAGE DU JOINT	JOINT	DIMENSIONS DES CARREAUX (cm)			
	largeur (mm)	20x20	30x30	40x40	50x50
JOINT FIN	4	0.5 kg/m ²	0.4 kg/m ²	0.3 kg/m ²	0.2 kg/m ²
JOINT SOUPLE	6	0.8 kg/m ²	0.5 kg/m ²	0.4 kg/m ²	0.3 kg/m ²

Les valeurs indiquées dans les tableaux ci-dessus sont données à titre indicatif. Elles ont été déterminées en prenant 8 mm pour l'épaisseur du carrelage.



JOINT FIN

Mortier joint pour carrelage pour joint de 1 à 4 mm de largeur

Destination : sols et murs intérieurs et extérieurs, pour carrelages, dallages et pierres naturelles de tous formats.

Préparation du produit : 6,4 à 6,8 litres d'eau par sac de 20 kg et 1,6 à 1,7 litre d'eau par sac de 5 kg.

JOINT FIN | Alupack de 5 kg - Blanc - **Code 11931**
Gris - **Code 12008** | Sac de 20 kg - Blanc - **Code 11988**
Gris - **Code 12016**



JOINT RUSTIC

Mortier joint rustique pour carrelage pour joint de 5 à 50 mm de largeur

Destination : sols et murs intérieurs et extérieurs, pour carrelages, dallages et pierres naturelles de tous formats. Produit particulièrement recommandé pour le jointoiement de plaquettes de parement, margelles, revêtements rustiques (OPUS...).

Préparation du produit : 3,2 à 3,7 litres d'eau par sac de 25 kg.

JOINT RUSTIC | Sac de 25 kg - Beige, pierre, gris - **Code 11880**



JOINT SOUPLE

Mortier joint souple gris pour carrelage pour joint de 4 à 15 mm de largeur

Destination : sols et murs intérieurs et extérieurs.

Adapté aux sols chauffants et façades, pour carrelages, dallages, pierres naturelles et terrasses.

Préparation du produit : 2,8 à 3,2 litres d'eau par sac de 20 kg.

JOINT SOUPLE | Sac de 20 kg - Gris - **Code 11865**



JOINT SILICONE ACÉTIQUE

Mastic silicone pour joints de 5 à 30 mm de largeur

Mastic silicone mono-composant de réticulation acide traité fongicide, qui se transforme en un caoutchouc extrêmement élastique au contact de l'humidité atmosphérique.

Destination : convient aux matériaux émaillés, verres non traités, carrelages, faïences.

Préparation du produit : prêt à l'emploi.

Consommation : 12 ml environ par cartouche pour joints de 5 mm.

JOINT SILICONE ACÉTIQUE | Cartouche de 300 ml - Blanc et transparent - **Code 703183**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Produits de mise en œuvre

edilis Croisillons

voir les prix



Croisillons

CROISILLONS

Espacement régulier des carreaux

Éléments en PVC permettant d'obtenir un espacement régulier des carreaux, lors de la pose. Tailles adaptées à des joints et des carreaux de dimensions variables. Conçus pour résister à l'écrasement. Structure pleine. Format court, long ou «T» pour pose décalée. Éléments non récupérables.



CROISILLONS LONGS PLEINS

1.5 mm - Sachet de 300 - Code 628950

2 mm - Sachet de 300 - Code 628952

Sachet de 1000 - Code 628953

3 mm - Sachet de 200 - Code 628958

Sachet de 1000 - Code 628959



CROISILLONS COURTS PLEINS

2 mm - Sachet de 300 - Code 628955

Sachet de 1000 - Code 628956



CROISILLONS T PLEINS

2 mm - Sachet de 250 - Code 628957

CROISILLONS T CREUX

3 mm - Sachet de 250 - Code 628963



CROISILLONS LONGS CREUX

3 mm - Sachet de 200 - Code 628960

Sachet de 1000 - Code 628962

4 mm - Sachet de 200 - Code 628966

5 mm - Sachet de 100 - Code 628967



CROISILLONS AUTONIVELANTS À CALE

Joints réguliers et planéité des grands carreaux

Éléments d'aide à la pose pour carrelage grand format, pour tous types de supports... Tailles adaptées aux épaisseurs de carreaux variables. Pose régulière, carreaux nivelés, joints identiques. Parfaitement adaptés aux carreaux grands formats. Très facile à mettre en place en quelques instants, et tout aussi simple à retirer.

CROISILLONS AUTONIVELANTS

1.5 mm - H = 3 à 14 mm - Sachet de 250 - Code 754399

Sachet de 500 - Code 754400 | Sachet de 2000 - Code 754414

2 mm H = 3 à 14 mm - Sachet de 250 - Code 754415

Sachet de 500 - Code 754419 | Sachet de 2000 - Code 754491

2 mm - H = 12 à 20 mm - Sachet de 250 - Code 754513

3 mm - H = 3 à 14 mm - Sachet de 250 - Code 754493

Sachet de 500 - Code 754495 | Sachet de 2000 - Code 754496

H = 12 à 20 mm - Sachet de 250 - Code 754515



CALES NIVELANTES RÉUTILISABLES

Pour croisillons autonivelants

Elles viennent se positionner dans la fente des croisillons autonivelants Edilis et à l'aide de la pince ajustable Edilis, permettent de rectifier le niveau de l'ensemble.

CALES NIVELANTES RÉUTILISABLES | Sachet de 250 - Code 754521



PINCE AJUSTABLE

Pour croisillons autonivelants

La pince ajustable EDILIS est un élément d'aide à la pose de carrelage, qui permet par simple pression de corriger les écarts de niveau entre les carreaux.

PINCE AJUSTABLE | Rouge - Code 754523



KIT CROISILLONS AUTONIVELANTS À CALE

Pour joints de 2 mm et carrelage de 3 à 14 mm

Kit de départ composé de :

- 100 croisillons autonivelants de 2 mm

- 100 cales nivelantes

- 1 pince ajustable

KIT CROISILLONS AUTONIVELANTS À CALE - Code 754525



BAGUES DE PROTECTION

Pour croisillons à cale et à vis

Élément d'aide à la pose pour carrelage grand format, compatible avec les croisillons à cale et à vis Edilis.

BAGUES DE PROTECTION | Sachet de 100 - Code 319855



ÉCROUS DE SERRAGE RÉUTILISABLES

Pour croisillons à vis

Les écrous se vissent à la main ou à la visseuse avec une douille 6 pans 10 mm.

ÉCROUS DE SERRAGE RÉUTILISABLES

Sachet de 100 - Code 319858



KIT CROISILLONS AUTONIVELANTS À VIS

Pour joint de 2 mm et carrelage de 3 à 20 mm

Kit de départ composé de :

- 100 croisillons pour joints de 2 mm

- 100 bagues de protection

- 75 écrous de serrage

KIT CROISILLONS AUTONIVELANTS À VIS - Code 319860



EMBOUIT DE SERRAGE / DOUILLE 10 MM

Pour fixer les vis et tirefonds

Douille magnétique Impact Control Bosch 6 pans. Emmanchement 1/4" pour se fixer sur un maximum de machines : visseuse, perceuse-visseuse et visseuse à percussion.

EMBOUIT DE SERRAGE - Code 666036



CROISILLONS AUTONIVELANTS À VIS

Espacement régulier pour carrelage grand format

Éléments d'aide à la pose pour carrelage grand format. S'utilisent sur des carreaux d'une

épaisseur comprise entre 3 et 20 mm. Épaisseurs de joint disponibles : 1,5 / 2 / 3 mm.

Pour tous types de carreaux : carrelage émaillé, grès cérame, faïence. Idéals pour des carreaux de grand format. Alignement parfait des carreaux. Mise en place facile. Pour les écrous : à la main ou à la visseuse avec une douille 6 pans 10 mm.

CROISILLONS AUTONIVELANTS À VIS

1.5 mm - Sachet de 250 - Code 319841 | Sachet de 500 - Code 319842

2 mm - Sachet de 250 - Code 319843 | Sachet de 500 - Code 319845

3 mm - Sachet de 250 - Code 319848 | Sachet de 500 - Code 319851

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Produits de mise en œuvre

PAREX LANKO

Primaires, ragréages - Guide de choix

En sols intérieurs

		PRIMAIRES		ENDUITS DE SOL & RAGRÉAGES					
Produits		165 PROLIPRIM UNIVERSEL	164 PROLIPRIM RAPID	184 SOLFIBRE 3 à 30 mm	188 OMNICHAPE FIBRÉ 5 à 40 mm	176 SOL 4000 3 à 30 mm	133 LANKOSOL MINCE 3 à 10 mm	170 SOLPRO 1 à 10 mm	175 SOLULTRA 1 à 10 mm
SUPPORTS CIMENT				P3 FIBRÉ	P3 FIBRÉ	P4S FIBRÉ	P3	P3	P3
Dalle béton	Poreux								
Chape ciment	Normal								
Plancher béton									
Élément préfabriqué	Fermé								
SUPPORTS TECHNIQUES									
Chape ciment fluide ou non avec plancher chauffant basse température									
Chape ciment fluide ou non avec PRE*									
Chape sèche en plaques de plâtre				3 à 10 mm					
Plaque à base de cellulose (type FERMACELL)									
Plaque ciment (type HARDIBACKER)									
Béton et mortier allégés (d ≥ 0,65)		(2)		5 à 8 mm					
Chapes fluides anhydrite ou ciment (plancher chauffant ou non)		(2)		3 à 10 mm					
Chape anhydrite sous AT avec PRE*		(2)		3 à 10 mm					
Chapes asphaltes (type Al1)				3 à 10 mm					
Dallage sur terre-plein soumis à des remontées d'humidité			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
SUPPORTS ANCIENS ET DE RÉNOVATION									
Ancien carrelage				3 à 10 mm	5 à 20 mm				
Anciennes tomettes décapées				3 à 10 mm					
Peinture poncée									
Dalle plastique semi-flexible									
Traces de colle adhérente (bitume, alcool, acrylique, polychloroprène)				3 à 10 mm	5 à 20 mm				
Panneau bois (CTB-H / CTB-X / OSB)									
Parquet collé									
Parquet à lames (sur lambourdes)				5 à 20 mm					

*AT : Avis Technique

PRE : Plancher Rayonnant Électrique

En sols extérieurs

SUPPORTS CIMENT									
Dalle béton	Poreux								
Chape ciment	Normal								
Plancher béton	Fermé								

Usage Recommandé

(1)

Associé à 167 PRIMAIRE
ANTI-REMONTÉE D'HUMIDITÉ

... à ...

Épaisseur minimale et maximale en mm

Usage Possible

(2)

Appliquer en 2 couches espacées de
30 minutes minimum

Usage exclu

Produits de mise en œuvre

PAREX LANKO
Primaires, ragréages - Produits


Primaires



164 PROLIPRIM RAPID

Primaire d'accrochage multi-supports

Primaire sablé à fort pouvoir d'adhérence et à séchage rapide. Spécial rénovation. Associé au procédé barrière anti-remontée d'humidité 167 PRIMAIRE ANTI-REMONTÉE D'HUMIDITÉ, en substitution au SABLE GS20.

Destination : sols et murs intérieurs et extérieurs.

Préparation du produit : prêt à l'emploi.

Consommation : 150 à 400 g/m²

164 PROLIPRIM RAPID | Seau de 5 kg - Code 645333



165 PROLIPRIM UNIVERSEL

Primaire polyvalent tous supports

Primaire polyvalent pour supports de toutes porosités. Compatible avec les supports à base de plâtre et chapes anhydrite. Blanc à l'application, il devient translucide après séchage. À séchage rapide.

Destination : sols et murs intérieurs et extérieurs

Préparation du produit : prêt à l'emploi

Consommation : 100 à 200 g/m²

165 PROLIPRIM UNIVERSEL | Bidon de 2L - Code 251192

Bidon de 5L - Code 251189 | Bidon de 20L - Code 251186



176 SOL 4000

Ragréage autolissant fibré classé P4/P4S 3 à 30 mm

Ragréage autolissant fibré hautes performances pour sols intérieurs classés P4/P4S et sols extérieurs (si recouverts par un carrelage ou une peinture). Applicable de 3 à 30 mm d'épaisseur, il offre une résistance mécanique élevée pour une compatibilité avec tous types de locaux (P2 à P4S). Peut être peint ou rester nu (en intérieur). Pompable. Certificat QB CSTB.

Destination : sols intérieurs et extérieurs (si recouverts avec un carrelage ou une peinture)

Préparation du produit : 6 L d'eau par sac de 25 kg

Consommation : 1.5 kg/m²/mm d'épaisseur

176 SOL 4000 | Sac de 25 kg - Code 286741



133 LANKOSOL MINCE

Ragréage autonivelant pour sols intérieurs P3 et extérieurs - 3 à 10 mm

Ragréage autonivelant destiné à l'égali- sation des sols en fine épaisseur, en intérieur ou en extérieur - Peut rester nu ou être peint. Idéal en balcons, terrasses et garages privatifs.

Destination : sols intérieurs et extérieurs

Préparation du produit : 3.8 à 4.2 L d'eau par sac de 25 kg

Consommation : 1.9 kg/m²/mm d'épaisseur

133 LANKOSOL MINCE | Sac de 25 kg - Code 21167



188 OMNICHAPE FIBRÉ

Ragréage fibré pour sols intérieurs P3 et extérieurs - 5 à 40 mm

Ragréage fibré forte épaisseur pour sols intérieurs classés P3 et sols extérieurs, applicable de 5 à 40 mm d'épaisseur. Résistant aux sollicitations mécaniques et aux chocs, il convient particulièrement à l'égali- sation de sols extérieurs. Peut être peint. Pompable.

Destination : sols intérieurs et extérieurs, en neuf et rénovation.

Préparation du produit : 4 à 4.5 L d'eau par sac de 25 kg

Consommation : 1.8 kg/m²/mm d'épaisseur.

188 OMNICHAPE FIBRÉ | Sac de 25 kg - Code 214761



184 SOLFIBRE

Ragréage fibré autolissant classé P3 3 à 30 mm

Ragréage fibré spécial rénovation pour sols intérieurs classés P3. Applicable de 3 à 30 mm d'épaisseur.

Spécial rénovation et supports bois.

Durcissement rapide. Certificat QB CSTB.

Destination : sols intérieurs, spécial plancher bois et tous types de planchers chauffants

Préparation du produit : 5.5 à 6 L d'eau par sac de 25 kg

Consommation : 1.6 kg/m²/mm d'épaisseur

184 SOLFIBRE | Sac de 25 kg - Code 346414



170 SOL PRO

Ragréage autolissant pour sols intérieurs P3 - 1 à 10 mm

Ragréage autolissant applicable de 1 à 10 mm d'épaisseur destiné au lissage des sols intérieurs classés P3 avant la pose d'un revêtement de sol. Adapté aux chantiers neufs et rénovation sur carrelage. Pompable. Certificat QB CTSB.

Destination : sols intérieurs, planchers chauffants à eau basse température et réversible

Préparation du produit : 5.25 à 5.75 L d'eau par sac de 25 kg

Consommation : 1.5 kg/m²/mm d'épaisseur

170 SOLPRO | Sac de 25 kg - Code 569241



175 SOL ULTRA

Ragréage autolissant hautes performances pour sols intérieurs P3 - 1 à 10 mm

Ragréage autolissant hautes performances applicable de 1 à 10 mm d'épaisseur destiné au lissage des sols intérieurs classés P3 avant la pose d'un revêtement de sol. Adapté aux chantiers neufs et rénovation. Bonne résistance à l'abrasion et retrait optimisé. Parfaitement autolissant et pompable, il est facile à appliquer. Certificat QB CSTB.

Destination : sols intérieurs, planchers chauffants à eau basse température et réversible

Préparation du produit : 5 à 5.5 L d'eau par sac de 25 kg

Consommation : 1.5 kg/m²/mm d'épaisseur

175 SOL ULTRA | Sac de 25 kg - Code 516362

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Produits de mise en œuvre



Étanchéité sous carrelage - Guide de choix

Guide de choix : étanchéité sous carrelage

			ÉTANCHÉITÉ		PROTECTION À L'EAU
			588 ENDUIT D'ÉTAN- CHÉITÉ	598 PROLI IMPER	597 PROLIMUR PROTEC
MURS INTÉRIEURS					
EB+ P	LOCAUX HUMIDES À CARACTÈRE PRIVATIF	Salles de bains (privatives, hôtels, hôpitaux, résidences pour personnes âgées)			
EB+ C	LOCAUX HUMIDES COLLECTIFS	Sanitaires, cuisines et laveries collectifs (nettoyage au jet d'eau sous pression < 60 bars)			
EC	LOCAUX TRÈS HUMIDES	Centres aquatiques, piscines (hors bassin) Bains, douches collectives (stades, gymnases)			
		Sanitaires et cuisines collectifs (nettoyage au jet d'eau sous pression > 60 bars) Laveries industrielles			
SOLS INTÉRIEURS					
E2 P3	LOCAUX SANS SIPHON	Douches ou baignoires avec évacuation horizontale			
E3 P3	LOCAUX HUMIDES AVEC SIPHON OU CANIVEAU	Sanitaires et douches collectives Centres aquatiques, balnéothérapies...			
E3 P4S	LOCAUX À FORTE SOLlicitATION MÉCANIQUE	Locaux industriels ou techniques (laiteries, cuveries, laveries...) Cuisines collectives		Nous consulter	
SOLS EXTÉRIEURS					
Terrasses (hors toitures - terrasses)					
PISCINES ET BASSINS					
Plages de piscines				Intérieur uniquement	
Bassins					
Usage recommandé Usage possible					

 Usage recommandé  Usage possible

Produits : étanchéité sous carrelage



598 PROLI IMPER

Système d'Étanchéité à l'eau en Plancher Intermédiaire (SEPI)

Système d'Étanchéité à l'Eau en Plancher Intermédiaire permettant la réalisation de travaux d'étanchéité à l'eau sous carrelage collé, dans les locaux avec et sans siphon de sol (locaux P4S E3 au plus), et des parois des locaux humides et très humides en privatif comme en collectif (parois des

locaux EB+ privatifs, EB+ collectifs et EC).

Séchage très rapide : pose de la 2ème couche dès 30 min

Destination : murs et sols intérieurs, neuf et rénovation.

Préparation du produit : prêt à l'emploi ; ne pas diluer.

Consommation :

- Hors ATEx : en local P3E2 au plus, 1,2 kg/m² au minimum en

2 couches avec un rouleau à poils mi-longs de 18 mm.

- Selon ATEx : en local P4SE3 au plus, 2,4 kg/m² au minimum en 2 couches avec un peigne V4.

SPEC : 0,8 kg/m² au minimum en 2 couches avec un rouleau à poils mi-longs de 8 mm

598 PROLI IMPER 1 Seau de 7 kg - Code 734731

Seau de 16 kg Code 734733

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Produits de mise en œuvre

PAREXLANKO
Étanchéité sous carrelage - Produits


588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ

Système d'étanchéité pour plancher intermédiaire

Micromortier hydraulique souple bicomposant destiné à l'étanchéité à l'eau sous carrelage des planchers intermédiaires avec siphon de sol, des plages et bassins de piscine et des parois fortement exposées à l'eau en locaux EC.

Destination : murs et sols, intérieurs et extérieurs

Préparation du produit : verser la totalité de la poudre 588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ (composant A) dans les 2/3 de résine (composant B).

Mélanger à l'aide d'un malaxeur à vitesse lente jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux, puis rajouter le 1/3 restant de la résine. Laisser reposer la gâchée 3 min avant mise en œuvre.

Consommation : 3 à 4 kg/m² en 2 couches

588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ | Gris - Kit de 28.8 kg - Code 347798



BANDE D'ÉTANCHÉITÉ PROLIBAND

Traitement des points singuliers

Bande de non-tissé en polyester avec une enduction élastomère thermoplastique,

destinée à assurer une liaison optimale dans le traitement des points singuliers. S'utilise en tant qu'armature de renfort d'angle.

Prête à l'emploi.

Largeur : 12 cm avec enduction thermoplastique de 7 cm et une rainure centrale facilitant le pliage

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ PROLIBAND

Rouleau de 50 ml - Code 362357



BANDE D'ÉTANCHÉITÉ PROTECTBAND

Traitement des points singuliers

Accessoire d'étanchéité destiné à assurer une liaison optimale dans le traitement des points singuliers (jonction mur/sol ou entre 2 parois verticales, angles rentrants ou sortants, passage de tuyauteries). Bande de 12 cm de large, pré-pliée pour une mise en œuvre facile, s'applique indifféremment en association avec 588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ ou 597 PROLIMUR



PROTEC ou 598 PROLI IMPER.

Destination : murs et sols intérieurs

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ PROTECTBAND

Rouleau de 10 ml - Code 403101



626 SILICONE CARRELEUR

Mastic mono-composant en phase aqueuse

Mastic mono-composant en phase aqueuse. Sèche par simple évaporation de l'eau puis réticule, sans dégager d'odeur ni de produit chimique. Bonne performance d'allongement et de reprise élastique. Excellente résistance à l'action des moisissures.

Destination : joints périphériques, calfeutrement des fissures

Préparation du produit : prêt à l'emploi

Consommation : 12 ml environ par cartouche pour joints de 5 mm



626 SILICONE CARRELEUR | Blanc, gris clair, beige, gris moyen, noir
Cartouche de 300 ml - Code 411588



JOINT SILICONE ACÉTIQUE

Mastic silicone pour joints de 5 à 30 mm de largeur

Mastic silicone mono-composant de réticulation acide traité fongicide, qui se transforme en un caoutchouc extrêmement élastique au contact de l'humidité atmosphérique.

Destination : convient aux matériaux émaillés, verres non traités, carrelages, faïences.

Préparation du produit : prêt à l'emploi.

Consommation : 12 ml environ par cartouche pour joints de 5 mm.

JOINT SILICONE ACÉTIQUE | Blanc et transparent

Cartouche de 300 ml - Code 703183



JOINT ACRYLIQUE OBRA

Mastic acrylique pour joints de 5 à 30 mm de largeur

Mastic acrylique mono-composant à base d'émulsions acryliques qui, au contact de l'humidité atmosphérique, forme un joint élastique.

Destination : joint d'étanchéité en intérieur et extérieur entre maçonnerie et menuiserie.

Préparation du produit : prêt à l'emploi.

Consommation : 12 ml environ par cartouche pour joints de 5 mm.

JOINT ACRYLIQUE | Blanc et gris

Cartouche de 300 ml - Code 703177



597 PROLIMUR PROTEC

Système de protection à l'eau sous carrelage

Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC), permettant de protéger les supports sensibles à l'eau en murs et sols sans siphon dans les locaux humides et très humides, en privatif comme en collectif.

Destination : murs et sols intérieurs, neuf et rénovation

Préparation du produit : prêt à l'emploi : ne pas diluer.

Consommation : 0.8 kg/m² en 2 couches



597 PROLIMUR PROTEC | Seau de 7 kg - Code 193017

Seau de 16 kg - Code 193016

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Produits de mise en œuvre

PAREXLANKO

Colles à carrelage - Guide de choix

Pose de carrelage en mur

Les valeurs indiquées correspondent à la surface maximum en cm². Des limitations peuvent exister en fonction du type de revêtement (porosité, élançement, couleur). Se référer systématiquement aux Fiches Techniques et aux Normes DTU, CPT et Guides rénovation du CSTB en vigueur. Le poids maximum autorisé en mur est de 40 kg/m² pour les mortiers-colles et de 30 kg/m² pour les colles en pâte.

Les valeurs indiquées correspondent à la surface maximum en cm². Des limitations peuvent exister en fonction du type de revêtement (porosité, élanement, couleur). Se référer systématiquement aux Fiches Techniques et aux Normes DTU, CPT et Guides rénovation du CSTB en vigueur. Le poids maximum autorisé en mur est de 40 kg/m² pour les mortiers-colles et de 30 kg/m² pour les colles en pâte.			COLLE EN PÂTE		MORTIERS-COLLES C2S					MORTIERS-COLLES C2			
			FORMAT MAXI en cm²	510 PROLIMUR PÂTE	FORMAT MAXI en cm²	5071 PROLISSOUPLE	5074 PROLICREME	572 PROLIFLEX XL	577 PROLISSOUPLE ECO₂	FORMAT MAXI en cm²	5024 PROLIDAL MAX	528 PROLIRAPIDE	
MURS INTÉRIEURS - H < 6 m	LOCAUX EA-EB secs, moyennement humides				D2 ET								
	Béton	2200								2200			
	Carreau de terre cuite (liant ciment)												
	Enduit base ciment CS IV												
	Béton cellulaire (monté au plâtre ou au ciment)												
	Carreau de terre cuite (liant plâtre)												
	Plaque de plâtre non hydrofugée (blanche)												
	Carreau de plâtre non hydrofugé (blanc)												
	Enduit plâtre (dureté shore C≥ 40)												
	Rénovation sur ancien carrelage	2200								2200			
	Rénovation sur peinture poncée (1)												
	Panneaux bois CTB-H/CTB-X/OSB3	1200								1200			
	Panneaux prêts à carrelage												
	LOCAUX EB+PRIVATIFS humides												
	Béton	2200								2200			
	Enduit base ciment CS IV												
	Carreau de terre cuite (liant ciment)												
	Béton cellulaire monté au ciment												
	Béton cellulaire monté au plâtre												
	Carreau de terre cuite (liant plâtre)												
	Plaque de plâtre hydrofugée (vert)												
	Carreau de plâtre hydrofugé (bleu)												
	Enduit plâtre (dureté shore C≥ 60)												
	Rénovation sur ancien carrelage	2200								2200			
	Rénovation sur peinture poncée												
	Panneaux bois CTB-H/CTB-X/OSB3	1200								1200			
	Panneaux prêts à carrelage												
	LOCAUX EB+COLLECTIFS humides												
	Béton	1200								2200			
	Enduit base ciment CS IV												
	Carreau de terre cuite (liant ciment)												
	Plaque de plâtre hydrofugée (vert) + SPEC												
	Carreau de plâtre très hydrofugé (vert)	1200											
	Plaque de ciment ou silico-calcaire												
	LOCAUX EC très humides												
	Béton									2200			
	Enduit base ciment CS IV												
	Carreau de terre cuite (liant ciment)												
	Plaque de ciment ou silico-calcaire									1200			
MURS EXTÉRIEURS	NEUF de 0 à 6 m												
	Béton banché												
	Enduit ciment												
	NEUF de 6 à 28 m												
	Béton banché												
	Enduit ciment												
	RÉNOVATION de 0 à 6 m												
	Ancien carrelage												

■ Usage recommandé
■ Usage possible
■ Usage exclu

• Primariser avant collage avec 124 Proliprim ou 165 Proliprim Universel

■ Primariser avant collage avec 164 Proliprim Rapid

Produits de mise en œuvre

PAREXLANKO
Colles à carrelage - Guide de choix


Pose de carrelage en sol

FORMATS DÉFINIS DANS LES DTU & CPT	FORMATS COURANTS	
	Formats carrés	Formats rectangulaires
1200 cm ²	33x33 cm	30x40 cm
2200 cm ²	45x45 cm	30x60 cm
3600 cm ²	60x60 cm	40x90 cm
15000 cm ²	120x120 cm	110x130 cm

Les valeurs indiquées correspondent à la surface maximum en cm². Des limitations peuvent exister en fonction du type de revêtement (porosité, élanement, couleur). Se référer systématiquement aux Fiches Techniques et aux normes DTU, CPT et Guides rénovation du CSTB en vigueur.

AT : Avis Technique PRE : Plancher Rayonnant Électrique

	MORTIERS-COLLES C2S					MORTIERS-COLLES C2			MORTIERS-COLLES FLUIDES / RAPIDES		
	FORMAT MAXI en cm ²	5071 PROLISOUPLE	5074 PROLICREME	572 PROLIFLEX XL	577 PROLISOUPLE ECO ²	FORMAT MAXI en cm ²	5021 PROLITERASSE	5024 PROLIDAL MAX	FORMAT MAXI en cm ²	528 PROLIRAPIDE	5076 PROLIFLUIDE ANHYDRITE HP
SOLS INTÉRIEURS	C2S1E C2S1 ET/EG C2S1 ET C2S1 E/EG					C2 E C2 ET/EG			C2 F Anhy-drite		
	LOCAUX P2 - P3										
	Dalle béton sur terre plein										
	Dalle ou chape ciment fluide ou traditionnelle sur isolant ou sur couche de désolidarisation	15000	•	•	•	•	3600	•	•	3600	•
	Chape fluide anhydrite										
	Mortier d'égalisation P2 - P3										
	Plancher béton ou chape adhérente sur local chauffé										
	Plancher béton sur vide sanitaire ou local non chauffé	10000									
	Chape adhérente sur vide sanitaire ou local non chauffé										
	PLANCHER CHAUFFANT à eau ou réversible (16°C)										
	Enrobage traditionnel ou chape fluide ciment	15000	•	•	•				3600		
	Enrobage chape anhydrite										
	PRE sous AT*										
	Enrobage traditionnel ou chape fluide ciment	3600							3600		
	Enrobage chape anhydrite (uniquement si AT avec PRE)		•	•	•						
	SUPPORTS TECHNIQUES										
	Chape asphalte (Type Ah)	3600	■	■	■	3600	■	■	3600	■	
	Chape sèche	2200	•	•	•	2200	•	•	2200	•	
	Dalle ou chape allégée (d>0.65)		•	•	•		•	•		•	
	RÉNOVATION										
	Ancien carrelage et granito	10000				3600	■	■	3600	■	
	Peinture poncée						■	■			
	Dalle plastique rigide						■	■			
	Trace de colle non redispersable		■	■	■		■	■		■	
	Panneaux bois CTB-H/CTB-X/OSB	1200	■	■	■	1200	■	■	1200	■	
	Parquet collé		■	■	■		■	■		■	
	LOCAUX P4 - P4S										
	Dalle béton locaux P4 - P4S								3600		
	Mortier d'égalisation P4 - P4S										
	Dalle béton ou chape avec caniveau ou siphon de sol + SEL								400		
SOLSEXT.	NEUF										
	Dallage sur terre-plein, plancher béton, dalle béton, chape ciment	3600			8100 8100	3600	8100		3600		
	Mortier d'égalisation P3				8100 8100						
PISCINES	BASSINS										
	Enduit ciment, béton, chape ciment	900				900					
	PLAGES DE PISCINES										
	Enduit ciment, béton, chape ciment	3600				3600					

■ Usage recommandé
■ Usage possible
□ Usage exclu

• Primariser avant collage avec 124 Proliprim ou 165 Proliprim Universel.
• Sur support anhydrite, appliquer 2 passes espacées de 30 min.

■ Primariser avant collage avec 165 Proliprim Universel ou 164 Proliprim Rapid

Produits de mise en œuvre

PAREXLANKO

Colles à carrelage - Produits

Colles à carrelage



5024 PROLIDAL MAX

Mortier-colle amélioré à émission de poussière réduite

Mortier-colle amélioré polyvalent à double consistance, avec émission de poussière réduite, destiné à la pose de revêtements céramiques et pierres naturelles jusqu'à 3600 cm² sur supports neufs et anciens. Idéal en rénovation : sans primaire sur ancien carrelage et peinture poncée. Double consistance : normale ou fluide. Temps ouvert allongé et résistance au glissement.

Simple encollage jusqu'à 3600 cm² en consistance fluide.

Destination : murs intérieurs et sols intérieurs et extérieurs, et bassin

Préparation du produit :

consistance normale : 5,5 à 6 litres d'eau par sac de 25 kg

consistance fluide : 7 à 7,5 litres d'eau par sac de 25 kg

Consommation : 1,5 à 8 kg/m²

Certificat QB CSTB (consistance normale).

Dispose d'une FDES individuelle.

5024 PROLIDAL MAX | Sac de 25 kg - Gris - Code 741409

Blanc - Code 741404



528 PROLIRAPIDE

Mortier-colle rapide

Mortier-colle amélioré destiné à la pose de revêtements céramiques de formats jusqu'à 3600 cm² sur supports neufs et anciens. Il est particulièrement adapté aux locaux exigeant une remise en circulation rapide (halls d'entrée, couloirs, salles d'exposition, escaliers). Jointoiement 2 à 4h après la pose.

Destination : murs intérieurs, sols intérieurs et extérieurs, en neuf et rénovation

Préparation du produit : 5 à 5,5 litres d'eau par sac de 25 kg

Consommation : 3 à 8 kg/m²

528 PROLIRAPIDE | Gris - Sac de 25 kg - Code 360653



5071 PROLISOUPLE

Mortier-colle amélioré déformable

Mortier-colle destiné à la pose de revêtements céramiques sur supports neufs ou anciens ; sur murs et sols intérieurs et extérieurs. Il autorise l'application de grands formats jusqu'à 36000 cm². Émission de poussière réduite.

Adapté aux planchers chauffants.

Destination : murs et sols intérieurs et extérieurs

Préparation du produit : 5 à 5,5 litres d'eau par sac de 25 kg

Consommation : 3 à 8 kg/m²

Certificat QB CSTB. Dispose d'un FDES individuelle.

5071 PROLISOUPLE | Sac de 25 kg - Gris - Code 569283

Blanc - Code 654573

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



5021 PROLITERRASSE

Mortier-colle amélioré, spécial terrasses et sols extérieurs

Mortier-colle destiné à la pose de revêtements céramiques de toutes porosités spécialement adapté aux terrasses et aux sols extérieurs.

Rattrapage des formes de pente jusqu'à 25 mm

Résistance à l'écrasement des dalles lourdes et épaisses.

Hydrofugé.

Destination : sols extérieurs et intérieurs, en neuf et rénovation, et plages de piscines.


Préparation du produit : 5 à 5,5 litres d'eau par sac de 25 kg.

Consommation : 4 à 9 kg/m²

Certificat QB CSTB.

5021 PROLITERRASSE | Sac de 25 kg - Gris - Code 490872

Beige - Code 463141

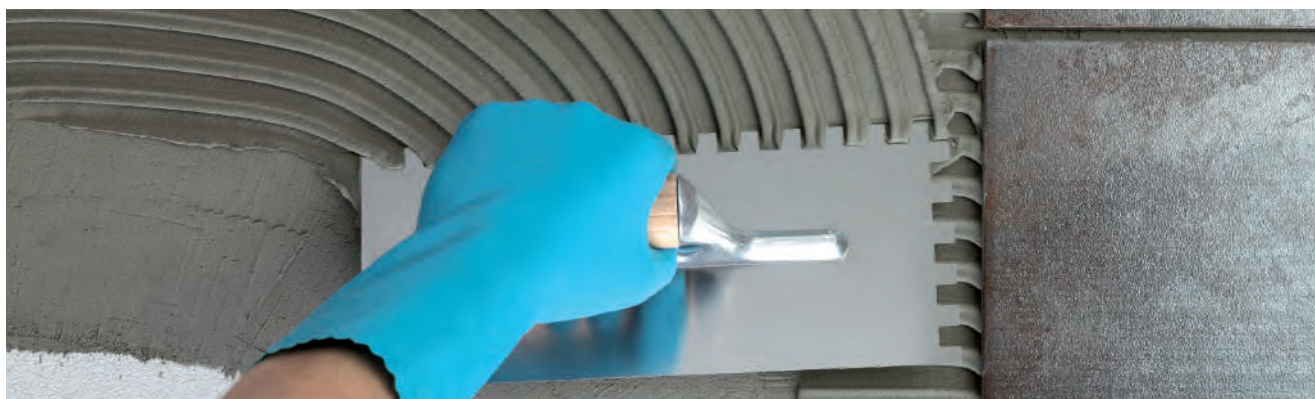

Produits de mise en œuvre

PARExLANKO
Colles à carrelage - Produits


5074 PROLICRÈME

Mortier-colle amélioré déformable allégé
Mortier-colle à émission de poussière réduite C2S1 ET/EG, polyvalent, à hautes performances d'adhérence et de déformabilité, pour le collage de revêtements céramiques sur supports neufs ou anciens. Le mortier colle duo à double taux de gâchage permet d'obtenir une consistance normale ou fluide. Adapté aux planchers chauffants.

Destination : sols et murs intérieurs et extérieurs.

Préparation du produit :

- consistance normale : 5.1 à 5.4 litres d'eau par sac de 15 kg

- consistance fluide : 6.3 à 6.6 litres d'eau par sac de 15 kg

Consommation : 0.9 à 4.8 kg/m²

Rendement équivalent à un sac de 25 kg

Texture crémeuse pour un confort optimal d'application

Certificat QB CSTB. Fabriqué en France

5074 PROLICRÈME | Sac de 15 kg - Blanc - Code 750235
Gris Code 750233



5076 PROLIFLUIDE ANHYDRITE HP

Mortier-colle fluide, spécial chape fluide anhydrite

Mortier-colle base anhydrite spécialement adapté à la pose sans primaire de revêtements céramiques sur chape anhydrite sous AT en locaux P3E2 au plus.

Permet la pose de formats jusqu'à 3 600 cm² sur planchers chauffants à eau ou réversible et 2200 cm² sur PRE (Plancher Rayonnant Électrique).

Sa consistance fluide permet la pose en simple encollage apportant gain de temps et un rendement élevé.

Application sans primaire. Jointoiement 4 heures après la pose.

Destination : sols intérieurs

Préparation du produit : 5.25 à 5.75 litres d'eau par sac de 25 kg

Consommation : 5 à 8 kg/m²

5076 PROLIFLUIDE ANHYDRITE HP | Sac de 25 kg
Gris - Code 425035



510 PROLIMUR PÂTE

Colle en pâte améliorée D2 ET hautes performances

Colle en pâte hautes performances destiné à la pose de revêtements céramiques de formats jusqu'à 2 200 cm² sur supports neufs et anciens. Permet la pose sur ancien carrelage et peinture poncée sans primaire.

Destination : murs intérieurs, en neuf et rénovation

Consommation : 3 à 5 kg/m²

Certificat QB

510 PROLIMUR PÂTE | Seau de 5 kg - Code 215850
Seau de 25 kg - Code 215835



572 PROLIFLEX XL

Mortier-colle fibré amélioré déformable spécial grands formats

Mortier-colle adaptée à la pose de carreaux de grands formats jusqu'à 45 000 cm² (cahier des recommandations techniques Parexlanko "Collage de carreaux céramiques de très grands formats"). Enrichi en fibres : résiste à la fissuration.

Destination : sols et murs intérieurs et extérieurs

Préparation du produit : 6 à 6.5 litres d'eau par sac de 25 kg

Consommation : 1.5 à 8 kg/m²

Certificat QB

572 PROLIFLEX XL | Sac de 25 kg - Gris - Code 826160
Blanc - Code 828932



526 PROLIAQUA

Mortier-colle amélioré spécial piscine et locaux humides

Mortier-colle destiné à la pose de revêtements céramiques de toute porosité spécialement adapté aux piscines et pièces humides. Sa finesse est particulièrement adaptée à la pose de pâtes de verre et émaux.

Destination : murs intérieurs et sols intérieurs et extérieurs - neuf et rénovation

Préparation du produit : 6.25 à 6.75 litres d'eau par sac de 25 kg

Consommation : 1.5 à 8 kg/m²

Certificat QB.

526 PROLIAQUA | Sac de 25 kg - Blanc - Code 695465



577 PROLISOUPLE ECO₂

Mortier-colle amélioré déformable / fibré à double consistance bas carbone

Mortier-colle destiné à la pose de revêtements céramiques sur supports neufs et anciens.

0 % de ciment Portland (Formule brevetée)

Très faibles émissions de CO₂ et dispose d'une FDES individuelle

Destination : murs intérieurs et sols intérieurs et extérieurs - neuf et rénovation - planchers chauffants - adapté aux pièces humides

Préparation du produit pour un sac de 25 kg :

Consistance normale : 5 à 5.5 litres d'eau Consistance fluide : 6.25

à 6.5 litres d'eau Consommation : 1.5 à 8 kg/m²

Certificat QB.

577 PROLISOUPLE ECO₂ | Sac de 25 kg - Gris - Code 411113

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Produits de mise en œuvre

PAREXLANKO

Joint de carrelage - Guide de choix

Guide de choix : joints de carrelage

*Les largeurs de joint indiquées correspondent au mini-maxi du domaine d'emploi concerné. Des limitations peuvent exister en fonction du type de revêtement : se référer systématiquement aux règles en vigueur.

	JOINTS CLASSIQUES			JOINTS DÉCO	
	5040 PROLIJOINT PERFECT	541 PROLIJOINT FIN	547 PROLIJOINT RUSTIC	5056 PROLIJOINT DESIGN	
MURS INTÉRIEURS					
Y compris locaux humides		2 - 12**		2 - 6***	1 - 20
SOLS INTÉRIEURS					
Y compris locaux humides	3 - 15	2 - 12**	6 - 50	2 - 6***	1 - 20
MURS EXTÉRIEURS					
Carrelages	4 - 15	2 - 12**	6 - 20	4 - 6****	1 - 20
Plaquettes et briquettes de terre cuite	6 - 15	2 - 12**	6 - 20	5 - 6****	
SOLS EXTÉRIEURS					
Dallages, pierres naturelles et opus	5 - 15	2 - 12**	6 - 50	5 - 6****	
Carrelages	5 - 15	2 - 12**	6 - 20	5 - 6****	1 - 20
RÉSISTANT AUX SOLlicitATIONS MÉCANIQUES					
Supports déformables : planchers chauffants, rénovation...	3 - 15			2 - 6	
Supports à trafic intense	3 - 15				1 - 20
RÉSISTANT À L'ABRASION					
Nettoyage haute pression			2 - 20		1 - 20
RÉSISTANT AUX AGRESSIONS CHIMIQUES					
Locaux en milieu faiblement acide (pH > 5)					1 - 20
Locaux en milieu basique (pH = 8 à 13)					1 - 20
Locaux en milieu fortement agressif en acide (pH ≤ 5)					1 - 20
Piscines publiques ou privatives					1 - 20

 Usage recommandé  Usage possible  0-0 Largeur du joint en mm*

sauf coloris foncé anthracite en extérieur et milieu humide - *sauf coloris charbon en salle de bain

****sauf coloris foncés (noir charbon, gris fer, gris anthracite, marron Lauze, marron ébène, marron café, marron chocolat).

(1) Vente interdite aux particulier

Produits : joints de carrelage



5040 PROLIJOINT PERFECT

Joint grand rendement : 3 à 15 mm

Finition gros grain

Poudre prête à mouiller destinée au jointoiment de carreaux de toutes porosités, 5040 PROLIJOINT PERFECT est particulièrement recommandé en sols intérieurs et extérieurs et sur planchers chauffants à eau basse température.

Destination : murs et sols, intérieurs et extérieurs

Préparation du produit : 4.8 à 5.3 litres d'eau par sac de 25 kg

Consommation : 0.13 à 1.73 kg/m²

Nettoyage facile et rapide. Hydrofugé. Fabriqué en France.

5040 PROLIJOINT PERFECT | Sac de 25 kg - Gris perle, gris, beige

Code 708705

prix.sur.chausson.fr



Produits de mise en œuvre

PAREX LANKO

Joints de carrelage - Produits



5056 PROLIJOINT DESIGN*

Joint déco sol et mur : 2 à 6 mm

Finition grain très fin

Poudre prête à mouiller destinée au jointoiment de carreaux de toute porosité.


5056 PROLIJOINT DESIGN convient sur tous planchers chauffants.

Mortier à base de ciment amélioré (CG2) avec des performances complémentaires d'absorption d'eau réduite (W) et d'abrasion réduite (A) selon la norme EN 13888.

Destination : murs et sols intérieurs et extérieurs

Préparation du produit :

2.8 à 3 litres d'eau par sac de 10 kg



Consommation : 0.02 à 0.6 kg/m²

Émission de poussière réduite.

5056 PROLIJOINT DESIGN

Boîte de 2.5 kg - Gris anthracite - **Code 410344-02**

Sac de 5 kg - Beige, blanc, gris anthracite, gris ciment, gris perle, noir charbon - **Code 410356** | Sac de 10 kg - Beige, cendre, gris anthracite, gris ciment, gris perle **Code 409244**



560 PERFECT COLOR*

Colle et joint époxy déco sol et mur : 1 à 20 mm

Finition lisse et fine

Produit bicomposant destiné à la réalisation de joints résistant à l'eau et aux produits chimiques : acides, bases, huiles et solvants courants.

Application et nettoyage faciles.

Destination : murs et sols, intérieurs et extérieurs, bassins et piscines.

Préparation du produit : mélanger la totalité des 2 composants avec un malaxeur électrique

à vitesse lente jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Consommation : collage : 1.9 à 3.8 kg/m²

jointoiment : 0.41 à 5.22 kg/m²

560 PERFECT COLOR - Anthracite, beige, ciment

Kit de 2 kg - **Code 477541** | Kit de 5 kg - **Code 477516**

Vente interdite aux particuliers



541 PROLIJOINT FIN*

Joint classique sol et mur : 2 à 12 mm

Finition grain fin

Poudre prête à mouiller destinée au jointoiment de carreaux de toute porosité.

Mortier à base de ciment amélioré (CG2) avec des performances complémentaires d'absorption d'eau réduite (W) et d'abrasion réduite (A) selon la norme EN 13888.

Destination : murs et sols intérieurs et extérieurs

Préparation du produit : 5.8 à 6.2 litres d'eau par sac de 20 kg

Consommation : 0.02 à 0.6 kg/m²

Très faible émission de poussière.

541 PROLIJOINT FIN | Sac de 20 kg - Beige érable, gris anthracite, gris ciment, gris perle - **Code 290491**



547 PROLIJOINT RUSTIC

Joint grande largeur sol et mur : 6 à 50 mm

Finition grain rustique

Poudre prête à mouiller destinée au jointoiment de carreaux, dallages et plaquettes.

547 PROLIJOINT RUSTIC permet d'obtenir différentes finitions décoratives (époncée, broyée ou lissée) en fonction de l'outil utilisé.

Destination : murs et sols, intérieurs et extérieurs, plages de piscines intérieures et extérieures.

Préparation du produit : 2.5 à 3.5 litres d'eau par sac de 25 kg

Consommation : 1.5 à 9 kg/m²

547 PROLIJOINT RUSTIC | Sac de 25 kg - Pierre - **Code 243187**



626 SILICONE CARRELEUR

Mastic mono-composant en phase aqueuse

Mastic mono-composant en phase aqueuse. Sèche par simple évaporation de l'eau puis réticule, sans dégager d'odeur ni de produit chimique. Bonne performance d'allongement et de reprise élastique. Excellente résistance à l'action des moisissures.

Destination : joints périphériques, calfeutrement des fissures

Préparation du produit : prêt à l'emploi

Consommation : 12 ml environ par cartouche pour joints de 5 mm

626 SILICONE CARRELEUR | Cartouche de 300 ml - Blanc, gris clair, beige, gris moyen, noir - **Code 411588**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)




*Existe en différents coloris, nous consulter.

Produits de mise en œuvre



Produits techniques en mousse dure

Panneaux et accessoires



PANNEAU DE CONSTRUCTION

Panneau prêt à carrelé epoxy board

En polystyrène extrudé et revêtu de mortier polymérisé, le panneau de construction est léger, très résistant, hydrofuge,

isolant thermique et constitue un frein à la vapeur d'eau. Sa structure de surface forme un support idéal pour le carrelage.

Sur les murs, il se pose en plein, sur tasseaux ou sur ossature métallique. Il est à carrelé immédiatement et sans apprêt. Il ne nécessite aucun hydrofuge à l'exception des jonctions qui doivent être étanchées avec la fibre de verre et un mortier colle étanche.

PANNEAUX À CARRELER - 1250x600 mm - 4 mm - Code 785338
6 mm - Code 785349 | 2500x600 mm - 10 mm - Code 785351
20 mm - Code 785339 | 30 mm - Code 785345
40 mm - Code 785346 | 50 mm - Code 785347 | 80 mm - Code 785350



SIKAFLEX PRO 11FC

Collage de panneaux en mousse dure

Mastic-colle monocomposant à base de polyuréthane. Il polymérise rapidement sous l'action de l'humidité de l'air et se transforme en un matériau souple, à haute adhérence, à élasticité permanente, ne coulant pas, non corrosif et possédant une excellente tenue au vieillissement et aux intempéries.

Idéal pour coller, jointer, calfeutrer et isoler.

SIKAFLEX PRO 11FC - Cartouche de 300 ml - Beige, blanc, gris, marron, noir - Code 7016

De qualité, propre, professionnel, les panneaux en polystyrène extrudé sont la solution pour aménager votre espace salle de bain.

TABLIER DE BAIGNOIRE

Habillage de baignoire

100% étanche, prêt à carrelé.

TABLIER DE BAIGNOIRE À CARRELER SANS VÉRIN

1770x600 mm - 30 mm - Code 65335



RONDELLES MÉTALLIQUES

Pour panneaux à carrelé

Rondelle à fixer sur vos panneaux avec des vis de 5 ou 6 mm pour obtenir une installation robuste et sûre.

RONDELLES MÉTALLIQUES - Boîte de 20 pièces - Code 54353



BANDE D'ARMATURE

Pour panneaux à carrelé

Bande en fibre de verre pour renforcer et jointoyer efficacement les panneaux entre eux et créer ainsi un habillage étanche sous votre carrelage.

BANDE D'ARMATURE - 100x1 mm - Rouleau de 25 m - Code 54341



BANDE ÉTANCHE

Pour paroi et receveur de douche

Bande composée d'une couche élastomère et d'une couche en polyester maillée, permettant d'obtenir facilement une jonction efficace et une étanchéité optimale.

BANDE ÉTANCHE - 125x1 mm - Rouleau de 10 m - Code 785336

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Produits de mise en œuvre

Trappes de visite - tablettes d'angles



FIXATION UNIVERSELLE

Pour trappe de visite

Système de fixation universel permettant de réaliser une trappe de visite en fonction des dimensions de carreaux. L'ouverture est simple, la trappe est amovible pour faciliter l'accès sous la baignoire.

L'absence de parties métalliques lui évitera toute corrosion.

Une charnière double (partie droite et partie gauche) est à fixer, d'une part sur l'arrière du carrelage d'habillage, d'autre part à l'arrière d'une trappe réalisée à l'aide de plusieurs carreaux.

La fixation se fait à l'aide de ciment-colle usuel.

Des pattes de guidage noyées dans l'épaisseur du joint permettent de positionner avec précision ces parties de charnières dans les angles voulus.

FIXATION UNIVERSELLE - Code 164091



TRAPPE DE VISITE À VISSER

Trappe de visite

Trappe de visite en polystyrène blanc, à porte démontable. Permet d'accéder à vos installations en zones cachées ou techniques rapidement. La pose peut se faire sur mur ou plafond,

avec un positionnement de la porte à gauche ou à droite, horizontale ou verticale.

Dimensions : intérieures : 235x235 mm - encastrées : 270x270 mm
extérieures : 300x300 mm

TRAPPE DE VISITE À VISSER | Blanc - Code 326998



TRAPPE DE VISITE À CARRELER POUR BAIGNOIRE

Trappe de visite

Installée dans le tablier de votre baignoire, elle permet d'accéder rapidement et facilement au siphon ou au dispositif de vidange. Facile à poser, elle dispose d'un système de fixation universel. Une fois son cadre scellé, la trappe basculante et amovible se ferme par clips. Elle doit être carrelée afin d'offrir un montage très discret et esthétique. Fabriquée en PVC et sans pièce métallique, cette trappe ne craint pas la corrosion. Elle est nécessaire pour permettre l'inspection et la réparation de votre canalisation de baignoire. Dimensions : 445 x 245 mm

TRAPPE DE VISITE À CARRELER POUR BAIGNOIRE
Blanc - Code 691382



SCHLÜTER-REMA

Pour trappe de visite

Invisible dans les parois carrelées. Peut être utilisée quelles que soient

l'épaisseur et les dimensions des carreaux.

Système permettant d'adapter l'ouverture de la trappe de visite au tracé du joint.

Le kit est composé de 4 plaquettes magnétiques et de 4 contre-plaquettes.

SCHLÜTER-REMA | Kit de 4 aimants pour carreaux - Code 87239



Jungle JUN-TRI



Tiger TIG-TRI



Jungle JUN-PEN



Tiger TIG-PEN

TABLETTES D'ANGLES MARMOX

Tablettes pour la douche

Étagère murale d'angle très pratique, idéale pour la douche. Esthétique, elle s'intègre sans percage dans la surface carrelée : elle peut être posée en même temps que le carrelage ou sur un mur déjà carrelé.

Disponible en acier inoxydable brossé et aluminium finition structurée TRENDLINE (8 coloris au choix).

2 formes : Forme triangulaire
Forme diamant (pentagone)

TABLETTES D'ANGLES MARMOX | Inox brossé

Modèle triangle 370x260 mm


Jungle JUN-TRI - Code 306855

Tiger TIG-TRI - Code 306838

Modèle pentagone - 360x260 mm

Jungle JUN-PEN - Code 306852

Tiger TIG-PEN - Code 306834

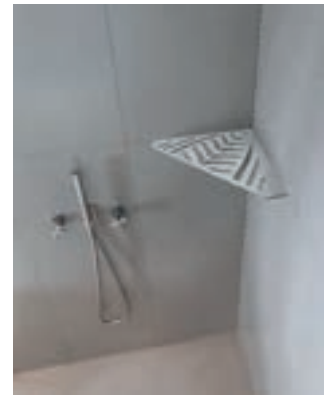

KERDI-BOARD-N

Niche murale à encastrer

Solution pour créer des niches murales étanches et esthétiques. Élément préfabriqué à partir du panneau d'agencement Kerdi-Board, il peut être directement recouvert de carreaux en pose collée ou de couches d'enduit appropriées. Il offre un espace de rangement pratique et discret.

KERDI BOARD-N

305 x 508 x 89 mm - Code 438626

305 x 305 x 89 mm - Code 438628

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



Produits de mise en œuvre

PAREXLANKO

Chape

Chape



194 LANKO CHAPE EXPRESS

Mortier de chape à prise et séchage rapides P4/P4S R

Mortier de chape hydraulique prêt à gâcher, idéal pour la réalisation de chapes adhérentes, désolidarisées ou flottantes avec un temps de séchage rapide pour une pose de carrelage dès 4h. Permet également la réalisation de formes de pente et peut être utilisé dans tous types

de locaux (classement UPEC : P2 à P4S) et sur plages de piscines.

Destination : supports neufs ou anciens, en intérieur et extérieur.

Préparation du produit : 1.75 à 2.25 litres d'eau par sac de 25 kg

Consommation : 20 à 22 kg/m²/cm d'épaisseur

194 LANKO CHAPE EXPRESS | Sac de 25 kg - Code 4875



193 LANKO CHAPE

Mortier de chape à prise et séchage semi-rapides P4S

Mortier de chape hydraulique prêt à gâcher, à retrait compensé, destiné à la réalisation de chapes adhérentes, désolidarisées et flottantes avec un temps de séchage réduit pour une pose de carrelage dès 24h. Permet également la réalisation de formes de pente et peut

être utilisé dans tous types de locaux (classement UPEC : P2 à P4S) et sur plages de piscines.

Destination : supports neufs ou anciens, en intérieur et extérieur.

Préparation du produit : 1.6 à 1.9 litres d'eau par sac de 25 kg

Consommation : 20 à 22 kg/m²/cm d'épaisseur

193 LANKO CHAPE | Sac de 25 kg - Code 507546

prix.sur.chausson.fr

Réalisation d'une douche à l'italienne

ÉTAPE 1 : PRÉPARER LE SUPPORT

(dalle béton, plancher béton)

- Le support doit être sain, propre, non fissuré
- Éliminer les résidus existants le cas échéant
- Préparer une barbotine avec un volume de 751 LANKO LATEX pour 2 volumes d'eau et 2 volumes de 193 LANKO CHAPE ou 194 LANKO CHAPE EXPRESS
- Appliquer la barbotine sur le support
- Mettre en place la canalisation d'évacuation des eaux et faire une réservation pour la bande siphonide




ÉTAPE 2 : RÉALISER LA FORME DE PENTE

- Préparer le mortier avec 193 LANKO CHAPE ou 194 LANKO CHAPE EXPRESS et l'étaler sur le support avec une règle en prenant appui sur les repères déjà mis en place : la chape doit faire minimum 15 mm

- Créer une forme de pente de minimum 1 % pour l'évacuation des eaux

- Laisser sécher environ 24h après application du 193 LANKO CHAPE et environ 6h après application du 194 LANKO CHAPE EXPRESS



ÉTAPE 3 : APPLICATION DU PROCÉDÉ D'ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE (SEPI)

- Humidifier le support
- Traiter les points singuliers sol/mur et mur/mur avec PROLIBAND ou PROTECTBAND, entre 2 couches de 598 PROLI IMPER (voir pages 210 et 211)
- Recouvrir la partie courante d'une première couche de 598 PROLI IMPER. Une fois sec (30 min à 1h après la pose), recommencer l'opération, puis laisser sécher 1h30 à 2h environ avant la mise en œuvre du mortier-colle.



ÉTAPE 4 : MISE EN ŒUVRE DU MORTIER-COLLE ET RÉALISATION DES JOINTS

- Étaler le mortier-colle adapté suivant le format et la porosité du carrelage avec une truelle ou une lisseuse et régulariser à l'aide d'une taloche crantée adaptée.

- Presser le carreau.


- Attendre un jour avant de réaliser les joints de 2 à 12 mm.

- Réaliser le joint périphérique souple autour du bac à douche et dans les angles.

- Attendre 72 h avant la mise en service.



Produits de mise en œuvre



Étanchéité, désolidarisation, évacuation - Produits



Étanchéité et désolidarisation



SCHLÜTER-DITRA

Protection à l'eau sous carrelage et découplage

Natte de désolidarisation pouvant s'utiliser en Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC) et en couche d'égalisation de la pression de vapeur. Pour pose collée.

Sous Avis Technique CSTB publié le 24/01/23 :

- AT DITRA 13/19-1462_V3 (validité : du 26/06/25 au 31/03/30)

SCHLÜTER-DITRA | 30x1 ml - Rouleau de 30 m² - Code 199244
5x1 ml - Rouleau de 5 m² - Code 199260



SCHLÜTER-DITRA-DRAIN 4

Protection à l'eau sous carrelage, ventilation en sous-face et découplage

Natte de désolidarisation pouvant s'utiliser en Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC). Elle permet une ventilation en sous-face, un séchage rapide du mortier-colle et l'évacuation rapide des eaux de drainage. Dotée d'une structure à plots de 4 mm sur la face inférieure et d'un non-tissé sur la face supérieure. Pour pose collée.

SCHLÜTER-DITRA | 25x1 ml - Rouleau de 25 m² - Code 612046



SCHLÜTER-KERDI-200

Système de protection à l'eau sous carrelage et d'étanchéité de plancher intermédiaire (SPEC-SEPI) pour sols et murs

Natte d'étanchéité en polyéthylène dont les deux faces sont revêtues d'un non-tissé permettant un ancrage efficace dans le mortier-colle.

Sous deux Avis Techniques CSTB :

- AT KERDI-200 SPEC 13/18-1391_V1 (validité : du 04/07/18 au 31/07/25)

- AT KERDI SEPI 13/18-1392_V5 (validité : du 24/10/24 au 31/07/25)

SCHLÜTER-KERDI-200

30x1 ml - Rouleau de 30 m² - Code 161125

5x1 ml - Rouleau de 5 m² - Code 173219



SCHLÜTER-KERDI-COLL-L

Colle étanche bi-composant

Composée d'une dispersion acrylique exempte de solvant et d'une poudre réactive à base de ciment, cette colle permet le collage au niveau des chevauchements de nattes. Également

utilisée pour le pontage étanche des lés et des bandes sur les points singuliers.

SCHLÜTER-KERDI-COLL-L | Pot de 1.85 kg - Code 470724

Pot de 4.25 kg - Code 846292



SCHLÜTER-KERDI-KEBA

Bande de pontage étanche

Bande de pontage en polyéthylène dont les deux faces sont revêtues d'un non-tissé, pour réaliser le pontage étanche entre les lés et les liaisons sols/murs.


SCHLÜTER-KERDI-KEBA-100 | 18.5 cm x 5 m, épaisseur 0.1 mm
Code 296045



SCHLÜTER-KERDI-KERECK-F

Coin d'étanchéité préformé

Coin préformé monopièce pour prolonger l'étanchéité au niveau des angles rentrants et sortants dès qu'un produit de la famille Schlüter®-Kerdi est utilisé, pour prévenir des infiltrations et des moisissures.



SCHLÜTER-KERDI-KERECK

FA2 - angle sortant (2u) - Code 365791

Fl2 - angle rentrant (2u) - Code 44512



SCHLÜTER-KERDI-DRAIN

Systèmes d'évacuation pour douche à l'italienne

Systèmes d'évacuation de l'eau avec avaloir à platine équipé d'une collerette KERDI pour un raccord étanche sous carrelage et d'un siphon. Pour sortie horizontale ou verticale.

SCHLÜTER-KERDI-DRAIN

Kit d'évacuation verticale - Code 297852

Kit d'évacuation horizontale - Code 297872

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Produits de mise en œuvre



Systèmes pour douche à l'italienne



Receveurs à carreler et accessoires

Constitués d'une mousse dure extrudée, renforcée avec une fibre de verre et un mortier à base de ciment polymérisé, les receveurs de douche FLATBOARD et MONOBOARD sont spécialement conçus pour la réalisation d'espaces de douche de plain-pied, dit "à l'italienne".

Légers, ils sont néanmoins très résistants sur le plan mécanique. Recoupables, ils s'adaptent à votre espace salle de bain. Les receveurs sont équipés d'une natte étanche pré-montée qui dépasse de 10 cm autour du receveur, assurant ainsi l'étanchéité périphérique et une pose plus rapide.

Ils sont compatibles tous carreaux et douche PMR (Personne à Mobilité Réduite) grâce au renforcement mécanique spécifique en surface des receveurs.

Avantages : salle de bain et espace de douche coordonnés.
Receveur de douche au même niveau que le sol de la salle de bain.
Pentes déjà créées pour faciliter la pose et l'évacuation de l'eau.

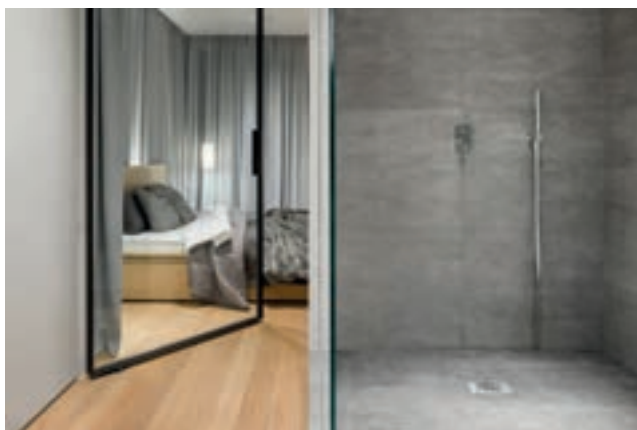

FLATBOARD®

Receveur de douche à écoulement standard

Le receveur de douche FLATBOARD® existe en différents formats (carré, rectangulaire).

Ses quatre pentes d'environ 2%

permettent une évacuation rapide et fluide de l'eau par la grille en acier inox.

Il est équipé d'un siphon bonde orientable 360° vertical/horizontal. Une réservation d'environ 8,3 cm sous le receveur est nécessaire, mais il est également compatible avec un siphon ultra plat de 5,8 cm horizontal.

RECEVEUR FLATBOARD® + NATTE*

Écoulement standard 90x90 cm - **Code 54349**


Écoulement excentré - 90x120 cm - **Code 54351**

90x185 cm - **Code 830678**

Autres dimensions sur demande** : 100x100 cm, 120x120 cm, 150x150 cm, 140x190 cm, 160x90 cm, 150x100 cm, 200x100 cm



SIPHON FLATBOARD® 360° vertical-horizontal
Code 213731



MONOBOARD®

Receveur de douche à écoulement caniveau

Le receveur de douche MONOBOARD® existe en différents formats rectangulaires, permettant le remplacement de baignoires.

Ses deux pentes d'environ 2% permettent une évacuation rapide et fluide de l'eau par le caniveau en acier inox de 70 cm de large.

Il est équipé d'un siphon ultra plat horizontal de 5,8 cm.

RECEVEUR MONOBOARD®* | écoulement caniveau | 185x100 cm
Code 54352

Autres dimensions sur demande** : 120x90 cm, 140x90 cm, 150x100 cm



SIPHON MONOBOARD® ultra plat horizontal
Code 213735

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

*Sur commande

**Format sur mesure possible avec délais

Produits de mise en œuvre



Systèmes d'évacuation pour appareil sanitaire (ou douche)



Siphons et caniveaux

La réalisation d'une douche à l'italienne implique le choix d'un système d'évacuation des eaux : caniveau, siphon ou receveur prêt à carreler. Afin de répondre davantage aux exigences chantiers, la nouvelle gamme spéciale faible hauteur est la solution. Elle permet de limiter les hauteurs de décaissé nécessaires.

Les produits présentés garantissent la reprise d'étanchéité tout en simplifiant la mise en œuvre. Les siphons DOCIA® sont titulaires de la marque NF composants sanitaires, NF EN 1253-1.

ADAPTATEUR SIPHONNETTE SORTIE HORIZONTALE ET SIPHONNETTE SORTIE VERTICALE POUR ÉQUIPEMENT DE SOL EN COLLECTIVITÉS

avec grille carrée 10x10 mm en inox

Combiné à la siphonnette sortie verticale, l'adaptateur pour sortie horizontale permet de rejoindre l'évacuation générale pour toutes les configurations, sans jeu de coudes (moins de raccords et donc plus rapide). Ce système permet de conserver un positionnement de la grille parallèle aux carreaux de carrelage. Idéal pour les équipements sportifs, campings ou douches de plein air, la solution d'évacuation siphonnette avec grille inox + adaptateur sortie horizontale s'adapte à toutes les installations en intérieur comme à l'extérieur. Elle s'adapte aux diamètres 40 et 50, stoppe les odeurs avec sa garde d'eau (28 mm) et est adaptée à la pose de plain-pied, sans reprise d'étanchéité. Le nettoyage est facilité avec un accès complet à la canalisation.



ADAPTATEUR SIPHONNETTE SORTIE HORIZONTALE | D40/50 mm - **Code 582643**

+




SIPHONNETTE D'ÉVACUATION DE PLAIN-PIED + GRILLE INOX 10X10 CM
D40/50 mm - **Code 572047**

=



SIPHONNETTE SORTIE VERTICALE + GRILLE INOX + ADAPTATEUR SORTIE HORIZONTALE
D40/50 mm - **Code 176866**



CANIVEAUX ET SIPHONS POUR SOLS À CARRELER POUR DOUCHE À L'ITALIENNE

DOCIA®XS

La gamme Docia® pour douche à l'italienne offre le plus large choix du marché pour réaliser tous types d'évacuation : caniveau, siphon ou receveur prêt à carreler. Docia® est réputée pour sécuriser au maximum la reprise d'étanchéité et simplifier la mise en œuvre.

Pour les caniveaux, optez pour la grille réversible : en inox ou à carreler pour une finition invisible.



CANIVEAU DOUCHE DOCIA®XS FAIBLE HAUTEUR GRILLE INOX RÉVERSIBLE

D40 mm femelle, hauteur 69 à 90 mm,
L : 690 mm - **Code 542390**
L : 790 mm **Code 80574** | L : 890 mm -

Code 542373

L : 990 mm - **Code 304080**

D40 mm femelle, hauteur 95 à 140 mm, L : 790 mm - **Code 385954**



SIPHON PVC SOL À CARRELER + GRILLE + CADRE INOX 304 + NATTE

Sortie horizontale | D40/50 mm, H. 82/106 mm
10x10 cm - **Code 538211** 15x15 cm - **Code 538212**



Sortie verticale | D50/63 mm, H. 105/128 mm
10x10 cm - **Code 538228** | 15x15 cm - **Code 538231**



SIPHON PVC FAIBLE HAUTEUR SOL À CARRELER + GRILLE + CADRE INOX 304 + NATTE
Sortie horizontale | D40, H. 68/92 mm | 10x10 cm
Code 506867

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Produits de mise en œuvre



Profils de finition/protection pour angle sortant



SCHLÜTER®-RONDEC-PRO (PVC)

Profilé décoratif qui assure la protection des angles sortants des murs carrelés. De forme arrondi avec espaceur pour un joint régulier entre le profilé et le carreau.

RONDEC-PRO | PVC blanc brillant - 2.50 ml

PRO60BW / 6 mm - **Code 87861-04**

PRO80BW / 8 mm - **Code 87862-04**

PRO100BW / 10 mm - **Code 99837-02**

PRO125BW / 12.5 mm - **Code 760444**



SCHLÜTER®-RONDEC-AE (Alu. naturel anodisé mat)

Profilé quart de rond anodisé, il s'adapte aux différents styles esthétiques.

RONDEC-AE | Alu naturel anodisé mat - 2.50 ml

RO80AE / 8 mm - **Code 85051**

RO100AE / 10 mm **Code 236999**

RO125AE / 12.5 mm - **Code 95478**



SCHLÜTER®-RONDEC-E (Acier inoxydable V2A)

Résistance mécanique élevée. En acier inoxydable V2A compatible avec l'alimentaire (ex. cuisine collective). Ce profilé résiste à la corrosion et aux acides, dans certaines conditions.

RONDEC-E | InoxV2A - 2.50 ml

RO100E / 10 mm - **Code 241494**



SCHLÜTER®-JOLLY-P

Profilé décoratif en PVC pour angles sortants, plinthes et bordures. Il protège les revêtements des agressions mécaniques.

Un espaceur permet de prédéfinir le joint entre carreau et profilé.

Résiste aux déformations, aux rayures et aux UV. Pour un usage en intérieur uniquement.

JOLLY-P | PVC blanc brillant - 2.50 ml

BW80 / 8 mm - **Code 105514-06**

BW100 / 10 mm - **Code 234836-02**

BW125 / 12.5 mm - **Code 200699-01**

SCHLÜTER®-QUADEC-ACG (Alu chromé anodisé brillant)

SCHLÜTER®-QUADEC-ACGB (Alu chromé anodisé brossé)

SCHLÜTER®-QUADEC-AE (Alu naturel anodisé mat)

Profils de finition qui assurent à la fois la finition et la protection efficace des angles sortants. La surface visible du profilé forme un angle droit.

① **QUADEC-ACG** | Alu chromé anodisé brillant - 2.50 ml

Q100ACG / 10 mm - **Code 101587**

② **QUADEC-ACGB** | Alu chromé anodisé brossé - 2.50 ml

Q100CGB / 10 mm - **Code 101575-01**

③ **QUADEC-AE** | Alu naturel anodisé mat - 2.50 ml

Q100AE / 10 mm - **Code 62575**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



Produits de mise en œuvre



Profils de fractionnement, dilatation



SCHLÜTER®-DILEX-AS

Profilé de raccordement

Profilé de raccordement flexible pour des liaisons entre carrelages et éléments fixes (ex. baignoires et bacs à douche). À noter qu'une étanchéité devra être réalisée avant la pose du profilé. Capuchons de fermeture et angles rentrants 90° sont disponibles en accessoires.

DILEX-AS | 2.50 ml - PVC blanc pur
AS2oBW - **Code 575649**



SCHLÜTER®-DILEX-BWS

Profilé de joints de fractionnement et de mouvement

Profilé de fractionnement pour pose collée.

DILEX-BWS | 2.50 ml - PVC gris
BWS8oG / 8 mm **Code 87845**
BWS10oG / 10 mm - **Code 762677**
BWS125G / 12.5 mm - **Code 234022-01**




SCHLÜTER®-DILEX-MOP

Profilé de joint de fractionnement et de mouvement

Profilé de mouvement conçu pour la réalisation de joints de fractionnement en pose scellée.

DILEX-MOP | 2.50 ml - PVC gris
MOP35G / 35 mm - **Code 110094-01**



SCHLÜTER®-RENO-U

Profilé de transition

Profilé de transition progressive entre des revêtements de sols de hauteurs différentes. Les arêtes des revêtements adjacents sont protégées efficacement. Peut être mis en œuvre dans des locaux soumis à des contraintes élevées (entrées de garages, halls, centres commerciaux...).

RENO-U | 2.50 ml - Aluminium naturel anodisé mat
AEU100 / 10 mm - **Code 435882**



SCHLÜTER®-RENO-V

Profilé de transition

Profilé de transition avec plage mobile articulée, positionné entre deux revêtements de sols de hauteurs différentes. Protège efficacement les arêtes de chaque revêtement. Assure un recouvrement impeccable des revêtements tels que la moquette ou le sol souple.

RENO-V | 2.50 ml - Aluminium naturel anodisé mat
AEV100 / 10 mm - **Code 258251**



SCHLÜTER®-SCHIENE-A/-AE/-E

Profilé de protection

Profilé droit de protection et de transition entre deux revêtements de sols, empêchant toute dégradation au niveau de la jonction. Plusieurs finitions au choix.

SCHIENE | 2.50 ml

ⓐE - Aluminium naturel anodisé mat | AE8o / 8 mm - **Code 87234**
AE10o / 10 mm - **Code 87235** | AE11o / 11 mm - **Code 240843**
AE125 / 12.5 mm - **Code 168223**

ⓐA - Aluminium | A100 / 10 mm - **Code 87231**

ⓐE - Acier inox V2A - E100 / 10 mm - **Code 197857**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



Produits de mise en œuvre



Seuils



SEUIL MULTI-NIVEAUX ADHÉSIF

Profil de transition

Profil de transition avec 2 bandes d'adhésif butyle noir, conçu pour les revêtements de sols lisses avec une différence de niveau de 0 à 6 mm. Adapté pour les sols chauffants. Usage intérieur.

Finition aluminium anodisé : trafic tertiaire
Finition aluminium plaxé : trafic domestique.



SEUIL MULTI-NIVEAUX ADHÉSIF | 0.93 ml - 27 mm aluminium | ① anodisé naturel - **Code 253286**


② anodisé brossé noir - **Code 148040**

③ anodisé brossé titium - **Code 253294**

④ plaxé chêne cérusé sable - **Code 253289**

⑤ plaxé chêne fario - **Code 253290**

⑥ plaxé chêne rupert - **Code 253293**

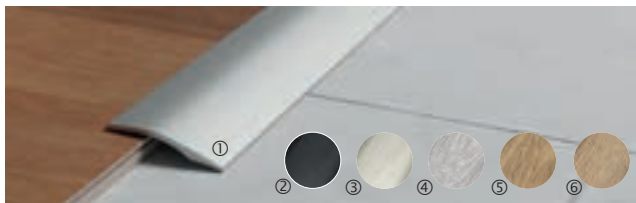

SEUIL MULTI-NIVEAUX À FIXATION INVISIBLE

Profil de transition à frapper

Profil de transition conçu pour les revêtements de sols avec une différence de niveau. Fixation mécanique invisible à l'aide de clous-vis. Une rainure sous le profilé permet l'insertion de la tête des clous-vis, et le débattement angulaire du profilé, pouvant ainsi s'adapter aux différences de niveaux.

Finition aluminium anodisé : usage intérieur uniquement mais avec un trafic intense - Finition aluminium plaxé : usage intérieur uniquement avec un trafic domestique.



SEUIL MULTI-NIVEAUX À FIXATION INVISIBLE

0.93 ml - 30 mm - 5 mm - différence de niveau jusqu'à 12 mm



Aluminium lisse | anodisé naturel - **Code 786179**

0.93 ml - 41 mm - 5.7 mm - différence de niveau jusqu'à 17 mm



Aluminium lisse | anodisé naturel - **Code 575723**


① brossé noir - **Code 176191**

② chêne clair - **Code 253296**

③ chêne fario - **Code 793975**

④ chêne rustique - **Code 803346**

⑤ hêtre - **Code 803347**



Aluminium strié | anodisé naturel - **Code 45778**

⑥ anodisé titium - **Code 803353**



2.70 ml - 41 mm - 5.7 mm - différence de niveau jusqu'à 17 mm

Aluminium strié | anodisé naturel - **Code 47084**



PRESTO PREMIUM DINAC

Profil de transition

Profilé de transition adhésif (base de Butyle) plat pour des revêtements de sol de même hauteur ou jusqu'à 3 mm de différence. Facile et rapide à mettre en place. Destiné au trafic tertiaire.

PRESTO PREMIUM DINAC | 0.93 ml - 30x4 mm - Aluminium naturel anodisé mat - **Code 786186**




SCHLÜTER®-RENO-T-AE

Profil de transition

Profilé de transition en forme de T pour des revêtements de sol de même hauteur. Peut être installé a posteriori avec la colle MS polymère Edia (code 703178).

RENO-T-AE | 2.50 ml - Aluminium naturel anodisé mat - **Code 258254**



SEUIL EXTRA PLAT ADHÉSIF

Profil de transition

Profil de transition extra plat avec 2 bandes d'adhésif butyle noir, pour traiter la jonction entre 2 revêtements de sols de même niveau. Adapté pour les sols chauffants. Usage intérieur. En aluminium anodisé, adapté au trafic tertiaire.

Seuil extra plat | 2.70 ml - 40x2 mm - Alu naturel - **Code 125427**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



Produits de mise en œuvre



Nez de marche



PROFILÉ 6V

Nez de marche strié métallique à visser

Profilé strié en aluminium anodisé naturel à positionner sur une marche d'escalier, pour limiter les risques de glissade.

Sert également à protéger et rénover les supports. Destiné à un usage intérieur et extérieur, il est adapté au trafic tertiaire.



Nez de marche 6V strié à visser | Aluminium naturel - 36x18 mm - 3 m - **Code 253270**



PROFILÉ 2CBIS

Nez de marche avec bande carbo anthracite à visser

Profilé en aluminium avec bande carbo antidérapante de 36 mm.

Sécurise les escaliers en réduisant les risques de glissade.

Coefficient de glissance : R12. Destiné à un trafic tertiaire. Pose en extérieur possible.



Nez de marche 2CBIS avec bande carbo 36 mm anthracite à visser | Aluminium naturel - 67x32 mm - 3 m - **Code 300942**



PROFILÉ 25S

Nez de marche strié auto-adhésif


Profilé strié en aluminium anodisé naturel, auto-adhésif (double face en mousse acrylique), à positionner sur une marche d'escalier

droite et sur supports lisses et rigides, pour limiter les risques de glissade.

Destiné à un usage intérieur uniquement avec un trafic domestique.



Nez de marche 25S strié adhésif | Alu naturel 25x15 mm - 3 m - **Code 253277**



PROFILÉ 6VA

Nez de marche strié auto-adhésif

Profilé strié en aluminium à positionner sur une marche d'escalier, pour limiter les risques de glissade. Sert également à protéger et rénover les supports.

Vient se fixer au support grâce à un adhésif double-face constitué d'une mousse thermoplastique et d'une colle caoutchouc. Destiné à un trafic tertiaire sauf pour le modèle plaxé : trafic domestique.




Nez de marche 6VA strié adhésif | 36x24 mm 1,1 m

① Aluminium naturel - **Code 253278**

② Aluminium noir - **Code 253280**

③ Plaxé chêne rustique **Code 253282**

④ Anodisé titium - **Code 253284**



SCHLÜTER®-TREP-E

Nez de marche en acier inoxydable

Profilé pour la protection des nez de marches, en acier inoxydable V2A. Esthétique et antidérapant.

Peut s'utiliser pour des revêtements carrelés ou en pierre naturelle. Il convient particulièrement dans le domaine des collectivités, pour des zones à forte fréquentation.



TREP-E | 2,50 ml - Acier inox V2A - TE110 - 11 mm **Code 204148**



SCHLÜTER®-TREP-FL-AE

Nez de marche forme florentine

Profilé pour la protection des nez de marches de forme florentine. Finition sûre et esthétique d'escaliers recouverts de carreaux ou de

dalles en pierre naturelle. La surface de marche présente un relief non-glissant.

Finition : alu. naturel anodisé mat.



TREP-FL-AE | 2,50 ml - Aluminium naturel anodisé mat | FL90 AE - 9 mm - **Code 498253-03**
FL110 AE 11 mm - **Code 498253-01**

prix sur chausson.fr

Produits de mise en œuvre

Accès Personne à Mobilité Réduite (PMR)



Accessibilité, pour qui ?

La définition légale d'une "Personne à Mobilité Réduite" inclut l'ensemble des personnes qui éprouvent des difficultés à se déplacer, de manière provisoire ou permanente. Il s'agit de toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels, personnes aveugles ou malvoyantes, personnes en fauteuil roulant, personnes handicapées des membres, personnes de petite taille, personnes âgées, femmes enceintes, personnes transportant des charges lourdes et personnes avec enfants (y compris enfants en poussette).

I.O.P. : Installation Ouverte au Public

E.R.P. : Établissement Recevant du Public



Délai de mise en conformité

Selon l'article R 123-19 du Code de la Construction et de l'Habitation, les ERP sont classés en 5 catégories d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications.

IOP	Ad'AP - délai de mise en conformité : 3 ans		2018
ERP	Effectifs	Ad'AP délai de mise en conformité	
1ère catégorie	plus de 1500 personnes	6 ans	2021
2ème catégorie	entre 701 et 1500 personnes		
3ème catégorie	entre 301 et 700 personnes		
4ème catégorie	Moins de 300 personnes		
5ème catégorie	Établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum, dépendant du type d'ERP, fixé par le règlement de sécurité (voir art. R123-14)	3 ans	2018
Patrimoine complexe		9 ans	2024



Dinaguide extérieur méthacrylate blanc
970x228 mm - 7 mm - Code 505194



Dinalert extérieur méthacrylate blanc à coller
825x412 mm - 25 mm - Code 505334




Dinalert intérieur autoadhésif | 450x412 mm
25 mm | Gris - Code 505197-02



Dinaplot gabarit de pose | 420x225 mm - Code 411131



Dinaplot intérieur autoadhésif
Plaque de 50 plots Ø25 mm, lot de 3 plaques
Anthracite Code 505301-01
Gris - Code 505301-02



Gabarit de perçage pour clous podotactiles
Acier galvanisé - 637,5x450 mm - Code 316608



Dinaclou extérieur acier zingué à sceller | Lot de 250 clous Ø25 mm - Code 505223



Colle méthacrylate | Pour collage de Dinaguide et Dinalert en méthacrylate - Pot de 6 kg - Code 505235



Résine hybride grise Edia | Pour scellement haute performance - Cartouche de 300 ml + 2 embouts mélangeurs - Code 237743
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



SUR COMMANDE. Rapprochez-vous de votre interlocuteur Chausson Matériaux


Produits de mise en œuvre



Accès Personne à Mobilité Réduite (PMR)



Extérieur sous abri



TAPIS D'ACCUEIL ARAVIS

Tapis sur mesure Aravis grattant jonction ouverte ou fermée - 17 mm

Existe en plusieurs épaisseurs, finitions et autres revêtements. Nous consulter. Hauteur du rail : 17 mm. Hauteur totale (rail + revêtement) : 21 mm pour le modèle fermé et 20 mm pour le modèle ouvert. Pour trafic intense. Jonction ouverte : laisser passer les salissures dans la fosse. Jonction fermée : retient les salissures.



Reps anthracite

Structure ouverte - **Code 419818-01**

Structure fermée - **Code 419818-02**



KIT CADRE DE FOSSE

Kit cadre de fosse à sceller réversible pour tapis Aravis

Composé de 4 profilés de 17 mm coupés à la longueur (coupe onglet), non montés avec 4 équerres et 3 pattes de scellement par mètre.

Alu naturel | Fabrication sur mesure - **Code 333679**



Intérieur



BANDE DE SIGNALISATION CMA POUR CONTREMARCHE

En PVC adhésif

Permet d'alerter en contrastant visuellement la première et dernière marche. Existe dans d'autres coloris.

Hauteur 100 mm - Rouleau de 10 m

Jaune - Code 379358-01 | **Noir - Code 379358-03**



DINASTAIR BANDE 36 MM

Coefficient de glissance : R12.

Éveille la vigilance et sécurise le passage pour prévenir des risques de glissade.

Rouleau de 15,30 m

Jaune - Code 213035-02

Noir - Code 213035-01



BANDE ADHÉSIVE CARBO 2B 36 MM

Coefficient de glissance : R12.

Éveille la vigilance et sécurise le passage pour prévenir des risques de glissade.

Rouleau de 3,05 m

Anthracite - Code 411556

prix sur chausson.fr



Produits de mise en œuvre

Algimouss
Traitements et protections


Nettoyer - **bouchon bleu** : nettoyer les surfaces même avant de traiter pour augmenter l'efficacité du traitement

Traiter - **bouchon jaune** : retirer les mousses, les taches...

Protéger - **bouchon vert** : protéger pour retarder, voire empêcher le retour des mousses, de nouvelles taches de gras, de tanins...



ALGICIM

Nettoyant voiles de ciments

Algicim élimine les laitances, les efflorescences et les traces de ciment sur les dallages et carrelages. S'utilise également pour le nettoyage des pierres et des dalles après sciage. Nettoie les résidus de ciment et les joints après pose des carrelages.

Rendement : 1 litre pour 4 à 10 m² en moyenne.

Algicim | Bidon de 5 L - Prêt à l'emploi - **Code 247232**



ALGICIMENT

Nettoyant poudre voiles de ciment

Sans acide chlorhydrique. Élimine les laitances, les efflorescences, les traces de ciment, nettoie pierres et dalles après le sciage et détartre les supports tels que les chaudières.

Rendement : 1 litre pour 4 à 10 m².

Algiciment | Pot de 500 g - À diluer - **Code 169475**



ALGIPROTECT MARBRE

Imperméabilisant invisible marbre, grès et cérame poli

Protection invisible anti-taches longue durée sans solvant ni silicone. Empêche la pénétration de l'eau et des corps gras dans les matériaux peu absorbants.

Rendement : 1 litre pour 10 m².

Algiprotect marbre | Spécial douche à l'italienne - Bidon de 1 L **Code 534337**



ALGICLEAN

Nettoyant concentré à diluer pour dallages et sols extérieurs

Sans acide citrique. Permet de nettoyer taches de gras, mousses, pollutions, huiles et résidus d'hydrocarbure.

Par l'absence de chlore, n'augmente pas la porosité des dalles.

Rendement : 1 litre de produit dilué pour 3 à 5 m².

Algiclean | Bidon de 1 L - **Code 137093** | Bidon de 5 L - **Code 170623**



ALGIDAL

Anti-mousse dallages extérieurs

Élimine les mousses, lichens et tous micro-organismes incrustés. Il supprime la glissance microbienne, source d'accidents.

Rendement : 1 litre pour 5 m² en moyenne selon la porosité du support.

Algidal | Bidon de 5 L - **Code 85560**



ALGIFOB+

Imperméabilisation eau + graisses pour dallages carrelages en terre cuite...

Hydrofuge et oléofuge : empêche la pénétration de l'eau, des huiles et corps gras dans les matériaux absorbants.

Rendement : 1 litre pour 3 à 10 m² en moyenne selon la porosité du support.

Algifob+ | Bidon de 5 L - **Code 86637-01** | Bidon de 15 L - **Code 825521**



MINÉRAL TS TOUS SUPPORTS

Hydrofuge tous supports

Solution non filmogène pour la consolidation et l'imperméabilisation de tous les supports minéraux poreux. Le Minéralisant TS possède un très fort pouvoir de pénétration par capillarité, ce qui lui permet de traiter les supports en profondeur. Non sensible aux UV, la minéralisation est définitive. Existe en pulvérisateur adapté aux traitements de petites surfaces et des joints verticaux.

Rendement : 1 litre pour 10 m².

Minéralisant TS tous supports*

Pulvérisateur de 500 ml - **Code 181889**

Bidon de 2 L - **Code 181891** | Bidon de 5 L - **Code 181892**

prix sur chausson.fr

Agences Chausson

distribuant des produits d'aménagement
intérieur et extérieur



07-ARDÈCHE

DAVEZIEUX (07430)

ZA du Mas - Rue du ruisseau d'Aumas
Tél. 04 75 33 50 65

09-ARIÈGE

FOIX (09000)

ZUP de Labarre - 2, rue du 19 mars 1962
Tél. 05 61 65 00 64

MIREPOIX (09500)

Chemin de l'Arbre Blanc
Tél. 05 61 68 29 99

11-AUDE

LIMOUX (PIEUSSE 11300)

47 allée de la piège
Tél. 04 68 31 11 65

13-BOUCHES-DU-RHÔNE

ST-MITRE-LES-REMPARTS CARRELAGE (13920)

ZAC des étangs - Rue de Courtine
Tél. 04 42 49 04 71

16-CHARENTE

ANGOULEME CARRELAGE (L'ISLE D'ESPAGNAC 16340)

9, avenue Maréchal Juin
Tél. 05 45 95 75 35

17-CHARENTE-MARITIME

ST-PIERRE D'OLÉRON (17310)

29, avenue du Moulin Blanc
Tél. 05 46 47 00 85

18-CHER

MEHUN-SUR-YÈVRE (18500)

Avenue Raoul Aladenize
Tél. 02 48 57 31 05

19-CORRÈZE

LUBERSAC (19210)

ZI - 1 route du verdier
Tél. 05 55 73 53 55

MALEMORT (19360)

Avenue de la Riente Borie
Tél. 05 55 74 24 75

23-CREUSE

AUBUSSON (23200)

ZA Ouest du Mont - Lieu-dit Chiraille
Tél. 05 55 66 26 90

GUÉRET (23000)

Zone Artisanale Les Varennes
Tél. 05 55 52 00 28

24-DORDOGNE

BERGERAC (24100)

1 rue Maurice Barat
Tél. 05 53 57 01 80

26-DRÔME

NYONS (26110)

ZA Les Laurons
Tél. 04 75 26 51 80

29-FINISTÈRE

PONT L'ABBÉ BRETAGNE (PLONEOUR-LANVERN 29720)

ZA Kerganet
Tél. 02 98 66 08 10

30-GARD

PONT-SAINT-ESPRIT (30130)

1071 avenue Kennedy
Tél. 04 66 39 09 54

31-HAUTE-GARONNE

SAINT-ALBAN CARRELAGE (31140)

64 rue de Fenouillet
Centre Commercial Hexagone
Tél. 05 61 37 32 00

ST-GAUDENS CARRELAGE (31800)

Rue André Bouery
Tél. 05 61 94 82 28

33-GIRONDE

LA TESTE-DE-BUCH (33260)

ZI - 161 boulevard de l'Europe
Tél. 05 57 52 53 00

MÉRIGNAC CARRELAGE (33700)

ZI du Phare - 148, avenue de Magudas
Tél. 05 56 01 01 71

ST-VIVIEN-DE-MÉDOC (33590)

Lieu-dit Pingoulet
Tél. 05 56 09 52 24

34-HÉRAULT

JUVIGNAC CARRELAGE (34990)

Rue du Pergasan - Le Labournas
Tél. 04 67 40 71 20

MARSEILLAN (34340)

Avenue de l'Industrie
Tél. 04 67 77 35 66

35-ILLE-ET-VILAINE

PACÉ CARRELAGE (35740)

Route de Saint-Brieuc
Tél. 02 21 68 03 03

36-INDRE

CHABRIS (36210)

Les Vigneaux
Tél. 02 54 40 04 43

CHÂTEAUROUX (36000)

1 bis boulevard d'Anvaux
Tél. 02 54 22 27 87

CHÂTILLON-SUR-INDRE (36700)

39, rue des Sables de Beauregard
Tél. 02 54 38 83 72

ISSOUDUN (36100)

Zone Industrielle
Tél. 02 54 21 56 80

LE BLANC (36300)

Route de Blois
Tél. 02 54 37 06 65

40-LANDES

MONT DE MARSAN (ST-AVIT 40090)

ZA de la Faisanderie - Allée de Lagace
Tél. 05 58 06 09 09

ST-PAUL-LES-DAX (MÉES 40990)

160, rue des Alouettes
Tél. 05 58 35 43 43

41-LOIR-ET-CHER

ROMORANTIN BOIS COUV (PRUNIER-SUR-SOLOGNE 41200)

La Brigaillère - Route de Selles-sur-Cher
Tél. 02 54 76 08 00

44-LOIRE-ATLANTIQUE

PORNIC (44210)

3, rue Robert Schuman
Tél. 02 40 82 00 23

47-LOT-ET-GARONNE

BOÉ (47550)

ZAC de Gardes - Route de Layrac
Tél. 05 53 68 05 44

49-MAINE-ET-LOIRE

SAUMUR (49400)

Boulevard des Vallerots
Tél. 02 41 51 09 36

56-MORBIHAN

SARZEAU (56370)

Parc d'activités de Kerollaire
8, chemin du Motenn
Tél. 02 97 41 75 35

59-NORD

HOYMILLE (59492)

49, route d'Hondschoote
Tél. 03 28 68 75 00

65-HAUTES-PYRÉNÉES

TARBES (LALOUBÈRE 65310)

ZAC Kennedy - 1 rue Jean-Loup Chrétien
Tél. 05 62 93 05 05

66-PYRÉNÉES-ORIENTALES

BANYULS-SUR-MER (66650)

Lotissement Artisanal
Tél. 04 68 88 00 88

PERPIGNAN (66000)

1648 avenue Julien Panchot
Tél. 04 68 56 66 33

PRADES (66500)

66 route de Marquixanes
Tél. 04 68 05 05 50

71-SAÔNE-ET-LOIRE

MONTCEAU-LES-MINES (71302)

CEDEX

6 avenue des Alouettes
Tél. 03 85 6773 73

72-SARTHE

LA-FERTÉ-BERNARD (72400)

Avenue Jean Monnet
Tél. 02 43 93 01 37

LE MANS (ARNAGE 72230)

ZI Sud - 4032, boulevard P. Lefaucheux
Tél. 02 43 40 75 00

79-DEUX-SÈVRES

NIORT (BESSINES CARRELAGE 79000)

Route de La Rochelle
Tél. 05 49 04 04 27

81-TARN

ALBI (81000)

Route de la Dreche
Tél. 05 63 43 70 00

82-TARN-ET-GARONNE

MONTAUBAN (82000)

430, avenue de Paris
Tél. 05 63 03 24 95

84-VAUCLUSE

ORANGE CARRELAGE (84100)

ZAC Porte Sud - Rue Carignan
Tél. 04 90 28 55 66

85-VENDÉE

CHALLANS (SALLERTAINE 85230)

Rue Charles Milcendeau
Tél. 02 44 78 71 71

FONTENAY-LE-COMTE CARRELAGE (85200)

16 rue Capitale du Bas Poitou
Tél. 02 51 69 83 80

86-VIENNE

CHATELLERAULT (86100)

12 rue Auguste Sutter
Tél. 05 49 21 26 62

MONTMORILLON (86500)

ZI - 18 rue des Métiers
Tél. 05 49 84 01 10

87-HAUTE-VIENNE

LIMOGES CARRELAGE (87000)

32 rue Léon Serpollet - ZI Nord
Tél. 05 55 37 31 31



CHOIX ET DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

Les références présentées sont exclusivement des produits de PREMIER CHOIX, en provenance des meilleurs fabricants français et étrangers. Ils présentent toutes les GARANTIES nécessaires dans le cadre d'une mise en œuvre conforme aux NORMES et aux RÈGLES DE L'ART et d'une UTILISATION NORMALE.

Les nuances, tonalités et calibres de ces produits sont variables suivant les dates de fabrication par les usines : ces critères ne sont donc pas garantis et sont sujets aux tolérances d'usages. Du fait de ce qui précède, les produits réellement disponibles et/ou livrés pourront présenter de légères différences avec les échantillons présentés dans nos expositions.

Tout carrelage posé sera considéré comme accepté sans réserve technique ou esthétique. Aucune réclamations ne sera recevable sur les points qui précèdent.

Ces références sont en stock permanent sur nos plates-formes logistiques ou nos agences pilotes (sur commande dans nos autres agences dans des délais rapides). Toutefois, nous déclinons toute responsabilité au cas où elles s'avèreraient indisponibles pour une raison quelconque. En outre, AUCUN DÉDOMMAGEMENT ne pourra nous être réclamé en cas de délais de mise à disposition.

Votre négociant se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis des produits ou les caractéristiques des produits de ce catalogue. Les caractéristiques techniques, les préconisations de pose sont donc données à titre indicatif, en l'état actuel de nos connaissances.

PRIX

Les prix sont disponibles sur le site chausson.fr et accessibles à tout moment en flashant les QR-codes présents sur ce catalogue. À noter que les prix peuvent également varier entre nos différentes agences pour des raisons objectives.

Seuls les prix indiqués sur commandes ou devis (pour une durée d'un mois à compter de la date de réalisation du devis) établis en agence, sont contractuels pour tout achat dans l'établissement concerné. D'une manière globale, toutes nos ventes restent soumises à nos «CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE» telles qu'énoncées au dos de nos factures.

Ce catalogue annule et remplace toute version antérieure.

Les photos et illustrations ne sont pas contractuelles.

Les textes sont conformes, sous réserve d'erreurs typographiques. Toute reproduction et/ou illustration sont strictement interdites.

Près de 60 agences
distribuant des produits d'aménagement
intérieur et extérieur



chausson 
SHOWROOM