



VOTRE CATALOGUE BOIS

2022-2023



Terrasses - Bardages - Aménagement extérieur - Structure et toiture

elosbois
Industrie du bois



ELOSBOIS, QUI SOMMES-NOUS ?

Situé en plein cœur du massif forestier français, **ELOSBOIS** est spécialisé dans la **transformation du bois** :

Bois d'ossature, bardages et lames de terrasse.

Séchage, rabotage, usinage, traitement, stockage, tout est maîtrisé sur place par des hommes passionnés et investis dans les métiers du bois depuis longtemps.

Engagés dans la **protection** et la **valorisation des ressources de la filière bois**, nous privilégions nos **approvisionnements en bois de France**.

En outre, nous sommes très attachés à nos sélections de bois d'import en recherchant des bois issus des **forêts gérées durablement** au travers de sa certification **PEFC n°10-31-1346** avec sa chaîne de contrôle **N°QUAL-08-325**.

**PLATEFORME BOIS
RABOTAGE
CENTRE D'USINAGE TRADI K2
AUTOCLAVE
BACS DE TREMPAGE
CABINES D'ASPERSION**





NOS ENGAGEMENTS ET PERFORMANCES

Pour préserver et valoriser la filière bois, nous sommes attachés à utiliser des bois certifiés et labellisés.

▪ **PEFC** (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)

Label environnemental international visant à promouvoir et à certifier la gestion durable des forêts. Ainsi, nous travaillons avec des bois issus de forêts gérées durablement au travers de notre certification PEFC n°10-31-1346, avec notre chaîne de contrôle n° QUAL-08-325. Pour en savoir plus : <http://www.pefc-france.org>



▪ **CTB B+**

Nos bois autoclavés et trempés (voir page 3) sont labellisés CTB B+. Certification délivrée par l'Institut technologique FCBA, garantissant l'efficacité des traitements pour protéger durablement les bois quel qu'en soit l'usage (charpente, terrasse, bardage...). Pour en savoir plus : <http://ctbplus.fr>



▪ **Marquage CE**

Nos bois de structure sont marqués CE. Ils sont triés selon les critères de la norme EN 14081-1, afin de garantir une traçabilité et une conformité de résistance.

Nos bardages sont marqués CE, selon la norme NF EN 14915.



▪ **Fabrication en France**

Implanté en France, ELOSBOIS valorise le «fabriqué en France», gage de qualité et de savoir-faire.



LES TRAITEMENTS ET FINITIONS

LES TRAITEMENTS

■ AUTOCLAVE

Ce procédé consiste à effectuer plusieurs phases distinctes de vide et de pression à l'intérieur d'une enceinte hermétique (autoclave) dans laquelle sont positionnés les bois dont l'hygrométrie ne dépasse pas 25%.

Notre outil de production : 3 tunnels de traitement par autoclave «vide et pression», permettant de réaliser une classe de risque 3 ou 4 dans les tons verts ou marrons certifiés CTB B+.

Objectif :

- **Améliorer la durée fonctionnelle** : protection longue durée contre les insectes, les moisissures superficielles et anti-termites.
- **Améliorer la durée d'aspect** : minimise l'impact visuel des irrégularités du bois.



■ TREMPAGE

Le traitement effectué par bac de trempage est utilisé pour les charpentes abritées, les fermettes, les liteaux supports et parfois les bardages abrités ou recevant une finition. Un produit insecticide, fongicide et anti-termite va imprégner la surface du bois afin de créer une protection périphérique mince. C'est pourquoi les bois ainsi traités ne doivent pas être en contact direct avec l'eau.

Notre outil de production : 2 bacs de trempage de 7 m, permettant de réaliser un traitement de classe de risque 2, jaune et incolore.

Traitement certifié CTB B+.

L'obtention d'un traitement 3.1 par trempage est possible, sous réserve d'application d'une finition (conditions de service selon NF B 50-105-3).

Objectif : **Améliorer la durée fonctionnelle, la protection contre les insectes, les moisissures superficielles et anti-termites.**

■ ASPERSION

Le traitement effectué par aspersion est utilisé pour les charpentes abritées, les fermettes, les liteaux supports et parfois les bardages abrités ou recevant une finition. Un produit insecticide, fongicide et anti-termite va imprégner la surface du bois afin de créer une protection périphérique mince. C'est pourquoi les bois ainsi traités ne doivent pas être en contact direct avec l'eau.

Notre outil de production : cabine d'aspersion permettant de réaliser un traitement de classe risque 2, incolore, pour des bois allant jusqu'à 13.5 m.

Traitement certifié CTB B+.

Objectif : **Améliorer la durée fonctionnelle, la protection contre les insectes, les moisissures superficielles et anti-termites.**

À SAVOIR

- Les bois juste traités sont humides et nécessitent une phase de séchage naturel ou artificiel avant mise en œuvre.
- Après un traitement par autoclave ou par trempage et après séchage, l'application d'une finition est possible.
- Après traitement, les propriétés mécaniques du bois sont inchangées comme l'atteste la norme NF EN 15228.

LES FINITIONS

■ **PEINTURES** : application par pulvérisation d'un produit «filmogène», c'est-à-dire créant une pellicule de protection en surface du bois.

L'objectif étant d'améliorer la durée fonctionnelle (en le protégeant des intempéries) et la durée d'aspect (moisissure, déformation, grisonnement). Nous consulter.

■ **SATURATEURS** : application par pulvérisation d'un produit «non filmogène», c'est-à-dire imprégnant la surface du bois sans créer de film, afin d'améliorer la durée fonctionnelle et l'aspect.



LES ESSENCES ET SINGULARITÉS DU BOIS

LES ESSENCES

Essences	HORS AUBIER NON TRAITÉ			AVEC AUBIER TRAITÉ		
	Résistance aux insectes	Résistance aux termites	Traitement acceptable	Résistance aux insectes	Résistance aux termites	Traitement acceptable
Douglas	oui	non	3.2	oui	oui	3.2
Épicéa	non	non	3.1	oui	oui	3.1
Pin Sylvestre	oui	non	3.2	oui	oui	4

LES SINGULARITÉS DU BOIS

▪ LES REMONTÉES DE RÉSINE

Ce phénomène peut survenir suite à une période chaude, lors du séchage ou du traitement autoclave des bois résineux. La pression peut en effet amener un peu de résine à la surface. Cette dernière peut être enlevée avec une spatule.

▪ LES REMONTÉES DE SELS

Les «sels» de traitement peuvent faire apparaître des petites tâches vertes après traitement en autoclave. Ce sont des remontées de résine (colorées par le produit de traitement). Ils pourront disparaître après la mise en œuvre ou par simple brossage.

▪ LES FISSURES ET FENTES

En séchant, le bois travaille et des fissures peuvent apparaître. Cela n'altère en rien la solidité du bois, dans la mesure où elles sont dans l'axe des fibres.

▪ LES MOISSURES

Le stockage dans un environnement chaud et humide peut faire apparaître des moisissures sur le bois. Ces dernières pourront disparaître d'elles-mêmes (sous l'effet du vent et de la pluie) ou être légèrement brossées à sec.

▪ LE GRISAILEMENT

Le grisaillement est un phénomène naturel, sans conséquence pour le bois. L'application d'un saturateur, d'une lasure ou d'une peinture permet de l'éviter.

▪ LES DIFFÉRENCES DE TEINTES ET DE COLORATION

Traité ou non, le bois peut présenter des teintes et des colorations différentes entre le cœur et l'aubier, qui s'estompent avec le temps. Ceci est particulièrement visible pour le Douglas et le Pin.

LES CLASSES D'USAGE ET CLASSEMENT STRUCTUREL

LES CLASSES D'USAGE

CLASSE	UTILISATION	EMPLOI
1	Bois d'intérieur. Bois toujours secs, humidité inférieure à 18%.	Intérieur, mobilier, menuiserie
2	Bois sous abris ou intérieur. Bois secs, environ 20%, possibilité de réhumidification temporaire ou accidentelle de courte durée en surface.	Charpente, structure
3 (1)	Bois d'extérieur sans contact avec le sol. Bois soumis à de faibles expositions aux intempéries (bois soumis à une humidification fréquente sur des périodes courtes).	Bardage (s'il y a une avancée de toit), vêtements extérieurs
3 (2)	Bois d'extérieur sans contact avec le sol. Bois fortement exposés directement aux intempéries avec une conception ne permettant pas une évacuation rapide de l'eau.	Bardage (s'il n'y a pas d'avancée de toit), vêtements extérieurs
4	Bois d'extérieur en contact avec le sol ou susceptibles de piéger l'eau.	Lisses, rambardes, platelages, aménagements extérieurs
5	Bois en milieu marin.	Appontements, marinas, barges

LE CLASSEMENT STRUCTUREL

CLASSEMENT STRUCTUREL DU BOIS BRUT	
C30	ST I
C24	ST II
C18	ST III

Dans les appellations C30, C24 et C18, la lettre C (classe) est suivie du nombre correspondant à la valeur de la contrainte caractéristique de rupture en flexion exprimée en mégapascals (Mpa).

- **La classe C18** convient bien aux utilisations en charpente traditionnelle.
- **La classe C24** convient essentiellement à la charpente industrielle (fermettes) et bois collés.
- **La classe C30** est préconisée pour du bois de structure à hautes performances.

Le classement basé sur l'aspect est spécifique à chaque essence, pour les valeurs admises pour les cernes d'accroissement et les nœuds.

CLASSEMENT STRUCTUREL DES BOIS COLLÉS	
Lamellé-collé	GL24H - homogène (toutes les lamelles sont en C24)
	GL24C - composé (les lamelles du dessus et du dessous sont en C24, celles à l'intérieur sont en C18)
	Autres résistances, nous consulter
Contre-collé	GT24 (qualité visible)
KVH	C24 (qualité non visible)
Autres résistances, nous consulter	

SOMMAIRE



TERRASSES P.7



BARDAGES P.17



AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR P.33



STRUCTURE ET TOITURE P.43

ANNEXE P.55 - DEMANDE D'ÉCHANTILLON



TERRASSES

LAMES DE TERRASSE - RÉSINEUX
LAMES DE TERRASSE - EXOTIQUES

P.08

P.12

1 • LAMES DE TERRASSE - RÉSINEUX

UNE EXIGENCE DE QUALITÉ :

- Pin du Nord certifié PEFC
- Un traitement garanti classe 4 marron ou vert sur le pin, certifié CTB B+



CARACTÉRISTIQUES DE POSES :

- Mise en œuvre : selon DTU 51.4 en vigueur

NÉVÉO / NÉVÉO+

PROFIL (non réversible)

Rainuré 1 face



LAMES	SECTIONS (mm)	ESSENCES	QUALITÉ	CODES selon TRAITEMENTS					COND. (unités par palette)
				non traité	classe 3 vert	classe 3 marron	classe 4 vert	classe 4 marron	
NÉVÉO	27 x 145	Pin du Nord	Sawfalling V ^e	-	-	-	502370	502296	224
	28 x 145	Douglas	Choix 1/2	728727	740515	758318	-	-	112
NÉVÉO+	27 x 145	Pin du Nord	US	-	-	-	641303	608555	224

Longueurs selon disponibilités.

Produits décollables*

*sur les longueurs du moment.



1 • LAMES DE TERRASSE - RÉSINEUX

CLASSÉO / CLASSÉO+

PROFIL (non réversible)

Lisse




LAMES	SECTIONS (mm)	ESSENCES	QUALITÉ	CODES selon TRAITEMENTS					COND. (unités par palette)
				non traité	classe 3 vert	classe 3 marron	classe 4 vert	classe 4 marron	
CLASSÉO	27 x 145	Pin du Nord	Sawfalling V ^e	-	-	-	502859	502831	224
	28 x 145	Douglas	Choix 1/2	728523	740513	740512	-	-	112
CLASSÉO+	27 x 145	Pin du Nord	US	-	-	-	642258	581044	224

Longueurs selon disponibilités.

Produits décollisables*

*sur les longueurs du moment.

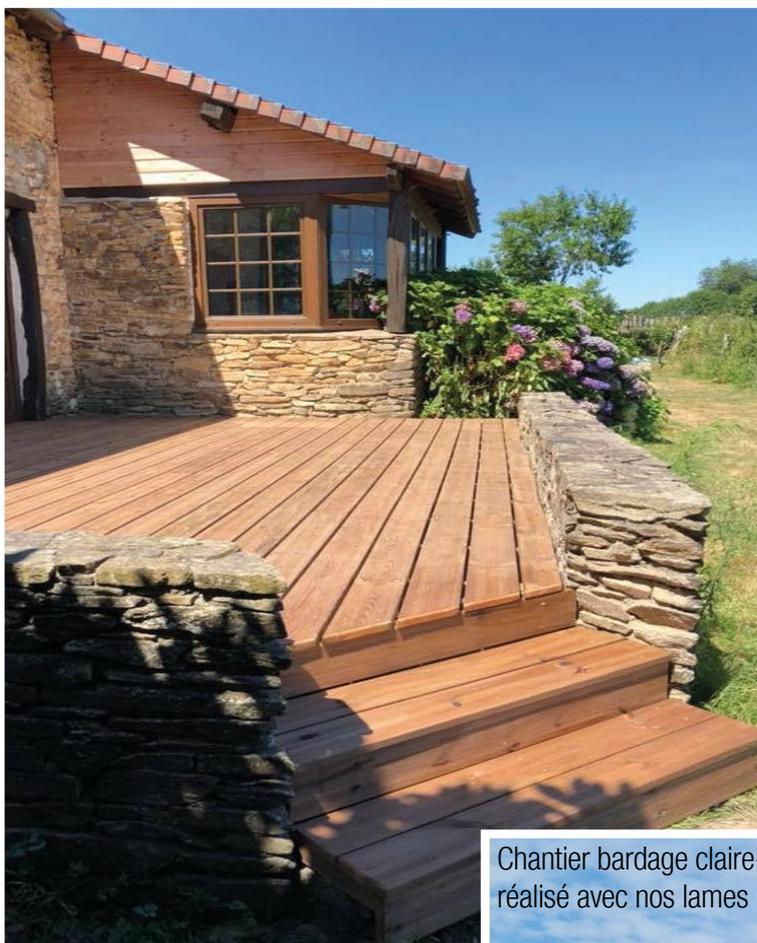


Chantier bardage claire-voie, réalisé avec nos lames Classéo



1 • LAMES DE TERRASSE - RÉSINEUX

NUSÉO / NUSÉO+

PROFIL (non réversible)
Rainuré 1 face



LAMES	SECTIONS (mm)	ESSENCE	QUALITÉ	CODES selon TRAITEMENTS		COND. (unités par palette)
				classe 4 vert	classe 4 marron	
NUSÉO	27 x 145	Pin du Nord	Sawfalling V ^e	643489	537801	224
NUSÉO+		Pin du Nord	US	642259	641403	224


Longueurs selon disponibilités.

Produits non décollisables



OCÉO

PROFIL (non réversible)
Déstructuré 1 face.



LAME	SECTIONS (mm)	ESSENCE	QUALITÉ	CODE	COND. (unités par palette)
				classe 4 marron	
OCÉO	27 x 145	Pin du Nord	Sawfalling V ^e	502338	224

Longueurs selon disponibilités.

Produits décollisables*

*sur les longueurs du moment.



1 • LAMES DE TERRASSE - RÉSINEUX

LISÉO / LISÉO+

PROFIL (non réversible)

Lisse bombé



LAMES	SECTIONS (mm)	ESSENCE	QUALITÉ	CODES selon TRAITEMENTS					COND. (unités par palette)
				non traité	classe 3 vert	classe 3 marron	classe 4 vert	classe 4 marron	
LISÉO	27 x 145	Pin du Nord	Sawfaling V ^e	-	-	-	643491	545977	224
LISÉO+		Pin du Nord	US	-	-	-	642263	641401	224

Longueurs selon disponibilités.

Produits non décollisables



SUPPORTS LAMES TERRASSE - RÉSINEUX

Raboté et chanfreiné.

SECTIONS (mm)	ESSENCE	CODES selon TRAITEMENTS		COND. (unités par palette)
		classe 4 vert	classe 4 marron	
45 x 70	Pin	486630	537804	140
45 x 145		504311	503699	70
70 x 145		504099	517579	42
70 x 195		550173	507958	30

■ Produits stockés

2• LAMES DE TERRASSE - EXOTIQUES

UNE EXIGENCE DE QUALITÉ : Bois exotique d'origine contrôlée

Nos produits sont soumis à l'application du **RBUE*** (*Règlement Bois de l'Union Européenne*), qui assure la mise sur le marché de bois issus de récoltes légales. Cet engagement est atteint par la mise en place d'une diligence raisonnée, contrôlée par audit indépendant afin de garantir le respect de cette norme environnementale.

*concerne les essences suivantes : Cumaru, Macaranduba, IPE, Muiracatiara, Garapa, Tatajuba et Itauba.

CUMARU

LAMES	SECTIONS (mm)	CODES	COND. (unités par palette)
Lisse	21 x 145	583510	140
Rainurée	21 x 145	583508	140

Longueurs selon disponibilités.
Séchage KD.



Produits décollisables



Lisse



Rainurée

MAÇARANDUBA

LAMES	SECTIONS (mm)	CODES	COND. (unités par palette)
Lisse	21 x 145	583287	140
Rainurée		583523	140


Longueurs selon disponibilités.
Séchage KD.



Produits décollisables



Lisse




Rainurée

2• LAMES DE TERRASSE - EXOTIQUES

IPE

LAMES	SECTIONS (mm)	CODES	COND. (unités par palette)
Lisse	21 x 145	583513	140
Rainurée	21 x 145	583516	140



Longueurs selon disponibilités.
Séchage AD.

Produits décollables



Lisse



Rainurée

MUIRACATIARA

LAME	SECTIONS (mm)	CODE	COND. (unités par palette)
Lisse	21 x 145	738643	140



Longueurs selon disponibilités.
Séchage KD.

Produits décollables



■ Produits stockés


2• LAMES DE TERRASSE - EXOTIQUES

TATAJUBA

LAME	SECTIONS (mm)	CODE	COND. (unités par palette)
Lisse	21 x 145	741362	140

Longueurs selon disponibilités.
Séchage KD.

Produits décolisables

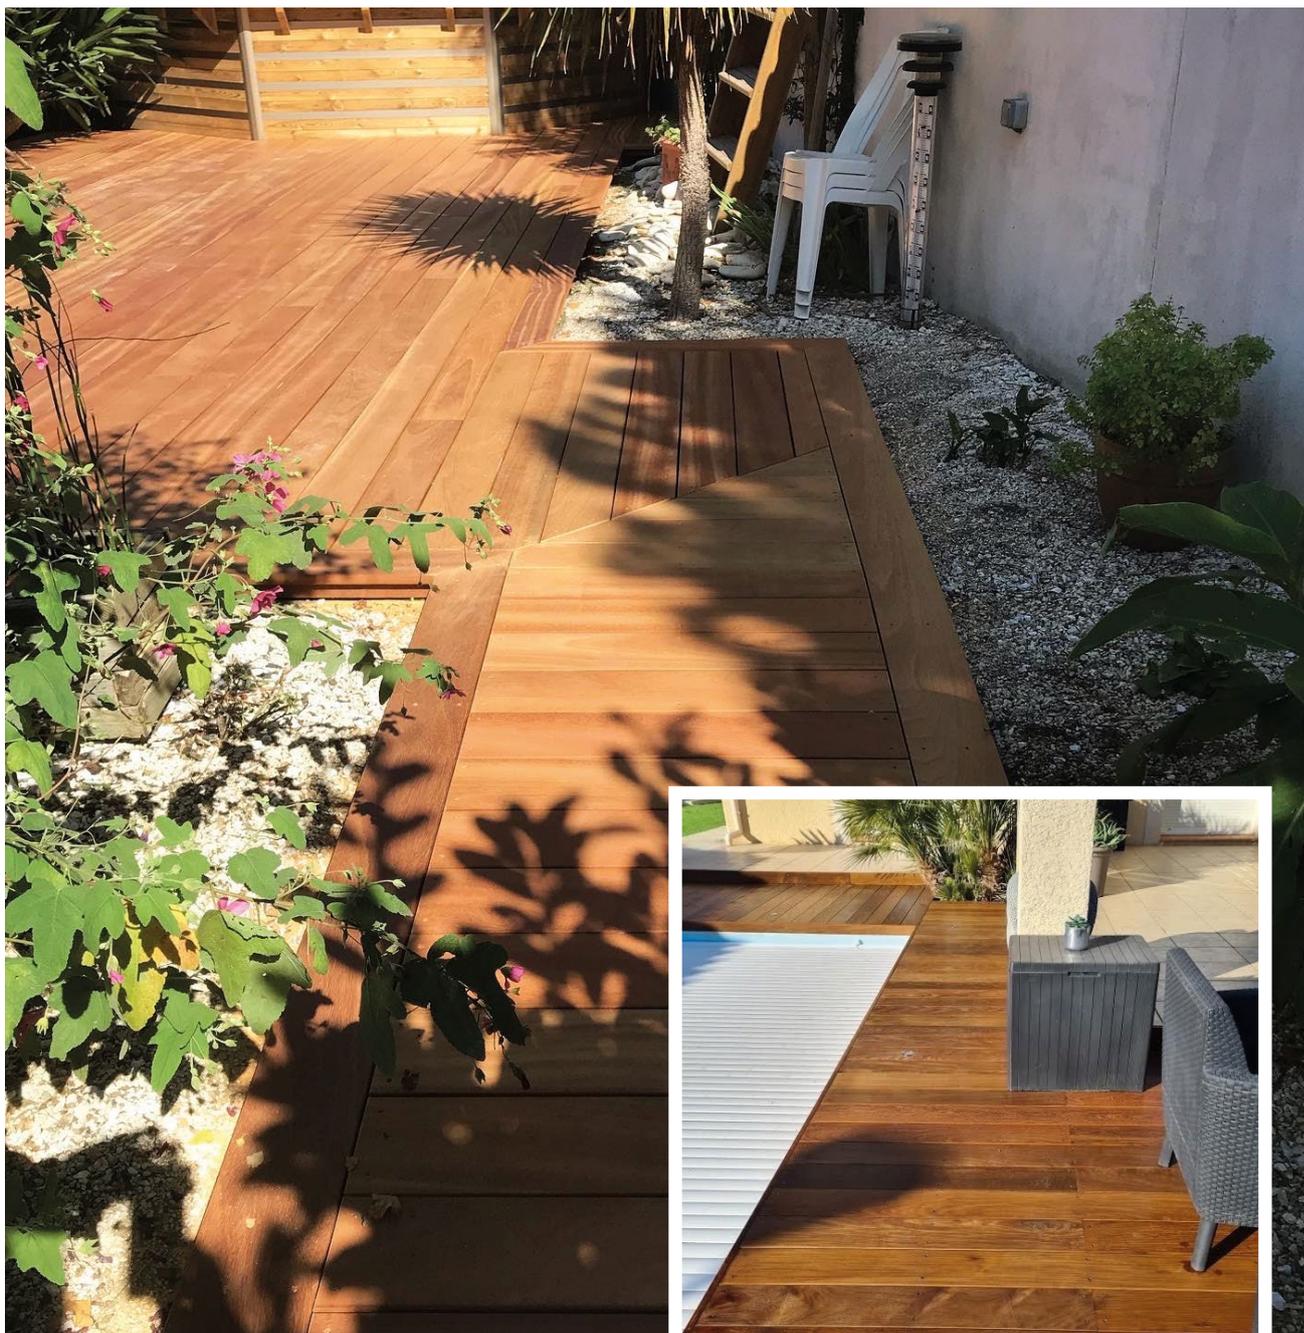

2• LAMES DE TERRASSE - EXOTIQUES

ITAUBA

LAME	SECTIONS (mm)	CODE	COND. (unités par palette)
Lisse	21 x 145	712731	140

Longueurs selon disponibilités.
Séchage KD.

Produits décollisables



2• LAMES DE TERRASSE - EXOTIQUES

GARAPA

LAME	SECTIONS (mm)	CODE	COND. (unités par palette)
Lisse	21 x 145	716871	140

Longueurs selon disponibilités.
Séchage KD.

Produits décollisables



BAMBOU

LAMES	SECTIONS (mm)	CODES	COND. (unités par palette)
X-trème	20 x 137	479176	192
N-Durance		747174	192



Longueur unique : 1.85 ml

Produits décollisables




*Leed = Leadership in Energy and Environmental Design (norme internationale qui classe les produits selon leurs performances et critères environnementaux : eau, énergie, transport, innovation).

SUPPORT LAMES TERRASSE - EXOTIQUE

Raboté et chanfreiné.

SECTIONS (mm)	ESSENCE	CODE	COND. (unités par palette)
40 x 70	Bois exotique origine Brésil et Afrique	556573	140




Longueurs selon disponibilités.



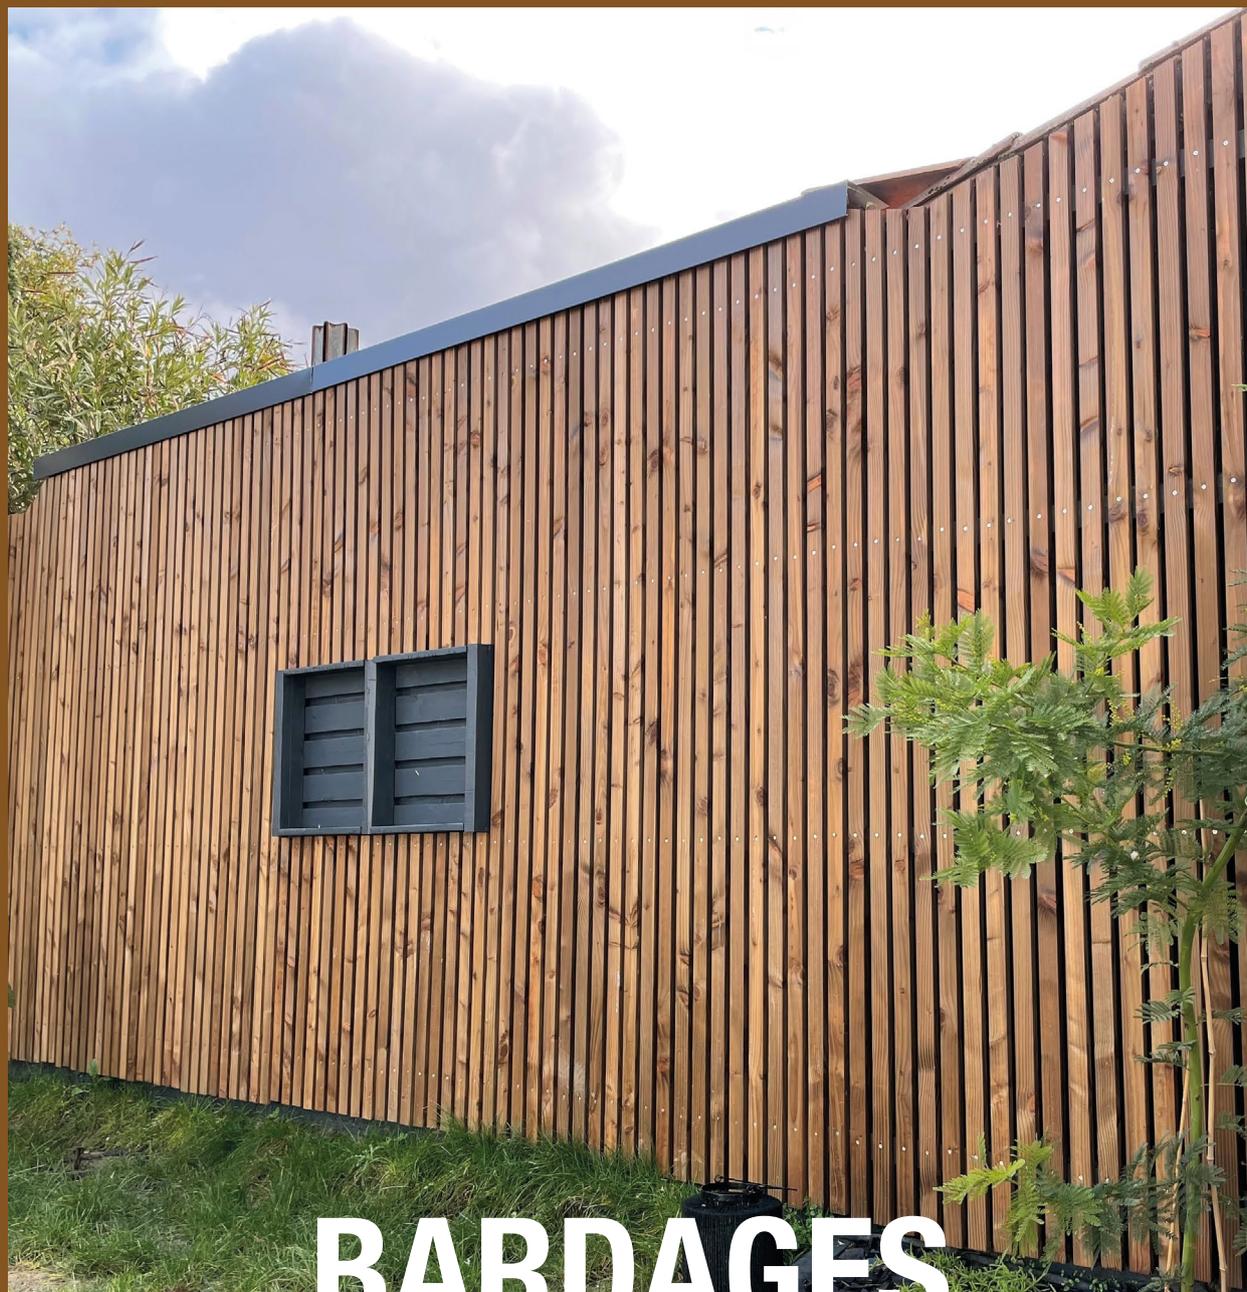


BARDAGES

LA GAMME	P.18-19
BARDAGES NATURELS ET AUTOCLAVES	P.20
BARDAGES PEINTS ET SATURÉS	P.27
VOLETS	P.30
LAMBRIS/PARQUETS/PLINTHES	P.31

1 • LA GAMME

BARDAGES	MOZÉO	GIMÉO	LAPLO	BIÉZO 30°	TREIGNAC	TRÉMOLO
PROFIL						
SECTIONS (mm)	21 x 135 21 x 132	21 x 122 21 x 125	26 x 125 44 x 135	26 x 72	27 x 180	22 x 135
FINITIONS						
NATUREL (selon essence)	✓	✓	✓	✓		
AUTOCLAVE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SATURATION						
PEINTURE						
THERMOTRAITÉ						
PAGES	20	20	22	25	23	24

INFINITY SIMPLE	LINÉA	INFINITY DOUBLE	SOLÉA	EASTWOOD
				
21 x 125	21 x 125	21 x 125	21 x 125	19 x 125
✓	✓	✓	✓	
	✓		✓	✓
27	27	27	27	28

2• BARDAGES NATURELS ET AUTOCLAVES



CARACTÉRISTIQUES DE POSE :

- Mise en œuvre : selon DTU 41.2 en vigueur

Longueurs, autres profils, essences et finitions : [nous consulter](#).

MOZÉO

À emboîtement, horizontal ou vertical.

SECTIONS (mm)	ESSENCES	CODES selon TRAITEMENTS				COND. (unités par palette)
		non traité	classe 3 vert	classe 3 marron	classe 3 rose	
21 x 135	Sapin du Nord	-	502570	541687	-	280
21 x 132	Douglas	-	-	-	736075	160
	Mélèze de Russie	736081	-	-	-	160

Longueurs selon disponibilités.

Produits décollisables

SPÉCIFICITÉS DE POSE

- Rainage en bout*
- Clouage visible

PROFIL



GIMÉO

À emboîtement, horizontal ou vertical.

SECTIONS (mm)	ESSENCE	CODES selon TRAITEMENTS			COND. (unités par palette)
		non traité	classe 3 vert	classe 3 marron	
21 x 125	Douglas	736071	759815	759816	280


Longueurs selon disponibilités.

Produits décollisables

SPÉCIFICITÉS DE POSE

- Rainage en bout*

PROFIL




*les produits «rainés en bout» peuvent avoir une longueur utile légèrement plus courte que la longueur facturée.

2• BARDAGES NATURELS ET AUTOCLAVES



MOZÉO - autoclave, classe 3 marron, Sapin du Nord



Douglas classe 3 rose

GIMÉO - Douglas non traité



2• BARDAGES NATURELS ET AUTOCLAVES



LAPLO


À emboîtement, faux claire-voie, horizontal ou vertical.

SECTIONS (mm)	ESSENCE	CODES selon TRAITEMENTS			COND. (unités par palette)
		non traité	classe 3 marron	classe 3 gris	
26 x 125 (fixations discrètes)	Douglas	736072	738084	-	144
44 x 135 (fixations discrètes)		-	739558	742934	140

Longueurs selon disponibilités.

Produits décollisables

PROFILS

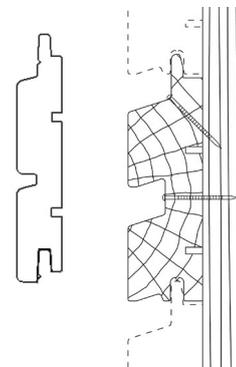

SPÉCIFICITÉS DE POSE

- Rainage en bout*
- Clouage visible

LAPLO - autoclave, classe 3 marron



LAPLO - autoclave, classe 3 marron

*les produits «rainés en bout» peuvent avoir une longueur utile légèrement plus courte que la longueur facturée.

2• BARDAGES NATURELS ET AUTOCLAVES



TREIGNAC


À emboîtement, vertical.

SECTIONS (mm)	ESSENCE	CODES selon TRAITEMENTS		COND. (unités par palette)
		classe 3 vert	classe 3 marron	
27 x 180	Sapin du Nord	759817	734680	144

Longueurs selon disponibilités.

Produits décollisables

PROFIL



2• BARDAGES NATURELS ET AUTOCLAVES



TRÉMOLO

À emboîtement, vertical ou horizontal.

SECTIONS (mm)	ESSENCE	CODE		COND. (unités par palette)
		Traitement classe 3 marron		
22 x 135	Douglas	736089		266

Longueurs selon disponibilités.

Produits décollisables

PROFIL



BRUTS ET RABOTÉS

Claire-voie, vertical.

SECTIONS (mm)	ESSENCE	CODES selon TRAITEMENTS			COND. (unités par palette)
		non traité	classe 3 vert	classe 3 marron	
BRUT					
23 x 45	Douglas	737332	759819	759822	288
23 x 195		737333	759820	761078	200
RABOTÉ 3F					
20 x 40	Douglas	734800	759829	759836	240
20 x 190		734802	759832	759844	222
RABOTÉ 4F					
45 x 45	Douglas	734804	555296	521141	408

Longueurs selon disponibilités.

Produits décollisables



2• BARDAGES NATURELS ET AUTOCLAVES



BIÉZO 30°

Claire-voie, horizontal ou vertical.

SECTIONS (mm)	ESSENCE	CODES selon TRAITEMENTS			COND. (unités par palette)
		non traité	classe 3 vert	classe 3 marron	
26 x 72	Douglas	734682	744352	744349	448


Longueurs selon disponibilités.

Produits décollisables

NB : les sections proposées sont calculées de pointe à pointe.


BIÉZO - autoclave, classe 3 marron, Douglas

PROFIL

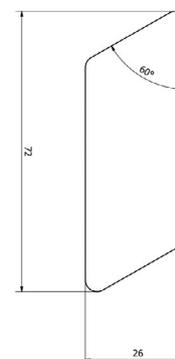

SPÉCIFICITÉS DE POSE

- Coupé d'équerre
- Clouage visible

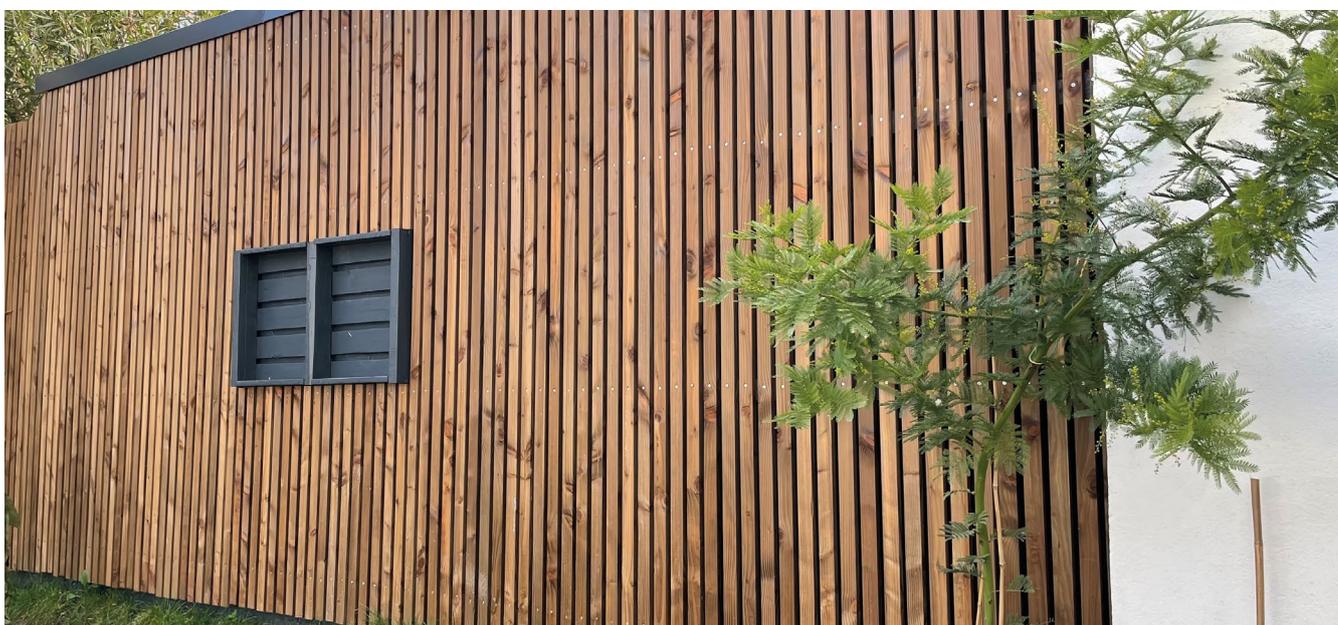

2• BARDAGES NATURELS ET AUTOCLAVES



CORNIÈRES

SECTIONS (mm)	ESSENCES	CODES selon TRAITEMENTS			COND. (unités par botte)
		non traité	classe 3 vert	classe 3 marron	
45 x 45*	Sapin du Nord	-	-	519400	4
	Douglas	505855	545861	508086	4
	Mélèze de Russie	505862	-	-	4
68 x 68*	Sapin du Nord	-	738075	738072	4
	Douglas	-	759859	759860	4

*dimensions extérieures.

Longueurs selon disponibilités.

Produits décollisables



TASSEaux

Produit sec raboté 4 faces.

SECTIONS (mm)	ESSENCE	CODES selon TRAITEMENTS			COND. (unités par botte)
		classe 2 incolore	classe 3 vert	classe 3 marron	
22 x 45	Sapin du Nord	545946	545942	555228	12
27 x 45	Nord	740087	740088	740071	12

Longueurs selon disponibilités.

Produits décollisables



3• BARDAGES PEINTS ET SATURÉS

BARDAGES SATURÉS

PROFILS	FINITION	SECTIONS (mm)	ESSENCES	COULEURS	LAMES	CODES	COND. (unités par palette)
Linéa	Saturation	21 x 125	Douglas	Gris irisé	simple	40820	256
Soléa		27 x 125			double	40821	192
Linéa		20 x 125	Pin du Nord Écothermo	Gris irisé	simple	40823	256
Soléa		27 x 125			double	40824	192
Infinity		21 x 125	Sapin du Nord	Gris infinity	simple	686369	175
		double			686371	175	

Longueurs selon disponibilités.

Produits décollisables



Sivalbp®. Constructeur : JDW Building (UK). Gamme : New Age. Essence : Pin de Nord Ecothermo. Profil : Linéa. Coloris : Irisé 108.

PROFIL Soléa



PROFIL Linéa



PROFIL Infinity double



PROFIL Infinity simple



3• BARDAGES PEINTS ET SATURÉS

BARDAGES PEINTS

PROFIL	FINITION	SECTIONS (mm)	ESSENCE	COULEURS	CODES	COND. (unités par palette)
Eastwood	Peinture	19 x 125	Sapin du Nord	blanc pur	686375	175
				blanc perlé	686374	175
				gris anthracite	686378	175
				gris lumière	686377	175

Longueurs selon disponibilités.

Produits décollisables

PROFIL



Réalisation : Vivabois

3• BARDAGES PEINTS ET SATURÉS

CORNIÈRES

SECTIONS (mm)	ESSENCES	COULEURS	CODES	COND. (unités par botte)
58 x 58	Douglas	Gris irisé	40822	4
67 x 55	Pin	Gris irisé	40825	2
60 x 60	Sapin du Nord	Gris infinity	686859	5
		Blanc pur	686852	5
		Blanc perle	686855	5
		Gris anthracite	686858	5
		Gris lumière	686856	5



Longueurs selon disponibilités.

Produits décollisables

TASSEaux

Produit sec raboté 4 faces.

SECTIONS (mm)	ESSENCE	CODES selon TRAITEMENTS			COND. (unités par palette)
		classe 2 incolore	classe 3 vert	classe 3 marron	
22 x 45	Sapin du Nord	545946	545942	555228	330
27 x 45		740087	740088	740071	288



Longueurs selon disponibilités.

Produits décollisables

POTS DE RETOUCHE

RETOUCHES	CONDITIONNEMENT	CODES
Peinture		
blanc perle	1 L	705685.03
blanc pur	1 L	705685.04
gris lumière	1 L	705685.01
gris anthracite	1 L	705685.02
Saturation		
gris irisé	1 L	40796
gris infinity	1 L	705685.05

■ Produits stockés

4• VOLETS

BARRE ÉCHARPE

SECTIONS (mm)	ESSENCE	CODES selon TRAITEMENTS			ASPECTS	COND. (unités par palette)
		non traité	classe 3 vert	classe 3 marron		
27 x 95	Sapin du Nord	522346	548988	555236	Raboté et Chanfreiné	200

Longueurs selon disponibilités.

Produits décollisables



Profil barre écharpe

LAME À VOLETS

SECTIONS (mm)	ESSENCE	CODES selon TRAITEMENTS			ASPECTS	COND. (unités par palette)
		non traité	classe 3 vert	classe 3 marron		
27 x 90	Sapin du Nord	522351	555243	555242	Raboté et Chanfreiné	200

Longueurs selon disponibilités.

Produits décollisables



Profil lame à volets

COUVRE JOINT VOLETS

SECTION (mm)	ESSENCE	CODE	COND. (unités par palette)
		non traité	
22 x 45	Sapin du Nord	738076	220

Longueurs selon disponibilités.

Produits décollisables



5• LAMBRIS / PARQUETS / PLINTHES

LAMBRIS

▪ Revêtement mural en bois pour l'habillage de votre intérieur.

PROFIL	ESSENCES	CHOIX	FINITION	SECTIONS (mm)	CODES	COND. (unités par palette)
Simple mouchette	Sapin du Nord	petits nœuds	Naturel	10 x 90	579014	550 (10 lames/paquet)
Grain d'orge	Pin	nouveaux	Naturel	10 x 90	543821	1344 (14 lames/paquet)
		petits nœuds			751394	1344 (14 lames/paquet)
		sans nœuds			751398	1344 (14 lames/paquet)
	Épicéa français	Fuvelle nouveaux	Étuvé	16 x 175	397271	144 (4 lames/paquet)
Élégie	Sapin du Nord	petits nœuds	Naturel	12 x 90	575282	440 (8 lames/paquet)
Profil U	Sapin du Nord	Elos petits nœuds	Raboté naturel	12 x 136	36595	1680 (6 lames/paquet)
			Scié blanc écume		36589	
			Brossé blanc coton		36592	
			Brossé blanc neige		36593	
			Brossé gris minéral		39860	

Longueurs selon disponibilités.

Produits décollisables

Simple mouchette



Élégie



Grain d'orge



Profil U



Elos - brossé



Elos - raboté



Fuvelle



Elos - scié fin



■ Produits stockés

6• LAMBRIS / PARQUETS / PLINTHES

PARQUETS

ESSENCES	CHOIX	SECTIONS (mm)	LONGUEURS (ml)	CODES	COND. (unités par palette)
Pin maritime brut	nouveaux	21 x 140	2	153677.01	308 4 lames/paquet
		21 x 100		762292.01	440 5 lames/paquet
		20 x 140 (mezzanine)		302161.01	364 4 lames/paquet
	petits nœuds	270464.01		315 5 lames/paquet	
	sans nœuds	642326.01		315 5 lames/paquet	
Sapin du Nord - brut	petits nœuds	21 x 90	4,50	579948.02	275 5 lames/paquet



Produits décollisables



PLINTHES

Assure la liaison entre le parquet et les murs.

ESSENCE	BORDS	SECTIONS (mm)	LONGUEUR (ml)	CODES	COND. (unités par palette)
Sapin du Nord - brut	droit	110 x 12	3,90	579944.01	600 10 plt/paquet
	droit	70 x 9	3,90	579946.04	750 10 plt/paquet
	rond	110 x 12	3,90	579942.01	600 10 plt/paquet

Produits décollisables





AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

BOIS D'OSSATURE

P.34

CLÔTURES

P.35

PERGOLAS

P.41

ABRIS

P.42

1 • BOIS D'OSSATURE

BOIS D'OSSATURE - PIN CLASSE 4

Domaine d'emploi : pour pergolas.

SECTIONS (mm)	ESSENCE	CODES selon TRAITEMENTS		COND. (unités par palette)
		classe 4 vert	classe 4 marron	
45 x 70	Pin	486630	537804	140
45 x 95		502586	506822	110
45 x 120		502548	505683	90
45 x 145		504311	503699	70
45 x 195		503167	555675	50
45 x 220		504134	506836	50
70 x 95		503122	543892	66
70 x 120		552360	555686	54
70 x 145		504099	517579	42
70 x 195		550173	507958	30
70 x 220		548989	506860	30
70 x 70		502589	555688	90
90 x 90		555692	507957	55
145 x 145		42575	110177	35

Longueurs selon disponibilités.

Produits décollables*

*dans la limite d'une longueur par section.
Nous consulter pour plus de renseignements.





2 • CLÔTURES

TRAVERSE PAYSAGÈRE

SECTIONS (mm)	ESSENCES	LONGUEURS (m)	CODES	COND. (unités par palette)
120 x 200	Chêne brut	2,6	34557	20
		2	637390	25
75 x 200	Pin classe 4	2,4	6900	35
120 x 200	marron	2,4	6902	30

Produits décollisables

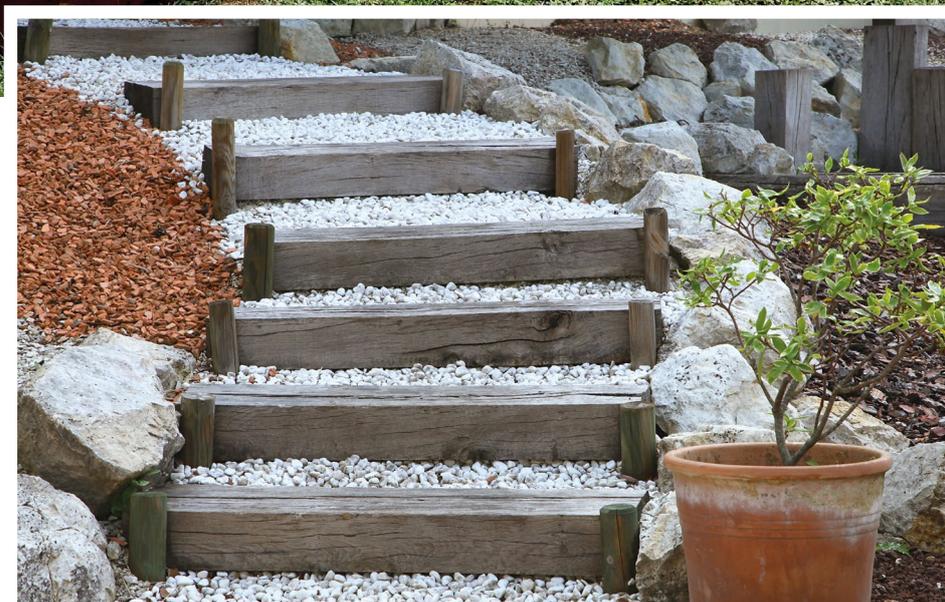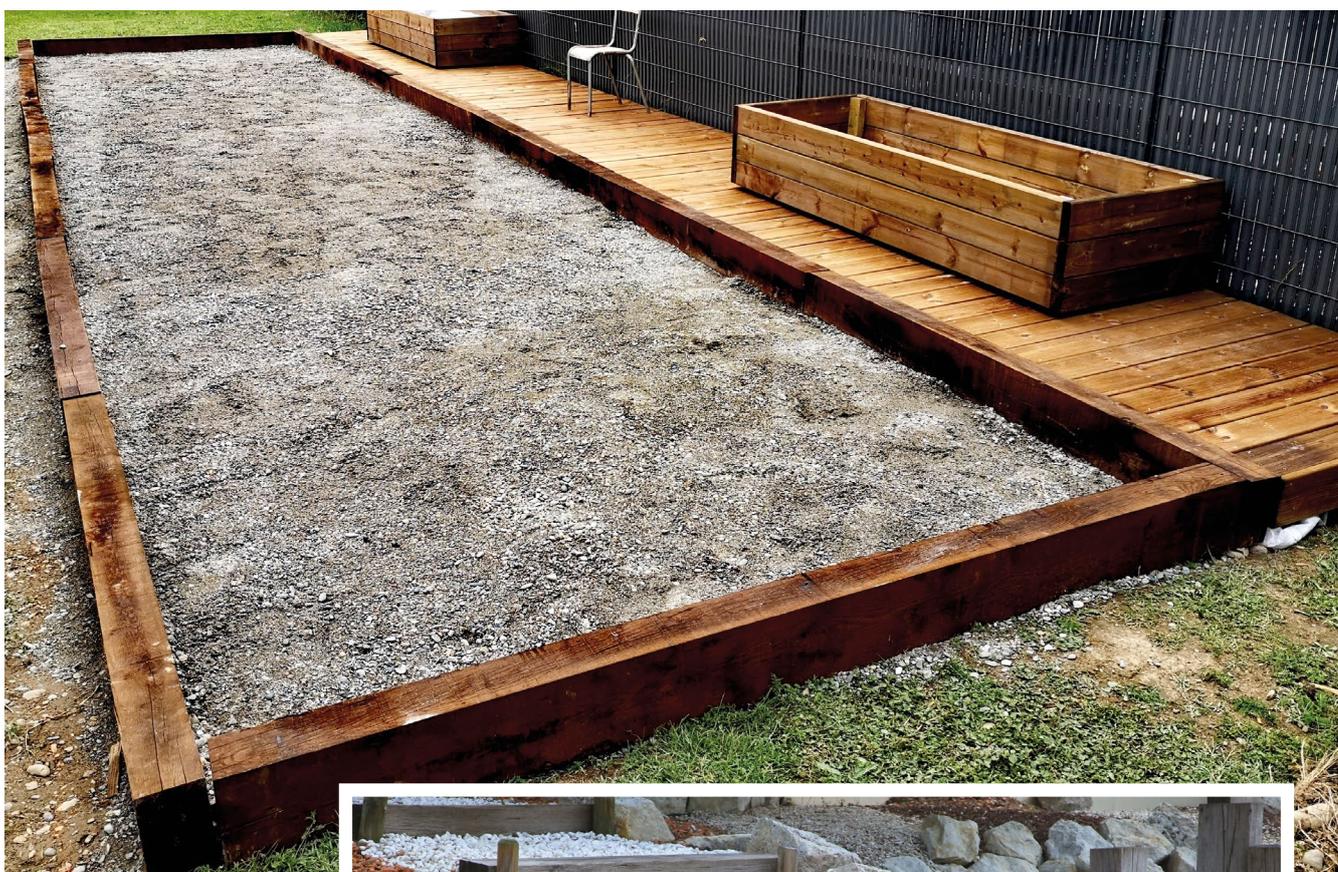

AMÉNAGEMENT EXT.

2 • CLÔTURES

RONDINS

Fraisés.

SECTIONS (mm)	LONGUEURS (m)	ESSENCE	CODES		COND. (unités par palette)
			TRAITEMENT classe 4 vert		
ø 80	2	Pin	502575		65
	2,50		505009		
	3		502287		
	4		505180		
ø 100	2		503157		44
	2,50		503130		
	3		503199		
	4		502363		
ø 120	2		505182		36
	2,50		503197		
	3		505333		
	4		505025		
ø 140	2,50		540767		21
	3		505099		
	4		505179		



Produits décollisables

DEMI-RONDINS

Fraisés.

SECTIONS (mm)	LONGUEURS (mm)	ESSENCE	CODES		COND. (unités par palette)
			TRAITEMENT classe 4 vert		
ø 100	2	Pin	504965		88
	2,5		505159		
	3		504970		
	4		505148		
ø 120	3		504960		72
	4		556204		
ø 140	2		556201		48
	3		556202		
	4		556203		



Produits décollisables

2 • CLÔTURES

PIQUETS

Fraisés.

SECTIONS (mm)	LONGUEURS (m)	ESSENCE	CODES	COND. (unités par palette)
			TRAITEMENT classe 4 vert	
ø 60	1,5	Pin	503108	108
	2		503350	108
	2,5		504995	108
ø 80	1,5		504971	65
	2		503137	65
	2,5		504981	65
ø 100	1,5		504982	44
	2		540766	44
	2,5		505318	44

Produits décollisables



PIQUETS RONDS ÉCORCÉS

Généralement, le diamètre du piquet est mesuré au petit bout (fin bout) et il est pointé au gros bout, de manière à ce que la partie la plus forte soit dans le sol.

SECTIONS (mm)	LONGUEURS (m)	ESSENCE	CODES	COND. (unités par palette)
70x100	1,8	Châtaignier	578439	110
	2,50		578438	110

Produits décollisables



PIQUETS SCIÉS CIRCONFÉRENCE 28/32

Le piquet châtaignier scié est un rondin qui est écorcé, puis scié en 2 ou 4 parties.

Généralement, la grosseur du piquet est mesurée selon une circonférence au petit bout, appointée au gros bout.

La partie la plus grosse est enfoncée dans le sol.

Le piquet est appointé 4 faces.

SECTIONS (cm)	LONGUEUR (m)	ESSENCE	CODE	COND. (unités par palette)
28x32	2,00	Châtaignier	510014	125

Produits décollisables

2 • CLÔTURES

GANIVELLES

Composé d'échalas de noisetier ou châtaigner écorcés, fendus en $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ ou $\frac{1}{5}$ de rond, selon le diamètre du rondin initial, épointés à une extrémité.

Les bois fendus et non sciés ont un aspect triangulaire avec une face arrondie (face extérieure du rondin).

Le fil reliant les lattes individuelles est en fil d'acier galvanisé, ce qui assure une très bonne résistance aux intempéries.

ÉCART ENTRE PIQUETS (mm)	HAUTEURS (m)	LONGUEURS	ESSENCES	CODES	COND. (rouleaux par palette)
30-40	0,9	Rouleau de 5 m	Noisetier*	703141	18
	1,2			703143	18
	1,5			703144	18
45-50	1	Rouleau de 10 m	Châtaigner*	828450	10
	1,2			747265	10

*sous réserve de disponibilité

Produits décolisables



2 • CLÔTURES


CLÔTURE DENVER

ÉLÉMENTS	SECTIONS (mm)	LONGUEURS (m)	ESSENCE	CODES	
				TRAITEMENT classe 4 vert	COND. (unités par palette)
Lame rainure + languette	27 x 132	2	Pin	503190	224
Lame finition	27 x 145			641796	224
Poteau départ/fin	90 x 90	Longueurs selon dispo		641789	55
Poteau intermédiaire				641791	55

ÉLÉMENTS	SECTIONS (mm)	CODES
Chapeau pyramidal noir pour poteau	90 x 90	674695
Kit pied de poteau noir + chapeau noir + fixations	90 x 90	674755



Produits décollables

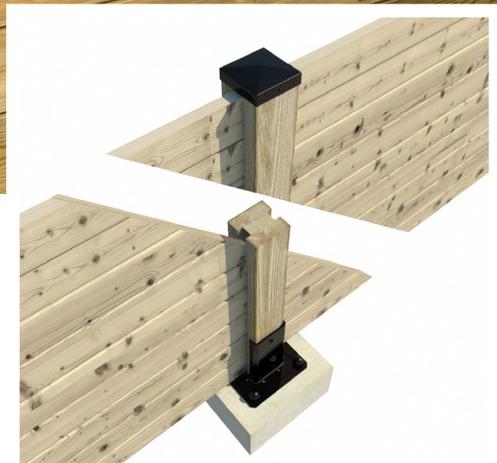

2 • CLÔTURES

CLÔTURE PRAILLOUX

Modèle de clôture réalisé en rondins en pin sylvestre traité classe 4 par autoclave (vert). 2 lisses.
 Cette clôture est modulable et peut être proposée en 2 variantes :

ÉLÉMENTS		SECTION (mm)	HAUTEURS (m)	ESSENCE	CODES TRAITEMENT classe 4 vert
Poteaux	Angle 90°	ø 140	1,5	Pin	503183
	Intermédiaire				503164
	Extrémité				503147
	Angle 90°	ø 140	2		503184
	Intermédiaire				503165
	Extrémité				503149

ÉLÉMENT	SECTION (mm)	LONGUEURS (m)	ESSENCE	CODES TRAITEMENT classe 4 vert
Lisses	ø 80	2	Pin	502575
		2,5		505009

Produits décollisables

SPÉCIFICITÉS DE POSE

- Possibilité d'enfoncer les poteaux dans le sol (prévoir environ 50 cm) ou de les poser sur platines.
- Lisses chanfreinées à chaque extrémité pour faciliter l'emboîtement.

Autres hauteurs et longueurs, nous consulter.



3• PERGOLAS

- ✓ STRUCTURE INDÉPENDANTE VENDUE EN KIT
- ✓ BOIS SEC RABOTÉ EN PIN TRAITÉ CLASSE 4 VERT




PERGOLA INDÉPENDANTE

Dimensions : 3 x 3 m.
Hauteur sous panne périphérique : 2,20 m.
Code 738542



PERGOLA ADOSSÉE

Dimensions : 3 x 3 m.
Hauteur sous panne périphérique : 2,20 m.
Code 738540

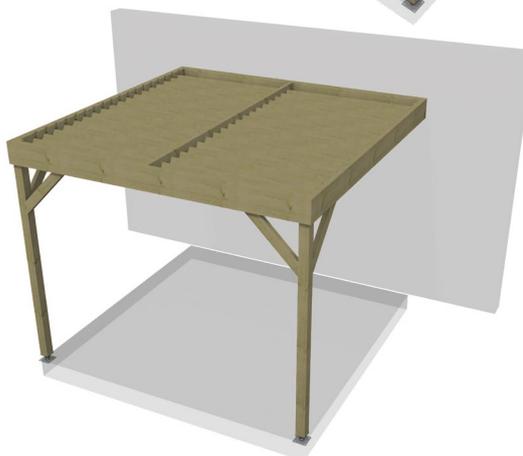

DISPONIBLE SOUS 10 JOURS.


4• ABRIS

- ✓ **STRUCTURE INDÉPENDANTE VENDUE EN KIT**
Abri de jardin, terrasse ou voiture
- ✓ **POTEaux EN CONTRE-COLLÉ**
Section 120 x 120 mm
- ✓ **FIXATION AU SOL PAR DES PIEDS DE POTEaux ET GOUJONS**
Grande solidité. Fixations incluses dans le kit.
- ✓ **ASSEMBLAGE GÉNÉRAL PAR TENONS / MORTAISES ET CHEVILLES**
Esthétique soignée




ABRI 4 PENTES* - GAVARNIE

Dimensions : 4 x 4 m.
Hauteur sous sablière : 2,83 à 2,88 m, selon le réglage des pieds de poteaux.
Code 738548

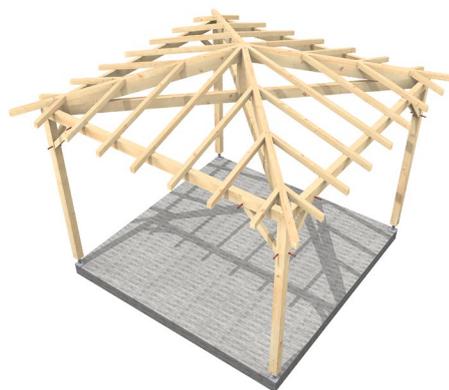

ABRI 2 PENTES* - PEYRAGUDES

Dimensions : 5 x 4 m.
Hauteur sous sablière : 2,10 m à 2,15 m, selon le réglage des pieds de poteaux.
Code 738552

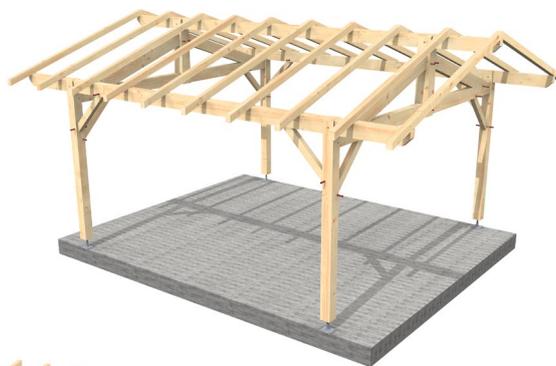

ABRI MONO 5X3 M* - PAYOLLE

Dimensions : 5 x 3 m.
Hauteur sous sablière : 2,19 m à 2,24 m, selon le réglage des pieds de poteaux.
Code 738554




MARQUISE

Dimensions : 1,80 x 0,80 m.
Code 54979

Dimensions : 3,20 x 0,80 m.
Code 54980



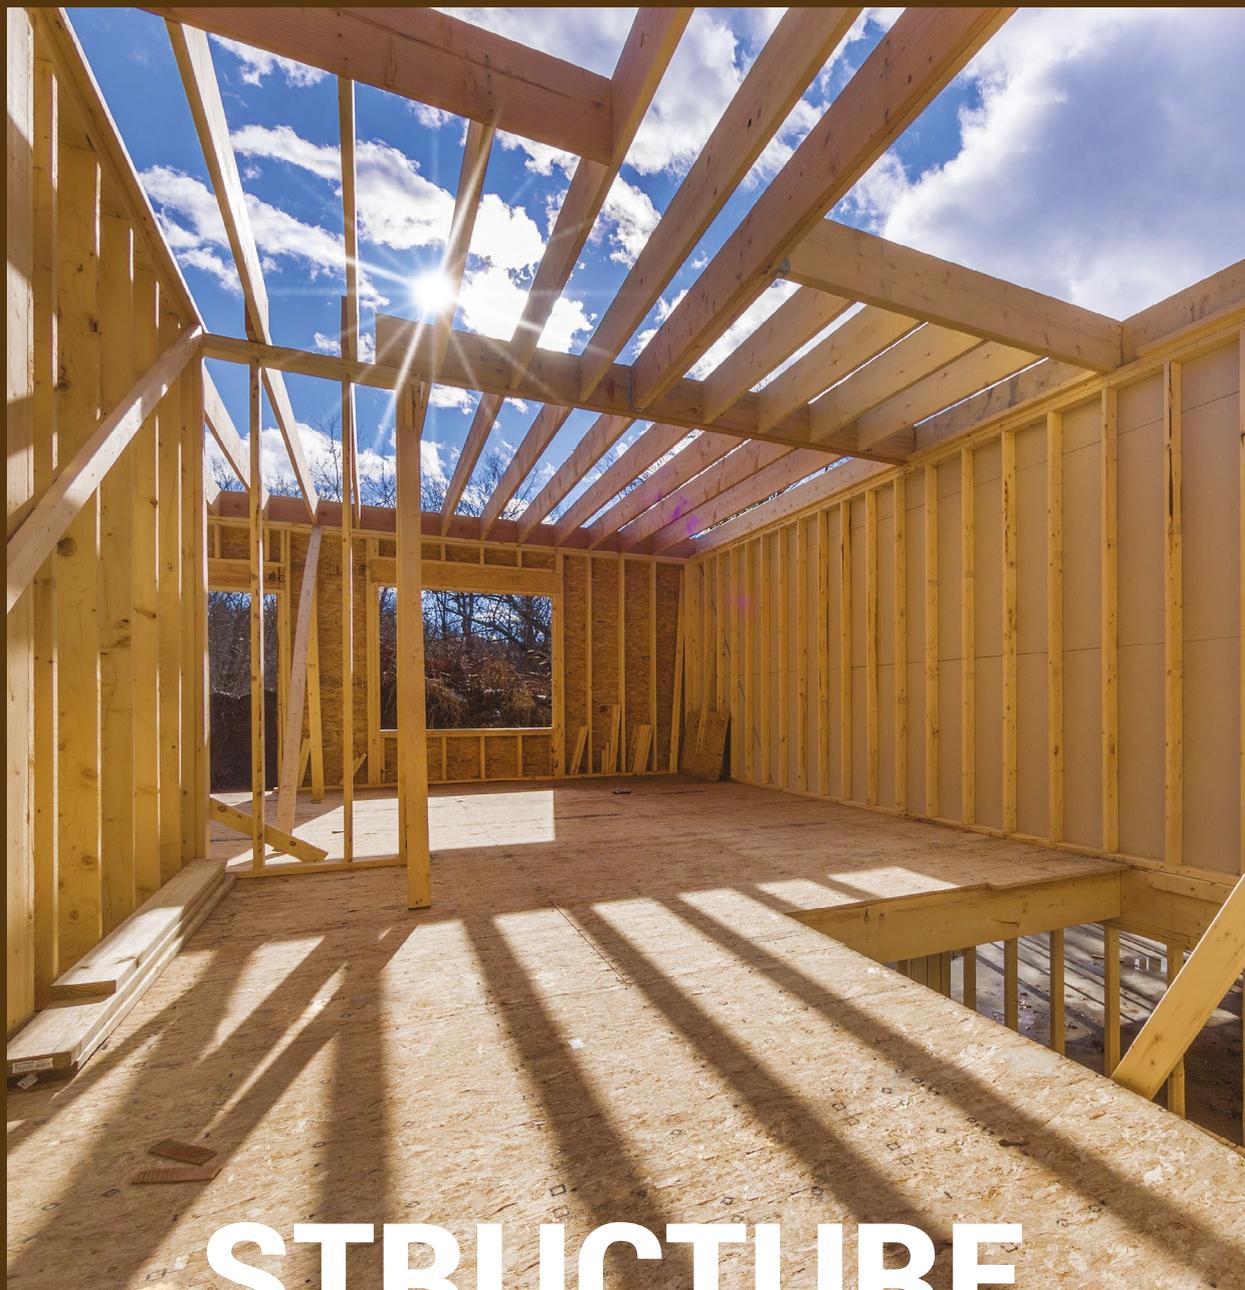

STRUCTURE ET TOITURE

BOIS DE STRUCTURE

P.44

PANNEAUX

P.51

BOIS DE COUVERTURE

P.52

BOIS DE COFFRAGE

P.54

1 • BOIS DE STRUCTURE

LAMELLÉ-COLLÉ

Le lamellé-collé est l'association par collage à plat de lamelles de bois de faible épaisseur, préalablement séchées, aboutées et calibrées.

Domaines d'emploi : poteaux et poutres porteuses, solives, pannes.

Classement structurel : GL24H



SECTIONS (mm)	ESSENCES	LONGUEURS (m)	CODES selon TRAITEMENTS		COND. (unités par palette)
			non traité	classe 2 incolore	
90 x 225	Sapin-épicéa	8/10/11/12/13.5	839606	13450	20
90 x 270		7.5/8/10/11/12/13.5	13310	13444	16
90 x 320		7.5/8/10/11/12/13.5	554391	554393	12
90 x 360		7.5/8/10/12/13.5	555476	555471	12
90 x 400		7.5/9/11/13	839608	13437	12
120 x 320		8/10/11/12/13.5	541926	554415	9
120 x 360		8/10/13,5	541929	554425	9
120 x 400		7.5/8/10/12/13.5	541956	554439	6
120 x 440		8/10/12/13.5	541957	554443	6
140 x 360		8/10/12/13.5	541959	554450	6
140 x 480		8/10/12/13.5	541961	554456	6
140 x 520		7.5/8/8.5/9.5/10/13	541963	554461	6
140 x 600		8/10/12	839610	13448	6

Traitement classe 3 sur consultation, longueur maximale 12 m.

Produits décollisables



1 • BOIS DE STRUCTURE

CONTRE-COLLÉ

Le contre-collé est l'association par collage à plat de lamelles de bois d'épaisseur moyenne préalablement séchées, aboutées et calibrées.

Domaines d'emploi : poteaux et poutres porteuses, poteaux pour auvents, linteaux, pannes, poinçons de charpente.


Classement structurel : GT24



SECTIONS (mm)	ESSENCES	LONGUEURS (m)	CODES selon TRAITEMENTS		COND. (unités par palette)
			non traité	classe 2 incolore	
80 x 220	Sapin-épicéa	13,5	545047	554508	20
100 x 220		13,5	545037	554515	20
100 x 240		13,5	545038	554520	20
120 x 240		13,5	545039	554524	15
140 x 280		13,5	554537	554527	8
120 x 120		13,5	544674	554545	27
140 x 140		6/13,5	545041	554548	24
160 x 160		6/13,5	545042	554551	21
180 x 180		13,5	545044	554561	12
200 x 200		3/6/13,5	545045	554504	10
80 x 220	Douglas	13	545273	554593	25
100 x 220		13	545265	554630	20
100 x 240		13	545266	554642	16
120 x 240		13	545268	554653	12
140 x 280		13	545270	554658	8
120 x 120		13	545267	554669	24
140 x 140		13	545269	554676	21
160 x 160		13	545272	554683	12
180 x 180		13	554700	554708	12
200 x 200		13	545033	554712	10

Traitement classe 3 sur consultation, longueur maximale 12 m.

Produits décollisables

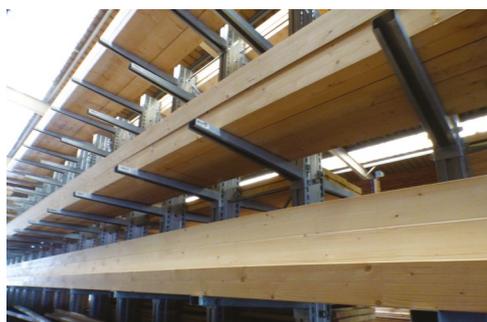

■ Produits stockés

1 • BOIS DE STRUCTURE

BOIS MASSIF ABOUTÉ (KVH)

Le KVH est obtenu par aboutage de bois massifs par entures multiples.

Domaines d'emploi : pannes, chevrons, solives.

Qualité non visible.

Classement structurel : C24



SECTIONS (mm)	ESSENCES	LONGUEUR (m)	CODES selon TRAITEMENTS		COND. (unités par palette)
			non traité	classe 2 incolore	
60 x 80	Sapin-épicéa	13	541968	554761	98
60 x 100			541970	554795	77
80 x 100			541971	550076	55
80 x 160			541974	550077	35
80 x 200			541976	554812	25
80 x 220			541981	554826	25
100 x 220			675793	706946	20
60 x 80	Douglas	13	554831	554832	sur consultation
60 x 100			545510	554836	
80 x 100			545512	554841	
80 x 160			545518	554845	
80 x 200			545521	554856	
80 x 220			545523	554861	

Traitement classe 3 sur consultation, longueur maximale 12 m.

Produits décollisables



1 • BOIS DE STRUCTURE


POUTRES EN I

Les poutres en I sont composées de membrures en lamibois et d'une âme hardboard.



Domaines d'emploi : chevrons porteurs en neuf et rénovation, planchers d'étage, toitures-terrasses...

Les avantages : légèreté, résistance mécanique, facilité de découpe, perçabilité, grande capacité d'isolation.

SECTIONS (mm)	ESSENCES	LONGUEURS (m)	CODES	COND. (unités par palette)
			non traité	
45 x 240	Sapin du Nord épicéa	13	574014	43
45 x 300		13	574816	43
60 x 240		10-13	574015	33
60 x 300		10-13	574016	33
60 x 360		9-13	574818	33
90 x 400		9	574819	23



Produits décollables

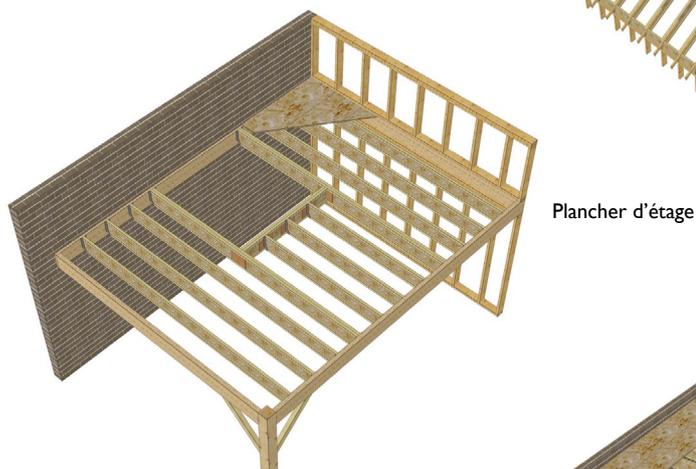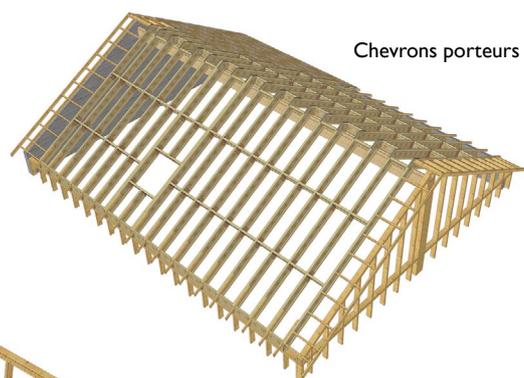

■ Produits stockés

1 • BOIS DE STRUCTURE

POUTRES INOPANNE

Poutre en I âme bois massif, traitée classe 2 incolore.

Domaines d'emploi : planchers (dalle bois, planchers d'étage, planchers de surélévation) et toitures (pannes, chevrons porteurs, toitures terrasses).

La poutre INOPANNE est la seule poutre en I du marché à pouvoir s'usiner en bout afin de créer des débords de toits (queues de vache) sans rapport d'une autre pièce de bois.


Les avantages : L'INOPANNE est un produit de qualité, fabriqué en France. Permet de répondre à des chantiers de moyenne et grande portée, grâce à sa grande résistance mécanique, tout en restant manuyable.

SECTIONS (mm)	ESSENCES	CONTREFLÈCHE	LONGUEURS (m)	CODES	COND. (unités par palette)
70 x 300	Sapin-épicéa	oui	6/6.5	784235	17
70 x 340		oui	7.5	784237	17
70 x 400		oui	8/8.5	784241	17
94 x 300		non	6.5	784236	12
94 x 340		non	7.5	839595	12
94 x 400		non	8.5	784242	12


La poutre INOPANNE est fabriquée avec ou sans contreflèche selon sa destination.

La contreflèche est principalement indiquée lors d'utilisation en pannes avec couverture en tuiles. Dans le cas d'un plancher ou d'un toit-terrasse, choisissez l'INOPANNE sans contreflèche, donc droite.

Produits décollisables



e : contreflèche jusqu'à 40 mm

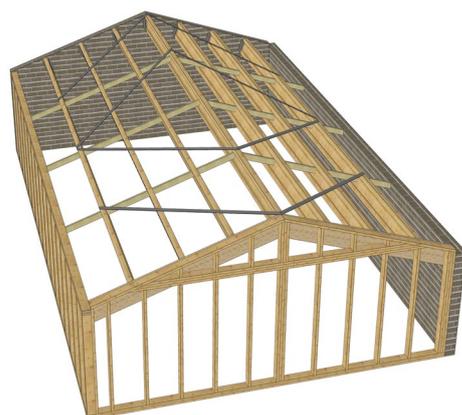

1 • BOIS DE STRUCTURE

LAMIBOIS

Le Lamibois (Laminated Veneer Lumber, ou LVL) est composé de placages minces de bois collés.

Domaines d'emploi : structures bois exigeant une haute performance et une très grande résistance mécanique. Idéal pour les longues portées.

Également utilisé comme panneau autoporteur à plat, en support de couverture ou en plancher. En neuf et en rénovation. Les avantages : léger, résistance élevée, facile à transformer.

SECTIONS (mm)	LONGUEURS (m)	CODES	COND. (unités par palette)
		Non traité	
36 x 225	12	839601	24
36 x 300	8/9/10	845393	24
36 x 360	9/10	792638	12
45 x 240	11/13,5	697016	20
45 x 300	11/13,5	801499	16
45 x 360	13,5	632836	12
45 x 400	11/13,5	839603	12



Produits décollisables

LAMELLÉ COLLÉ REFENDU

Poutres composées de lamelles en épicéa ou en pin de 45 mm d'épaisseur.



Domaines d'emploi : muralières, habillage des rives de planchers intérieurs.

Classement structurel : GL24HS



SECTIONS (mm)	ESSENCES	LONGUEURS (m)	CODES	COND. (unités par palette)
			TRAITEMENT classe 2 incolore	
45 x 240	Epicéa ou pin	13	757243	32
45 x 300			757241	24
45 x 360			757242	24

Produits décollisables

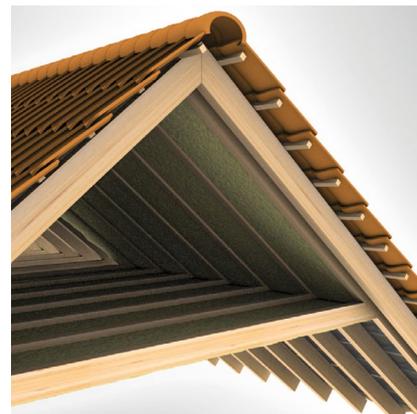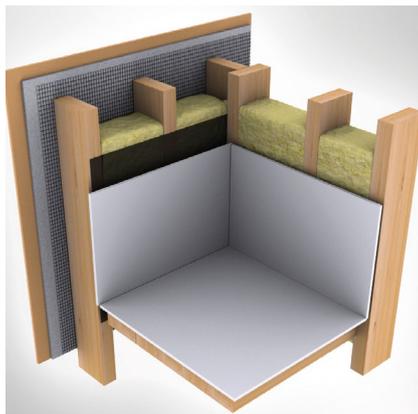

■ Produits stockés

1 • BOIS DE STRUCTURE

BOIS D'OSSATURE

Domaines d'emploi : MOB pour les sections de 45 x 95 à 45 x 220 mm.

Pergola et support lames de terrasse traités classe 4 (uniquement pour le pin).

Attention, les longueurs Sapin Import vont de 0,30 en 0,30 cm, et les longueurs France de 0,50 en 0,50 cm.

Classement structurel Sapin-épicéa, Douglas et Sapin Import : C24.

Classement structurel Pin Import : C18



SECTIONS (mm)	ESSENCES	LONGUEURS (m)	CODES selon TRAITEMENTS						COND. (unités par palette)	
			non traité	classe 2	classe 3 vert	classe 3 marron	classe 4 vert	classe 4 marron		
45 x 95	Sapin France	5,10	-	554128	554130	554131	-	-	110	
45 x 120			-	518407	504052	554133	-	-	90	
45 x 145			-	549033	519112	554136	-	-	70	
45 x 195			-	503587	554141	554140	-	-	50	
45 x 220			-	502787	554142	554144	-	-	50	
45 x 95	Douglas	5,50	541035	554722	554724	554725	-	-	110	
		6	4944	4951	4964	4957	-	-	110	
45 x 120		5,50	541039	537693	554726	502590	-	-	90	
		6	4945	4952	4965	4959	-	-	90	
45 x 145		5,50	541040	554731	554732	554733	-	-	70	
		6	4948	4953	4966	4960	-	-	70	
45 x 220		5,50	541051	554744	554751	554755	-	-	50	
		6	4949	4954	4968	4962	-	-	50	
45 x 95		Pin Import	3 à 6 selon disponibilités	-	-	-	-	502586	506822	110
45 x 120				-	-	-	-	502548	505683	90
45 x 145				-	-	-	-	504311	503699	70
45 x 195				-	-	-	-	503167	555675	50
45 x 220	-			-	-	-	504134	506836	50	
45 x 70	Sapin Import	3	-	991	-	-	-	-	140	
		5,4	-	28225	-	-	-	-	140	
45 x 95		5,1	-	1005	952	88002	-	-	110	
		5,4	-	24106	24382	88004	-	-	110	
		6	-	24107	24406	88006	-	-	110	
45 x 120		5,1	-	1006	954	88007	-	-	90	
		5,4	-	24112	24426	88010	-	-	90	
		6	-	24114	24430	88011	-	-	90	
45 x 145		5,1	-	1009	955	88015	-	-	70	
		5,4	-	24116	24440	88016	-	-	70	
		6	-	24118	24447	88017	-	-	70	
45 x 220		5,1	-	1010	956	88018	-	-	50	
		5,4	-	24126	24451	88020	-	-	50	
		6	-	24128	24453	88021	-	-	50	

Longueurs selon disponibilités.

Produits non décollisables

2• PANNEAUX

DALLES ET PANNEAUX OSB

Constitués de lamelles de bois orientées, utilisés majoritairement dans la construction de maisons individuelles, immeubles à ossature bois ou métallique destinés à l'usage d'habitat collectif, façade bois, bâtiment public.

- Les dalles sont utilisées, dans le neuf et la rénovation, pour la construction en milieu humide, en plancher ou en support d'étanchéité. 4 bords rainurés et languettes.
- Les panneaux peuvent être utilisés en contreventement, en pare-vapeur, en cloisons intérieures... 4 bords droits.



Dalles

ÉLÉMENTS	SECTIONS (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	CODES
Dalles	2500 x 625	12	247053
		15	816685
		18	816686
		22	22835
Panneaux aménagement	2500 x 1250	9	639388
		12	639389
		15	639392
		18	639394
Panneaux Format MOB	2800 x 1196	9	639385
		12	639383



Panneaux

Produits décollisables

PANNEAUX 3 PLIS

SECTIONS (mm)	ESSENCES	ÉPAISSEURS (mm)	CODES
2500 x 1025	Épicéa	19	708791
		22	708792
		27	708793
	Douglas	19	708794
		27	708795



Épicéa



Douglas

Produits décollisables

3• BOIS DE COUVERTURE


VOLIGES MI-BOIS ET BRUTES

Volige mi-bois : une face rabotée.

VOLIGES	SECTIONS (mm)	ESSENCES	CODES selon TRAITEMENTS					COND. (unités par palette)
			non traité	classe 2 incolore	classe 2 jaune	classe 3 vert	classe 3 marron	
Voliges mi-bois	15 x 180	Sapin du Nord	554220	545956	-	554209	554211	240
	18 x 180		554231	554234	-	554236	554237	180
	18 x 185	Douglas	741365	-	-	-	-	216
Voliges brutes	18 x 200	Sapin-épicéa	578827	502227	49928	502708	502378	180
	18 x 150		564956	538429	83853	502550	518444	210
	18 x 200	Douglas	555882	555432	-	-	555430	180
	18 x 150		555881	537692	-	-	555428	210

Longueurs selon disponibilités.

Produits non décollisables

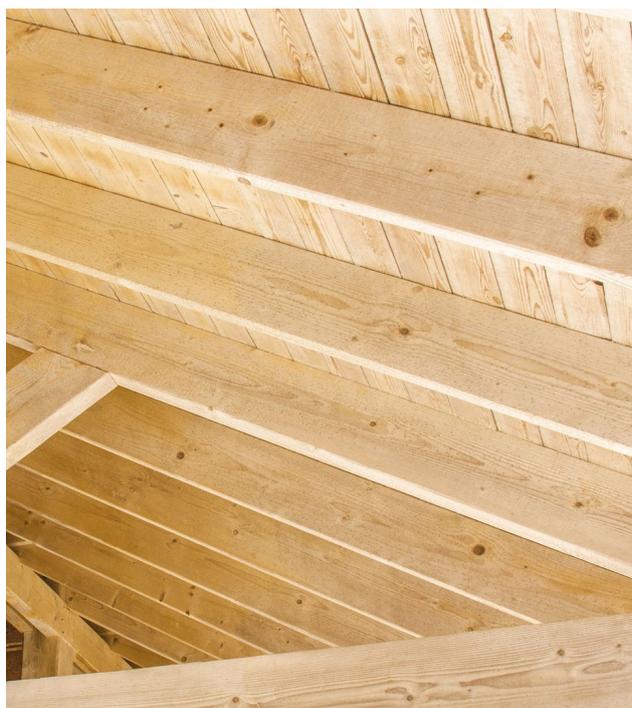

3• BOIS DE COUVERTURE

PLANCHES DE RIVE

PROFILS	SECTIONS (mm)	ESSENCE	CODES selon TRAITEMENTS			COND. (unités par palette)
			non traité	classe 3 vert	classe 3 marron	
Congé + rainure	21 x 170	Sapin du Nord	82717	555012	555096	240
	21 x 195		82718	555104	555107	200
	21 x 220		82719	555108	555109	200
	27 x 195		220604	555124	555126	170
	27 x 220		522485	555152	555155	165
Doucine	27 x 170		-	782147	641568	192
	27 x 195		-	742548	641585	80
	27 x 220		-	742551	641603	80
	27 x 245		-	782149	642255	64
Bord droit	20 x 220		782114	-	-	240
	21 x 220	-	641619	641621	200	



Longueurs selon disponibilités.

Produits décollisables

LITEAUX

SECTIONS (mm)	ESSENCES	CODES	COND.* (unités par palette)
		TRAITEMENTS classe 2 jaune	
18 x 48	Sapin-épicéa	502492	630
20 x 38		517248	810
27 x 32		555439	792
27 x 38		502244	648
32 x 32		554781	594
38 x 38		502582	486

Longueurs selon disponibilités.

Produits non décollisables

*conditionnement à titre indicatif



■ Produits stockés

4• BOIS DE COFFRAGE

PANNEAUX DE COFFRAGE BOIS

Stabilité dimensionnelle. Mise en œuvre rapide et économique.
Surface résistante grâce à un traitement à base de résine mélamine.
Résistants à l'eau et aux intempéries selon EN 13353 (SWP/3).
Faible poids (27 mm : env. 12,5 kg/m²).

DIMENSIONS (m)	ÉPAISSEUR (mm)	ESSENCES	CODES
3 x 0,5	27	Sapin-épicéa	782718
2 x 0,5			782704
2,5 x 0,5			782710

Produits décollisables



POUTRELLES DE COFFRAGE

Pièces en bois d'épicéa classées selon leur résistance, âme en bois massif 3 plis, collage résistant à l'eau de cuisson, faible retrait.
Avec capuchons en plastique pour protéger les extrémités des poutrelles et garantir une plus grande longévité.
Épaisseur de l'âme : 27 mm. Poids : environ 4,5 kg/ml.

LONGUEURS (m)	ESSENCES	CODES
2,90	Sapin-épicéa	130722.02
3,90		130722.03
4,90		130722.04

Produits décollisables



PLANCHE DE COFFRAGE CHOIX 2


Pièce de bois destinée à réaliser, généralement avec du béton, des ouvrages aux formes définies.

SECTIONS (mm)	LONGUEUR (m)	ESSENCE	CODE
27 x 200	4	Sapin du Nord	416999.01

Produits vendus au colis complet.

Produits non décollisables



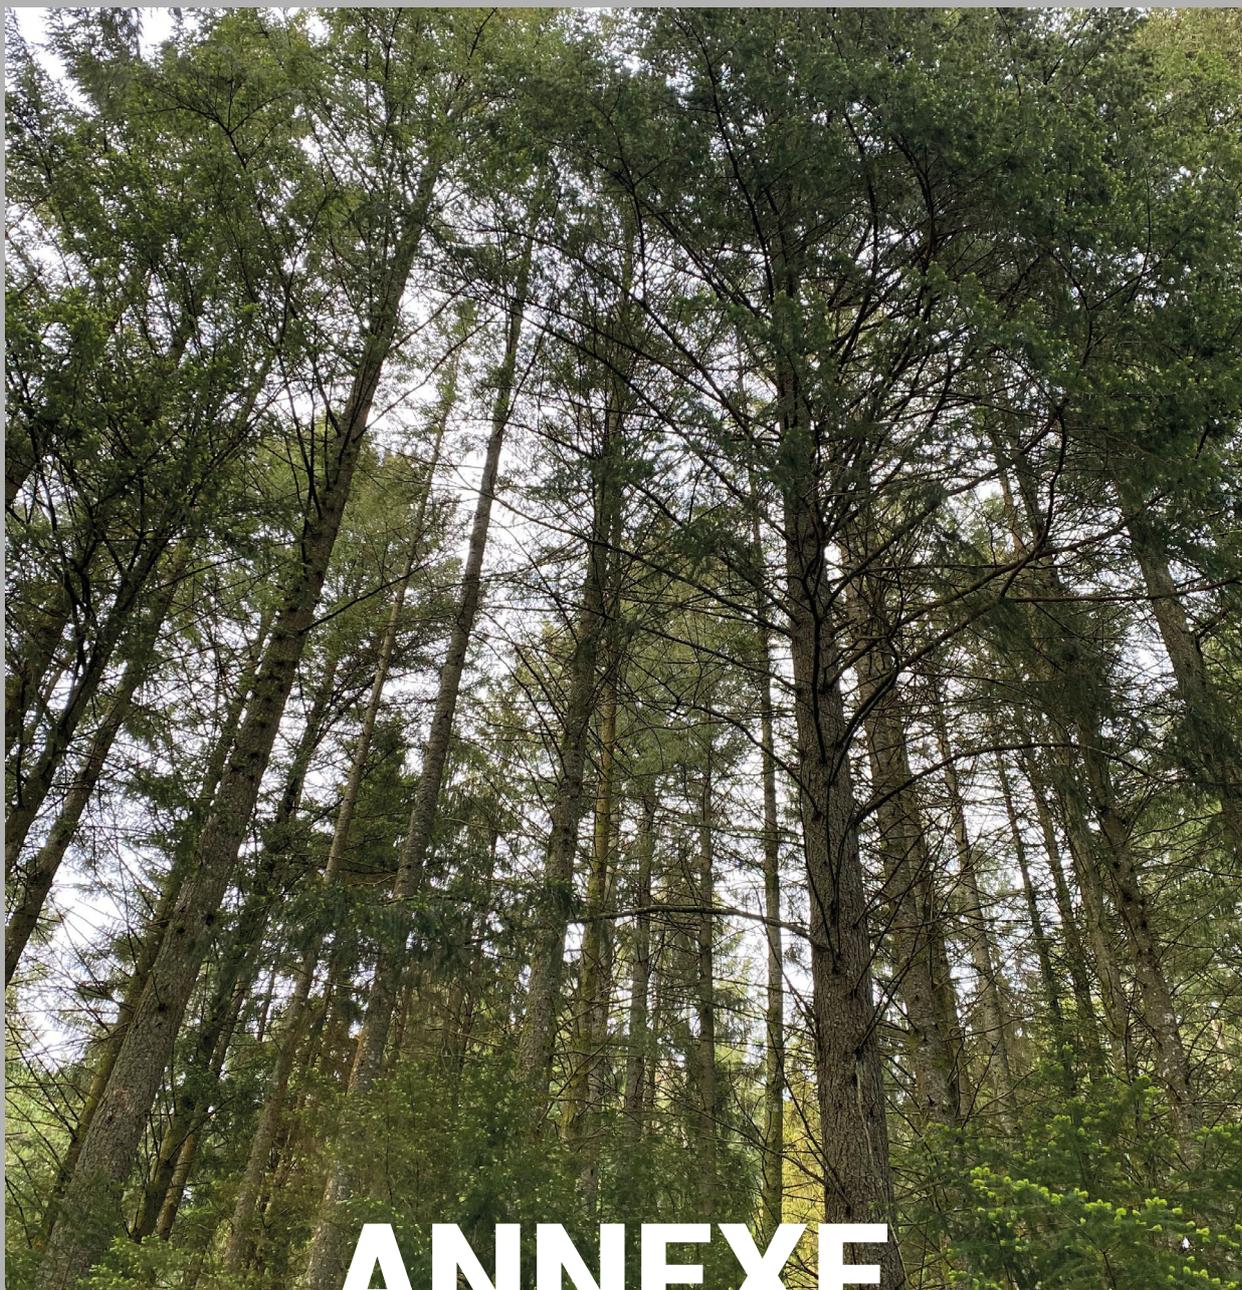

ANNEXE

FICHE POUR DEMANDE D'ÉCHANTILLON

P.56

FICHE POUR DEMANDE D'ÉCHANTILLON



DEMANDE ÉCHANTILLON



date :

Commercial / Interlocuteur :

Renseignements entreprise

Société / Agence:

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tel :

Adresse Livraison :

Idem

Groupage commande en cours :

Autre :

Renseignements échantillon *

Code	Profils	Sections	Essences	Traitements	Long. **	Qtés ***	Motif

* Délai 1 à 5 semaines à la réception de la demande

** Longueur par défaut : 30 cm

*** Si quantité supérieure à 1 m² : échantillon payant

Documentations

État de la demande (à remplir par ELOSBOIS)

Lancée

Qui :

Date :

Dimension colis :

Poste

Messagerie

Envoyée

Qui :

Date :

ELOSBOIS se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis des produits ou les caractéristiques produits. Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif, en l'état actuel de nos connaissances. Les illustrations et photos ne sont pas contractuelles. Les textes sont conformes, sous réserve d'erreurs typographiques, indications erronées et changements. Toute reproduction et/ou utilisation est strictement interdite.

VOTRE PARTENAIRE SPÉCIALISÉ DANS LA TRANSFORMATION DU BOIS



Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.



PEFC recyclé

Cet imprimé est issu
de sources recyclées
et contrôlées.

10-31-2841

pefc-france.org

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur **chausson.fr**

elosbois
Industrie du bois