




LES PRODUITS DU MAÇON



**OUTILLAGE & ACCESSOIRES
OBRA**

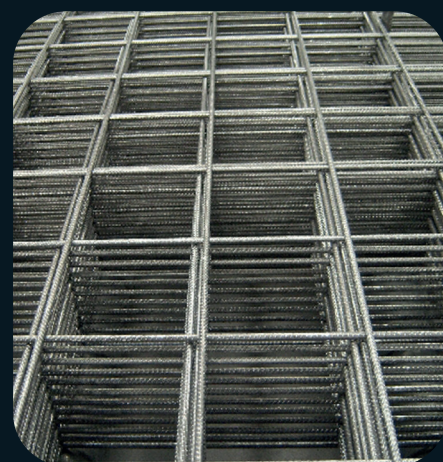

**OUTILLAGE & PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES
EDIA**

OBRA

VOTRE PARTENAIRE GROS-ŒUVRE

ÉDITION 2021

OBRA

UNE MARQUE

chausson 

A- LES PRODUITS DU MAÇON

1. TREILLIS ET ARMATURES	p 4
Panneaux de treillis anti-fissuration.....	p 4
Panneaux de treillis pour dallages	p 4
2. BLOCS BÉTON.....	p 5
Blocs à bâtir.....	p 5
Blocs de coffrage.....	p 7
Blocs drainants.....	p 7
Entrevous.....	p 7
Poteaux piliers béton.....	p 8
Planelles.....	p 8
Blocs rectifiés à coller.....	p 9
Blocs isolés rectifiés à coller	p 10
3. MODULO-BLOCS	p 11
4. PANNEAUX DE COFFRAGE	p 13
5. MORTIERS / GRAVILLONS / SABLES / ADJUVANTS LATEX / JOINTS.....	p 14
6. IMPERMÉABILISATION ET PROTECTION	p 16
Membranes.....	p 17
7. ÉVACUATION.....	p 18
Caniveaux.....	p 18

B- OUTILLAGE ET ACCESSOIRES OBRA

1. MATÉRIEL DE CHANTIER	p 20
Bétonnières	p 20
Brouettes.....	p 21
2. OUTILS DE MESURE ET DE TRAÇAGE.....	p 22
Équerres	p 22
Niveaux et plombs	p 22
Traçage	p 23
3. OUTILS DE DÉMOLITION.....	p 24
4. OUTILS DE DÉCOUPE.....	p 25
Broches.....	p 25
Ciseaux.....	p 25
5. OUTILS DE COFFRAGE.....	p 26
6. OUTILS DE CONSTRUCTION	p 27
7. PRÉPARATION MORTIER-BÉTON	p 28
Auges	p 28
Seaux	p 28
Tamis	p 29
8. OUTILS DE PRÉPARATION DU TERRAIN.....	p 30
9. OUTILS DE FINITION	p 31
10. ACCESSOIRES DIVERS	p 32
Disques et plateaux	p 33
Gants.....	p 33

C- OUTILLAGE ET PRODUITS COMPLÉMENTAIRES EDIA

1. MATERIEL DE CHANTIER	p 36
Lasers	p 36
Trépieds et mires	p 37
Rallonges	p 38
Traceurs	p 38
2. OUTILS DE MESURE ET TRAÇAGE	p 39
Mètres	p 39
Crayons	p 39
3. OUTILS DE DECOUPE	p 40
Cutters et lames	p 40
4. VISSERIE	p 41
Chevilles	p 41
Vis	p 42
Goujons	p 43
Visserie diverse	p 44
5. CEMENTS, MORTIERS, PLÂTRES et ENDUITS	p 45
6. SCCELLEMENT	p 48
Résines	p 48
Colles	p 48
Mousses PU	p 49
7. ACCESSOIRES DIVERS	p 50
Récupération des déchets	p 50
Protection	p 51
Étanchéité	p 51
Adhésifs	p 52

A LES PRODUITS DU MAÇON



1. TREILLIS ET ARMATURES

p 04

2. BLOCS BÉTON

p 05

3. MODULO-BLOCS

p 11

4. PANNEAUX DE COFFRAGE

p 13

5. MORTIERS / GRAVILLONS / SABLES / ADJUVANTS LATEX / JOINTS

p 14


6. IMPERMÉABILISATION ET PROTECTION

p 16

7. ÉVACUATION

p 18

PANNEAUX DE TREILLIS ANTI-FISSURATION

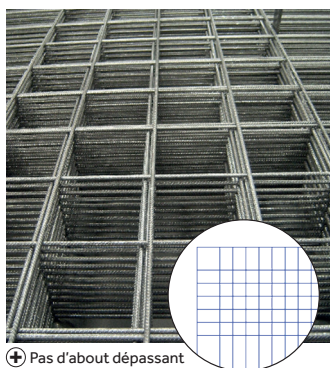

⊕ Pas d'about dépassant

Treillis OBRA



Produits	Ø fil (mm)	Maille (cm)	Dimensions hors tout (m)	Surface utile optimisée* (m²)	Utilisation	Codes
OB-AF	4	20 x 20	3.74 x 1.94	6.28	Planchers hourdis tous niveaux, zone non parasismique	357106
OB-10	5	20 x 20	3.76 x 1.96	6.27	Planchers hourdis, zone parasismique	357110


PANNEAUX DE TREILLIS POUR DALLAGES

Treillis OBRA

Conforme au DTU 13-3 dallage.



Produit	Ø fil (mm)	Maille (cm)	Dimensions hors tout (m)	Surface utile optimisée* (m²)	Utilisation	Code
OB-25	7	15 x 15	4.25 x 2.30	7.60	Dallages de maisons individuelles d'épaisseur 120 mm** : - hors situation sismique (pour les maisons individuelles en zones 1 et 2) ; - en situation sismique (pour les maisons individuelles en zones 3 et 4), dallages conçus désolidarisés des porteurs verticaux et des fondations.	357166



Lien boucle recuit

Permet de ligaturer des éléments ensemble (fers à béton, clôtures, brises vue, sacs de gravats...). Ils s'utilisent avec un lieur automatique de liens à boucles.

Longueur (mm)	Conditionnement	Codes
120	lot de 1000	278912
120	lot de 5000	278913
140	lot de 1000	278916
160	lot de 1000	278917

*Exemple de recouvrement selon règle de l'art. Cas de figure : 2 mailles, sens porteur longueur.

**Pour toute autre utilisation, suivant préconisation d'un bureau d'études en béton armé.



Lieur pro Tornado

Le lieur automatique professionnel est à utiliser avec des liens à boucles pour toutes sortes de ligatures.

Code

417936




Lot lieur pro Tornado + 3000 liens 120 mm

1 lieur automatique professionnel + 3 botes de liens à boucles.

Code

417929

BLOCS À BÂTIR

**Bloc béton courant**

Bloc creux en béton de granulats courants à enduire (parpaings).
Domaines d'utilisation : murs de façade, murs de refend, murs séparatifs de logements, murs de soubassement enterrés.

Dimensions (mm) L x ép. x h	Parois - Trous	Classe de résistance	Codes
500 x 200 x 200	3P - 6 T	B40	210401.01
500 x 200 x 200 R*	3P - 6T	B40	210401.02
500 x 200 x 200 R*	3P - 8T	B40	320854.02
500 x 200 x 200 R*	3P - 8T	B60	210402.02
500 x 200 x 200	4P - 9T	B60	210403.01
500 x 200 x 200 R*	4P - 9T	B60	210403.02
500 x 200 x 200 R*	4P - 9T	B80	250244.02
500 x 200 x 250 R* Pal. 60	3P - 6T	B40	210404.02
500 x 200 x 250 R* Pal. 50	3P - 6T	B40	210404.04
500 x 275 x 200	4P - 8T	B40	210405.01

**Bloc béton à emboîtement**


Bloc creux en béton de granulats courants à enduire (parpaings).
 À emboîtement pour une pose sans joint vertical.

Dimensions (mm) L x ép. x h	Parois - Trous	Classe de résistance	Codes
500 x 200 x 200 R*	3P - 6 T	B40	210382.02
500 x 200 x 250 R*	3P - 6T	B40	222037.02
500 x 200 x 250 R*	3P - 8T	B60	412079.02

**Bloc béton plein perforé**

Bloc plein allégé en béton de granulats courants à enduire.

Dimensions (mm) L x ép. x h	Classe de résistance	Codes
Pour murs de cloison		
500 x 150 x 200	B80	580586.01
Pour murs de façade, murs de refend, murs séparatifs de logement, murs de soubassement enterrés		
500 x 200 x 200	B80	210392.01

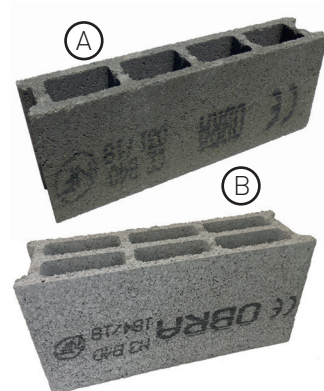**Bloc béton petites épaisseurs**

Bloc creux en béton de granulats courants à enduire.
Domaines d'utilisation : mur de cloison (A et B) et mur de refend (B).

(A) Dimensions (mm) L x ép. x h	Parois - Trous	Classe de résistance	Codes
500 x 100 x 200	2P - 4T	B40	210397.01
(B) Dimensions (mm) L x ép. x h	Parois - Trous	Classe de résistance	Codes
500 x 150 x 200	3P - 6T	B40	210400.01
500 x 150 x 250	3P - 6T	B40	580578.01

**Bloc béton poteau perforé**

Bloc poteau plein allégé en béton de granulats courants à enduire (parpaings).
Domaines d'utilisation : murs de façade, murs de refend, murs séparatifs de logements, murs de soubassement enterrés.

Dimensions (mm) L x ép. x h	Classe de résistance	Code
500 x 200 x 200	B80	665225.01

BLOCS À BÂTIR

**Bloc béton plein**

Bloc plein en béton de granulats courants à enduire.

Domaines d'utilisation : murs de cloison.

Dimensions (mm) L x ép. x h	Classe de résistance	Codes
500 x 150 x 200	B80	210386.01
500 x 100 x 200	B80	210384.01
400 x 200 x 200 *	B120	210390.01

* Domaines d'utilisation : murs de façade, murs de refend, murs séparatifs de logements, murs de soubassement enterrés.

**Bloc béton linteau**

Bloc linteau en béton de granulats courants à enduire. Destiné à la réalisation des linteaux d'ouvertures ou des chaînages périphériques. À emboîtement pour un ajustement parfait de l'alignement de pose.

Dimensions (mm) - L x ép. x h	Code
500 x 150 x 200	580588.01

Bloc béton linteau à emboîtement

Dimensions (mm) - L x ép. x h	Codes
500 x 200 x 200	210406.01
500 x 200 x 250	315659.01

**Bloc béton linteau rectifié conforme zone sismique**

Noyau 150 mm

Dimensions (mm) - L x ép. x h	Code
500 x 200 x 200	522508.01

**Bloc béton poteau**

Bloc poteau creux en béton de granulats courants à enduire (parpaings).

Domaines d'utilisation : réalisation des chaînages verticaux (angles ou raidisseurs).

Dimensions (mm) L x ép. x h	Trous (mm)	Classe de résistance	Codes
500 x 200 x 200	157 x 157	B60	210394.01
500 x 200 x 200	153 x 153	B60	210606.01
500 x 200 x 250	157 x 157	B40	210395.01
500 x 200 x 250	157 x 157	B40	210395.04
500 x 275 x 200	172 x 172	B40	210396.01

Bloc béton poteau à emboîtement

Dimensions (mm) L x ép. x h	Trous (mm)	Classe de résistance	Codes
500 x 200 x 200	156 x 156	B40	210393.01
500 x 200 x 250	151 x 151	B40	222038.01
500 x 200 x 250	151 x 151	B60	613958.01

**Bloc béton poteau conforme zone sismique**

Dimensions (mm) L x ép. x h	Trous (mm)	Classe de résistance	Code
500 x 200 x 250	153 x 153	B40	707641.01

BLOCS DE COFFRAGE

**Bloc béton à bancher**

Bloc de béton destiné à être utilisé lorsque les murs sont soumis à des efforts importants.

Domaines d'utilisation : murs de soutènement, murs de refend dans les bâtiments collectifs, murs de piscine.

Catégorie D1, pose maçonnée.



Dimensions (mm) L x ép. x h	Litrage béton (dm³/ml)	Classe de résistance	Codes
500 x 200 x 200	115	B40	210371.01
500 x 200 x 250	130		657261.01

Bloc béton à bancher - conforme zone sismique

Dimensions (mm) L x ép. x h	Litrage béton (dm³/ml)	Classe de résistance	Code
500 x 270 x 200	165	B40	210372.01

**Bloc mixte à emboîtement**

Bloc en béton de granulats courants à enduire.

Domaines d'utilisation : coffrage pour murs de béton banché et pour la réalisation de chaînage périphérique.



Dimensions (mm) L x ép. x h	Litrage béton (dm³/ml)	Code
500 x 200 x 200	110	138688.01

BLOCS DRAINANTS

**Bloc drainant**

Bloc sans fond pour drainage traditionnel périphérique des bâtiments.

**Dimensions (mm)
L x ép. x h**

Code

500 x 120 x 250

624880.01

ENTREVOUS

**Entrevous béton**

Entrevous de coffrage en béton à utiliser avec des poutrelles précontraintes.

**Dimensions (cm)
L x l x h**

**Classe de
résistance**

Codes

8 x 53 x 25

12 x 53 x 25

16 x 53 x 25

20 x 53 x 25

SR
Semi-résistant

210500.01

210501.01

210502.01

210503.01

POTEAUX PILIERS BÉTON

**Poteau pilier béton**

Élément de pilier à bâtir et enduire.

Dimensions (cm) L x l x h (ext.)	Codes
20 x 20 x 25	210408.01
26 x 26 x 25	210409.01
34 x 34 x 25	204205.01

PLANELLES

**Bloc béton**

Bloc de béton de granulats courants à enduire. Destiné à la réalisation des planelles périphériques.

CE

Dimensions (mm) L x h	Ép. (mm)	Classe de résistance	Codes
500 x 160	50	B40	210365
500 x 200			210366
500 x 250			202620

**Bloc L de coffrage béton**

Planelle en béton de granulats courants à enduire. Permet la réalisation des coffrages de chaînage pour les planchers hourdis ou les dalles.

Dimensions (mm) L x h	Ép. (mm)	Codes
1000 x 160	40/70	629745
1000 x 190		629747

**Planelle isolante rectifiée Isopanel S**

Conforme toutes zones sismiques (Eurocode 8).
R = 0.92

Dimensions (cm) L x l x h	Codes
500 x 50 x 160	603961
500 x 50 x 170	603962
500 x 50 x 200	487008
500 x 50 x 240	494395

**À SAVOIR**

■ **Certificat sismique sur l'ensemble des blocs courants selon usines.**

« La caractéristique complémentaire sismique (S) garantit la conformité des blocs porteurs aux exigences de l'Eurocode 8 et à son annexe nationale NF EN 1998-1NA. Les maçonneries non porteuses ainsi que celles conçues selon les règles PS92 et PSMI (selon les modalités prévues pour la période de transition) ne sont pas soumises à ces critères géométriques et mécaniques. »

■ **FDES = Fiche Déclaration Environnementale et Sanitaire, présente sur nos usines.**

BLOCS RECTIFIÉS À COLLER*

**Bloc béton rectifié à emboîtement**

Blocs creux en béton de granulats courants rectifiés. Pose

réalisée par joint mince (mortier colle).

Domaines d'utilisation : murs de façades, de refends, murs séparatifs, mur coupe-feu...

Catégorie D3, pose à sec.

Dimensions (mm) L x ép. x h	Classe de résistance	Codes
500 x 200 x 200	B60	606096.01
500 x 200 x 250	B40	624865.01

**Bloc béton poteau rectifié à emboîtement**

Blocs creux en béton de granulats courants rectifiés. Pose

réalisée par joint mince (mortier colle).

Domaines d'utilisation : permet la réalisation de chainages verticaux

Catégorie D3, pose à sec.

Dimensions (mm) L x ép. x h	Classe de résistance	Codes
500 x 200 x 200	B60	606534.01
500 x 200 x 250	B40	624875.01

**Lankocel bloc épais 566**

Mortier destiné au montage de parois en blocs rectifiés D3 et D4, conforme à la norme EN 771-3 et titulaire de la marque NF "C".

Il permet de garantir une épaisseur finie minimum de 1 mm, conformément aux exigences du DTU 20.1.

- Classement M10
- Certification QB11 Blocs

Conditionnement	Code
Sac de 25 kg	580805.01

Planelles béton

Codes : voir p 8

* : selon usine

**Bloc béton à bancher rectifié à emboîtement**

Bloc de granulats courants permettant la réalisation de murs en béton plein, armés ou non, en fonction de la destination de l'ouvrage.

Domaines d'utilisation : murs porteurs, piscines, clôtures, bassins...

Catégorie D3, pose à sec.

Dimensions (mm) L x ép. x h	Classe de résistance	Litrage béton (dm³/ml)	Codes
500 x 200 x 200	B60	115	479984.01
500 x 200 x 250		140	742301.01

Bloc béton à bancher rectifié à emboîtement - conforme zone sismique

Dimensions (mm) L x ép. x h	Classe de résistance	Litrage béton (dm³/ml)	Code
500 x 270 x 200	B60	165	479966.01

**Bloc béton à bancher rectifié à emboîtement pour acrotère**

Bloc à emboîtement de granulats courants permettant la réalisation de murs en béton plein,

armés ou non, en fonction de la destination de l'ouvrage.

Domaines d'utilisation : acrotères, murs porteurs, piscines, clôtures, bassins...

Catégorie D3, pose à sec.

Dimensions (mm) L x ép. x h	Classe de résistance	Litrage béton (dm³/ml)	Code
500 x 200 x 200	B60	115	655749.01

Toile de verre

Grille de fibre de verre utilisée pour l'obturation du dernier rang de blocs rectifiés, avant coulage du plancher.

Conditionnement	Code
Roul. de 0.20 x 75 ml	642754.01

**Rouleau encollleur blocs rectifiés OBRA**

Rouleau ergonomique en acier zingué. Permet la réalisation de joints minces réguliers de mortier-colle lors de la pose des blocs rectifiés. Capacité moyenne du réservoir : 2 L. Capacité maximale du réservoir : 3,6 L.



Code

642710.01

BLOCS ISOLÉS RECTIFIÉS À COLLER

CE AIRIUM

**Bloc isolant rectifié à emboîtement AIRIUM**

Le bloc Airium est un bloc rectifié isolant, à emboîtement. Révolution pour vos parois grâce

à sa mousse de béton isolante permettant d'atteindre un $R=1,12$.

Une nouvelle solution d'isolation plus saine et plus verte pour vos parois, combles, chapes, etc.

Isolation thermique : répond aux exigences thermiques RE2020.

Résistance au feu : A1

Résistance mécanique adaptée aux logements collectifs - jusqu'à $R + 4$ (B50) - et conforme aux exigences de l'Eurocode 8.

Support d'enduit $Rt3$

100% recyclable

Isolation phonique performante, adaptée aux logements collectifs et aux zones bruyantes

Catégorie D4, pose collée

Dimensions (mm) L x ép. x h	Classe de résistance	Codes
500 x 200 x 200	B50	624877
500 x 200 x 250		679803

**Bloc poteau isolant rectifié à emboîtement AIRIUM**

Le bloc poteau isolant Airium permet la réalisation des chaînages verticaux.

Dimensions (mm) L x ép. x h	Classe de résistance	Codes
500 x 200 x 200	B50	624879
500 x 200 x 250		679795

**Mortier joint mince pour blocs Airium et rectifiés**

Mortier destiné au montage de parois en blocs rectifiés, conforme à la norme EN 771-3 et titulaire de la marque NF. Classe de compression M15.

Conditionnement	Code
Sac de 25 kg	781489

**Toile de verre**

Grille de fibre de verre utilisée pour l'obturation du dernier rang de blocs rectifiés, avant coulage du plancher.

Conditionnement	Code
Roul. de 0.20 x 75 ml	642754.01

**Rouleau encolleur blocs rectifiés AIRIUM**

Rouleau ergonomique en acier zingué. Permet la réalisation de joints minces réguliers de mortier-colle lors de la pose des blocs rectifiés AIRIUM **exclusivement**.

Le rouleau dépose la quantité idéale de colle avec ses 4 lignes. Dosage : 6 à 6,75 L d'eau pour 25 kg de colle.

Épaisseur cordon de colle de 10 mm.

Code
626717.01

Planelle isolante rectifiée Isopanel S

Codes : voir p 8

Les modulo-blocs sont des blocs en béton empilables et modulables, offrant des possibilités illimitées. Mise en œuvre simple et rapide, ce système convient aux constructions aussi bien temporaires que définitives.

Caractéristiques et avantages :

- Résistance mini C25/30, résistant aux chocs, 25 Mpa à 28 jours
- Un emboîtement spécifique afin de mieux stabiliser les produits
- Des dimensions adaptées
- Grande stabilité au sol du fait de leur largeur de 60 cm et de leur masse importante
- Empilables
- Mise en œuvre simple et rapide
- Réutilisables et amovibles

Domaines d'applications possibles :

- Mur de soutènement, fondations
- Cave, puit, regard enterré
- Renforcement de rives de chaussées, de berges de rivières, de canaux
- Hangar, garage, quai, silo
- Cellule de stockage
- Mur anti-bruit, vent, regard, cellule coupe-feu
- Contrepoids
- Paroi de protection
- Protection voiture bélière, bloc anti-effraction
- Mur agricole



Accessoires :

Produits	Codes
Anneau de levage	344244
Chevron	352740




Existe en 3 dimensions (L x l x h) :

CE

Dimensions (mm) L x l x h	Poids	Codes
1800 x 600 x 600	1,555 T	369702
1200 x 600 x 600	1,037 T	369704
600 x 600 x 600	0,518 T	369705

Selon région, nous consulter.

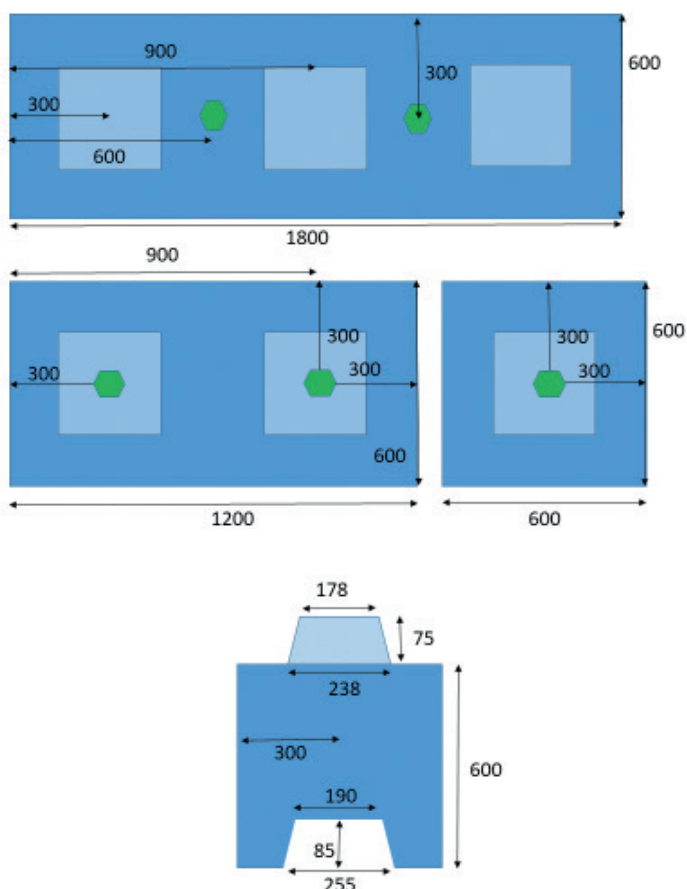

Existe en 4 finitions* :

- Lisse
- Effet galet
- Effet pierre blanche
- Effet pierre sèche

lisse




pierre blanche



galet



pierre sèche




**Selon région*

Autres finitions ou demande particulière, nous consulter.

**Manutention : anneau de levage**

Tous les blocs sont équipés d'ancres de levage en acier galvanisé afin de ne pas rouiller (résistance 2,5 tonnes).

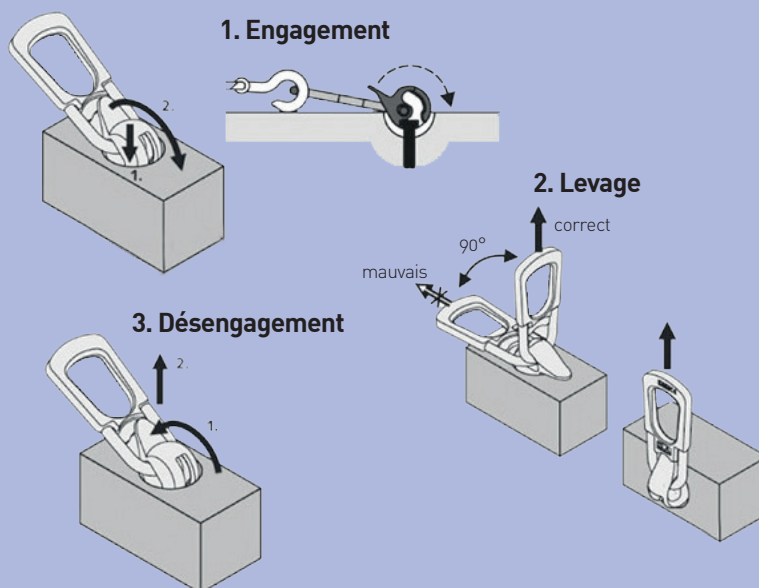



Film bâtiment transparent pour dallage

Film monocouche en polyéthylène utilisé dans le bâtiment en protection lors de travaux mais aussi en isolation, sous dallage, étanchéité ou confinement. Il est adapté pour éviter les remontées d'humidité par capillarité.

tion, sous dallage, étanchéité ou confinement. Il est adapté pour éviter les remontées d'humidité par capillarité.

Dimensions	Conditionnement	Codes
Ép. 150 µ - largeur 3 m	Rouleau 200 m ²	757530
Ép. 150 µ - largeur 6 m	Rouleau 200 m ²	757536
Ép. 200 µ - largeur 3 m	Rouleau 150 m ²	757539
Ép. 200 µ - largeur 6 m	Rouleau 150 m ²	757540



Panneau contreplaqué filmé résineux

Panneau contreplaqué revêtu d'un film phénolique lisse de 170 g/m² sur ses 2 faces.

Armature en pin radiata Européen issu de forêts gérées durablement (PEFC).

Chants protégés avec une peinture de protection anti humidité de couleur marron.

Sa bonne résistance mécanique lui confère une longue durée de vie pour de multiples réemplois.

Convient parfaitement aux coffrages horizontaux, à la fabrication de mannequins et moules pour préfabrication, ainsi qu'aux systèmes de coffrages manportables.

Nombre de réutilisations : en moyenne autour de 8*

*sous réserve du respect des conditions de stockage et d'utilisations préconisées (nettoyage, huilage et stockage à plat, panneaux alignés).

Produit conforme à la norme NF EN 13986.

Collage : Classe III conformément à la norme EN 314-2.

Émission : Classe E1 extérieur (collage phénolique exempt d'essai).

Forte résistance mécanique



Dimensions	Codes
250 x 125 cm - ép. 15 mm	644585
250 x 125 cm - ép. 18 mm	644586



Panneau contreplaqué filmé combi

Panneau contreplaqué revêtu d'un film phénolique lisse de 170 g/m² sur ses 2 faces.

Armature combi en pin radiata et eucalyptus globulus issus de forêts gérées durablement (PEFC).

Chants protégés avec une peinture de protection anti humidité de couleur grise.

Sa résistance mécanique exceptionnelle lui confère une très longue durée de vie pour des emplois multiples, les plus exigeants.

Convient parfaitement aux coffrages répétitifs horizontaux les plus exigeants, ou bien verticaux, à la fabrication de mannequins et moules pour préfabrication, ainsi qu'aux systèmes de coffrages manportables.

Nombre de réutilisations : en moyenne autour de 12*

*sous réserve du respect des conditions de stockage et d'utilisations préconisées (nettoyage, huilage et stockage à plat, panneaux alignés).

Produit conforme à la norme NF EN 13986.

Collage : Classe III conformément à la norme EN 314-2.

Émission : Classe E1 extérieur (collage phénolique exempt d'essai).

Forte résistance mécanique



Dimensions	Codes
250 x 125 cm - ép. 15 mm	644587
250 x 125 cm - ép. 18 mm	644588



Mortier sec M10

Mortier sec industriel, prêt à l'emploi, pour la réalisation de travaux courants de maçonnerie, type M-10.

Produit conforme à la norme NF EN 998 - 2. La mise en œuvre doit respecter les règles définies par le DTU 20.1. Résistance à la compression à 28 jours : $\geq 10 \text{ N/mm}^2$. Consommation : 16 kg/m^2 pour 1 cm d'épaisseur recommandée.



Conditionnement

Sac de 25 kg

Code

430342



Mortier HR M20

Mortier sec industriel, prêt à l'emploi, type M-20.

Produit conforme à la norme NF EN 998 - 2. La mise en œuvre doit respecter les règles définies par le DTU 20.1. Dosage en ciment : 320 Kg/m^3 de sable sec.

Résistance à la compression à 28 jours : $\geq 20 \text{ N/mm}^2$. Consommation : 16 kg/m^2 pour 1 cm d'épaisseur recommandée.



Conditionnement

Sac de 25 kg

Code

430346



Mélange pour béton

Mélange pour travaux courants de maçonnerie avec une granulométrie de 0/16 Roulé. Mélange pour rebouchage, remplissage de piliers et linteaux et création de dalles béton.

Produit conforme aux normes NF EN 12620 et NF EN 13242.



Conditionnement

Sac de 35 kg

Code

451132



Mortier chape légère

Mortier isolant prêt à l'emploi à base de granulats de bois neutralisé et de chaux hydraulique naturelle pour chape légère isolante, de 5 à 20 cm d'épaisseur maximum, en support des revêtements de sol ou en ravaillage, sur tout type de support porteur, ou en

remplissage entre colombages, en intérieur des bâtis.

Produit conforme à la norme NF EN 13813.

Consommation : 48 kg/m^2 en épaisseur 5 cm.
1,5 sacs = 1 m^2 de chape en 5 cm d'épaisseur
28,5 sacs = 1 m^3 de béton léger gâché aéré
Euroclasse B.



Conditionnement

Sac de 30 kg

Code

498433



Béton sec 10/25

Béton sec industriel, prêt à l'emploi, pour travaux courants de maçonnerie. Béton utilisé pour les petites fondations des murs, les scellements, le remplissage des poteaux, des linteaux, des chaînages.

Produit conforme à la norme NF EN 206-1 après ajout d'eau. Classe de résistance C25/30.

Résistance à la compression à 28 jours : $\geq 25 \text{ N/mm}^2$. Consommation : 84 sacs pour 1 m^3 environ.



Conditionnement

Sac de 25 kg

Code

430344



Gravillons pour béton

Gravillons pour travaux courants de maçonnerie avec une granulométrie de 6/16 roulé. Gravillons pour rebouchage, remplissage de piliers et linteaux et création de dalles béton. Norme NF EN 12620.



Conditionnement

Sac de 35 kg

Code

451138



Sable en sac

Sable à bâtir ou à enduire.
Produits conformes aux
normes NF EN 12620+A1 et
NF EN 13139.



Produits	Conditionnement	Codes
À bâtir 0/4M	Sac de 35 kg	451126
À enduire 0/2M Blanc		451149
À enduire 0/2M Gris		451143
À enduire 0/2SIL Jaune		451155



Latex PRO

Dispersion aqueuse de latex
synthétique prête à l'emploi
qui se mélange à l'eau de
gâchage des mortiers. Colle
de reprise spéciale pour
accrochages, réagréages,
réparations, chapes d'usure et
mortiers étanches.

Consommation : 0,03 à 0,05 L

par litre de mortier, selon utilisation.

Conditionnement	Codes
Bidon de 2 L	434647
Bidon de 5 L	434649
Bidon de 20 L	434650

6

IMPERMÉABILISATION ET PROTECTION



Joint acrylique fissure

Mastic acrylique monocomposant à base d'émulsions acryliques qui, au contact de l'humidité atmosphérique, forme un joint élastique pour réaliser des joints d'étanchéité et réparer des fissures murales.

Utilisation en intérieur et extérieur.

Peut être peint après lissage.

Ne convient pas pour les joints immergés.

Cartouche de 300 ml



Coloris	Codes
Blanc	703177.01
Brun	703177.02
Gris	703177.03



Joint silicone

Mastic joint 100 % silicone.

Il sert à réaliser les joints d'étanchéité en extérieur.

Bas module d'élasticité ; conserve ses propriétés mécaniques dans le temps. Très forte adhérence sur les surfaces

lisses et les supports poreux avec ou sans primaire. Résistant

aux UV, au brouillard salin, à l'ozone, aux variations de températures extrêmes.

Cartouche de 300 ml



Coloris	Codes
Beige	703184.01
Blanc	703184.02
Gris	703184.03
Noir	703184.04



Coloris	Code
Translucide	703186.01



Revêtement bitumineux béton

Enduit plastique de couleur noire, polyvalent, à base d'émulsion de bitume à structure alvéolaire, à appliquer avant protection. Utilisé pour l'étanchéité sur béton brut et parpaings revêtus d'un enduit talo-

ché, ainsi que le collage d'isolants.

Exempt de charges, il se présente sous l'aspect d'une crème onctueuse et malléable, prête à l'emploi. Produit conforme à la norme NF EN 15814.

Consommation : environ 1 à 1,5 kg/m² pour les 2 couches, selon la nature du support.



Conditionnement	Code
Seau de 25 kg	406536



Revêtement bitumineux bloc béton

Enduit plastique latex fibré. Mélange de bitume et de résines en phase aqueuse enrichi en fibres et latex pour la protection des fondations et des parties enterrées. Destiné principalement à assurer l'étanchéité

des soubassements sans enduit préalable. Le mélange bitume-résines-fibres améliore l'adhérence du produit et augmente la résistance à la fissuration en permettant le chargement en épaisseur (6 à 8 mm).

Utilisable sur béton brut, blocs béton, parpaings, briques, maçonnerie...

Produit conforme à la norme NF EN 15814.

Consommation : selon la porosité du support de 0,7 à 3 kg/m².



Conditionnement	Code
Seau de 25 kg	406539



Vernis bitumineux béton

Solution noire bitumineuse écologique, prête à l'emploi, destinée à protéger les ouvrages enterrés en béton ou en acier contre l'humidité et les agents agressifs. Usages multiples.


Consommation : 0,15 à 0,2 litre par m², soit pour 1 litre : 5 à 6 m² par couche.



Conditionnement	Code
Seau de 25 kg	501751



MEMBRANES




Membrane de protection de fondation

Nappe à excroissances destinée à la protection de parois enterrées. Elle permet la protection du support pendant l'opération de remblaiement et dans le cas de tassements différentiels

une fois le remblai mis en œuvre.

Matériau : polyéthylène haute densité sans agent plastifiant, pouvant être recyclé. Bord lisse et structure alvéolaire diagonale. Hauteur des excroissances : environ 8 mm. Nombre d'alvéoles : environ 2 016 excroissances /m². Résistance à la compression : > 140 kN. Produit conforme aux normes NF EN 13967, NF EN 1847, NF EN 1928.



Dimensions	Codes
Rouleau 1 x 20 ml	670829.01
Rouleau 1,5 x 20 ml	670829.02
Rouleau 2 x 20 ml	670829.03
Rouleau 2,4 x 20 ml	670829.04
Rouleau 3 x 20 ml	670829.05



Profilé de finition pour membrane de protection et fondation

Profilé synthétique noir pour la finition en tête de la membrane de protection de fondation. Usages multiples.

Dimensions	Code
Longueur 2 ml	670843.01

Boutons-pointes fixation membrane



Boutons de fixation noir avec clou en acier intégré. Fixation en tête des membranes de protection de fondation dans le cas de supports en maçonnerie.

Conditionnement	Code
Boîte de 100	670849.01



Géotextile non tissé

Matériau non-tissé de fibres polypropylène haute densité. Complètement imputrescible et élaboré sans aucun liant chimique. Atoxique et par conséquent respecte l'environnement.

Fonctions :

- Séparation entre sol naturel et matériaux d'apport pour création d'allée piétonne et voie à faible passage VL.
- Drainage et filtration des systèmes.
- Protections diverses.

Produit conforme aux normes NF EN ISO 10319, NF EN ISO 13433, NF EN ISO 12236, NF EN ISO 12956 et NF EN ISO 11058



Dimensions	Code
Largeur 1 m - Longueur 25 m	515926

CANIVEAUX


**Caniveau PEHD
+ grille A15**

Caniveau en polyéthylène haute densité (PEHD), avec grille passerelle en acier galvanisé (classe A15), destiné

à la collecte et à l'évacuation des eaux pluviales. Léger et résistant pour le drainage des sols piétonniers.

Produit conforme à la norme NF EN 1433.

Largeur : int. 100 / ext. 120 mm. Hauteur : int. 75 / ext. 88 mm.

Épaisseur : 13 mm. Sortie dessous : 2 (Ø 100 et 110 mm).

Sortie côté : 6 (Ø 63 mm).

Conforme aux exigences PMR (Personnes à Mobilité Réduite)



Dimensions	Code
Longueur 1 ml	501222


**Barre d'attache pour
caniveau**

En acier. Lot de 2.

Dimensions	Code
Long. 104 mm - Larg. 20 mm	501246


Obturbateur plein A15

Obturbateur plein pour les extrémités du caniveau OBRA, classe A15.

Code
501286


**Obturbateur A15
avec sortie**

Obturbateur avec sortie Ø 10, pour les extrémités du caniveau OBRA, classe A15.

Code
501242


Colle PVC eau potable

Colle spéciale pour PVC pour adduction eau potable, destinée à l'assemblage des canalisations et raccords en PVC rigide.

Domaines d'emploi :

- Systèmes sans pression (à basse et haute température) : PCV-U, PVC-C et ABS
- Systèmes sous pression jusqu'à PN16, conformément à la norme NF EN 1452
- Réseaux d'eau potable,

non-potable, arrosage, conduites de gaz, installations industrielles et évacuation des eaux usées et pluviales.

- Ne coule pas grâce à son aspect gel
- Pinceau inclus dans le bouchon du pot

Produits conformes aux normes NF EN 14814 et NF EN 14680.



Conditionnement	Codes
Pot de 1 L avec pinceau intégré	
Pot de 250 ml avec pinceau intégré	
Tube 125 ml avec pinceau intégré	

B OUTILLAGE et ACCESSOIRES



1. MATÉRIEL DE CHANTIER	p 20
2. OUTILS DE MESURE ET DE TRAÇAGE	p 22
3. OUTILS DE DÉMOLITION	p 24
4. OUTILS DE DÉCOUPE	p 25
5. OUTILS DE COFFRAGE	p 26
6. OUTILS DE CONSTRUCTION	p 27
7. PRÉPARATION MORTIER-BÉTON	p 28
8. OUTILS DE PRÉPARATION DU TERRAIN	p 30
9. OUTILS DE FINITION	p 31
10. ACCESSOIRES DIVERS	p 32

BÉTONNIÈRES

**Bétonnière 180 L**

Capacité maxi de malaxage
150 L (1 sac de ciment de 35 kg
par gâchée).
Couronne et pignon en fonte.
Démultiplication du volant.



Moteur	Poids	Code
Électrique 950 W D	76 kg	662555

**Bétonnière 160 L**

Capacité maxi de malaxage
135 L (1 sac de ciment de 25 kg
par gâchée).
Couronne et pignon en fonte.
Pédale antidérapante.



Moteur	Poids	Code
Électrique 950 W	72 kg	662553

**Bétonnière 160 L**

Capacité maxi de malaxage
135 L (1 sac de ciment de 25 kg
par gâchée).
Couronne et pignon en fonte.
Pédale antidérapante.



Moteur	Poids	Code
Électrique 950 W	70 kg	662550

**Bétonnière 360 L**

Capacité maxi de malaxage
290 L (2 sacs de ciment de 35 kg
par gâchée).
Couronne et pignon en fonte.
Attache rapide + boule.
Tractable à vitesse routière
(90 km/h).



Moteurs	Poids	Codes
Honda essence 5,5 CV	253 kg	662558
Électrique 2 CV	255 kg	662557

**Bétonnière EVO 360 L**

Capacité maxi de malaxage
290 L (2 sacs de ciment de 35
kg par gâchée).
Couronne et pignon en fonte.
Attache rapide + boule.
Tractable à vitesse routière
(90 km/h).
Démultiplication du volant en
fonte nodulaire.
Pieds galvanisés.



Moteurs	Poids	Codes
Thermique - Honda GX160 5,5 CV	273 kg	662569
Électrique 2 CV	275 kg	662565

BROUETTES

**Brouette roue gonflable
100 L**

Brouette de chantier.
Roue gonflable Ø 400 mm
(pression maxi. 1.5 bars) avec
jante à barreaux en acier.

Charge maxi d'utilisation : 180 kg.

Arceau galvanisé protégeant le bord du coffre.

Coussinets en polypropylène.

2 traverses galvanisées sous coffre.

Poids : 13.2 kg.

**Charge**

180 kg

Code

663108

**Brouette roue increvable
100 L**

Brouette de chantier.
Roue souple increvable
Ø 360 mm, avec jante en
polypropylène.

Charge maxi d'utilisation : 180 kg.

Arceau galvanisé protégeant le bord du coffre.

Coussinets en polypropylène.

2 traverses galvanisées sous coffre.

Poids : 12.7 kg.

**Charge**

180 kg

Code

663097

TRÉTEAUX

**Tréteau pieds
orientables**

Tréteau de maçon en acier
Ø 40 mm, avec pieds orien-
tables afin de faciliter le
rangement et la manutention.
Blocage par goupille acier.
Charge maxi : 900 kg.

Permet un meilleur rangement et déplacement.

Poids : 14 kg

Hauteur

1,20 à 2,19 ml

Code

665836

**Tréteau pieds fixes**

Tréteau de maçon en acier
Ø 40 mm avec pieds fixes.
Blocage par goupille acier.
Charge maxi : 900 kg.
Poids : 13 kg

Hauteur

1,20 à 2,19 ml

Code

665831

**Garde-corps pour
tréteau maçon**

Poteau pour tréteaux de
maçon Ø 40 mm, servant de
support aux planches ou aux
barrières. Permet d'assurer
une protection anti-chute.

Matière : acier.

Embout : acier formé à froid.

Poids : 2 kg.

Finition : peinture époxy.

Dimension

1,00 ml

Code

665838

ÉQUERRES

**Équerre de maçon**

Sert à tracer des angles droits et réunit l'horizontale et la verticale pour obtenir l'aplomb.

Dimensions	Codes
40 x 60 cm	517861
40 x 80 cm	517862

**Équerre aluminium**

Aucune déformation de l'aluminium grâce à un assemblage de l'équerre par manchonage, collage, rivetage. Écharpe rivetée.

Dimensions	Code
60 x 80 cm	559507

NIVEAUX ET PLOMBS

**Niveau trapézoïdal en fonte aluminium**

Corps massif en alliage d'aluminium. Solide et pratiquement indéformable. 1 fiole horizontale, 1 fiole verticale. Elles sont résistantes aux chocs et fluorescentes pour une bonne visibilité en toutes circonstances. Peinture époxy résistante à l'abrasion et aux intempéries. Semelle usinée pour plus de précision. Précision : 1 mm/m. Vis réglable : en cas de dérèglement du niveau, il est possible de réajuster les bulles par simple serrage/desserrage avec un tournevis.

Dimensions	Codes
60 cm	475023
80 cm	559522
100 cm	559523

**Niveau rectangulaire en fonte aluminium**

Corps massif en alliage d'aluminium. Solide et pratiquement indéformable. 1 fiole horizontale, 1 fiole verticale et 1 fiole 45°. Elles sont résistantes aux chocs et fluorescentes pour une bonne visibilité en toutes circonstances. Peinture époxy résistante à l'abrasion et aux intempéries. Semelle usinée pour plus de précision. Précision : 1 mm/m. Vis réglable : en cas de dérèglement du niveau, il est possible de réajuster les bulles par simple serrage/desserrage avec un tournevis.

Dimensions	Codes
60 cm	475027
80 cm	559521

**Plomb de maçon + ficelle cordon**

Outil pour mesurer l'aplomb des murs.

Dimensions / poids	Codes
6,5 x 6,5 cm / 800 g	517886
7 x 7 cm / 1000 g	517887
7,5 x 7,5 cm / 1200 g	517888

TRAÇAGE



Cordeau traceur boîtier aluminium

Cordeau avec boîtier en aluminium, pour tous travaux de traçage en maçonnerie, charpente et couverture. Robuste. Polycoton tressé de diamètre 1 mm. Système pour le bobinage rapide avec une manivelle.

Dimensions

Longueur ficelle 30 ml

Code

559539



Cordeau traceur boîtier plastique

Cordeau avec boîtier en plastique, pour tous travaux de traçage en maçonnerie, charpente et couverture. Polycoton tressé de diamètre 1,6 mm.

Dimensions

Longueur ficelle 30 ml

Code

559540



Cordeau enrouleur

Cordeau conçu pour le traçage sur les chantiers, terrains... Poignée démontable en plastique pour fixer dans un jalon. Cordeau polypro tressé Ø 1,5 mm.

Rembobinage grâce à la poignée et au bouton de manivelle. Blocage du cordeau dans 2 positions.

Dimensions

Longueur ficelle 100 ml

Code

559537



Poudre à tracer

Poudre conçue pour les travaux de traçage en maçonnerie, charpente, couverture. Elle peut s'utiliser sur les chantiers intérieurs et extérieurs.

Très fort pouvoir marquant. Qualité extra-fine. Excellente

adhérence sur toutes les surfaces. Bonne résistance aux intempéries. Compatible avec tous les modèles de cordeaux. En biberon translucide avec bouchon verseur.



Couleurs	Conditionnement	Codes
Poudre bleue	Biberon de 1 kg	559479
	Biberon de 200 g	559480
	Biberon de 400 g	559481
Poudre rouge	Biberon de 1 kg	559482
	Biberon de 400 g	559502



Pioche manche tri-matière

Pour creuser des tranchées et décompacter les sols. Outil emmanché. Tête acier forgé.

Manche tri-matière : noyau fibre de verre pour une meilleure solidité. Revêtement en polypropylène et élastomère, pour un meilleur confort d'utilisation.

Dimensions	Poids de la tête	Code
Long. manche 90 cm Larg. tête 50 cm	2 kg	495936



Masse couple et massette manche tri-matière

Pour planter des piquets, pour casser, démolir.

Outil emmanché. Tête acier forgé. Manche tri-matière : noyau fibre de verre pour une meilleure solidité. Revêtement : polypropylène et élastomère, pour un meilleur confort d'utilisation.

Dimensions	Poids de la tête	Codes
Long. manche 90 cm Larg. tête 14,5 cm	4 kg	495938
Long. manche 29,5 cm Larg. tête 10 cm	1,25 kg	495941



Hachette de plâtrier

Hachette équipée d'une fente pour arracher les clous, d'une panne carrée pour enfoncer les clous et d'une partie hache pour démolir les cloisons, pour le piquetage avant ragréage de plâtres anciens et la pose et dépose de lattes.

Tête acier forgé, œil ovale, taillant affûté. Manche droit verni en frêne.

Dimensions	Poids de la tête	Code
Long. manche 37 cm Larg. tête 21 cm	600 g	517867



Pioche terrassier manche bois

Outil pour creuser des tranchées, décompacter les sols caillouteux et dépierrer.

Outil emmanché. Tête acier forgé. Extrémités trempées et affûtées très résistantes. Manche droit en frêne et vernis.

Dimensions	Poids de la tête	Code
Long. manche 100 cm Larg. tête 54 cm	2.5 kg	517882



Masse couple et massette manche bois

Cette masse permet de planter des piquets et de fendre le bois à l'aide d'un coin. C'est aussi un outil de démolition. Tête acier forgé, œil ovale permettant le remplacement facile du manche. Manche droit en frêne et vernis.

Dimensions	Poids de la tête	Codes
Long. manche 90 cm Larg. tête 14,5 cm	4 kg	517870
Long. manche 28 cm Larg. tête 10 cm	1.25 kg	517871



Martelette à pic et panne

Outil permettant de casser et couper les briques. Tête acier carbone forgé, œil ovale, douille conique. Manche droit en frêne et vernis.

Dimensions	Poids de la tête	Code
Long. manche 37 cm Larg. tête 32,5 cm	750 g	517869



Barre à mine hexagonale

Acier à forte teneur en Carbone C45 : bonne longévité. Traitement thermique des parties travaillantes : dureté de 52 / 58 HRC.

Dimensions	Poids	Code
Long. 1,5 ml - Ø 25 mm	5,8 kg	475022

BROCHES

**Broche avec pare-coups**

Pare-coups en élastomère noir, protège la main en cas de faux-coups.

Certificat de qualité : NF E71-212.

Acier à forte teneur en Carbone C45 : bon rendement et une bonne longévité.

Zone de trempage des parties travaillantes : dureté de 40 / 48 HrC. Peinture au trempé. Pointe dégagée vernie.

Dimensions	Code
Long. 300 mm - Ø 16 mm	474999

**Broche**

Acier à forte teneur en Carbone C45 : bon rendement et une bonne longévité.

Zone de trempage des parties

travaillantes : dureté de 40 / 48 HrC.

Peinture au trempé. Pointe dégagée vernie.

Dimensions	Codes
Long. 300 mm - Ø 16 mm	475005
Long. 350 mm - Ø 16 mm	475000

CISEAUX

**Ciseau de maçon**

Acier à forte teneur en Carbone C45 avec un bon rendement et une bonne longévité.

Zone de trempage des parties

travaillantes : dureté de 40 / 48 HrC.

Affûtable sur tranchant. Pointe réaffûtable et dégagée vernie. Peinture au trempé. Section 16 mm.

Dimensions	Codes
Long. 300 mm - larg. 23 mm	475001
Long. 350 mm - larg. 23 mm	475002

**Ciseau de maçon avec pare-coups**

Le pare-coups en élastomère noir, protège la main en cas de faux-coups.

Certificat de qualité : NF E71-212.

Acier à forte teneur en Carbone C45 avec un bon rendement et une bonne longévité. Zone de trempage des parties travaillantes : dureté de 40 / 48 HrC. Affûtable sur tranchant. Pointe réaffûtable et dégagée vernie. Peinture au trempé. Section 16 mm.

Dimensions	Code
Long. 300 mm - larg. 23 mm	475003

**Ciseau à brique**

Acier à forte teneur en Carbone C45 avec un bon rendement et une bonne longévité.

Zone de trempage des parties travaillantes : dureté de 40 / 48 HrC.

Peinture au trempé.

Pointe dégagée vernie.

Dimensions	Code
Long. 210 mm - larg. taillant 70 mm	475007

**Riflard monobloc 70 mm pare-coups**

Outil qui permet d'ébarber les enduits et les plâtres.

Acier chrome manganèse silicium.

Section de la tige : 1,8 cm.

Taillant : 7 cm.

Usiné avec un taillant dissymétrique facilitant l'accès dans les angles.

Équipé d'un pare-coups.

Dimensions	Code
Long. 220 mm	517894



Marteau coffreur manche bois

Marteau pour réaliser des coffrages.

Deux têtes, une table plate avec deux logements pour positionner les clous à enfoncer, une panne courbée fendue pour arracher les clous et écarter les lattes de bois.

Tête acier carbone forgé, œuil ovale, trempe partielle des parties travaillantes. Manche droit verni en frêne.

Dimensions	Poids de la tête	Code
Long. manche 37 cm - Larg. tête 17 cm	700 g	517868



Marteau coffreur

Pour travaux de coffrage et de maçonnerie. Outil emmanché. Tête acier forgé. Manche

tri-matière : noyau fibre de verre pour une meilleure solidité. Revêtement : polypropylène et élastomère, pour un meilleur confort d'utilisation.

Dimensions	Poids de la tête	Code
Long. manche 37 cm Larg. tête 17 cm	700 g	495939



Grattoir coffreur

Grattoir en acier trempé avec douille standard rivetée, pour le nettoyage des chantiers et des banches de coffrage.

Permet de dégager facilement : neige, verglas, boue de chantier.

Permet le décollage de la moquette ou linoléum et résidus de colle.

Coquille d'emboîtement conique Ø 36 mm.

Résistance : 125 kg/mm².

Livré sans manche. Excellente rigidité.

Légèreté appréciable.

Dimensions	Code
Long. 300 mm	559688



Pince à décoffrer

Acier à forte teneur en Carbone C45. Section octogonale de 20 mm.

Zone de trempage des parties

travaillantes : dureté de 40 / 48 HRC.

Pointes dégagées vernies.

Dimensions	Poids	Code
Long. 800 mm - Ø 20 mm	2.2 kg	475021



Chevilletes

Acier à forte teneur en carbone avec un bon rendement et une bonne longévité. Zone

de trempage des parties travaillantes : dureté de 50 / 56 HRC. Peinture époxy résistante aux chocs et à l'abrasion de surface.

Le valet :

Entièrement forgé, pour une meilleure tenue à la tension et une meilleure résistance aux coups pour le verrouillage et le déverrouillage de la chevillette ; nervuré pour une plus grande longévité ; en carbone C45 forgé.

Pied arrondi multi-prise. Dégagement supérieur.

La pointe :

Pointe dite «Diamant» ou «Grain d'orge», en carbone C45 forgé. Double forge de la pointe puis opération de revenu pour une dureté élevée des parties travaillantes (50 / 56 HRC) pour obtenir une pointe pyramide. Pénétration plus facile dans les matériaux et positionnement plus précis. Affûtable.

Poids total : 2.80 kg

Forme	Conditionnement	Codes
Octogonale	À l'unité	475011
	Lot de 10	475009
Ronde	À l'unité	475019
	Lot de 10	475012



Fer à marche en fonte

Cet outil sert à la finition des angles intérieurs ou extérieurs.

Dimensions	Code
Long. 13,5 cm - Larg. 10 cm	517863



Truelle italienne carrée

Truelle pour maçonner, cimenter et crépir. Soie de Ø 0,9 cm. Patte forgée. Lame souple en acier trempé. Liaison patte / lame garantie. Manche droit verni en frêne.


Dimensions	Codes
18 cm	505046
20 cm	505045
22 cm	505047



Truelle langue de chat

Truelle pour les travaux de finition, pour les joints. Soie de Ø 0,8 cm. Lame souple en acier trempé. Manche droit verni en frêne.

Dimensions	Codes
14 cm	505048
16 cm	474974
18 cm	474976



Truelle italienne ronde

Truelle pour maçonner, cimenter et crépir. Virole et culot laitonés. Soie de Ø 0,9 cm. Patte forgée.

Lame souple en acier trempé (aminée par meulage). Liaison patte / lame garantie. Manche droit verni en frêne.

Dimensions	Codes
16 cm	505049
18 cm	505050
20 cm	474966
22 cm	474970
24 cm	505051




Truelle langue de chat bi-matière

Truelle pour les travaux de finition, pour les joints.

Manche en polypropylène élastomère pour un meilleur confort et résistant aux U.V. Protège-index breveté. Soie de Ø 0,8 cm. Lame souple en acier trempé (aminée par meulage).


Dimensions	Codes
16 cm	474982
18 cm	474992



Truelle ronde bi-matière

Truelle pour maçonner, cimenter et crépir. Manche en polypropylène élastomère pour un meilleur confort et résistant aux U.V. Protège-index breveté. Soie de Ø 0,9 cm. Patte forgée. Lame souple en acier trempé (aminée par meulage).

Dimensions	Codes
18 cm	505044
20 cm	474977
22 cm	474980



Truelle italienne triangulaire

Truelle pour les travaux de finition d'angles, pour les joints.

Dimensions	Code
14 cm	505053

AUGES

**Auge plastique**

Deux poignées incorporées.
Matière : plastique.
Légère et empilable.



Contenance	Codes
13 L	559524
25 L	559526

**Poubelle sans couvercle**

Corps en polyéthylène.
Souple.
Deux poignées de transport.

Contenance	Code
80 L	559511

**Auge plastique cabas**

Auge de maçon ronde forme cabas. Plastique polyéthylène de couleur noire. Légère, souple et très résistante. Prise en main facile grâce aux deux poignées, transport à une main possible. Poignées monobloc injectées. Empilable.

Contenance	Code
40 L	559533

**Auge choc**

Auge de maçon rectangulaire en matière caoutchoutée noire pour gâcher les mortiers, colles, enduits...

Contient de l'élastomère et du polypropylène : longévité accrue.

Résiste aux variations extrêmes de température, aux chocs et à l'abrasion. Légère, plus souple et plus épaisse : excellente qualité. Bords renforcés. Empilable.



Contenances	Matière	Codes
12 L	Caoutchouc	559528
25 L	Caoutchouc	559529
35 L	Caoutchouc	559531
30 L	Caoutchouc vulcanisé armé fibré	559527

SEAUX

**Seau choc**

Seau, en matière caoutchoutée noire, pour le transport de sable, mortiers, colles... Souple et épais, il contient de l'élastomère et du polypropylène : haute qualité. Très résistant aux variations

extrêmes de température. Excellente résistance aux chocs et à l'abrasion. Gradué. Longévité accrue.



Anse	Contenance	Code
7 mm	12 L	559536

**Seau de maçon plastique avec anses**

Seau de maçon, en polyéthylène noir, conçu pour le transport de sable, mortiers, colles...

Anse montée, offrant une durée de vie supérieure à une anse bouterollée. Base du seau rainurée. Gradué. Bonne résistance, pratique, léger, bonne souplesse.



Anse	Contenance	Conditionnement	Codes
5,3 mm	11 L	Lot de 10	559534
6,4 mm	11 L	À l'unité	559535

TAMIS

**Tamis de maçon choc**

Tamis de maçon, en polystyrène choc, pour le sable, le gravier, le ciment. Diamètre : 450 mm. Profondeur : 100 mm. Excellente résistance aux chocs. Toile en acier galvanisé.

Très bonne tension de la grille (toile), grâce à la soudure continue sur toute la base du tamis et un procédé d'assemblage unique.



N° toile	Codes
8	559516
10	559513
12	559514
14	559515



Pelle ronde

Pelle pour charger, décharger, creuser et évacuer. Outil emmanché. Tête acier trempé.

Manche tri-matière : noyau fibre de verre pour une meilleure solidité.

Revêtement : polypropylène et élastomère, pour un meilleur confort d'utilisation.

Dimensions	Code
Long. 110 cm - Larg. tête 27 cm	495942



Racloir à macadam

Cet outil permet de tirer, niveler et damer le bitume.

Grande largeur. Parfaite liaison douille / lame large.

Douille conique.

Manche pomme droit verni en frêne.

Dimensions	Code
Long. 156 cm - Larg. 50 cm	517892



Pelle ronde col de cygne

Cette pelle permet de charger et décharger la terre ou le sable et d'évacuer la terre des tranchées.

Acier au bord microallié trempé sur toute la surface pour une meilleure résistance.

Douille conique. Manche droit verni en frêne.

Dimensions	Codes
Long. 138 cm - Larg. tête 25 cm	517878
Long. 138 cm - Larg. tête 27 cm	517879
Long. 138 cm - Larg. tête 29 cm	517880



Râteau douille forgé

Râteau qui permet de niveler, tasser et nettoyer les sols.

Râteau avec 14 dents droites.

Épaisseur du peigne : 5 mm.

Longueur des dents : 7 cm.

Manche en frêne Ø 2,8 cm.

Grande capacité de ramassage.

Dimensions	Code
Long. 155 cm - Larg. 40 cm	517893



Épandeur à béton

Permet un étalage parfait du béton grâce à sa lame de 500 mm. Crochet releveur ø 10 mm, spécial chape treillis. Nouvelle douille d'emmanchement 29 mm pour manche standard.

Livré sans manche.

Dimensions	Code
Long. 500 cm	559687



Griffe à remblai 4 dents

La griffe à remblai est très pratique pour remblayer les trous et les tranchées et évacuer de gros déchets.

Dimensions	Code
Long. 14,5 cm	517865



Platoir flamand acier

Platoir pour étaler et lisser les enduits de chape et les ragréages.

Lame en acier trempé d'épaisseur 1 mm. Patte en

aluminium. Manche droit verni en frêne.

Dimensions	Code
Long. 45 cm - Larg. 13 cm	517883



Fer à marche plastique

Outil qui permet d'arrondir les angles des réalisations en béton comme les marches...

En plastique. Bonne prise en main.



Dimensions	Code
Larg. 14 cm - Hauteur 9 cm	559509



Chemin de fer denté en bois

Chemin de fer denté pour raveler les façades, gratter la pierre ou les enduits. Matière des lames : acier.

6 lames dentées de 5 cm au

pas de 3. Poignée en bois offrant une bonne prise en main.



Dimensions	Code
250 x 70 mm	559503



Couteau à enduire manche bois

Couteau à enduire qui permet le lissage des enduits de façade.

Lame inox trempé de 60 cm et d'épaisseur 0,6 mm.

Poignée en bois, offrant une bonne prise en main.



Dimensions	Code
Long. 60 cm	559505



Couteau à enduire poignée bi-matière

Couteau à enduire qui permet le lissage des enduits de façade. Lame inox trempé de 60 cm et d'épaisseur 0,6 mm. Poignée bi-matière «Soft», offrant une bonne prise en main.




Dimensions	Code
Long. 60 cm	559506



Presse à manche

Outil de serrage léger.
Alliage léger.
Section de la tige : 1,5 x 0,5 cm.

Serrage maxi.	Saillie	Codes
15 cm	5 cm	517890
25 cm		517891




Éponge grise de cimentier

Éponge grise, en mousse polyuréthane, conçue pour le lissage du ciment.



Dimensions	Code
Long. 17 cm - Larg. 11 cm - Hauteur 6 cm	559541



Éponge synthétique blanche

Éponge blanche, en mousse synthétique, pour la finition des enduits (cadre de fenêtre).



Dimensions	Code
Long. 15 cm - Larg. 10 cm - Hauteur 8 cm	559543



Éponge végétale renforcée

Éponge végétale renforcée, spéciale gros travaux.



Dimensions	Code
Long. 14,6 cm - Larg. 9,6 cm - Hauteur 6 cm	559545



Frottoir polystyrène

Frottoir en polystyrène expansé monobloc, conçu pour le lissage du béton. Il permet d'obtenir une surface plane et régulière. Bonne prise en main.



Dimensions	Codes
Long. 27 cm - Larg. 15 cm	559546
Long. 15 cm - Larg. 20 cm	559547

DISQUES ET PLATEAUX



Disque diamant Spécial maçon

Disque diamant haut de gamme : rendement inégalé grâce aux segments forgés (Technologie SHOXX). Disque de fabrication européenne conforme à l'EN 13236, l'OSA

et sous système d'assurance qualité ISO 9001 et ISO 14001. Alésage 22.23 mm. Uniquement destiné à la coupe droite. Très haute vitesse de coupe.

Dimensions	Codes
Ø 125 mm - Hauteur de segment 13 mm	474897
Ø 230 mm - Hauteur de segment 13 mm	474899



Plateau diamant Spécial ponçage béton

Plateau de fabrication européenne conforme à l'EN 13236 et fabriqué sous certification OSA. Alésage 22.23 mm.

Uniquement destiné aux surfaçages.

Polyvalent : béton, pierre naturelle, matériaux de construction. Grandes ouvertures d'aspiration pour permettre une évacuation rapide et efficace des copeaux.

Dimensions	Code
Ø 125 mm - Hauteur de segment 35 x 6 x 8 mm	474907



Disque diamant universel

Vitesse de coupe importante grâce à ses segments crénelés qui réduisent le frottement pendant la coupe. Tôle à trous comprenant 24 segments crénelés. Alésage

20 mm. Pour les matériaux de construction, béton, béton armé, granit et occasionnellement asphalté et matériaux abrasifs.

Dimensions	Code
Ø 350 mm - Hauteur de segment 15 mm	589873

GANTS



Gants manutention légère

Support coton tricoté sans couture. Enduction de latex crépé sur la paume et le bout des doigts. Produit conforme aux normes NF EN 420 et NF EN 388. Confort, dextérité et respirabilité. Excellente adhérence

sur les surfaces sèches et humides. Forme ergonomique incurvée des doigts. Dos respirant pour plus de confort. Le poignet de tricot aide à empêcher la saleté et les débris de s'introduire dans le gant. Couleur : jaune et orange.

CE		
Taille	Conditionnement	Codes
9	À l'unité	601244.01
10		601244.02
11		601244.03



Gants travaux légers

Support nylon tricoté sans couture.
Enduction en nitrile lisse sur la paume et le bout des doigts.
Produit conforme aux normes NF EN 420 et NF EN 388.
Confort, dextérité et respirabilité. Excellente adhérence sur les surfaces sèches. Les gants

n'absorbent pas le liquide à l'intérieur grâce à l'enduction en nitrile. Le poignet de tricot aide à empêcher la saleté et les débris de s'introduire dans le gant.

Couleur : gris.



Taille	Conditionnement	Codes
9	Lot de 12	601264.01
10		601264.02
11		601264.03



Gants anti-abrasion

Support nylon tricoté sans couture, jauge 15. Enduction en mousse de nitrile sur la paume et le bout des doigts.
Produit conforme aux normes NF EN 420 et NF EN 388.
Confort accru, dextérité et respirabilité. Excellente adhérence sur les surfaces sèches

et mouillées. Le poignet de tricot aide à empêcher la saleté et les débris de s'introduire dans le gant.

Couleur : orange et noir.



Taille	Conditionnement	Codes
9	À l'unité	601265.01
10		601265.02
11		601265.03



Gants hiver

Construction sans couture et doublure souple pour un confort complémentaire.
Jauge 13.
Produit conforme aux normes NF EN 420, NF EN 388 et NF EN 511.
Excellente isolation thermique.

Évaporation rapide de l'humidité sur la peau. Gants acryliques qui offrent une protection économique par temps froid. Double enduction 3/4.

Couleur : orange haute visibilité et noir.



Taille	Conditionnement	Codes
9	À l'unité	601271.01
10		601271.02
11		601271.03



Gants grip anti-abrasion

Gants tricotés en nylon sans couture, jauge 15. Entièrement enduit en mousse de nitrile noire.
Produit conforme aux normes NF EN 420 et NF EN 388.
Picots paume et doigts pour une meilleure adhérence et résistance à l'abrasion.

Résistants à la pénétration des huiles et dérivés. Excellente dextérité.

Couleur : noir et gris.



Taille	Conditionnement	Codes
9	À l'unité	601266.01
10		601266.02
11		601266.03

C OUTILLAGE et PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



1. MATERIEL DE CHANTIER
2. OUTILS DE MESURE ET TRAÇAGE
3. OUTILS DE DECOUPE
4. VISSERIE
5. CIMENTS, MORTIERS, PLÂTRES et ENDUITS
6. SCCELLEMENT
7. ACCESSOIRES DIVERS

p 36

p 39

p 40

p 41

p 45

p 48

p 50

LASERS



Télémètre laser EDT40M

Livré dans un coffret avec son étui, une dragonne et son manuel d'utilisation.
Diode laser : 635 nm Classe II.
Portée : 40 m.
Distance minimale : 0,05 m.
Affichage minimum : 1 mm.

Précision de mesure : ± 2 mm.

Fonctions : longueur, surface, volume, Pythagore, addition, soustraction.

Unité de mesures : m.

Mémoire : 30 points.

Autonomie : environ 8000 mesures.

Filetage : 1/4".

Piles : 2 x 1,5 V AAA.

Dimensions : 112 x 50 x 25 mm.

Poids : 110 gr.

Conçu pour une mesure rapide et facile.

Garantie : 3 ans.

Éclairage de l'écran.



Portée	Code
40 M	597162



Laser croix EDCR30M

Livré dans une housse avec son équerre magnétique, une embase rotative, une cible, 3 piles, et son manuel d'utilisation.
Diode laser : 635 nm Classe II.
Calage : pendulaire.
Portée : 30 m selon luminosité.

Précision ligne HZ : ± 2 mm à 5 m.

Précision ligne V : $\pm 2,5$ mm à 5 m.

Plage de nivellement : $4^\circ \pm 0,5^\circ$.

Filetage : 1/4".

Piles : 3 x 1,5 V AA.

Dimensions : 119 x 62 x 95 mm.

Poids : 435 gr.

Faisceau rouge.

Garantie : 3 ans.



Portée	Code
30 M	597164



Laser 3 plans vert 3PV360

Livré dans un coffret avec son support mural et magnétique, 2 batteries rechargeables, un chargeur avec adaptateur, une alimentation voiture, une cible et son manuel d'utilisation.

Diode laser : 515-520 nm Classe II.

Calage : pendulaire.

Plage de nivellement : $3^\circ \pm 0,5^\circ$.

Filetage : 1/4" - 5/8".

Alimentation : batteries rechargeables Lion 2600 mAh.

Dimensions : 132 x 85 x 127 mm.

Poids : 800 gr.

Faisceaux verts très haute visibilité.

Équerrage sol, mur, plafond 360° .

Garantie : 3 ans.



Portée	Code
40 M	597166



Laser rotatif tête alu H2PR

Laser spécial maçon.

Livré dans un coffret avec sa cellule de réception et son support, un pack batteries rechargeables et son chargeur, un pack piles avec 4 piles, une télécommande et son manuel d'utilisation.

Diode laser : 635 nm Classe II.

Calage : servomoteur (automatique).

Portée (diamètre) : 500 m avec cellule.

Portée de la télécommande : environ 100 m.

Précision : ± 10 mm à 100 m.

Précision aplomb : ± 1 mm à 1,5 m.

Plage de nivellement : $5^\circ \pm 0,5^\circ$.

Filetage : 5/8".

Mode : Pente manuelle 2 axes.

Fonction : TILT.

Alimentation : batteries rechargeables Ni-MH.

Dimensions : 160 x 160 x 185 mm.

Poids : 3 kg.

Grande autonomie : environ 20 heures.

Inclinaison du plan horizontal sur les deux axes.

Garantie : 3 ans.



Portée	Code
250 M	597171

TRÉPIEDS ET MIRES


**Trépied en alu plat
EDT2NCL**

Matière : aluminium.
Embase : Plate.
Plateau : 40/125 mm.
Blocage : rapide.
Fixation : 5/8".
Dimension repliée : 92 cm.
Dimension étirée : 162 cm.

Poids : 3,2 kg.

Trépied résistant.
Stable.
Polyvalent.

Hauteur	Code
1.75 m	597207


**Canne télescopique
EDEC094**

Matière : aluminium.
Embase : plate.
Blocage : rapide.
Fixation : 5/8", 1/4".
Hauteur maximum de plafond : 330 cm.
Poids : 3,2 kg.

Livré dans une housse avec un mini trépied.

Robuste.
Démontable.
Polyvalent.

Longueur	Code
3 ml	597211


**Trépied crémaillère
plat EDCP30**

Matière : aluminium.
Embase : plate.
Plateau : 145 mm.
Blocage : rapide.
Fixation : 5/8".
Dimension repliée : 117 cm.
Dimension étirée : 300 cm.

Plage de réglage par crémaillère : 70 cm.
Poids : 6,7 kg.

Trépied résistant.
Stable.
Polyvalent.

Hauteur	Code
3 m	597208


**Mire télescopique en Alu 5
sections EDC55E**

Matière : aluminium.
Graduation recto : centimétrique.
Graduation verso : millimétrique.
Poids : 1,8 kg.

Livré dans une housse.

Télescopique, avec 5 sections.
Très robuste.

Code

597204

RALLONGES


**Rallonge de chantier
Ho7RN-F 3G1,5 - 1 Prise**

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 1 prolongateur 2P+T 16A / 230V~.
- IP 44.

- Puissance maxi sous 230V~ : 3500 W.
- Protection enfants.
- Idéale pour alimenter certaines machines à fiche sortante : bétonnières, coupe-carrelages...
- Conforme à la norme NF C 61-314.

**Conditionnement**

10 ml

Code

090425


**Rallonge de chantier
Ho7RN-F 3G2,5
tête 4 Prises**

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 4 prises 2P+T avec clapets automatique 16A/230V~.
- IP 44.

- Puissance maxi sous 230V~ : 3500 W.
- Protection enfants.
- Avec crochet.
- Idéale pour une utilisation temporaire à l'extérieur.
- Conforme à la norme NF C 61-314.

**Conditionnement**

10 ml

Code

090427


**Enrouleur pro de
chantier - 4 prises câble
Ho7RN-F**

- 1 fiche 2P+T 16A/230V
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ avec clapets.
- IP 44.
- Disjoncteur thermique.
- Puissance maxi : câble

- déroulé 3500 W.
- câble non déroulé 1000 W.
- Protection enfants.
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante.
- Support en acier galvanisé.
- Poignée guide-câble.
- Bouton tournant logostar.
- Conforme à la norme NF EN 61242.

**Conditionnement****Codes**

Longueur câble : 40 m - 3G1,5 423154

Longueur câble : 25 m - 3G1,5 423146

Longueur câble : 40 m - 3G2,5 423161

Longueur câble : 25 m - 3G2,5 423156

TRACEURS


Traceur de chantier fluo

Traceur de chantier fluorescent pour divers travaux de marquage et repérage au sol dans les domaines suivants : voiries, terrassement, canalisations, constructions, installations électriques.

Mode d'application :

- Manuellement ou avec du matériel d'application (canne et pistolet).
- Avant utilisation : bien agiter tête en bas.
- Après utilisation : purger tête en haut.

- Excellente adhérence sur divers supports (même humides) classiquement rencontrés dans l'univers des travaux du BTP : bétons, bitumes, gazons, graviers, sables, minéraux, bois, sol.
- Séchage rapide : environ 10 mn.
- Bonne autonomie et couvrant (1 aérosol couvre une ligne de 55 m sur 2 cm de large).
- Bonne durée de marquage y compris sur supports humides (jusqu'à 6 mois selon les supports, les conditions d'application et l'exposition aux UV).

Couleurs**Conditionnement****Codes**

Rouge 730396.01

Orange 730396.02

Cerise Bombre de 500 ml 730396.03

Bleu 730396.04

Jaune 730396.05

MÈTRES

**Mètre ruban XL**

Ruban de largeur 27 mm.

- Surface texturée du ruban.
- Gaine en nylon à épaisseur majorée pour une protection très élevée du ruban.

- Graduation avec traits à longueurs variables pour une lecture facilitée - design enregistré.
- Points alternés tous les 2 mm pour une reconnaissance immédiate.
- Ruban avec double graduation.
- Numération : recto en horizontal, verso en vertical.
- Boîtier bi-matière en acier inoxydable. Revêtement caoutchouc anti-glissement.
- Rigidité exceptionnelle : jusqu'à 2,6 m en horizontal et 4 m en vertical.
- Rentrée automatique du ruban amortie.
- Crochet spécial mobile revêtu en caoutchouc pour augmenter la prise (breveté).
- Avec clip ceinture.

- Grande qualité et résistance.
- Double graduation.
- Crochet grip.
- Résistance à la flexion de 2,6 m en horizontal.
- Extension verticale de 4 m avec lecture sur le verso.



Longueur	Codes
5 ml	494074
8 ml	494076

**Décamètre en fibre de verre**

Ruban fibre en 16 mm.

Boîtier en ABS + anneau en acier de renfort du boîtier.

Manivelle acier.

- Extension verticale de 4 m avec lecture sur le verso.



Largeur	Longueur	Codes
16 mm	20 ml	494082

CRAYONS

**Crayon maçon**

Écriture professionnelle.
Forme ovale.

Mine extrêmement résistante au bris en graduation spéciale 10H.
Grande facilité de taille au cutter ou au couteau et autres surfaces rugueuses.

Convient au mieux pour le marquage sur pierre/béton.

Dimensions	Code
30 cm	196892

**Crayon universel
CELLUGRAPH**

Tous supports même humides.
Adapté pour écrire sur le zinc.

Dimensions	Code
23 cm	276706

CUTTERS ET LAMES


**Couteau aluminium
+ 4 lames trapèzes**

- Chargement rapide : remplacement rapide de la lame grâce au bouton de déverrouillage latéral.
- Réglage 4 crans : pour un ajustement parfait de la longueur de lame à la profondeur de coupe nécessaire.
- Encoche à dénuder : facilite la rotation autour du fil, permet de couper une ficelle, une sangle ou un cerclage.
- Réservoir intégré : pour garder à portée de main jusqu'à 6 lames de rechange.
- Grip confort : corps aluminium recouvert d'un grip caoutchouc pour une excellente prise en main.
- Livré avec 4 lames.
- Couteau pratique.
- Grande qualité et résistance.

Dimensions	Code
Long. 215 mm - Larg. 80 mm - Haut. 30 mm	567526


**Lame trapèze pour
couteau 19 mm
avec étui distributeur**

Lames sélectionnées pour une longévité maximale même pour la pré-découpe des plaques de plâtre. Acier à haute teneur en carbone : C125S.

Durée de vie accrue.
Avec étui distributeur de lames pour plus de sécurité.
Lot de 10



Dimensions	Code
19 mm	221626


**Cutter de sécurité
18 mm**

- Auto-bloquant : large bouton à blocage automatique pour un réglage rapide de la longueur de la lame.
- Acier inox : glissière guide-lame renforcée en acier inoxydable épaisseur 1 mm.
- Grip confort : corps aluminium recouvert d'un grip caoutchouc confortable et antidérapant pour une excellente prise en main.
- Trou d'ancrage : pour accrocher le cutter à un dispositif anti-chute lors des travaux en hauteur.
- Pratique
- Grande qualité et résistance
- Sécurité optimale

Dimensions	Code
Long. 214 mm - Larg. 74 mm - Haut. 30 mm	567527


**Cutter de sécurité
25 mm avec vis de
verrouillage**

- Auto-bloquant : large bouton à blocage automatique pour un réglage rapide de la longueur de la lame.
- Acier inox : glissière guide-lame renforcée en acier inoxydable épaisseur 1 mm.
- Grip confort : corps aluminium recouvert d'un grip caoutchouc confortable et antidérapant pour une excellente prise en main.
- Trou d'ancrage : pour accrocher le cutter à un dispositif anti-chute lors des travaux en hauteur.
- Pratique
- Grande qualité et résistance
- Sécurité optimale

Dimensions	Code
Long. 249 mm - Larg. 90 mm - Haut. 30 mm	567529


**Lame de cutter sécable
avec étui distributeur**

Lames sélectionnées pour une longévité maximale même pour la pré-découpe des plaques de plâtre. Lames sécables 8 segments. Acier à haute teneur en carbone : C125S.
Durée de vie accrue.

Avec étui distributeur de lames pour plus de sécurité.
Lot de 10



Dimensions	Lames sécables	Codes
18 mm	8 segments	221624
25 mm	7 segments	221625

CHEVILLES



Cheville à frapper
Tête fraisée

Cheville recommandée pour fixer des pièces de gros volumes.

Matière :

- Vis : acier zingué blanc - 5u.
- Cheville : polyamide 6 - RAL7035.
- Lors du vissage, la cheville s'écarte dans la partie creuse.
- Cheville idéale pour la pose de matériaux pleins.
- Pose rapide, facile et fiable

Ø - Longueur	Conditionnement	Codes
8 mm - 60 mm	Lot de 100	558012
8 mm - 80 mm	Lot de 100	558018
8 mm - 100 mm	Lot de 50	558021




Cheville à frapper
Tête plate

Cheville recommandée pour plaquer des pièces fines et plates comme les rails, goulottes, chemins de câbles, cornières, etc.

Matière :

- Vis : acier zingué blanc - 5u.
- Cheville : polyamide 6 - RAL7035.
- Lors du vissage, la cheville s'écarte dans la partie creuse
- Cheville idéale pour la pose de matériaux pleins
- Pose rapide, facile et fiable

Ø - Longueur	Conditionnement	Codes
5 mm - 25 mm	Lot de 200	558007
6 mm - 35 mm	Lot de 100	558010



Cheville longue
universelle nylon
avec vis tête fraisée

Cheville nylon universelle avec vis tête fraisée.

Caractéristiques vis :

- Acier carbone : électro zingué ; épaisseur de revêtement mini. 5 µm selon ISO 4042.
- Tête fraisée empreinte Torx 40 pour une finition à fleur dans la pièce à fixer.

Caractéristiques cheville :

- Cheville à géométrie interne profilée conçue pour s'adapter aux deux filets de la vis.
- Matière polyamide 6 (nylon) très résistant à l'abrasion du support ou de la vis.
- Repère de profondeur d'ancrage.
- Zones d'expansion multiples pour verrouillage renforcé.
- Type de cheville recommandé par les fabricants de briques.

Supports : brique pleine et creuse, béton, parpaings creux et pleins, béton cellulaire.

Applications : pose d' huisserie, bâti, porte et fenêtre battante ou coulissante, cadre, tasseau, lambourde, planche, panne sablière dans les supports pleins et creux.

- Pose dans tous les matériaux
- Pose au travers de la pièce à fixer
- Forte charge au cisaillement
- Alternative au scellement chimique



Ø - Longueur	Conditionnement	Codes
9.8 mm - 80 mm	Boîte de 10	145003
9.8 mm - 100 mm		145004
9.8 mm - 120 mm		145011
9.8 mm - 140 mm		145012
9.8 mm - 160 mm		145014
9.8 mm - 200 mm		145016

CHEVILLES



Cheville nylon avec collerette

Cheville en nylon plus résistant, avec collerette qui permet de la maintenir à la surface du support et ailettes anti-rotation. Paroi extérieure crantée pour une haute tenue de la cheville. Surface bosselée et segment en zigzag pour épouser l'irrégularité du trou.

Mécanisme d'expansion à double sens pour une fixation solide dans les matériaux pleins.

Multi-points d'appui et d'expansion pour renforcer la tenue.

Compatible vis agglo et bois à tête plate ou bombée, version crochet, gond ou piton.

Application idéale sur : cadre, étagère, tringle, éclairage, plinthe / rampe, goulotte, chemin de câble, installation électrique, boîte aux lettres, porte serviettes, miroir, tableau, éclairage, détecteur d'incendie, de mouvement ou d'intrusion.

Ø - Longueur	Conditionnement	Codes
6 mm - 30 mm	Boîte de 100	614290
8 mm - 40 mm	Boîte de 150	614300



Cheville nylon sans collerette

Cheville en nylon plus résistant avec ailettes anti-rotation. Diamètre de perçage 8.

Paroi extérieure crantée pour une haute tenue.

Mécanisme d'expansion à double sens pour une fixation solide dans les matériaux pleins.

Compatible vis agglo et bois tête plate ou bombée, version crochet, gond ou piton.

Application idéale sur : cadre, étagère, tringle, éclairage, plinthe / rampe, goulotte, chemin de câble, installation électrique, boîte aux lettres, porte serviettes, miroir, tableau, éclairage, détecteur d'incendie, de mouvement ou d'intrusion.

Ø - Longueur	Conditionnement	Codes
10 mm - 50 mm	Boîte de 100	614301
12 mm - 60 mm	Boîte de 30	614302
14 mm - 70 mm	Boîte de 30	614303

VIS



Vis agglo tête fraisée

Vis en acier bichromé avec filetage partiel.

Support : bois

Applications : plinthe, bardage intérieur, liteau, latte de bois, contreplaqué, MDF, OSB, Medium

- Une entaille coupante qui permet le passage du corps de la vis sans altérer ses qualités de résistance à l'arrachement.
- Un traitement de surface haut de gamme pour la rapidité de perçage.
- Des stries sous tête pour une finition parfaite.
- La vis agglo EDIA respecte le bois tout en assurant économie, rapidité et sécurité aux professionnels.

Ø - Dimensions	Conditionnement	Codes
4 mm - 40 x 24 mm	Boîte de 500	551411
4 mm - 45 x 30 mm	Boîte de 500	551413
4 mm - 50 x 30 mm	Boîte de 500	551414
5 mm - 50 x 30 mm	Boîte de 500	551415
5 mm - 60 x 36 mm	Boîte de 200	551416
5 mm - 70 x 42 mm	Boîte de 200	551418
6 mm - 80 x 50 mm	Boîte de 150	551419
6 mm - 100 x 60 mm	Boîte de 100	551420

GOUJONS



Goujon d'ancrage fileté galvanisé

Élément de fixation en acier forgé à froid.

Pose rapide et simple.
Bague à 3 segments avec ergots anti-rotatifs.

Supports : béton non-fissuré, béton, pierre naturelle...

Applications : cadre et pré-cadre, machine outil, agrès sportif, siège / banc, portique, signalétique, antenne, relais guide d'ascenseur, bardage, garde-corps et balustrade, barrière, main courante, rayonnage, charpente métallique, borne de signalisation...



Ø - Longueur	Ép. maxi à fixer	Conditionnement	Codes
8 mm - 75 mm	25 - 10 mm	Lot de 50	145017
8 mm - 75 mm	25 - 10 mm	Lot de 4	726343
8 mm - 95 mm	45 - 30 mm	Lot de 4	726344
8 mm - 95 mm	45 - 30 mm	Lot de 50	145021
10 mm - 65 mm	5 mm	Lot de 50	145023
10 mm - 80 mm	20-10 mm	Lot de 50	145024
10 mm - 95 mm	35 - 25 mm	Lot de 25	145027
10 mm - 140 mm	80 - 70 mm	Lot de 20	145028
10 mm - 95 mm	35 - 25 mm	Lot de 4	726348
12 mm - 80 mm	5 mm	Lot de 15	145031
12 mm - 100 mm	25 - 5 mm	Lot de 15	145033
12 mm - 135 mm	60 - 40 mm	Lot de 15	145035
12 mm - 135 mm	60 - 40 mm	Lot de 4	145036
12 mm - 180 mm	105 - 85 mm	Lot de 15	145039



Goujon d'ancrage pour poteau béton

Clou-vis pré-monté sur le corps de la cheville.

2 repères d'enfoncement noirs - (toute installation dont la profondeur d'ancrage se situe entre ces deux marques est de fait homologuée).

Ø de perçage = Ø de filetage soit 10 mm.

Profondeur de perçage en implantation réduite 49 mm et une épaisseur de pièce à fixer de 20 mm.

Profondeur de perçage en implantation standard de 59 mm et une épaisseur de pièce à fixer de 10 mm.

Pose rapide au-travers de la pièce à fixer, ancrage haute performance dans le béton, Agrément Technique Européen et marquage CE, filetage long.

Charge indicative pour un enfoncement réduit (pièce à fixer 20 mm) 480 kg dans le béton.

Charge indicative pour un enfoncement standard (pièce à fixer 10 mm) 480 kg dans le béton.

Couple de serrage 30 Nm.

Support : béton non-fissuré C20/25-C50/60.

Application : pied de poteau.



Ø - Longueur	Ép. maxi à fixer	Conditionnement	Code
10 mm - 80 mm	20 - 10 mm	Lot de 4	380085


VISSERIE DIVERSE



Tige filetée avec écrou et rondelle

Tige filetée pour les scellements dans une maçonnerie pleine ou creuse ou dans le béton.
 Scellement avec tamis EDIA 16 x 85 mm ou avec tamis 16 x 125 mm.
 Épaisseur maxi à fixer : 62 mm.
 La prise de la tige filetée doit être de la longueur du tamis.
 Dans un support plein dont le béton, la profondeur d'ancrage recommandée est 9 fois le Ø soit 108 mm avec une épaisseur maxi à fixer de 30 mm.
 Possibilité de faire varier la profondeur d'ancrage de 6 à 11 fois le diamètre soit 72 mm à 132 mm selon épaisseur de la pièce à fixer ou la charge à reprendre.
 Double biseaux en pointe afin de mieux chasser la résine lors de l'insertion et éviter l'effet piston.
 Chanfrein de protection des filets.

Ø - Longueur	Conditionnement	Code
12 mm - 160 mm	Boîte de 6	726338



Tamis plastique

Tamis plastique avec colerette, pour scellement chimique.



Bouchon centreur de tiges filetées.

Pour les scellements dans les matériaux creux ; adaptés pour des tiges filetées de M8 à M12.
 Scellement dans des supports creux, perçage Ø 16, profondeur 90 mm pour le tamis 16x85, et 130 mm pour le tamis 16x125.
 Pour la mise en place de tiges filetées de M8, M10 et M12 (enlever le cône centreur pour M12) dans les supports creux. Permet l'économie de résine dans le creux.

Supports : parpaings creux, maçonnerie creuse.

Applications : pose de portail, volet, grille de protection, antenne, auvent, palissade, store, véranda, descente de gouttière, connecteur bois, ...

Ø - Longueur	Conditionnement	Codes
16 mm - 85 mm	Lot de 4	145047
16 mm - 125 mm	Lot de 4	145044



Ciment

Ciment permettant la réalisation de travaux courants de maçonnerie : scellements, joints, enduits, réparations.

S'utilise sur tous supports de maçonnerie à base de brique, pierre ou ciment.

Pour les sols et les murs en intérieur/extérieur.
Produit conforme à la norme NF EN 197-1.

Temps d'application : 2 à 3 heures.

Séchage définitif : 28 jours.

Températures d'utilisation : +5°C à +30°C.



Couleurs	Conditionnement	Codes
Blanc	Sac de 5 kg	473899
Gris	Sac de 5 kg	473895



Ciment FONDU

Ciment à durcissement rapide développant des résistances très élevées à court terme. Idéal pour la réalisation de petits scellements. Permet de maçonner jusqu'à -10°C. Résistance aux conditions extrêmes.

Utilisable en mortier ou en béton.

S'utilise sur tous supports de maçonnerie à base de brique, pierre ou ciment.

Pour les sols et les murs en intérieur/extérieur.

Produit conforme à la norme NF EN 14647.

Temps d'application : 1 heure.

Températures d'utilisation : -10°C à +35°C.



Conditionnement	Code
Sac de 5 kg	473901



Ciment PROMPT

Le ciment prompt naturel est idéal pour la confection de mortier à prise rapide, destiné aux scellements, calages et réparations. Imperméable, il est particulièrement adapté en milieu humide et marin, il conserve ses propriétés même en immersion.

S'utilise sur tous supports de maçonnerie à base de brique, pierre ou ciment.

Pour les sols et les murs en intérieur/extérieur.

Temps d'application : 1 à 5 minutes.

Séchage définitif : 28 jours.

Températures d'utilisation : +5°C à +30°C.



Conditionnement	Code
Sac de 5 kg	473902



Mortier UNIVERSEL

Mortier à maçonner prêt à l'emploi pour travaux courants de maçonnerie. Particulièrement adapté pour les travaux de finition, les petits scellements ou les joints de maçonnerie.

S'utilise sur tous supports de maçonnerie à base de brique,

pierre ou ciment.

Décoratif, peut être coloré.

Granulométrie : 1,2 mm maximum.

Pour les sols et les murs en intérieur/extérieur.

Produit conforme à la norme NF EN 998-1.

Temps d'application : 2 heures.

Séchage définitif : 28 jours.

Températures d'utilisation : +5°C à +30°C.

Temps de prise : début de prise au bout de 5h30 et fin de prise au bout de 7h30 à 20°C.



Conditionnement	Code
Sac de 5 kg	473904



Mortier RÉFRACTAIRE

Mortier prêt à gâcher, permettant le montage de briques réfractaires, barbecues, cheminées, tuileaux et boisseaux en béton. S'utilise sur tous supports de maçonnerie à base de brique, pierre ou ciment.

Granulométrie : 2 mm maximum.
Pour les sols et les murs en intérieur/extérieur.
Temps d'application : 1 heure.
Temps de malaxage : 3 minutes.
Séchage définitif : 28 jours.
Températures d'utilisation : +5°C à +30°C.
Attendre 1 semaine avant le premier feu.



Conditionnement	Code
Sac de 5 kg	473907



Mortier RAPIDE

Mortier prêt à gâcher, avec une prise rapide de moins de 5 minutes. Idéal pour réaliser tous types de petites réparations et de scellements (volets, portes, fenêtres...). S'utilise sur tous supports de maçonnerie à base de brique pleine, pierre ou ciment.

Granulométrie : 2 mm maximum.
Pour les sols et les murs en intérieur/extérieur.
Temps d'application : 3 minutes.
Déchage définitif : 28 jours.
Températures d'utilisation : +5°C à +30°C.
Temps de prise : début de prise au bout de 3 minutes et fin de prise au bout de 4 minutes à 20°C.



Conditionnement	Code
Sac de 5 kg	473906



Plâtre de PARIS

Plâtre conseillé pour tous les chantiers où une résistance mécanique élevée est souhaitée en maçonnerie intérieure. Idéal pour les petits scellements muraux. Montage de briques creuses. S'utilise sur plâtre, béton

cellulaire, briques, blocs de béton aggloméré.
Pour les murs intérieurs.
Produit conforme à la norme NF EN 13279-1

Temps d'application : 5 à 6 minutes.
Durcissement : 35 minutes environ.
Températures d'utilisation : +5°C à +30°C.



Conditionnement	Code
Sac de 5 kg	473908

RÉSINES



Résine polyester 2 canules + attache broche

Résine sans styrène, pour le scellement de tiges, douilles, gonds, pitons à oeil en maçonnerie pleine ou creuse et béton.

Supports : maçonnerie pleine ou creuse.

Applications : store, gond de volet, balustrade, antenne, parabole.

Compatible avec pistolet standard à mastic.

Livrée avec 2 embouts mélangeurs.

- Ouverture automatique.
- Extrusion par simple pression.



Conditionnement	Couleur	Code
Cartouche de 300 ml	Ton pierre	725332



Résine vinylester 2 canules + attache broche

Résine de scellement haute performance, et reprise béton, sans styrène, pour les matériaux pleins.

Supports : béton

Applications : constructions métalliques, garde-corps, portail, console, fer à béton...

Compatible avec pistolet standard à mastic.

Ouverture automatique. Extrusion par simple pression.

Livrée avec 2 embouts mélangeur.



Conditionnement	Couleur	Code
Cartouche de 300 ml	Ton gris	725344



Embout mélangeur pour résine

Embout plastique hélicoïdal à visser sur la cartouche, pour mélanger 2 composants des résines chimiques.

Conditionnement	Code
Sachet de 10	144954

COLLES



Colle MS polymère 290 ml

Mastic colle MS (Silicone Modifié) à base de polymères hybrides. Il permet de réaliser des joints et l'ensemble des travaux de collage grâce à sa polyvalence.

Sans solvant et inodore, résistant à l'eau, il s'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur.

Très bonne adhérence sur la plupart des supports.

Excellente résistance aux UV, au brouillard salin, à l'ozone et aux variations de températures extrêmes. Il peut être peint, même frais.



Couleurs	Codes
blanc	703178.01
brun	703178.02
gris	703178.03
noir	703178.04



Colle acrylique

Colle acrylique permettant de réaliser la fixation d'éléments de décoration intérieure sur tous types de supports. Il est recommandé de l'utiliser sur une surface poreuse pour une meilleure adhérence.

Conditionnement

Cartouche de 300 ml

Code

703173



Colle MS polymère high tack

Colle mastic à base de polymères hybrides, est idéale pour des applications intérieures et extérieures.

Très bonne adhérence sur la plupart des supports poreux et non poreux, même humides. Très bonne résistance aux UV, aux intempéries et au vieillissement. Non corrosif. Peut être peint, même immédiatement après l'application, avec des peintures aqueuses et de nombreux systèmes.

Sans solvant, sans isocyanate, sans silicone

Conditionnement

Cartouche de 290 ml

Code

703153



Colle fixation rapide

Colle pâteuse à base d'élastomère et de résines synthétiques. Collage par transfert. Convient pour les collages sur supports inégaux. Repositionnable dans les 5 à 10 minutes. Colle tous supports tels que le béton, le plâtre, la brique, le bois, l'aluminium, le PVC rigide, le liège, le polystyrène expansé (PSE), polyuréthane (PU), polystyrène extrudé (XPS) et autres supports sensibles aux solvants. Permet d'éviter les autres systèmes de fixation mécanique. Peut être peinte. Application en intérieur et extérieur abrité.

Conditionnement

Cartouche de 300 ml

Code

703145

MOUSSES PU



Mousse PU manuelle

Mousse polyuréthane mono-composante tous supports (sauf téflon, polypropylène et polyéthylène). Débit maîtrisé et contrôlé. 500 ml de mousse donne 21 litres en expansion libre. Permet le remplissage de cavités, l'isolation de vides entre charpente de toit et murs, le calfeutrement de bâtis de portes et de fenêtres.

Conditionnement

Cartouche de 500 ml

Codes

703157

Cartouche de 750 ml

703162



Mousse manuelle polyuréthane LS

Mousse polyuréthane mono-composante, avec un taux d'isocyanates libres inférieur à 0,1%. Mousse tous supports (sauf téflon, polypropylène et polyéthylène). Débit maîtrisé et contrôlé. 500 ml de mousse donne 16 litres en expansion libre. Permet le remplissage de cavités, l'isolation de vides entre charpente de toit et murs, le calfeutrement de bâtis de portes et de fenêtres.

Conditionnement

500 ml

Code

703166



Pistolet squelette

Pistolet pour cartouches de colles, mastics et résines.

- Alliage de métal et d'acier.
- Robuste : plaque d'entraînement épaisse : 4,5 mm.
- Corps acier.
- Finition peinture laquée.
- Bras de poussée hexagonal.
- Ressort puissant.
- Tige de débouchage des cartouches.
- Grande qualité et résistance.
- Bonne prise en main.

Dimensions	Code
Long. 340 mm - Larg. 55 mm - Haut. 190 mm	569021



Pistolet renforcé

Pistolet pour cartouches de colles, mastics et résines.

- Alliage de métal et d'acier.
- Robuste : plaque d'entraînement épaisse : 5,5 mm.
- Corps acier.
- Finition peinture laquée.
- Mécanisme renforcé.
- Ressort puissant.
- Tige de débouchage des cartouches.
- Grande qualité et résistance.
- Bonne prise en main.

Dimensions	Code
Long. 350 mm - Larg. 60 mm - Haut. 200 mm	569024



Pistolet pour mousse expansive

Il permet d'extraire de manière efficace et facile la mousse expansive. Léger et

maniable, il est compatible avec toute la gamme Sika Boom Pistolable. Idéal, ce pistolet est très adhérent sur le béton, le mortier le ciment ou encore les tuiles.

Poids	Code
340 grs	705294



Nettoyant pistolet mousse PU

Nettoyant à base de solvant. Nettoyage intérieur et extérieur des pistolets. Enlèvement immédiat des taches de mousse non durcies.

Conditionnement	Code
500 ml	703170

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS



Sac gravats tressé

Charge maximale utile : 60 kg
Grammage : 90 g/m²
Couleur : blanc
Matière : polypropylène
Ouverture totale
Fond cousu
Dimensions : 60 x 100 cm

Conditionnement	Code
Lot de 7 sac de 60 L	393532

PROTECTION


Bâche de protection
140g/m²

Bâche de protection de qualité professionnelle, idéale pour couvrir matériaux et matériels sur chantier. Sa toile tissée indéchirable, à la périphérie et aux angles renforcés, résistante aux UV et imperméable,

permet une protection optimale, de longue durée, notamment en travaux de couverture.

Recyclable.

Conditionnement	Codes
4 x 5 m	278135
5 x 8 m	278137
6 x 10 m	278139


Film de protection
type 150

Film transparent en polyéthylène et copolymère régénéré.

Pour la protection de meubles, portes, fenêtres et sols lors de la réalisation de travaux.

Dimensions	Conditionnement	Codes
3 x 25 m	Rouleau de 75 m²	757561
3 x 54 m	Rouleau de 160 m²	757562
6 x 27 m	Rouleau de 160 m²	757565
6 x 55 m	Rouleau de 330 m²	757566
0,8 x 300 m	Rouleau de 240 m²	757567


Géotextile non tissé
Résistance 6 kN

Matériau non-tissé de fibres polypropylène haute densité. Complètement imputrescible et élaboré sans aucun liant chimique.

Atoxique et par conséquent respecte l'environnement.

Fonctions :

- Séparation entre sol naturel et matériaux d'apport pour création d'allée piétonne et voie à faible passage VL.
- Drainage et filtration des systèmes.
- Protections diverses.

Produit conforme aux normes NF EN ISO 10319, NF EN ISO 13433, NF EN ISO 12236, NF EN ISO 12956 et NF EN ISO 11058



Conditionnement - rouleau	Codes
1 x 25 m	515926
2 x 25 m (largeur pliée en 2)	515927
0.5 x 50 m	515929
2 x 50 m (largeur pliée en 2)	515941
4 x 50 m (largeur pliée en 2)	515947


Bâche PE

Bâche transparente en polyéthylène basse densité.

Protection temporaire extérieure ou intérieure.

Dimensions	Conditionnement	Codes
3 x 4 m	Rouleau de 12 m²	757570
3 x 5 m	Rouleau de 15 m²	757572
4 x 5 m	Rouleau de 20 m²	757573
6 x 10 m	Rouleau de 60 m²	757575

ÉTANCHÉITÉ

**Bande d'étanchéité autocollante**

Bande d'étanchéité autocollante, bitumineuse modifiée au caoutchouc et recouverte avec un film aluminium sur la face supérieure.

Destinée aux applications

d'étanchéité et réparations contre les entrées d'eau en toiture et autres éléments de la construction.

Supports admissibles : béton, mortier, ciment, bois, pierre, supports bitumeux, etc.

Résistance à la traction : 3,6 N/mm² environ.

Température de service : -20 °C à +70 °C.

- Très facile à appliquer
- Bonne adhérence sur de nombreux supports
- Auto-adhérente
- Compatible avec support bitumeux
- Peut être peinte

Dimensions	Coloris	Codes
Rouleau de 0.10 x 3 ml - ép. 1.2 mm	Gris	678767
Rouleau de 0.10 x 10 ml - ép. 1.2 mm		678771
Rouleau de 0.15 x 10 ml - ép. 1.2 mm		678780.01
Rouleau de 0.20 x 10 ml - ép. 1.2 mm		678782.01
Rouleau de 0.30 x 10 ml - ép. 1.2 mm	Terre cuite	678784.01
Rouleau de 0.15 x 10 ml - ép. 1.2 mm		678780.02
Rouleau de 0.20 x 10 ml - ép. 1.2 mm		678782.02
Rouleau de 0.30 x 10 ml - ép. 1.2 mm		678784.02

ADHÉSIFS

**Adhésif PVC orange**

Ruban adhésif multi-usages :

- Réparation,
- Fermeture de sac,
- Renfort en usage extérieur et intérieur,
- Assemblage,
- Signalisation,
- Protection,

- Fixation pour travaux de façade,
- Raccord de panneaux d'isolation.

Support : PVC plastifié siliconé.

Masse adhésive : base caoutchouc naturel.

Résistance à la rupture : 1,6 kg/cm.

Allongement à la rupture : 130%.

Pouvoir adhésif : 180 g/cm.

Force de déroulage : 50 g/cm.

Tack : 220 g/cm.

- Faible déformation à l'étirement car qualité PVC avec facilité de déroulement.
- Bonne conformabilité et souplesse.
- Forte adhésion sur différents substrats.
- Se pose facilement.
- Imperméable à l'air et à la vapeur d'eau.
- Longue durée.
- Continuité de l'étanchéité à l'intérieur et l'extérieur de la structure du bâtiment.
- Résiste aux intempéries : pluie, soleil, froid...
- Ne casse pas au froid.
- Se retire sans traces, jusqu'à 6 semaines après la pose.

Dimensions	Codes
48 mm x 33 ml	448554
75 mm x 33 ml	448555

**Adhésif toilé PE orange**

Ruban adhésif fixation ravalement :

- Maintien de film polyéthylène lors des travaux de ravalement de façade.
- Joint de gaines de ventilation et conduites d'air.
- Fixation et maintien des câbles.

Support : toile couchée polyéthylène.

Masse adhésif : caoutchouc synthétique.

Résistance à la rupture : 4,5 kg/cm.

Allongement à la rupture : 20%.

Pouvoir adhésif : 1200 g/cm.

Tack : 450 g/cm.

- Tenue en température de -20°C à 80°C.
- Ne se déforme pas.
- Imperméable.
- Excellente résistance au froid.
- Ne casse pas.
- Se découpe à la main.
- Bonne tenue sur toutes les surfaces.
- Très forte adhésion.
- Se déroule facilement.
- Forte épaisseur 220 µm.

Dimensions	Code
48 mm x 25 ml	448791

**Toile américaine grise**

Toile multi-usages.

Adhésif servant à la réparation, la fixation et le renfort en intérieur et extérieur,

pour un maintien définitif ou provisoire.

- Support : polyéthylène laminé sur toile coton.
- Masse adhésif : caoutchouc synthétique.
- Épaisseur : 155 µm.
- Résistance à la rupture : 6 kg/cm.
- Allongement à la rupture : 13 %.
- Tack à la bille : 5 cm.

- Produit très résistant.
- S'applique sur toutes surfaces, même poussiéreuses.
- Pratique : toujours prêt à l'emploi, il ne nécessite pas d'outil, il se coupe à la main.
- Technologie 3 couches garantissant une grande solidité.
- Produit vernis pour un déroulage facile.
- Imperméable une fois posé.
- S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Une fois exposé au soleil le produit n'est plus retirable.
- Très conformable.


Dimensions	Code
48 mm x 25 ml	448557

*OBRA se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis des produits ou les caractéristiques des produits. Les caractéristiques techniques, hypothèses de calcul et préconisations de pose sont données à titre indicatif, en l'état actuel de nos connaissances. Les illustrations et les photos ne sont pas contractuelles. Les textes sont conformes, sous réserve d'erreurs typographiques, indications erronées et changements.
Toute reproduction et/ou utilisation est strictement interdite.*

+ DE 350 AGENCES

DANS TOUTE LA FRANCE

**RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS
DANS NOS AGENCES CHAUSSON**

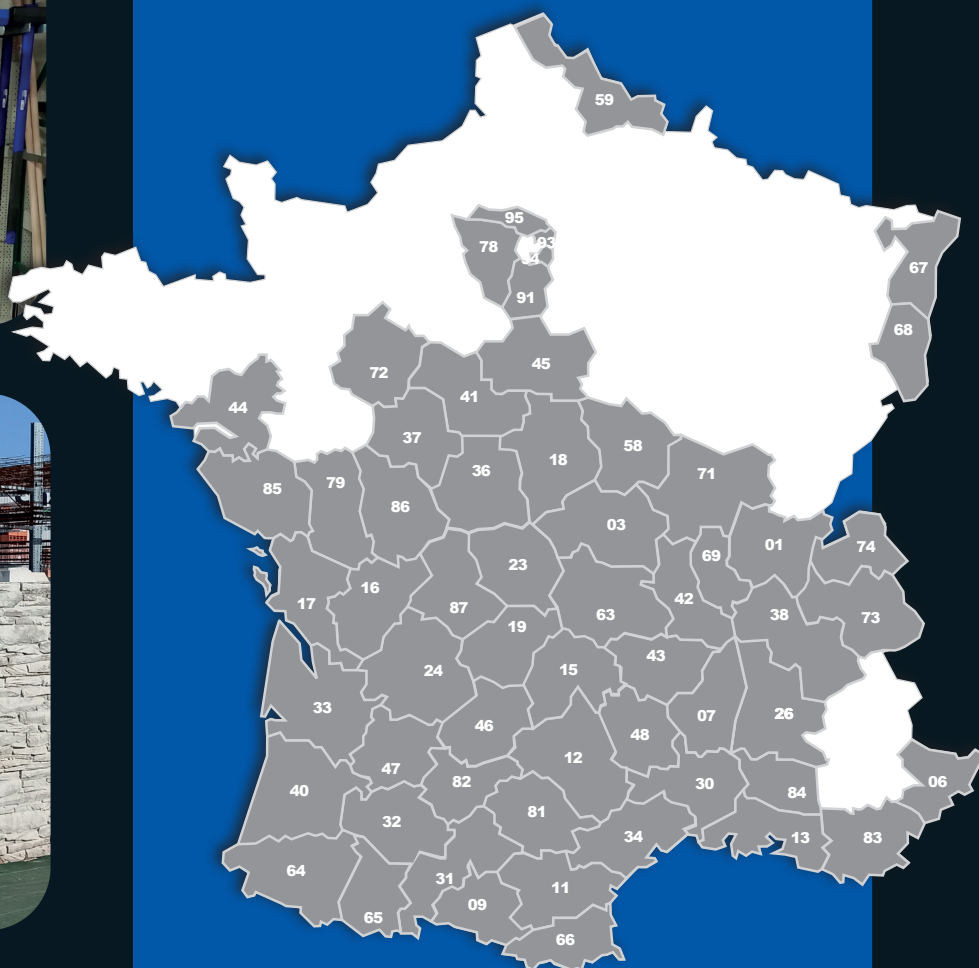

OBRA

une marque

chausson 

Toutes nos marques Chausson
ainsi que les coordonnées de nos agences,
sont disponibles sur

chausson.fr

OBRA, une marque CHAUSSON MATERIAUX - SAS au capital de 279 357 886,09 € - RCS Toulouse B 528 648 892.



Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.