

# Aménagez votre extérieur



**Terrasses** - bois et composite, carrelage, dallage, pierre naturelle

**Bardages** - bois, PVC, composite, fibres-ciment | **Parements** | **Piscine**

**Allées et jardins** - pavés, décoration, bordures, clôtures, pergolas

**chausson** 

vous présente son nouveau catalogue pour aménager et repenser votre extérieur.

Laissez-vous séduire par son esprit «déco» et retrouvez tous nos produits de la saison 2025 pour embellir votre jardin, imaginer votre terrasse, donner du style à votre façade ou encore à votre future piscine.



terrasses 5

bardages 70

parements 90

piscine 98

allées & jardins 108

# SOLAIRES

p. 10

## Terrasses bois & composite

<b>Informations techniques</b>	
Les bois	06
<b>Mise en œuvre</b>	
Terrasse en bois	13-15
Terrasse en composite	20-21
<b>Produits de mise en œuvre</b>	
Terrasse en bois	16-17

<b>Bois résineux</b>	
Classéo Pin	07
Liséo Pin	09
Névéo Pin	07
Nuséo Pin	08
Océo Pin	08

<b>Bois exotiques</b>	
Cumaru KD	10
Garapa	12
IPE	11
Maçaranduba KD	10
Muiracatiara KD	12
Tatajuba KD	11

<b>Composite</b>	
Atmosphère	18
Élégance	19

## Terrasses carrelage forte épaisseur

<b>Informations techniques</b>	
Les carrelages	24
<b>Mise en œuvre</b>	
Terrasse sur plots	38
Solution de drainage	40
<b>Produits de mise en œuvre</b>	
Terrasse sur plots	39
Protection et entretien	41

<b>Effet bois</b>	
Woodmania	26
Woodtech	25

<b>Effet pierre</b>	
Brave	32
Caramon [nouveau]	30
Phœnix	27
Tiber	32
Titano	33
Travertech [nouveau]	31
Zephyr [nouveau]	28

<b>Effet béton</b>	
Betonico [nouveau]	34
Concrettech	37
Icon	35
Steamtech	36

## Terrasses dallage

<b>Informations techniques</b>	
Les dallages	44
<b>Mise en œuvre</b>	
Dallage en pose collée	54
Dallage en pose sur sable	55
<b>Produits de mise en œuvre</b>	
Protection et entretien	56-57

Abbatiale	49
Calanco T7	52
Calypso	45
Dalle gravillon	53
Galaxie	45
Horizon T11	52
Jouques	51
Manoir	48
Nashira	46
New York	47
Space 50	52
Templar	50

## Terrasses pierre naturelle

<b>Informations techniques</b>	
La pierre naturelle	60
<b>Mise en œuvre</b>	
Pierre naturelle en pose collée	69

Calcaire Perrigny	65
Luserne	65
Luxor	66
Quartzite Sao Tomé	67
Pierre de Bavière	67
Royal	68
Travertin cappadoce classic mix [nouveau]	63
Travertin light mix	62
Travertin rustic	64
Travertin silver	61

## Bardages

<b>Informations techniques</b>	
Le bardage bois	72
<b>Mise en œuvre</b>	
Bardage bois	76
Bardage composite WEO	84
Bardage fibres-ciment Hardie VL Plank	88
Bardage PVC Claircel	80

<b>Produits de mise en œuvre</b>	
Accessoires pour bardage bois	77
Accessoires pour bardage composite WEO	85
Accessoires pour bardage fibres-ciment	
Hardie VL Plank	89
Accessoires pour bardage PVC Claircel	81

<b>Bardage bois</b>	
Biezo	74
Mozeo	7

<b>Bardage PVC</b>	
Claircel [nouveau]	78

p. 63

**Bardage composite**  
WEO [nouveau] 82

**Bardage fibres-ciment**  
Hardie® VL Plank Cedar 86

## Parements

**Informations techniques**

Les parements 92

**Mise en œuvre**

Pose de parements 97

Brique 96

Cause 93

Cubik 95

Gaïa 96

Manoir 92

Rocky mountain 94



p. 28

## Piscine

**Produits et accessoires**

Entretiens et équipement 104-105

**Produits de mise en œuvre**

Caniveaux 107

Enduits piscine 106

Émaux niebla 103

Émaux Zen 103

Flagstone 102

Phœnix 100



p. 138



p. 78

## Allées & Jardins

**Pavés**

**Informations techniques**

Les pavés 110

**Mise en œuvre**

Finitions 111

Dalparking 115

Durance 115

Lavardin 115

Maubec 113

Médiéval 114

Québec 112

Tépia 112

Travertin 114

**Décoration**

**Mise en œuvre**

Gabions 121

Gazon synthétique 123

Alveplac 116

Gabions 120

Galets décoratifs 118

Gazon synthétique 122

Géotextiles 117

Gravillons décoratifs 118

Greenplac 116

Paillage ardoise 119

Palis ardoise 124

Pas japonais sentier 124

Pouzzolane 119

**Bordures**

Barrette pierre luserne 126

Bordure Delima® 127

Bordure Eco light 127

Bordurette droite 125

Bordurette ovaline 125

Traverse paysagère 126

**Clôtures**

**Produits de mise en œuvre**

Accessoires clôtures 149

Accessoires clôtures et scellement 151

Chapeaux de piliers 131

Chaperons 2 pentes 132

Chaperons plats 132

Chaperons plats alu 133

Clôture Alulam 142

Clôture Aluline 143

Clôture Aluroc 144

Clôture Bali [nouveau] 138

Clôture béton 142

Clôture Denver 137

Clôture Doubleo [nouveau] 140

Clôture ganivelles 135

Clôture Louver 110 [nouveau] 146

Clôture Open 100 [nouveau] 147

Clôture Prailloux 134

Clôture Wide 200 [nouveau] 147

Demi-rondins 135

Grillage simple torsion [nouveau] 148

Grillage soudé Jarditor [nouveau] 148

Panneau Hercules [nouveau] 150

Panneau Postdam [nouveau] 141

Panneau Postdam arqué [nouveau] 141

Pilier bosselé 129

Pilier lisse 129

Pilier marbré 130

Pilier renaissance 128

Pilier rigato 130

Piquets ronds 136

Piquets ronds écorcés 142

Portail aluline 146

Poteaux carrés 143

Rondins 142

Soubassement 150

**Pergolas et abris**

Pergola bioclimatique Alusun 150

Pergolas (structure charpente traditionnelle) 150

Abris (structure charpente traditionnelle) 150

**Produits de mise en œuvre**

Bétons et mortiers 156

**Liste agences**

157-160

**Bois & composite**

# TERASSES







# Informations techniques

## Les types de bois



### Bois résineux

Le pin rouge du Nord (origine Finlande) est traité par autoclave en classe de risque IV, pour une protection durable contre toute attaque biologique (champignons, insectes, y compris termites, bactéries). Toutes nos lames de terrasse en bois résineux sont issues de forêts gérées durablement et certifiées PEFC ou FSC.



### Composite

Mélange de bois recyclé et de résine polymère, le composite est entièrement recyclable, imputrescible, résistant aux insectes et aux champignons. Il ne craint pas le gel. Dépourvu de nœuds, il est sans écharde. Après avoir légèrement pâli sous l'effet des premières expositions au soleil, la couleur se stabilise définitivement après quelques semaines. À l'inverse des lames

en bois, une dilatation sur la longueur sous l'effet des variations de température est à prévoir et oblige à conserver un joint en bout de lames lors de l'installation.



### Bois exotique

Naturellement durables, ne demandant aucun traitement, les bois exotiques conviennent parfaitement en milieu humide et restent très résistants au fil du temps. Leur quasi-absence de nœuds et leur couleur brun-rouge apporteront une touche esthétique incomparable à votre terrasse. L'apparition de gerces en surface, phénomène classique dans les bois exotiques, peut être réduite en appliquant régulièrement un saturateur.

## Traitement et classe

**TRAITEMENT** : procédé classique et efficace visant à la préservation des bois contre les attaques d'insectes et de champignons. Ce traitement est réalisé dans un tunnel appelé "autoclave", dans lequel un cycle, alternant vide et pression, est appliqué sur le bois plongé dans une solution de traitement dont la composition est fixée par une norme européenne. Le cycle vide/pression permet une pénétration du produit en profondeur, jusqu'au cœur du bois appelé duramen.

**CLASSE** : naturelle ou obtenue par traitement, la résistance du bois aux agressions est qualifiée en 5 classes suivant le niveau de risque auquel le bois peut être soumis et donc le type d'utilisation recommandée (charpente, bardage, terrasse...). Les bois utilisés pour les terrasses appartiennent exclusivement à la classe de risque IV :

**CLASSE 3** : pour une exposition passagère à l'eau de pluie (bardages)

**CLASSE 4** : pour une installation en contact ou à proximité du sol (terrasses, clôtures, pare-vues)

## Entretien de la terrasse

**BOIS MASSIF** : sous l'action des UV, le bois prend naturellement un aspect grisé qui ne modifie en rien la solidité de l'ouvrage. Il est possible d'atténuer et de ralentir ce phénomène en appliquant un saturateur anti-UV une fois par an. Sans entretien particulier, des micro-algues de surface sont également susceptibles de s'installer, donnant un caractère glissant aux platelages, ce qui peut être évité en nettoyant à l'aide d'un balai-brosse. Le nettoyeur haute-pression est à proscrire, au risque d'endommager la surface du bois et de réduire sa résistance naturelle sur le long terme.

**COMPOSITE** : un nettoyage 1 à 2 fois par an au balai-brosse est suffisant pour les bois composites. N'utilisez jamais d'huile ou de lasure. L'utilisation d'un nettoyeur haute-pression est également proscrite.

voir les prix



# névéo pin\*

Lame de terrasse  
**Bois naturel / Origine bois du nord**



 Bois résineux

exclusivité 



**Convient en plage de piscine** | Traitement obligatoire des coupes\*\*\* | **Pose sur plots\*\*** | Lame 27x145 mm - Profil strié 1 face



Traitée classe 4 marron - **Code 502296** | Traitée classe 4 vert - **Code 502370** | **prix sur chausson.fr**



**Convient en plage de piscine**

—  
Traitement obligatoire des coupes\*\*\*

—  
**Pose sur plots\*\***

—  
Lame 27x145 mm  
Profil lisse



Traitée classe 4 marron  
**Code 502831**

Traitée classe 4 vert  
**Code 502859**

—  
**prix sur chausson.fr**



# classéo pin\*

Lame de terrasse  
**Bois naturel / Origine bois du nord**

 Bois résineux

exclusivité 

\*Le bois est une matière vivante. Celui-ci est susceptible de griser. Disponibilité selon longueur. \*\*Mise en œuvre sur plots : voir page 13. \*\*\*Voir sur [www.chausson.fr](http://www.chausson.fr)



# nuséo pin\*

Lame de terrasse  
**Bois naturel / Origine bois du nord**

*Bois résineux*

exclusivité **elosbois**  
industrie du bois



**Convient en plage de piscine** | Traitement obligatoire des coupes\*\*\* | **Pose sur plots\*\*** | Lame 27x45 mm  
Profil rainuré 1 face  - Traitée classe 4 marron - Code 537801 | **prix sur chausson.fr**



**Convient en plage de piscine**

—  
Traitement obligatoire des coupes\*\*\*

—  
**Pose sur plots\*\***

—  
Lame 27x145 mm  
Profil déstructuré 1 face



—  
Traitée classe 4 marron  
**Code 502338**

—  
**prix sur chausson.fr**



# océo pin\*

Lame de terrasse  
**Bois naturel / Origine bois du nord**

*Bois résineux*

exclusivité **elosbois**  
industrie du bois

\*Le bois est une matière vivante. Celui-ci est susceptible de griser. Disponibilité selon longueur. \*\*Mise en œuvre sur plots : voir page 13. \*\*\*Voir sur [www.chausson.fr](http://www.chausson.fr)

voir les prix



# liséo pin\*

Lame de terrasse  
**Bois naturel / Origine bois du nord**

 Bois résineux

exclusivité **elosbois**  
le spécialiste de bois



**Convient en plage de piscine** | Traitement obligatoire des coupes\*\*\* | **Pose sur plots\*\***  
Lame 27x145 mm - Profil lisse bombé - Traitée classe 4 marron - **Code 545977** | **prix sur chausson.fr**



\*Le bois est une matière vivante. Celui-ci est susceptible de griser. Disponibilité selon longueur. \*\*Mise en œuvre sur plots : voir page 13. \*\*\*Voir sur [www.chausson.fr](http://www.chausson.fr)

# maçaranduba kd\*

Lame de terrasse  
**Bois naturel / Origine Brésil**



*Bois exotique*

exclusivité **elosbois**  
Industrie du bois

Convient en plage de piscine | Pose sur plots\*\* | Lame 21x145 mm - Profil lisse  - Code 583287  
**prix sur chausson.fr**

Convient en plage  
de piscine

—  
Pose sur plots\*\*

—  
Lame 21x145 mm  
Profil lisse

Code 583510

—  
**prix sur chausson.fr**

\*Séché en usine. Nos produits sont soumis à l'application du RBUE (Règlement Bois de l'Union Européenne), qui assure la mise sur le marché de bois issus de récoltes légales. Cet engagement est atteint par la mise en place d'une diligence raisonnée, contrôlée par audit indépendant afin de garantir le respect de cette norme environnementale.

\*\*Mise en œuvre sur plots : voir page 13.

# cumaru kd\*

Lame de terrasse  
**Bois naturel / Origine Brésil**



*Bois exotique*

exclusivité **elosbois**  
Industrie du bois

voir les prix



# ipe\*

Lame de terrasse  
**Bois naturel / Origine Brésil**



Bois exotique

exclusivité **elosbois**  
industrie de bois

Convient en plage de piscine | Pose sur plots\*\* | Lame 21x145 mm - Profil lisse  - Code 583513 | **prix sur chausson.fr**

Bois exotique

exclusivité **elosbois**  
industrie de bois



# tatajuba<sup>kd</sup>\*

Lame de terrasse  
**Bois naturel / Origine Brésil**

Convient en plage de piscine

Pose sur plots\*\*

Lame 21x145 mm  
Profil lisse

Code 741362

**prix sur chausson.fr**

\*Séché en usine. Nos produits sont soumis à l'application du RBUE (Règlement Bois de l'Union Européenne), qui assure la mise sur le marché de bois issus de récoltes légales. Cet engagement est atteint par la mise en place d'une diligence raisonnée, contrôlée par audit indépendant afin de garantir le respect de cette norme environnementale.

\*\*Mise en œuvre sur plots : voir page 13.



# muiracatiara kd\*

Lame de terrasse  
**Bois naturel / Origine Brésil**

*Bois exotique*

exclusivité **elosbois**  
industrie du bois

Convient en plage de piscine | Pose sur plots\*\* | Lame 21x145 mm - Profil lisse  - Code 738643  
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



Convient en plage  
de piscine

—  
Pose sur plots\*\*

—  
Lame 21x145 mm  
Profil lisse

Code 716871

—  
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

\*Séché en usine. Nos produits sont soumis à l'application du RBUE (Règlement Bois de l'Union Européenne), qui assure la mise sur le marché de bois issus de récoltes légales. Cet engagement est atteint par la mise en place d'une diligence raisonnée, contrôlée par audit indépendant afin de garantir le respect de cette norme environnementale.

\*\*Mise en œuvre sur plots : voir page 13.

# garapa\*

Lame de terrasse  
**Bois naturel / Origine Brésil**

*Bois exotique*


exclusivité **elosbois**  
industrie du bois

# Mise en œuvre

## Terrasse en bois

### Pose des lambourdes bois


#### 1. sur structure béton

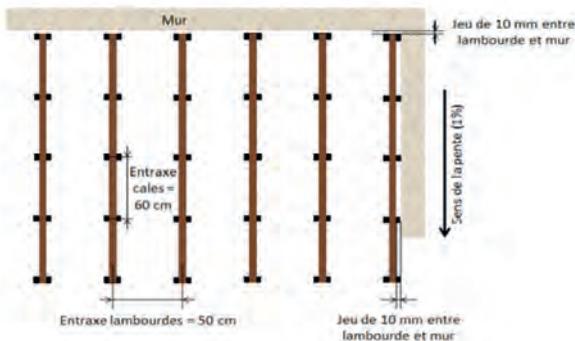

#### DALLE BÉTON :



#### PLOTS BÉTON :

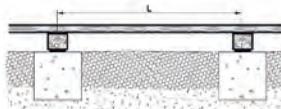


Entraxe L entre 2 lambourdes = 50 cm pour des lames de 27 mm d'épaisseur en bois résineux ou 21 mm en bois exotique. Distance entre 2 appuis pour une lambourde en 45/70 en pin CL4 ou en 40/70 en bois exotique = 60 cm.

#### FIXATION DE LA LAMBOURDE DANS LE SUPPORT BÉTON :

Par fixation mécanique traversante :


Par fixation mécanique déportée via une équerre :

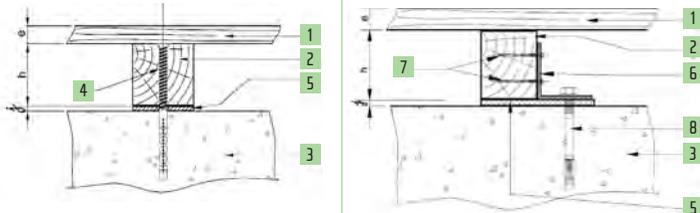


(1) lame de terrasse (2) lambourde (3) dalle béton (4) cheville traversante (5) tampon d'isolation (6) équerre (7) vis ou pointes (8) fixation mécanique

Les lambourdes doivent être désolidarisées de la dalle par des cales solidaires de la fixation. La dalle doit avoir une pente minimale de 1,5 % pour permettre l'écoulement des eaux. Le platelage est rendu solidaire du support par fixation mécanique ou par des équerres, ancrées dans le béton.


#### 2. sur plots polymère

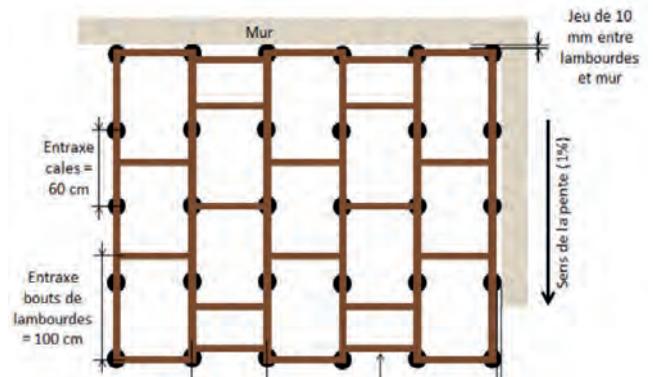

#### PLOTS POSÉS SUR DALLE BÉTON :



#### PLOTS POSÉS SUR SOL STABILISÉ :



#### FIXATION DE LA LAMBOURDE AU PLOT PAR VIS :



Entraxe L entre 2 lambourdes = 50 cm pour des lames de 27 mm d'épaisseur en bois résineux ou 21 mm en bois exotique.


Entraxe entre 2 plots pour une lambourde en 45/70 en pin CL4 ou en 40/70 en bois exotique = 60 cm



### Pose des lambourdes bois

#### 3. système Weasyfix

##### SOLUTION 1 :

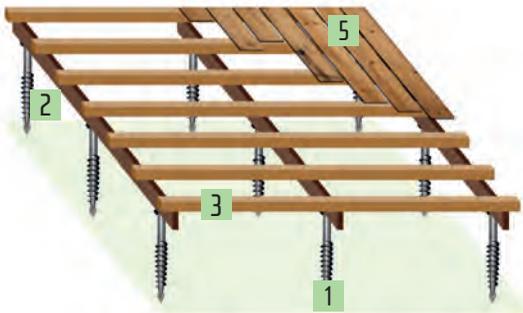

##### SOLUTION 2 :



(1) vis fondation avec woodpro ou woodbasic (2) poutres (3) lambourdes (4) poutres chaînage (5) lames de terrasse



**Boulonneuse électrochocs**  
Weasyelec pro  
Code 714739



**Adaptateur tête de vissage boulonneuse**  
Weasyhead  
Code 507631



**Support pour correction de l'aplomb**  
Vertikit  
Code 509896



**Vis fondation acier galvanisé**  
550 mm - Code 507620  
750 mm - Code 507632  
1000 mm - Code 507621  
1250 mm - Code 507622  
1500 mm - Code 507623



**Équerre 86x41x5 mm**  
+ 1 vis M10 + 1 écrou  
+ 2 rondelles  
Le lot - Code 507629



**Embout tube Ø60 mm**  
TOP60/C13 - Code 716501



##### Connecteurs



Woodbasic acier galvanisé  
Code 507625



Woodbasic 3D - réglable 3 directions  
Code 762335



Woodpro inox  
Code 507626



Wood140 bois acier galvanisé  
Code 507627



Wood90 bois acier galvanisé  
Code 507628



Connect U-140  
Code 762352



Connect U-90  
Code 762350




**Laserfix**  
Code 509895 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

# Mise en œuvre


## Terrasse en bois

### Pose et fixation des lames

#### COUPE TRANSVERSALE SUR LAME DE PLATELAGE :

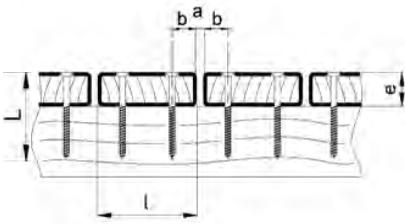


#### DÉBORD LONGITUDINAL :

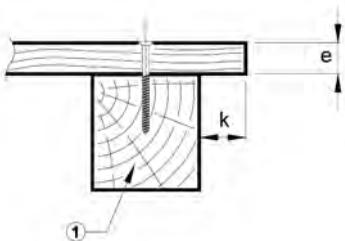


- (a) de 3 à 12 mm en conditions courantes (suivant 5.5.4.2.2 DTU 51.4-1-1:2018)
- (b) pour  $l \geq 90$  mm compris entre 15 mm et  $L/5$   
et pour  $l < 90$  mm le plus proche possible de 15 mm
- (c)  $\geq 14$  mm pour vis de diamètre 5 mm  
et  $\geq 17$  mm pour vis de diamètre 6 mm
- (d)  $\geq 12$  mm pour vis de diamètre 5 mm  
et  $\geq 14$  mm pour vis de diamètre 6 mm
- (e) épaisseur de la lame
- (f) largeur lambourde  $\geq 60$  mm pour vis de diamètre 5 mm  
et  $\geq 68$  mm pour vis de diamètre 6 mm

#### COUPE LONGITUDINALE SUR LAME DE PLATELAGE, JOINTOIEMENT EN BOUT :

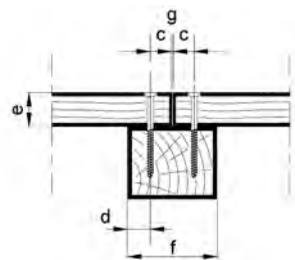


Système de double lambourdes :

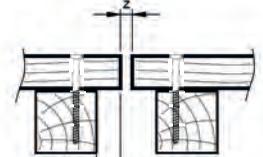

- (z) écartement tel que  $4 \text{ mm} \leq z \leq 6 \text{ mm}$
- (w) débord tel que  $20 \text{ mm} \leq w \leq 30 \text{ mm}$

Système de double lambourdes : permet l'écoulement de l'eau entre les extrémités des lames pour assurer la salubrité du bois debout et pour éviter un confinement d'humidité en sous-face d'extrémité.


#### DÉBORD LATÉRAL :

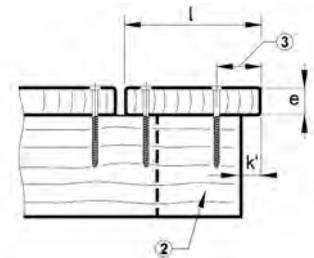


- (g) continuité en bout de lame, compris entre 4 et 6 mm
- (k) débord tel que  $20 \text{ mm} \leq k < 3 \times e$
- (k') débord tel que  $10 \text{ mm} \leq k' < 15 \text{ mm}$
- (l) largeur de la lame
- (L) longueur de la vis
- (1) lambourde
- (2) lambourde sans cache d'embout ou lambourde en retour (pointillé)
- (3) fixation décalée de 28 à 33 mm

### VIS À TÊTE FRAISÉE

Bois résineux :

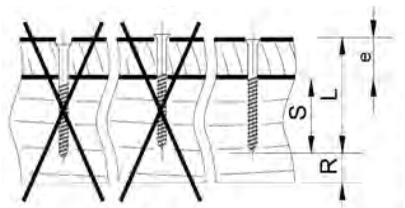

Bois exotique :



Chaque point d'appui de la lame doit faire l'objet de 2 vis de fixation dans la largeur de la lame.

La détermination de la largeur de la vis est fonction de la profondeur de pénétration.  
Pour les lames en résineux :  $S \geq 1,5 \times e$  (tolérance 5%) et  $R \geq 8$  mm  
Pour les lames en bois exotique, uniquement des vis double filetage.

Le préperçage doit systématiquement être accompagné d'un fraisage permettant le logement de la tête de vis.

# Produits de mise en œuvre

Terrasse en bois



## **PLOTS LAMBOURDES ESSENTIEL**

Prévoir 4 à 6 plots par m<sup>2</sup>  
20 à 30 mm - Code 222924

40 à 60 mm - Code 389465 | 50 à 80 mm - Code 389470  
80 à 140 mm - Code 389471 | 140 à 230 mm - Code 389472  
Pour une utilisation exclusive avec des lambourdes bois et alu.



## **CHEVILLE EDIA**

Cheville nylon universelle avec vis en acier carbone, tête fraisée, utilisée pour la fixation de tasseaux, lambourdes, planches... dans les supports pleins et creux  
Ø 9,8 mm - Long. 100 mm - Boîte de 10 - Code 145004  
Ø 9,8 mm - Long. 160 mm - Boîte de 10 - Code 145014



## **VIS INOX A2/A4\***

30 vis/m<sup>2</sup> environ

### **Pour bois exotiques\*\* : vis Torx Spax**

5 x 50 mm - boîte de 200 - Torx A2 - Code 811944  
5 x 50 mm - boîte de 500 - Torx A2 - Code 811943  
5 x 60 mm - boîte de 100 - Torx A2 - Code 811945  
5 x 60 mm - boîte de 400 - Torx A2 - Code 46284  
6 x 50 mm - boîte de 100 - Torx A4 - Code 684966  
6 x 60 mm - boîte de 100 - Torx A4 - Code 684967



### **Pour bois résineux\*\* : vis inox A2**

5 x 50 mm / filetage 30 - A2 - boîte de 200 - Code 375100  
5x60 mm / filetage 36 - A2 - boîte de 200 - Code 375102  
5x70 mm / filetage 36 - A2 - boîte de 100 - Code 497009



## **FORET ÉTAGÉ**

Préperçage et fraisage des lames en bois exotique pour vis Ø 5 mm  
Forage Ø 4,1 et 6,5 mm - Longueur 35 mm - Code 811804



## **ÉQUERRE**

Équerre renforcée en acier galvanisé pour des applications structurales  
EB 70x70x55 mm - ép. 2 mm - Code 339753  
ABR 90x90x65 mm - ép. 2,5 mm - Code 325568



## **FIXEGO POUR LAME**

Fixation des lames de terrasse en bois : invisible et universelle  
Boîte composée de fixations, vis et écarteurs pour réaliser 4 m<sup>2</sup> de terrasse.  
ép. > 25 mm  
Code 206616  
ép. 19 à 25 mm  
Code 221445

## **FIXEGO®**

- Produit innovant et universel permettant de réaliser une terrasse bois sans vis apparente
- 100 % invisible
- Augmente la durée de vie des terrasses
- Rapide, pratique et simple d'utilisation
- Idéal pour la rénovation d'une terrasse
- Pratique pour le remplacement d'une lame de terrasse
- Test à l'arrachement : conforme au DTU 51.4 terrasse.



## **ESPACEURS DE LAME**

Type croisillon 4 épaisseurs (4-5-6-7 mm)  
Seau de 12 - Code 824117



## **REDRESSEUR DE LAME KAIMAN**

Redresseur + guide de perçage + 4 espaceurs (4-5-6-7 mm) - Code 45177



## **TAMPON D'ISOLATION**

Pour isoler les lambourdes du sol, faciliter l'écoulement des eaux et pour l'isolation phonique  
100 x 100 x 8 mm - Lot de 20 - Code 829474  
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



# Produits de mise en œuvre

Terrasse en bois



## LAMBOURDES

**Ossature pin raboté 4 faces AA jusqu'à 6 ml**

**Lambourde** | 45x70 mm | traité classe 4 marron - Code 537804  
 traité classe 4 vert - Code 486630 | 45x145 mm | traité classe 4  
 marron - Code 503699 | traité classe 4 vert - Code 504311  
 70x145 mm | traité classe 4 marron - Code 517579 | traité classe 4  
 vert - Code 504099



**Ossature exotique rabotée 4 faces**

**Lambourde** | 40x70 mm - Code 556573



**GÉOTEXTILE GÉO-TB**  
**Spécial terrasse**

**Géo-TB** | 2x15 m - 140 g/m<sup>2</sup> - marron  
 Code 747657



**BANDE D'ÉTANCHÉITÉ**

**Protection bitumineuse pour lambourdes  
 contre les eaux, UV et chocs**

**Spax** | 87 mm x 30 m - Code 481440



**ALGINET BOIS**

**Rénovateur dégriseur**

Redonne en 10 min. leur aspect d'origine aux bois extérieurs grisés ou noircis. Biodégradable et sans chlore. Ne pas utiliser sur bois vernis ou lasurés. Rendement 3 à 5 m<sup>2</sup> au L.

**Alginet bois** | Bidon de 5 L - Code 504204



**ALGIFUGE BOIS**

**Imperméabilisant**

Protège le bois des intempéries et des UV. Sans silicône. Utiliser au préalable le rénovateur dégriseur si besoin. Ne modifie pas la structure du bois. Prêt à l'emploi, s'applique avec un simple pulvérisateur.

**Algifuge bois** | Bidon de 5 L - Code 504189



**SX735**

**Saturateur terrasse**

Saturateur destiné à tous les bois extérieurs horizontaux : terrasses, escaliers, abords de piscine, caillebotis, balustrades...

Protège durablement des UV et intempéries. Offre une excellente résistance aux taches et un pouvoir antiglisse sur les terrasses et abords de piscine : testé selon XP CEN/TS 16165 pied nu. Application facile au rouleau ou à la brosse sans essuyage. Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi.

**SX735** | Bidon de 5 L | Cèdre gris - Code 99998-03 | Teck - Code 99998-02 | Naturel - Code 99998-01 | Bidon de 1 L | Cèdre gris - Code 99993-03 | Teck - Code 99993-02 | Naturel - Code 99993-01 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

# atmosphère

Lame de terrasse  
**Composite co-extrudé**

Nuances  
IPE

Brun lima

Composite



**Convient en plage de piscine | Pose sur plots\*** | Lame 23x138 mm - Long. 4 ml - Profil non réversible  
Nuance IPE - Code 309619 | Brun lima - Code 386255 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Consommation moyenne : lame environ 7 ml/m<sup>2</sup> - accessoires 18 clips et 3 ml de lambourdes par m<sup>2</sup> - Conseils de pose pour la lame Nuances IPE : voir page 21

\*Mise en œuvre sur plots : voir page 20

voir les prix



# élégance

Lame de terrasse  
**Composite mono-extrudé**

Brun  
colorado

Gris  
anthracite

Composite



**Convient en plage de piscine | Pose sur plots\*** | Lame 23x180 mm - Long. 4 ml - Profil non réversible  
Code 825893 | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

Consommation moyenne : lame environ 5,4 ml/m<sup>2</sup> - accessoires 14 clips et 3 ml de lambourdes par m<sup>2</sup> - L'aspect structuré s'estompe dans le temps - Bronzage temporaire des lames avant stabilisation de la couleur en extérieur - Garantie sans écharde - Garantie 25 ans

\*Mise en œuvre sur plots : voir page 20



# Mise en œuvre

## Terrasse en composite


### Pose des lambourdes bois ou alu sur structure béton

Afin d'assurer une ventilation suffisante, les lames ne doivent en aucun cas reposer directement sur le sol, mais sur des lambourdes en bois durable (pin traité classe 4 en 42x50 mm minimum ou bois exotique) ou sur des lambourdes alu (d'au moins 50 mm de hauteur et de largeur).  
Attention : prévoir une pente d'au moins 10 mm/ml dans le sens de la longueur des lambourdes pour permettre l'écoulement de l'eau.

#### caractéristiques de pose des lambourdes


##### POSE DIRECTE

Sans colle, sans vis, sur une dalle béton plane et sans défaut ; sinon, prévoir un ragréage.  
Entraxe des lambourdes : maxi 40 cm.  
Laisser un espace de 15 mm minimum et 25 mm maximum en longueur et en largeur entre une lambourde et un mur éventuel.  
Laisser un espace de 10 mm entre chaque lambourde (aboutage).

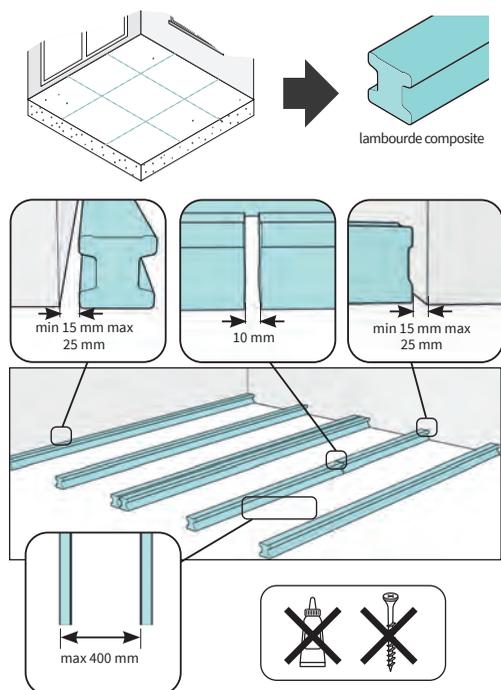

##### POSE SUR PLOTS






Sur dalle béton ou sol stabilisé couvert d'un géotextile.  
Entraxe des plots : maxi 40 cm  
Entraxe des lambourdes : maxi 40 cm  
Laisser un espace d'au moins 20 mm en longueur et en largeur entre une planche ou lambourde et un mur éventuel.

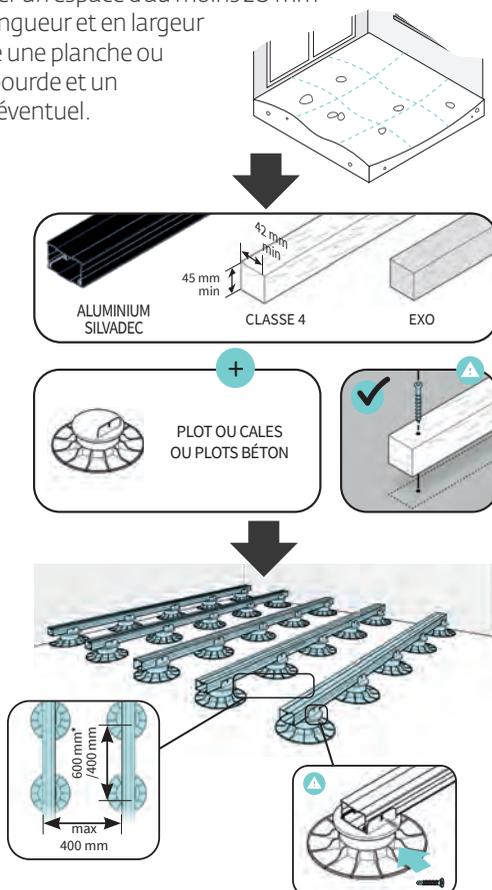


# Mise en œuvre

## Terrasse en composite

### Pose et fixation des lames en composite

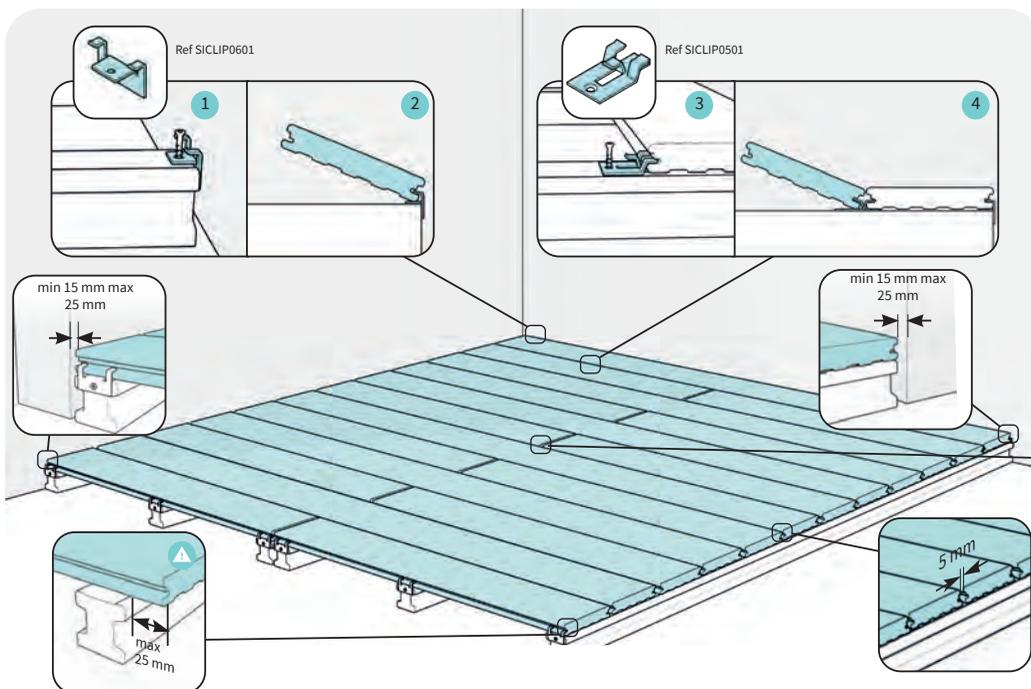


### Finition

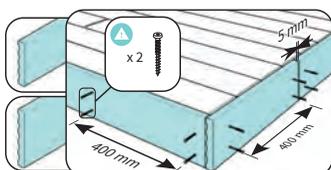

### Conseils de pose

#### LAME ATMOSPHÈRE NUANCES IPE

1. Poser les lames dans le sens de la plus grandelongueur de la terrasse. Privilégier une pose avec aboutage pour un meilleur rendu esthétique.
2. Alternier le sens de pose des lames.
3. Mettre bout à bout des extrémités de lame de couleurs contrastées.



Pour plus de renseignements, rapprochez-vous de votre interlocuteur commercial Chausson.

**Carrelage forte épaisseur**

**Terrasses**





# Informations techniques

## Les carrelages

Les carrelages proposés dans ces pages, par leur composition et leurs performances, sont tous destinés à un usage en extérieur.

**INGÉLIFS** : résistants au gel (attention cependant aux zones en altitude ou exposées : renseignez-vous auprès de nos commerciaux pour être certain de l'adéquation du produit à ces cas très particuliers).

**RÉSISTANTS** à l'abrasion et aux sollicitations normales (ils présentent un PEI.4 : trafic normal ou PEI.5 : grand passage). Ils sont également résistants aux taches et faciles d'entretien.

**ANTIDÉRAPANTS** : un carrelage destiné à l'extérieur doit présenter des caractéristiques ANTIGLISSE (ou GRIP) élevées.

Pour votre sécurité, nous vous proposons des références possédant un coefficient antiglisse «R» adapté :

### ● NORME PIEDS CHAUSSÉS :

- R9 : adhérence normale, convient aux terrasses sous abri
- R10 : bonne adhérence, convient à toutes les terrasses
- R11 : très bonne adhérence, convient aux bords de piscine et aux climats humides
- R12 : excellente adhérence, convient aux bords de piscine

### ● NORME PIEDS NUS EN ZONE HUMIDE :

- A : adhérence moyenne, convient au hall de piscine
- B : adhérence élevée, convient aux bords de piscine
- C : adhérence forte, convient aux bords de piscine inclinés et aux marches sous l'eau

Dans le cas d'utilisation "pieds nus" (plage de piscine), il conviendra de choisir un carrelage possédant un coefficient, R11 ou R12, assorti EN PLUS d'un classement de catégorie B ou C.

### ● NUANCES DES CARREAUX :

Pour un même produit, il existe des variations d'aspect d'un carreau à l'autre. Ce degré de nuancement est indiqué par une mention allant de V1 à V4.

- V1 : relativement uniforme
- V2 : légèrement nuancé
- V3 : moyennement nuancé
- V4 : très nuancé (il est conseillé de mélanger les boîtes)

## Pose

L'expérience et les recommandations techniques montrent qu'il convient de poser les carrelages de terrasse à la colle, selon les prescriptions des fabricants de ces produits, tout en respectant les règles de l'art en matière de préparation du support, du traitement des joints, des pentes et de l'étanchéité, sauf pour le carrelage 2 cm où la pose sur plots est possible.

## Tolérances

Les calibres et nuances des produits présentés sont soumis à des variations inévitables bénéficiant des tolérances d'usage dans l'industrie de la céramique.

De même, les aspects de surface restent soumis à des aléas de fabrication dont nous ne pouvons être tenus responsables. De ce fait, les échantillons exposés dans nos agences peuvent présenter quelques différences avec les produits finalement livrés : ceci ne peut en aucun cas constituer matière à contestation.

voir les prix



# woodtech

Grès cérame émaillé rectifié  
**forte épaisseur**

Douglas

Oak

Poplar



Effet bois

exclusivité **edilis**



Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | Pose sur plots\* | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon  
V3-Moyennement nuancé | Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 20 mm - Boîte de 0.72 m<sup>2</sup> - Code 490688 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Terrasses  
carrelage

# woodmania

Grès cérame émaillé rectifié  
**forte épaisseur**



Caramel



Honey



Musk



*Effet bois*



**Convient en plage de piscine** | Antidérapant R11B | **Pose sur plots\*** | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon  
V4-Très nuancé | Carreau 40x120 cm rectifié - Ép. 20 mm - Boîte de 0,48 m<sup>2</sup> - **Code 566404** | **prix sur [chausson.fr](http://chausson.fr)**

voir les prix



# phoenix

Grès cérame rectifié  
**forte épaisseur**



**nouveau!**

Canyon

Rainbow


 Effet pierre

**Convient en plage de piscine** | Antidérapant R11C | **Pose sur plots\*** | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon  
V3-Moyennement nuancé | Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 20 mm - Boîte de 0.72 m<sup>2</sup> - **Code 116281** | [prix sur chausson.fr](#)

nouveau!

# zephyr

Grès cérame rectifié  
coloré dans la masse  
**forte épaisseur**



Certification en cours

**Convient en plage de piscine**

Pose sur plots\*  
Pose collée  
Pose sur sable ou gravillon

V4 - Très nuancé

Carreau 60x60 cm rectifié  
Ép. 20 mm  
Boîte de 0,72 m<sup>2</sup>

Antidérapant R11C

Code 335036

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Gold

Grey

Effet pierre

voir les prix



**On adore!**

Effet pierre de Bali, pour des nuances chromatiques infinies !

**Une invitation  
au voyage**

Terrasses  
carrelage

nouveau!

# caramon

Grès cérame rectifié  
**forte épaisseur**

**On adore!**

Un grand format  
qui imite parfaitement le travertin

Noce

Effet pierre

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | Pose sur plots\* | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon  
V2-Légèrement nuancé | Carreau 60x90 cm rectifié - Ép. 20 mm - Boîte de 1,08 m<sup>2</sup> - Code 318024 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



**nouveau!**

# travertech

Grès cérame rectifié  
**forte épaisseur**



Beige



*Effet pierre*

exclusivité **edi lis**

**Convient en plage de piscine** | Antidérapant R11C | **Pose sur plots\*** | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon  
V3-Moyennement nuancé | Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 20 mm - Boîte de 0,72 m<sup>2</sup> - Code 406909 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



# brave

Grès cérame rectifié  
**forte épaisseur**

 **Effet pierre**

Gypsum

Pearl

Grey

Coke



UPEC-F+



Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | **Pose sur plots\*** | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon | V1-Légèrement nuancé | Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 20 mm - Boîte de 0.72 m<sup>2</sup> - Code 240398 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



UPEC-F+

Convient en plage de piscine

—  
Antidérapant R11C

—  
**Pose sur plots\***

Pose collée  
Pose sur sable  
ou gravillon

—  
V2-Légèrement nuancé

—  
Carreau 60x60 cm rectifié  
Ép. 20 mm - Boîte de 0.72 m<sup>2</sup>  
Code 712114

—  
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



# tiber

Grès cérame rectifié  
**forte épaisseur**

 **Effet pierre**

Light

voir les prix



# titano

Grès cérame rectifié  
**forte épaisseur**



Anthracite

Beige

Grigio

Perla

*Effet pierre*

**Convient en plage de piscine** | Antidérapant R11C | **Pose sur plots\*** | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon  
V3-Moyennement nuancé | Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 20 mm - Boîte de 0.72 m<sup>2</sup> - **Code 79364** | **prix sur chausson.fr**

Terrasses  
carrelage

nouveau!

# betonico

Grès cérame rectifié  
**forte épaisseur**

Beige clair

Gris

Effet béton



Convient en plage de piscine | Antidérapant R11B | Pose sur plots\* | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon  
V3-Moyennement nuancé | Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 20 mm - Boîte de 0,72 m<sup>2</sup> - Code 398339 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



# icon

Grès cérame rectifié  
**forte épaisseur**

Almond

Artic

Ash

Effet béton

**Convient en plage de piscine** | Antidérapant R11C | **Pose sur plots\*** | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon  
V2-Légèrement nuancé | Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 20 mm - Boîte de 0.72 m<sup>2</sup> - **Code 43194** | [prix sur chausson.fr](https://www.chausson.fr)

Terrasses  
carrelage

# steamtech

Grès cérame émaillé rectifié  
**forte épaisseur**



Ash



Coal



Earth

Effet béton

exclusivité **edi**lis



Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | Pose sur plots\* | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon  
V3-Moyennement nuancé | Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 20 mm - Boîte de 0,72 m<sup>2</sup> - Code 386192 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



# concretech

Grès cérame rectifié  
**forte épaisseur**



Midtown

Soho

Tribeca

Effet béton

exclusivité **edi lis**



Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | Pose sur plots\* | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon  
V2-Légèrement nuancé | Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 20 mm - Boîte de 0,72 m<sup>2</sup> - Code 130548 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



# Mise en œuvre


## Terrasse sur plots

Attention : assurez-vous bien que les dalles/carrelages que vous utilisez soient autoportants – à vérifier avec le fournisseur.

### Étape 1

#### Préparation du terrain

La pose sur plots se fait sur un sol plan stabilisé ou sur une dalle béton existante (aucune préparation nécessaire : les plots seront posés directement sur la dalle).

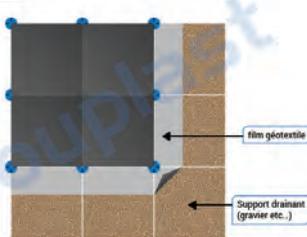

Sur terrain brut :


1. Décaisser le sol sur environ 15 cm.
2. Poser un film géotextile\*.
3. Recouvrir de matériaux drainants (gravier) sur +/- 15 cm en fonction de la nature du sol.
4. Compacter

\*Geotextile GEO-TB | 2x15 m | 140 g/m<sup>2</sup> | marron - Code 747657 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

### Étape 2

#### Disposition des plots


Les plots seront posés directement au sol (pas de colle, pas de vis).



1. Poser les plots en les espaçant de manière régulière en fonction de la dimension des dalles.  
NB : Prévoyez un plot à chaque angle de vos dalles/carrelages et un plot dans la longueur si supérieure à 60 cm.

2. Respecter les préconisations de pose du fabricant du dallage, et calculer le nombre de plots par m<sup>2</sup> suivant usage. Qualification des dalles "autoportant" obligatoire, de classe T7 ou T11 suivant la classe d'appellation NF norme NF EN 1339 ou F+ selon le référentiel QB 32 du CSTB.

Dim. dalle	Nb plots au m <sup>2</sup>
40x40 cm	6 à 8
50x50 cm	4 à 5
60x60 cm	3 à 4

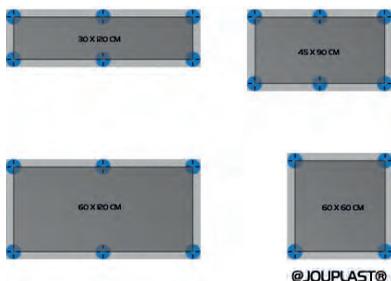

@JOUPLAST®

### Étape 3

#### Poser les dalles


1. Les dalles / carrelages / caillebotis bois sont directement posés sur les plots.



### Étape 4

#### Régler la hauteur du plot

1. À chaque dalle installée, vérifier sa position à l'aide d'un niveau.
2. Tourner simplement l'écrou à la main jusqu'à la hauteur désirée.



### Étape 5

#### Habiller les côtés de la terrasse, pour une finition 100% invisible

1. Positionner une plaque à dalle sur chaque plot en périphérie de la terrasse.
2. Placer un support d'habillage latéral pour maintenir la plinthe.
3. Apporter des points de colle PU (non fournie) à l'emplacement des pièges à colle du support d'habillage et de la plaque à dalle.



# Produits de mise en œuvre

## Terrasse sur plots



### Plots\* pour dalle béton et carrelage (ép. 20 mm)

**Plogom fixe pour dalle** | 10 mm | Code 670589 

**Plots Dalle Essentiel** | 8 à 20 mm - Code 670581 | 20 à 30 mm - Code 46034 | 40 à 60 mm - Code 616703 | 50 à 80 mm - Code 616704 | 80 à 140 mm - Code 703270 | 140 à 230 mm - Code 693061



**Plots Standard CLEMAN®** | 28 à 40 mm - Code 781881 | 40 à 55 mm - Code 630685 | 55 à 80 mm - Code 716499 | 80 à 130 mm - Code 630686 | 130 à 230 mm - Code 791244



**Plots auto-nivelant CLEMAN®** | 55 à 80 mm - Code 688757 | 80 à 130 mm - Code 725678




- ① Poignée lève dalle | Code 36746
- ② Embout de réglage CLEMAN® | Code 788508
- ③ Clé réglage plots CLEMAN® | Code 290071
- ④ Gomme acoustique | 3 mm - Code 417112
- ⑤ Réhausse 10 mm | Superposable - Code 46030
- ⑥ Réhausse 60 mm CLEMAN® | Superposable - Code 758911



**Grabo Pro-Lifter 20\*\* en housse de transport** | Ventouse électroportative multi-surface - Code 280698



- ⑦ Bara RTSL 20/50 | 2,50 ml - Code 492150
- ⑧ Bara Ego/RTSL 20/50 angle sortant | 25 cm - Code 492175
- ⑨ Plaque à dalle sur plot Essentiel | 200x200 mm - ép. 13 mm - Code 197966
- ⑩ Support d'habillage | Languette sécable : pas de limite d'épaisseur de plinthe - Code 105419
- ⑪ Plaque à dalle CLEMAN® | 218x218 mm - ép. 25 mm - Code 197972

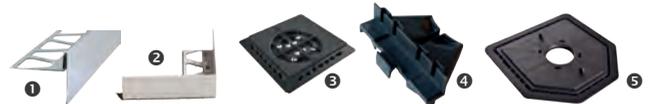

### MINÉRALISANT B BÉTON

**Prêt à l'emploi. Traitement préventif ou curatif pour la protection des bétons neufs ou anciens, sur supports horizontaux ou verticaux.**

Avantages : protection des dalles béton avant la pose de grès cérames sur plots et création d'un voile anti-humidité sous les dalles et les carrelages. Insensible aux UV. Minéralisation définitive.

**Minéralisant B béton** | 5 L - Code 181894 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

# Mise en œuvre

## Solution de drainage

Norme française - Le DTU 52.1 de février 2020 stipule la mise en œuvre d'un drainage pour les revêtements de sols scellés en extérieur sur terrasses sur terre-plein, balcons et loggias.

### Pose scellée



**SCHLÜTER®-TROBA-PLUS 8**  
TROBA-PLUS 8 est un système de drainage permettant à votre terrasse de traverser le temps.

Limite les efflorescences en assurant l'évacuation des eaux d'infiltration.  
Sous Avis Technique CSTB

- AT TROBA-PLUS 5.2 / 19-2659\_V1 (validité : 31/07/2026)
- AT TROBA-PLUS 13 / 17-1379\_V1 (validité : 31/01/2025)

**TROBA-PLUS 8** | Vendu en rouleau de 12,5 m<sup>2</sup> (1x12,5 m) - Code 164980



**Profilé de fractionnement DILEX-MOP** | Gris | 2.50 ml | 35 mm - Code 110094



**DILEX-BWS** | gris | 2.50 ml | BWS80G - 8x5 mm (h x larg.) - Code 87845.01 | BWS100G - 10x5 mm (h x larg.) - Code 762677.01 | BWS125G - 12.5x5 mm (h x larg.) - Code 234022.01 | **prix sur chausson.fr**


### Pose collée



**SCHLÜTER®-DITRA-DAIN 4**  
Terrasse sur terre-plein dont la pente est  $\geq$  à 1.5 %.

Facile à couper à la mesure.  
Permet la pose de carreaux jusqu'à 3600 cm<sup>2</sup> (élanement de 3 maximum).  
Fini les fissurations !

**DITRA-DRAIN 4** | Vendu en rouleau de 25 m<sup>2</sup> (1x25 m) - Code 612046

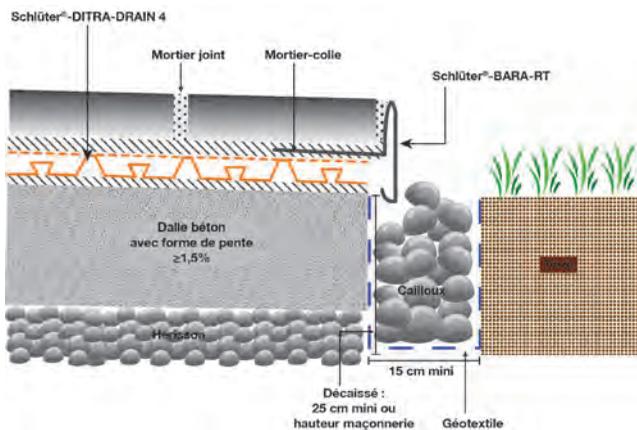

Coloris disponibles selon codes : noir graphite, gris, gris pastel, beige, beige clair, sable, blanc brillant, pêche satiné

# Produits de mise en œuvre

Protection et entretien



À la fin du chantier, et avant leur mise en service, les carrelages comme les dallages nécessitent quelques soins et attentions : nettoyage, traitement et protection à l'aide de produits parfaitement adaptés et conseillés par les fabricants. Voici une sélection des principaux produits auxquels vous pouvez faire appel (pour les cas particuliers ou délicats, vous adresser à nos commerciaux). Bien consulter les notices des fabricants avant usage.

## Nettoyage fin de chantier



### **ALGICIM**

**Nettoyant laitance de fin de chantier prêt à l'emploi.**

Élimine les laitances, les efflorescences et les traces de ciment.

Avantage : sans acide chlorhydrique.

Consommation : 1 litre pour 4 à 10 m<sup>2</sup> selon l'état de porosité du support.

**Algicim** | Bidon de 5 L - Code 247232



### **ALGICIMENT VOILE CIMENT**

**Nettoyant laitance de fin de chantier à diluer.**

Élimine les laitances, les efflorescences et les traces de ciment.

Consommation : 1 litre pour 4 à 10 m<sup>2</sup> selon l'état de porosité du support.

Diluer 100 g/litre.

**Algiciment** | Pot de 500 g - Code 169475



### **ALGIPROTECT MARBRE GRÈS**

Prêt-à-l'emploi. Empêche la pénétration de l'eau, des huiles et corps gras dans les matériaux peu absorbants

Avantages : protection invisible, antitaches, longue durée, sans solvant, sans silicone.

Consommation : 1 litre pour 10 m<sup>2</sup> environ, selon la porosité du support.

**Algiprotect marbre grès cérame** | Bidon de 1 L - Code 534337

## Nettoyer



### **ALGINET DALLAGES**

**Élimine les salissures, mousses sur les sols et dallages extérieurs. Produit conseillé en première application pour les supports sales avant tout traitement.**

Avantages : Ne modifie pas l'aspect ni la structure des supports. Ne contient ni chlore, ni soude caustique, ni acide.

Efficace en 2h.

Consommation : 1 litre pour 5 m<sup>2</sup>, selon la porosité du support.

Température d'utilisation : de 5° à 25°C. Application sur support humide.

**Alginet dallages** | Bidon de 5 L - Code 137012



### **HYDRO-NET NETTOYANT URBAIN**

**Nettoyant très puissant, recommandé pour le décapage et le nettoyage des sols urbains minéraux poreux**

Détachant-dégraissant pour les huiles de moteurs, les traces de pneumatiques, les résidus de pots d'échappements, les graisses et sucres alimentaires, les tanins du vin ou de différents végétaux. N'altère pas et ne dénature pas les matériaux pour lesquels il est destiné.

Avantages : peut être utilisé pour le nettoyage des carbonatations et laitances de joint de carrelage (nettoyage de fin de chantier).

Consommation : 1 litre pour 10 à 15 m<sup>2</sup> suivant les supports. Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas diluer.

**Hydro-net nettoyant urbain** | Spray de 500 ml - Code 182215 |

Bidon de 2 L - Code 182217 | Bidon de 5 L - Code 182219 | **prix sur [chausson.fr](http://chausson.fr)**

Dallage

# terras





## Informations techniques

### Le béton pressé

Les dallages en béton pressé sont reconnus comme étant des produits particulièrement résistants et adaptables à tous les concepts actuels de réalisations.

Fabriqués 100% localement, à froid et séchés à l'air naturel dans des sites industriels français à proximité de carrières, les produits en béton pressé sont entièrement recyclables et sont en phase avec les critères de préservation de l'environnement.

#### ● LES AVANTAGES :

- Produit ingésif
- Non glissant
- Environnement respecté
- Fabrication Française

### La pierre reconstituée

La pierre reconstituée utilise des techniques modernes pour restituer durablement les matériaux anciens et le savoir-faire, plusieurs fois centenaire, des paysagistes français.

Il en résulte des produits qui allient élégance intemporelle, qualité naturelle et solutions pratiques pour l'aménagement de vos jardins, terrasses et espaces extérieurs.

#### ● LES AVANTAGES :

- Produit ingésif
- Non glissant
- Empreinte carbone réduite
- Confort chaleur
- Fabrication française

### Les types de pose

#### **POSE SUR GRAVILLONS (ASSISE SOUPLE) :**

Pour dallage d'épaisseur supérieure ou égale à 30 mm. Pour cette technique, le lit de pose doit être prévu sur une épaisseur de 3 cm  $\pm$  1 cm et d'une granulométrie de 2/4, 4/6.3 ou 2/6.3. Les autres conditions de mise en œuvre restent identiques aux précédentes.

#### **POSE SUR LIT DE SABLE (ASSISE SOUPLE) :**

Pour dallage d'épaisseur supérieure ou égale à 30 mm. Le sable utilisé doit être lavé (sable de rivière ou autre). Le lit de pose doit avoir une épaisseur de 3 cm  $\pm$  1 cm et d'une granulométrie de 0/4 ou 0/6.3.

#### **POSE SUR PLOTS : VOIR PAGE 38**

### Entretien

Si vous souhaitez limiter :

- les phénomènes d'efflorescences,
  - la formation de mousses,
  - l'incrustation des taches domestiques et végétales et faciliter l'entretien de votre dallage,
- un traitement des surfaces avec un produit de nettoyage, de type eau savonneuse, est nécessaire avant tout autre traitement de protection. Vous pourrez ensuite appliquer un traitement hydrofuge pour raviver les teintes mais aussi imperméabiliser les dalles.

Dans tous les cas, ne jamais utiliser de nettoyeur haute pression ou nettoyeur à vapeur.

voir les prix



# galaxie

Pierre **reconstituée**

- Aquitaine
- Ardèche
- Gris minéral
- Lubéron



**Convient en plage de piscine** | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon | Traitement obligatoire (voir pages 56-57 et sur [chausson.fr](http://chausson.fr)) | Dalle 50x50 cm - Ép. 3 cm - **Code 593327** | Margelle droite Space plate 50x33 cm - Ép. 3,4 cm - **Code 478816** | Angle droit Space plat 50x50 cm - Ép. 3,4 cm - **Code 478815** | **prix sur [chausson.fr](http://chausson.fr)**



## Convient en plage de piscine

—  
Pose collée  
Pose sur sable ou gravillon  
—  
Traitement obligatoire (voir pages 56-57 et sur [chausson.fr](http://chausson.fr))  
—  
Dalle 60x60 cm - Ép. 3 cm  
**Code 593332**  
—  
Margelle droite plate 60x33 cm  
Ép. 3,5 cm - sur commande  
**Code 593334**  
—  
Angle droit plat 50x50 cm  
Ép. 3,5 cm - R17,5 cm sur commande  
**Code 593337**  
—  
**prix sur [chausson.fr](http://chausson.fr)**



# calypso

Pierre **reconstituée**

- Gris minéral nuancé

Terrasses  
dallage

# nashira

Pierre **reconstituée**

Aquitaine



**Convient en plage de piscine** | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon | Traitement obligatoire (voir pages 56-57 et sur [chausson.fr](http://chausson.fr)) | Dalle 60x60 cm - Ép. 3 cm - **Code 763449** | Margelle longue droite plate 80x33 cm - Ép. 3,5 cm - sur commande - **Code 705096** | Angle droit plat 50x50 cm - R17,5 cm - Ép. 3,5 cm - sur commande - **Code 705097** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



# new york

Pierre **reconstituée**



Ardennes

Gironde



**Convient en plage de piscine** | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon | Traitement obligatoire (voir pages 56-57 et sur [chausson.fr](http://chausson.fr)) | Dalle 60x45 cm - Ép. 3 cm - **Code 591476** | Margelle longue droite plate 80x33 cm - Ép. 3,5 cm - sur commande - **Code 593220** | Angle droit plat 50x50 cm - R17,5 cm - Ép. 3,5 cm - sur commande - **Code 593284** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Terrasses  
dallage

# manoir

Pierre **reconstituée**

Gironde



**Convient en plage de piscine** | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon | Traitement obligatoire (voir pages 56-57 et sur [chausson.fr](http://chausson.fr)) | Dalle opus 6 formats 30x30, 45x30, 45x45, 60x30, 60x45, 60x60 cm - Ép. 4 cm - Palette de 6,075 m<sup>2</sup> - sur commande - Code 764961 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



# abbatiale

Pierre **reconstituée**

Écru



**Convient en plage de piscine** | Pose collée | Traitement obligatoire (voir pages 56-57 et sur [chausson.fr](http://chausson.fr)) | Dalle opus bande 2 formats 40x40, 40x60 cm - Ép. 2,8 cm - **Code 232943** | Margelle Rivagine plate 30x50 cm - Ép. 4,5 cm - **Code 218965** | Angle rentrant Rivagine plat 42,5x42,5 cm - R15 cm - Ép. 4,5 cm - sur commande - **Code 219404** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Terrasses  
dallage

# templar

Pierre reconstituée

Écru

exclusivité **edi lis**



**Convient en plage de piscine** | Pose collée | Traitement obligatoire (voir pages 56-57 et sur [chausson.fr](http://chausson.fr)) | Dalle 50x50 cm - Ép. 2,8 cm - **Code 243404** | Margelle Rivagine plate 30x50 cm - Ép. 4,5 cm - **Code 218965** | Angle rentrant Rivagine plat 42,5x42,5 cm - R15 cm - Ép. 4,5 cm - sur commande - **Code 219404** | **prix sur [chausson.fr](http://chausson.fr)**

voir les prix



# jouques

Pierre **reconstituée**

**On aime!**

Une imitation parfaite du travertin naturel

Aquitaine



**Convient en plage de piscine** | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon | Traitement obligatoire (voir pages 56-57 et sur [chausson.fr](http://chausson.fr)) | Dalle 60x45 cm - Ép. 3 cm - **Code 302073** | Margelle plate 60x30 cm - Ép. 3,5 cm - **Code 302078** | Angle droit 45x45 cm - Ép. 3,5 cm - **Code 302080** | **prix sur [chausson.fr](http://chausson.fr)**



# calanco T7

Pierre **reconstituée**

Anthracite

Pierre

Ventoux



**Convient en plage de piscine** | Pose sur plots\* | Pose sur sable ou gravillon | Traitement obligatoire (voir pages 56-57 et sur [chausson.fr](http://chausson.fr)) | **Dalle Calanco T7** - 50x50 cm - Ép. 5 cm - en usage privatif - **Code 192323** | **Dalle Horizon T11** - 50x50 cm - Ép. 5,3 cm - sur commande - en usage public - **Code 491684** | Dalle béton CE 4.0 - T11, à poser sur plots | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



**Convient en plage de piscine**

—  
Pose collée

—  
Traitement obligatoire (voir pages 56-57 et sur [chausson.fr](http://chausson.fr))

—  
Dalle 50x50 cm - Ép. 2,5 cm  
**Code 116392**

—  
Margelle droite plate 50x33 cm  
Ép. 3,4 cm  
**Code 478816**

—  
Angle droit plat 50x50 cm  
Ép. 3,4 cm - R17,5 cm  
sur commande  
**Code 478815**

—  
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



# space 50

Pierre **reconstituée**

exclusivité **edilis**

Ardèche

Lubéron

voir les prix



# dalle gravillon

Béton et **gravillon**

Gris fond  
gris 315

Rose et  
blanc 270

Jaune et  
blanc 295



Pose collée | Pose sur sable ou gravillon | Traitement obligatoire (voir pages 56-57 et sur chausson.fr) | Dalle 40x40 cm  
- Ép. 3,8 cm | Gris 315 sur ciment gris - **Code 769569** | Rose/blanc 270 sur ciment blanc - **Code 769570** | Jaune/blanc 295  
sur ciment blanc - **Code 769574** | **prix sur chausson.fr**



# Mise en œuvre

Dallage en pose collée

## Supports admis :

- Chape ciment (âgée d'au moins 15 jours)
- Dalle béton (âgée d'au moins 1 mois)
- Plancher béton (âgé d'au moins 2 mois)

Les supports doivent avoir une pente minimale de 1.5 % en sol extérieur

## Étape 1

### Préparation du support



Éliminer toutes substances pouvant nuire à l'adhérence (produit de cure, laitance...).



Déposer par grattage et ponçage les parties non adhérentes ou de faible cohésion. Nettoyer et dépoussiérer les supports.

Les réparations ponctuelles (rebouchages localisés), jusqu'à 10 mm, peuvent être réalisées avec le mortier colle.

Pour les réparations généralisées, il est possible d'utiliser un ragréage adapté, ou de réaliser une chape pour reconstituer le support.

L'imperméabilisation du support sera réalisée avec un SEL (système d'étanchéité liquide) visant ce domaine d'emploi.



## Étape 2

### Collage



**Colle pro HP** : mortier colle amélioré de classe C2ET.

Consommation :  
simple encollage : 3 à 7 kg/m<sup>2</sup>.  
double encollage : 5 à 8 kg/m<sup>2</sup>.



**Colle souple** : mortier colle amélioré déformable de classe C2S1.

Consommation :  
3.5 à 8 kg/m<sup>2</sup> en fonction du format du carreau, de son relief, du peigne utilisé et de la nature du support.

**Colle souple allégée** : mortier colle allégé amélioré déformable de classe C2ETS1.

Consommation :  
2 à 6 kg/m<sup>2</sup> en fonction du format du carreau, de son relief, du peigne utilisé et de la nature du support.

## Étape 3

### Jointoiment



24 heures après la pose, le jointoiment sera réalisé avec :

- **Joint fin** : pour des joints d'une largeur maximale de 4 mm.
- **Joint souple** : pour des joints de 4 à 15 mm de largeur.
- **Joint rustique** : pour des joints de 5 à 50 mm de largeur.



### LES COLLES

**Colle Pro HP** | Alupack de 5 kg - blanc - **Code 11432** | Alupack de 5 kg - gris - **Code 11449** | Sac de 25 kg - blanc - **Code 11441** | Sac de 25 kg - gris - **Code 11562**

**Colle souple** | Sac de 25 kg - gris - **Code 11740**

**Colle souple allégée** | Sac de 15 kg - gris - **Code 11787**

### LES JOINTS

**Joint fin** | Alupack de 5 kg - blanc - **Code 11931** | Alupack de 5 kg - gris - **Code 12008** | Sac de 20 kg - blanc - **Code 11988** | Sac de 20 kg - gris - **Code 12016**

**Joint souple** | Sac de 20 kg - gris - **Code 11865**

**Joint rustique** | Sac de 25 kg - beige, pierre ou gris - **Code 11880** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)





# Mise en œuvre

## Dallage en pose sur sable




Attention : ces conseils de pose décrivent la mise en œuvre des produits de voirie. Les supports doivent avoir une pente minimale de 1.5 % pour l'écoulement des eaux.

## Étape 1

### Préparation du support

La surface destinée au dallage doit être délimitée puis décaissée. La profondeur à décaisser dépend du type de sol :

- 10 cm pour les sols peu déformables (graves, sables, roche ou tout-venant).
- 30 cm pour les sols déformables (sols fins, argileux).

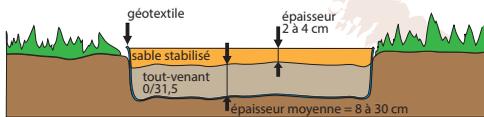

Support et lit de sable

Attention : en fonction des charges envisagées, des fondations peuvent être nécessaires. Une étude plus approfondie doit alors être réalisée.

- Le fond de forme doit être compacté énergétiquement.
- Le fond de forme doit assurer une pente de 1.5 %.
- Une nappe géotextile doit permettre de séparer le sable du support tout en permettant l'infiltration de l'eau vers le support.
- On rapportera une couche de tout-venant 0/31,5 afin d'obtenir les pentes définitives et de régler la hauteur finale de l'ouvrage (tout en rattrapant les défauts du fond de forme).

Attention : le niveau final de l'ouvrage doit être plus haut que le terrain alentour afin de permettre l'écoulement des eaux de pluie. Si ce n'est pas le cas, il faut prévoir un système d'évacuation des eaux ou un drainage périphérique. Un joint souple sera réalisé en périphérie et contre les points rigides.



## Étape 2

### La pose des produits

**LE LIT DE SABLE** : il sera constitué avec du sable stabilisé, afin d'améliorer la tenue dans le temps de la réalisation. Pour obtenir ce sable stabilisé, mélanger 75 à 100 kg de ciment par m<sup>3</sup> de sable (NB : utiliser du sable sec et ne pas ajouter d'eau).

Le lit de sable fera 2 à 4 cm d'épaisseur. Le sable sera légèrement compacté et devra être tiré à la règle pour obtenir une épaisseur constante et les pentes d'écoulement prévues.

**LA PÉRIPHÉRIE** : une butée en rive doit être réalisée en périphérie de la surface destinée au dallage ou pavage avec, par exemple, une bordurette pour assurer une bonne tenue du produit. Si le sol est imperméable, un drainage du lit de pose doit être réalisé. On placera une couche de sable grossier éventuellement complétée par une évacuation.

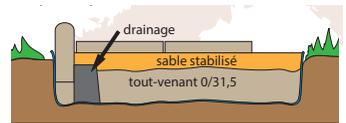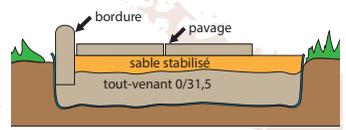

**LA POSE** : les produits sont posés à l'avancement, en s'appuyant sur les produits déjà posés (afin de ne pas fausser le niveau et la compacité du lit de sable). Les produits sont affermis avec un chevron et un maillet en caoutchouc blanc (non marquant) pour obtenir une bonne planéité. Vérifier régulièrement l'alignement des joints.

## Étape 3

### Jointoiment des produits

La pose à joint serré est admise (joints de 4 à 6 mm). La réalisation de joints durs est interdite (le support étant souple, le joint doit l'être également).  
Type de joint à utiliser : sable fin (type 0/2 mm).

**RÉALISATION DES JOINTS** : le sable de jointoiment est balayé jusqu'à refus dans les joints. S'assurer que la surface des pavés est propre.

Humecter les joints (pulvériser de l'eau) : le but est simplement d'humidifier les joints afin de finir de les mettre en place. Les joints peuvent alors légèrement se tasser. Répéter le remplissage et l'arrosage jusqu'à obtenir des joints pleins.



**Geotextile drainage/séparation/protection**  
0,5x50 m - R=6KN - Code 515929 | 1x25 m - R=6KN - Code 515926 | 2x25 m - R=6KN - Code 515927 | 2x50 m - R=6KN - Code 515941 | 3x25 m - R=8KN - Code 42995 | 4x25 m - R=8KN - Code 42998 | 4x50 m - R=8KN - Code 42682 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



# Produits de mise en œuvre

Protection et entretien

À la fin du chantier, et avant leur mise en service, les carrelages comme les dallages nécessitent quelques soins et attentions : nettoyage, traitement et protection à l'aide de produits parfaitement adaptés et conseillés par les fabricants. Voici une sélection des principaux produits auxquels vous pouvez faire appel (pour les cas particuliers ou délicats, vous adresser à nos commerciaux). Bien consulter les notices des fabricants avant usage.



## **ALGICIM**

**Nettoyant laitance de fin de chantier prêt à l'emploi.**

Élimine les laitances, les efflorescences et les traces de ciment.

Avantage : sans acide chlorhydrique.

Consommation : 1 litre pour 4 à 10 m<sup>2</sup> selon l'état de porosité du support.

**Algicim** | Bidon de 5 L - Code 247232



## **ALGIMENT VOILE CIMENT**

**Nettoyant laitance de fin de chantier à diluer.**

Élimine les laitances, les efflorescences et les traces de ciment.

Consommation : 1 litre pour 4 à 10 m<sup>2</sup> selon l'état de porosité du support.

Diluer 100 g/litre.

**Algiment** | Pot de 500 g - Code 169475



## **ALGINET DALLAGES**

**Élimine les salissures, mousses sur les sols et dallages extérieurs. Produit conseillé en première application pour les supports sales avant tout traitement.**

Avantages : ne modifie pas l'aspect ni la structure des supports. Ne contient ni chlore, ni soude caustique, ni acide.

Efficace en 2h.

Consommation : 1 litre pour 5 m<sup>2</sup>, selon la porosité du support.

Température d'utilisation : de 5° à 25°C. Application sur support humide.

**Alginet dallages** | Bidon de 5 L - Code 137012



## **ALGIDAL**

**Antimousse dallages extérieurs.**

Élimine les mousses, lichens et tous micro-organismes parasites incrustés.

Avantages : application facile, sans chlore. N'altère pas les matériaux

Consommation : 1 litre pour 5 m<sup>2</sup> en moyenne selon la porosité du support.

**Algidal** | Bidon de 5 L - Code 85560



## **ALGIFOB+**

**Imperméabilisant eau + graisses pour dallages, carrelages en terre cuite...**

Protège de l'eau et des graisses.

Hydrofuge et oléofuge : empêche la pénétration de l'eau, des huiles et corps gras dans les matériaux absorbants.

Avantages : protection invisible, antitaches, longue durée, sans solvant et sans silicone.

**Algifob+** | Bidon de 5 L - Code 86637 | Bidon de 15 L - Code 825521  
**prix sur chausson.fr**

**Attention : ne pas utiliser de nettoyeur haute pression ni de nettoyeur à vapeur. Ne pas utiliser de détergents contenant des acides (même dilués), du chlore, de l'eau de javel, des produits abrasifs, récurrents, gras siliconés.**

# Produits de mise en œuvre

Protection et entretien



## **NETTOYANT TFT**

**Nettoyant Toitures/Façades/Terrasses prêt à l'emploi.**

Élimine les mousses, lichens, champignons sur matériaux minéraux poreux.

Ne pas appliquer sur tout autre support type verre, aluminium, peinture, vernis, PVC...

Consommation : 1 litre pour 8 m<sup>2</sup> (compter 7 m<sup>2</sup> en façade et sur du fibrociment).

**Nettoyant TFT** | Bidon de 5 L | Sur commande - **Code 182213**

## **MINÉRALISANT TS TOUS SUPPORTS**

**Solution complexe de polycristaux de silicium, qui pénètre par capillarité dans les supports, et qui provoque par réaction chimique la cristallisation des chaux libres et la formation de silice dans les pores. Cette réaction est appelée la minéralisation.**

Le Minéralisant TS peut être utilisé en traitement préventif ou curatif sur tous les matériaux minéraux poreux tels que : les pierres, les terres cuites, les bétons, les dallages reconstitués, granits, joints de carrelages et les carrelages poreux... en intérieur ou extérieur.

Insensible aux UV, la minéralisation est définitive.

Avantage : prêt à l'emploi.

Consommation : 1 litre pour 8 à 10 m<sup>2</sup> suivant les supports. Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas diluer.

**Minéralisant TS Tous Supports** | Spray de 500 ml - **Code 181889**

Bidon de 2 L - **Code 181891** | Bidon de 5 L - **Code 181892** | Bidon de 20 L - **Code 167197**



## **COMPLÉMENT MINÉRAL OLEO+**

**Complément Minéral prêt à l'emploi.**

Très fort pouvoir de minéralisation de surface permettant d'assurer une protection ren-

forcée contre les graisses et les taches. Traitement préventif ou curatif pour les pierres, les terres cuites, les ardoises, les bétons, les dallages reconstitués, granits, joints de carrelage, carrelage poreux - en intérieur et extérieur.

Avantage : insensible aux UV, la minéralisation est définitive.

Consommation : 1 litre pour 8 à 10 m<sup>2</sup> selon la porosité.

**Complément minéral OLEO+ Effet naturel** | Spray de 500 ml sur commande - **Code 37061** | Bidon de 2 L - **Code 223672** | Bidon de 5 L - **Code 223673**

**prix sur [chausson.fr](http://chausson.fr)**



Pierre naturelle

# LEIRASSES







## Informations techniques

En extérieur, les pierres naturelles peuvent être utilisées pour diverses destinations : allées, terrasses, piscines, murets... Elles offrent des finitions variées. Leur origine 100% naturelle est caractérisée par un jeu de couleurs et de structures très riches : lumineuses ou mates, leurs teintes peuvent varier d'une couleur à une autre.

Les dalles en pierre naturelle d'une épaisseur inférieure à 3 cm nécessitent une pose collée. Au-delà de 3 cm d'épaisseur, la pose peut s'effectuer sur mortier (pose scellée) avec ou sans joint.

### Comment choisir sa terrasse en pierre naturelle ?

En fonction du rendu souhaité, la pierre naturelle peut contraster avec l'environnement extérieur ou au contraire créer une harmonie.

Vous devez également tenir compte de l'exposition de votre terrasse. Une pierre trop claire peut s'avérer très éblouissante en plein soleil. En revanche si elle est trop foncée, elle retiendra la chaleur et il sera difficile de marcher pieds nus dessus.

Si votre terrasse est ombragée, une pierre claire lui donnera de la luminosité.

Enfin, l'aspect de surface de la pierre rentre en compte en fonction de son utilité. Une pierre structurée sera plus appropriée en bord de piscine qu'une pierre lisse, et apportera de bonnes performances antidérapantes. Une pierre lisse sera cependant plus agréable pour une marche pieds nus.

### Entretien sa terrasse en pierre naturelle

Nettoyez votre terrasse à l'eau savonneuse, à l'aide d'un balai brosse et rincez à l'eau claire. Vous pouvez également protéger votre terrasse à l'aide d'un traitement hydrofuge, pour imperméabiliser la pierre. Dans tous les cas, ne jamais utiliser de nettoyeur haute pression ou nettoyeur à vapeur, qui agressent la surface de la pierre, la rendant plus sensible aux taches.



### VENTOUSE ÉLECTRO-PORTATIVE GRABO PRO-LIFTER 20

Dispositif de levage à vide électrique, portable, destiné à soulever, déplacer et placer des charges lourdes telles que des carreaux,

pavés... sans effort. Le Grabo Pro est équipée d'un capteur de pression intégré avec une fonction marche/arrêt automatique.

Adhère sur les matériaux secs, rugueux et légèrement poreux, avec une force de préhension jusqu'à 120 kg. S'utilise sur du métal, plastique, bois, céramique, ardoise/pierre brute, béton brut. La poignée est équipée d'un affichage numérique qui indique le poids maximum que le Grabo Pro peut soulever en toute sécurité à ce moment précis. Avec une puissance de 16W et d'une batterie 14,8V Li-ion, le Grabo Pro peut s'utiliser pour un temps de travail de 1h30.

Ce produit n'est pas destiné à soulever, déplacer ou placer des objets très poreux, mous, souples et friables, tels que des boîtes en carton, du polystyrène, des pavés moulés à sec, du sable comprimé...

Ne pas utiliser sur des surfaces humides, mouillées ou gelées. Ne pas utiliser dans l'eau ou sous la pluie. Il est impératif de nettoyer ou remplacer régulièrement le filtre à air.

Inclus : Grabo Pro-Lifter 20 - Batterie - Chargeur de la batterie multi-prise - Sac en tissu - Manuel d'utilisation

Grabo Pro-Lifter 20 | Code 280698 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



voir les prix



# travertin silver

Pierre **naturelle**

Contract



**Convient en plage de piscine** | Pose collée ou scellée | Traitement obligatoire (voir pages 56-57 et sur [chausson.fr](http://chausson.fr)) |  
Opus 4 formats : 40,6x61 (1), 40,6x40,6 (2), 20,3x40,6 (1), 20,3x20,3 (2) cm - Ép. 1,2 cm - Boîte de 0,74 m<sup>2</sup> - Code 308344 | **prix**  
[sur chausson.fr](http://sur.chausson.fr)

Terrasses  
Pierre naturelle

# travertin light mix

Pierre **naturelle**

**On aime!**

Des couleurs homogènes et claires  
avec une faible porosité

Light mix

**Convient en plage de piscine** | Pose collée | Traitement obligatoire (voir pages 60-61 et sur [chausson.fr](http://chausson.fr)) | Opus 4 formats : 61x40,6 (1), 40,6x40,6 (2), 20,3x40,6 (1), 20,3x20,3 (2) cm - Ép. 1,2 cm - boîte de 0,74 m<sup>2</sup> - **Code 388117** | Dalle 40,6x61 - Ép. 1,2 cm - **Code 388121** | Pavé 15,25x15,25 cm - Ép. 3 cm **Code 446482** | Margelle bord 1/2 rond 33x61 cm - Ép. 3 cm - **Code 317104** | Seuil 100x33 cm - Ép. 3 cm - **Code 419040** | Plinthe 8x40,6 cm - boîte de 4,06 ml - **Code 388249** | **prix sur [chausson.fr](http://chausson.fr)**

voir les prix



**nouveau!**

# travertin classic mix

Pierre **naturelle**

**On adore!**

Un jeu de couleurs nuancées,  
allant du beige clair au brun caramel

Classic mix

Convient en plage de piscine | Pose collée | Traitement obligatoire (voir pages 56-57 et sur [chausson.fr](http://chausson.fr)) | Module 3 formats : 20x40, 40x40 et 40x60 cm - Ép. 1,2 cm - Pose en bande libre - Code 403214 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

**Terrasses**  
Pierre naturelle

# travertin **rustic**

Pierre **naturelle**

**On aime!**

Des aspérités très marquées  
pour une finition brute

Rustic

Convient en plage de piscine | Pose collée | Traitement obligatoire (voir pages 56-57 et sur [chausson.fr](http://chausson.fr)) | Dalle choix rustic 40,6x61 cm -  
Ép. 1,2 cm - Code 406726 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



# calcaire perrigny

Pierre **naturelle**

Beige



**Convient en plage de piscine** | Pose collée | Traitement obligatoire (voir pages 56-57 et sur [chausson.fr](http://chausson.fr)) | Opus - Ép. 3 à 5 cm - palette de 18 m<sup>2</sup> - **Code 175133** | Pose selon DTU sur un support avec pente et drainé. Ne pas employer dans les zones à risque de gel. Vérifier la compatibilité d'emploi dans la zone utilisée | **prix sur [chausson.fr](http://chausson.fr)**

# luserne

Pierre **naturelle**

Gris / vert



**Convient en plage de piscine**

—  
Pose collée

—  
Traitement obligatoire (voir pages 56-57 et sur [chausson.fr](http://chausson.fr))

—  
Opus  
Ép. 2 à 4 cm  
Palette de 25 m<sup>2</sup>  
**Code 596810**

—  
**prix sur [chausson.fr](http://chausson.fr)**

Terrasses  
Pierre naturelle

# luxor

Pierre **naturelle**

Tumbled

Convient en plage de piscine | Pose collée ou scellée | Traitement obligatoire (voir pages 56-57 et sur [chausson.fr](http://chausson.fr)) | Opus 4 formats : 40,6x61 (1); 40,6x40,6 (2), 20,3x40,6 (1), 20,3x20,3 (2) cm - Ép. 1,2 cm - boîte de 0,72 m<sup>2</sup> - **Code 308351** | Dalle 40x60 cm - Ép. 1,2 cm - vendue à la palette de 38,40 m<sup>2</sup> - **Code 308352** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



# Pierre de bavère

Pierre naturelle



© Grassmedia

**Convient en plage de piscine** | Pose collée | Traitement obligatoire (voir pages 56-57 et sur [chausson.fr](http://chausson.fr)) | Opus - Ép. 0,8 à 1,2 cm - mur - palette de 60 m<sup>2</sup> - **Code 596803** | Opus - Ép. 1,3 à 1,9 cm - sol et mur - palette de 40 m<sup>2</sup> - **Code 596804** | Pose selon DTU sur un support avec pente et drainé. Ne pas employer dans les zones à risque de gel. Vérifier la compatibilité d'emploi dans la zone utilisée | **prix sur [chausson.fr](http://chausson.fr)**

# quartzite sao tomé

Pierre naturelle



Jaune



**Convient en plage de piscine**

—  
Pose collée

—  
Traitement obligatoire (voir pages 56-57 et sur [chausson.fr](http://chausson.fr))

—  
Opus  
Ép. 1,5 à 2,5 cm  
Palette de 10 m<sup>2</sup>  
**Code 596805**

—  
**prix sur [chausson.fr](http://chausson.fr)**

**Terrasses**  
Pierre naturelle

# royal

Pierre **naturelle**

**On aime!**

Un fort pouvoir antidérapant

Grey

**Convient en plage de piscine** | Pose collée ou scellée | Traitement obligatoire (voir pages 56-57 et sur [chausson.fr](http://chausson.fr)) | Opus 4 formats : 40,6x61 (1), 40,6x40,6 (2), 20,3x40,6 (1), 20,3x20,3 (2) cm - Ép. 1,2 cm - boîte de 0,74 m<sup>2</sup> - **Code 308349** | Dalle 40,6x61 cm - Ép. 1,2 cm - **Code 308350** | [prix sur chausson.fr](http://chausson.fr)



# Mise en œuvre

## Pierre naturelle en pose collée

### Supports admis :

- Chape ciment (âgée d'au moins 15 jours)
- Dalle béton (âgée d'au moins 1 mois)
- Plancher béton (âgé d'au moins 2 mois)

Les supports doivent avoir une pente minimale de 1.5 % en sol extérieur

## Étape 1

### Préparation du support



Éliminer toutes substances pouvant nuire à l'adhérence (produit de cure, laitance...). Déposer par grattage et ponçage les parties non adhérentes ou de faible cohésion. Nettoyer et dépeussier les supports.



Les réparations ponctuelles (rebouchages localisés), jusqu'à 10 mm, peuvent être réalisées avec le mortier colle. Pour les réparations généralisées, il est possible d'utiliser un ragréage adapté, ou de réaliser une chape pour reconstituer le support. L'imperméabilisation du support sera réalisée avec un SEL (système d'étanchéité liquide) visant ce domaine d'emploi.

## Étape 2

### Collage



**Colle pro HP** : mortier colle amélioré de classe C2ET.  
Consommation : simple encollage : 3 à 7 kg/m<sup>2</sup>.  
Double encollage : 5 à 8 kg/m<sup>2</sup>.

**Colle souple** : mortier colle amélioré déformable de classe C2S1.  
Consommation : 3,5 à 8 kg/m<sup>2</sup> en fonction du format du carreau, de son relief, du peigne utilisé et de la nature du support.

**Colle souple allégée** : mortier colle allégé amélioré déformable de classe C2ETS1.  
Consommation : 2 à 6 kg/m<sup>2</sup> en fonction du format du carreau, de son relief, du peigne utilisé et de la nature du support.



### LES COLLES

**Colle Pro HP** | Alupack de 5 kg - blanc - Code 11432 | Alupack de 5 kg - gris - Code 11449 | Sac de 25 kg - blanc - Code 11441 | Sac de 25 kg - gris - Code 11562  
**Colle souple** | Sac de 25 kg - gris - Code 11740  
**Colle souple allégée** | Sac de 15 kg - gris - Code 11787



### LES JOINTS


**Joint fin** | Alupack de 5 kg - blanc - Code 11931 | Alupack de 5 kg - gris - Code 12008 | Sac de 20 kg - blanc - Code 11988 | Sac de 20 kg - gris - Code 12016  
**Joint souple** | Sac de 20 kg - gris - Code 11865  
**Joint rustique** | Sac de 25 kg - beige, pierre ou gris - Code 11880 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

## Étape 3

### Jointoiment



24 heures après la pose, le jointoiment sera réalisé avec :  
- **Joint fin** : pour des joints d'une largeur maximale de 4 mm.  
- **Joint souple** : pour des joints de 4 à 15 mm de largeur.  
- **Joint rustique** : pour des joints de 5 à 50 mm de largeur.

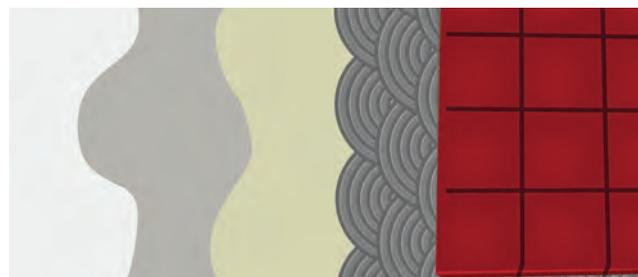

## Étape 4

### Traitement obligatoire

Voir pages 56-57

**Minéralisant TS Tous Supports** | Spray de 500 ml - Code 181889  
Bidon de 2 L - Code 181891 | Bidon de 5 L - Code 181892 | Bidon de 20 L - Code 167197

**Complément minéral OLEO+ Effet naturel** | Spray de 500 ml sur commande - Code 37061 | Bidon de 2 L - Code 223672 | Bidon de 5 L - Code 223673

# Barclays



## Informations techniques

Par définition, le bardage bois est un produit de vêture destiné à l'habillage d'une façade, dans le but de la protéger des intempéries et autres agressions extérieures.


### Le bardage bois

Ses déclinaisons multiples en terme de conception, de profil, d'essence et de finition, permettent de conférer au bâtiment un caractère unique.

De plus en plus utilisés en association avec les enduits hydrauliques, les bardages bois s'intègrent parfaitement dans le paysage de la rénovation et de la construction neuve.

#### Exemple de pose sur mur ossature bois :

(pour toute autre configuration chantier, vous rapprocher de votre agence Chausson Matériaux)

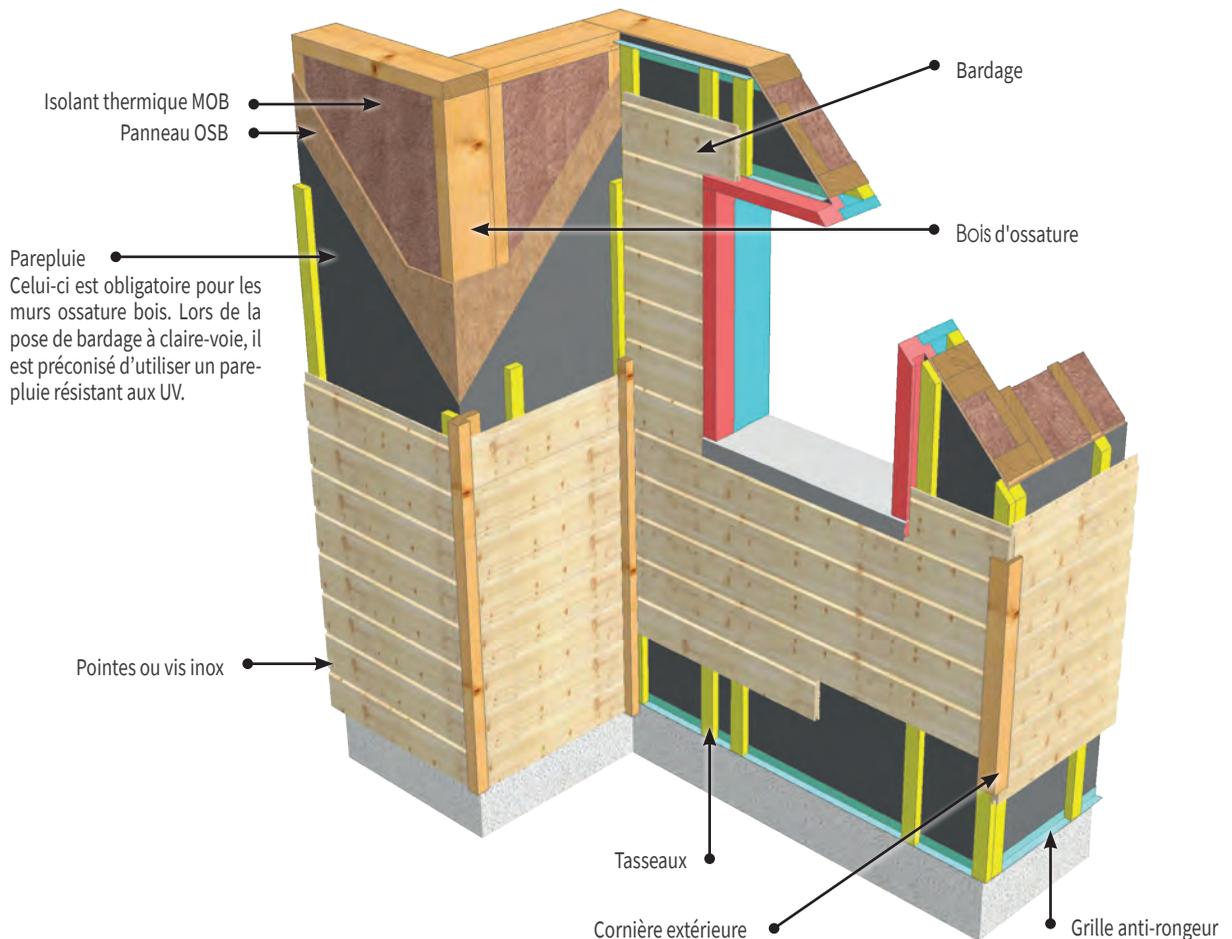


voir les prix



# mozéo

**Douglas**  
**Sapin** du Nord



**Pose verticale ou horizontale** | Traitement des coupes (voir sur [chausson.fr](http://chausson.fr)) | Douglas raboté 21x132 mm - Classe 3 rose - Code 736075 | Sapin nord 21x135 mm - Classe 3 vert - code 502570 | Classe 3 marron - Code 541687 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

# biezo

**Douglas**

**Faux claire-voie**

**Pose horizontale ou  
verticale**

**Traitement des coupes  
(voir sur [chausson.fr](http://chausson.fr))**

**Douglas 26x72 mm**

**Classe 3 marron**

**Code 744349**

**Non traité**

**Code 734682**

**[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)**



voir les prix



# On aime!

Son effet moderne et naturel apporte du caractère à vos façades

## Un matériau noble et chaleureux

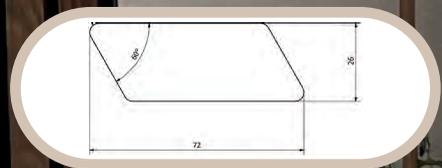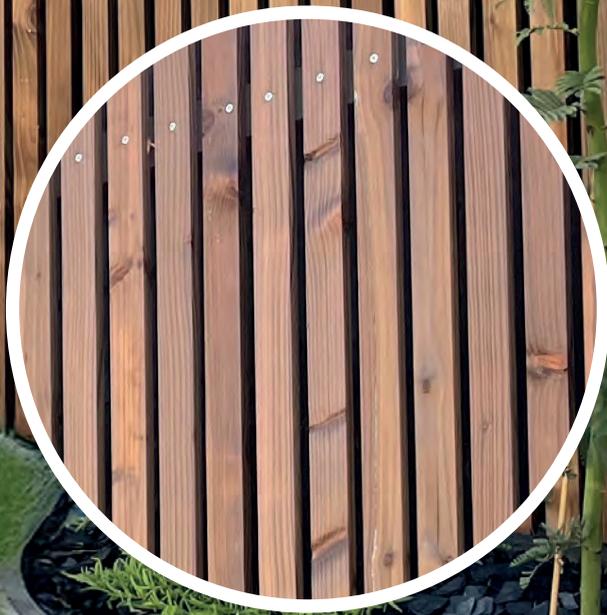





## Mise en œuvre Bardage en bois

### Étape 1



Pose de la structure sur **murs ossature bois avec tasseaux**

#### Bardage horizontal :

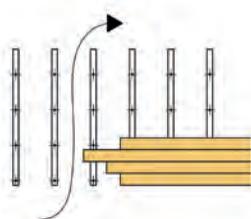


- Entraxe des chevrons = 60 cm pour des bardages d'épaisseur 18 mm minimum.
- Fixation du chevron primaire tous les 30 cm.
- Lamé d'air minimale entre le bardage et le mur de 20 mm minimum.

#### Bardage vertical :



Pose de la structure sur **murs maçonnés avec des chevrons** (isolant facultatif)

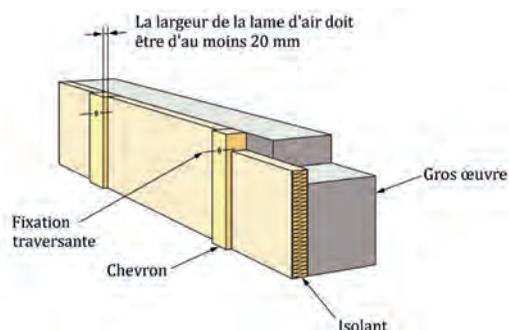

- Entraxe des chevrons = 60 cm pour des bardages d'épaisseur 18 mm minimum.
- Fixation du chevron primaire par minimum 3 chevilles peu importe la longueur du chevron.
- Lamé d'air minimale entre le bardage et l'isolant ou le mur de 20 mm minimum.


### Étape 2

**Pose du bardage**

#### Débord de toiture :



#### Toit plat :

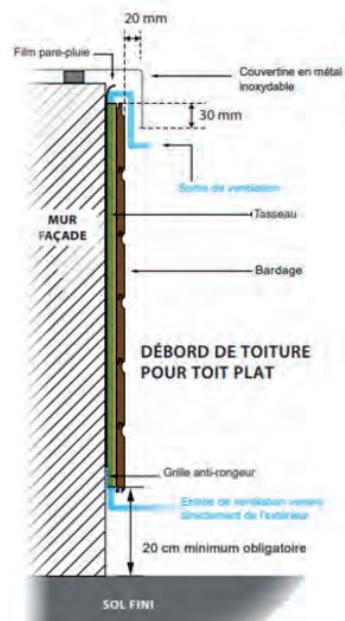

Clouage ou vissage indépendant du profil de bardage, vous rapprocher de votre agence Chausson Matériaux pour plus d'informations.



# Produits de mise en œuvre

Accessoires pour bardage en bois



**elosbois**  
l'industrie du bois

**Cornières** | Douglas - non traité - 45x45 mm - **Code 505855** | Douglas non traité - 68x68 mm - **Code 737341** | Sapin du nord - classe 3 marron - 45x45 mm **Code 519400** | Sapin du nord - classe 3 vert - 68x68 mm - **Code 738075** | Sapin du nord - classe 3 marron - 68x68 mm - **Code 738072** | Pin du nord - irisé - 67x55 mm **Code 40825**

**Saturateur bardage SX835** | Existe en nature et mélèze - Bidon de 5 L - **Codes 411735-01 et 411735-02**




**Poteaux ossature pin raboté 4 faces** | Classe 4 vert - 70x70 mm - **Code 502589** | Classe 4 marron - 70x70 mm - **Code 555688** | Classe 4 vert - 90x90 mm - **Code 555692** | Classe 4 marron - 90x90 mm - **Code 507957** | Classe 4 vert 45x145 mm - **Code 42575** | Classe 4 marron - 145x145 mm - **Code 110177**



**elosbois**  
l'industrie du bois

**Tasseaux sapin du nord** | Classe 2 incolore - 22x45 mm - **Code 545946** | Classe 2 incolore - 27x45 mm - **Code 740087** | Classe 3 vert - 22x45 mm - **Code 545942** | Classe 3 vert - 27x45 mm - **Code 740088** | Classe 3 marron - 22x45 mm - **Code 555228** | Classe 3 marron - 27x45 mm - **Code 740071**

**Grille anti-rongeur** | 30x30 mm - 2.5 ml - **Code 115542** | 30x47 mm - 2.5 ml - **Code 813972**  
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



**Vis inox A2 empreinte Torx 20** | Spéciale bardage et bois - Ø 4.5 x 45 mm - boîte de 200 vis **Code 709005**



**Écrans pare-pluie HPV Elos** | ① R2 - 1.50x50 ml (75 m<sup>2</sup>) - **Code 286831** | ② R3 - 1.50x50 ml (75 m<sup>2</sup>) - **Code 288849**



Bardages

# claircel

nouveau!

Bardage PVC



Faux claire-voie

Pose horizontale ou  
verticale

PVC cellulaire plaxé

Longueur 4 m  
Hauteur utile 163 mm

Code 368089

[prix sur chausson.fr](http://prix-sur-chausson.fr)

Chêne  
blanchi

Chêne clair

Chêne miel

voir les prix



# On adore!

Bardage PVC profil faux claire-voie, revêtu d'un film structuré de haute qualité.  
Un bardage très facile d'entretien et des décors réalistes

## Un effet bois tendance et réaliste







# Produits de mise en œuvre

## Accessoires pour bardage en PVC Claircel



### PIÈCE DE BASE

#### ISO-DH4

Départ permettant l'emboîtement de la première lame de bardage en partie basse.

**ISO-DH4** | blanc - 4000x14x35 mm - Code 735513



### DÉPART BAS (POSE VERTICALE)

#### ISO-BBSP4

Départ bas plaxé permettant l'emboîtement des lames de bardage en partie basse dans le cas d'une pose verticale.

**ISO-BBSP4** | chêne blanchi, chêne clair, chêne miel - 4000x21x35 mm - Code 399458



### AGRAFES DISSIMULÉES

#### ISO-AI

Set d'agrafes breveté (2 agrafes par jonction) offrant une finition parfaite sans jonction apparente des lames. Les lames de bardage sont déjà pré-perçées en extrémité. Système de fixation entièrement dissimulé.

**ISO-AI** | boîte de 40 - Code 678032



### FOND COMMUN BARDAGE PVC

#### ISO-EF3

Le fond commun pour bardage PVC ISOCEL constitue la base à visser sur l'ossature, permettant la fixation des différents éléments de finition compatibles (couvercle de finition et couvercle d'angle).

**ISO-EF3** | 3000x53x20 mm | blanc - Code 735514



### PROFIL DE VENTILATION

#### GARP

Profil de ventilation plat en aluminium pour bardage. Permet la circulation de l'air derrière les lames de bardage.

**GARP** | 2500x50x1 mm - Code 786040



### GRILLE ANTI-RONGEURS

#### GAR30

Grille anti-rongeurs en aluminium pour bardage MEP idéale pour protéger de l'intrusion de nuisibles comme les rongeurs et insectes. Elle vient se positionner en partie basse de la façade et permet également la ventilation de l'installation.

**GAR30** | 2500x300x500 mm - Code 735519



### VIS INOX TORX

#### RVIT440

Permet la fixation des éléments de bardages MEP ISOCEL, CLAIRCEL et BARCEL. Grâce à sa tête Torx, elle se pose facilement et dispose d'une plus grande durabilité.

**RVIT440** | 4x40 mm - boîte de 200 - Code 100676



### PROFIL DE FINITION / ANGLE INTÉRIEUR

#### BRFAL3

Couvercle de finition en aluminium pour bardage. Permettant à la fois de réaliser un angle intérieur\*

comme une finition d'extrémité lorsqu'il est associé au fond commun pour bardage.

**BRFAL3** | anthracite - 3000x15x50 mm - Code 60987-03

\*Pour réaliser un angle intérieur, deux profils et fonds communs sont nécessaires



### COUVERCLE D'ANGLE

Couvercle d'angle en aluminium (mâle) pour bardage. Permet de réaliser un angle ou la finition des ouvertures présentent en façade.

Anthracite | Longueur 3 m | Se décline en 3 largeurs différentes :

**BRAAL3** | 50x50 mm | Code 40741-02

**BRCAL3** | 90x50 mm | Code 308146-01

**BRLAL3** | 150x50 mm | Code 327460-02

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



nouveau!

# wéo

Bardage **composite**

Faux claire-voie

Pose horizontale ou  
verticale

Profil trapézoïdal

Bois composite co-extrudé

33x170 mm x 2,9 m

Code 407088

33x170 mm x 3,9 m

Code 355571

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Cedar

Teak

Ipe

Dark grey

Light grey

voir les prix



**On adore!**

Des nuances aléatoires pour retrouver les aspects authentiques du bois.

**Une solution  
esthétique et durable**





## Mise en œuvre


### Bardage en composite WEO

Les lames de bardage WEO®35 sont destinées à des applications d'habillage de façade en pose directe sur mur maçonné ou en bardage rapporté sur isolation par l'extérieur dans le cadre de constructions neuves ou de réhabilitation.

Les lames WEO 35 s'installent aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale.

#### POSE VERTICALE :

Double litelage pour aménager une lame d'air (minimum 20 mm)

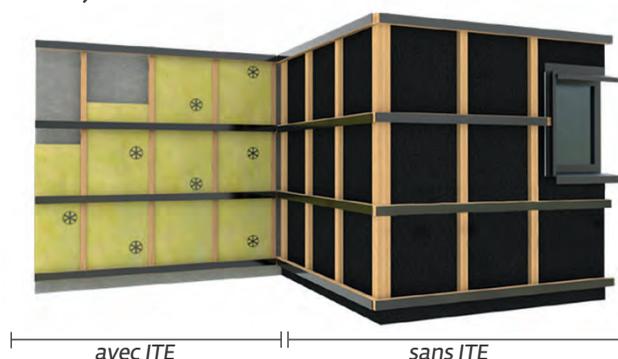

#### FIXATION MASQUÉE OU DISCRÈTE :

En pose horizontale, les lames se vissent en fond d'onde à l'aide de vis auto-perceuses inox A2 4.2x38mm. Teintées de la même couleur que les lames, **les vis sont très discrètes** et facilitent les opérations de maintenance.



En pose verticale, les lames de bardage se vissent avec des vis auto-perceuses Inox A2 à tête fraisée 4.2x32 mm dans la languette basse de la lame. **L'assemblage entre les lames masque ainsi totalement la fixation.**

Angles et finitions : vissage en fond d'onde avec vis laquée 4,2 x 38 mm.

#### DILATATION :

Respecter entre chaque extrémité de lame et tous les types d'obstacles rencontrés (menuiserie, mur, angle, lame...) **un jeu de 5 mm**. En bout de lame, visser avec un retrait de 15 mm pour éviter tout risque de fissure.



#### POSE HORIZONTALE :

Sens de pose des lames : la rainure est en position basse et la languette en position haute. La pose démarre du bas du mur vers le haut.



Sous **AVIS TECHNIQUE 2.2/23-1855\_V1**



# Produits de mise en œuvre

Accessoires pour bardage en composite WEO



## LAME BARDAGE

### Longueur 3,90 ml

33x170 mm | Coloris Cedar, Teak, Ipe, Dark grey, Light grey | **Code 355571**

### Longueur 2,90 ml

33x170 mm | Coloris Cedar, Teak, Ipe, Dark grey, Light grey | **Code 407088**



## VIS - FIXATION APPARENTE

Vis auto-perceuse en acier inoxydable A2 Torx 4,2x38 mm. Tête colorée : existe en Cedar, Teak, Ipe, Dark grey, Light grey | Boîte de 100 (1 boîte = 8 m<sup>2</sup>) + embout de vissage | Vissage apparent | **Code 203405**



## VIS - FIXATION INVISIBLE

Vis auto perceuse en acier inoxydable A2 Torx 4,2x32 mm. Tête fraisée | Boîte de 200 (1 boîte = 16 m<sup>2</sup>) + embout T20 | Vissage invisible | **Code 334630**



## PROFIL F

Profil de finition aluminium | Teak, Dark grey, Cedar - 65x80 mm x 3 m - **Code 336159**



## PROFIL CLICK ALUMINIUM

44x44 mm x 3 m | Teak, Dark grey, Cedar  
**Code 403518 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)**



Bardages

# Hardie® VL Plank

Bardage **fibres-ciment**  
Finition cedar - imitation bois

Pose à emboîtement

Fibres-ciment  
aspect bois  
11x214 mm - 3.60 m

Code 787372

prix sur [chausson.fr](http://chausson.fr)

Brun khaki

Pierre  
des champs

Sable clair

Gris  
anthracite

Blanc  
arctique

Gris  
ardoise

Brume  
du matin

Noir  
minuit


voir les prix



# On aime!

Sa palette de couleurs et son esthétique moderne s'adaptent à toutes les envies.

## Un design épuré avec un système facile à poser

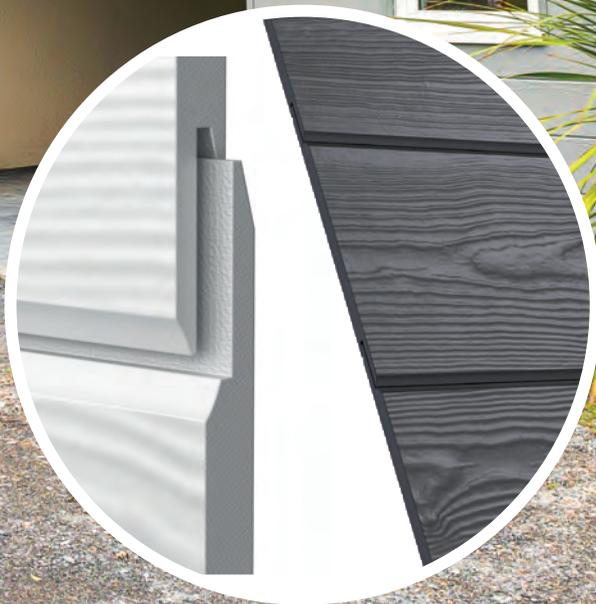




## Mise en œuvre

Bardage en fibres-ciment - HARDIE® VL PLANK

Sur maçonnerie ou construction bois

### Bardage horizontal

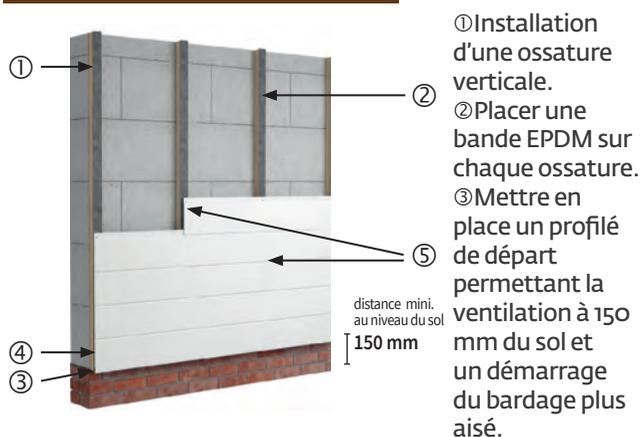

- ① Installation d'une ossature verticale.
- ② Placer une bande EPDM sur chaque ossature.
- ③ Mettre en place un profilé de départ permettant la ventilation à 150 mm du sol et un démarrage du bardage plus aisé.

④ Installer le premier rang du bardage en commençant par l'un des coins inférieurs du bâtiment et fixer la lame sur le profilé de départ. Positionner la lame suivante en veillant à emboîter précautionneusement le bord rainuré sur le bord supérieur de la lame précédente.

⑤ Laisser un joint de 1 mm entre les lames et les bords de profilés (mouvement du bâtiment) et éviter les lignes de jointoiment verticales ou la répétition des motifs.

### Bardage vertical




- ① Installation d'une première ossature verticale.
- ② Installation d'une deuxième ossature horizontale, fixée solidement sur l'ossature verticale, qui va supporter les lames de bardage (attention à la résistance au vent).
- ③ Le bardage est posé verticalement.

Enclencher le bord inférieur de la lame dans le profilé de départ et le rapprocher de l'angle en laissant un espace d'1 mm. Le profilé de départ maintiendra ainsi les lames en position et recouvrira les extrémités coupées.


La lame suivante est également placée dans le profilé de départ, puis emboîtee précautionneusement dans la première, de façon à former un joint en V. Continuer ainsi pour les rangées suivantes.

④ Minimum 150 mm au-dessus du niveau du sol ou de la couche de rue.

Pour poser la dernière lame, mesurer la distance restante et ajouter un dégagement de 10 mm pour la sortie d'air.

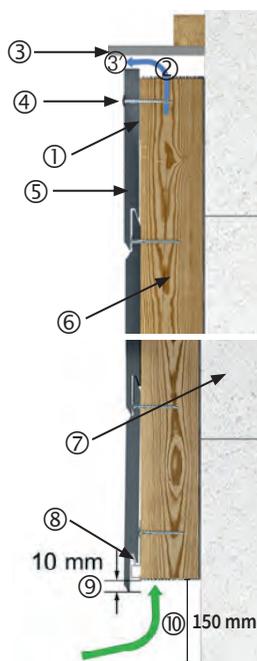

1. Profil de ventilation
2. Route de ventilation
3. Terminaison supérieure
- 3'. Joint de ventilation 10 mm (mini.)
4. Vis Hardie® VL Plank
5. Bardage Hardie® VL Plank
6. Ossature bois
7. Maçonnerie
8. Profil de départ avec grille de ventilation
9. 10 mm de chevauchement
10. Mini. 150 mm

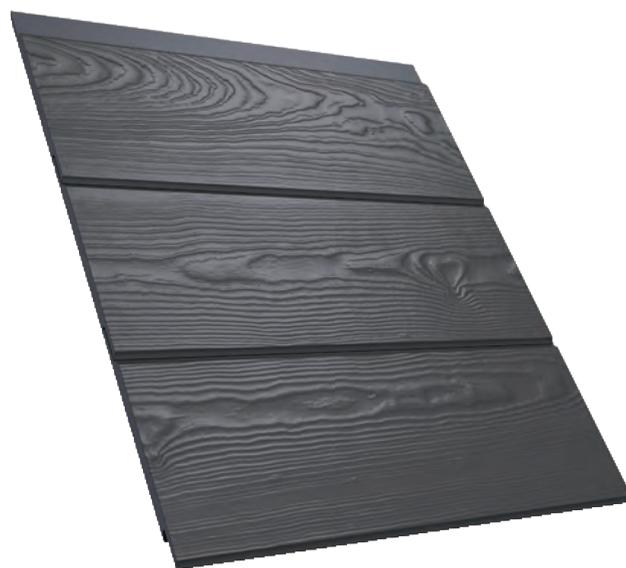

# Produits de mise en œuvre

Accessoires pour bardages en fibres-ciment - HARDIE® VL PLANK



## Accessoires HARDIE® VL PLANK

### Profils HARDIE® VL PLANK 3 m

- ① Profil de départ en pose horizontale | 38 mm - Code 797129
- ② Profil de linteau et de départ en pose verticale - Code 797164
- ③ Profil de ventilation | 25 mm - Code 787788
- ④ Profil d'angle sortant et de retour de tableau | couleur\* Code 797155
- ⑤ Profil de finition | couleur\* - Code 797184





### Vis Hardie® VL Plank


Vis VL | Autoforeuse en acier inoxydable  
4.2/40 mm | boîte de 250 vis - Code 826626




Peinture de traitement des chants\* | Bidon de  
0,5 L - Code 129755 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

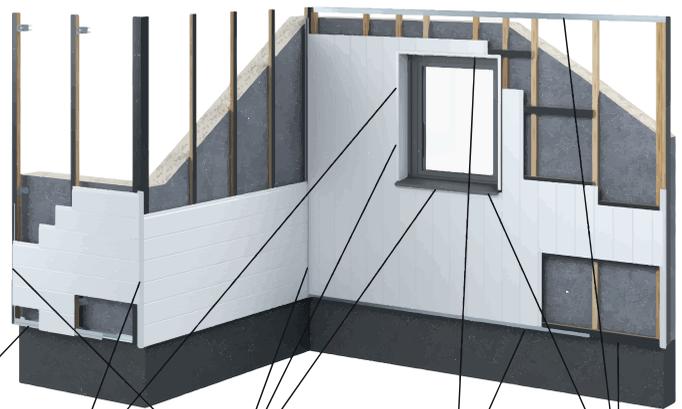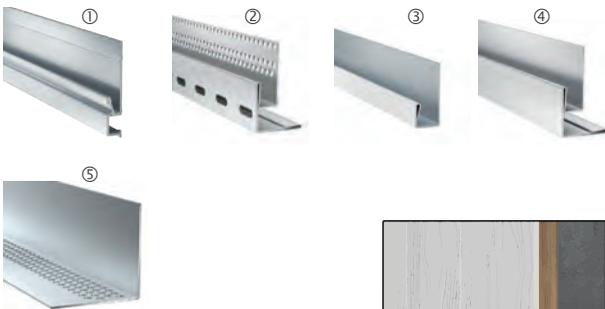


Profil de départ en pose horizontale




Profil d'angle sortant et de retour de tableau



Profil de finition



Profil de linteau et de départ en pose verticale



Profil de ventilation

\* Existe en blanc arctique, brume du matin, gris anthracite, gris ardoise, noir minuit et sable clair

# Barrelements





## Informations techniques

Le parement en pierre reconstituée est un matériau solide qui assure un rendu naturel. Il se pose sur de nombreux supports.

La pose d'un parement sur un bâtiment revêtu d'une isolation thermique par l'extérieur (ITE) est possible. Une étude de chantier préalable est néanmoins nécessaire. Nous consulter pour plus d'informations.

## manoir

Pierre **reconstituée**

Ton pierre



**Traitement hydrofuge obligatoire (en extérieur)** | Parement - Ép. 2-3 cm - Boîte de 0,5 m<sup>2</sup> - **Code 481131** | Ⓣ Chaîne d'angle - Ép. 2-3 cm - Hauteur ±33 cm - L. ±33/42 x l. 16/24 cm - **Code 496275** | Chaîne d'angle - Ép. 2-3 cm - Hauteur ±25 cm - L. ±30/40 x l. 10/18 cm - sur commande - **Code 405304** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



# causse

Pierre **reconstituée**



Ton naturel

①



**Traitement hydrofuge obligatoire (en extérieur)** | Parement - Ép. 2-4 cm - boîte de 0,5 m<sup>2</sup> - Code 521355 | ① Chaîne d'angle - Ép. 2-4 cm - L. ±20/37,5 x l. ±7,5/14,5 cm - Haut. ±7/17 cm - boîte de 1 ml, soit 7 pièces - Code 476217 | [prix sur chausson.fr](https://www.prix-sur-chausson.fr)

Parements

# rocky mountain

Pierre **reconstituée**




**Traitement hydrofuge obligatoire (en extérieur)** | Parement - Ép. 2-4 cm - L.  $\pm 42/21$  x h.  $\pm 15/7,5$  cm - 4 dimensions différentes | Ton naturel - paquet de  $0,25 \text{ m}^2$  - **Code 636811** | Ton anthracite - paquet de  $0,25 \text{ m}^2$  - **Code 762744** | ① ② Chaîne d'angle Haut.  $\pm 15/7,5$  - Ép. 2-4 cm - L.  $\pm 31$  x l.  $\pm 10$  cm - sur commande - **Code 648022** | **prix sur chausson.fr**

voir les prix



# cubik

Pierre **reconstituée**



Ton pierre



Traitement hydrofuge obligatoire (en extérieur) | Parement - Ép. 2-4 cm - L. ±45 x h. ±15 cm - paquet de 0,25 m<sup>2</sup> - Code 175327  
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



Traitement hydrofuge obligatoire (en extérieur) | Parement - Ép. 2-4 cm - L.  $\pm 45$  x h.  $\pm 15$  cm - paquet de 0,25 m<sup>2</sup>  
Code 559298 | [prix sur chausson.fr](https://www.prix-sur-chausson.fr)



Traitement hydrofuge  
obligatoire (en extérieur)

Parement  
Ép. 1-2 cm - L.  $\pm 22$  x h.  $\pm 5$  cm  
boîte de 0,5 m<sup>2</sup>  
Code 701871

⊙ Chaîne d'angle Haut.  $\pm 5/7,5$   
Ép. 1-2 cm - L.  $\pm 22$  x l.  $\pm 10$  cm  
boîte de 10 unités, soit 0,5 ml  
sur commande  
Code 193424

[prix sur chausson.fr](https://www.prix-sur-chausson.fr)





# Mise en œuvre

## Pose de parements

Attention : la seule technique de pose admise pour les parements est la pose collée, avec double encollage.

### Étape 1

#### Support admis

Les parements muraux se posent sur un béton soigné ou sur un enduit à base de ciment.

Le support aura une fonction d'étanchéité. En effet, les parements muraux ne constituent pas, au regard des normes, une étanchéité suffisante.

### Étape 2

#### Préparation du support

La tolérance de planéité est de 5 mm sous une règle de 2 m. Les défauts de planéité doivent être ragrés et les trous rebouchés. La pose ne peut se faire qu'après un minimum de 28 jours de séchage du support.

Dans le cas d'un béton banché, la pose ne peut intervenir qu'après 3 mois de séchage et après dégraissage complet de la surface banchée (décapage).

Le support doit être exempt de tout produit de cure, dépoussiéré et propre.

### Étape 3

#### Application de la colle

Le double encollage est obligatoire.

La colle est appliquée sur le support à l'aide d'une taloche, puis répartie au moyen d'une spatule crantée. Il convient ensuite d'encoller le dos des parements à l'aide d'une taloche, en couche mince, immédiatement avant leur pose.

### Étape 4

#### La pose avec joint

1. Mélangez les pierres des différents paquets.
2. Posez les parements horizontalement, en double encollage, en laissant un joint de 1 à 2 cm entre chaque pierre. Croisez les pierres d'une rangée sur l'autre pour ne pas avoir de joints alignés.
3. Jointoyez les parements 24h après la pose avec le mortier JOINT RUSTIC ÉDILIS.

4. Une fois durci, éliminez le surplus de joint à l'aide d'une brosse d'acier souple. Un hydrofuge sera appliqué en fin de chantier.

#### La pose sans joint

1. Mélangez les pierres des différents paquets.
2. Posez les parements horizontalement, en double encollage, en prenant le soin de faire un bourrelet de colle nécessaire entre les parements afin de garantir une étanchéité, et éviter la pénétration de l'eau entre et derrière les parements.
3. Croisez les parements afin d'éviter l'alignement des joints.
4. Un hydrofuge sera appliqué en fin de chantier.

### Étape 5

#### Entretien

En cas de tache ou de projection d'acide, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire.

ATTENTION : ne pas utiliser de nettoyeur haute pression ni de nettoyeur à vapeur. Ne pas utiliser de détergents contenant des acides (même dilués), du chlore, de l'eau de javel, des produits abrasifs, récurrents, gras siliconés.



**Colle Orflex HP** | Sac de 25 kg | Blanc ou gris  
Code 825329



**Joint rustic** | Sac de 25 kg | Pierre - Code 11880-01  
Beige - Code 11880-02 | Gris - Code 11880-03



**Algifuge** | Imperméabilisant prêt à l'emploi | Bidon de 5 L - Code 196897 | Bidon de 15 L - Code 182914  
**prix sur [chausson.fr](http://chausson.fr)**

# Lisciane





Piscine

# phoenix

Grès **cérame**

## Environnement piscine

### Convient en fond de piscine

—  
Carreau 15x15 cm\*

Ép. 8 mm

Boîte de 1,04 m

Sur commande

**Code 739204**

—  
Carreau 30x60 cm\*

Ép. 9 mm

Boîte de 1,26 m

**Code 722913**

—  
**prix sur chausson.fr**

Canyon

Moon

Rainbow

Sun



voir les prix



**On aime!**

Un effet pierre de Bali

**Donnez une  
ambiance exotique à  
votre piscine !**

Piscine

# flagstone

Grès **cérame**

Caribe

Autumn


Environnement piscine | R10B | Carreau 20x20 cm - ép. 8,2 mm - boîte de 1,36 m<sup>2</sup> - Code 303456 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



# émaux niebla

Émaux



Blanc



Beige



Bleu clair



Bleu foncé



Gris



Noir

**Environnement piscine** | Émaux lisse 2,5x2,5 cm - plaque de 31,2x49,5 cm - boîte de 2 m<sup>2</sup> - Code 482434 | Émaux grip safe 2,5x2,5 cm - plaque de 31,2x49,5 cm - boîte de 2 m<sup>2</sup> - Code 482436 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



# émaux zen

Émaux



Ash



Carrara



Creamstone



Phyllite

**Environnement piscine**

—  
Émaux 2,5x2,5 cm  
Plaque de 31,2x49,5 cm  
Boîte de 2 m<sup>2</sup>  
Code 386885

—  
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



**chausson** vous propose une gamme complète de produits et accessoires pour la piscine :

- L'entretien de la piscine : retrouvez tous les produits nécessaires au traitement et au nettoyage de votre piscine.
  - L'équipement : retrouvez tous les produits indispensables à la construction de votre piscine et à son bon fonctionnement.
- En agence et sur [chausson.fr](http://chausson.fr)

## Entretien

### **CHLORE LENT**



Galet de 250 g. Désinfectant trichlore à dissolution lente avec 90% de chlore utile.

Dosage 1 galet / 25 m<sup>3</sup> par semaine.

**Chlore lent** | Seau de 5 kg - Code 202885

### **PH PLUS**



À utiliser quand le pH est inférieur à 7,2. Permet d'éviter les eaux troubles, l'incrustation calcaire et les irritations.

Dosage : 1,5 kg de pH plus / 100 m<sup>3</sup> pour augmenter de 0,2 la valeur du pH.

**pH Plus** | Seau de 5 kg - Code 202887

### **ANTIALGUES**



Algicide préventif à effet clarifiant. Évite la formation et le développement des algues dans la piscine.

Dosage 0,5 L / 100 m<sup>3</sup> par semaine.

**Antialgues** | Bidon de 5 L - Code 202888

### **ÉPUISETTE DE FOND (SANS MANCHE)**



Épuiette de fond de piscine de forme élargie avec raclette en polypropylène, résistant aux produits d'entretien. Permet de récupérer une grande quantité d'impureté.

**Épuiette de fond** | Code 202890

### **BALAI TRIANGULAIRE (SANS MANCHE)**



En polyéthylène très résistant, il résiste aux chocs et aux produits chimiques. Il est doté de brosses et d'un raccord pour aspirateur.

Sa forme triangulaire permet d'accéder aux recoins de la piscine.

**Balai triangulaire** | Code 202892

## Équipement



### **FILTRE À SABLE LAMINÉ VESUBIO**

Filtre Ø600 vanne 1 1/2". Débit de 14 m<sup>3</sup>/h. Pression maximale de 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.

112 m<sup>3</sup> d'eau filtrée en 8h.

Couvercle boulonné transparent.

**Filtre à sable Vesubio** | Code 202819



### **POMPE VERDON**

Pompe auto-amorçante. Raccords inclus. Large préfiltre 3L. Puissance de 0,75 CV

(230V) en monophasé. 10,5 m<sup>3</sup>/h

**Pompe Verdon** | Code 202821



### **SKIMMER 15 L**

Skimmer en ABS blanc résistant aux chocs, aux UV et à la corrosion. Avec clapet anti-retour et régulateur de débit pour filtrer l'eau et évacuer le trop-plein. Grande meurtrière.

**Skimmer 15 L** | Code 202823



### **TABLEAU ÉLECTRIQUE**

Coffret électrique pour la filtration et l'éclairage, avec transformateur.

Protection magnéto-thermique, contacteur, horloge de programmation 24h. 3 positions pour la pompe : auto / manuel / off et 2 positions pour l'éclairage : on / off. 100 W - 4 à 6 A.

**Tableau électrique** | Code 202824



### **BONDE DE FOND**

Ø 210 mm avec grille ABS plate. Sortie latérale 2". Avec joints adhésifs, bride et vis. Débit max. recommandé de 13 m<sup>3</sup>/h.

**Bonde de fond** | Code 202827

# Produits et accessoires

## Entretien et équipement



### RÉGULATEUR DE NIVEAU D'EAU

En ABS blanc. Couvercle réglable en hauteur. 2 sorties de raccordement Ø50 mm à sceller. Mécanisme flotteur inclus.

Régulateur de niveau | Code 202830



### PROJECTEUR LED EASY LINE

Projecteur PAR56 blanc pour piscines béton ou liner.

Forte luminosité, écologique et économique, étanche (indice IPX8). 6 W. 1485 Lm.

Livré avec niche, passe-câble et câble 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>.

Projecteur Led Easy Line | Code 214452



### BOÎTE DE CONNEXION STANDARD POUR LAMPE DE PISCINE

En ABS. Dispose de 3 entrées ou sorties en 3/4".

Boîte de connexion standard | Code 202835 | [prix sur chausson.fr](https://www.prix-sur-chausson.fr)



## Construire une piscine\*

### FILTRATION

Produits	Codes
Filtre à sable VESUBIO	202819
Raccord mâle à coller diamètre 50 et filetage femelle 2	231980
Pompe VERDON	202821
Tableau électrique	202824

### PIÈCES À SCELLER

Produits	Codes
Skimmer	202823
Union fileté D50 - 1"1/2 m	231907
Bonde de fond	202827
Embout fileté 50/63 1p01/2 PVC	231979
Traversée de paroi ABS pour buse de 2" - ABS blanc Ø intérieur 50 mm - long. 300 mm	214491
Bouche de refoulement béton - ABS blanc - Ø14, 20 ou 25 mm	214456
Bouche de refoulement liner - ABS blanc - Ø2" mâle	214472
Bouche d'aspiration béton - 6 bars max.	214463
Projecteur LED blanche	214452
Boîte de connexion	202835
Régulateur de niveau	202830

### PVC

Produits	Codes
Coude 45° PVC à coller Ø50	231955
Coude 90° PVC à coller Ø50	231943
Té 90° PVC à coller Ø50	231970
Embout PVC fileté 50/63	231979
Manchon PVC à coller Ø50	231961
Raccord PVC mâle à coller Ø50	231980
Union PVC fileté Ø50	231907
Vanne PVC 1/4 tour femelle à coller Ø50	231964
Tuyau PVC souple Ø50 - 5 bars max. - 25 m	214516
Tube PVC rigide Ø50, 2 ml - ép. 3,7 mm	231683
Colle PVC eau potable OBRA 250 ml	679060
Décapant Gebsoplast 1L	775569

\*Pour tout quantitatif, vous rapprocher de votre interlocuteur commercial Chausson Matériaux.

# Produits de mise en œuvre

Enduits piscine



## Réaliser un enduit de piscine

La solution la plus « élégante », la plus facile d'entretien et la plus durable, en matière de revêtement de piscine, consiste à poser une PÂTE DE VERRE ou des ÉMAUX. Cependant, pour des raisons esthétiques ou budgétaires, on peut opter pour une solution qui consiste à réaliser un ENDUIT de finition. Voici quelques possibilités :

### SIKA ENDUIT PISCINE



#### Micro mortier prédosé

Pour complément d'imperméabilisation.  
Aspect fini : enduit fin prêt à mettre en eau.  
Résiste aux traitements des eaux de piscine.  
Application facile au rouleau. Peut être carrelé.  
Consommation : 1 kg/m<sup>2</sup>  
Mise en œuvre en 2 couches.

**Sika enduit piscine** | Kit de 18,48 kg, soit 3 kits de 6,16 kg - blanc\* - Code 522870

### KATYMPER PISCINE

**Enduit silico-marbreux pour l'étanchéité et l'esthétique des piscines et bassins**

Revêtement imperméable, esthétique et durable.  
Aspect minéral naturel.


Convient pour toutes les formes de piscines.

Consommation :

Gobets : 1,5 kg/m<sup>2</sup>

Enduit : 12 à 14 kg/m<sup>2</sup> pour 8 mm d'épaisseur.

**Katymper piscine** | Sac de 25 kg - Existe en blanc, gris souris, gris anthracite, ivoire - Code 132048 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

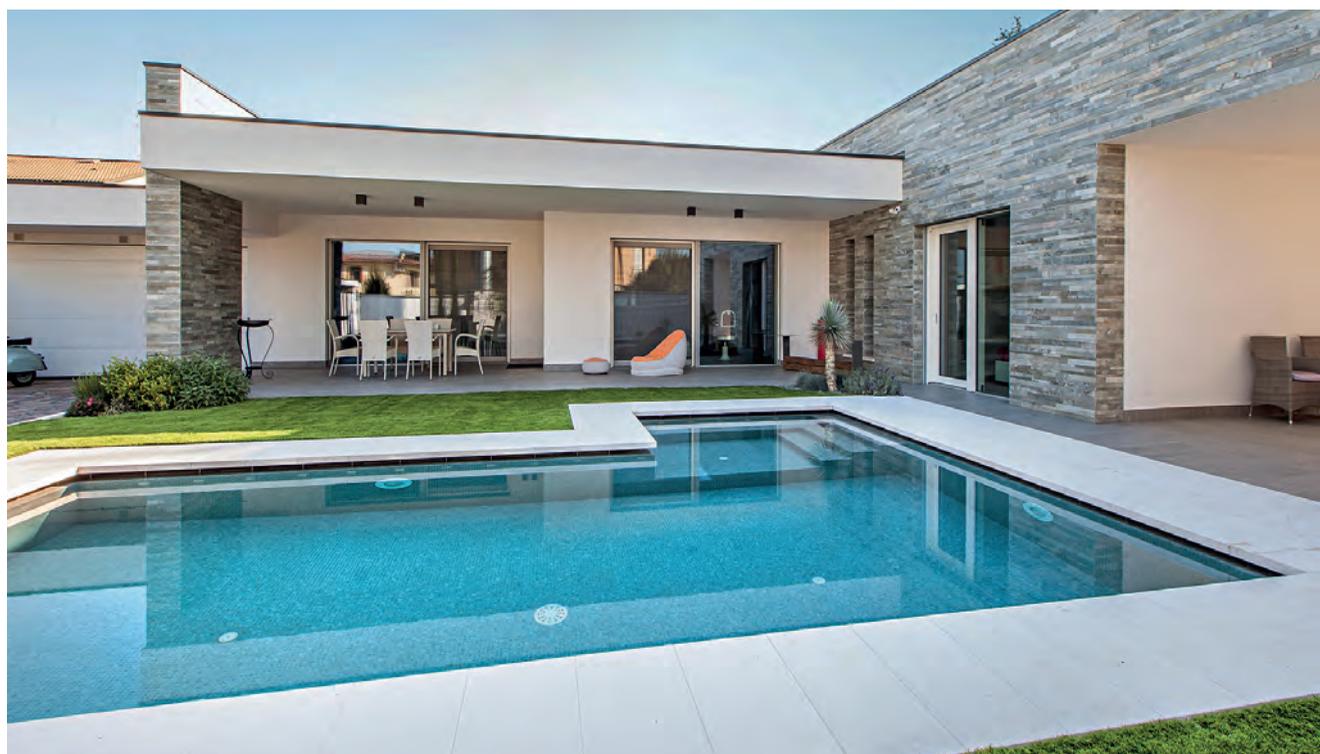

\*Coloration possible avec des pigments pour peinture vinylique

# Produits de mise en œuvre

Caniveaux


 Nicoll  
by aliaxis


## Ensembles caniveaux bas Connecto®

### ENSEMBLE CANIVEAU BAS + GRILLE CONNECTO®

Le caniveau bas Connecto® classe A15 s'intègre parfaitement pour des applications telles que les abords de piscine et les terrasses :

- Encombrement faible (hauteur = 6 cm et longueur = 0.5 m),
- Installation par emboîtement, simple et rapide,
- Opercules permettant de simplifier la réalisation des angles et/ou des piquages à 90°,
- Norme pieds nus,
- Classe de résistance : solution classée A15 piétons (EN1433),
- Grille traitée anti-UV,
- Caniveau fabriqué en France avec un matériau 100 % recyclable.

### Ensembles caniveau / grille PVC | 130 mm - 0.50 ml



Réf. CAB510APS (CAB773S + UGR77PS) - Sable  
**Code 746244**

Réf. CAB510APG (CAB773 + UGR77P) - Gris  
**Code 746246**



### Grille PVC seule | 128 mm - 0.50 ml

Gris (UGR77P) - **Code 746274**

Sable (UGR77PS) - **Code 746275**



**Vis inox 316 pour grille** - Lot de 12 - **Code 747833**



### Grille PVC seule | 128 mm - 0.50 ml



Gris (Réf. UGRL77) - **Code 746271**

Sable (UGRL77S) - **Code 746273**

### ENSEMBLE CANIVEAU INVISIBLE CONNECTO®

Caniveau hydraulique en PVC permettant l'évacuation des eaux de ruissellement. Il est équipé d'une grille totalement invisible et compatible avec tous revêtements (pavés, dallages, carrelages), grâce à ses butées dissimulées. Le revêtement (dalles, carrelages) vient en butée sur la grille, matérialisant la fente.

- 2 en 1 : solution caniveau + trappe d'accès.
- Norme pieds nus : fente de 8 mm permettant le respect de la norme
- Classe de résistance : solution conforme à la norme NF EN 1433 CE, il peut être mis en œuvre dans les zones de circulation de Groupe 1 Classe A15 piétons (EN1433). Lorsqu'il est utilisé pour un aménagement à l'intérieur des bâtiments ou à proximité immédiate, sa grille est conforme à la Classe L15 (véhicules légers) de la NF EN 1253-4.
- Mise en œuvre très facile.
- Caniveau fabriqué en France avec un matériau 100 % recyclable.



**Ensembles caniveau / grille PVC | invisible | 130 mm - 0.50 ml** | Réf. CAB510AFR (CAB773 + GDR10A-FR) - **Code 538302**



**Grille PVC seule | invisible | 127x500x33 mm - 0.50 ml** | Réf. GDR10AFR - **Code 538310**

### ACCESSOIRES COMMUNS CANIVEAUX



**Naissance / fond caniveau D40** | NAH773

Gris - **Code 746224**

Sable - **Code 746240** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



# allegisjournals



## Informations techniques et produits de mise en œuvre

Avant tout, il convient de définir l'usage de ces pavés : voie carrossable, voie piétonne, terrasse, bordure. S'il s'agit d'une voie piétonne, des pavés de jardin d'une épaisseur inférieure à 6 cm conviendront. En revanche, pour une voie carrossable, des pavés de plus de 6 cm seront nécessaires.

### Choix et pose des pavés en béton

Les pavés en béton présentent des nuances de couleurs. Malgré un pré-mélange sur chaque palette, il est préférable de disposer la totalité des pavés sur le chantier avant de commencer la pose afin que le rendu soit harmonieux et que les nuances soient bien mélangées.

La pose sur lit de sable ou la pose scellée sont deux techniques de pose des pavés en béton, selon l'usage. Se référer à la notice de pose du produit avant le début du chantier. Le traitement des pavés est inévitable pour les préserver. Afin de lutter contre les taches, de les nettoyer ou d'éliminer la mousse, vous trouverez ci-après les produits adéquats pour l'entretien de vos pavés.

#### NETTOYER : ALGINET DALLAGES



**Élimine les salissures et les mousses sur les sols et dallages extérieurs. Produit conseillé en première application pour les supports sales avant tout traitement.**

Avantages : ne modifie pas l'aspect ni la structure des supports. Ne contient ni chlore, ni soude caustique, ni acide.

Efficace en 2h.

Consommation : 1 litre pour 5 m<sup>2</sup>, selon la porosité du support.

Température d'utilisation : de 5° à 25°C. Application sur support humide.

**Alginet dallages** | Bidon de 5 L - Code 137012

#### TRAITER : ALGIDAL



**Élimine les mousses, les lichens et tous micro-organismes parasites incrustés.**

Avantages : application facile, sans chlore et n'altère pas les matériaux.

Consommation : 1 L pour 5 m<sup>2</sup> en moyenne selon la porosité du support.

**Algidal** | Bidon de 5 L - Code 85560

Attention : ne pas utiliser de nettoyeur haute pression ni de nettoyeur à vapeur. Ne pas utiliser de détergents contenant des acides (même dilués), du chlore, de l'eau de javel, des produits abrasifs, récurrents, gras siliconés. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur commercial Chausson.

#### PROTÉGER : ALGIFOB+

**Permet d'imperméabiliser vos pavés et donc de les protéger de l'eau et des graisses.**



Avantages : protection longue durée, invisible, antitache, sans solvant et sans silicone.

Consommation : selon le support.

**Algifob+** | Bidon de 5 L - Code 86637 | Bidon de 15 L - Code 825521

#### IMPERMÉABILISER :

##### MINÉRALISANTS TS TOUS SUPPORTS



**Minéralisant Tous Supports prêt à l'emploi. Traitement préventif ou curatif pour les pierres, terres cuites, ardoises, bétons, dallages reconstitués, granits, joints de carrelage, carrelages poreux - en intérieur et extérieur.**

Avantages : insensible aux UV, la minéralisation est définitive.

Consommation : 1 litre pour 8 à 10 m<sup>2</sup> selon la porosité.

**Minéralisant TS Tous Supports** | Spray de 500 ml - Code 181889 | Bidon de 2 L - Code 181891 | Bidon de 5 L - Code 181892 | Bidon de 20 L - Code 167197

#### COMPLÉMENT MINÉRAL OLÉO+



**Complément Minéral Oléo+ prêt à l'emploi.**

**Très fort pouvoir de minéralisation de surface permettant d'assurer une protection renforcée contre les graisses et les taches. Traitement préventif ou curatif pour les pierres, terres cuites, ardoises, bétons, dallages reconstitués, granits, joints de carrelage, carrelages poreux - en intérieur et extérieur.**

Avantages : insensible aux UV, la minéralisation est définitive.

Consommation : 1 litre pour 8 à 10 m<sup>2</sup> selon la porosité.



**Complément minéral OLEO+ Effet naturel** | Spray de 500 ml - sur commande - Code 37061 | Bidon de 2 L - Code 223672 | Bidon de 5 L - Code 223673 | **prix sur [chausson.fr](http://chausson.fr)**



# Mise en œuvre

## Finitions



### RÉALISER LES JOINTS :

#### SD+ NEXTGEL / DR+ NEXTGEL

**Sable polymère. Permet le jointoiment des pavés, dalles.  
Prêt à l'emploi, couleur gris sable.**

**Avantages :** jointoiment facile, propre et rapide, flexible, adhère durablement sans jamais se contracter, stable, résiste efficacement à l'érosion, aux mauvaises herbes et aux insectes.

**Conseils de pose :** s'applique à sec, se compacte (uniquement le DR+), s'arrose et durcit après séchage. Mise en œuvre facile, propre et rapide.

- 1- Pose : étaler le sable de jointoiment uniformément sur la surface. Puis, à l'aide d'un balai, remplir entièrement les joints sur toute leur profondeur.
- 2- Compactage (pour DR+) : cette étape est obligatoire pour obtenir des joints denses, solides et durables. Répéter les étapes 1 (pose) et 2 (compactage) jusqu'à refus. Un compactage bien effectué ne permet pas qu'un doigt s'enfonce dans le sable tout juste mis en place.
- 3- Mouillage : avant d'arroser, enlever toute trace de résidu de sable. Il est impératif d'arroser de bas en haut par section maximum de 20 m<sup>2</sup> à la fois et de s'assurer que le mouillage de la section soit terminé avant de passer à la section suivante.
- 4- Séchage : afin d'assurer sa bonne cohésion et sa résistance à long terme, le sable de jointoiment doit impérativement sécher complètement avant d'être exposé à la pluie.

**Attention :** l'utilisation d'appareils de nettoyage (nettoyeur haute pression...) est proscrite pour le SD+ et restreinte pendant les 30 premiers jours pour le DR+.

Le sable de jointoiment n'est pas conçu pour des ouvrages immergés ou continuellement mouillés. Ne pas mélanger les sables SD+ et DR+ avec du ciment ou du sable.

**Consommation :** selon la forme et la taille des pavés/dalles ainsi que la largeur des joints

SD+NextGel (pose sur sol dur) : 25 kg couvrent 10 à 15 m<sup>2</sup> de pavés, 15 à 25 m<sup>2</sup> de dalles et 25 à 35 m<sup>2</sup> de grès cérame.

DR+NextGel (pose sur sol souple) : 25 kg couvrent 2 à 8 m<sup>2</sup> de pavés et 8 à 20 m<sup>2</sup> de dalles.

NB : consulter les fiches techniques du fabricant et se conformer aux conseils de pose figurant sur chaque sac.



**SD+ Nextgel** - Sac de 25 kg - Gris sable -  
Code 599043  
**DR+ Nextgel** - Sac de 25 kg - Gris sable -  
Code 622719

### RÉALISER UNE BORDURE DE JARDIN

#### BORDURE DE JARDIN DELIMA®

##### Délimitation d'espaces paysagers

Bordure de jardin avec pieux (8 pieux d'ancrage de 20 cm fournis). Permet de séparer 2 zones (gravier, terre, pavés, béton désactivé, massif...).  
Longueur : 2,40 ml - Largeur : 8 cm - Épaisseur : 4,5 cm

**Avantages :** rapidité et facilité d'installation, intégration parfaite à l'environnement, système d'ancrage, d'assemblage et de verrouillage intégré.

##### Consommation des pieux d'ancrage selon la pose :

- en pose droite : 3 sur la première bordure, puis 2 par bordure (le dernier ancrage faisant office de premier de la bordure suivante)
- en angle droit : 1 piquet de plus qu'en ligne droite, soit 4 pieux d'ancrage (2 avant l'angle et 2 après l'angle).
- en courbe constante : 6 piquets par bordure, soit 1 point de fixation sur 2.

**Bordure de jardin DELIMA®** - avec pieux - 2,40 ml (2 x 1,20 ml) - gris anthracite - Code 579690 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)





# tépia\*

**Pavé**  
béton décoratif

Flammé

Gris nuancé

Traitement obligatoire - voir p110 | Pose sur sable | Pavé martelé, opus 3 formats 12x18, 12x12, 12x6 cm - Ép. 6 cm - palette de 10 m<sup>2</sup> - Code 474240 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



Traitement obligatoire  
voir p110

—  
Pose sur sable

—  
Pavé martelé, opus 3 formats  
15x15, 15x20, 15x25 cm  
Ép. 6 cm

—  
Palette de 9,72 m<sup>2</sup>

Code 763879

—  
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

\*À poser sur assise souple (sable ou sable stabilisé). Joints obligatoires au sable ou polymère (DR+NextGel : code 622719).

Classe de trafic T5 : pose sur sable ou sable stabilisé, admet la circulation de véhicules (charge totale ≤ à 3,5 T) dans la limite de 25 véhicules par jour et par sens.



# québec\*

**Pavé**  
béton décoratif

Gris nuancé

voir les prix



# maubec\*

**Pavé**  
béton décoratif

**On aime!**

Un pavé grand format  
pour un style inimitable

Gris nuancé



**Traitement obligatoire - voir p110** | Pose sur sable | Pavé martelé, opus 3 formats 15x15, 15x22,5, 22,5x30 cm - Ép. 6 cm - palette de 9,72 m<sup>2</sup> - Code 302088 | **prix sur chausson.fr**

\*À poser sur assise souple (sable ou sable stabilisé). Joints obligatoires au sable ou polymère (DR+NextGel : code 622719). Classe de trafic T5 : pose sur sable ou sable stabilisé, admet la circulation de véhicules (charge totale ≤ à 3,5 T) dans la limite de 25 véhicules par jour et par sens.



# médiéval\*

**Pavé**  
béton décoratif

12x12  
Gris nuancé

12x12  
Paille

12x12  
Ton pierre

16x16  
Anthracite

16x16  
Flammé

16x16  
Paille



Traitement obligatoire - voir p110 | Pose sur sable | Pavé 12x12 cm - Ép. 6 cm - Code 222592 | Pavé 16x16 cm - Ép. 6 cm - Code 763975 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

\*À poser sur assise souple (sable ou sable stabilisé). Joints obligatoires au sable ou polymère (DR+NextGel : code 622719).  
Classe de trafic T5 : pose sur sable ou sable stabilisé, admet la circulation de véhicules (charge totale  $\leq$  à 3,5 T) dans la limite de 25 véhicules par jour et par sens.



# travertin

**Pavé**  
béton décoratif

Light mix



Traitement obligatoire  
voir p110

Produit utilisé en plage de piscine

Pose collée

Pavé 15,25x15,25 cm

Ép. 3 cm

Code 446482

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



# dalparking\*

**Pavé drainant**  
Béton décoratif

Ventoux



**Traitement obligatoire - voir p110** | Pose sur sable ou gravillon | Pavé 50x33 cm - Ép. 9 cm - sur commande  
Code 403388 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



**Traitement obligatoire**  
**voir p110**

—  
Pose sur sable ou gravillon

—  
Pavé 50x33 cm  
Ép. 8,5 cm

**Code 491699**

—  
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

\*À poser sur assise souple (sable ou sable stabilisé). Joints obligatoires au sable ou polymère (DR+NextGel : code 622719). Admet la circulation de véhicules légers (charge totale ≤ à 3,5 T). Pour un devis, rapprochez-vous de votre interlocuteur commercial Chausson Matériaux.



# durance\*

**Pavé drainant**  
Béton décoratif

Pierre



**Traitement obligatoire**  
**voir p110**


—  
Pose sur sable

—  
Pavé 15x15 cm  
Ép. 6 cm

**Code 430815**

—  
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

\*\*À poser sur assise souple (sable ou sable stabilisé). Joints obligatoires au sable ou polymère (DR+NextGel : code 622719). Classe de trafic T5 : pose sur sable ou sable stabilisé, admet la circulation de véhicules (charge totale ≤ à 3,5 T) dans la limite de 25 véhicules par jour et par sens.

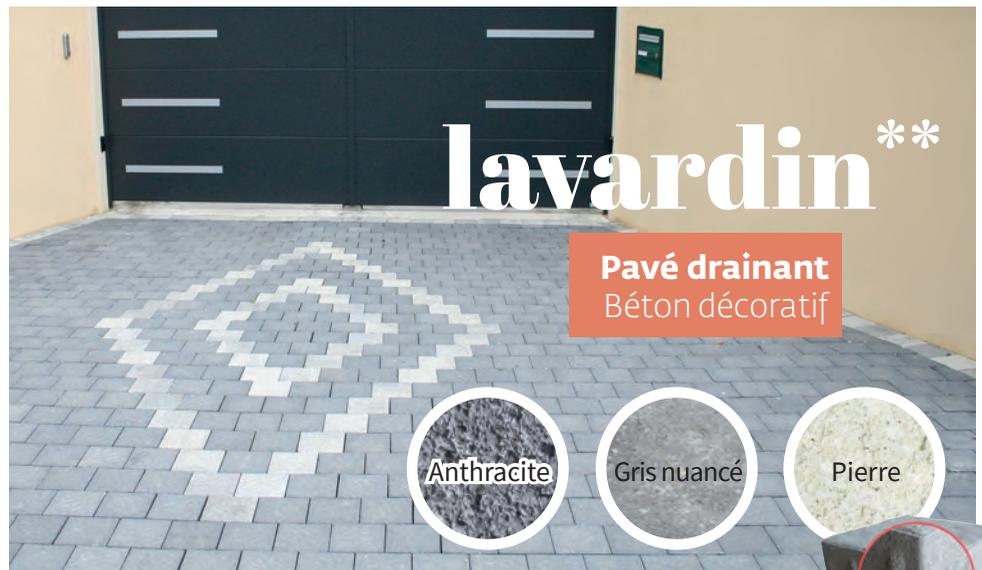

# lavardin\*\*

**Pavé drainant**  
Béton décoratif

Anthracite

Gris nuancé

Pierre



ergot



# greenplac®

Plaque alvéolaire

Plaque stabilisatrice pour végétaux | Système d'ancrage et de verrouillage intégré | Carrossable | Dalle Greenplac  
59,1x37,8 cm - Ép. 4 cm - vert - Code 406722 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

**Plaque stabilisatrice pour  
gravier, alvéolée "type nid  
d'abeille"**

—  
Géotextile 60g/m<sup>2</sup> indisso-  
ciable et système d'assemblage  
intégré

—  
Carrossable

—  
Dalle Alveplac 80x116 cm

Ép. 3 cm

Gris

Code 26131

—  
Blanc

Code 164327

—  
Compatible avec la  
bordure de jardin  
DELIMA® : voir  
page 127



# alveplac®

Plaque alvéolaire



[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



## Géotextiles



① **Géotextile séparation/drainage/protection**  **EDIA** | R=6KN | 0,5x50 m - Code 515929 | 1x25 m - Code 515926 | 2x50 m - Code 515941 | 2x25 m - Code 515927

R=8KN | 3x25 m - Code 42995 | 4x25 m - Code 42998 | 4x50 m - Code 42682

② **Géo-paillis go vert** | R=16KN | 1x25 m - Code 320929 | 2x25 m - Code 320930

③ **Agrafes de fixation métalliques** | 200x200x200 mm - Acier torsadé Ø4 mm - carton de 100 - Code 733289 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

## Gravillons décoratifs pierre naturelle

### Calcaire rose

8/14 mm

Sac de 25 kg

Code 825856

—  
Big bag de 350 kg\*

Code 472079

—  
Big bag de 1T

Code 295367

### Mixte silico gris

6/10 mm

Sac de 25 kg

Code 472081

—  
Big bag de 350 kg\*

Code 472082

—  
Big bag de 1T

Code 432873

### Calcaire blanc

6/16 mm

Sac de 25 kg

Code 423580

—  
Big bag de 350 kg\*

Code 436644

—  
Big bag de 1T

Code 478089

### Roulé blanc Carrare

15/25 mm

Sac de 25 kg

Code 472084

—  
Big bag de 350 kg\*

Code 472091

—  
Big bag de 1T

Code 472093

Calcaire  
rose

Calcaire  
blanc

Mixte silico  
gris

Roulé blanc  
Carrare

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

## Galets décoratifs pierre naturelle

### Galet blanc de Carrare

40x60 mm

Sac de 25 kg\*

Code 673631

—  
Big bag de 350 kg

Code 432961

—  
Big bag de 1T

Code 268971

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Blanc de  
Carrare


voir les prix



**Paillage ardoise**  
pierre naturelle

Ardoise  
noire

**Ardoise noire 15x30 mm** | Sac de 20 L - Code 310820 | Big bag de 350 kg - Code 472105 | Big bag de 1T - Code 289093 | **prix sur [chausson.fr](http://chausson.fr)**

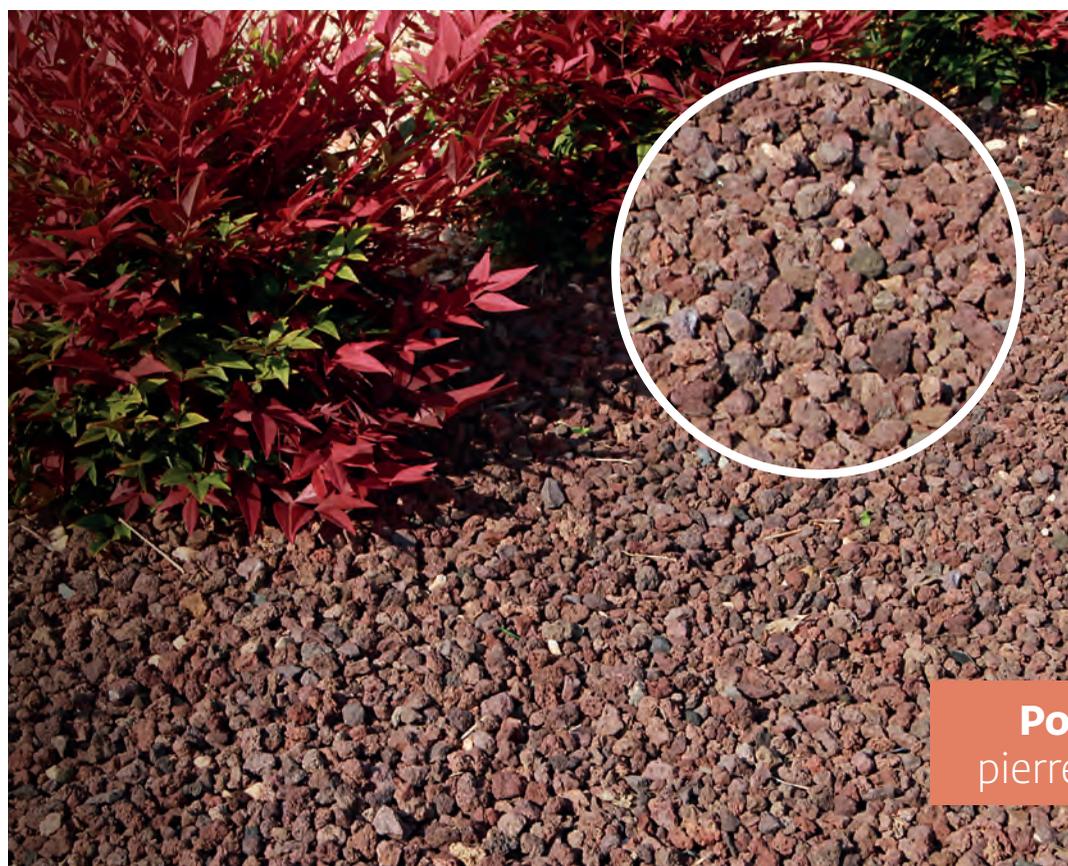

**Pouzzolane  
décorative 6x12 mm**

—  
Sac de 30 L  
Code 530268

—  
Big bag de 250 kg  
Code 472108


—  
Big bag de 1T  
Code 160130

—  
**prix sur [chausson.fr](http://chausson.fr)**

**Pouzzolane**  
pierre naturelle



Gabions - kits gabions  
maille 10/5 cm

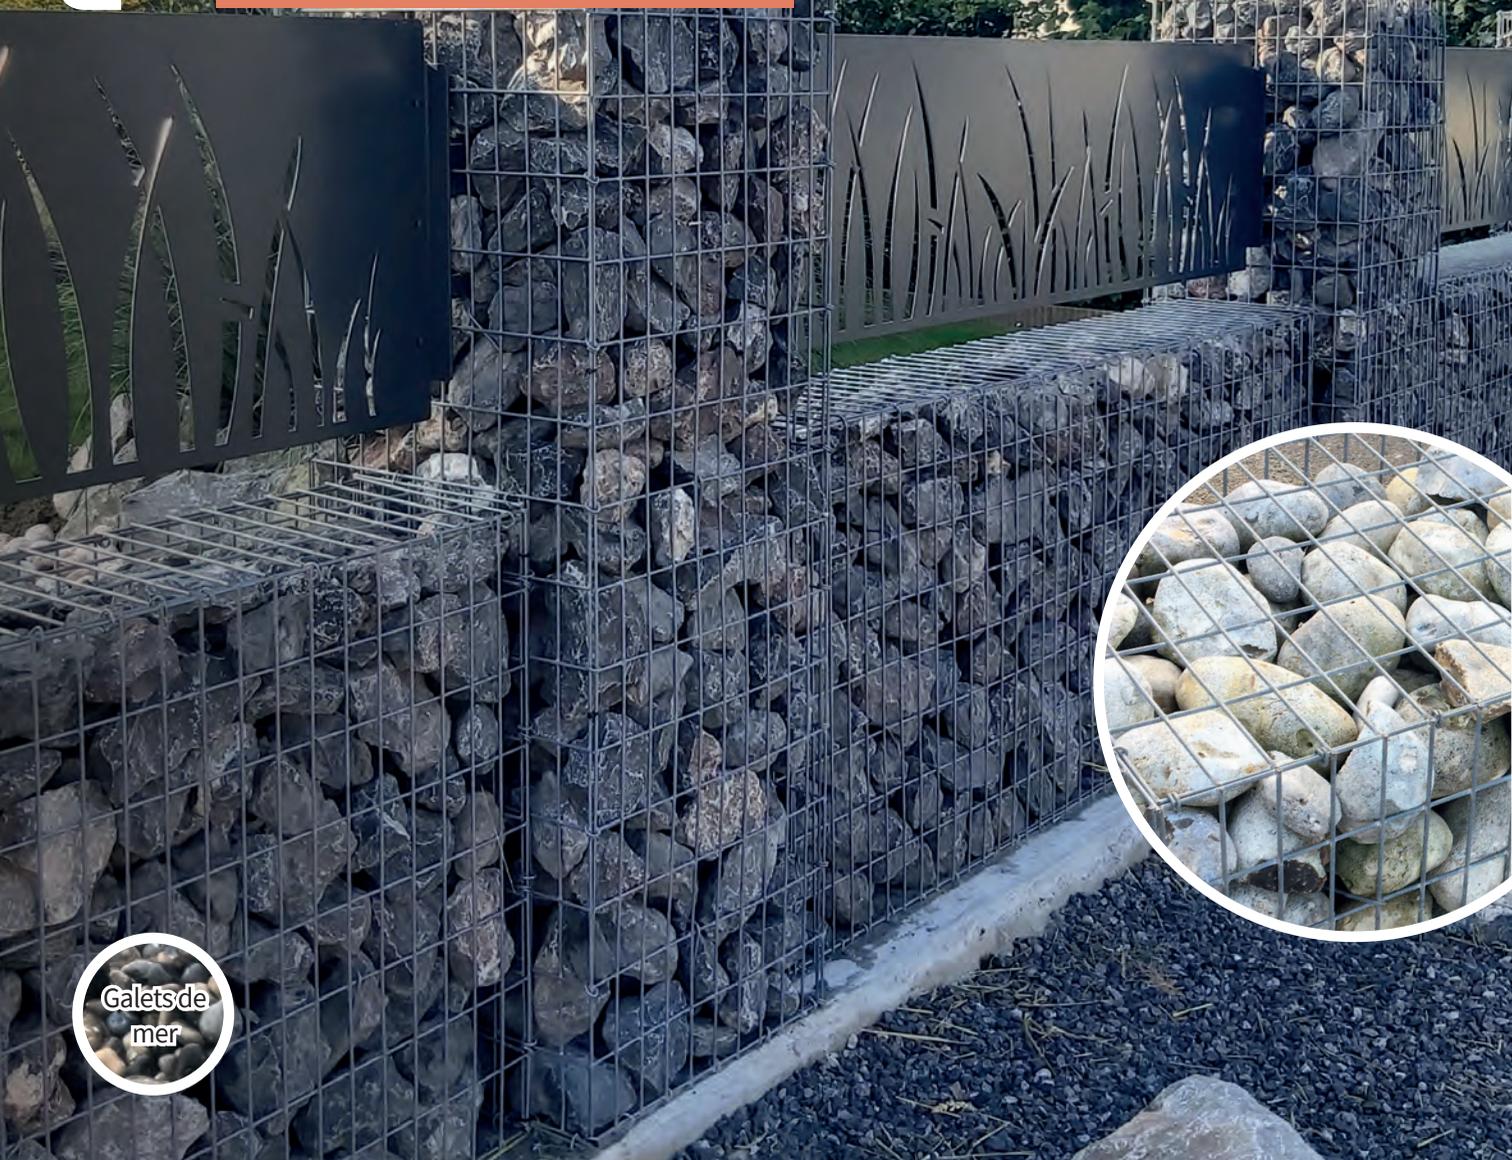

L50/P30/H50\* - Code 359263 | L50/P50/H50\* - Code 359285 | L100/P30/H50 - Code 359313 | L100/P50/H50 - Code 359318 |  
L100/P50/H100 - Code 359297 | Galets de mer pour gabion - gris beige océan - 375 kg - Code 41593 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)




# Mise en œuvre

## Gabions


### Étape 1

Mise en place du fond



### Étape 6


Mise en place des renforts

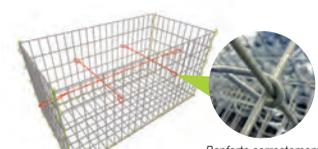

Renforts correctement refermés au niveau des croix de soudure


### Étape 2

Assemblage de la face arrière

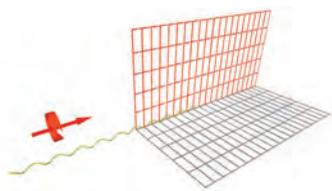


### Étape 7

Remplissage du gabion

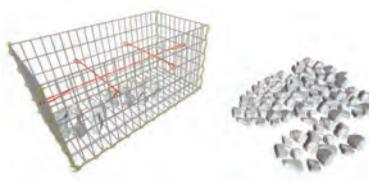


### Étape 3

Assemblage du 1<sup>er</sup> côté



### Étape 8

Assemblage du couvercle. Fermeture du gabion

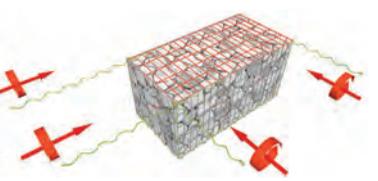



### Étape 4

Assemblage du 2<sup>nd</sup> côté



### Étape 5

Assemblage de la face avant

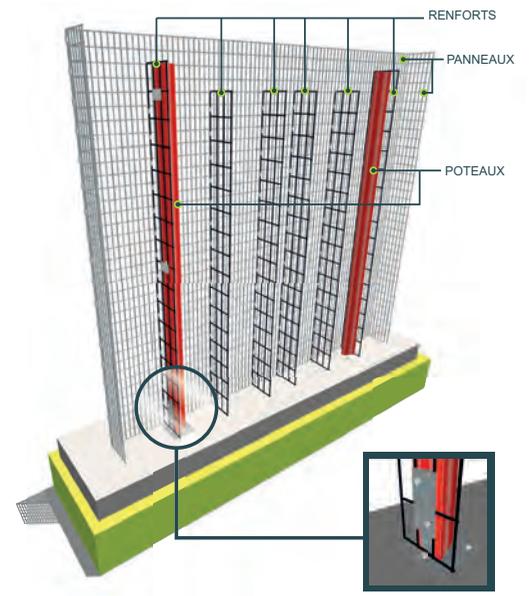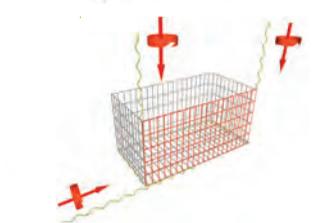

#### LES BRISE-VUES GABIONS

4 hauteurs 100/150/180/200 cm et 2 longueurs 100/200 cm.  
 Épaisseur : 15 cm.  
 Ils sont composés d'un kit complet (panneaux, poteaux, renforts, visserie et agrafes) et outillage spécifique fourni.  
 Remplissage en galets granulométrie 40/60 mm.  
 Pour un devis, rapprochez-vous de votre interlocuteur Chausson Matériaux.



	Court Hauteur <= 25mm		Moyen Hauteur entre 26 et 38mm		Long Hauteur > 38mm	
Fils frisés						
Garantie 10 ans	• Real C 3D 25mm	• Diamond 3D 25mm	• Real C 3D 38mm	• Diamond 3D 38mm	• Real C 3D 50mm	• Diamond 3D 50mm
Garantie 8 ans	• Campus 25mm	• Natura 25mm	• Campus 38mm	• Natura 38mm	• Campus 50mm	• Natura 50mm
Garantie 6 ans	• Park 20mm	• Stadium 20mm	• Park 30mm	• Stadium 30mm	• Park 40mm	• Stadium 40mm

## Gazon synthétique

### 2 **nouveau!** Gamme professionnelle (garantie 10 ans)



Eden pro 25 mm



Verdi pro 30 mm



Elite pro 35 mm



Olympéa pro 40 mm



Lumina pro 42 mm multidirectionnel



Gazon disponible à la découpe, dans les agences Chausson partenaires

**nouveau!** Disponible en largeur 5 m à la découpe

● 18 références de gazon synthétique | 3 hauteurs pour différents usages (court : < 25 mm - moyen : entre 26 et 38 mm - long : > 38 mm) | 5 largeurs : 1, 2, 3, 4 et 5 m | Longueur jusqu'à 30 m - découpe tous les 10 cm possible | 2 couleurs de fils frisés : verts et beiges - marrons et beiges | Garantie : 6 à 10 ans - se reporter à la fiche du fabricant.

● 5 références - gamme professionnelle | Exclusivité Chausson Matériaux | 5 hauteurs (25, 30, 35, 40 et 42 mm) | 5 largeurs : 1, 2, 3, 4 et 5 m | Garantie 10 ans



# Mise en œuvre

## Pose du gazon synthétique



### Pose sur sol meuble

**Préparer le sol** : il doit être propre, égalisé, drainé et compact

- Désherber, casser les mottes, enlever les racines
- Recouvrir de sable 0/2 ou 0/B de préférence pour égaliser le terrain
- Compacter à la main ou avec une plaque vibrante
- Nivelier

Poser le géotextile (voir p117)

**Disposer les lés\*** :

- Dérouler les lés toujours dans le même sens
- Découper et ajuster les lés pour recouvrir toute la surface

**Réaliser les jonctions** :

- Placer les lés bord à bord
- Recouper le bord de chaque lé toujours entre 2 lignes de fils (reconstituer l'espacement normal des lignes pour que la jonction soit invisible)
- Placer une bande de jonction au milieu des 2 lés et enlever le film de protection
- Repositionner les lés en exerçant une pression pour faire adhérer le gazon à la bande

**Fixer le gazon en périphérie** tous les mètres avec des grappins.

**Brosser le gazon** avec un balai à poil dur dans le sens inverse du fil.



① **Grappins** | Sachet de 10 - Code 6622 | Boîte de 100 - Code 588017

② **Bande de jonction préencollée** | Standard : petites et moyennes surfaces | Rouleau de 3 m - Code 202152 | Rouleau de 10 m - Code 202159

② **Bande de jonction préencollée** | Pro : fixation forte, adaptée aux grandes superficies | Rouleau de 10 m - Code 816842

③ **Patches** | Sachet de 8 - Code 234273 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

### Pose sur sol dur

**Nettoyer le sol** (il doit être lisse avec une pente pour l'écoulement de l'eau)

- Désherber et balayer

**Disposer les lés\*** :

- Dérouler les lés toujours dans le même sens
- Découper et ajuster les lés pour recouvrir toute la surface

**Réaliser les jonctions**

- Placer les lés bord à bord
- Recouper le bord de chaque lé toujours entre 2 lignes de fils (reconstituer l'espacement normal des lignes pour que la jonction soit invisible)
- Placer une bande de jonction au milieu des 2 lés et enlever le film de protection
- Repositionner les lés en exerçant une pression pour faire adhérer le gazon à la bande

**Fixer le gazon** :

- Pour une fixation provisoire, utiliser des patchs double face
- Pour une fixation permanente, utiliser des chevilles à frapper
- Pour une fixation définitive, utiliser une résine polyuréthane bi-composant

**Brosser le gazon** avec un balai à poil dur dans le sens inverse du fil.



\*Repérer le sens de pose : les brins de gazon synthétique ont toujours une inclinaison naturelle. Pour obtenir un rendu naturel, les brins doivent être orientés vers l'endroit d'où vous regarderez le plus souvent votre gazon. L'effet sera harmonieux si les lés sont posés dans le même sens.




**Pas japonais sentier**  
béton décoratif



Beige

Traitement obligatoire - voir page 110 | Pas japonais 48x36x3,5 cm - Code 117377 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

**Palis ardoise**  
pierre naturelle

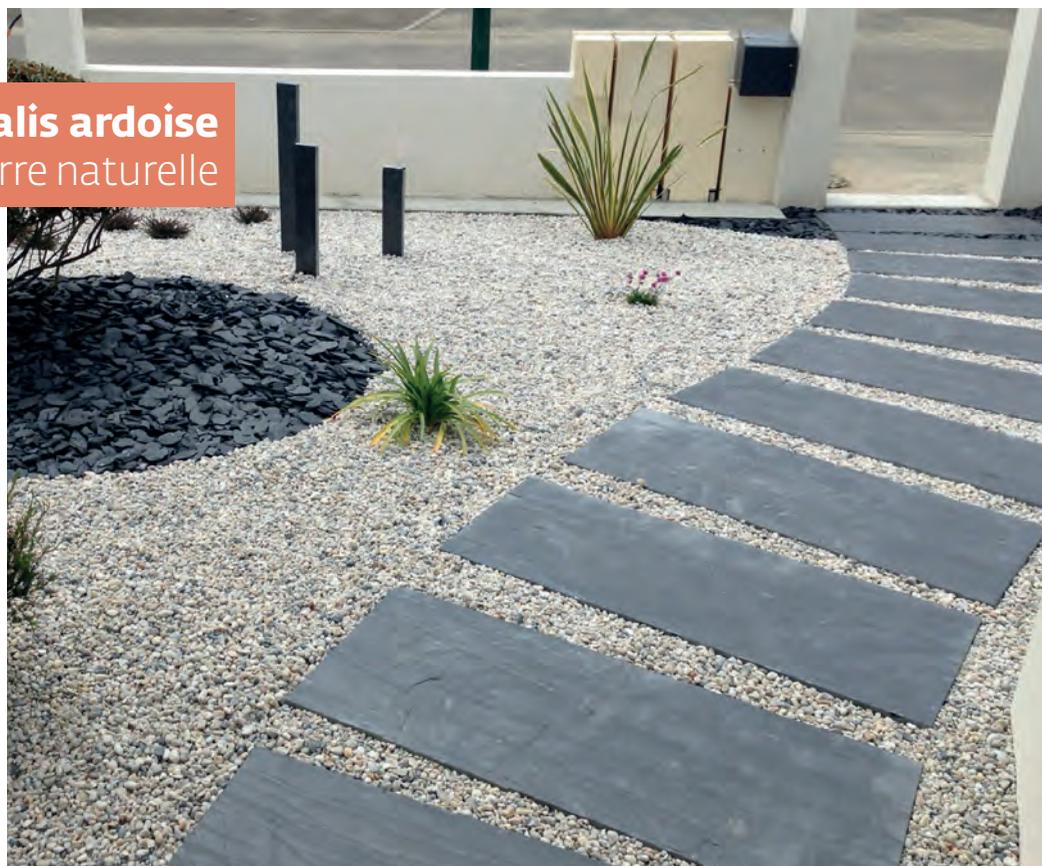

Traitement obligatoire  
voir page 110

—  
Palis ardoise scié 4 bords  
Finition naturelle  
50x100x±3 cm  
Code 640398

—  
50x120x±3 cm  
Code 7692

—  
50x150x±3 cm  
Code 640400

—  
Autres formats disponibles  
sur consultation

—  
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



**Bordurette droite**  
béton décoratif



Bordurette 50x25x5 cm - Code 302096 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



**Bordurette ovaline**  
béton décoratif



**Traitement obligatoire**

Bordurette 50x24x6 cm  
Code 217342

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



**Barrette pierre luserne**  
pierre naturelle

Gris/vert

Barrette 20x25 cm - Ép. 6/8 cm - gris/vert - Code 596806 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

**Traverse paysagère**



Traverse paysagère

—  
Chêne brut 12x20x260 cm

**Code 34557**

—  
Chêne brut 12x20x200 cm

**Code 637390**

—  
Pin classe 4 marron

12x20x240 cm

**Code 6902**

—  
Pin classe 4 marron

7,5x20x240 cm

**Code 6900**

—  
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



## Bordure ecolight

① Bordure droite Ecolight - Rouleau de 20 ml - Hauteur : 12 cm - Gris - Code 211765

② Piquet Recylat - Hauteur : 35 cm - Gris clair - lot de 12 - Code 308347 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



## Bordure DELIMA®



Bordure de jardin  
DELIMA® avec pieux  
2,40 ml (2x1,20 ml)

—  
Gris anthracite

Code 579690

—  
Voir page 116

—  
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



# pilier renaissance

Pierre reconstituée



**Traitement obligatoire - voir p 110** | Kit 2 piliers 37x37x209 cm : 12 éléments, 2 chapeaux, 2 dessous de chapeau - Ton pierre  
**Code 761664** | Élément pilier 37x37x33 cm - **Code 621201** | Chapeau 45x45x6 cm - **Code 621207** | Dessous de chapeau  
40x40x5 cm - **Code 621208** | Chaperon de mur 50x35x6 cm - **Code 226598** | [prix sur chausson.fr](https://www.chausson.fr)

voir les prix



# pilier lisse

Béton décoratif

Traitement obligatoire - voir p 110 | Kit pilier 30x30x193 cm : 11 éléments, 1 chapeau plat - Blanc | Élément pilier - 30x30x17,1 cm - Code 641497 | Chapeau plat 40x40x6 cm - Code 718211 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

## Traitement obligatoire voir p 110

—  
Kit pilier  
30x30x196 cm  
11 éléments  
1 chapeau pointe de diamant

—  
Élément pilier  
30x30x17,1 cm  
Blanc  
Code 817463  
Périgord  
Code 742946

—  
Chapeau pointe de diamant  
40x40x5,5x9 cm  
Blanc  
Code 180413  
Périgord  
Code 742950

—  
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



# pilier bosselé

Béton décoratif



# pilier marbré

Béton décoratif

Traitement obligatoire - voir p 110 | Kit pilier 30x30x193 cm : 11 éléments, 1 chapeau plat - Anthracite | Élément pilier 30x30x17,1 cm - Code 749888 | Chapeau plat 40x40x6 cm - Code 584211 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)


## Traitement obligatoire voir p 110

—  
Kit pilier  
40x40x193 cm  
11 éléments  
1 chapeau plat  
Gris

—  
Élément pilier  
40x40x17,1 cm  
Code 596100

—  
Chapeau plat  
50x50x6 cm  
Code 564396

—  
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

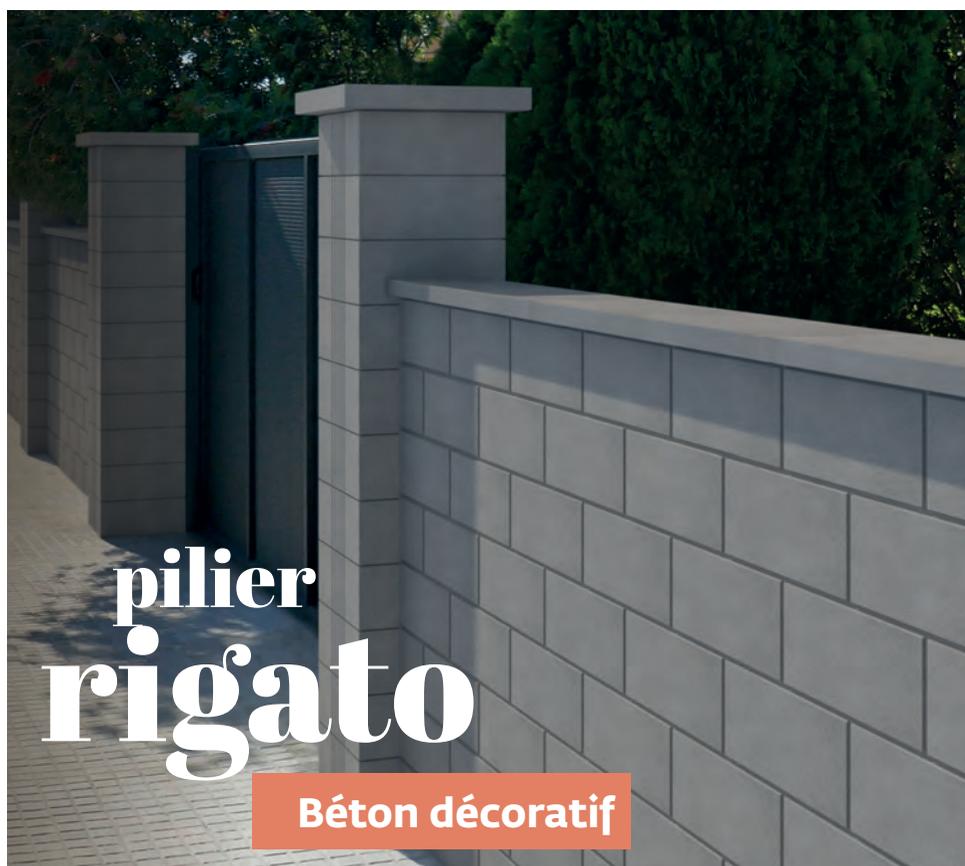

# pilier rigato

Béton décoratif



## Chapeaux de piliers

### Béton décoratif



①

Blanc

Gris




②

Blanc

Gris

Noir anthracite

Périgord



①  **Traitement obligatoire - voir p 110** | Chapeau plat lisse 40x40x4.5 cm - **Code 764034** | 50x50x4.5 cm - **Code 764035**  
Chapeau pointe de diamant lisse 40x40x7 cm - **Code 764037** | 50x50x7.7 cm - **Code 764039**

② **Traitement obligatoire - voir p 110** | Chapeau plat lisse goutte d'eau 4F vibro/pressé - 40x40x6 cm - Noir anthracite - **Code 370291** | Chapeau pointe de diamant 50x50x10 cm - **Code 42465** (blanc) - **Code 759530** (gris) - **Code 180492** (Périgord) | 40x40x9 cm - Gris - **Code 687532** | **prix sur chausson.fr**

## Chaperons 2 pentes

Béton décoratif lisse



Traitement obligatoire  
voir p 110

—  
Chaperon 2 pentes lisse  
100x30x5,7 cm

—  
Blanc  
Code 764008

—  
Gris  
Code 763995

—  
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Blanc

Gris

## Chaperons plats

Béton décoratif lisse



Traitement obligatoire  
voir p 110

—  
Chaperon plat lisse  
50x30x4 cm

—  
Blanc  
Code 40811

—  
Gris  
Code 40814

—  
100x30x4 cm

—  
Blanc  
Code 25931

—  
Gris  
Code 25934

—  
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Blanc

Gris



## Chaperons plats

### Aluminium

# On aime!

Une pose simple, rapide  
et sa touche de modernité



Éléments anthracites 7016 | ① Chaperon plat alu 310x27 cm - **Code 171365** | ② Angle alu 50x50x27 cm - **Code 171389** | ③ Eclisse de jonction pour chaperon plat 1.8x27 cm - finition structurée - **Code 171376** | ④ Embout pour chaperon 1.8x27 cm - **Code 171382** | ⑤ Fixation alu pré-perçée pour chaperon 6x27 cm - **Code 171371** | ⑥ Chapeau plat alu pour pilier 40x40 cm - **Code 171391** | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

Une solution durable. Pose simple et rapide, grâce à sa légèreté et aux pattes de fixation pré-perçées et invisibles. Résiste aux variations de température. Ne se déforme pas. Utilisation en neuf et en rénovation. Autres coloris sur commande.

# prailleux

Pin traité  
Classe 4 vert

Modèle de clôture réalisé en rondins en pin sylvestre traité classe 4 par autoclave (vert), 2 lisses



**Traitement obligatoire des coupes\*** | Poteaux Ø140 mm - Hauteur 1.50 m - Angle 90° - **Code 503183** | Intermédiaire - **Code 503164**  
Extrémité - **Code 503147** | Hauteur 2 m - Angle 90° - **Code 503184** | Intermédiaire - **Code 503165** | Extrémité - **Code 503149**  
Rondin fraisé Ø80 mm - Longueur 2 m - **Code 502575** | Longueur 2.5 m - **Code 505009** | **prix sur [chausson.fr](http://chausson.fr)**

Spécificités de pose : - Possibilité d'enfoncer les poteaux dans le sol (prévoir environ 50 cm) ou de les poser sur platines.  
- Lisses chanfreinées à chaque extrémité pour faciliter l'emboîtement.

Autres hauteurs et longueurs, nous consulter.

\*Voir sur [www.chausson.fr](http://www.chausson.fr)



## Ganivelles Noisetier / Châtaignier



**Noisetier 30/40** - Rouleau 5 m | Hauteur 0.90 m - **Code 703141** | Hauteur 1.20 m - **Code 703143** | Hauteur 1.50 m - **code 703144**  
**Châtaignier 45/50** - Rouleau 10 m | Hauteur 1 m - **Code 828450** | Hauteur 1.20 m - **Code 747265** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

### Traitement obligatoire des coupes\*

—  
Demi-rondins fraisés

—  
Poteaux Ø100 mm

Hauteur 2.00 m

**Code 504965**

Hauteur 2.5 m

**Code 505159**

Hauteur 3 m

**Code 504970**

Hauteur 4 m

**Code 505148**

—  
Poteaux Ø120 mm

Hauteur 3 m

**Code 504960**

Hauteur 4 m

**Code 556204**

—  
Poteaux Ø140 mm

Hauteur 2 m

**Code 556201**

Hauteur 3 m

**Code 556202**

—  
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



## Demi-rondins Pin traité / Classe 4 vert



**Rondins**  
Pin traité / Classe 4 vert

**Traitement obligatoire des coupes\*** | Rondins fraisés | Poteaux Ø80 mm - Hauteur 2.00 m - **Code 502575** | Hauteur 2.5 m - **Code 505009** | Hauteur 3 m - **Code 502287** | Poteaux Ø100 mm - Hauteur 2 m - **Code 503157** | Hauteur 2.5 m - **Code 503130** | Hauteur 3 m - **Code 503199** | Hauteur 4 m - **Code 502363** | Poteaux Ø120 mm - Hauteur 2 m - **Code 505182** | Hauteur 2.5 m - **Code 503197** | Hauteur 3 m - **Code 505333** | Hauteur 4 m - **Code 505025** | Poteaux Ø140 mm - Hauteur 2.5 m - **Code 540767** | Hauteur 3 m - **Code 505099** | Hauteur 4 m - **Code 505179** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

## Traitement obligatoire des coupes\*

—  
Rondins fraisés

—  
Piquets Ø60 mm

Hauteur 1.5 m - **Code 503108**  
Hauteur 2.0 m - **Code 503350**  
Hauteur 2.5 m - **Code 504995**

—  
Piquets Ø80 mm

Hauteur 1.5 m - **Code 504971**  
Hauteur 2.0 m - **Code 503137**  
Hauteur 2.5 m - **Code 504981**

—  
Piquets Ø100 mm

Hauteur 1.5 m - **Code 504982**  
Hauteur 2.0 m - **Code 540766**  
Hauteur 2.5 m - **Code 505318**

—  
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



**Piquets ronds**  
Pin traité / Classe 4 vert

Piquets en acacia sur commande. Nous consulter.

**Piquets ronds écorcés**  
Châtaignier



Piquets Ø70 à 100 mm  
Hauteur 1.8 m - **Code 578439**  
Hauteur 2.5 m - **Code 578438**

—  
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



# denver

**Pin traité**  
Classe 4 vert



Lame rainure + languette Denver 27x132 mm - Longueur 2 m - **Code 503190** | Lame finition Denver 27x145 mm - Longueur 2 m - **Code 641796** | ① Chapeau pyramidal pour poteau bois - Noir - Cabochon 90x90 mm - **Code 674695** | Poteau intermédiaire Denver 90x90 mm - Longueur 2.4 m - **Code 641791** | Poteau départ/fin Denver 90x90 mm - Longueur 2.4 m - **Code 641789** | ② Kit pied de poteau noir + fixations 91x91 mm - **Code 674755** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

## Poteaux carrés



### Poteaux ossature pin du nord\*

—  
Traité classe 4 marron  
70x70 mm - **Code 555688**  
90x90 mm - **Code 507957**

—  
Traité classe 4 vert  
70x70 mm - **Code 502589**  
90x90 mm - **Code 555692**



### Pied de poteau de jardin

—  
PPJET à enfoncer  
Acier galvanisé  
70x70x750 mm - **Code 805149**  
90x90x750 mm - **Code 409236**



### Tarière thermique EB1700

—  
Livrée avec 3 forets  
Ø100 mm  
Ø150 mm  
Ø200 mm  
**Code 761828-01**



### Chapeau de poteau de jardin noir

—  
Cabochon  
70x70 mm - **Code 681462**  
90x90 mm - **Code 674695**



### Connecteur de palissade

—  
Acier zingué 30x38x2 mm  
**Code 310366**

nouveau!

# bali

Sapin du nord  
Classe 3 vert ou marron

Sapin autoclave classe 3  
marron  
Raboté 4 faces

—  
Lame emboîtable rai-  
nure / languette

—  
Effet persienne

—  
Lame 33x133 cm

—  
Code 309323

—  
prix sur [chausson.fr](http://chausson.fr)

Préservé  
vert

Préservé  
marron

voir les prix



# On adore!

Des lames de clôture effet persienne avec une esthétique moderne et faciles à poser

## Délimitez et embellissez votre jardin



nouveau!

# doubléo

Sapin du nord  
Classe 3 marron

voir les prix



**nouveau!**

# postdam

Panneau **autoclavé**



Panneau 180x180 cm - Vissage inox - Lamelles 8x95 mm - Cadre 45x45 cm - Autoclave classe 3 - Code 27762 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

# postdam arqué

Panneau **autoclavé**

**nouveau!**



Panneau 180x180 / 158 cm

—  
Vissage inox

—  
Lamelles 8x95 cm  
Cadre 45x45 cm

—  
Autoclave classe 3

—  
Code 27769

—  
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



**Traitement obligatoire** | Éléments de clôture anthracites | ① Béton plat 75x11x12,5 cm - Code 596128 | ② Multiangles Ø22x17,1 cm - Code 596124 | ③ Chapeau poteau Ø28x4 cm - Code 109083 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



**Composition** : poteaux (profil aluminium), lames en aluminium remplies de mousse polyuréthane, laquées

**Dimensions lames :**

L. 1,80 m x h. 8,5 cm - 11 lames pour un élément de 1,80 x 0,93 m - 21 lames pour un élément de 1,80 x 1,80 m

**Dimensions poteaux :** 70x70 mm  
- Hauteurs : 0,95 m, 1,54 m et 2,30 m  
Recoupables

**Coloris** : gris anthracite 7016 texturé, blanc 9016 satiné, gris argent 9006 (en option décorative, uniquement pour les lames), gris 7037 texturé

— Traverse de finition : finition haute

— Pose sur platines ou à sceller

— Nombreux décors de personnalisation (en option)

— Angle variable de 90° à 180°

— **Portail et portillon assortis**

— Résistance au vent : 145 km/h

\*Pour un devis, rapprochez-vous de votre interlocuteur Chausson Matériaux.





# aluline\*

Aluminium

**Clôture 2 en 1 (lame 150)** : semi-ajourée (entretoise simple) ou ajourée (entretoise double). **Clôture pleine (lame 210)**.

**Composition** : lame aluminium extrudé, épaisseur 18 mm | **Dimensions lames** : L. 2 m x h. 15 ou 21 cm | **Dimensions des poteaux** : 70x70 mm | Hauteurs : 1,02 m, 1,54 m et 2,30 m | **Coloris** : gris anthracite 7016 texturé, blanc 9016 satiné, gris 7037 texturé | Pose sur platines ou à sceller | Angle variable de 90° à 180° (poteau universel) | Résistance au vent : 145 km/h.

\*Pour un devis, rapprochez-vous de votre interlocuteur Chausson Matériaux.

Portail en aluminium  
à assembler soi-même

**Composition** : portail avec 2 hauteurs de lames : 15 ou 21 cm. 4 finitions : pleine, semi-ajourée, ajourée, mixte.

Lames recoupables pour un portail sur mesure.

**Portail battant :**

longueur : 3 / 3,5 / 4 m  
hauteur 1.685 ou 1.80 m

**Portail coulissant :**

longueur : 3,5 / 4 / 4,5 m  
hauteur 1.685 ou 1.80 m

**Coloris** : gris anthracite 7016 texturé, blanc 9016 satiné, gris 7037 texturé.

Motorisable (moteur non fourni).  
Option poteau possible (15x15 cm).  
Résistance au vent : 145 km/h.

Portillon et clôture assortis.



# portail aluline

Aluminium

**On adore!**

Une pose selon vos envies avec un design très moderne

**Une gamme innovante sans poteau**

**aluroc**

**Aluminium**

**Composition :** lame aluminium extrudé, épaisseur 40 mm.  
**Dimensions lames :** largeur 16 cm / 3 hauteurs : 1 m, 1.80 m et 2.30 m.  
**Coloris :** gris anthracite 7016 texturé.

Fixation sur socle ou à sceller.

Brise vue décoratif aluminium sans poteau, pose structurée ou décalée, concept innovant et exclusif. Résistance au vent : 145 km/h.

\*Pour un devis, rapprochez-vous de votre interlocuteur Chausson Matériaux.

voir les prix



Finition décalée



Finition ajourée

nouveau!

# louver 110

Aluminium

**Clôture à lame persienne.** Lame extrudée double tubulure largeur 20 mm | 16 lames pour composer un panneau de hauteur 1,792 m, avec un pas de 11,2 cm pour chaque lame. **Dimensions lames :** L. 2 m x h. 11,15 cm | **Dimensions poteaux :** 75x55 mm - hauteurs : 1,25 m, 1,85 m, 2,35 m - recoupables | Angle variable de 90° à 180° | **Coloris :** gris anthracite 7016 | Renfort intérieur aluminium type IPN 50 pour les palissades grande hauteur | Pose sur platines (platines équipées de verins pour régler la verticalité) ou à sceller | Cache de finition | Résistance au vent : 145 km/h. Pour un devis, rapprochez-vous de votre interlocuteur Chausson Matériaux | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



nouveau!

open 100\*

Aluminium



**Dimensions lames** : L. 2 m x h. 10 cm | Épaisseur d'aluminium : 1,1 mm x 2

\***Clôture ajourée ou pleine** | Version ajourée avec un espacement des lames de 20, 25, 40 ou 80 mm et possibilité de semi-ajouré (soubassement plein puis ajouré sur la partie supérieure). Version pleine avec possibilité d'intercaler des liserés décoratifs imitation inox brossé | **Dimensions poteaux** : 75x55 mm - hauteurs : 1,25 m, 1,85 m, 2,35 m - recoupables | Angle variable de 90° à 180° | **Coloris** : gris anthracite 7016 | Renfort intérieur aluminium type IPN 50 pour les palissades grande hauteur | Pose sur platines (platines équipées de verins pour régler la verticalité) ou à sceller | Cache de finition | Résistance au vent : 145 km/h.  
Pour un devis, rapprochez-vous de votre interlocuteur Chausson Matériaux | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

nouveau!

wide 200\*

Aluminium



**Dimensions lames** : L. 2 m x h. 20 cm

—  
Épaisseur d'aluminium : 1,8 mm x 2



nouveau!

# jarditor

Grillage soudé

**Jarditor Brico** | Maille 100x50 mm - fil galvanisé et plastifié - Ø2.10 mm - vert 6005 - rouleau 25 m | Hauteur 1.00 m - Code 401158 | Hauteur 1.20 m - Code 401159 | Hauteur 1.50 m - Code 401162

**Jarditor Classic** | Maille 100x50 mm - acier galvanisé - Ø2.50 mm - vert 6005 - rouleau 25 m | Hauteur 1.00 m - Code 401165 | Hauteur 1.20 m - Code 820350 | Hauteur 1.50 m - Code 820348 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

## Grillage simple torsion picot

Fil galvanisé et plastifié  
Ø2.40 mm avec la plastification  
(Ø1.60 mm à l'intérieur)  
Maille losange 50x50 mm  
Picots bas bouclés et picots hauts  
défensifs  
Couleur : vert 6005  
Rouleau 25 m

—  
Hauteur 1.00 m

**Code 401176**

Hauteur 1.20 m

**Code 401179**

Hauteur 1.50 m

**Code 401180**

Hauteur 1.75 m

**Code 401182**

Hauteur 2.00 m

**Code 401183**

—  
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

nouveau!



# Produits de mise en œuvre

Accessoires clôtures



**nouveau!**



## POTEAU T À SCELLER

Acier - finition plastifiée

**Poteau T** | 30x30x2,70 mm | vert 6005  
 Hauteur 1,50 m - **Code 820405** | Hauteur 1,75 m -  
**Code 820407** | Hauteur 2,00 m - **Code 820406** |  
 Hauteur 2,25 m - **Code 820404** | Hauteur 2,50 m -  
**Code 401184**



## JAMBES DE FORCE À SCELLER

Acier - finition plastifiée

**Jambe de force** | 25x25x3 mm | vert 6005 |  
 Hauteur 1,50 m - **Code 820356** | Hauteur 2,00 m -  
**Code 820358** | Hauteur 2,25 m - **Code 401185**



## BARRE DE TENSION

Finition plastifiée

**Barre de tension** | vert 6005 | Hauteur  
 1,05 m - **Code 401189** | Hauteur 1,30 m -  
**Code 401193** | Hauteur 1,55 m - **Code 401197**  
 | Hauteur 2,05 m - **Code 401200**



## TENDEURS

**Tendeurs plastiques** | vert 6005 | N°2 - **Code 820453** | N°3 - **Code 401202**



## FIL D'ATTACHE PLASTIFIÉ

50 ml - Ø1,50 mm - vert 6005 - **Code 820338**



## FIL DE TENSION PLASTIFIÉ


100 ml - Ø2,40 mm - vert 6005 - **Code 820341**



## SACHET DE 10 ACCESSOIRES DE FIXATION PANNEAU-MURET

Inox

45x45x8 mm - **Code 260577** | **prix sur chausson.fr**

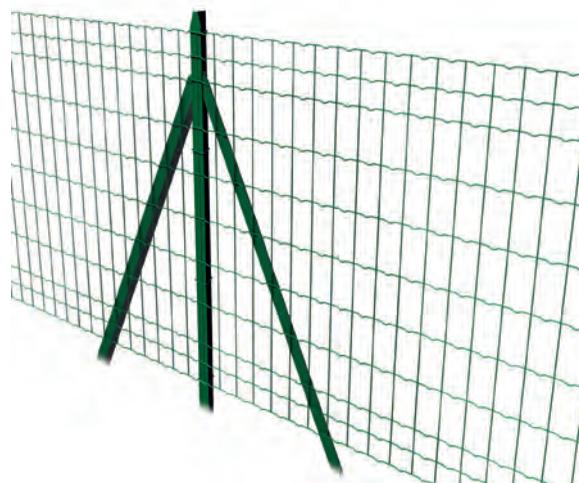



**nouveau!**

# Hercules

**Panneau rigide**

**Panneau Hercules Plus** | Fil Ø5 mm - fil galvanisé et plastifié | Longueur 2,50 m

**Vert 6005** | Hauteur 1.03 m - **Code 820443** | Hauteur 1.23 m - **Code 789430** | Hauteur 1.53 m - **Code 789427** | Hauteur 1.73 m - **Code 789428** | Hauteur 1.93 m - **Code 789429**

**Gris 7016** | Hauteur 1.03 m - **Code 820441** | Hauteur 1.23 m - **Code 789424** | Hauteur 1.53 m - **Code 789425** | Hauteur 1.73 m - **Code 789426** | Hauteur 1.93 m - **Code 820442**

**Panneau Hercules Plus Medium** | Fil vertical Ø4 mm, fil horizontal Ø5 mm - fil galvanisé et plastifié | Longueur 2,50 m

**Vert 6005** | Hauteur 1.03 m - **Code 390152-02** | Hauteur 1.23 m - **Code 368502-02** | Hauteur 1.53 m - **Code 368503-02** | Hauteur 1.73 m - **Code 368504-02** | Hauteur 1.93 m - **Code 378247-01**

**Gris 7016** | Hauteur 1.03 m - **Code 390152-01** | Hauteur 1.23 m - **Code 368502-01** | Hauteur 1.53 m - **Code 368503-01** | Hauteur 1.73 m - **Code 368504-01** | Hauteur 1.93 m - **Code 378247-02** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

## Plaque de soubassement en béton



### Plaque de soubassement béton

demi-chaperon gris béton

L: 2,515 m - H: 25 cm - Ép. 3,5 cm

**Code 496867 / 197917**

L: 2,5 m - H: 25 cm - Ép. 4 cm

**Code 820412**

L: 2,51 m - H: 25 cm - Ép. 3,5 cm

**Code 509803**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



# Produits de mise en œuvre

## Accessoires clôtures et scellement



**nouveau!**



### POTEAU EASYCLIP

**Acier galvanisé plastifié**

**Poteau Easyclip** | 60x50 mm

**Vert 6005** | Hauteur 1,10 m - **Code 297945-01** | Hauteur 1,30 m - **Code 382001-02** | Hauteur 1,60 m - **Code 789438** | Hauteur 2,00 m - **Code 789437** | Hauteur 2,20 m - **Code 789439** | Hauteur 2,50 m - **Code 789440**

**Gris 7016** | Hauteur 1,10 m - **Code 297945-02** | Hauteur 1,30 m - **Code 382001-01** | Hauteur 1,60 m - **Code 789434** | Hauteur 2,00 m - **Code 789435** | Hauteur 2,20 m - **Code 789433** | Hauteur 2,50 m - **Code 789436**



### PLATINE EASYCLIP

**Aluminium**

**Platine** | 148x125 mm | Entraxe vis 90 mm | 4 chevilles métal | vert 6005 - **Code 789423** | gris 7016 - **Code 789422**



### PLATINE EASYCLIP AVEC MANCHON

**Acier**

**Platine avec manchon** | 148x125 mm | Entraxe vis 90 mm | vert 6005 - **Code 163094** | gris 7016 - **Code 132023**



### CLIP EASYCLIP

**Aluminium**

**Clip** | vert 6005 - **Code 789410** | gris 7016 - **Code 789409**



### KIT OCCULTATION MRT

**PVC**

**Kit occultation** | Gris anthracite | Contient : profils en V (4 unités pour les panneaux jusqu'à 1,20 m de hauteur et 6 unités à partir de 1,50 m), 2 profils de finition, 1 pièce de jonction, 2 lames 41x7 mm, 43 lames 49x7 mm, des clips (sachet de 50) | L. 2,50 m x h. 1,00 m - **Code 401205** | L. 2,50 m x h. 1,20 m - **Code 401206** | L. 2,50 m x h. 1,50 m - **Code 401207** | L. 2,50 m x h. 1,70 m - **Code 401208**

## Scellement rapide sans malaxage



### LANKO EASYSCCEL 724

**Scellement rapide d'éléments verticaux sans malaxage**

Permet le scellement d'éléments verticaux sans malaxage : poteaux de clôture, de signalisation, de mobiliers urbains, étendages, murets de clôture, pieux, pergolas... Micro-béton constitué de liant hydraulique, de charges et d'additifs.

**Avantages** : sans malaxage, durcissement rapide, résistance permanente à l'humidité

**Facile d'emploi** : verser la poudre dans la réservation et mouiller avec l'eau sans mélanger

**724 Lanko Easyscel** | Sac de 20 kg - **Code 555615** | **prix sur chausson.fr**



# alusun

Pergola  
**bioclimatique**



voir les prix



# On adore!

Des lames orientables pour protéger du soleil et de la pluie

## Un espace de vie confortable et modulable

### PERGOLA CARRÉE

Produits	Codes	Codes stores	Codes LED
<b>Pergola autoportée - 4 pieds</b>			
3 x 3 m	306218	306240	306246
3,6 x 3,6 m	306219	306241	306247
4 x 4 m	306220	306245	306248
<b>Pergola adossée - 2 pieds</b>			
3 x 3 m	306221	306240	306246
3,6 x 3,6 m	306222	306241	306247
4 x 4 m	306223	306245	306248

### PERGOLA RECTANGULAIRE

Produits	Codes	Codes stores	Codes LED
<b>Pergola autoportée - 4 pieds</b>			
3 x 3,6 m	306224	306240	306246
3 x 4 m	306225	306240	306246
3,6 x 4 m	306226	306241	306247
<b>Pergola adossée - 2 pieds</b>			
3 x 3,6 m	306227	306240	306246
3 x 4 m	306229	306240	306246
3,6 x 4 m	306230	306241	306247

- Coloris de la structure RAL 7016 et lames blanches (permet d'atténuer la chaleur sur le toit).
- Orientation perpendiculaire ou parallèle des lames selon exposition (parallèle à la façade si orientation Nord ou Sud, perpendiculaire à la façade si orientation Est ou Ouest), grâce à la télécommande.
- Lames double paroi extrudées orientables jusqu'à 120°. Étanchéité du toit en position fermée. Entraxe de 200 mm entre les lames pour laisser entrer un maximum de lumière.
- Moteur et mécanisme invisibles, cachés dans la structure.
- Moteur A-OK. Pilotage par télécommande unique 6 canaux.
- Évacuation de l'eau par les poteaux.
- Label Qualicoat et Qualimarine (gage de qualité contre la corrosion sel marin).
- Label Reduxa (gage d'engagement sur l'impact carbone plus faible que la moyenne européenne).
- Simplicité de pose (seulement 3 types de profils) + câblage facilité (avec boîtier de raccordement)
- Option Store (store enroulable motorisé, résistant aux UV, 2 coloris Edelweiss et Ombre).
- Option éclairage LED encastré 4 côtés (pilotage avec télécommande).
- Garantie 10 ans laquage et structure, garantie 5 ans store et garantie 2 ans motorisation, éclairage et télécommande.

Hauteur : 2.75 m hors tout et 2.50 m sous poutre





**Pergola\* adossée à un mur**  
Structure en charpente traditionnelle

Pergola adossée en kit | 3x3 m | Hauteur 2.20 m sous panne périphérique - Code 738540 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



**Pergola indépendante**

—  
3x3 m

—  
hauteur 2.20 m  
sous panne périphérique

—  
Code 738542

—  
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



**Pergola\* indépendante**  
Structure en charpente traditionnelle

Nous concevons et fabriquons une **gamme standard de pergolas**, d'abris et de marquises. Cependant, nous offrons également la possibilité de créer ces produits **sur mesure** en ajustant toutes les dimensions pour répondre parfaitement à vos besoins et préférences spécifiques.

- Bois sec raboté en pin traité classe 4 vert
- Structure en **kit**

\*Disponible dans votre agence sous 15 jours  
Possibilité de faire du sur-mesure



## Abris Structure en charpente traditionnelle

• Structure indépendante vendue en kit, pour abris de jardin, terrasses ou voitures. Quincaillerie comprise (platines, tirefonds, goujons, chevilles bois et vis), hors accessoires de couverture.  
Disponible également sur mesure.  
Possibilité de traitement à la demande.

- Poteaux en contre-collé : section 120x120 mm
- Fixation au sol par des pieds de poteaux et goujons, pour une grande solidité. Fixations incluses dans le kit.
- Assemblage général par tenons / mortaises et chevilles, pour une esthétique soignée.



**GAVARNIE** | Abri 4 pentes  
4x4 m | Hauteur 2.83 à 2.88 m  
sous sablière | **Code 738548**



**PEYRAGUDES** | Abri 2 pentes  
4x5 m | Hauteur 2.10 à 2.15 m  
sous sablière | **Code 738552**



**PAYOLLE** | Abri monopente  
5x3 m | Hauteur 2.19 à 2.24 m  
sous sablière | **Code 738554**



**MARQUISES**  
1.80x0.80 m - **Code 54979**  
3.20x0.80 m - **Code 54980**  
**prix sur [chausson.fr](http://chausson.fr)**

## Écran de sous-toiture HPV ELOS

Film souple d'étanchéité en polypropylène composé de 3 couches, hautement perméable à la vapeur d'eau



**R2**  
Rouleau de 1.50x50 ml (75 m<sup>2</sup>)  
**Code 286831**



**R3**  
Rouleau de 1.50x50 ml (75 m<sup>2</sup>)  
**Code 288849 - [prix sur chausson.fr](http://prix sur chausson.fr)**

\* Calculé pour des altitudes inférieures à 350 m. DISPONIBLE DANS VOTRE AGENCE SOUS 15 JOURS.  
Possibilité de faire du sur-mesure



# Produits de mise en œuvre

## Bétons et mortiers

### Bétons et mortiers



#### **BÉTON COURANT C25/30 OBRA**

##### **Béton sec industriel**

Prêt à gâcher pour les travaux courants de maçonnerie : petites fondations, scellements de poteaux et petits ouvrages.

Résistance à la compression : 25 MPa.

**Béton courant c25/30** | Sac de 25 kg - Codes 430344 / 275457



#### **BÉTON RENFORCÉ C35/45 OBRA**

##### **Béton sec industriel**

Prêt à gâcher pour tous travaux de maçonnerie et de scellement sur sols et murs intérieurs ou extérieurs, fabrication de poutres, coulage de dalles de compression sur plancher précontraint ou sur terre-plein.

Résistance à la compression : 35 MPa.

**Béton renforcé c35/45** | Sac de 25 kg - Codes 272944 / 275460



#### **MORTIER COURANT M10 OBRA**

##### **Mortier sec industriel**

Prêt à gâcher, type M-10 selon NF EN 998-2 et DTU 20.1, pour les travaux courants de maçonnerie.

Résistance à la compression à 28 jours :  $\geq 10 \text{ N/mm}^2$   
Consommation : environ 16 kg/m<sup>2</sup> sec pour 1 cm d'ép.

**Mortier courant M10** | Sac de 25 kg - Codes 430342 / 275439



#### **MORTIER RENFORCÉ M20 OBRA**

##### **Mortier sec industriel**

Prêt à gâcher, catégorie M-20 selon NF EN 998-2 et DTU 20-1. Dosage en ciment : 320 kg/m<sup>3</sup> de sable sec.

Certification de conformité CE délivrée par le CSTB.  
Résistance à la compression à 28 jours :  $\geq 20 \text{ N/mm}^2$

Consommation : environ 16 kg/m<sup>2</sup> sec pour 1 cm d'ép.

**Mortier renforcé M20** | Sac de 25 kg - Codes 430346 / 275445



#### **MORTIER RÉFRACTAIRE MR1100**

##### **Mortier sec industriel**

Poudre sèche prête à gâcher, à base de ciment aluminieux, chamotte, quartz, argile kaolinique, pour travaux courants de maçonnerie devant résister à de hautes températures.

Consommation : 40 kg pour 100 briques pour 10 mm d'épaisseur de joint.

**Mortier réfractaire MR1100** | Sac de 25 kg - Code 624626



#### **MORTIER RÉFRACTAIRE**

##### **Mortier sec industriel**

Mortier prêt à gâcher, pour le montage de briques réfractaires, barbecues, cheminées, tuileaux et bois-seaux. Pour tous supports de maçonnerie à base de brique, pierre ou ciment. Résiste à 1000°C.

Consommation : 2 kg/m<sup>2</sup>/mm d'ép.

**Mortier réfractaire** | Sac de 5 kg - Code 786646

### Granulats



#### **GRAVILLONS BÉTON 6/16R OBRA**

Gravillons pour béton, pour travaux courants de maçonnerie avec une granulométrie de 6/16 R.

Certification de conformité CE. Norme NF EN 12620.

Domaine d'emploi : rebouchage, remplissage de piliers et linteaux et création de dalles béton.

**Gravillon béton 6/16R** | Sac de 35 kg - Code 451138



#### **MÉLANGE BÉTON 0/16R OBRA**

Mélange pour béton et mortier pour travaux courants de maçonnerie avec une granulométrie de 0/16R.

Certification de conformité CE. Normes NF EN 12620 et NF EN 13242.

Domaine d'emploi : rebouchage, remplissage de piliers et linteaux et création de dalles béton.

**Mélange béton 0/16R** | Sac de 35 kg - Code 451132



#### **SABLE À BÂTIR 0/4M OBRA**

Sable à bâtir pour béton et mortier avec une granulométrie de 0/4 M. Certification de conformité CE. Normes NF EN 12620 et NF EN 13139.

Domaine d'emploi : montage de blocs en béton ou en terre cuite (environnement sec ou humide), montage de pierres naturelles, gobetis d'accrochage, montage et joints de tuiles faïtières, scellement, rebouchage, remplissage.

**Sable à bâtir 0/4M** | Sac de 35 kg - Code 451126



#### **SABLE À ENDUIRE OBRA**

Sable à enduire pour tous les travaux courants de maçonnerie, avec une granulométrie de 0/2 M et 0/2 S. Certification de conformité CE. Normes NF EN 12620 et NF EN 13139. Domaine d'emploi : enduit de façade, joints de finition «pierres naturelles» et «briques de parement», montage et joints de tuiles faïtières.

**Sable à enduire** | Sac de 35 kg | 0/2M gris - Code 451143

0/2 SIL jaune - Code 451155 | 0/2M SIL blanc - Code 451149

**prix sur chausson.fr**

# Agences Chaussou

distribuant des produits  
d'aménagement extérieur



**01-AIN**  
**TREVOUX (01600)**  
231, allée de Fétan  
Tél. 04 74 17 10 00

**02-AISNE**  
**LAON - CHAMBRY (02000)**  
Rue Voltaire  
Tél. 03 23 79 25 76

**03-ALLIER**  
**MONTLUÇON (03100)**  
ZAC Rive Gauche  
Rue Paul Vaillant Couturier  
Tél. 04 70 08 13 40  
**MONTMARIAULT (03390)**  
Route de Moulins  
Tél. 04 70 07 63 62  
**VICHY - CUSSET (03300)**  
1, rue Ampère  
Tél. 04 70 30 64 64

**06-ALPES-MARITIMES**  
**PUGET-THENIERS (06260)**  
ZAC Saint-Roch  
Tél. 04 93 05 32 00

**07-ARDÈCHE**  
**BOURG-SAINT-ANDÉOL (07700)**  
ZA les Auches - 23 chemin farigoule  
Tél. 04 75 54 78 14  
**DAVEZIEUX (07430)**  
ZA du Mas - Rue du ruisseau d'Aumas  
Tél. 04 75 33 50 65  
**LAMASTRE (07270)**  
ZI de Sumène  
Tél. 04 75 06 90 00  
**SAINT-AGRÈVE (07320)**  
205, rue de l'artisanat  
Tél. 04 75 30 11 44

**09-ARIÈGE**  
**FOIX (09000)**  
ZUP de Labarre - 2, rue du 19 mars 1962  
Tél. 05 61 65 00 64  
**MAZÈRES (09270)**  
ZI Garaoutou  
Tél. 05 61 60 10 00  
**MIREPOIX (09500)**  
Chemin de l'Arbre Blanc  
Tél. 05 61 68 29 99  
**PAMIERS (09100)**  
ZA de Pic - voie Didier Daurat  
Tél. 05 34 01 33 44  
**TARASCON SUR ARIÈGE (09400)**  
Avenue Paul Vaillant Couturier  
Tél. 05 61 05 62 79

**11-AUDE**  
**CARCASSONNE (11000)**  
ZAC de Salvaça - Boulevard Henri Bouffett  
Tél. 04 68 25 60 60  
**CASTELNAUDARY (11400)**  
ZI En Tourne - 14, rue Joseph Jacquard  
Tél. 04 68 23 02 81  
**LIMOUX (PIEUSSE 11300)**  
47 allée de la piège  
Tél. 04 68 31 11 65  
**NARBONNE (11100)**  
ZI Croix Sud - rue Joseph Cugnot  
Tél. 04 68 58 99 00  
**SIGEAN (11130)**  
ZAC les Aspres - 13, rue François Arago  
Tél. 04 68 48 22 43

**VINASSAN (11110)**  
26 route d'Armissan  
Tél. 04 68 58 40 00

**12-AVEYRON**  
**CAPDENAC-GARE (12700)**  
ZI Les Traillades  
Tél. 05 65 80 24 24  
**LAGUIOLE (12210)**  
ZA la Poujade  
Tél. 05 65 44 31 39  
**LIOUJAS (LA LOUBIERE 12740)**  
ZA Lioujas - Rue de la Devèze Grande  
Tél. 05 65 74 95 07  
**MILLAU (CREISSELS 12100)**  
ZI Saint-Martin - Rue André Dupont  
Tél. 05 65 61 51 51  
**RIGNAC (12390)**  
Route de Rodez  
Tél. 05 65 64 51 53

**13-BOUCHES-DU-RHÔNE**  
**AIX-LES-MILLES (13290)**  
Plan d'Aillanne - Chemin de l'enfant  
Tél. 04 42 24 40 24  
**ARLES (13200)**  
ZI Nord - Rue Marius Allard  
Tél. 04 90 18 35 35  
**AURIOL (13390)**  
15 ZAC Pujol  
Tél. 04 42 04 70 01  
**CHATEAURENARD (13160)**  
Rue Jean-Baptiste Tron - Lot la Chaffine  
Tél. 04 90 94 13 90  
**COUDOUX (13111)**  
139 chemin de l'Arc  
Tél. 04 42 52 11 73  
**ST-MARTIN-DE-CRAU (13310)**  
14 rue des artisans  
Tél. 04 90 47 16 24  
**ST-MITRE-LES-REMPARTS (13920)**  
ZAC des étangs - Rue de Courtine  
Tél. 04 42 49 04 71  
**SALON-DE-PROVENCE (13300)**  
ZI Quintin - 426, rue des Canesteu  
Tél. 04 90 53 12 10

**14-CALVADOS**  
**CAEN (BRETEVILLE-SUR-ODON 14760)**  
3, avenue de la grande Plaine  
Tél. 02 31 29 26 60  
**HONFLEUR (14600)**  
Route du Bassin Carnot  
Tél. 02 31 81 65 65

**15-CANTAL**  
**MAURS (15600)**  
ZA - 5 rue de Gutenberg  
Tél. 04 71 49 78 78

**16-CHARENTE**  
**ANGOULEME CARRELAGE (L'ISLE D'ESPAGNAC 16340)**  
9, avenue Maréchal Juin  
Tél. 05 45 95 75 35  
**ANGOULEME (SOYAUX 16800)**  
6 rue d'Epagnac  
Tél. 05 45 95 06 21  
**BARBEZIEUX (16300)**  
4 avenue des Alouettes  
Tél. 05 45 78 07 09  
**CHABANAIS (16150)**  
Route de Limoges - RN 141  
Tél. 05 45 89 30 18

**CHAMPAGNE MOUTON (16350)**  
Route de Ruffec  
Tél. 05 45 30 37 30  
**CHASSENEUIL-SI-BONNIEURE (16260)**  
ZA Economiques - Les pièces de l'âge  
Tél. 05 45 39 69 64  
**COGNAC (CHATEAUBERNARD 16100)**  
ZAC du Mas de la Cour - rue François Mitterrand  
Tél. 05 45 36 55 55  
**CONFOLENS (16500)**  
Le Mas Félix  
Tél. 05 45 84 04 99  
**SAINT-PROJET (16110)**  
Zone Bandiat Tardoire  
Tél. 05 45 62 24 98

**17-CHARENTE-MARITIME**  
**ARS-EN-RÉ (17590)**  
ZA - rue du Pont Machet  
Tél. 05 46 29 28 91  
**BOIS-PLAGE-EN-RÉ (17580)**  
6602, rue de la Croix Blanche  
Tél. 05 46 09 21 81  
**LA ROCHELLE (LAGORD 17140)**  
11 rue des Greffières  
Tél. 05 46 68 16 16  
**LE CHÂTEAU D'OLÉRON (17480)**  
RN 734 - La Beaucoursière  
Tél. 05 46 47 40 03  
**ROYAN (17200)**  
11 rue Louis Lépine  
Tél. 05 46 05 08 23  
**SAINTE-FONTCOUVERTE (17100)**  
53 route de Saint-Jean d'Angély  
Tél. 05 46 74 12 96  
**ST-PIERRE D'OLÉRON (17310)**  
29, avenue du Moulin Blanc  
Tél. 05 46 47 00 85  
**SURGÈRES (17700)**  
ZI Ouest - Rue Henri Girardeau  
Tél. 05 46 07 68 57

**18-CHER**  
**AUBIGNY-SUR-NÈRE (18700)**  
ZI Le Guidon - Route de Bourges  
Tél. 02 48 58 00 63  
**JARS (18260)**  
La Balance  
Tél. 02 48 58 70 18  
**MEHUN-SUR-YÈVRE (18500)**  
Avenue Raoul Aladenize  
Tél. 02 48 57 31 05  
**ST-AMAND MONTROND (18200)**  
521 route de Charenton  
Lieu-dit La Petite Prade  
Tél. 02 48 60 50 00  
**ST-DOULCHARD (18230)**  
2406 route d'Orléans - Les Grands Champs  
Tél. 02 48 70 00 00  
**SANCOINS (18600)**  
Route de la Guerche sur l'Aubois  
Tél. 02 48 74 68 69  
**VILLEQUIERS (18800)**  
Route de Baugy  
Tél. 02 48 26 16 53

**19-CORRÈZE**  
**BRIVE LA GAILLARDE (19100)**  
ZI Brive Ouest - rue Raymond Siorat  
Tél. 05 55 23 05 05  
**LUBERSAC (19210)**  
ZI - 1 route du verdier  
Tél. 05 55 73 55 55

**MALEMORT (19360)**  
Avenue de la Riente Borie  
Tél. 05 55 74 24 75  
**SEILHAC (19700)**  
Route Saint-Clément  
Tél. 05 55 27 20 86  
**UZERCHE (19140)**  
152 rue du Puy Lamagne - zone commerciale Les Patureaux  
Tél. 05 55 73 15 72

**22-CÔTE D'ARMOR**  
**DINAN (TADEN-22100)**  
2, boulevard du Petit Paris  
Tél. 02 96 85 16 54  
**SAINT-BRIEUC (LANGUEUX 22360)**  
1, rue Laennec  
Tél. 02 96 52 42 70

**23-CREUSE**  
**AUBUSSON (23200)**  
ZA Ouest du Mont - Lieu-dit Chiraille  
Tél. 05 55 66 26 90  
**BOURGANEUF (23400)**  
ZA du Rigour  
Tél. 05 55 64 88 88  
**GENOUILLAC (23350)**  
1 Le Poteau - Route de Guéret  
Tél. 05 55 80 84 24  
**GUÉRET (23000)**  
Zone Artisanale Les Varennes  
Tél. 05 55 52 00 28

**24-DORDOGNE**  
**BERGERAC (24100)**  
1 rue Maurice Barat  
Tél. 05 53 57 01 80  
**EYMET (24500)**  
16 route de Lescoussou  
Tél. 05 53 74 41 60  
**LALINDE (24150)**  
ZAE Les Galandoux  
Tél. 05 53 61 04 72  
**MARSAC-SUR-L'ISLE (24430)**  
ZAE Péri-Ouest - Rue Monplaisir  
Tél. 05 53 04 49 60  
**RIBÉRAAC (24600)**  
ZI des Chaumes - 3 rue du Commandant Fernand Pichardie  
Tél. 05 53 92 40 60  
**SAINT-ASTIER (24110)**  
Zone d'activité La Serve - RD41  
Tél. 05 53 53 60 60  
**SAINT-MARTIAL D'ARTENSET (24700)**  
Bénévent  
Tél. 05 53 82 41 21  
**TERRASSON (24120)**  
Lieu-dit Les Fauries - 280 rue Marcel Dassault  
Tél. 05 53 50 00 72  
**THIVIERS (24800)**  
1830 route Napoleon - Lieu-dit Chassouty  
Tél. 05 53 55 11 99

**26-DRÔME**  
**ANDANCETTE (26140)**  
9 rue ZA Les Payots  
Tél. 04 75 68 30 30  
**BOURG DE PÉAGE (26300)**  
110 allée des Baronnie  
Tél. 04 75 70 00 00  
**BUISS LES BARONNIES (LA PENNE SUR L'OUVÈZE 26170)**  
Lieu-dit Mouregenusse  
Tél. 04 75 28 02 23

# Agences Chaussou

distribuant des produits  
d'aménagement extérieur



## CONDORCET (26110)

La Bonté - 575, route des Alpes

Tél. 04 75 27 73 78

## ÉPINOUBE (26210)

180 rue du Murinais

Tél. 04 75 31 71 66

## MONTÉLIMAR (26200)

ZAC Fortuneau - Rue de Dion Bouton

Tél. 04 75 92 33 20

## NYONS (26110)

ZA Les Laurons

Tél. 04 75 26 51 80

## ST-VALLIER (26240)

2, impasse des Pins

Tél. 04 75 23 13 22

## TULETTE (26790)

118 ZA du Grand Devès - Allée 1

Tél. 04 75 98 39 98

## 28-EURE-ET-LOIR

### CHARTRES (BARJOUVILLE 28630)

34, rue des Pierres Missigault

Tél. 02 37 88 20 20

### NOGENT-LE-ROTROU (28400)

2, rue des Terres Fortes

Tél. 02 37 52 02 93

## 29-FINISTÈRE

### CONCARNEAU (29900)

7, rue de Kersalé

Tél. 02 98 50 51 52

### MORLAIX (29600)

19, rue Pierre Corle

Tél. 02 98 88 40 42

### QUIMPER BOIS COUV (PLUGUFFAN 29700)

4, rue an Dour Ruz

Tél. 02 98 82 76 76

### QUIMPER GROS-CŒUVRE (PLUGUFFAN 29700)

4, rue an Dour Ruz

Tél. 02 29 20 99 99

## 30-GARD

### BAGNOLLES-SUR-CÈZE (30200)

75, route de Barjac

Tél. 04 66 89 23 11

### CASTILLON-DU-GARD (30210)

ZA - 10 chemin des Codes Bas

Tél. 04 66 01 03 03

### NIMES (30900)

26, rue Gaston Teissier

Tél. 04 66 84 85 43

### PONT-SAINT-ESPRIT (30130)

1071 avenue Kennedy

Tél. 04 66 39 09 54

### ST-GENIÈS-DE-MALGOIRÈS (30190)

Les Gousats - CD124

Tél. 04 66 03 25 48

## 31-HAUTE-GARONNE

### AUTERIVE (31190)

72, route de Toulouse

Tél. 05 61 61 08 61

### BALMA (31130)

124 route de Lavaur

Tél. 05 34 25 59 15

### CASTANET-Tolosan (31320)

ZA de Vic - Route de la Production

Tél. 05 62 18 81 88

### COLOMIERS BOIS COUV (31770)

ZAC DES Marots - Chemin d'El Pey

Tél. 05 61 11 07 00

### FONSEGRIVES (BALMA 31130)

145 route de Castres - Lasbordes

Tél. 05 61 24 04 27

## FONSORRES (31470)

ZAC Moundran - 10 rue Jean Monnet

Tél. 05 61 91 57 58

## SAINT-ALBAN CARRELAGE (31140)

64 rue de Fenouillet

Centre Commercial Hexagone

Tél. 05 61 37 32 00

## SAINT-ALBAN BOIS COUV (31140)

66 rue de Fenouillet

Centre Commercial Hexagone

Tél. 05 61 37 37 32

## ST-GAUDENS CARRELAGE (31800)

Avenue André Bouery

Tél. 05 61 94 82 28

## VERFEIL (31590)

ZI Piossane 2

Tél. 05 34 27 36 36

## VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS (31290)

Route de Gardouch

Tél. 05 61 27 01 68

## 32-GERS

### AUCH (32000)

ZI Engachies - rue Henri Matisse

Tél. 05 62 05 12 12

### L'ISLE JOURDAIN (32600)

Rue Motta Di Livenzia

Tél. 05 62 07 33 44

### NOGARO (32110)

ZA de Daniale

Tél. 05 62 09 00 76

## 33-GIRONDE

### ANDERNOS LES BAINS (33510)

ZA - 23 avenue J. Gutenberg

Tél. 05 56 03 01 97

### ANDERNOS LES BAINS BOIS COUV (33510)

ZA - 18 avenue J. Gutenberg

Tél. 05 56 82 57 57

### BÈGLES (33130)

ZA Bègles Dorat - avenue Jeanne d'Arc

Tél. 05 56 77 77 33

### BLAYE (CARS 33390)

Campagne

Tél. 05 57 42 34 11

### CAVIGNAC (SAINT-MARIENS 33620)

ZA du pont du Cotet

Tél. 05 56 66 50 50

### GUJAN-MESTRAS (33470)

ZI - Allées Blaise Pascal

Tél. 05 57 42 34 11

### LANGON (MAZÈRES 33210)

Route de Bazas - RN 524

Tél. 05 56 63 03 03

### LA TESTE-DE-BUCH (33260)

ZI - 161 boulevard de l'Europe

Tél. 05 57 52 53 00

### LIBOURNE (33500)

24 chemin de Verdet

Tél. 05 57 25 22 55

### MÉRIGNAC BOIS COUV (33700)

ZI du Phare - 148, avenue de Magudas

Tél. 05 56 69 71 71

### MÉRIGNAC CARRELAGE (33700)

ZI du Phare - 148, avenue de Magudas

Tél. 05 56 01 01 71

### MÉRIGNAC GROS-CŒUVRE (33700)

ZI du Phare - 148, avenue de Magudas

Tél. 05 56 34 09 24

### MIOS (33380)

9 avenue ZAC 2000 - ZAC Mios 2000

Tél. 05 56 88 10 10

### SAINT-ANDRÉ DE CUBZAC (33240)

1105 avenue de l'Europe

Tél. 05 57 94 00 00

## SAINT-LAURENT - MÉDOC (33112)

Lots 12 et 13, Champ de Saussac nord

Tél. 05 56 09 08 00

## ST-VIVIEN-DE-MÉDOC (33590)

Lieu-dit Pingouleau

Tél. 05 56 09 52 24

## TRESSENS (33370)

3 chemin de Borie

Tél. 05 56 68 31 00

## 34-HÉRAULT

### AGDE (34300)

ZI - 8 rue Victor de Moléon

Tél. 04 67 94 08 39

### BÉZIERS (34500)

ZI La Devèze - Avenue Jean Foucault

Tél. 04 67 76 01 90

### BÉZIERS (34500)

ZAC de Mercoret - Lot 2

Tél. 04 67 77 08 08

### BOISSERON (34160)

1 ZA Ploch Lyon

Tél. 04 67 86 69 71

### GIGEAN (34770)

ZI Saint Michel

Tél. 04 67 78 26 27

### JUVIGNAC CARRELAGE (34990)

Rue du Pergasan - Le Labourmas

Tél. 04 67 40 71 20

### LODEVE (34700)

Zone Industrielle Sud

Tél. 04 67 44 05 09

### LUNEL (34400)

254 B ZI des Fournels

Tél. 04 67 71 11 70

### MARSEILLAN (34340)

Avenue de l'industrie

Tél. 04 67 77 35 66

### MÈZE (34140)

ZI - RN 113 - Avenue du Mas de Garric

Tél. 04 67 43 80 64

### PEZENAS (34120)

389, avenue du Général de Gaulle

Tél. 04 67 98 34 34

### ST-ANDRÉ DE SANGONIS (34725)

ZAE les Garrigues - Rue des chênes verts

Tél. 04 67 57 25 55

### VENDARGUES (34740)

Route de Teyran

Tél. 04 67 70 00 88

## 35-ILLE-ET-VILAINE

### COMBOURG (35270)

Allée des Ecotays

Tél. 02 99 73 55 20

### DINARD (35800)

58, boulevard Jules Verger

Tél. 02 99 16 36 36

### PACÉ CARRELAGE (35740)

Route de Saint-Brieuc

Tél. 02 21 68 03 03

### REDON (35600)

ZI Briangaud - 8, rue de la Vieille Ville

Tél. 02 99 71 66 66

### SAINT-MALO (35400)

ZI Sud - 25, rue de la Ville-Es-Cours

Tél. 02 99 21 16 16

### VITRÉ (35500)

16 rue Alessandro Volta

Tél. 02 99 75 07 07

## 36-INDRE

### AIGURANDE (36140)

2 ZA La Chagnade

Tél. 02 54 06 37 02

## ARGENTON-SUR-CREUSE (36200)

ZI des Narrons - Route de Limoges

Tél. 02 54 24 25 21

## CHABRIS (36210)

Les Vigneaux

Tél. 02 54 40 04 43

## CHÂTEAUXROUX (36000)

1 bis boulevard d'Anvaux

Tél. 02 54 22 27 87

## CHÂTILLON-SUR-INDRE (36700)

39, rue des Sables de Beauregard

Tél. 02 54 38 83 72

## ISSOUDUN (36100)

Zone Industrielle

Tél. 02 54 21 56 80

## LA CHÂTRE (36400)

ZA de Belleplace - Route de Guéret

Tél. 02 54 48 08 64

## LE BLANC (36300)

Route de Blois

Tél. 02 54 37 06 65

## VALENÇAY (36600)

Le Croisier

Tél. 02 54 00 05 51

## 37-INDRE-ET-LOIRE

### CHINON (37500)

2, rue Pierre et Marie Curie

Tél. 02 47 93 32 22

### LOCHES (37600)

# Agences Chaussou

distribuant des produits  
d'aménagement extérieur



## ST-VINCENT DE TYROSSE (40230)

ZI de Casablanca - Rue de l'entreprise  
Tél. 05 58 41 05 55

## ST-VINCENT DE TYROSSE BOIS COUV (40230)

Route Nationale 10  
Tél. 05 58 77 04 48

## 41-LOIR-ET-CHER

### ROMORANTIN BOIS COUV

(PRUNIER-S-EN-SOLOGNE 41200)  
La Brigaudière - Route de Selles-sur-Cher  
Tél. 02 54 76 08 00

## 42-LOIRE

### ROANNE (42300)

10 avenue de la Marne  
Tél. 04 77 71 00 95

## 43-HAUTE-LOIRE

### LE CHAMBON-SUR-LIGNON (43400)

1, chemin des Frênes  
Tél. 04 71 59 73 60

### LE PUY-EN-VELAY (43000)

ZI de Chassende  
Tél. 04 71 04 95 09

## 44-LOIRE-ATLANTIQUE

### CHATEAUBRIANT (44110)

ZI route de St Nazaire  
10 rue du Président Wilson  
Tél. 02 40 81 12 38

### GUERANDE (44350)

20 rue de la Lande  
Tél. 02 40 42 90 90

### MISSILLAC (44780)

Chemin de Guerchet  
Tél. 02 40 88 30 01

### MOUZILLON (44330)

ZA Les Quatre Chemins  
1755, route de la Vendée  
Tél. 02 40 54 00 00

### PORNIC (44210)

3, rue Robert Schuman  
Tél. 02 40 82 00 23

## 45-LOIRET

### BRIARE (45250)

Route nationale - 7, Gare Châtillon  
Tél. 02 38 31 14 26

### CHATILLON-COLIGNY

#### (STE-GENEVIEVE-DES-BOIS 45230)

ZA de la Bonne Dame  
840, rue de la Distillerie  
Tél. 02 38 96 01 42

### ORLÉANS (45100)

Rue Jean Moulin  
Tél. 02 38 51 80 00

## 46-LOT

### CAHORS (46000)

408 chemin de la Sablière  
Tél. 05 65 35 28 92

### FIGEAC BOIS COUV (46100)

Zone artisanale Aiguille  
Tél. 05 65 34 36 13

### GOURDON (46300)

Carbou  
Tél. 05 65 41 34 92

### LALBENQUE (46230)

209 route de Castelnau  
Tél. 05 65 24 75 57

### ST-LAURENT-LES-TOURS (46400)

899 avenue du Général de Gaulle  
Tél. 05 65 38 15 12

## 47-LOT-ET-GARONNE

### BOÉ (47550)

ZAC de Gardes - Route de Layrac  
Tél. 05 53 68 05 44

### BOÉ BOIS COUV (47550)

ZAC de Gardes - Route de Layrac  
Tél. 05 53 96 50 40

### FUMEL (47500)

Lieu dit Bouy - D710  
Tél. 05 53 71 11 35

### MARMANDE (47200)

Avenue du Docteur George Néau  
Tél. 05 53 64 40 40

### MONFLANQUIN (47150)

199, avenue de Piquemil  
Tél. 05 53 36 45 01

### RIVES (47210)

Le Bourg  
Tél. 05 53 36 01 67

### VILLENEUVE SUR LOT (47300)

Zone de Glady - Cami de Pastourel  
Tél. 05 53 70 04 50

### TONNEINS (47400)

ZA de Venes  
Tél. 05 53 79 14 37

## 48-LOZÈRE

### BANASSAC (48500)

ZA Capjalat  
Tél. 04 66 32 81 62

### ST-CHÉLY D'APCHER (48200)

13 route de Sarroul  
Tél. 04 66 31 00 87

## 49-MAINE-ET-LOIRE

### BRISSAC-QUINCE (49320)

1, Zone Industrielle des Grouas  
Tél. 02 41 74 13 10

### CHALONNES-SUR-LOIRE (49290)

1, rue de l'Eperonnerie  
Tél. 02 41 78 07 55

### CHOLET BOIS COUV (NUAILLE-49340)

La Clé des Champs  
Tél. 02 41 62 37 50

### SAUMUR (49400)

Boulevard des Vallerots  
Tél. 02 41 51 09 36

### VIHIERS (LYS-HAUT-LAYON 49310)

10, rue Robert Schuman  
St Hilaire du Bois  
Tél. 02 41 75 63 10

## 51-MARNE

### CHALONS-EN-CHAMPAGNE

#### (FAGNIÈRES 51510)

83, route d'Épernay  
Tél. 03 26 65 17 39

### REIMS (ST-BRICE-COURCELLES 51370)

3, rue de la Neuville  
Tél. 03 53 13 61 61

### VITRY-LE-FRANÇOIS (51300)

24, faubourg Saint-Dizier  
Tél. 03 26 74 41 14

## 52-HAUTE-MARNE

### CHATEAUVILLAIN (52120)

3, rue du Collège  
Tél. 03 25 32 94 27

### CHAUMONT (52000)

Faubourg des Quatre Moulins  
Tél. 03 25 03 62 33

### FRONVILLE (52300)

Route de Saint-Urbain  
Tél. 03 25 94 01 18

## ST-DIZIER (52100)

8, rue Paul Bert  
Tél. 03 25 05 42 19

### WASSY (52130)

92, route de Pont Varin  
Tél. 03 25 94 44 44

## 53-MAYENNE

### CHÂTEAU GONTIER (53200)

4, rue de la Chauvinière - Saint-Fort  
Tél. 02 43 70 47 00

### ERNÉE (53500)

3, rue de Saint-Denis de Gastines  
Tél. 02 43 05 11 56

### LAVAL (53000)

ZA de la Beucherie - Rue de la Pichardière  
Tél. 02 43 59 18 59

## 54-MEURTHE-ET-MOSELLE

### NANCY BOIS COUV (54000)

919, boulevard Jean Moulin  
Ouverture en mai 2025

## 56-MORBIHAN

### AURAY (PLOUGOUMELLEN 56400)

28, le Kenyah  
Tél. 02 97 24 19 60

### LORIENT (56100)

ZI de Keryado - 5, rue Georges Mareschal  
Tél. 02 97 83 01 35

### SARZEAU (56370)

Parc d'activités de Kerollaire  
8, chemin du Motenn  
Tél. 02 97 41 75 35

## 58-NIÈVRE

### LA CHARITÉ-SUR-LOIRE (58400)

Route de la Marche  
Tél. 03 86 70 17 40

## 59-NORD

### HOYMILLE (59492)

49, route d'Hondschoote  
Tél. 03 28 68 75 00

## 61-ORNE

### ALENÇON (VALFRAMBERT 61250)

La Clôche  
Tél. 02 33 81 11 50

## 62-PAS-DE-CALAIS

### COURRIERES (62710)

Rue Maurice Tilloy  
Tél. 03 21 75 24 64

## 63-PUY-DE-DÔME

### PONT-DU-CHÂTEAU (63430)

39 avenue de la Gare  
Tél. 04 73 83 21 03

### RIOM (63200)

ZA de Layat 2 - 15 rue Joaquin Perez  
Tél. 04 73 38 27 53

## 64-PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

### BIARRITZ (64200)

3 rue des Mésanges  
Tél. 05 59 41 72 00

### JURANÇON (64110)

115 avenue Rauski  
Tél. 05 59 98 11 11

### PAU (64000)

Avenue Alfred Nobel  
Tél. 05 59 02 66 66

### ST JEAN DE LUZ (64500)

ZAC de Jalday - Rue de l'Industrie  
Tél. 05 59 85 36 00

## 65-HAUTES-PYRÉNÉES

### ARREAU (65240)

Place de la Gare  
Tél. 05 62 98 60 01

### BAGNÈRES DE BIGORRE (65200)

13 rue Benjamin Franklin  
Tél. 05 62 46 30 00

### LANNEMEZAN (65300)

Zone de la Ramondia  
Tél. 05 62 98 01 50

### MAUBOURGUET (65700)

ZI du Marmajou  
Tél. 05 62 96 30 35

### SOULOM (65260)

ZI Point Sud  
Tél. 05 62 92 22 22

### TARBES (LALOUBÈRE 65310)

ZAC Kennedy - 1 rue Jean-Loup Chrétien  
Tél. 05 62 93 05 05

### TARBES BOIS COUV (LALOUBÈRE 65310)

ZAC Kennedy - 1 rue Jean-Loup Chrétien  
Tél. 05 62 32 62 32

## 66-PYRÉNÉES-ORIENTALES

### ARGELÈS-SUR-MER (66700)

ZI - Chemin de Palau  
Tél. 04 68 81 60 80

### BANYULS-SUR-MER (66650)

Lotissement Artisanal  
Tél. 04 68 88 00 88

### CABESTANY (66330)

Route de Saint-Nazaire  
Tél. 04 68 50 50 97

### LE SOLER (66270)

Sainte-Eugénie - Ex RN 116  
Tél. 04 68 92 10 69

### PERPIGNAN (66000)

1648 avenue Julien Panchot  
Tél. 04 68 56 66 33

### PERPIGNAN GO (66000)

ZAC Polygone Nord - Rue Talbot Lago  
Tél. 04 68 08 08 08

### PRADES (66500)

66 route de Marquixanes  
Tél. 04 68 05 05 50

## 69-RHÔNE

### L'ARBRESLE (69210)

1099 rue Claude Terrasse  
Tél. 04 74 01 07 77

### LYON (GENAS 69740)

41, rue Ambroise Paré  
Tél. 04 37 54 10 00

### TARARE (69170)

ZA des Cantubas  
Tél. 04 74 05 39 30

## 71-SAÔNE-ET-LOIRE

### CHAGNY (71150)

Rocade des Chaumottes  
Tél. 03 85 87 18 06

### CHALON-SUR-SAÔNE BOIS COUV (71100)

Rue Georges Derrien  
Tél. 03 85 46 95 95

### CHAMBILLY (BAUGY 71110)

250 rue de la ZA du Champêtre  
Tél. 03 85 25 03 82

### DIGOIN (71160)

Rue des Céramistes  
Tél. 03 85 53 74 20

### GUEUGNON (71130)

4, avenue Léon Blum  
Tél. 03 85 85 07 47

### LE CREUSOT (71200)

450 allée Gabriel Jars  
Tél. 03 85 77 47 47

# Agences Chaussou

distribuant des produits  
d'aménagement extérieur



## MONTCEAU-LES-MINES (71302 CEDEX)

6 avenue des Alouettes  
Tél. 03 85 67 73 73

## PARAY-LE-MONIAL (71600)

17 rue Pierre Lathuilière  
Tél. 03 85 81 92 40

## SENNECEY-LE-GRAND (71240)

Rue des Vieilles Vignes  
Tél. 03 85 45 45 53

## 72-SARTHE

### LA-FERTÉ-BERNARD (72400)

Avenue Jean Monnet  
Tél. 02 43 93 01 37

### LA FLÈCHE (72200)

Avenue Rhin et Danube  
Tél. 02 43 45 01 16

### LE MANS (ARNAGE 72230)

ZI Sud - 4032, boulevard P. Lefauchoux  
Tél. 02 43 40 75 00

### SABLÉ-SUR-SARTHE (72300)

2, rue de l'Aubrée  
Tél. 02 43 95 07 77

### ST-MARS-LA-BRIÈRE (72470)

70, rue de Paris  
Tél. 02 43 89 70 19

### SILLÉ-LE-GUILLAUME (72140)

315, route d'Evron  
Tél. 02 43 20 10 30

## 73-SAVOIE

### MONTMELIAN (ARBIN 73800)

140, route des Jardins  
Tél. 04 79 84 40 90

## 74-HAUTE-SAVOIE

### ANNECY (MEYTHET 74960)

1, rue de la Barrade  
Tél. 04 50 67 63 20

## 76-SEINE-MARITIME

### ROUEN (ST-LEGER-DU-BOURG-DENIS 76160)

251, route de Lyons  
Tél. 02 35 08 33 33

### ST JACQUES-S/DARNETAL (76160)

561, rue Pont de Beaulieu  
Tél. 02 35 23 41 77

## 79-DEUX-SÈVRES

### CELLES-SUR-BELLE (79370)

72, avenue de Niort  
Tél. 05 49 79 72 50

### PARTHENAY (CHÂTILLON-SUR-THOUET 79200)

Rue Pierre-Gilles De Gennes  
Tél. 05 49 64 32 88

### NIORT (BESSINES CARRELAGE 79000)

Route de La Rochelle  
Tél. 05 49 04 04 27

### ST-MAIXENT-L'ÉCOLE (79400)

ZI de Verdale - Exireuil  
Tél. 05 49 75 36 10

## 81-TARN

### ALBI (81000)

Route de la Dreche  
Tél. 05 63 43 70 00

### CASTRES (81100)

190 avenue Charles de Gaulle  
Tél. 05 63 35 40 82

### GAILLAC (81600)

ZAC de Roumagnac - Avenue de l'Europe  
Tél. 05 63 57 29 82

## GRAULHET (81300)

16 boulevard Georges Ravari  
Tél. 05 63 34 43 39

## LAVAUR (81500)

25 route de Gaillac  
Tél. 05 63 58 11 32

## RABASTENS BOIS COUV (81800)

ZA de la Plaine Fongrave  
Tél. 05 63 33 75 16

## ST-SULPICE (81370)

1424, avenue des Terres Noires  
Tél. 05 63 41 83 82

## 82-TARN-ET-GARONNE

### CASTELSARRASIN (82100)

6, chemin de Notre Dame d'Alem  
Tél. 05 63 32 32 00

### CAUSSADE (MONTEILS 82300)

410 route des Pigeonniers  
Tél. 05 63 65 01 01

### MONTAUBAN (82000)

430, avenue de Paris  
Tél. 05 63 03 24 95

### MONTAUBAN BOIS COUV (82000)

Impasse de Jarvenpaa - ZAC de la Molle  
Tél. 05 63 03 63 03

### VERDUN-SUR-GARONNE (82600)

ZI Saint-Pierre - Lieu-dit Faouquette  
Tél. 05 63 02 62 65

## 83-VAR

### FORCALQUEIRET (83136)

732, route départementale 554  
Tél. 04 98 05 26 50

### ST-MAXIMIN (83470)

RN7 - Chemin de Tourves  
Tél. 04 94 78 03 71

## 84-VAUCLUSE

### BOLLÈNE (84500)

680 avenue Jean Monnet  
Tél. 04 90 30 11 23

### CARPENTRAS (84200)

733, chemin de Villefranche  
ZE de Bellecour  
Tél. 04 90 63 27 73

### ORANGE CARRELAGE (84100)

ZAC Porte Sud - Rue Carignan  
Tél. 04 90 28 55 66

### VALRÉAS (84600)

112 route d'Orange  
Tél. 04 90 35 05 59

## 85-VENDÉE

### BEAUVOIR-SUR-MER (85230)

59, route de Nantes  
Tél. 02 51 68 70 35

### CHALLANS (SALLERTAIN 85230)

Rue Charles Milcendeau  
Tél. 02 44 78 71 71

### FONTENAY-LE-COMTE (85200)

45, rue de Jericho  
Tél. 02 51 69 50 22

### FONTENAY-LE-COMTE CARRELAGE (85200)

16 rue Capitale du Bas Poitou  
Tél. 02 51 69 83 80

### LA-ROCHE-SUR-YON (85000)

ZA Belle Place 2  
Rue Pierre-Gilles de Gennes  
Tél. 02 51 09 48 48

### NOIRMOUTIER-EN-L'ILE (85330)

18, rue du Boucaud  
Tél. 02 51 39 05 89

## ST-JEAN-DE-MONTS (85160)

14, rue des Essepes  
Tél. 02 51 59 39 12

## 86-VIENNE

### CHATELLERAULT (86100)

12 rue Auguste Sutter  
Tél. 05 49 21 26 62

### CIVRAY (SAVIGNE 86400)

ZAC les Champs de la Grange  
Tél. 05 49 87 03 11

### MONTMORILLON (86500)

ZI - 18 rue des Métiers  
Tél. 05 49 84 01 10

### LENCLAITRE (ST-GENEST-D'AMBIÈRE 86140)

1 route des Templiers  
Tél. 05 49 90 72 67

### POITIERS GO (VOUNEUIL-S/BIARD) (86580)

Rue du Grand Mazais  
Tél. 05 49 36 83 60

### POITIERS BOIS COUV (VOUNEUIL-S/BIARD) (86580)

Rue du Grand Mazais  
Tél. 05 49 36 05 00

## 87-HAUTE-VIENNE

### LIMOGES BOIS COUV (87280)

ZI Nord - 32 bis rue Léon Serpollet  
Tél. 05 55 35 81 81

### LIMOGES CARRELAGE (87000)

32 rue Léon Serpollet  
Tél. 05 55 37 31 31

### LIMOGES SUD (87000)

41 avenue John Kennedy  
Tél. 05 55 30 90 90

### ST-JUNIEN (87200)

ZI du Pavillon - 6 rue Thomas Edison  
Tél. 05 55 02 12 50

### ST-YRIEIX-LA-PERCHE (87500)

54, route de Périgueux  
Tél. 05 55 75 10 90

## 88-VOSGES

### NEUFCHATEAU (88300)

640, avenue de la Division Leclerc  
Tél. 03 29 94 04 58

## 89-YONNE

### MIGENNES (89400)

8, rue Arago  
Tél. 03 86 80 43 88

## 91-ESSONNE

### CORBEIL-ESSONNES (91540)

2, rue de Saule Saint-Jacques  
Tél. 001 69 23 42 10

### ÉTAMPES (91150)

6, avenue de la Sablière  
Tél. 01 64 94 46 90

## 93-SEINE-SAINT-DENIS

### LES-PAVILLONS-SOUS-BOIS (93220)

71, boulevard de Paris  
Tél. 01 48 48 23 87

## 94-VAL-DE-MARNE

### BONNEUIL-SUR-MARNE (94380)

5, rue du Moulin Bateau  
Tél. 01 45 13 53 70

## CHOIX ET DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

Les références présentées sont exclusivement des produits de PREMIER CHOIX, en provenance des meilleurs fabricants français et étrangers. Ils présentent toutes les GARANTIES nécessaires dans le cadre d'une mise en œuvre conforme aux NORMES et aux RÈGLES DE L'ART et d'une UTILISATION NORMALE.

Les nuances, tonalités et calibres de ces produits sont variables suivant les dates de fabrication par les usines : ces critères ne sont donc pas garantis et sont sujets aux tolérances d'usages. Du fait de ce qui précède, les produits réellement disponibles et/ou livrés pourront présenter de légères différences avec les échantillons présentés dans nos expositions.

Tout carrelage posé sera considéré comme accepté sans réserve technique ou esthétique. Aucune réclamations ne sera recevable sur les points qui précèdent.

Ces références sont en stock permanent sur nos plates-formes logistiques ou nos agences pilotes (sur commande dans nos autres agences dans des délais rapides). Toutefois, nous déclinons toute responsabilité au cas où elles s'avèreraient indisponibles pour une raison quelconque. En outre, AUCUN DÉDOMMAGEMENT ne pourra nous être réclamé en cas de délais de mise à disposition.

Votre négociant se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis des produits ou les caractéristiques des produits de ce catalogue. Les caractéristiques techniques, les préconisations de pose sont donc données à titre indicatif, en l'état actuel de nos connaissances.

## PRIX

Les prix sont disponibles sur le site [chausson.fr](http://chausson.fr) et accessibles à tout moment en flashant les QR-codes présents sur ce catalogue. À noter que les prix peuvent également varier entre nos différentes agences pour des raisons objectives.


Seuls les prix indiqués sur commandes ou devis (pour une durée d'un mois à compter de la date de réalisation du devis) établis en agence, sont contractuels pour tout achat dans l'établissement concerné. D'une manière globale, toutes nos ventes restent soumises à nos «CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE» telles qu'énoncées au dos de nos factures.

Ce catalogue annule et remplace toute version antérieure.

Les photos et illustrations ne sont pas contractuelles.

Les textes sont conformes, sous réserve d'erreurs typographiques. Toute reproduction et/ou illustration sont strictement interdites.

**312 agences**  
distribuant des produits  
d'aménagement extérieur

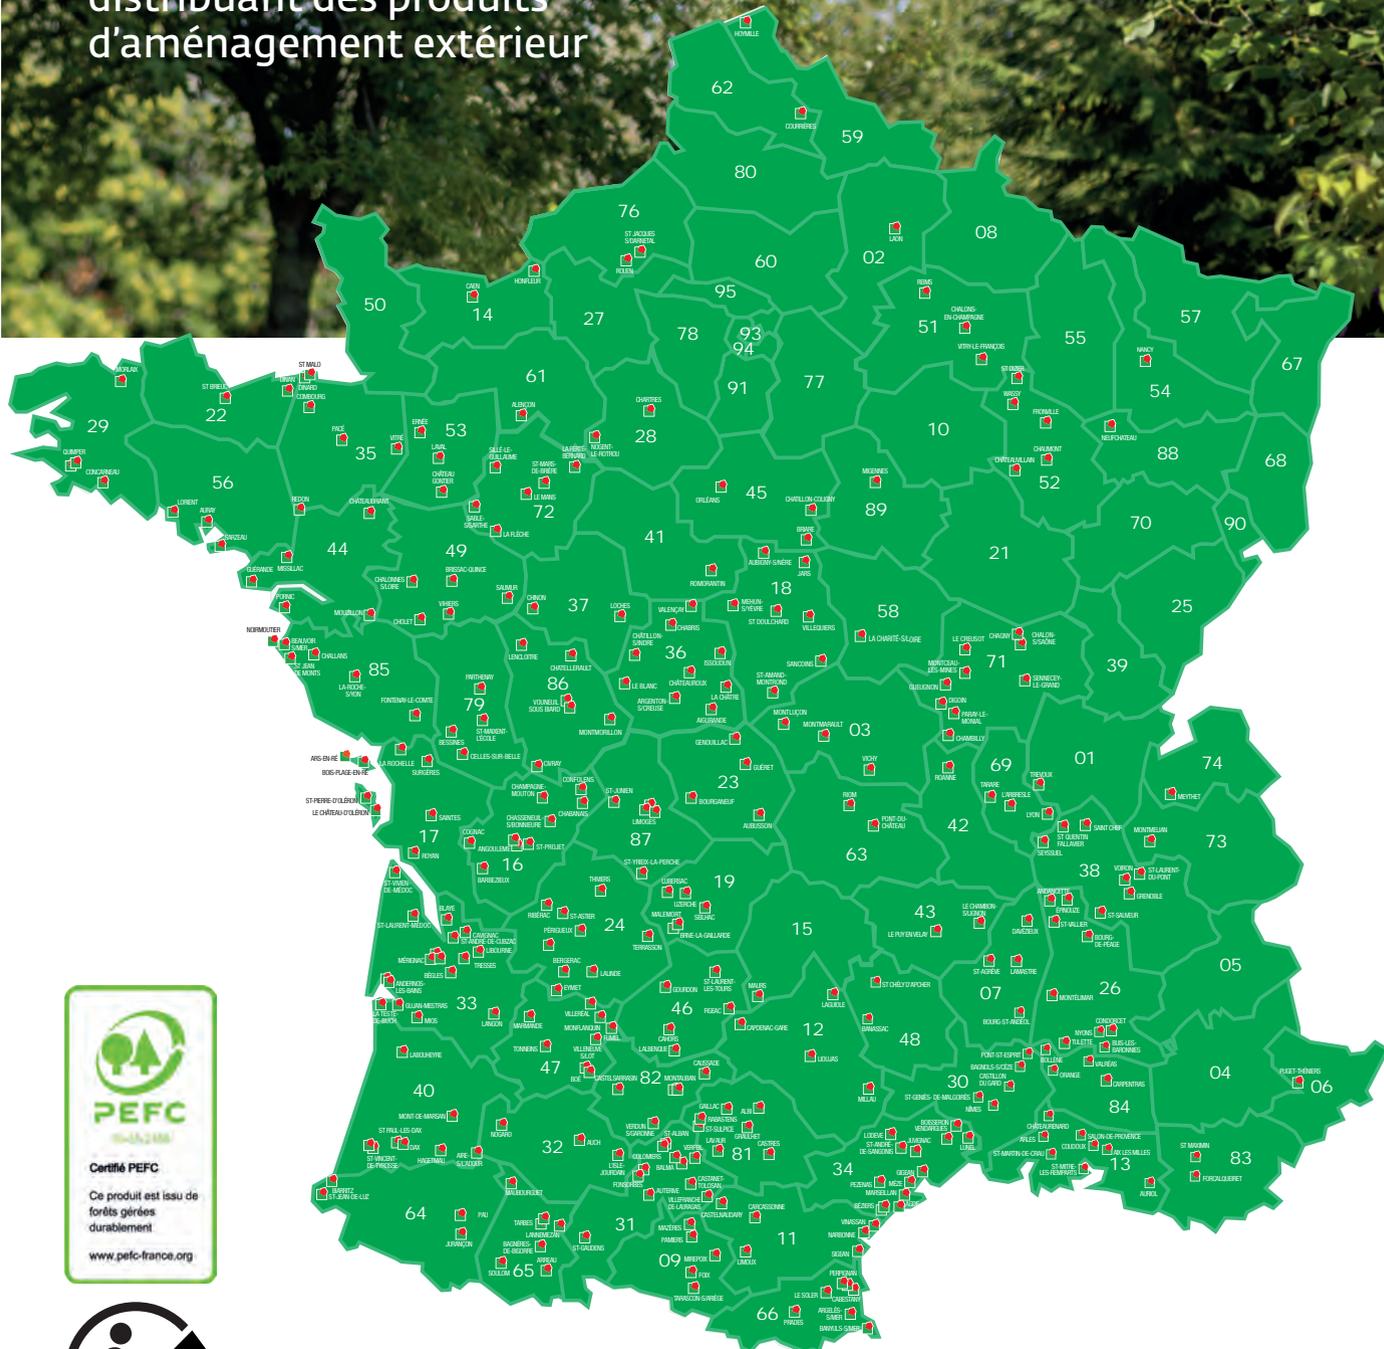

Retrouvez les coordonnées complètes de nos agences  
en pages 157 à 160 ou sur [www.chausson.fr](http://www.chausson.fr)

**chausson**