

SILOS MALAXEURS



Produit prêt à l'emploi

Propreté, autonomie et performance

Des solutions innovantes pour chaque chantier !

**Édition
2026**

PRÉSENTATION

Deux types de silos sont disponibles : **le silo 3 m³** (petit) et **le silo 18 m³** (grand).

AVANTAGES SUR CHANTIER


- Une production **propre et réduction des nuisances sonores**
- Une production **homogène et continue** à la demande sur chantier
- Des produits répondant aux normes en vigueur, avec des solutions au **dosage** (poids du liant par m³) ou à la **performance**
- Un **dosage en eau** maîtrisé
- Une **autonomie** sur chantier (logistique simple)
- **Pas de pertes** ni de vols, **pas de déchets** de sacs
- **Gain de place** : stockage vertical du produit

Malaxeur triphasé

Capacité de production :
50 L/min soit 3 m³/h

Raccordement électrique :
16A-380V

Raccordement à l'eau :
3 bars

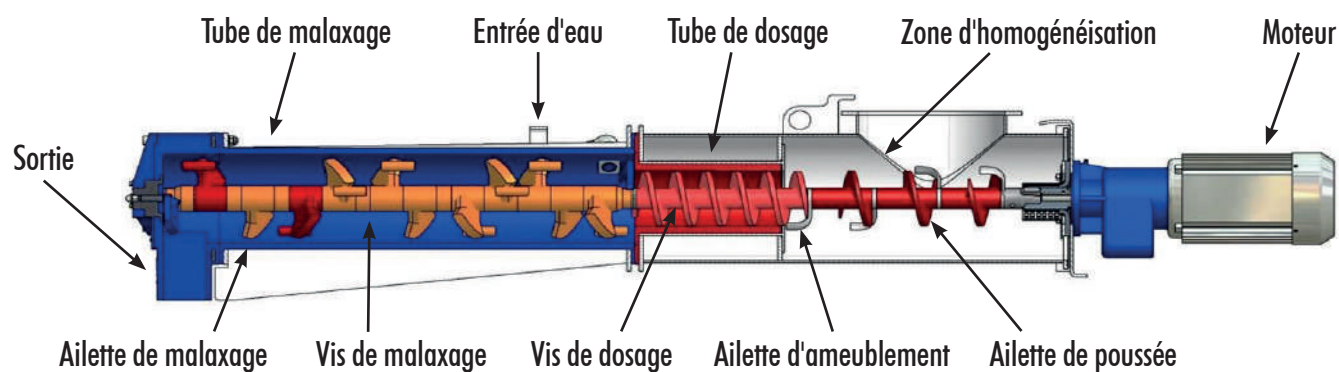

INFORMATIONS TECHNIQUES

LE SILO 3 M³


Plateforme de sécurité
avec garde-corps et ligne de vie



Big bag 1,5 T

LE SILO 18 M³

Nous préconisons la réalisation d'une
plateforme horizontale en béton armé pour
assurer la stabilité du silo (Poids en charge environ
30 T, soit une contrainte au sol d'environ 2 bars)

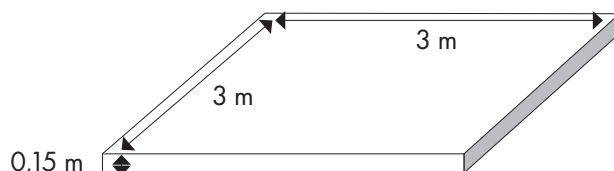

	SILO 3 M ³	SILO 18 M ³
Capacité produit sec stocké	4.5 T	25 T
Mode de chargement	3 big bags max	vrac par camion-citerne
Surface au sol	1.75x1.75 m	Dalle armée : 3x3 m Diamètre silo : 2.4 m
Hauteur maximale	3.64 m	6.5 m
Poids du silo	950 kg	2.2 T
Les +	Déplaçable à vide sur chantier à l'aide d'un engin à fourche	Grande capacité de stockage Chargement autonome
	Rehaussable pour les besoins du chantier	

SERVICES & SÉCURITÉ

- Une **logistique adaptée**
- Un **technicien dédié** pour :
 - la **mise en service** : utilisation, sécurité, nettoyage,
 - le **suivi** de chantier,
 - les **interventions rapides** pour la réparation,
- Le silo doit être **nettoyé après chaque utilisation** (selon la procédure)
- Les **consignes de sécurité** doivent être respectées par les opérateurs



MÉTIER / PRODUITS

BÂTIMENT

- Des **mortiers à bâtir normés** (standard, batard coloré...) pour le **montage** des briques en terre cuite, blocs béton, pierres naturelles
- Des **bétons aux dosages normés** (C25/30, C30/37...) pour la réalisation d'**ouvrages armés**, chaînages, linteaux, poteaux, raidisseurs



Chantier Colomiers



Chantier Loubens-Lauragais



GÉNIE CIVIL

- Des **produits de gros œuvre** (béton projeté, résistance à jeune âge, mortiers spéciaux), avec la possibilité de coupler des machines à projeter, pour le **confortement** de parois, ponts, tunnels..., le **jointoiement** et la **réparation** d'ouvrages, le **clavetage** et le **scellement** haute performance



Chantier Métro Ligne C



TRAVAUX PUBLICS

Mortier de pose ou de joint pour le pavage

- Des **mortiers traditionnels aux dosages normés** (NF P98-335 Art. 8.3.1)
- Des **mortiers ou micro-bétons à la performance normés** (NF P98-335 Art. 8.3.2)

Chantier pavage Rue de Metz - Toulouse



Chantier pavage Marseille




NOS CHANTIERS



Une équipe réactive, à votre écoute,
qui vous accompagne sur vos chantiers

chausson 
MATÉRIAUX

NOS AGENCES

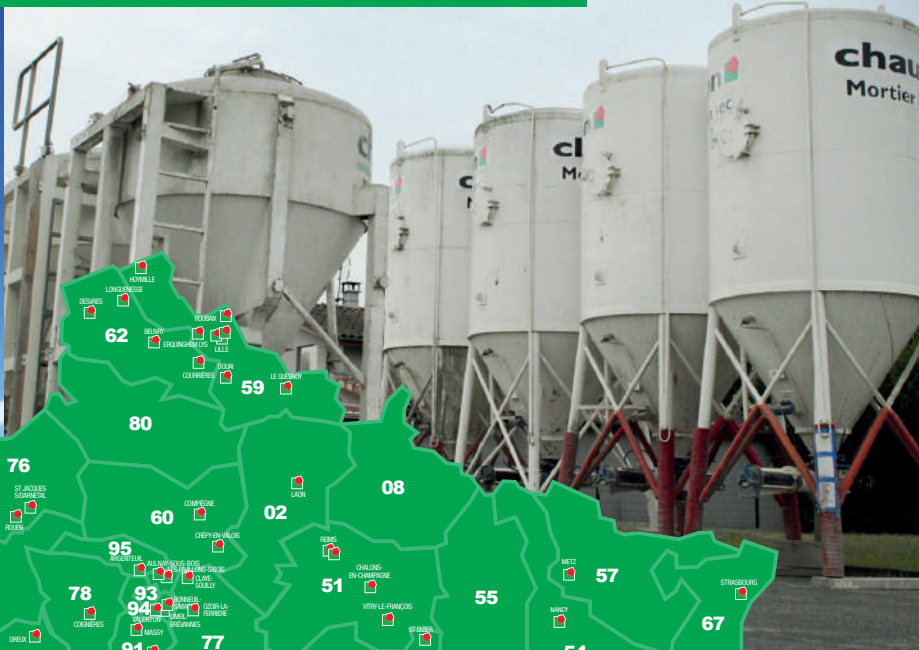

Retrouvez les coordonnées complètes de nos agences sur
www.chausson.fr

chausson 
MATÉRIAUX

