

Carrelage & Parquet

INSPIRATION 2022

Sols, Parquets, Lambris,
Salle de bains, Dressing

chausson 

chausson

vous présente sa collection carrelages, faïences, parquets, sols stratifiés et vinyles 2022, avec des lignes contemporaines, ou plus classiques. **Retrouvez nos carrelages grands formats** en pages 36 à 38 !

Ce catalogue vous propose également tout pour réaliser votre dressing et créer des espaces lumineux grâce à nos verrières.

Enfin, retrouvez nos solutions de mise en œuvre adaptées. Laissez-vous guider...



Sols

Parquets

Lambris

**Salle de
bains**

Dressing

**Produits
de mise
en œuvre**



Sommaire

Sols

Informations techniques

| | |
|--------------|----|
| Le carrelage | 04 |
|--------------|----|

Carreaux EFFET BOIS 06

| | |
|----------------|----|
| Boisé lisse | 09 |
| Canada | 06 |
| Cévennes | 12 |
| Living | 14 |
| Madéra | 12 |
| Pécan | 11 |
| Ribéra | 10 |
| Shabby wood | 10 |
| Studio | 08 |
| Toscana | 08 |
| Wild | 13 |
| Woodgeneration | 07 |

Carreaux EFFET PIERRE 15

| | |
|-------------------------|----|
| Ardési | 17 |
| Losa | 16 |
| Marna | 16 |
| Memphis | 18 |
| Pietra Di Lecce | 18 |
| Tiber | 15 |
| Tourmalet | 19 |
| Travertin et parement Z | 20 |

Carreaux EFFET BÉTON 21

| | |
|---------|----|
| Ciment | 22 |
| Clark | 21 |
| Even | 26 |
| Flowing | 23 |
| Replace | 25 |
| Subway | 24 |
| Zen | 22 |

Carreaux EFFET TERRE CUITE 27

| | |
|--------------------|----|
| Bessac | 27 |
| Cottoantico | 28 |
| Pont du Gard lisse | 27 |

Carreaux EFFET INTEMPOREL 29

| | |
|-------------------|----|
| Extra | 30 |
| Le Marais Crystal | 29 |
| Story | 30 |

Carreaux EFFET MÉTAL 31

| | |
|------------------------------|----|
| Atelier | 32 |
| New métal | 33 |
| Taurus et Granit - technique | 31 |
| Town Silk | 32 |

Carreaux EFFET CARREAUX DE CIMENT 33

| | |
|-----------|----|
| A. Mano | 35 |
| Contrasti | 34 |
| Ottocento | 35 |

Carreaux GRANDS FORMATS 36

| | |
|---------|----|
| Château | 36 |
| Marvel | 37 |
| Teranga | 38 |



Parquets

Vinyles 40

Informations techniques

| | |
|-----------|----|
| Le vinyle | 40 |
|-----------|----|

| | |
|---------|----|
| Clip 30 | 41 |
| Clip 55 | 42 |
| Clic 55 | 43 |

Informations techniques

| | |
|------------------------|----|
| Parquet, sol stratifié | 44 |
|------------------------|----|

Parquets 45


| | |
|---|----|
| Commodity | 45 |
| Grano | 46 |
| Parquet brut nouveau pin maritime spécial mezzanine | 47 |
| Parquet brut nouveau pin maritime 200x10 cm | 47 |
| Parquet brut nouveau pin maritime 200x14 cm | 48 |
| Parquet brut petits nœuds pin maritime | 48 |
| Parquet brut sans nœud pin maritime | 49 |
| Parquet brut petits noeuds sapin du nord | 49 |

Stratifiés 50

| | |
|-----------------------|----|
| Classic 7/32 BD | 50 |
| Classic 8/32 BD | 51 |
| Classic 8/32 4C | 52 |
| Classic 8/32 Aqua+ 4C | 53 |
| Large 8/32 Aqua+ 4C | 54 |

Produits de mise en œuvre

| | |
|--|-------|
| Accessoires parquets, sols stratifiés et vinyles | 55-56 |
|--|-------|

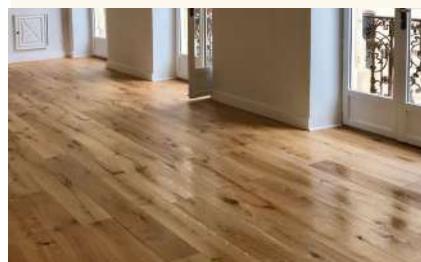

Lambris

| | |
|-----------------------------|----|
| Lambris Sapin du Nord / Pin | 58 |
| Lambris Fuvelle | 58 |



Dressing

| | |
|--------------------|----|
| Placard coulissant | 96 |
| Dressing | 97 |
| Verrière | 98 |



Salle de bains

| | |
|------------------------------|----|
| A. Mano | 88 |
| Baléares | 62 |
| Blanco | 66 |
| Cannes | 64 |
| Cement | 73 |
| Clarens | 72 |
| Color one 20x20 cm | 87 |
| Color one 30x60 cm | 79 |
| Contrasti | 90 |
| Cusset | 77 |
| Émaux de verre | 91 |
| Émaux de verre 5/5 grip safe | 91 |
| Émaux Zen Stone | 92 |
| Emotion | 65 |
| Essence | 85 |
| Estrato | 67 |
| Even | 82 |
| Flair | 60 |
| Galet scié | 93 |
| Gate | 76 |
| Happy | 83 |
| Idole | 68 |
| Jazz | 74 |
| Jolly | 80 |
| Le Marais | 61 |
| Marbre | 93 |
| Métro | 88 |
| Mild | 70 |
| Monocroma | 86 |
| Mosaïque céramique | 94 |
| Mosaïque travertin | 94 |
| Naos | 66 |
| Olas | 83 |
| Ottocento | 89 |
| Oxyde | 75 |
| Pop | 84 |
| Shabby wall | 78 |
| Slate | 63 |
| Soul | 71 |
| Travertin | 69 |
| Trend | 79 |
| Trendy | 81 |



Produits de mise en œuvre

Informations techniques

| | |
|---|---------|
| Étude du support et classification des colles | 100 |
| Primaires, ragréages Edilis | |
| Guide de choix | 101 |
| Produits | 102 |
| Colles à carrelage Edilis | |
| Guide de choix | 103 |
| Produits | 104 |
| Joints de carrelage Edilis | 105 |
| Primaires, ragréages Parexlanko | |
| Guide de choix | 106 |
| Produits | 107 |
| Colles à carrelage Parexlanko | |
| Guide de choix | 108-109 |
| Produits | 110-111 |
| Joints à carrelage Parexlanko | |
| Guide de choix | 112 |
| Produits | 113 |
| Étanchéité sous carrelage | |
| Guide de choix | 114 |
| Produits | 115 |
| Produits techniques en mousse dure (panneaux et accessoires) | 116 |
| Système pour douche à l'italienne (Receveurs à carreler et accessoires) | 117 |
| Isolation sous carrelage | 118 |
| Étanchéité, désolidarisation, évacuation | 119 |
| Trappe de visite, nez de marche, niches | 120 |
| Profilés de finition | 121 |
| Solutions de drainage | 122 |
| Traitement de protection | 123 |
| Accès Personne à Mobilité Réduite | 124-125 |



INFORMATIONS TECHNIQUES

Le carrelage

BIEN CHOISIR VOTRE CARRELAGE

Les différentes pièces d'une habitation n'ont pas les mêmes contraintes, ni la même fréquentation et certains carrelages, même très résistants, ne conviennent pas forcément partout. Certaines informations nous sont nécessaires pour vous conseiller.

Vous devez tenir compte :

1. de la nature de la pièce (zone résidentielle ou commerciale)
2. de la destination de la pièce
3. de la situation de la pièce
4. de la nature de l'habitation (maison ou appartement)
5. de la situation géographique de l'habitation (ville, campagne, bord de mer)
6. du nombre de personnes vivant dans le foyer

CLASSEMENT DES CARRELAGES DE SOL

Classification pieds chaussés Essais sur plan incliné

| Catégories d'évolution | Angles d'inclinaison |
|------------------------|---|
| R 9 PC 6 | > 6° - 10° > 6° - 10° faible adhérence |
| R 10 PC 10 | > 10° - 19° > 10° - 20° adhérence normale |
| R 11 PC 20 | > 19° - 27° > 20° - 27° adhérence améliorée |
| R 12 PC 27 | > 27° - 35° > 27° - 35° grande adhérence |
| R 13 PC 35 | > 35° > 35° très grande adhérence |

Dans le cas d'une utilisation « pieds nus » (plage de piscine), il conviendra de choisir un carrelage possédant un coefficient de catégorie R11 ou R12 assorti EN PLUS d'un classement de catégorie B ou C.

Classification pieds nus Essais sur "plan incliné"

| Catégories d'évolution | Angles d'inclinaison |
|------------------------|----------------------|
| PN 6 | ≥ 6° |
| A PN 12 | ≥ 12° |
| B PN 18 | ≥ 18° |
| C PN 24 | ≥ 24° |

Classification destination

| Destinations | |
|--------------|---|
| II | Salles de bains et chambres d'habitation sans liaison directe avec l'extérieur |
| III | Appartements et toutes pièces : chambres, salles de bains... Accès vers l'extérieur protégé par un tapis |
| IV | Toutes pièces de la maison. Accès vers l'extérieur protégé par un tapis |
| V | Toutes pièces de la maison soumises à de fortes sollicitations. Magasins à faible fréquentation. Accès par l'extérieur protégé par un tapis |
| VI | Toutes pièces et locaux commerciaux, halls d'entrée d'immeubles, restaurants... Accès par l'extérieur protégé par un tapis |

LÉGENDE CARRELAGE



Produit **fabriqué en France**



QB : la marque de certification du CSTB au service de la qualité dans le domaine de la construction.

UPEC : classement permettant de faire le choix du revêtement de sol le plus adapté aux usages du lieu où il sera posé.

LÉGENDE PARQUET, SOL STRATIFIÉ, VINYLE

Compatible sol chauffant

La résistance thermique de l'ensemble du revêtement de sol ne doit pas dépasser 0.15 m².K/W

Définition des classes d'usage

- 23 - Chambres à coucher, salles à manger, halls d'entrée, cuisines
- 31 - Bureaux individuels, chambres d'hôtel
- 32 - Salles de classe, bureaux, hôtels, magasins
- 33 - Centres commerciaux, écoles, espaces publics

Systèmes de pose



CLIC it!
pour sol stratifié



2G
pour sol vinyle



5Gi
pour sol vinyle



Fall & Down
pour parquet

FORÊT



Sols



IV
montréal

V
québec

V
toronto



Effet bois

CANADA

Grès cérame émaillé

EXCLUSIVITÉ



Existe en version
GRIP

Moyennement nuancé



Carreau 30.3x61.3 cm

Ép. 9 mm

Boîte de 1.30 m²

Code 53334

25€90 le m²



Plinthe 9x61.3 cm

Boîte de 13.20 ml

Code 53342

10€90 le ml



- IV caramel
- IV ivoire
- IV miel
- IV moka

Effet bois
WOODGENERATION
Grès cérame émaillé

EXCLUSIVITÉ
edilis

Existe en version GRIP
et forte épaisseur 20 mm



Très nuancé

Carreau 20x120 cm
Ép. 9.5 mm
Boîte de 0.96 m²
Code 482194
42€90 le m²

Plinthe 6x60 cm
Boîte de 8.40 ml
Code 388101
14€90 le ml



IV
gris

IV
nature

Très nuancé



Carreau 15x90 cm
Ép. 10 mm
Boîte de 1.08 m²

Code 53436

27€90 le m²

Plinthe 7.2x90 cm
Boîte de 10.80 ml

Code 53443

11€90 le ml

Effet bois

STUDIO

Grès cérame émaillé

EXCLUSIVITÉ



TOSCANA

Grès cérame émaillé

Effet bois



EXCLUSIVITÉ

IV
gris

IV
nature

Moyennement
nuancé



Carreau 15x90 cm
Ép. 10 mm
Boîte de 1.08 m²

Code 53448

27€90 le m²

Plinthe 7.2x90 cm
Boîte de 10.80 ml

Code 53454

11€90 le ml



- IV
bouleau
- IV
cendré
- IV
chêne
- IV
frêne

Effet bois
BOISÉ LISSE
Grès cérame émaillé

EXCLUSIVITÉ
edilis

Existe en version
GRIP

Moyennement nuancé



Carreau 15x90 cm
Ép. 10 mm
Boîte de 1.08 m²
Code 53308
27€90 le m²

Plinthe 7.2x90 cm
Boîte de 10.80 ml
Code 53318
11€90 le ml



Effet bois
SHABBY WOOD
 Grès cérame émaillé

Sol correspondant à la faïence Shabby wall page 78


IV
 avorio

IV
 bianco

IV
 grigio

IV
 tortora

Moyennement nuancé



Carreau 15x60 cm
 Ép. 8 mm
 Boîte de 1 m²

Code 749116

26€05 le m²




Plinthe 7.5x60 cm
 Boîte de 6 ml

Code 749117

9€45 le ml

RIBÉRA
 Grès cérame émaillé
Effet bois

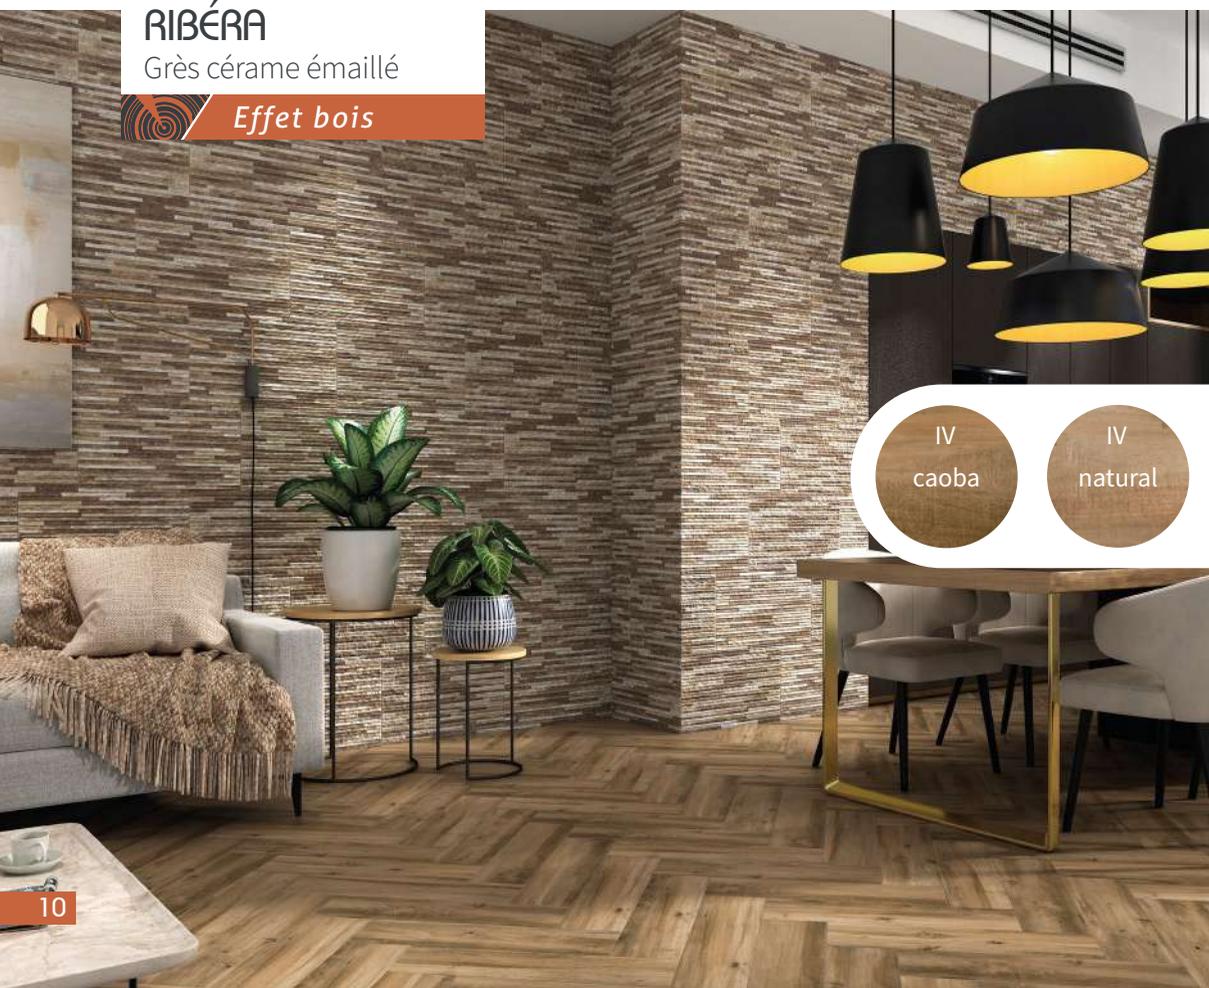

IV
 caoba

IV
 natural

Moyennement nuancé



Carreau 15.3x58.9 cm
 Ép. 7.5 mm
 Boîte de 1.71 m²

Code 729337

29€90 le m²



Plinthe 7.5x58.9 cm
 Boîte de 10.60 ml

Code 812796

9€90 le ml



IV
beige



IV
gris



IV
taupe



Effet bois

PÉCAN

Grès cérame émaillé

Existe en version
GRIP

Légèrement nuancé



Carreau 23.3x120 cm
Ép. 8.7 mm
Boîte de 1.68 m²
Code 729339
35€90 le m²



Plinthe 8x60 cm
Boîte de 6 ml
Code 744571
13€90 le ml



Moyennement nuancé



Carreau 20x60 cm
Ép. 9.3 mm
Boîte de 1.08 m²

Code 53345

17€90 le m²



Plinthe 7.4x60 cm
Boîte de 13.20 ml

Code 53346

8€90 le ml

Effet bois
MADÉRA
Grès émaillé

EXCLUSIVITÉ
edilis



CÉVENNES
Grès cérame émaillé

Effet bois



Existe en version GRIP

Légèrement nuancé



Carreau 19x80 cm
Ép. 10 mm
Boîte de 1.40 m²

Code 398644


33€90 le m²



Plinthe 9.5x80 cm
Boîte de 9.60 ml

Code 398662

16€90 le ml

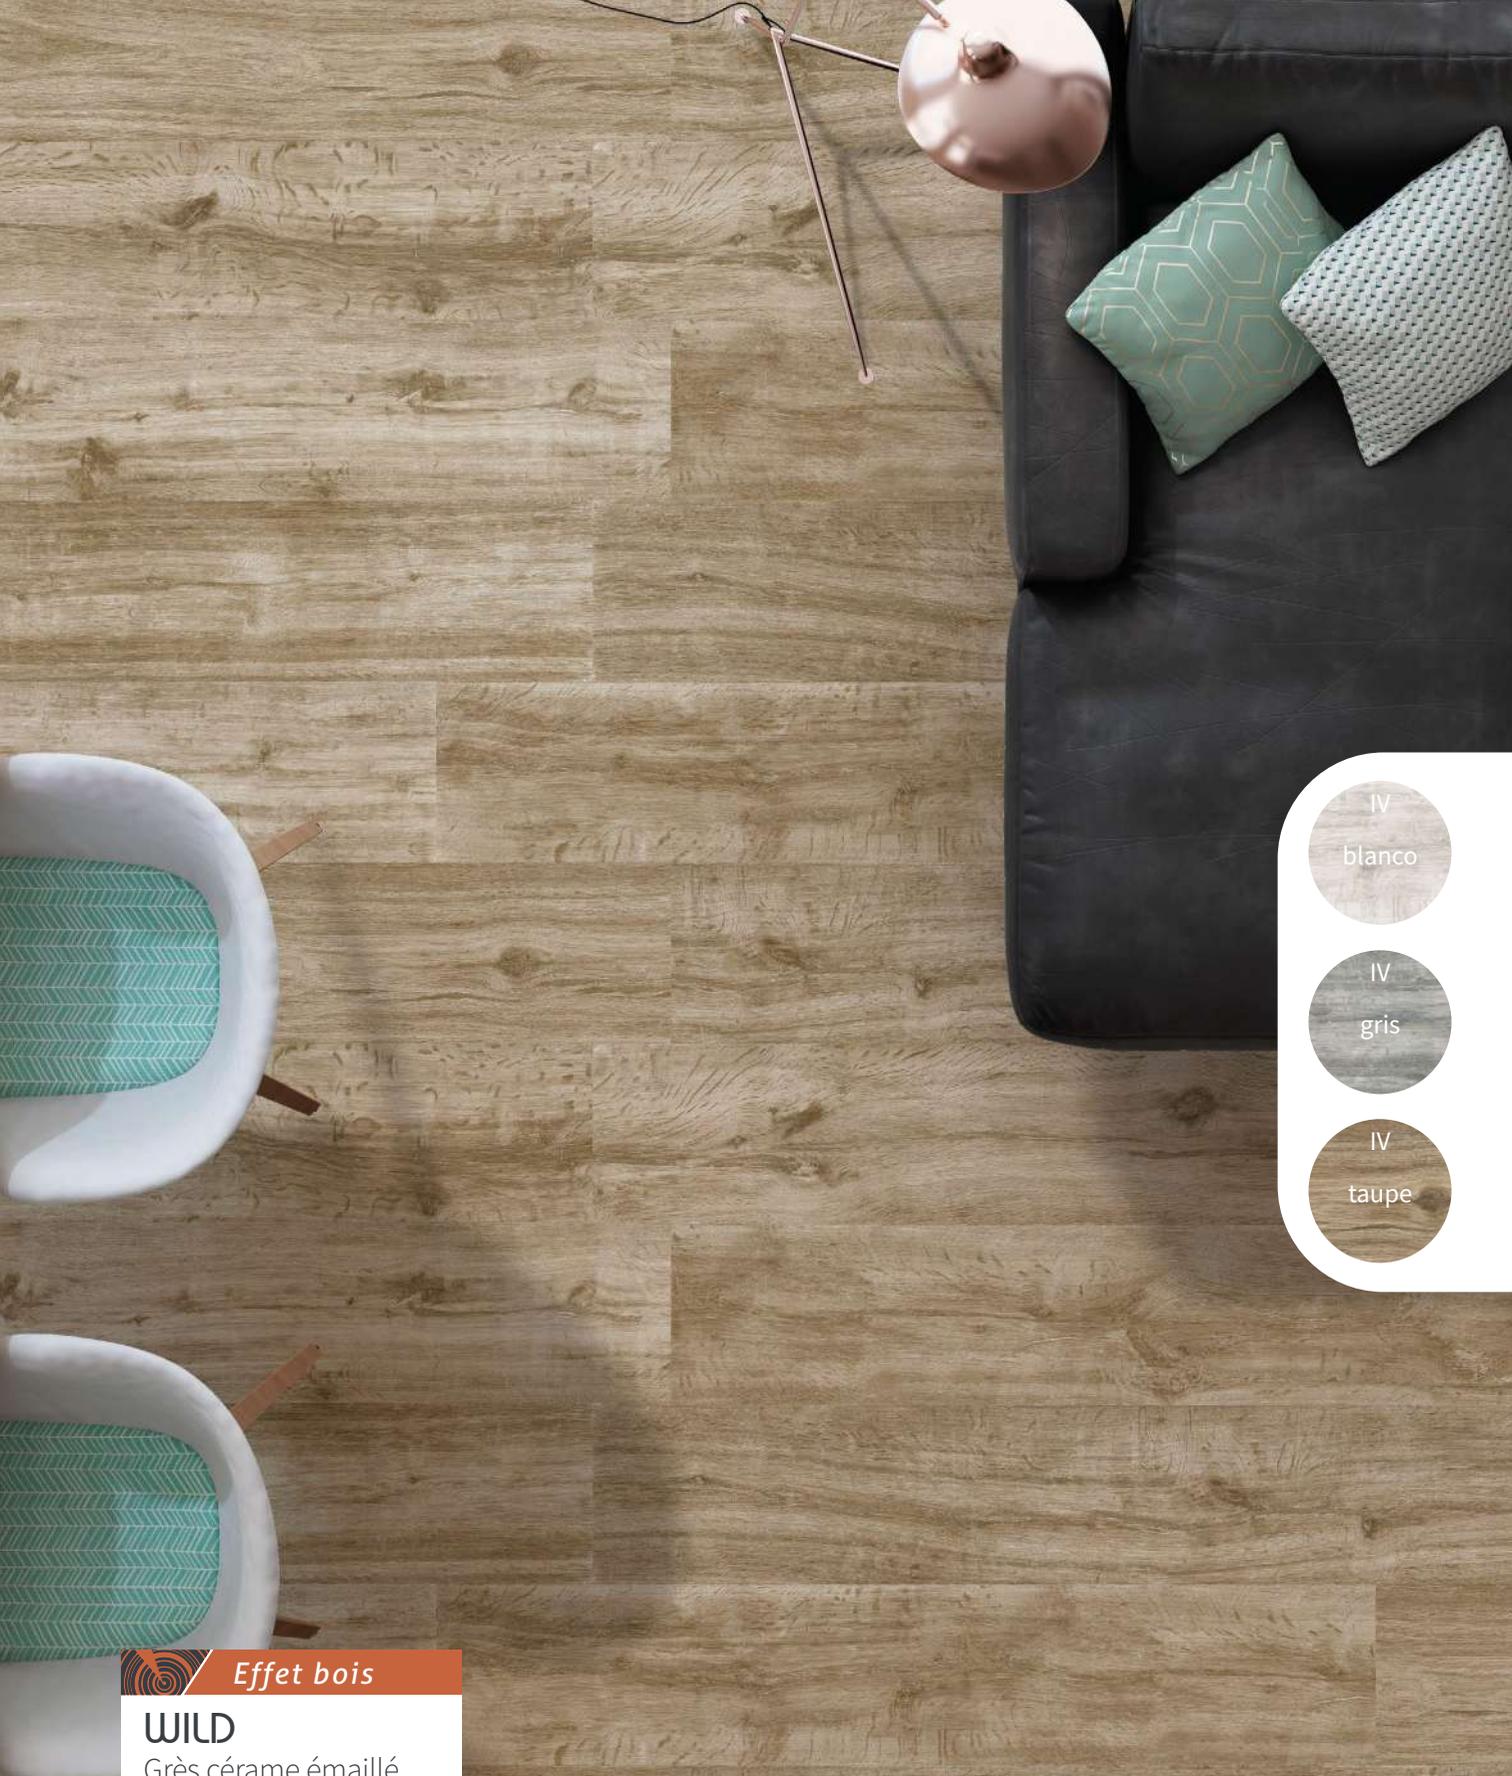

- IV
blanco
- IV
gris
- IV
taupe

Effet bois
WILD
Grès cérame émaillé




Carreau 23.3x120 cm
Ép. 10 mm
Boîte de 1.68 m²
Code 799302
34€90 le m²


Plinthe 8x60 cm
Ép. 10 mm
Boîte de 12.60 ml
Code 799306
13€90 le ml



- V
bianco
- V
marrone
- V
tortora

Effet bois

LIVING

Grès cérame émaillé

Moyennement nuancé



Carreau 15x61 cm
Ép. 9 mm
Boîte de 1.20 m²
Code 398680
26€90 le m²

Plinthe 8x45 cm
Boîte de 13.50 ml
Code 398688
9€50 le ml



Effet pierre

TIBER

Grès cérame teinté dans la masse, rectifié



Existe en version GRIP

Composition* modulaire
 Natural - Ép. 9 mm
 Carreaux 60x60, 30x60,
 30x30 cm rectifiés
Code 717218-02
50€50 le m²



Très nuancé



Carreau light 60x60 cm
 Ép. 9 mm rectifié
 Boîte de 1.44 m²
Code 725394
43€50 le m²



Légèrement nuancé



Plinthe 7.2x60 cm
 rectifiée
 Boîte de 6 ml
Code 724181
16€50 le ml

*Carrelage disponible sur commande, dans nos agences spécialistes CARRELAGE (voir agences en rouge, pages 126 et 127)



IV
grigia

Effet pierre

LOSA

Grès cérame émaillé

Très nuancé



Carreau 30x30 cm

Ép. 9 mm

Boîte de 1.08 m²

Code 707925

36€90 le m²



Carreau 50x30 cm

Ép. 9 mm

Boîte de 1.05 m²

Code 707924

36€90 le m²

Carreau 50x50 cm

Ép. 9 mm

Boîte de 1.25 m²

Code 707923

36€90 le m²




Plinthe 8x50 cm

Boîte de 10 ml

Code 728546

14€90 le ml



Composition possible pour les 2 séries :

50x50 - 20.7%

30x50 - 49.6%

30x30 - 29.7%

Autres opus disponibles, nous consulter.



V
bianca

MARNA

Grès cérame émaillé

Effet pierre

Moyennement nuancé



Carreau 50x30 cm

Ép. 9 mm

Boîte de 1.05 m²

Code 550631-02

36€90 le m²

Existe en version GRIP



Carreau 30x30 cm

Ép. 9 mm

Boîte de 1.08 m²

Code 564580

36€90 le m²



Plinthe 8x50 cm

Boîte de 10 ml

Code 564584

14€90 le ml

Carreau 50x50 cm

Ép. 9 mm

Boîte de 1.25 m²

Code 564579

36€90 le m²



- IV
beige
- IV
gris

Effet pierre
ARDÉSI
 Grès cérame émaillé rectifié

EXCLUSIVITÉ
 edilis

Existe en version
 GRIP

Moyennement nuancé



Carreau 60x60 cm
 Ép. 10 mm rectifié
 Boîte de 1.08 m²
Code 604518
38€90 le m²



Plinthe 7x60 cm
 rectifiée
 Boîte de 9 ml
Code 604527
15€90 le ml



V
avorio

Moyennement nuancé



Carreau 30x30 cm

Ép. 9 mm

Boîte de 1.08 m²

Code 775874

36€90 le m²

Carreau 50x50 cm

Ép. 9 mm

Boîte de 1.25 m²

Code 775879

36€90 le m²



Carreau 30x50 cm

Ép. 9 mm

Boîte de 1.05 m²

Code 775877

36€90 le m²



Plinthe 8x50 cm

Boîte de 10 ml

Code 775887

14€90 le ml

Effet pierre

PIETRA DI LECCE


Grès cérame émaillé

Voir composition possible p16

MEMPHIS

Grès cérame émaillé

Effet pierre

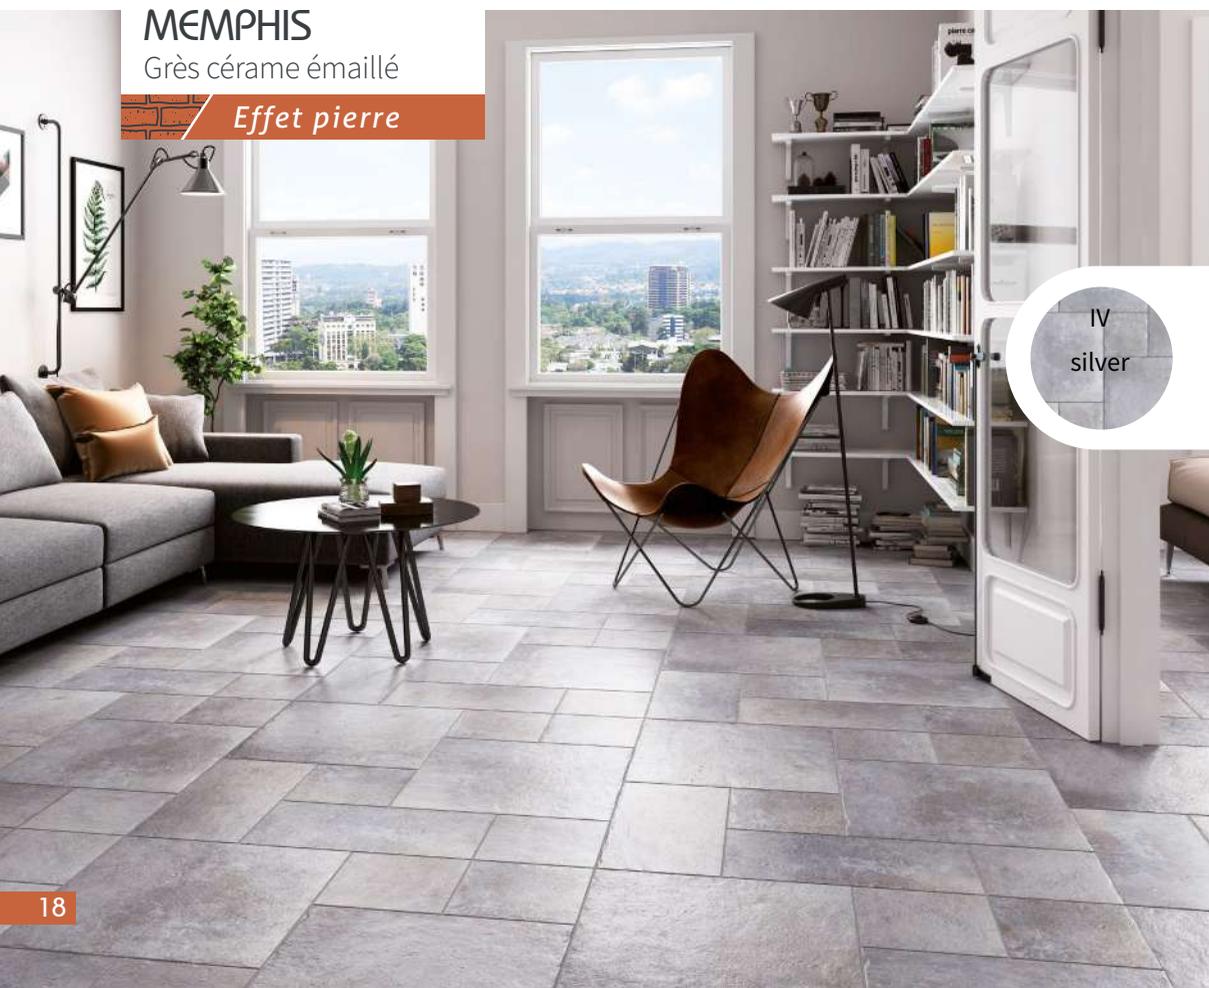

IV
silver

Moyennement nuancé



Opus multiformat

50x50 (2), 25x50 (2),

25x25 (4) cm

Boîte de 1 m²

(= 1 opus)

Code 398734

34€50 le m²



Plinthe 7x50 cm

Boîte de 9.5 ml

Code 398745

10€90 le ml



- IV
blanco
- IV
gris

Effet pierre
TOURMALET
 Grès cérame émaillé



Existe en version
 GRIP en format
 45x45 cm

Légèrement nuancé



Carreau 45x45 cm
 Ép. 9.20 mm
 Boîte de 1.22 m²

Code 49825

19€50 le m²



Plinthe 9x45 cm
 Boîte de 9.90 ml

Code 58452

7€50 le ml

Carreau 60.8x60.8 cm
 Ép. 9.50 mm
 Boîte de 1.48 m²

Code 58456

26€50 le m²



Plinthe 9x60.8 cm
 Boîte de 10.90 ml

Code 58460

8€50 le ml



ardoise
multicolor

ardoise
noire ébène

calcaire
ambia

PAREMENT Z

light mix

TRAVERTIN

Effet pierre

TRAVERTIN ET PAREMENT Z

Pierre naturelle

TRAVERTIN

Traitement
obligatoire (p123)

Très nuancé



Opus 4 formats 1^{er} choix
61x40, 40x40 (2),
20x40, 20x20 (2) cm
Ép. 12 mm
Boîte de 0.74 m²

Code 388117

35€50 le m²



Dalle
40.6x61 cm
Ép. 12 mm

Code 388121

35€50 le m²



Dalle rustique
40.6x61 cm
Ép. 12 mm

Code 406726

24€50 le m²



Plinthe
8x40.6 cm
Boîte de 4.06 ml

Code 388249

13€90 le ml

PAREMENT Z



Plaquette 10x36 cm
Ép. 0.8 à 1.4 cm
Boîte de 0.36 m²

Code 278684

59€90 le m²

Tous nos prix sont TTC
et soumis à d'éventuelles variations




- IV antracita
- IV arena
- IV gris
- IV perla

Effet béton
CLARK
 Grès cérame émaillé

EXCLUSIVITÉ
 edilis

Existe en version GRIP en format 45x45 cm arena et gris



Carreau 45x45 cm
 Ép. 9.2 mm
 Boîte de 1.22 m²

Code 53409
 21€50 le m²



Plinthe 9x45 cm
 Boîte de 9.90 ml

Code 53412
 8€90 le ml

Carreau 60.8x60.8 cm
 Ép. 9.5 mm
 Boîte de 1.48 m²

Code 53417
 26€50 le m²

Plinthe 9x60.8 cm
 Boîte de 10.944 ml

Code 53432
 9€90 le ml



Existe en version GRIP



Carreau 34x34 cm
Ép. 8 mm
Boîte de 1.40 m²

Code 185697

19€90 le m²

Carreau 45.5x45.5 cm
Ép. 8 mm
Boîte de 1.45 m²

Code 332692

20€90 le m²

Carreau 60.3x60.3 cm
Ép. 10 mm
Boîte de 1.11 m²

Code 495807

28€50 le m²

Plinthe 8x34 cm
Boîte de 17 ml

Code 185734

5€90 le ml

Plinthe 8.5x45.5 cm
Boîte de 9.10 ml

Code 333103

8€90 le ml

Plinthe 9.5x60.3 cm
Boîte de 7.24 ml

Code 368368

12€50 le ml

III
anthracite

V
beige

IV
gris

Effet béton

CIMENT

Grès cérame émaillé

ZEN

Grès cérame rectifié

Effet béton

VI
béton

VI
cendre

VI
graphite

VI
lin

Moyennement nuancé



Carreau 45x45 cm
Ép. 9 mm
non rectifié
Boîte de 1.22 m²

Code 242321

26€05 le m²

Carreau 60x60 cm
Ép. 8.5 mm
rectifié
Boîte de 1.44 m²

Code 267956

35€90 le m²

Plinthe 7.2x45 cm
non rectifiée
Boîte de 5.4 ml

Code 267970

10€90 le ml

Plinthe 7.2x60 cm
rectifiée
Boîte de 6 ml

Code 267957

16€50 le ml



- VI grey
- VI smoke
- VI taupe
- VI white

Effet béton
FLOWING
 Grès cérame

EXCLUSIVITÉ
 edilis

UPEC

Moyennement nuancé

Carreau 45x45 cm
 Ép. 8.8 mm
 Boîte de 1.42 m²
Code 606902
 26€50 le m²

Plinthe 7.5x45 cm
 Boîte de 11.25 ml
Code 606906
 9€90 le ml

Carreau 60.4x60.4 cm
 Ép. 9.8 mm
 Boîte de 1.10 m²
Code 606901
 32€05 le m²

Plinthe 7.5x60.4 cm
 Boîte de 9.66 ml
Code 606909
 13€90 le ml



Effet béton
SUBWAY
Grès cérame

EXCLUSIVITÉ
edilis



Moyennement nuancé



Carreau 45x45 cm
Ép. 9 mm
Boîte de 1.01 m²
Code 610039
24€50 le m²



Plinthe 7x45 cm
Boîte de 9 ml
Code 758956
9€50 le ml



Carreau 60x60 cm
Ép. 9.5 mm
Boîte de 1.08 m²
Code 610042
28€90 le m²



Plinthe 7x60 cm
Boîte de 3.60 ml
Code 758964
15€90 le ml





- anthracita
- V
beige
- V
grigio
- IV
tortora

Effet béton

REPLACE
Grès cérame émaillé rectifié

Légèrement nuancé



Carreau 45x45 cm
Ép. 9 mm non rectifié
Boîte de 1.01 m²



Code 714952
24€90 le m²



Plinthe 8x45 cm
non rectifiée
Boîte de 13.50 ml

Code 715002
9€50 le ml

9€50 le ml

Carreau 60x60 cm
Ép. 9.5 mm rectifié
Boîte de 1.08 m²

Code 726017
30€50 le m²



Plinthe 7x60 cm
rectifiée
Boîte de 9 ml

Code 654836
12€90 le ml

12€90 le ml



Effet béton

EVEN
Grès cérame émaillé

EXCLUSIVITÉ

edilis

Existe en version
GRIP

Légèrement nuancé

Carreau 45x45 cm
Ép. 8.5 mm
Boîte de 1.42 m²

Code 602025

26€05 le m²



Plinthe 8x45 cm
Boîte de 11.70 ml

Code 602031

10€50 le ml

Carreau 60.5x60.5 cm
Ép. 8 mm
Boîte de 1.46 m²


Code 602021

30€05 le m²

Plinthe 8x60.5 cm
Boîte de 6.05 ml

Code 602023

14€90 le ml

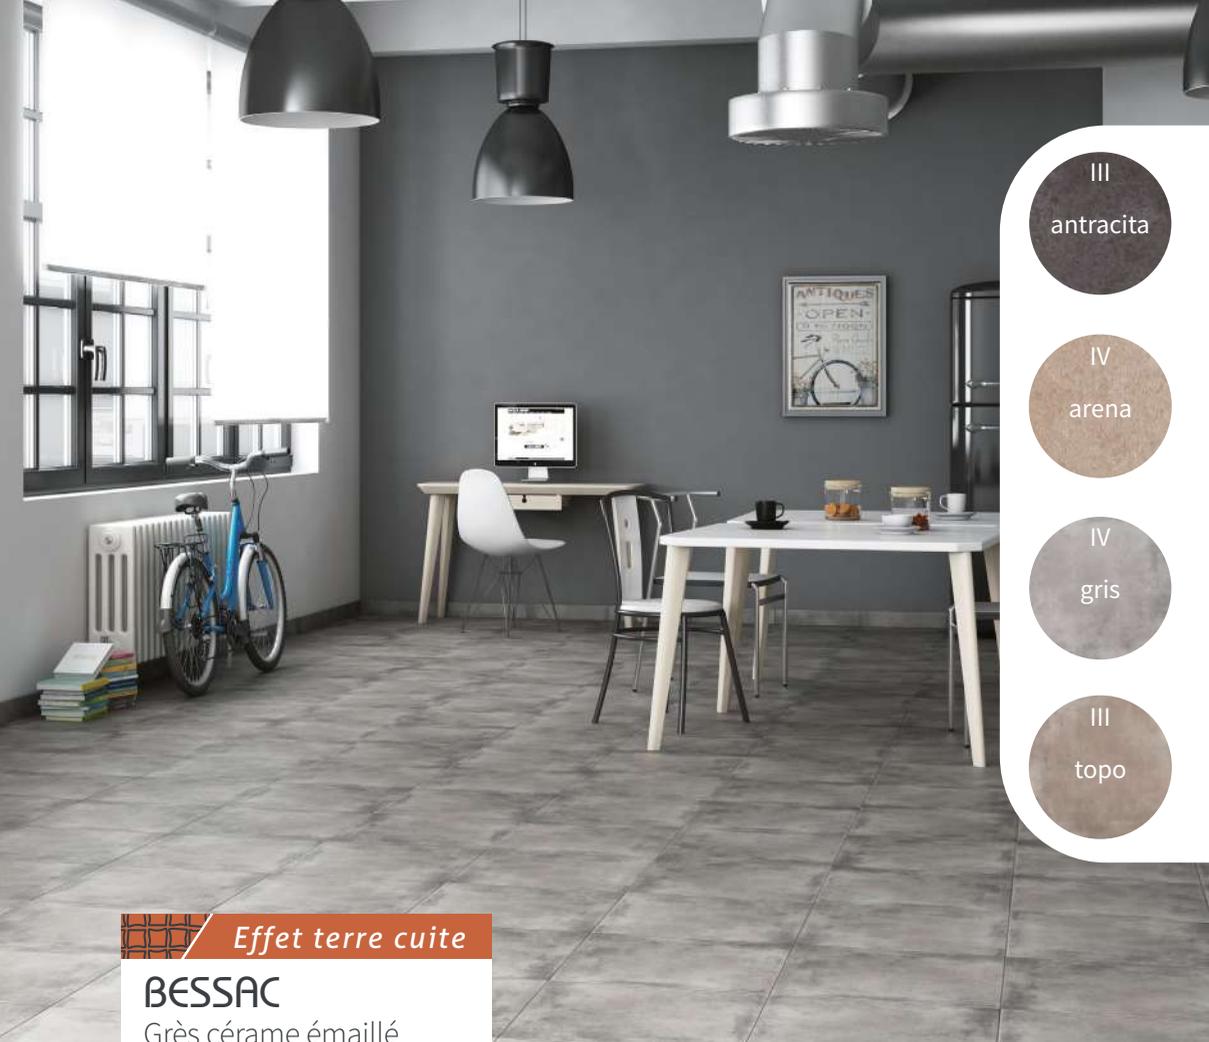

Existe en version GRIP

Moyennement nuancé



III
antracita

IV
arena

IV
gris

III
topo



Carreau 45x45 cm
Ép. 9.2 mm

Boîte de 1.22 m²

Code 49829

19€50 le m²

Plinthe 9x45 cm
Boîte de 9.90 ml

Code 58435

7€50 le ml

Effet terre cuite
BESSAC
Grès cérame émaillé

PONT DU GARD LISSE
Grès cérame émaillé
Effet terre cuite



Existe en version GRIP

Très nuancé



V
blanc antique

IV
cuir

IV
ocre



Carreau 29.5x29.5 cm
Ép. 8 mm

Boîte de 1.44 m²


Code 224767

20€90 le m²

Plinthe 7x29.5 cm
Boîte de 14.70 ml

Code 224768

8€50 le ml

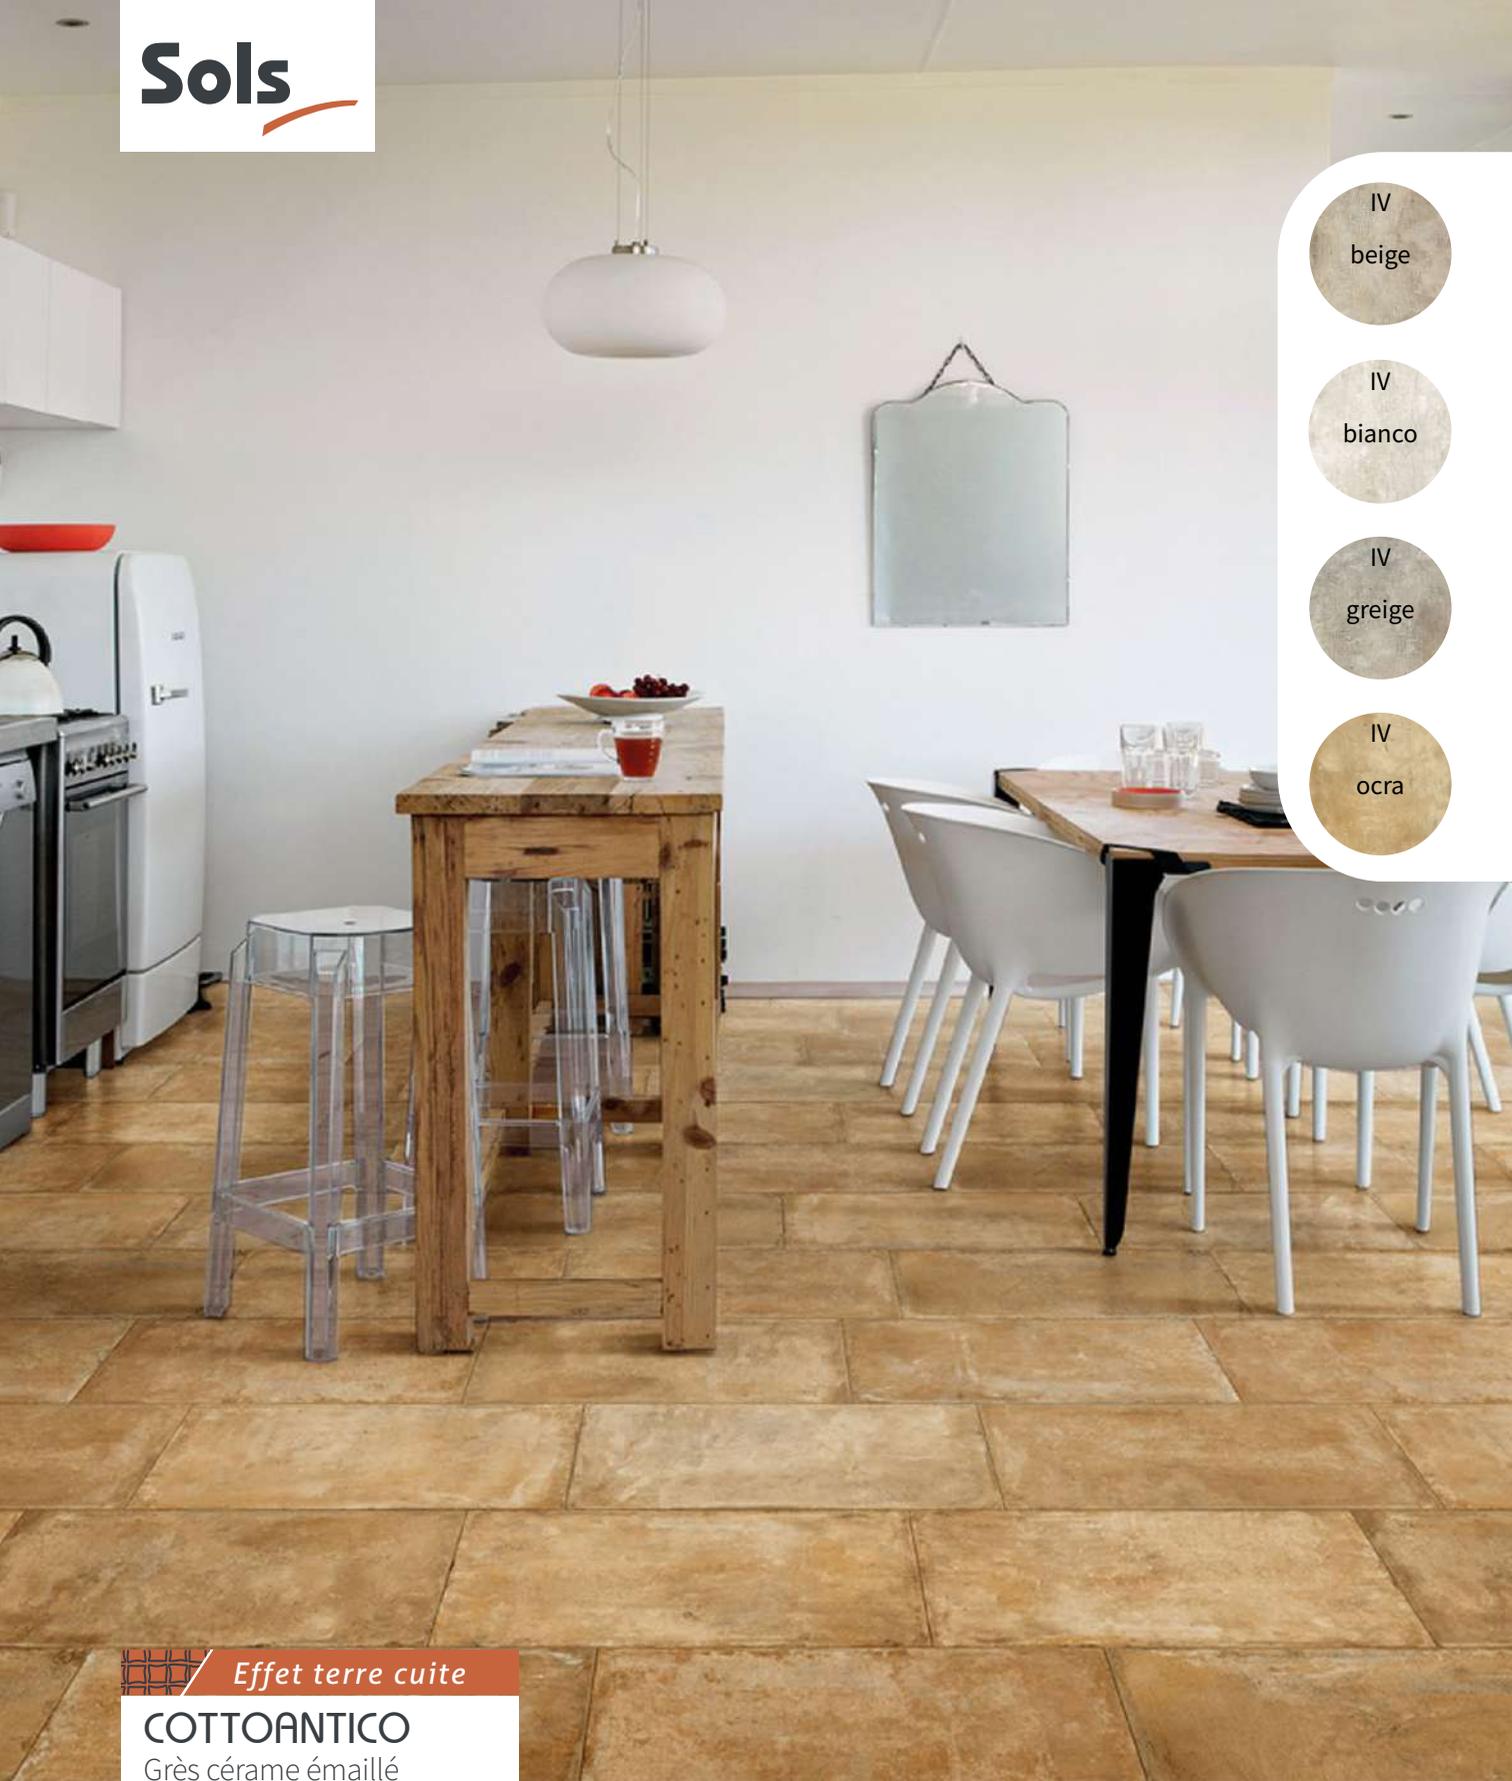

IV
beige



IV
bianco



IV
greige



IV
ocra

Effet terre cuite

COTTOANTICO

Grès cérame émaillé

Existe en version
GRIP

Moyennement nuancé



Carreau 30x60 cm
Ép. 9 mm
Boîte de 1.26 m²
Code 603160
28€50 le m²



Plinthe 7.5x60 cm
Boîte de 8.40 ml
Code 603193
13€00 le ml



v
écru

v
grey

Effet intemporel
LE MARAIS CRYSTAL
Grès cérame émaillé

Légèrement nuancé



Carreau 60x60 cm
Ép. 10 mm
Boîte de 1.08 m²
Code 399614
34€90 le m²



Plinthe 7.2x60 cm
Boîte de 8.40 ml
Code 506222
15€90 le ml

Sol correspondant à la faïence Le Marais page 61.

Légèrement nuancé



Carreau 80x80 cm
Ép. 10 mm rectifié
Boîte de 1.28 m²

Code 602382

36€50 le m²

Plinthe 9.5x80 cm
rectifiée

Boîte de 8 ml

Code 603097

16€50 le ml

IV
dark grey

IV
light grey

IV
white

Effet intemporel

EXTRA

Grès cérame émaillé rectifié

STORY

Grès cérame émaillé

Effet intemporel

edilis

EXCLUSIVITÉ



Légèrement nuancé



Carreau 34x34 cm

Ép. 8 mm

Boîte de 1.40 m²

Code 390578

19€90 le m²

Carreau 45.5x45.5 cm

Ép. 8 mm

Boîte de 1.45 m²

Code 389130

20€90 le m²

Carreau 60.3x60.3 cm

Ép. 10 mm

Boîte de 1.11 m²

Code 494565

26€50 le m²

Plinthe 8x34 cm

Boîte de 17 ml

Code 390601

5€90 le ml

Plinthe 8.5x45.5 cm

Boîte de 9.10 ml

Code 389131

8€90 le ml

Plinthe 9.5x60.3 cm

Boîte de 7.24 ml

Code 494566

12€50 le ml

IV
acier

V
beige

V
gris

IV
taupe



TAURUS

VI
grey

VI
ivory

GRANIT

VI
anthracite

VI
beige

VI
gris

Effet métal

TAURUS ET GRANIT

Grès cérame technique

EXCLUSIVITÉ



Existe en version R11B structuré et R12C V4 (finition SR4), coloris anthracite, beige et gris

R11B

R12C

Relativement uniforme



Carreau TAURUS color
30x30 cm
Ép. 9 mm
Boîte de 1.09 m²
Code 402653
21€90 le m²



Plinthe TAURUS color
8x30 cm
Boîte de 6.30 ml
Code 402659
7€50 le ml



Carreau GRANIT
30x30 cm
Ép. 9 mm
Boîte de 1.09 m²
Code 189352
21€90 le m²



Nez de marche GRANIT
30x30 cm strié
Code 189369
5€50 l'unité



Carreau GRANIT
30x30 cm
Ép. 9 mm R11B
Boîte de 1 m²
Code 189354
25€50 le m²



Nez de marche GRANIT R11B
30x30 cm strié
Code 189435
5€50 l'unité



Carreau GRANIT
20x20 cm
Ép. 9 mm R12C
Boîte de 1 m²
Code 189356
24€50 le m²



Plinthe GRANIT
8x30 cm
Boîte de 6.30 ml
Code 189359
7€50 le ml



Angle plinthe gorge GRANIT
2.3x8 cm
Code 189368
5€50 l'unité




Plinthe GRANIT talon/gorge
8x30 cm
Boîte de 6.30 ml
Code 189366
11€90 le ml



Angle plinthe talon GRANIT
2.5x8 cm
Code 203734
5€50 l'unité



Moyennement nuancé



IV
black

V
grey

IV
plumb

V
white

Carreau 45x45 cm
Ép. 8.5 mm

Boîte de 1.42 m²

Code 72375

24€05 le m²

Plinthe 8x45 cm
Boîte de 9.90 ml

Code 72388

8€90 le ml

Effet métal

TOWN SILK

Grès cérame émaillé

ATELIER

Grès cérame émaillé

Effet métal



V
acier

V
carbone



Très nuancé



Plinthe 8.5x45.5 cm
Boîte de 9.10 ml

Code 604436

8€90 le ml

Plinthe 9.5x60.3 cm
Boîte de 7.24 ml

Code 604443

14€50 le ml

Carreau
45.5x45.5 cm
Ép. 8 mm
Boîte de 1.45 m²

Code 604405

24€05 le m²

Carreau
60.3x60.3 cm
Ép. 10 mm
Boîte de 1.11 m²


Code 604440

30€50 le m²



- II grey
- III perla

Effet métal
NEW METAL
Grès cérame émaillé rectifié



Carreau 60x60 cm
Ép. 9.5 mm rectifié
Boîte de 1.44 m²
Code 799298
37€50 le m²

Plinthe 8x60 cm
rectifiée
Boîte de 12.60 ml
Code 799300
13€90 le ml




decoro mix anthracite

IV



decoro mix ottanio

IV

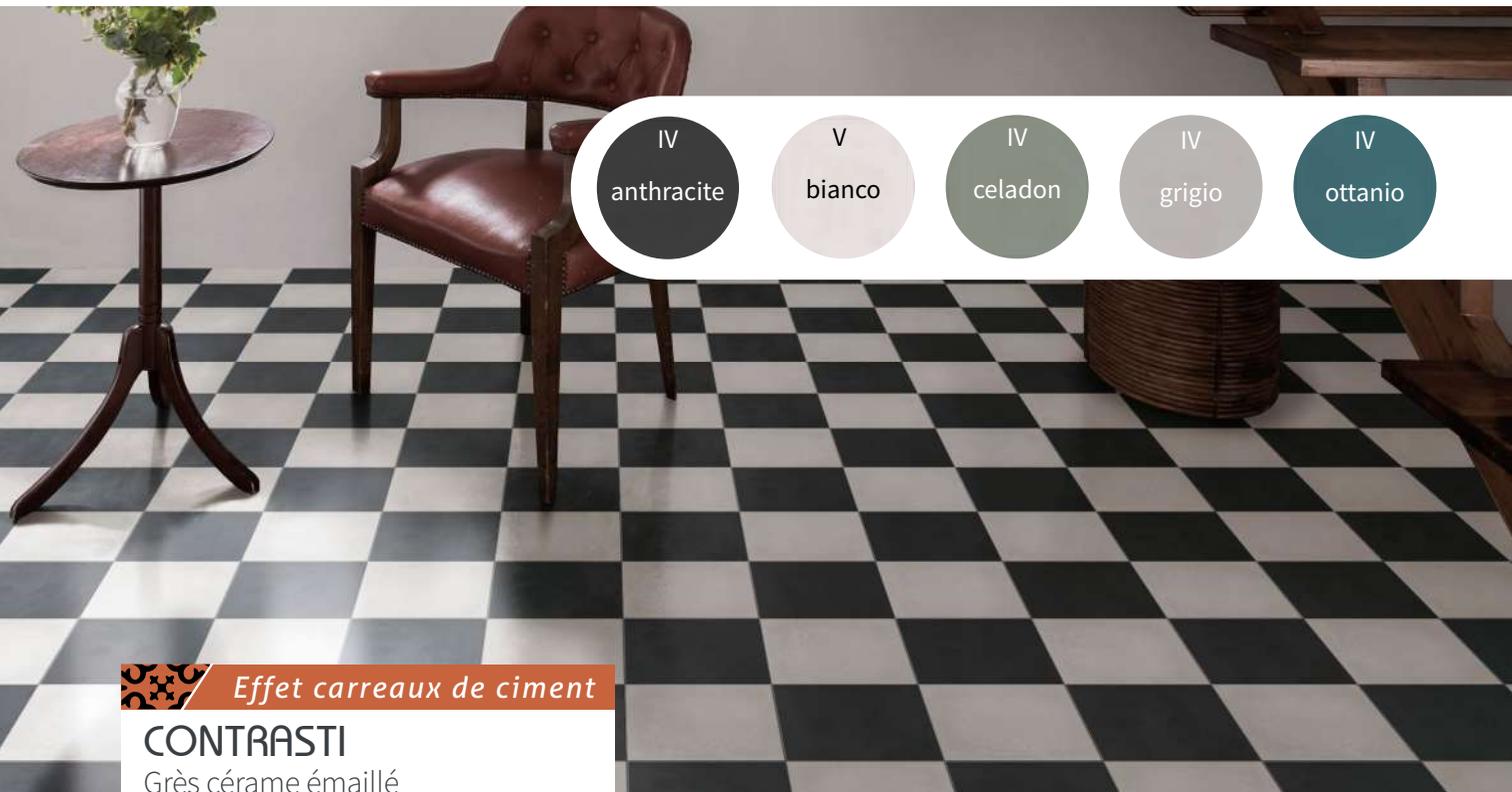

IV

anthracite

V

bianco

IV

celadon

IV

grigio

IV

ottanio

Effet carreaux de ciment

CONTRASTI

Grès cérame émaillé

Légalement nuancé



Carreau 20x20 cm

Ép. 10 mm

Boîte de 0.96 m²

Code 698869

42€50 le m²



Carreau decoro mix 20x20 cm

Ép. 10 mm

Boîte de 0.96 m²

16 décors aléatoires dans une boîte
Existe en anthracite et ottanio

Code 702745

48€50 le m²





Effet carreaux de ciment

OTTOCENTO
Grès cérame émaillé

deco mix
ambra



deco mix
talco



Légèrement nuancé



Carreau 20x20 cm
Ép. 10 mm
Boîte de 0.96 m²

Code 520756
42€50 le m²


Carreau deco mix
20x20 cm - ép. 10 mm
Boîte de 0.96 m²
20 décors aléatoires
dans une boîte

Existe en ambra et talco
Code 479965
48€50 le m²

A. MANO
Grès cérame émaillé
Effet carreaux de ciment



Légèrement nuancé



Carreau 20x20 cm
Ép. 10 mm
Boîte de 0.96 m²

Code 776020
42€50 le m²

Carreau deco mix
20x20 cm - ép. 10 mm
Boîte de 0.96 m²
12 décors aléatoires
dans une boîte

Existe uniquement en
bianco antico
Code 776019
48€50 le m²



Les grands formats

CHATEAU*

Grès cérame rectifié
teinté dans la masse

Moyennement
nuancé



Carreau 80x80 cm
Ép. 9 mm rectifié
Boîte de 1.28 m²

Code 42979

62€90 le m²



Plinthe 7x80 cm
rectifiée

Boîte de 5.60 ml

Code 42987

19€90 le ml

*Carrelage disponible sur commande,
dans nos agences spécialistes CARRELAGE
(voir agences en rouge, pages 126 et 127)



- IV beige mystery
- IV bronze luxury
- IV calacatta extra
- IV champagne onyx
- IV grey stone
- IV moon onyx

Les grands formats


MARVEL*
Grès cérame rectifié


Existe en version MATE et POLIE et forte épaisseur 20 mm



Moyennement nuancé

*carrelage disponible sur commande, dans nos agences spécialistes CARRELAGE (voir agences en rouge, pages 126 et 127)

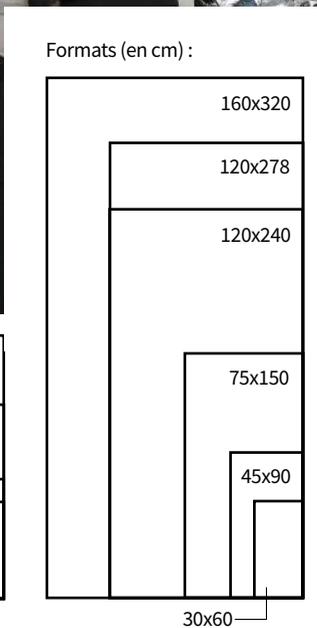

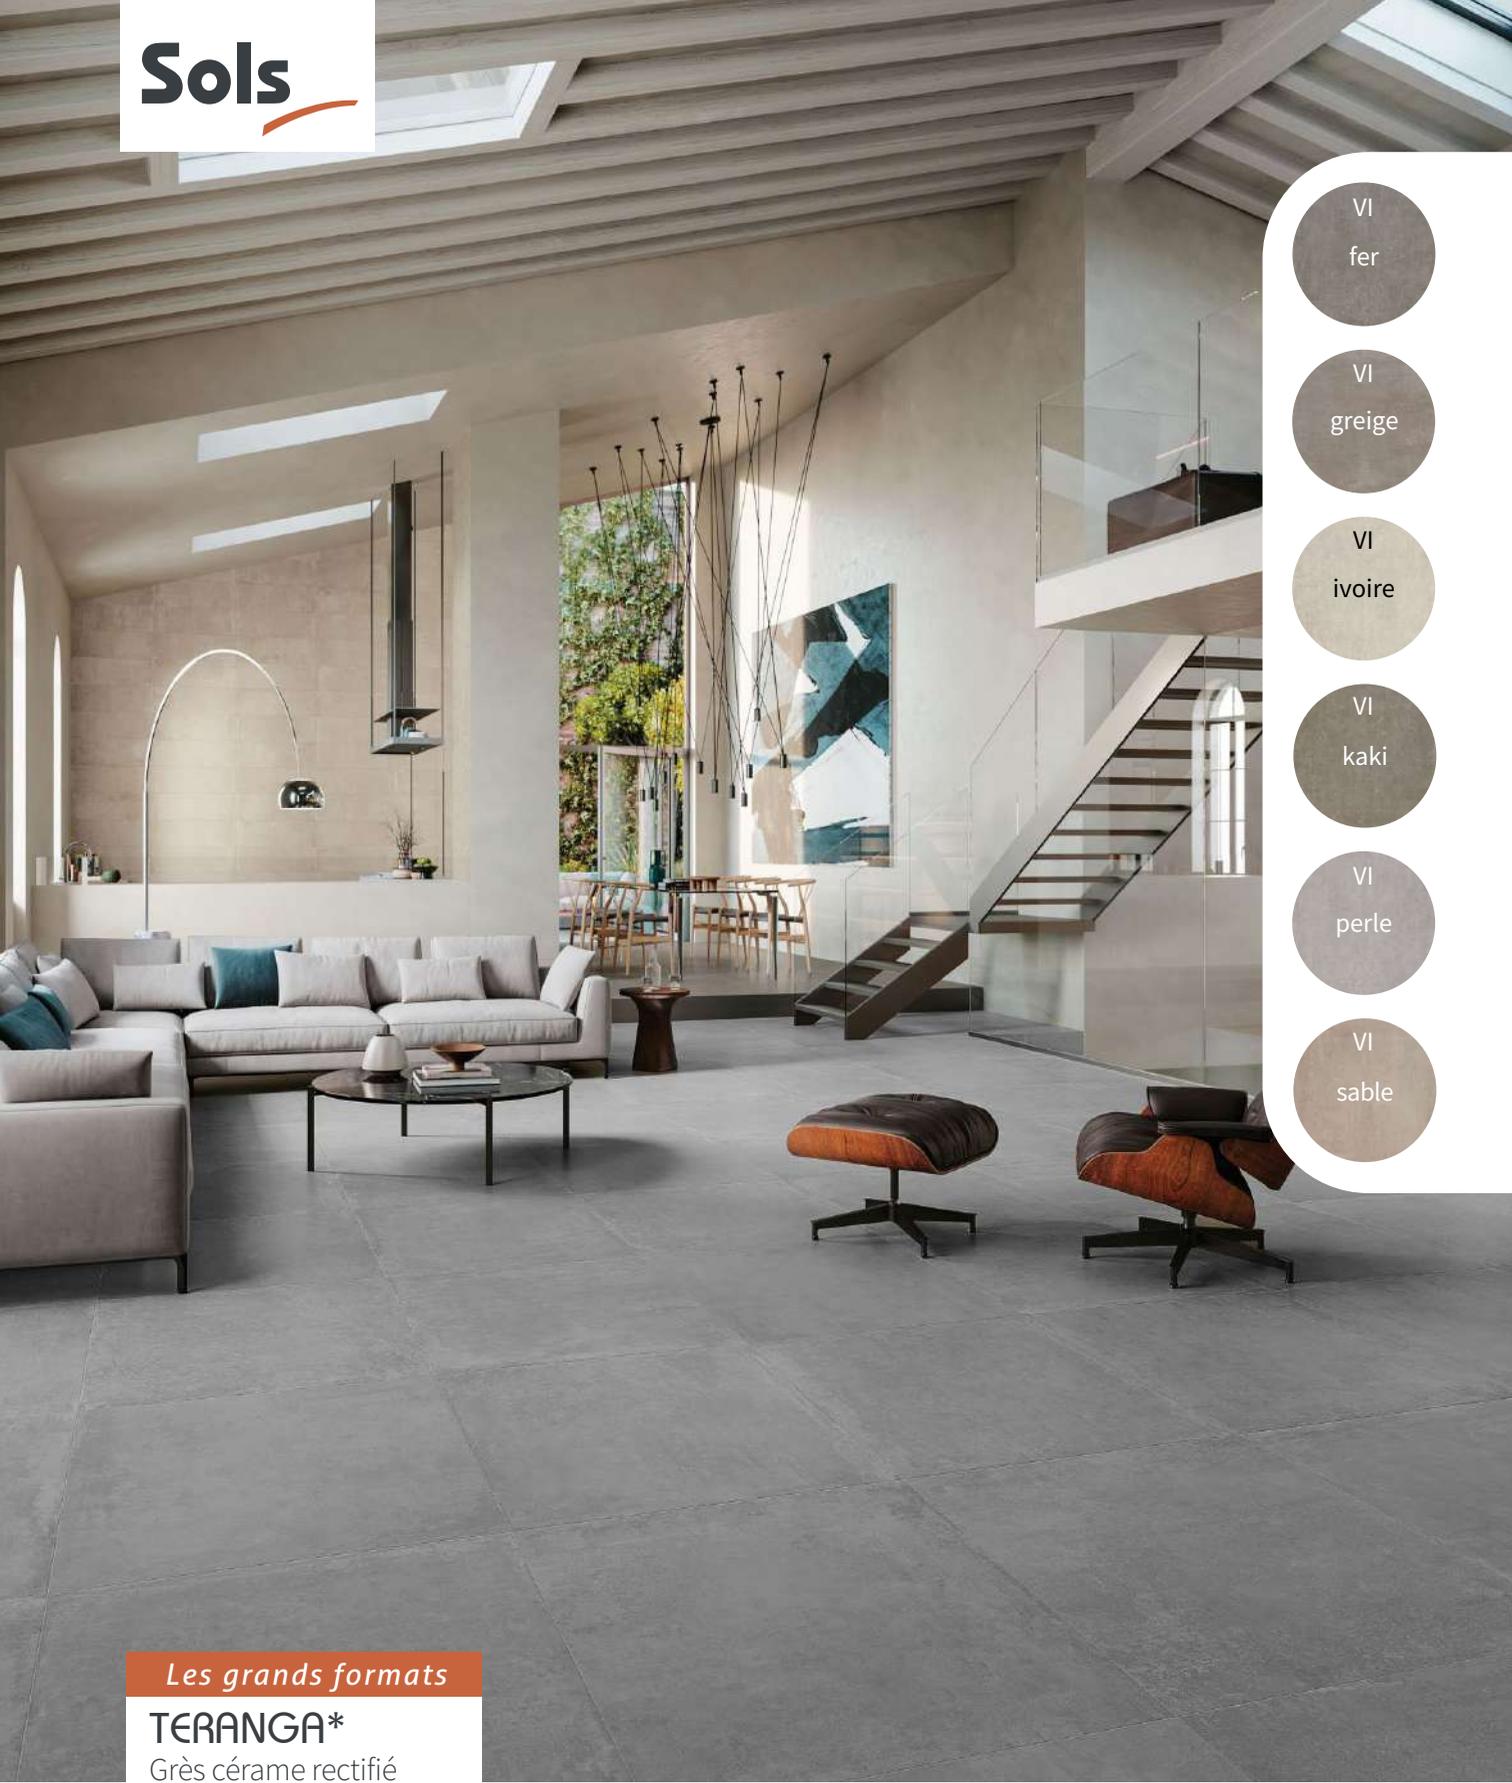

VI
fer

VI
greige

VI
ivoire

VI
kaki

VI
perle

VI
sable

Les grands formats

TERANGA*

Grès cérame rectifié

Existe en version
GRIP forte épaisseur
20 mm






Moyennement
nuancé



*Carrelage disponible sur commande,
dans nos agences spécialistes CARRELAGE
(voir agences en rouge, pages 126 et 127)

Formats (en cm) :



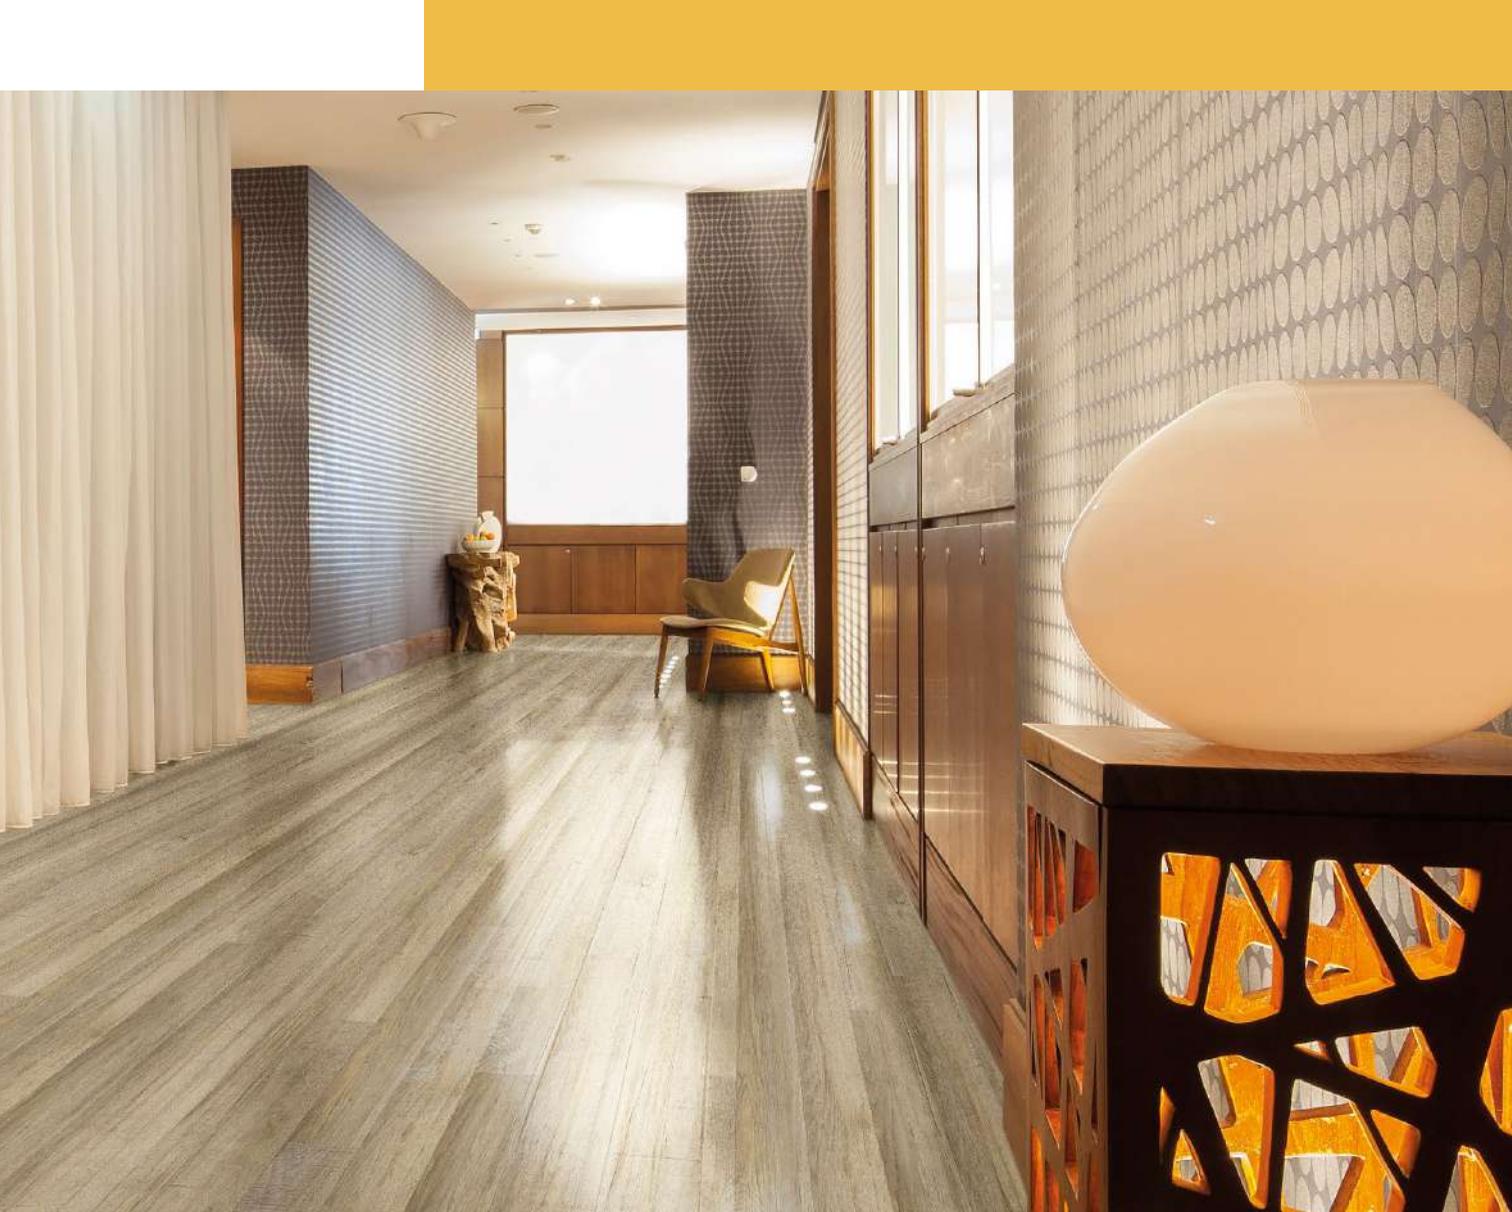

Parquets

INFORMATIONS TECHNIQUES

Le vinyle

Les sols vinyles sont une excellente alternative pour revêtir vos sols. Ils sont simples et rapides d'installation, peuvent convenir aux zones résidentielles comme aux zones commerciales telles que des magasins, chambres d'hôtel...(selon classement d'usage).

Parfait pour le neuf mais très avantageux pour la rénovation grâce à leurs faibles épaisseurs.

Les sols vinyles conviennent dans les pièces humides, à condition de suivre les instructions de pose, conformément aux préconisations du fabricant.



LA POSE FLOTTANTE

La pose flottante signifie que les lames de sol sont posées sans jonction fixe avec le sol support (absence de collage/vissage).

Les éléments sont reliés entre eux grâce aux systèmes de clipsage : systèmes clic 2G et 5G-i.



Le revêtement de sol peut donc suivre les mouvements du sol support : il est dit « flottant ».

Lorsque le revêtement est exposé à l'ensoleillement (présence de baie vitrée, de fenêtre de toit ou de puits de lumière), et qu'il n'y a pas de protection par occultation, il faut alors coller le revêtement avec une colle PU.

La mise en œuvre pourra s'effectuer avec ou sans sous-couche selon les cas liés à la planéité et à la qualité du support existant, et sur préconisation du fabricant.



SYSTÈME CLIC 5G-I

Système d'emboîtement clipsable breveté pour les gammes CLIC 55 de FLORAFLOOR (dalles LVT et lames rigides avec sous-couche intégrée).

- Mise en œuvre simple, rapide et économique : une seule personne peut poser 100 m² en 8 h (gain de temps jusqu'à 30 %)
- Pas d'outillage ni de produits de mise en œuvre spécifiques : utilisation de gants, règle en métal et cutter
- Pas de nuisance sonore ni de poussière
- Mise en service rapide de la pièce après la pose
- Résistance à l'ensoleillement

LES AVANTAGES PRODUIT

- Confort de la marche pieds nus
- Pose rapide et facile (pas de poussière)
- Faible épaisseur pour le passage de porte en rénovation
- Réalisme des décors
- Résistant à l'eau
- Peu sensible aux rayures.
- Résistant aux forts trafics (selon classe d'usage)
- Compatible avec les planchers chauffants à eau chaude (jusqu'à 27°C)
- Très bonne absorption des chocs
- Entretien très facile, insensible à la plupart des taches

L'ENTRETIEN

Afin de conserver votre sol en bon état, il conviendra de placer un paillasson devant toutes les entrées afin d'éliminer les particules abrasives amenées par les chaussures, réduisant ainsi les dégâts. Il est important de prévoir des tampons feutrés à placer sous les pieds des meubles et de prévoir un tapis de bureau protégeant les sollicitations des chaises à roulettes.

Le dépolissage peut être réalisé au moyen d'un aspirateur et d'une brosse, et le nettoyage à l'eau associé à un agent adapté.

Ne pas verser de l'eau directement sur le sol, ne pas laisser de flaques, nettoyer soigneusement à l'aide d'un balai de nettoyage humidifié.

Il conviendra de :

- Rincer et absorber l'eau résiduelle
- Nettoyer les taches et liquides renversés dès que possible
- Protéger les zones pouvant être exposées à une source de chaleur (poêle, cheminée, cendre de cigarette...)



nice

people

trek

valley



Vinyle
CLIP 30
 Lame vinyle à clipser 

EXCLUSIVITÉ


Classe d'usage 23 et 31

Compatible sol chauffant max. 27°C

Lame 18.3x122 cm
 Ép. 4 mm
 Couche d'usure : 0.30 mm
 Boîte de 2 m²
Code 774348
28€90 le m²

Plinthe à peindre 220x8 cm
 Ép. 14 mm
Code 488457
3€50 le ml

Seuil plat adhésif 0.93 ml 30 mm
 Lisse
Code 786186
13€50 l'unité

Seuil multi-niveaux à fixation invisible 0.93 ml
 Lisse - 30 mm **Code 786179** **10€50 l'unité**
 Strié - 41 mm **Code 45778** **12€50 l'unité**
 Lisse - 41 mm **Code 575723** **11€50 l'unité**

R = 0.05 m².K/W



canopy

cliff

peak

shape

shore

Vinyle

CLIP 55

Lame vinyle rigide à clipser
sous-couche intégrée



EXCLUSIVITÉ



Classe
d'usage
23 et 33

Compatible
sol chauffant
max. 27°C

Lame 18x122 cm
Ép. 5.5 mm
Couche d'usure : 0.55 mm
Boîte de 1.75 m²

Code 44225
39€90 le m²

R = 0.05 m².K/W

Plinthe à peindre
220x8 cm
Ép. 14 mm

Code 488457
3€50 le ml

Seuil plat adhésif 0.93 ml
30 mm
Lisse

Code 786186
13€50 l'unité

Seuil multi-niveaux à fixation invisible 0.93 ml
Lisse - 30 mm

Code 786179
10€50 l'unité

Lisse - 41 mm
Code 575723
11€50 l'unité

Strié - 41 mm
Code 45778

12€50 l'unité



aurora

basalt

field

real

Vinyle

CLIC 55

Dalle vinyle à clipser



***SUR COMMANDE**

Livraison sous 7 jours ouvrés dans votre agence
Chausson Matériaux

Classe
d'usage
23 et 33

Compatible
sol chauffant
max. 27°C

Dalle* 31x60.3 cm
Ép. 5 mm
Couche d'usure : 0.55 mm
Boîte de 1.49 m²

Code 782046

40€50 le m²

R = 0.05 m².K/W

Plinthe à peindre
220x8 cm
Ép. 14 mm

Code 488457

3€50 le ml

Seuil plat adhésif 0.93 ml
30 mm
Lisse

Code 786186

13€50 l'unité

Seuil multi-niveaux à fixation invisible 0.93 ml
Lisse - 30 mm

Code 786179

10€50 l'unité

Lisse - 41 mm

Code 575723

11€50 l'unité

Strié - 41 mm

Code 45778

12€50 l'unité

INFORMATIONS TECHNIQUES

Parquet, sol stratifié

Les revêtements de sol peuvent être installés en pose flottante ou collés sur toute la surface, selon le type de produit et la surface d'application. Nous vous invitons à vous reporter aux préconisations d'installation du fabricant.

LA POSE FLOTTANTE

La pose flottante signifie que les lames de sol sont posées sans jonction fixe avec le sol support (absence de collage/vissage). Les éléments sont reliés entre eux grâce au système de clipsage. Le revêtement de sol peut donc suivre les mouvements du sol support : il est dit « flottant ».

SYSTÈME CLIC FALL & DOWN (pour parquet)


Système de clic à plat pour la gamme Commodity. D'autres parquets KÄHRS sont disponibles, sous le système de clic 5S ou 5G. Demandez conseil à votre interlocuteur commercial.

Fall &
Down


Avantages :

- Pose plus rapide : réduction du temps de pose de 25% grâce aux arêtes des lames qui s'emboîtent verticalement.
- Pose ininterrompue dans plusieurs pièces, sans seuil de séparation : une seule surface à travers plusieurs pièces... cela est possible avec le parquet Commodity et tous les autres parquets KÄHRS, grâce à l'immense résistance à la traction du système de verrouillage et à la possibilité de poser les lames dans toutes les directions.

Surface : 21,89 x 13,32 m

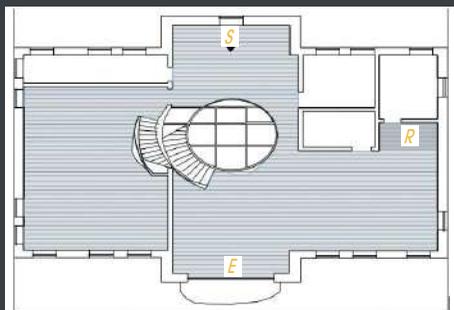

Surface : 21,89 x 13,32 m

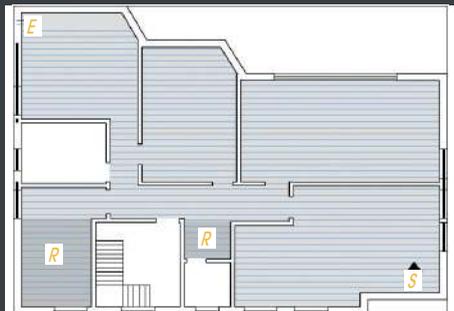

S : début de pose E : fin de pose R : pièce posée en retour

SYSTÈME CLIC it! (pour sol stratifié)

Le profil de pose CLIC it! vous garantit une pose simple, rapide et flexible avec ses 3 méthodes d'installation.

Pour les gammes EGGER Stratifié Classic 7/32 et 8/32 bords droits, Classic 8/32 4C, Stratifié Aqua+ Classic 8/32 4C et Large 8/32 4C.

CLIC it!



Avantages :

- 3 méthodes d'installation possibles :
 - lame par lame,
 - rangée par rangée,
 - avec une cale de frappe.
- Pose rapide possible avec une seule personne ou installation en même temps par plusieurs personnes.
- Un seul système de pose pour tous les sols stratifiés EGGER.
- Liaison extrêmement stable et résistante.



LE COLLAGE EN PLEIN

Le collage en plein pour le parquet et le sol stratifié correspond au fait de coller entièrement le revêtement de sol sur le sol support. Concernant les sols stratifiés, les références Aqua+ sont compatibles avec le collage en plein. Les éléments de sol sont reliés entre eux par l'intermédiaire du système de clipsage CLIC it!, puis ils sont emboîtés les uns aux autres sur une couche de colle préalablement disposée. Le collage en plein réduit le bruit ambiant et améliore le confort de marche. Il est particulièrement adapté pour la pose de revêtements de sol de grandes surfaces.

L'ENTRETIEN

Afin de conserver votre sol en bon état, il conviendra de placer un paillasson devant toutes les entrées afin d'éliminer les particules abrasives amenées par les chaussures, réduisant ainsi les dégâts. Il est important de prévoir des tampons feutrés à placer sous les pieds des meubles et de prévoir un tapis de bureau protégeant les sollicitations des chaises à roulettes.

Le dépoussiérage peut être réalisé au moyen d'un aspirateur et d'une brosse adaptée, et le nettoyage à l'eau associé à un agent adapté. Ne pas verser de l'eau directement sur le sol, ne pas laisser de flaques, nettoyer soigneusement à l'aide d'un balai de nettoyage humidifié. Il conviendra de rincer et absorber l'eau résiduelle. Il conviendra de nettoyer les taches et liquides renversés dès que possible.



blanchi
brossé
huilé

naturel
brossé
vernissé
mat

Parquet

COMMODITY

Parquet contre-collé monolame

**Fall &
Down**

Classe
d'usage
31

Compatible
sol chauffant
max. 27-28°C

Lame 190x19 cm
Ép. 14 mm
Parement 3.2 mm
Boîte de 2.89 m²
Code 610934
73€50 le m²

Plinthe assortie
240x6 cm
Ép. 16 mm
Code 323314
6€50 le ml

Barre de seuil
T
240x5.8 cm
Ép. 17 mm
Code 105444
23€00 le ml

Dénivelé
240x5.8 cm
Ép. 21 mm
Code 544957
23€00 le ml

Seuil plat adhésif
0.93 ml
30 mm
Lisse
Code 786186
13.50 € l'unité

Seuil multi-niveaux
à fixation invisible 0.93 ml
Lisse - 30 mm
Code 786179
10€50 l'unité
Strié - 41 mm
Code 45778
12€50 l'unité
Lisse - 41 mm
Code 575723
11€50 l'unité

R = 0.13 m².K/W

naturel
brossé
huilé

Parquet

GRANO

Parquet contre-collé en chêne monolame à clipser

Classe
d'usage
23

Compatible
sol chauffant
max. 27°C

Lame 190x19 cm
Ép. 14 mm
Parement 2.5 mm
Boîte de 2.88 m²
Code 9492
78€90 le m²

Plinthe assortie
240x6 cm
Ép. 16 mm
Code 323314
6€50 le ml

Barre de seuil
T
240x5.8 cm
Ép. 17 mm
Code 105444
23€00 le ml

Dénivelé
240x5.8 cm
Ép. 21 mm
Code 544957
23€00 le ml


Seuil plat adhésif
0.93 ml
30 mm
Lisse
Code 786186
13.50 € l'unité

Seuil multi-niveaux
à fixation invisible 0.93 ml
Lisse - 30 mm
Code 786179
10€50 l'unité
Lisse - 41 mm
Code 575723
11€50 l'unité
Strié - 41 mm
Code 45778
12€50 l'unité

R = 0.13 m².K/W



Lame
200x14 cm
Ép. 20 mm
4 chanfreins
À clouer
Boîte de 1.12 m²
Code 302161
48€50 le m²

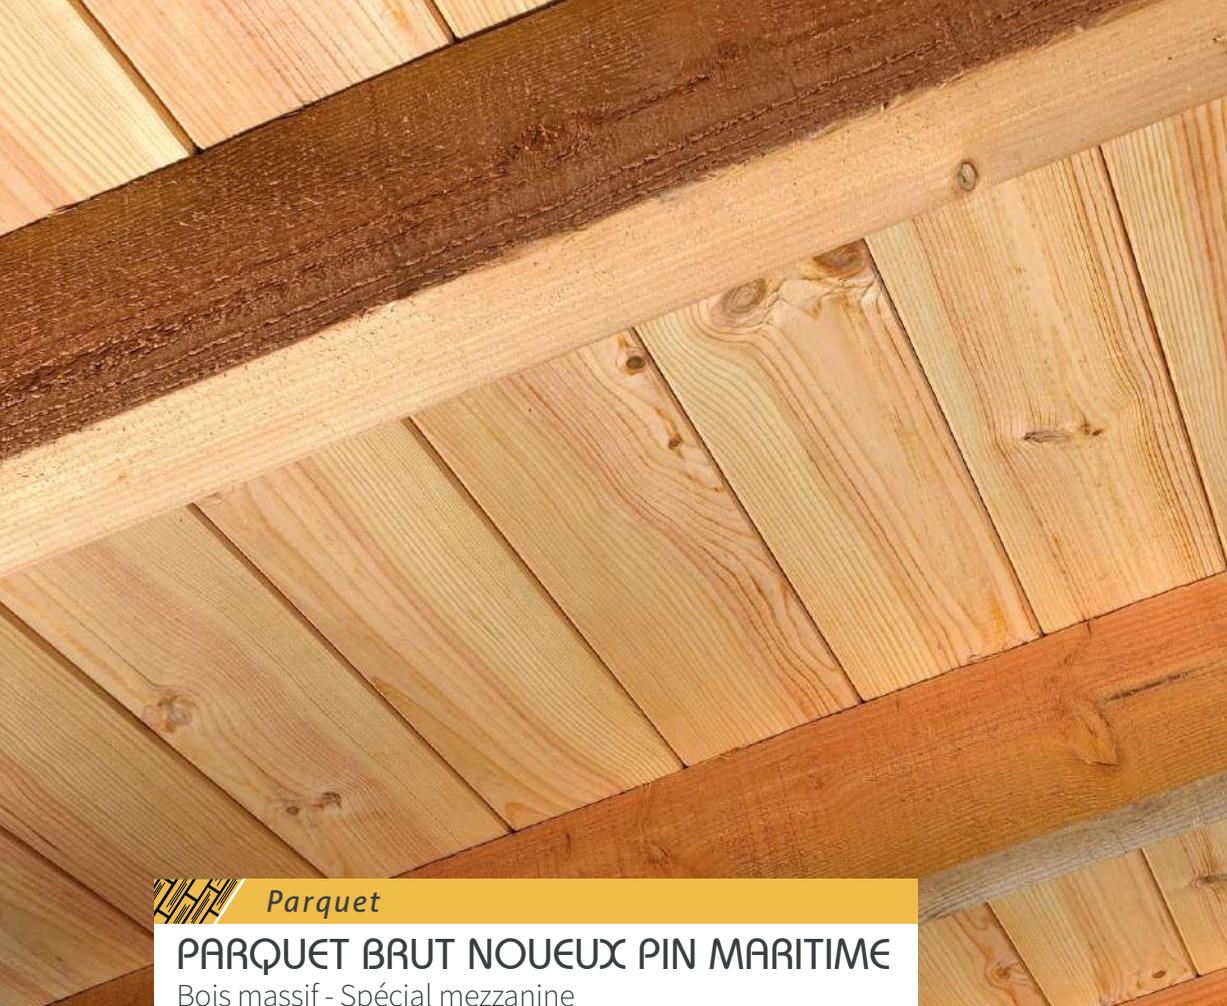

Parquet

PARQUET BRUT NOUEUX PIN MARITIME
Bois massif - Spécial mezzanine

**ACCESSOIRES
COMMUNS**
pour parquets
bruts bois massif

Seuil plat adhésif
0.93 ml - Lisse
30 mm
Code 786186
13€50 l'unité

Seuil multi-niveaux
à fixation invisible
0.93 ml - Lisse
30 mm
Code 786179
10€50 l'unité

41 mm
Code 575723
11€50 l'unité

0.93 ml - strié
41 mm
Code 45778
12€50 l'unité

Plinthe à peindre
arrondie en MDF
Blanc mat
220x8 cm
Ép. 14 mm
Code 488457
3€50 le ml

PARQUET BRUT NOUEUX PIN MARITIME
Bois massif

Parquet



Lame
200x10 cm
Ép. 21 mm
À clouer
Boîte de 1 m²
Code 762292
43€50 le m²

Lame
200x14 cm
Ép. 21 mm
4 chanfreins
À clouer
Boîte de 1.12 m²

Code 153677

47€50 le m²

**ACCESSOIRES
COMMUNS**
pour parquets
bruts bois massif

Voir p 47

Parquet

PARQUET BRUT NOUEUX PIN MARITIME

Bois massif

PARQUET BRUT PETITS NOEUDS PIN MARITIME


Bois massif

Parquet

Lame
200x14 cm
Ép. 23 mm
À clouer
Boîte de 1.40 m²

Code 270464

38€50 le m²

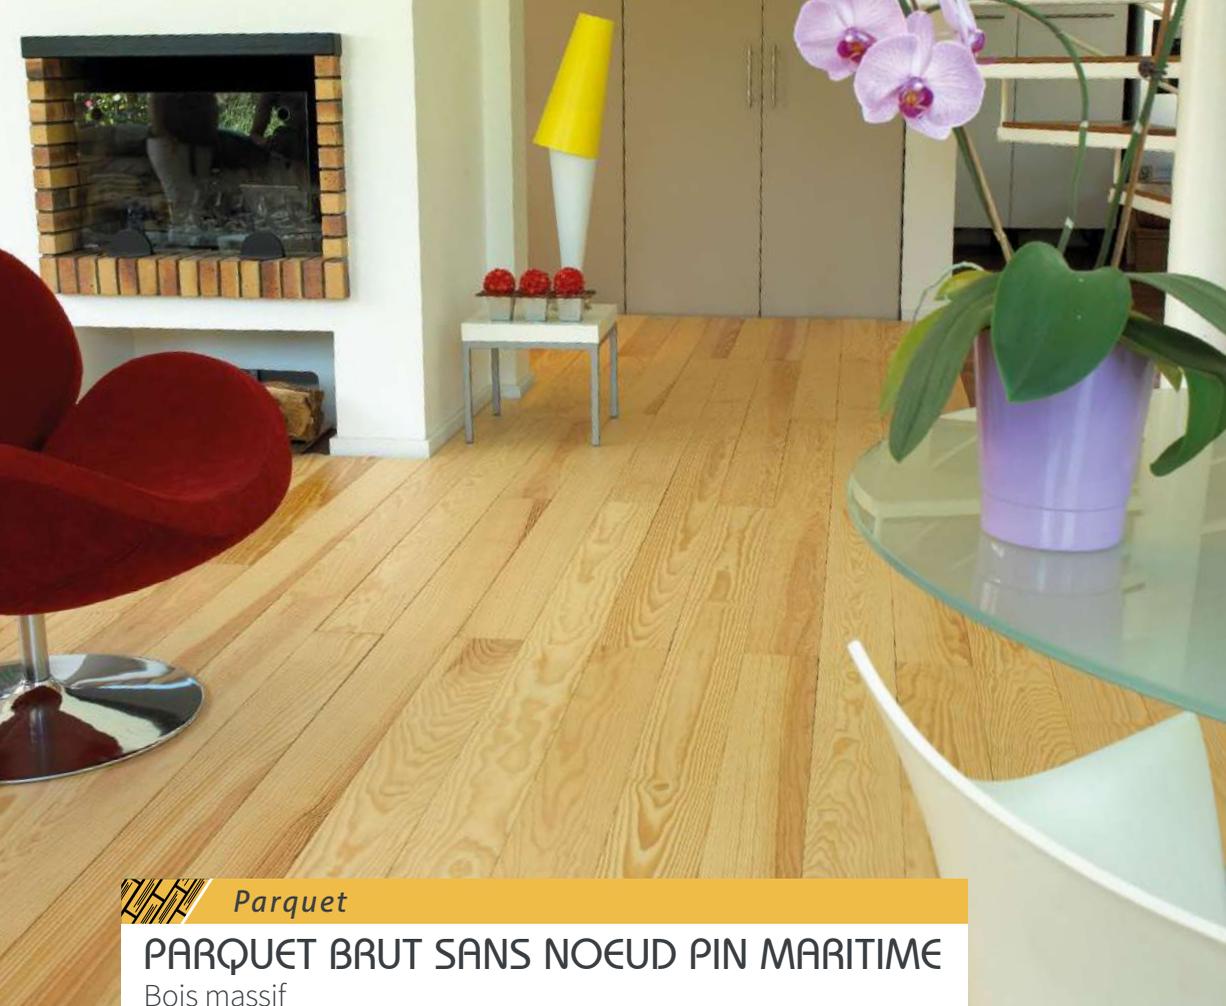

Lame
200x14 cm
Ép. 23 mm
À clouer
Boîte de 1.40 m²
Code 642326
51€50 le m²

Parquet

PARQUET BRUT SANS NOEUD PIN MARITIME
Bois massif

**ACCESSOIRES
COMMUNS**
pour parquets
bruts bois massif

Voir p 47



PARQUET BRUT PETITS NOEUDS SAPIN DU NORD
Bois massif

Parquet



Lame
450x9 cm
Ép. 21 mm
Raboté 1 face - AB
À clouer
Boîte de 2.03 m²
Code 579948-02
55€90 le m²

Plinthe en sapin
du nord brut
390x7 cm
Ép. 9 mm
Bord droit

Code 579946-04
2€50 le ml

Plinthe en sapin
du nord brut
390x11 cm
Ép. 12 mm
Bord droit

Code 579944-01
4€50 le ml

Bord rond

Code 579942-01
4€50 le ml



châtaignier
blanc de
Girone

chêne
Bardolino
gris

chêne
du nord
naturel

chêne
sauvage
naturel

Sol stratifié

CLASSIC 7/32 BD

Stratifié système de fixation CLIC *it* / bords droits



Classe
d'usage
32

Compatible
sol chauffant
max. 28°C

R = 0.12 m².K/W

Lame 129.2x19.3 cm
Ép. 7 mm
Boîte de 2.49 m²
Code 754781
17€50 le m²

Plinthe assortie
240x6 cm
Ép. 17 mm
Code 754852
4€50 le ml

Clip plinthe
clipstar
Lot de 50
Code 747167
24€50 le lot

Profil de bordure HDF
240x3.3 cm - ép. 12 mm
Code 754828
8€50 le ml

Profil de transition HDF
240x4.4 cm - ép. 10 mm
Code 754853
8€50 le ml

Profil d'adaptation
240x4.4 cm - ép. 12 mm
Code 754861
8€50 le ml

Seuil plat adhésif
0.93 ml
Lisse - 30 mm
Code 786186
13€50 l'unité

Rail de fixation
de seuil HDF
240 cm - ép. 7 mm
Code 485577
3€50 l'unité

Seuil multi-niveaux
à fixation invisible 0.93 ml
Lisse - 30 mm
Code 786179
10€50 l'unité
Lisse - 41 mm
Code 575723
11€50 l'unité
Strié - 41 mm
Code 45778
12€50 l'unité



chêne
craie

chêne
de la
Mancha

Sol stratifié
CLASSIC 8/32 BD
 Stratifié système de fixation CLIC *it!* bords droits



Classe
d'usage
32

Compatible
sol chauffant
max. 28°C

R = 0.12 m².K/W

Lame
129.2x19.3 cm
Ép. 8 mm
Boîte de 1.99 m²
Code 68411
29€90 le m²

Plinthe assortie
240x6 cm
Ép. 17 mm
Code 754852
4€50 le ml

Clip plinthe clipstar
Lot de 50
Code 747167
24€50 le lot

Profil de bordure HDF
240x3.3 cm - ép. 12 mm
Code 754828
8€50 le ml

Profil de transition HDF
240x4.4 cm - ép. 10 mm
Code 754853
8€50 le ml

Profil d'adaptation
240x4.4 cm - ép. 12 mm
Code 754861
8€50 le ml

Seuil plat adhésif
0.93 ml
Lisse - 30 mm
Code 786186
13€50 l'unité

Rail de fixation
de seuil HDF
240 cm - ép. 7 mm
Code 485577
3€50 l'unité

Seuil multi-niveaux
à fixation invisible 0.93 ml
Lisse - 30 mm
Code 786179
10€50 l'unité

Lisse - 41 mm
Code 575723
11€50 l'unité
 Strié - 41 mm
Code 45778
12€50 l'unité



chêne de
Dunnington
clair

chêne
clair
d'Amiens

chêne
Shannon
miel

chêne
Memento
foncé

chêne
de
Mourom

chêne
Sherman
gris clair

chêne
Bardolino

chêne
Soria
blanc

chêne
d'Olchon
miel

chêne
Soria
naturel

Sol stratifié

CLASSIC 8/32 4C

Stratifié système de fixation CLIC *it* / 4 chanfreins



Classe
d'usage
32

Compatible
sol chauffant
max. 28°C

R = 0.12 m².K/W

Lame
129.2x19.3 cm
Ép. 8 mm
Boîte de 1.99 m²
Code 754783
22€50 le m²

Plinthe assortie
240x6 cm
Ép. 17 mm
Code 754852
4€50 le ml

Clip plinthe
clipstar
Lot de 50
Code 747167
24€50 le lot

Profil de bordure HDF
240x3.3 cm - ép. 12 mm
Code 754828
8€50 le ml

Profil de transition HDF
240x4.4 cm - ép. 10 mm
Code 754853
8€50 le ml

Profil d'adaptation
240x4.4 cm - ép. 12 mm
Code 754861
8€50 le ml

Seuil plat adhésif
0.93 ml
Lisse - 30 mm
Code 786186
13€50 l'unité

Rail de fixation
de seuil HDF
240 cm - ép. 7 mm
Code 485577
3€50 l'unité

Seuil multi-niveaux
à fixation invisible 0.93 ml
Lisse - 30 mm
Code 786179
10€50 l'unité
Lisse - 41 mm
Code 575723
11€50 l'unité
Strié - 41 mm
Code 45778
12€50 l'unité

Tous nos prix sont TTC
et soumis à d'éventuelles variations



chêne
Soria
gris

chêne
Valley
naturel

Sol stratifié

CLASSIC 8/32 AQUA+ 4C

Stratifié système de fixation CLIC *it* / 4 chanfreins



Classe
d'usage
32

Compatible
sol chauffant
max. 28°C

R = 0.12 m².K/W

Lame
129.2x19.3 cm
Ép. 8 mm
Boîte de 1.99 m²
Code 754791
32€50 le m²

Plinthe assortie
240x6 cm
Ép. 17 mm
Code 754852
4€50 le ml

Clip plinthe clipstar
Lot de 50
Code 747167
24€50 le lot

Adhésif d'étanchéité
alutape
Rouleau de 50 ml
Code 755015
13€50 le rouleau

Profil de bordure HDF
240x3.3 cm - ép. 12 mm
Code 754828
8€50 le ml

Profil de transition HDF
240x4.4 cm - ép. 10 mm
Code 754853
8€50 le ml

Profil d'adaptation
240x4.4 cm - ép. 12 mm
Code 754861
8€50 le ml

Seuil plat adhésif
0.93 ml
Lisse - 30 mm
Code 786186
13€50 l'unité

Rail de fixation
de seuil HDF
240 cm - ép. 7 mm
Code 485577
3€50 l'unité

Seuil multi-niveaux
à fixation invisible 0.93 ml
Lisse - 30 mm
Code 786179
10€50 l'unité

Lisse - 41 mm
Code 575723
11€50 l'unité
Strié - 41 mm
Code 45778
12€50 l'unité



chêne
Sherman
clair

chêne
Sherman
cognac

Sol stratifié

LARGE 8/32 AQUA+ 4C

Stratifié système de fixation CLIC *it* / 4 chanfreins



Classe
d'usage
32

Compatible
sol chauffant
max. 28°C

Lame
129.2x24.6 cm
Ép. 8 mm
Boîte de 2.54 m²
Code 754793
34€90 le m²

Plinthe assortie
240x6 cm - ép. 17 mm
Code 754852
4€50 le ml

Clip plinthe clipstar
Lot de 50
Code 747167
24€50 le lot

Adhésif d'étanchéité
alutape
Rouleau de 50 ml
Code 755015
13€50 le rouleau

Profil de bordure HDF
240x3.3 cm - ép. 12 mm
Code 754828
8€50 le ml

Profil de transition HDF
240x4.4 cm - ép. 10 mm
Code 754853
8€50 le ml

Profil d'adaptation
240x4.4 cm - ép. 12 mm
Code 754861
8€50 le ml

Seuil plat adhésif
0.93 ml
Lisse - 30 mm
Code 786186
13€50 l'unité

Rail de fixation
de seuil HDF
240 cm - ép. 7 mm
Code 485577
3€50 l'unité

Seuil multi-niveaux
à fixation invisible 0.93 ml
Lisse - 30 mm
Code 786179
10€50 l'unité
Lisse - 41 mm
Code 575723
11€50 l'unité
Strié - 41 mm
Code 45778
12€50 l'unité

R = 0.12 m².K/W

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Accessoires parquets, sols stratifiés et vinyles

SOUS-COUCHE

Sous-couche acoustique pour revêtement de sol en pose flottante.

ISODRUM N

Spécial revêtement de sol PVC et LVT

Mousse polyéthylène haute densité, idéale pour l'isolation phonique aux bruits d'impact sous sol vinyle-LVT.

Confort acoustique : réduction des bruits de résonance supérieure de 26 % par rapport aux sous-couches classiques.

Performance aux bruits d'impact : 19 dB

Compatible sols chauffants

Résistance thermique $R^* = 0.03 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$



QUALIFOAM

Spécial parquets et stratifiés

Mousse polyéthylène non réticulée avec film pare-vapeur débordant (200 mm) conforme au DTU 51-11 pour pose flottante sous stratifiés, contre-collés et parquets. Idéale pour tous travaux de rénovation : pas de risque de remontée d'humidité.

Densité : 20 kg/m³

Bande adhésive double face

Performance aux bruits d'impact : 19 dB

Compatible sols chauffants et rafraîchissants

Résistance thermique $R^* = 0.06 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

Perméabilité à la vapeur d'eau : SD = 77,2 m



ISOLSOUND ALU

Rouleau de 20x1 ml
soit 20 m²
Ép. 1 mm

Code 740744

75€50 le rouleau

QUALIFOAM

Rouleau de 15x1 ml
soit 15 m²
Ép. 2 mm

Code 39178

35€50 le rouleau

ISOLSOUND ALU

Rouleau de 15x1 ml
soit 15 m²
Ép. 2 mm

Code 410742

75€50 le rouleau

ISOLSOUND ALU

Spécial PVC, LVT, parquets et stratifiés

Mousse EVA (Éthylène Vinyle Acétate) pour pose flottante sous stratifiés, contre-collés et parquets. Étanche, pare-vapeur débordant intégré, idéale pour tous travaux de rénovation : pas de risque de remontée d'humidité.

Densité : 120 kg/m³

Bande adhésive double face

Performance aux bruits d'impact : 18 dB

Confort acoustique : réduction des bruits de résonance supérieure de 25 % par rapport aux sous-couches classiques.

Compatible sols chauffants et rafraîchissants

Résistance thermique $R^* = 0.04 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

Perméabilité à la vapeur d'eau : SD = 89,3 m



FILM PE SOUS PARQUET 200 MICRONS

Protection contre les remontées capillaires

Film en polyéthylène bleu/vert de 200 µ d'épaisseur, conçu pour protéger contre les remontées d'humidité. À poser entre la dalle béton et la sous-couche. Obligatoire en cas de pose flottante (DTU 51.11) ou dans le cas d'un chauffage par le sol (DTU 65.14).

edi lis

SOUS-COUCHE 3MM

Sous-couche acoustique 100% recyclable

En mousse polyéthylène (30 kg/m³) avec pare-vapeur de 80 µ avec débord intégré. La sous-couche est imputrescible.

Très haute performance acoustique (-20 dB)

Résistance thermique $R^* : 0.06 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

Compatible sol chauffant

edi lis



FILM PE SOUS PARQUET 200 MICRONS

Rouleau de 13x1.15 ml
soit 14.95 m²

Code 757552

20€90 le rouleau



SOUS-COUCHE EDILIS 3MM

Rouleau de
15x1 ml, soit 15 m²

Code 36814

54€00 le rouleau

*La résistance thermique (R) de l'ensemble sous-couche + parquet, pour une pose en sol chauffant, ne doit pas dépasser 0.15 m²·K/W.

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Accessoires parquets, sols stratifiés et vinyles



COLLE MSP 200

Colle MS polymère hautes performances tous parquets jusqu'à 200 mm de large

Adhère sans primaire sur tous supports. Convient sur sols chauffants. Résistance à l'humidité. Très hautes performances mécaniques et acoustiques. Sans solvant, sans isocyanate, sans phtalate. Très faible émission de COV : A+ et EC1. Consommation : 1 à 1.4 kg/m² environ selon la spatule utilisée et la rugosité des supports.

PLINTHE À PEINDRE

Plinthe MDF

Plinthe arrondie en MDF blanc mat prête à peindre.



Photo non contractuelle

PLINTHE EN SAPIN DU NORD BRUT

Plinthe bois massif

Accessoire de finition en sapin du nord brut à bord droit ou rond.



COLLE PARQUET WOOD H200 ELASTIC

Seau de 7 kg

Code 817805

83€03 l'unité

PLINTHE EN SAPIN DU NORD BRUT

Bord droit

390x7 cm

Ép. 9 mm

Code 579946-04

2€50 le ml

390x11 cm

Ép. 12 mm

Code 579944-01

4€90 le ml



PLINTHE À PEINDRE

220x8 cm

Ép. 14 mm

Code 488457

3€50 le ml

Bord rond

390x11 cm

Ép. 12 mm

Code 579942-01

4€90 le ml

SEUIL PLAT ADHÉSIF

Profil de transition


Profil de transition plat avec 2 bandes d'adhésif butyle, conçu pour les revêtements durs et souples en PVC. En aluminium anodisé naturel. Facile et rapide à poser. Excellent tack.



SEUIL MULTI-NIVEAUX À FIXATION INVISIBLE

Profil de transition à fixation invisible

Profil de transition multi-niveaux à fixation invisible avec clous-vis et chevilles nylon inclus. En aluminium anodisé naturel. Une rainure sous le profilé reçoit la tête des clous-vis. Elle permet le débattement angulaire du profilé, qui peut ainsi s'adapter aux différences de niveaux entre revêtements de sol.

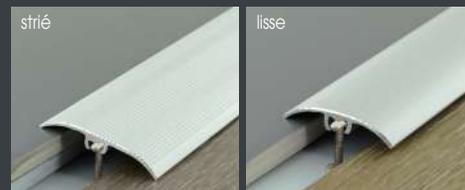

KIT DE POSE SOLS STRATIFIÉS ET PARQUETS

Kit spécial pose sols clipsables ou emboîtables

Ensemble d'accessoires pour la pose de parquets et de sols stratifiés clipsables ou emboîtables. Permet d'assembler sans difficulté les lattes de votre sol.



SEUIL PLAT ADHÉSIF

0.93 ml

30 mm - Lisse

Code 786186

13€50 l'unité

SEUIL MULTI-NIVEAUX À FIXATION INVISIBLE

0.93 ml - Lisse

30 mm

Code 786179

10€50 l'unité

41 mm

Code 575723

11€50 l'unité

KIT DE POSE

1 tire lame,

1 cale de frappe

et 50 cales plates

Code 567635

14€90 le kit



0.93 ml - Strié

41 mm

Code 45778

12€50 l'unité

*La résistance thermique (R) de l'ensemble sous couche + parquet, pour une pose en sol chauffant, ne doit pas dépasser 0.15 m².K/W.

Tous nos prix sont TTC et soumis à d'éventuelles variations

A photograph of a wooden interior. The walls and ceiling are covered in light-colored wood planks with a prominent grain. A wooden door is centered in the background. In the foreground, a staircase with a dark wooden handrail and black metal balusters is visible. The lighting is warm and natural.

Lambris

la sentine e

PROFIL GRAIN D'ORGE



Sapin du nord
petits nœuds
12x135 mm

Code 648984

25€85 le m²

PROFIL SIMPLE MOUCHETTE



Sapin du nord
petits nœuds
10x90 mm

Code 579014

20€74 le m²

Pin

nouveaux
10x90 mm

Code 543821

19€85 le m²

petits nœuds
10x90 mm

Code 751394

23€29 le m²

sans nœud
10x90 mm

Code 751398

32€28 le m²

PROFIL ÉLÉGIE



Sapin du nord
petits nœuds
12x90 mm

Code 575282

24€66 le m²

Sapin du nord
brut blanchi
petits nœuds
12x135 mm

Code 181502

37€25 le m²

LAMBRIS

Sapin du Nord / Pin

LAMBRIS FUELLE

Épicéa

PROFIL GRAIN D'ORGE



Planches de bois
brut étuvé
(aspect vieux bois)

nouveaux
16x175 mm

Code 397271

52€48 le m²



Salle de bains

Salle de bains



cement

décor

irishwood

sol pav

metrochic

FLAIR



Faïence ciment 32x80,5 cm

Ép. 9 mm

Boîte de 1,29 m²

Code 778976

41€90 le m²



Décor irishwood 10,5x80,5 cm

Ép. 9 mm

Boîte de 1,01 m²

Code 35253

63€50 le m²




Sol grès cérame émaillé pav 20x100 cm

Ép. 9 mm

Boîte de 1 m²

Code 670475

41€90 le m²

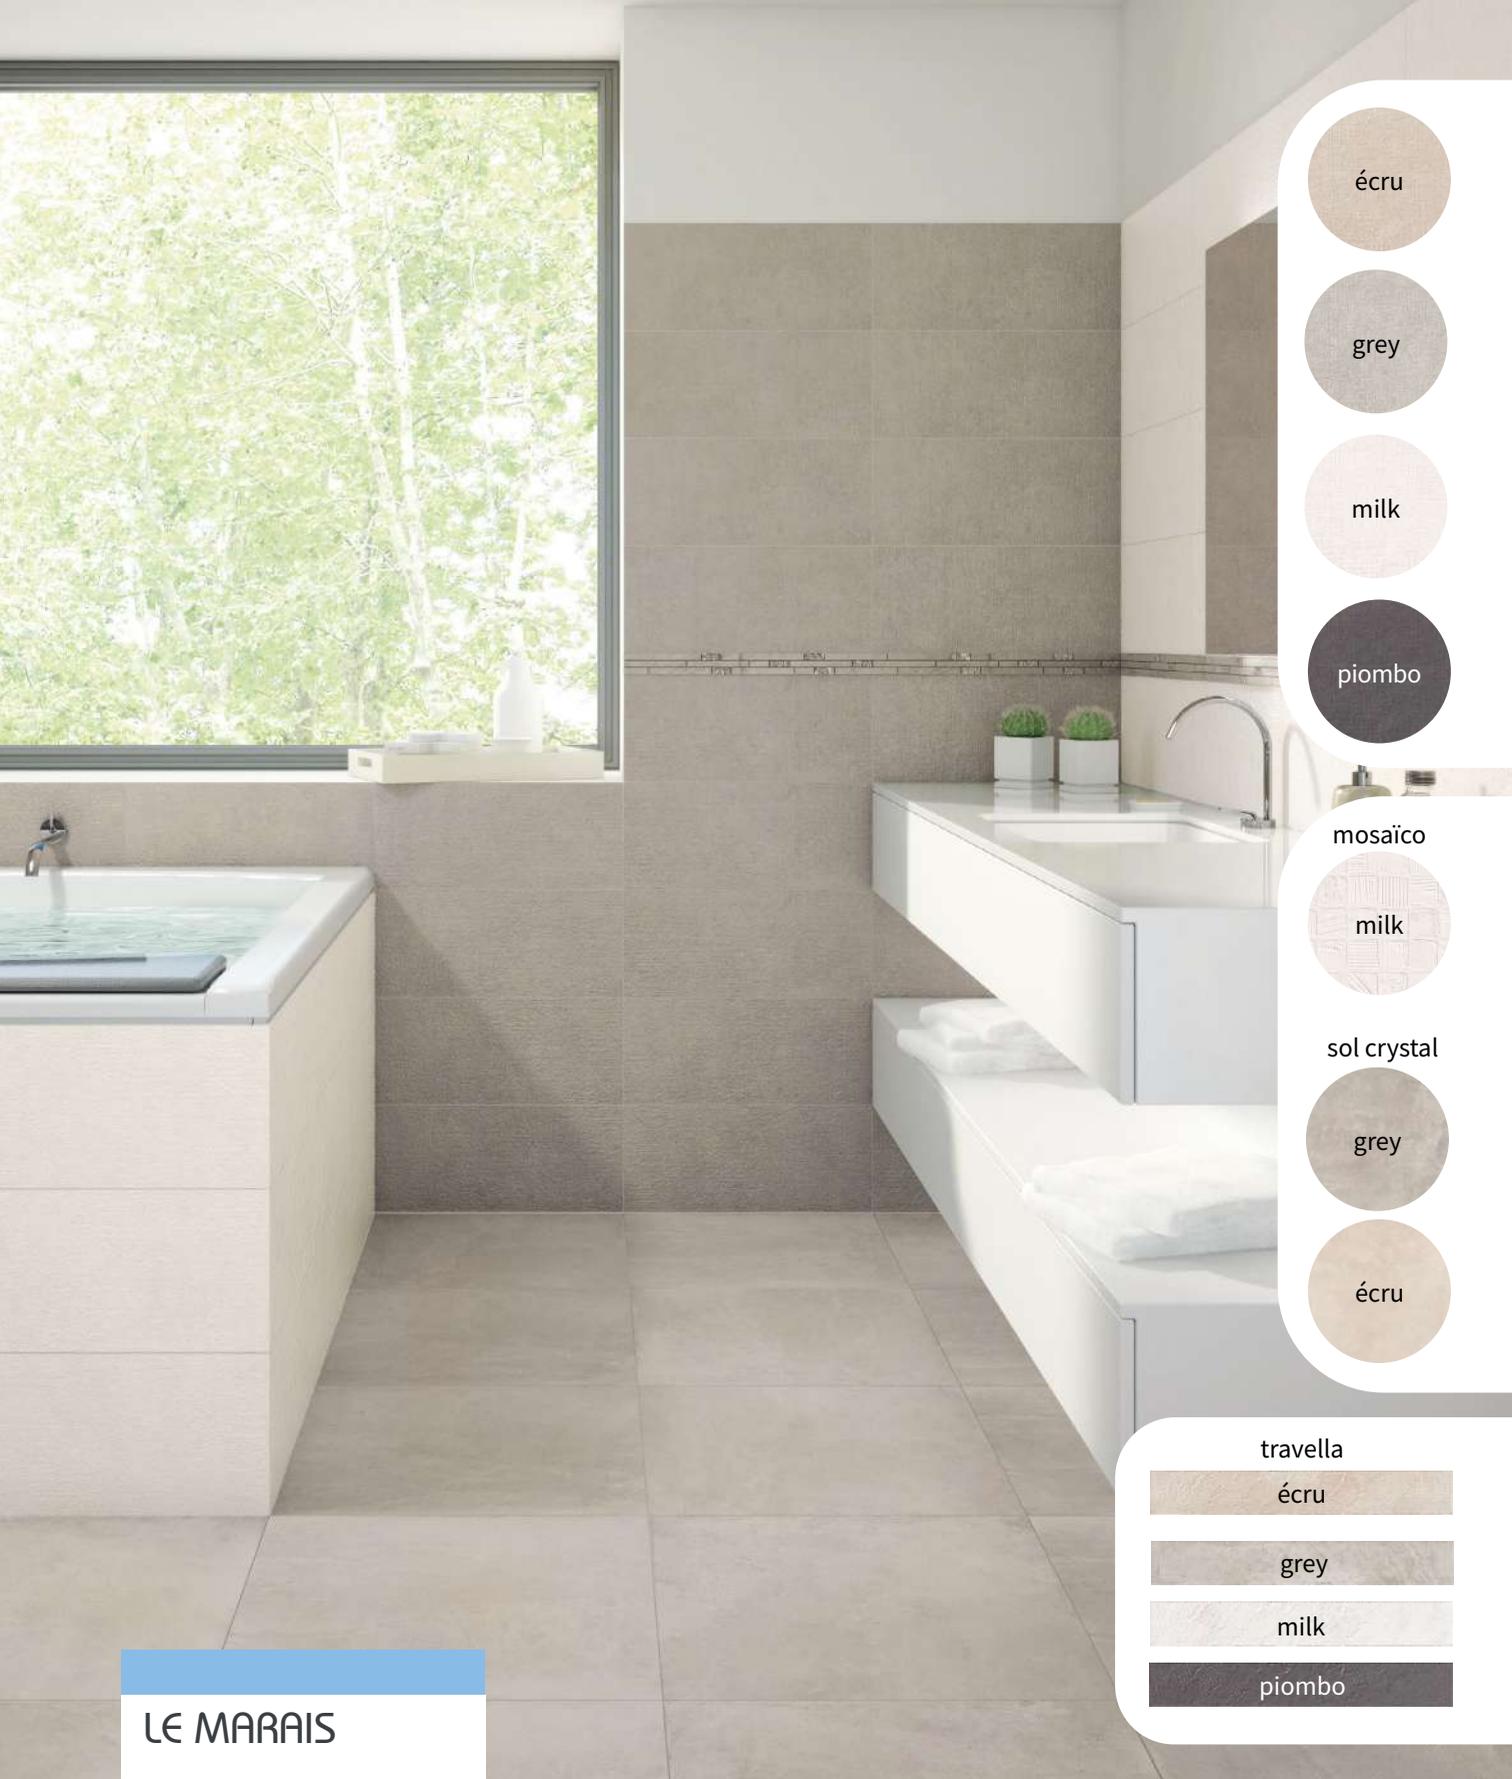

écru

grey

milk

piombo

mosaïco

milk

sol crystal

grey

écru

travella

écru

grey

milk

piombo

LE MARAIS



Faïence 26x60.5 cm
Ép. 9 mm
Boîte de 1.26 m²

Code 826031

36€50 le m²



Faïence travella 8.5x60.5 cm
Ép. 9 mm
Boîte de 0.82 m²

Code 372917

68€50 le m²



Mosaïco 26x60.5 cm
Ép. 9 mm
Boîte de 1.26 m²

Code 268591

41€90 le m²

Sol grès cérame émaillé le marais crystal
60x60 cm, ép. 10 mm
Boîte de 1.08 m²



Code 399614

34€50 le m²

Sol utilisable dans toute la maison, voir page 29.

Salle de bains



ibiza (lisse)

arena

blanco

gris

crema

menorca (spatulé)

arena

blanco

gris

crema

mallorca (ondulé)

arena

blanco

gris

crema

BALÉARES



Faïence ibiza 25x75 cm

Ép. 8.7 mm

Boîte de 1.31 m²

Code 59240

26€90 le m²



Faïence menorca 25x75 cm

Ép. 8.7 mm

Boîte de 1.31 m²

Code 59272

26€90 le m²




Faïence mallorca 25x75 cm

Ép. 8.7 mm

Boîte de 1.31 m²

Code 59278

26€90 le m²

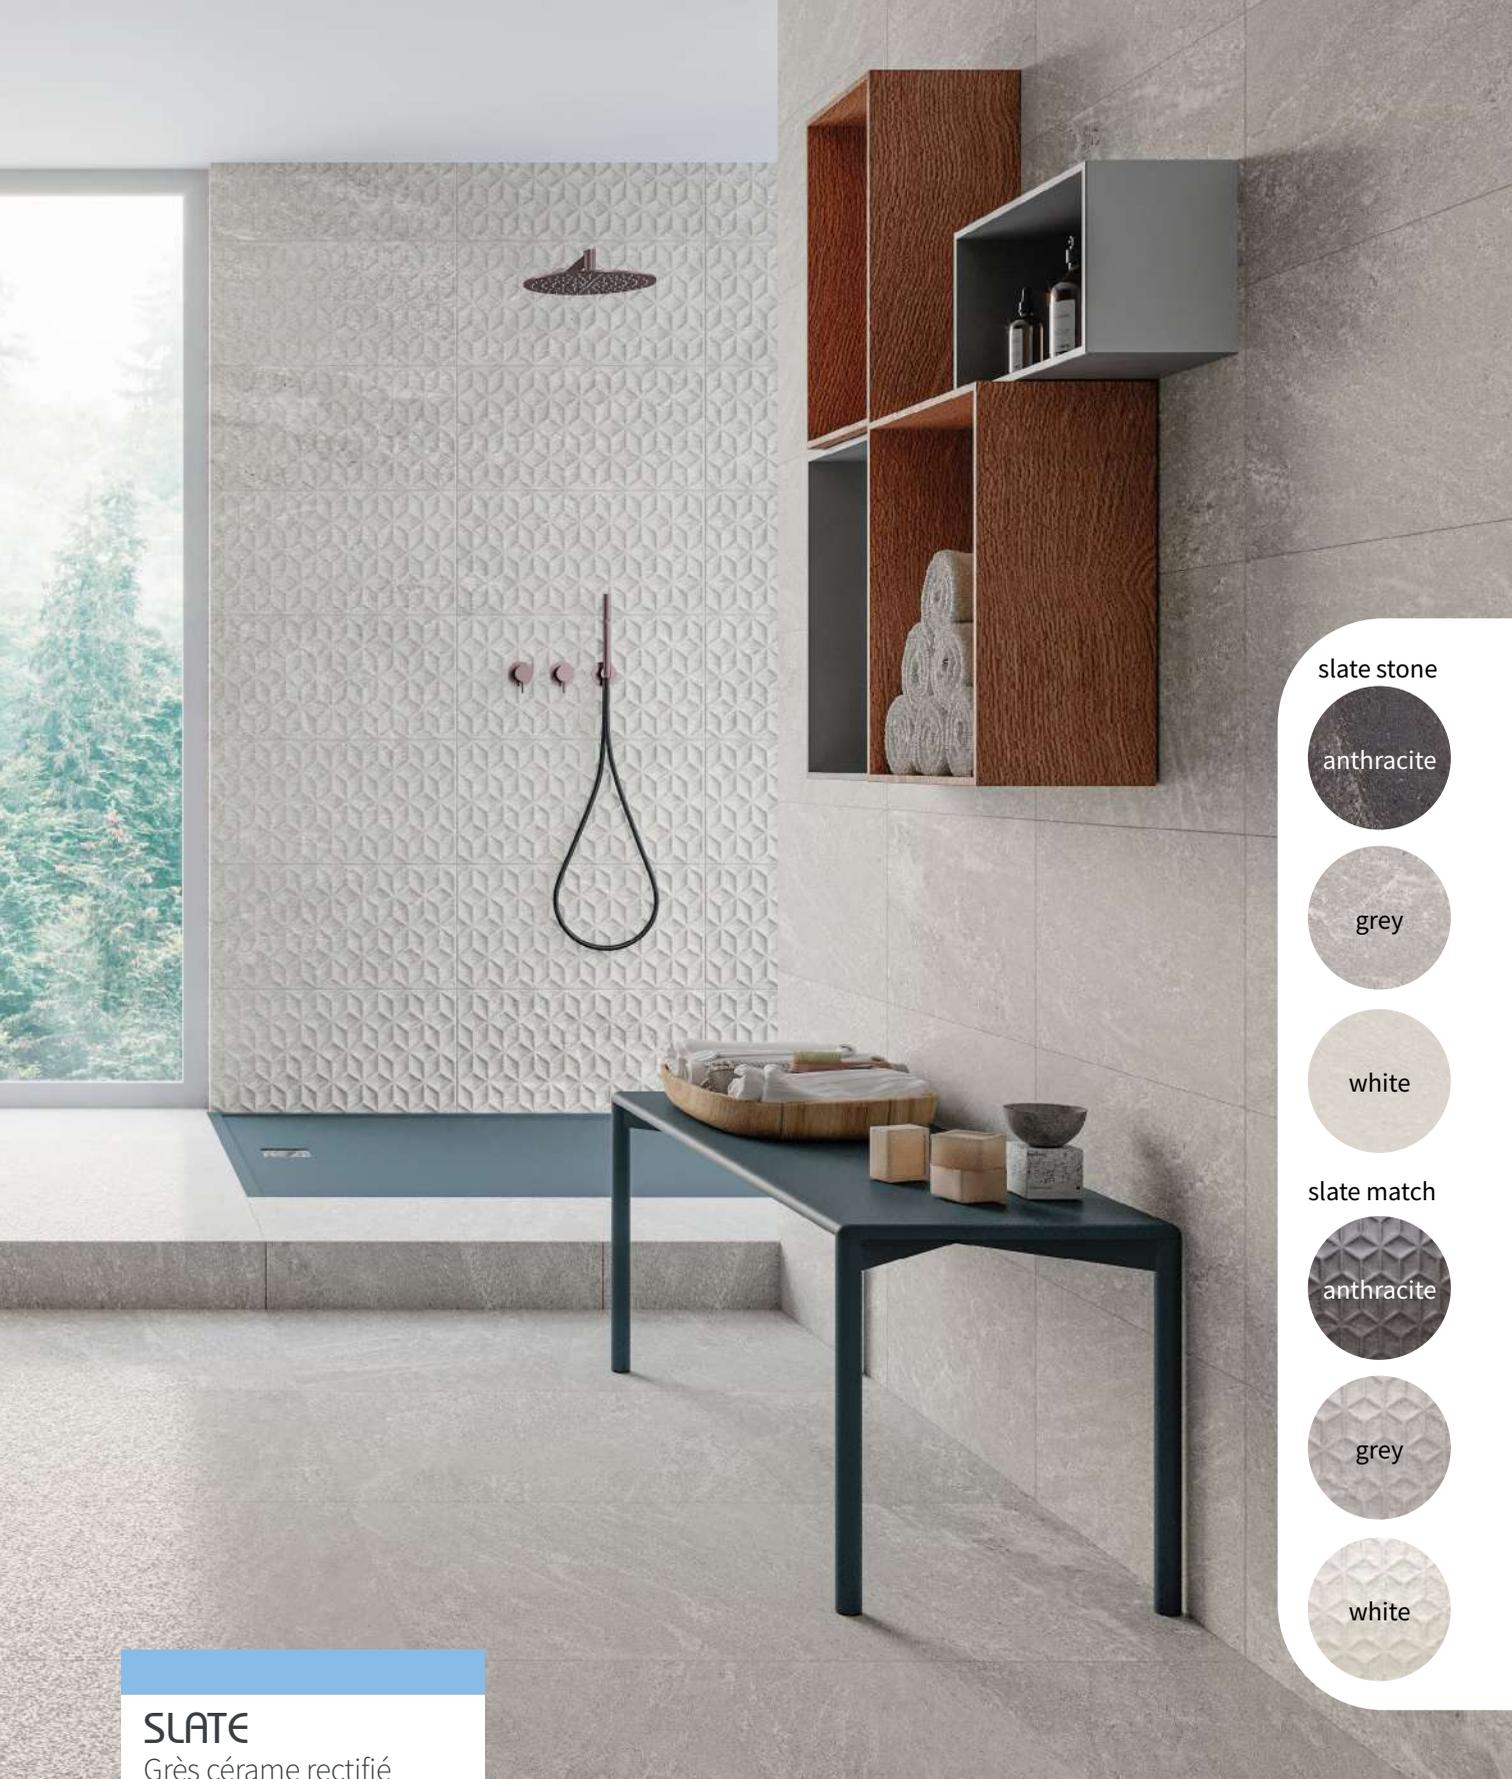

slate stone

anthracite

grey

white

slate match

anthracite

grey

white

SLATE

Grès cérame rectifié
Carreau utilisable en sol et mur



Carreau slate stone rectifié
30x60 cm
Ép. 9 mm
Boîte de 1.08 m²

Code 817556

33€50 le m²



Carreau slate match rectifié
30x60 cm
Ép. 9 mm
Boîte de 1.08 m²

Code 817557

33€50 le m²

Salle de bains



blanco

perla

décor mix perla



CANNES



Faïence 30x60 cm
Ép. 9 mm
Boîte de 1.44 m²

Code 817524

28€90 le m²



Décor mix perla 30x60 cm
Ép. 9 mm
Boîte de 1.44 m²

Code 817533

28€90 le m²



beige

bianco

grigio

stripes

beige

bianco

grigio

EMOTION



Faïence 20x60 cm
Ép. 8 mm
Boîte de 1.08 m²

Code 749114

25€50 le m²



Faïence stripes 20x60 cm
Ép. 8 mm
Boîte de 1.08 m²

Code 749115

30€50 le m²

Salle de bains



Faïence 25x75 cm
Ép. 10 mm
Boîte de 1.31 m²

Code 744569


28€90 le m²



blanco

NAOS

BLANCO

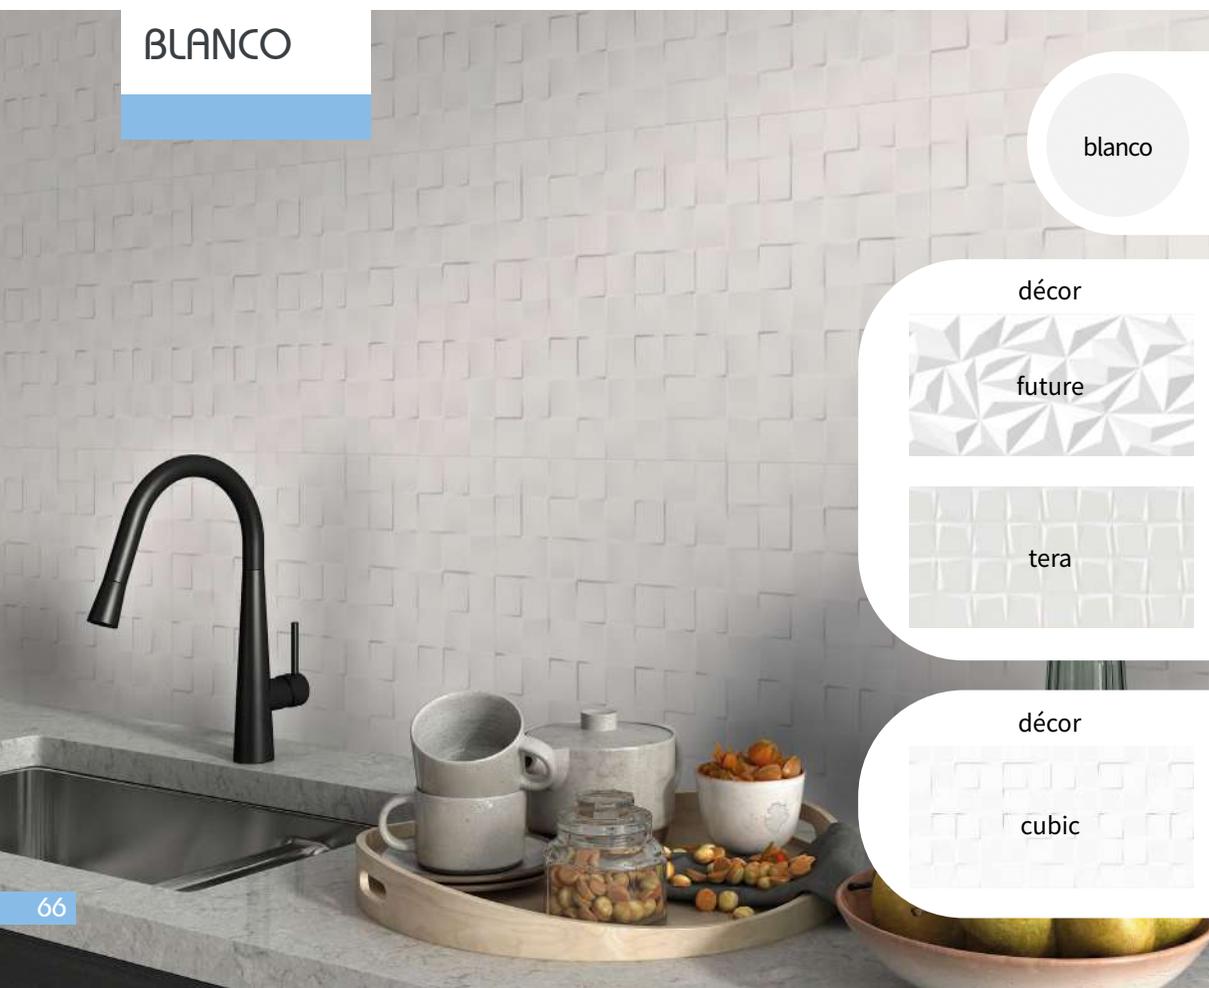

blanco

décor

future

tera

décor

cubic



Faïence rectifiée
30x90 cm, lisse
Blanco mate, ép. 9 mm
Boîte de 1.35 m²

Code 813248

39€50 le m²

Décor future et tera
rectifié 30x90 cm
Blanco mate, ép. 9 mm
Boîte de 1.08 m²

Code 813253

41€50 le m²



Faïence 33x55 cm, lisse
Blanco mate, ép. 9 mm
Boîte de 1.63 m²

Code 813241

27€90 le m²

Décor cubic 33x55 cm
Blanco mate, ép. 9 mm
Boîte de 1.63 m²

Code 813243

28€50 le m²



gris

perla

décor relief

gris/perla

listel

gris

ESTRATO



Faïence 25x50 cm
Boîte de 2 m²

Code 58471

15€50 le m²



Décor relief 25x50 cm
Boîte de 2 m²

Code 58476

18€50 le m²




Listel relief
5x50 cm

Code 58479

9€50 le ml

Salle de bains

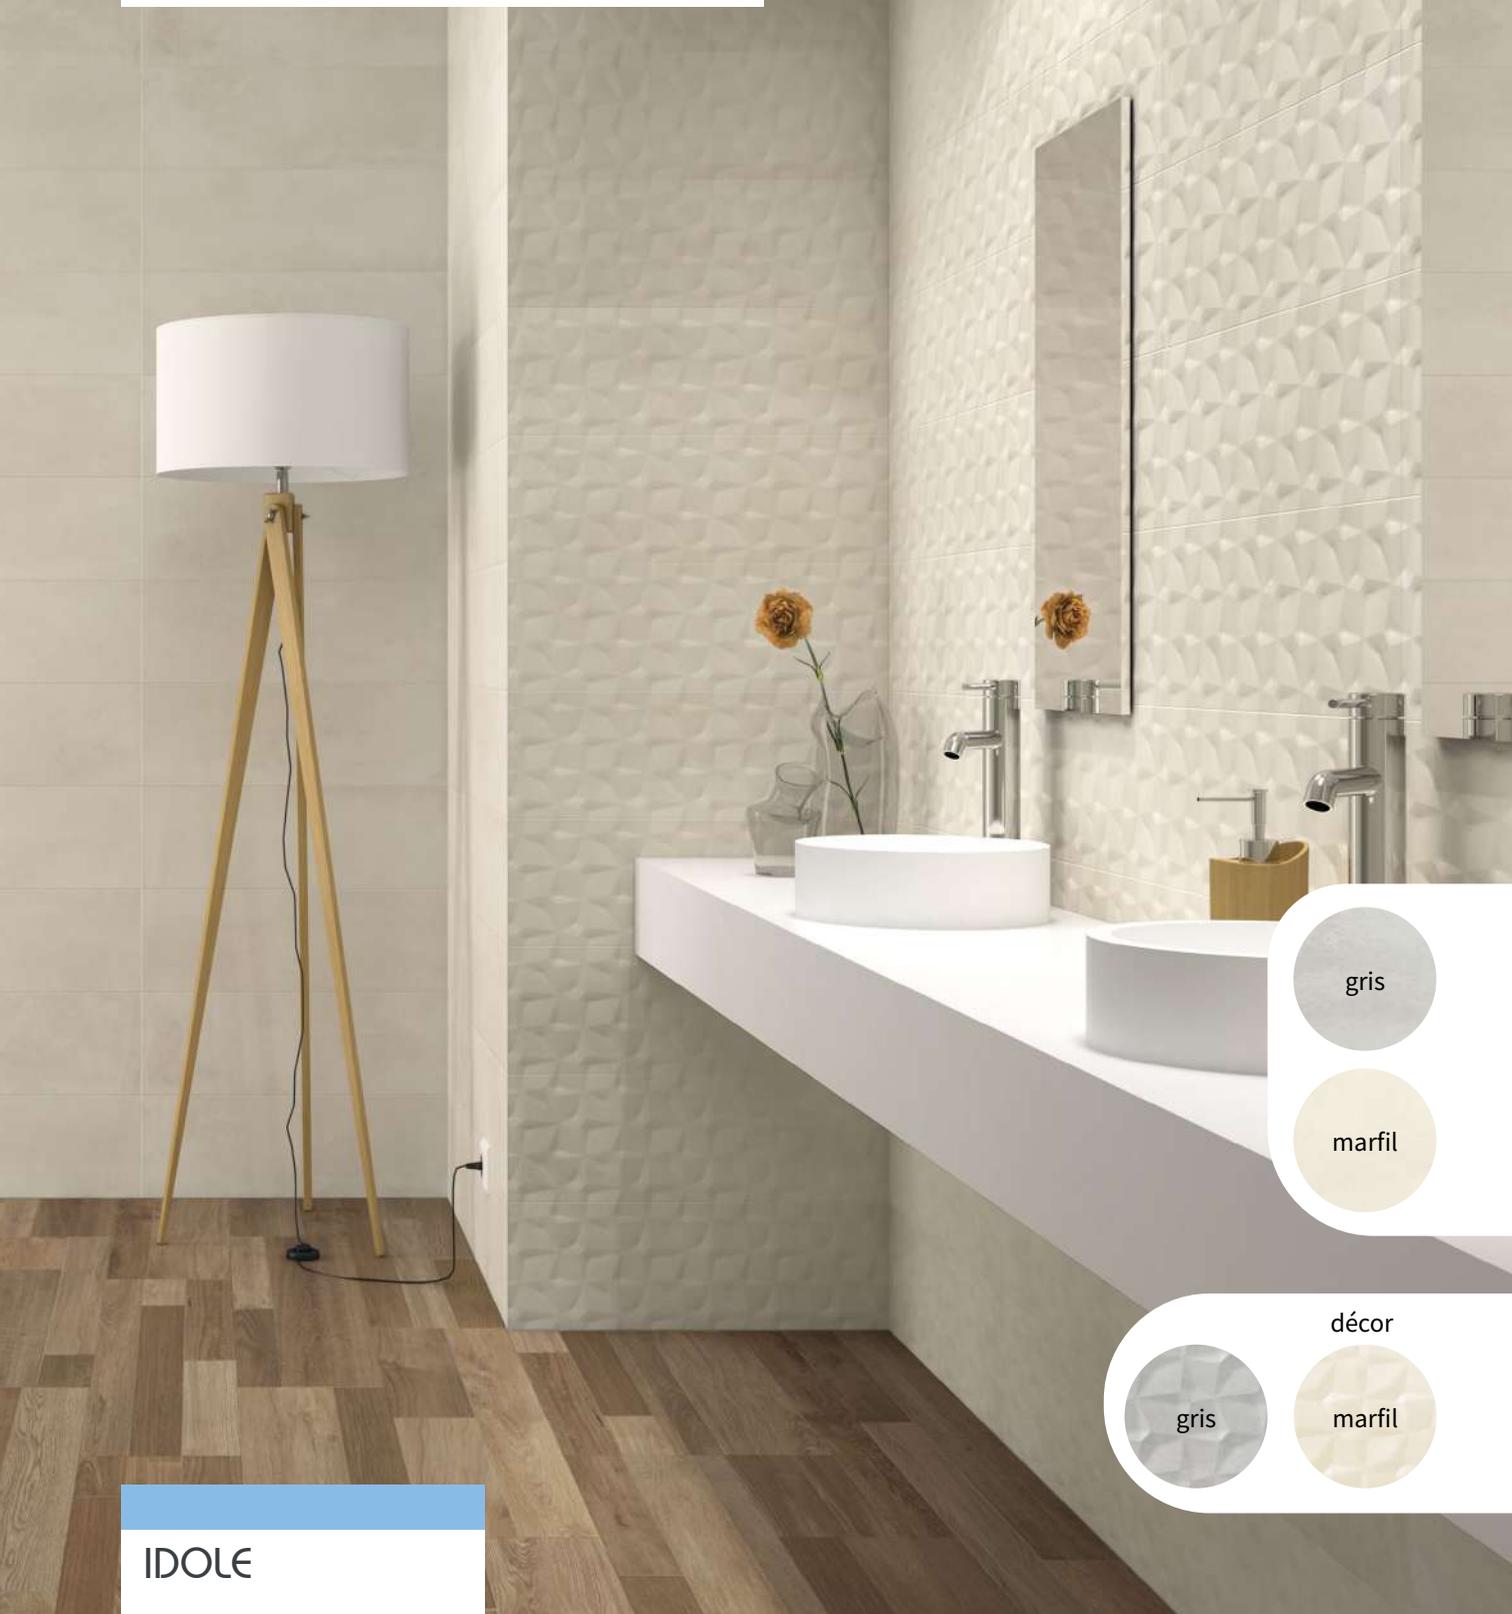

gris

marfil

décor

gris

marfil

IDOLE


Faïence 20x60 cm
Ép. 9.5 mm
Boîte de 1.08 m²
Code 817512
23€50 le m²


Décor 20x60 cm
Ép. 9.5 mm
Boîte de 1.08 m²
Code 817514
24€50 le m²



TRAVERTIN

Pierre naturelle

Traitement
obligatoire
(p123)

Opus 4 formats 1^{er} choix
61x40, 40x40 (2), 20x40, 20x20 (2) cm
Ép. 12 mm
Boîte de 0.74 m²

Code 388117

35€50 le m²



Dalle 40.6x61 cm
Ép. 12 mm

Code 388121

35€50 le m²



Plinthe 8x40.6 cm
Ép. 12 mm

Boîte de 4.06 ml

Code 388249

13€90 le ml

nuances
du marbre
light mix

Salle de bains



antracita

blanco

gris

décor

patchwork

mosaïco

MILD


EXCLUSIVITÉ

edilis

Faïence 20x60 cm
Ép. 9.4 mm
Boîte de 1.08 m²
Code 53458
16€90 le m²

Décor patchwork 20x60 cm
Ép. 9.4 mm
Boîte de 1.08 m²
Code 53458.05
16€90 le m²

Décor mosaïco 20x60 cm
Ép. 9.4 mm
Boîte de 1.08 m²
Code 53458.04
16€90 le m²

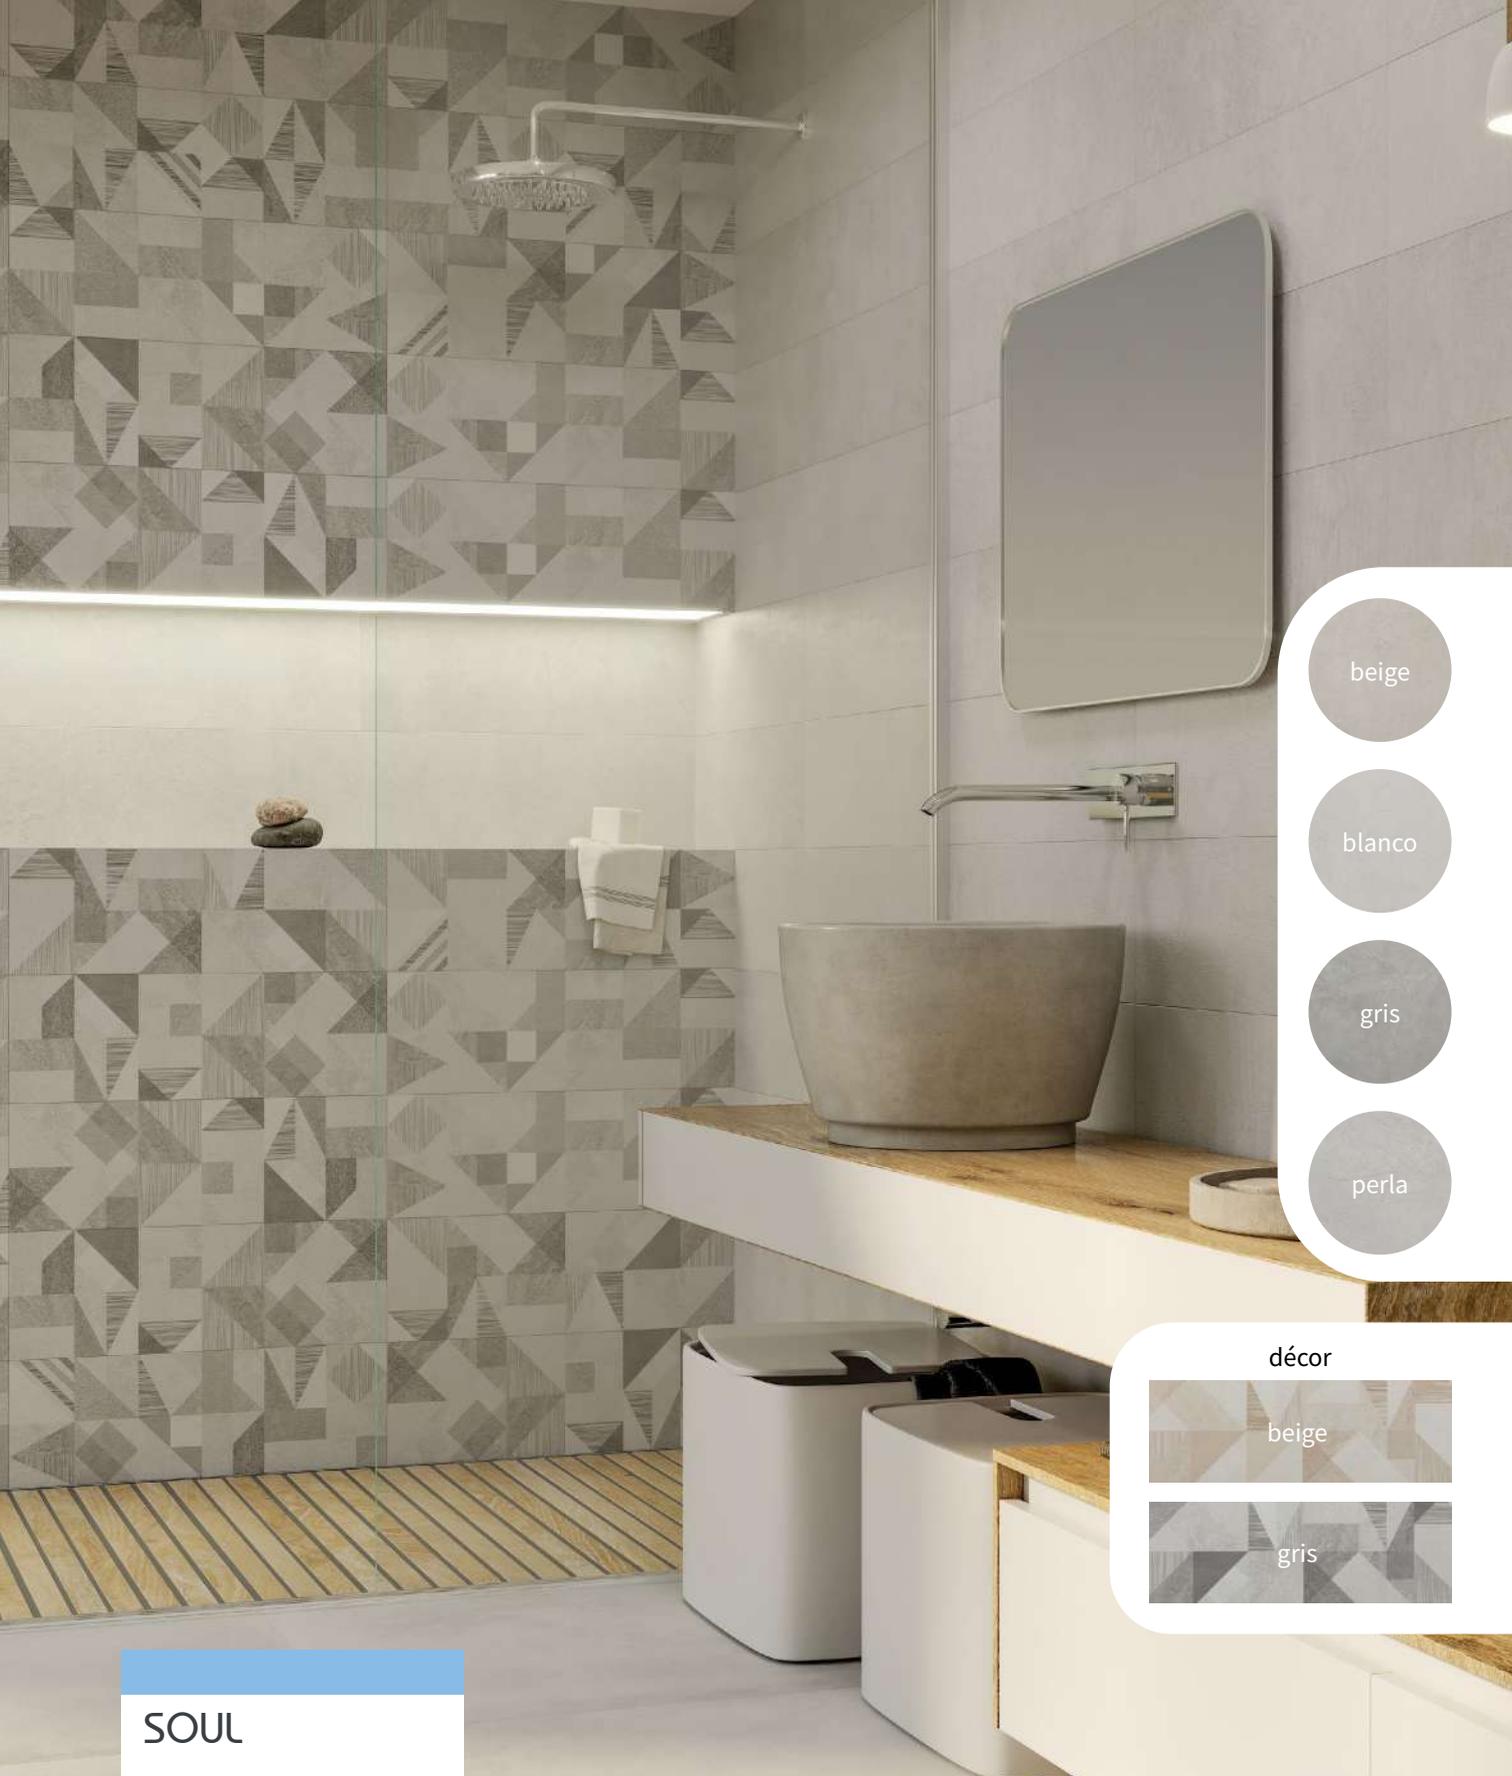

- beige
- blanco
- gris
- perla


- décor
- beige
 - gris

SOUL


 Faïence 20x60 cm
 Ép. 9.5 mm
 Boîte de 1.08 m²
Code 59294
 17€05 le m²


 Décor 20x60 cm
 Ép. 9.5 mm
 Boîte de 1.08 m²
Code 59300
 18€05 le m²

Salle de bains

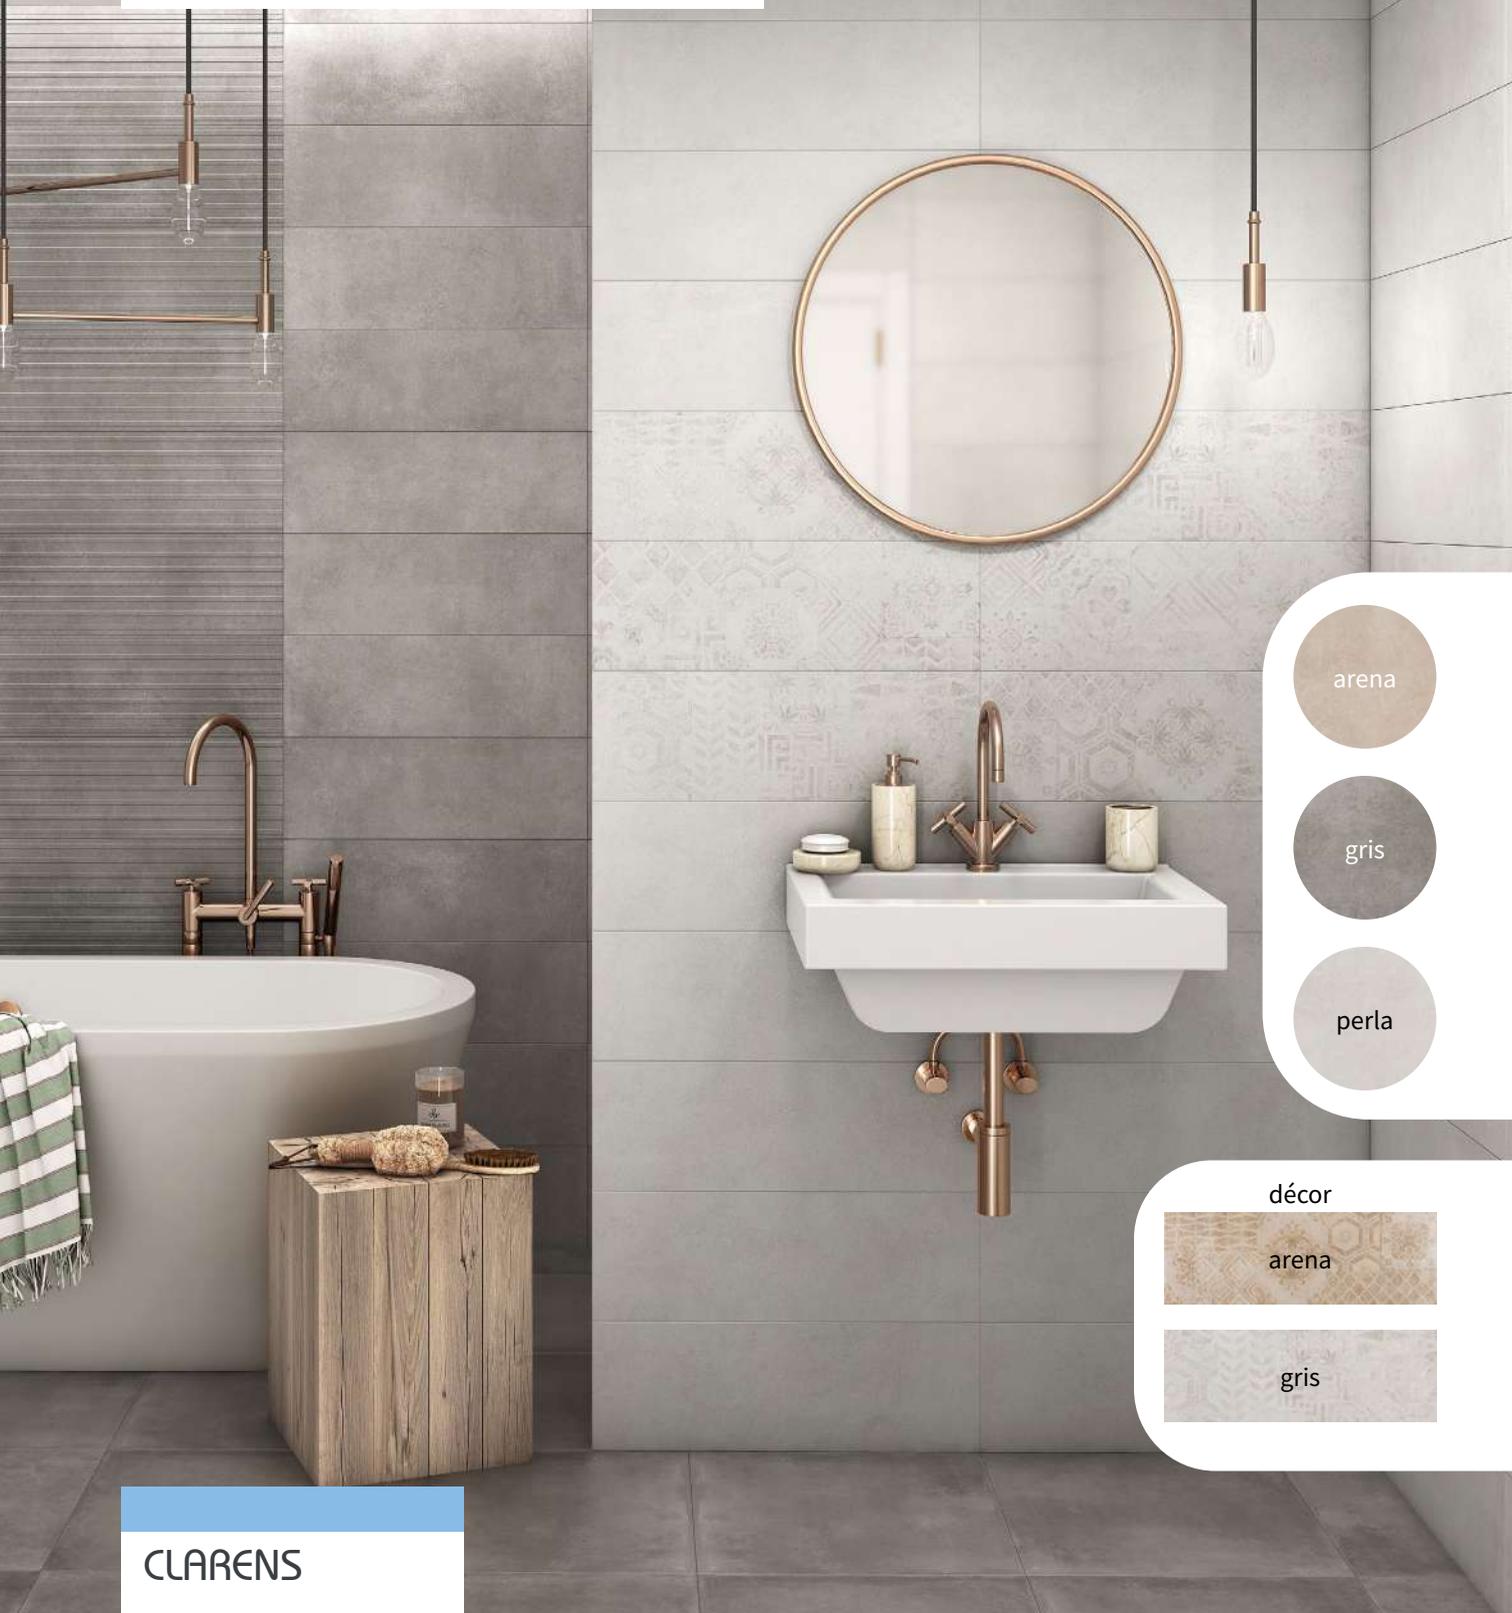

arena

gris

perla

décor

arena

gris

CLARENS




Faïence 20x60 cm
Ép. 9.5 mm
Boîte de 1.08 m²
Code 59336

17€05 le m²



Décor 20x60 cm
Ép. 9.5 mm
Boîte de 1.08 m²
Code 59342

18€05 le m²

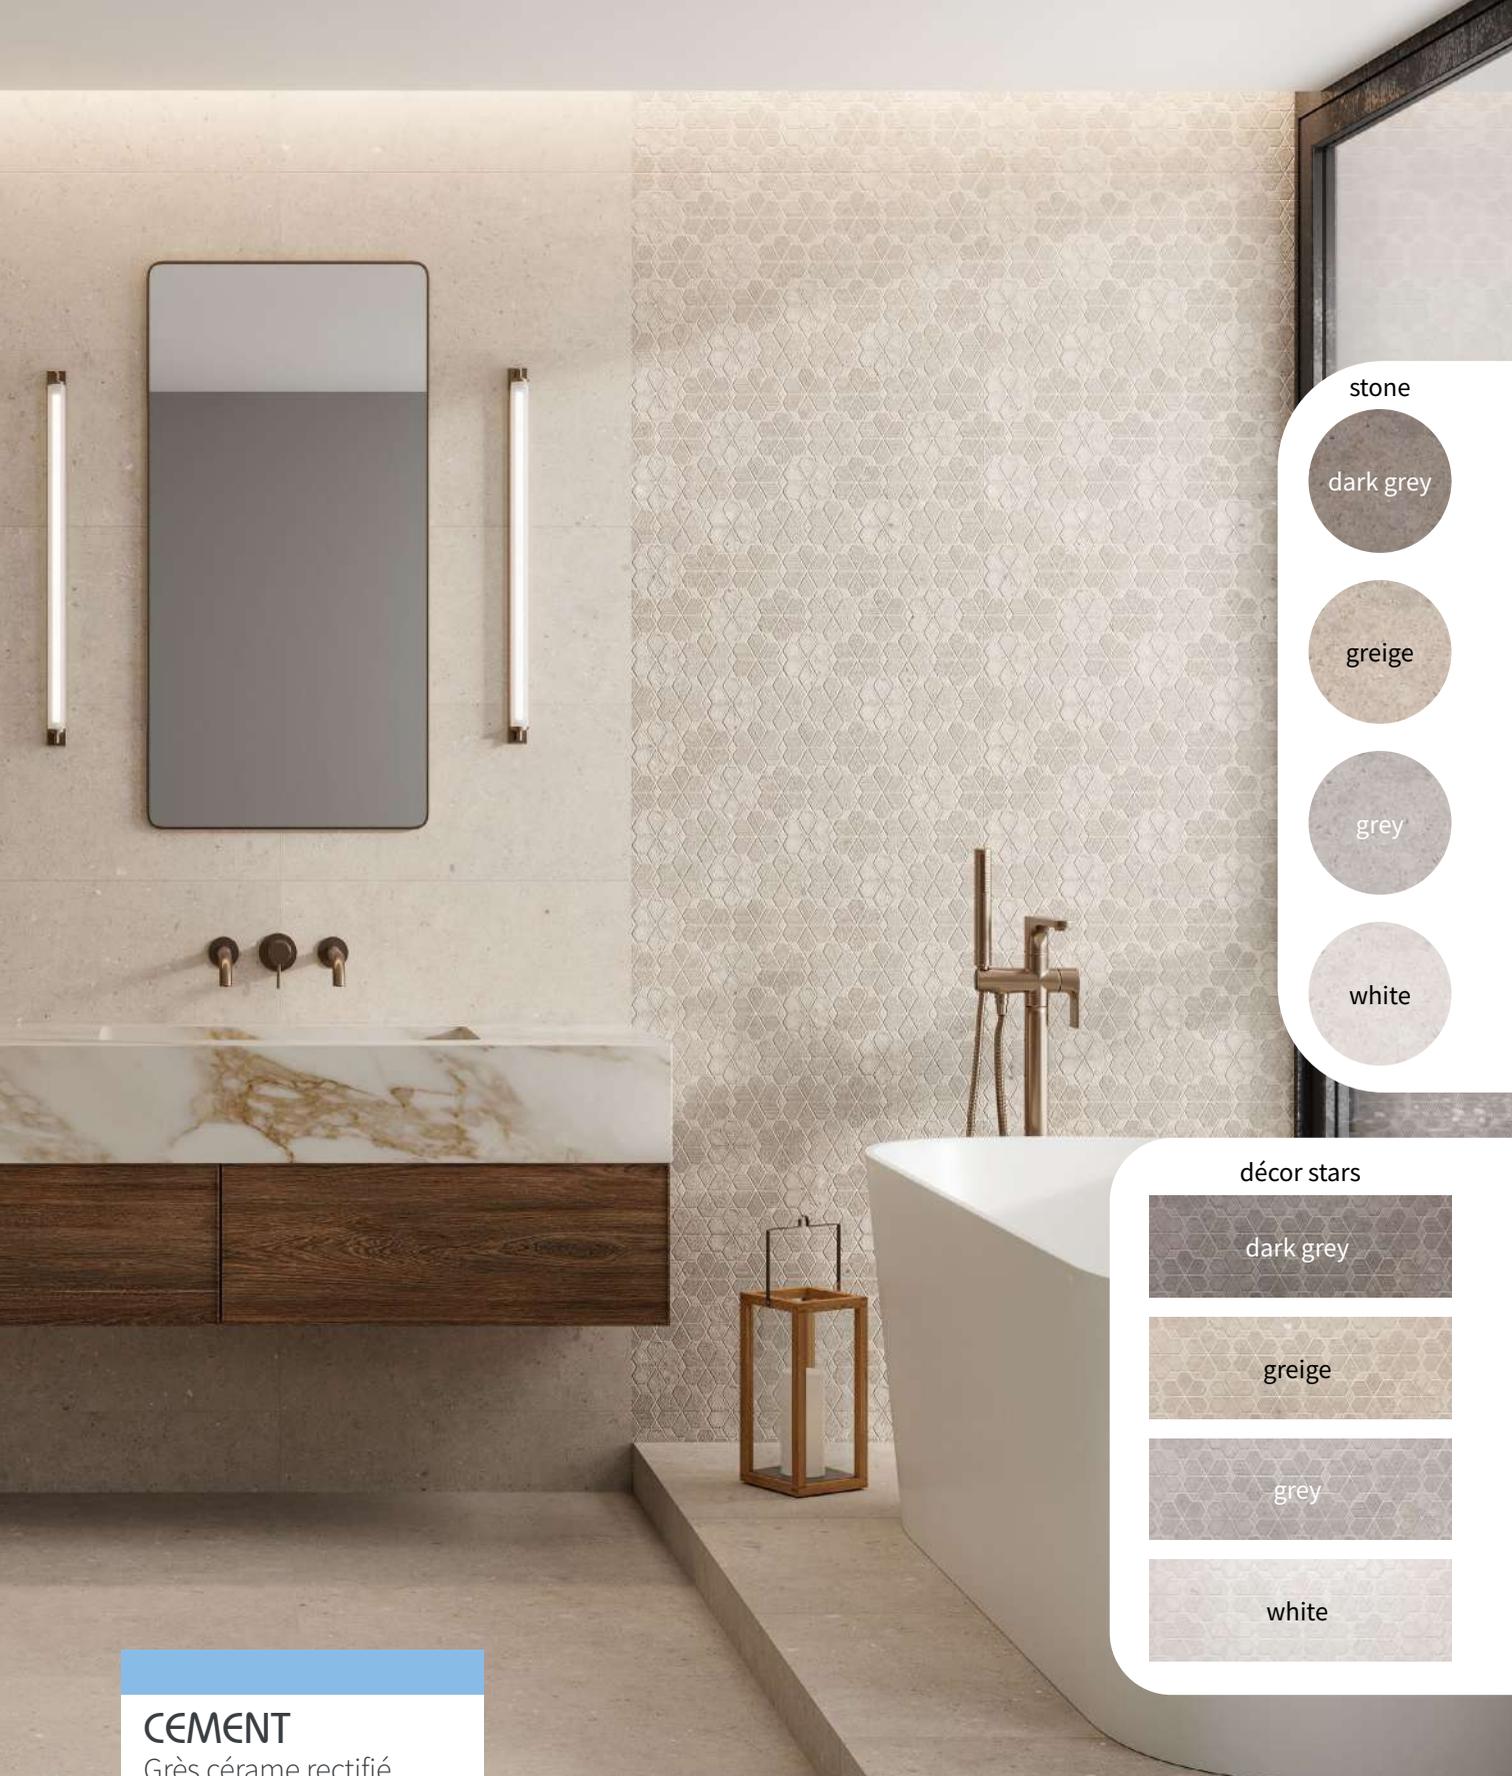

stone



dark grey



greige




grey



white

décor stars




dark grey



greige



grey



white

CEMENT

Grès cérame rectifié

Carreau utilisable en sol et mur



Carreau stone rectifiée 30x60 cm

Ép. 9 mm

Boîte de 1.08 m²

Code 817559

33€50 le m²



Décor stars 30x60 cm rectifié


Ép. 9 mm

Boîte de 1.08 m²

Code 817561

33€50 le m²

Salle de bains

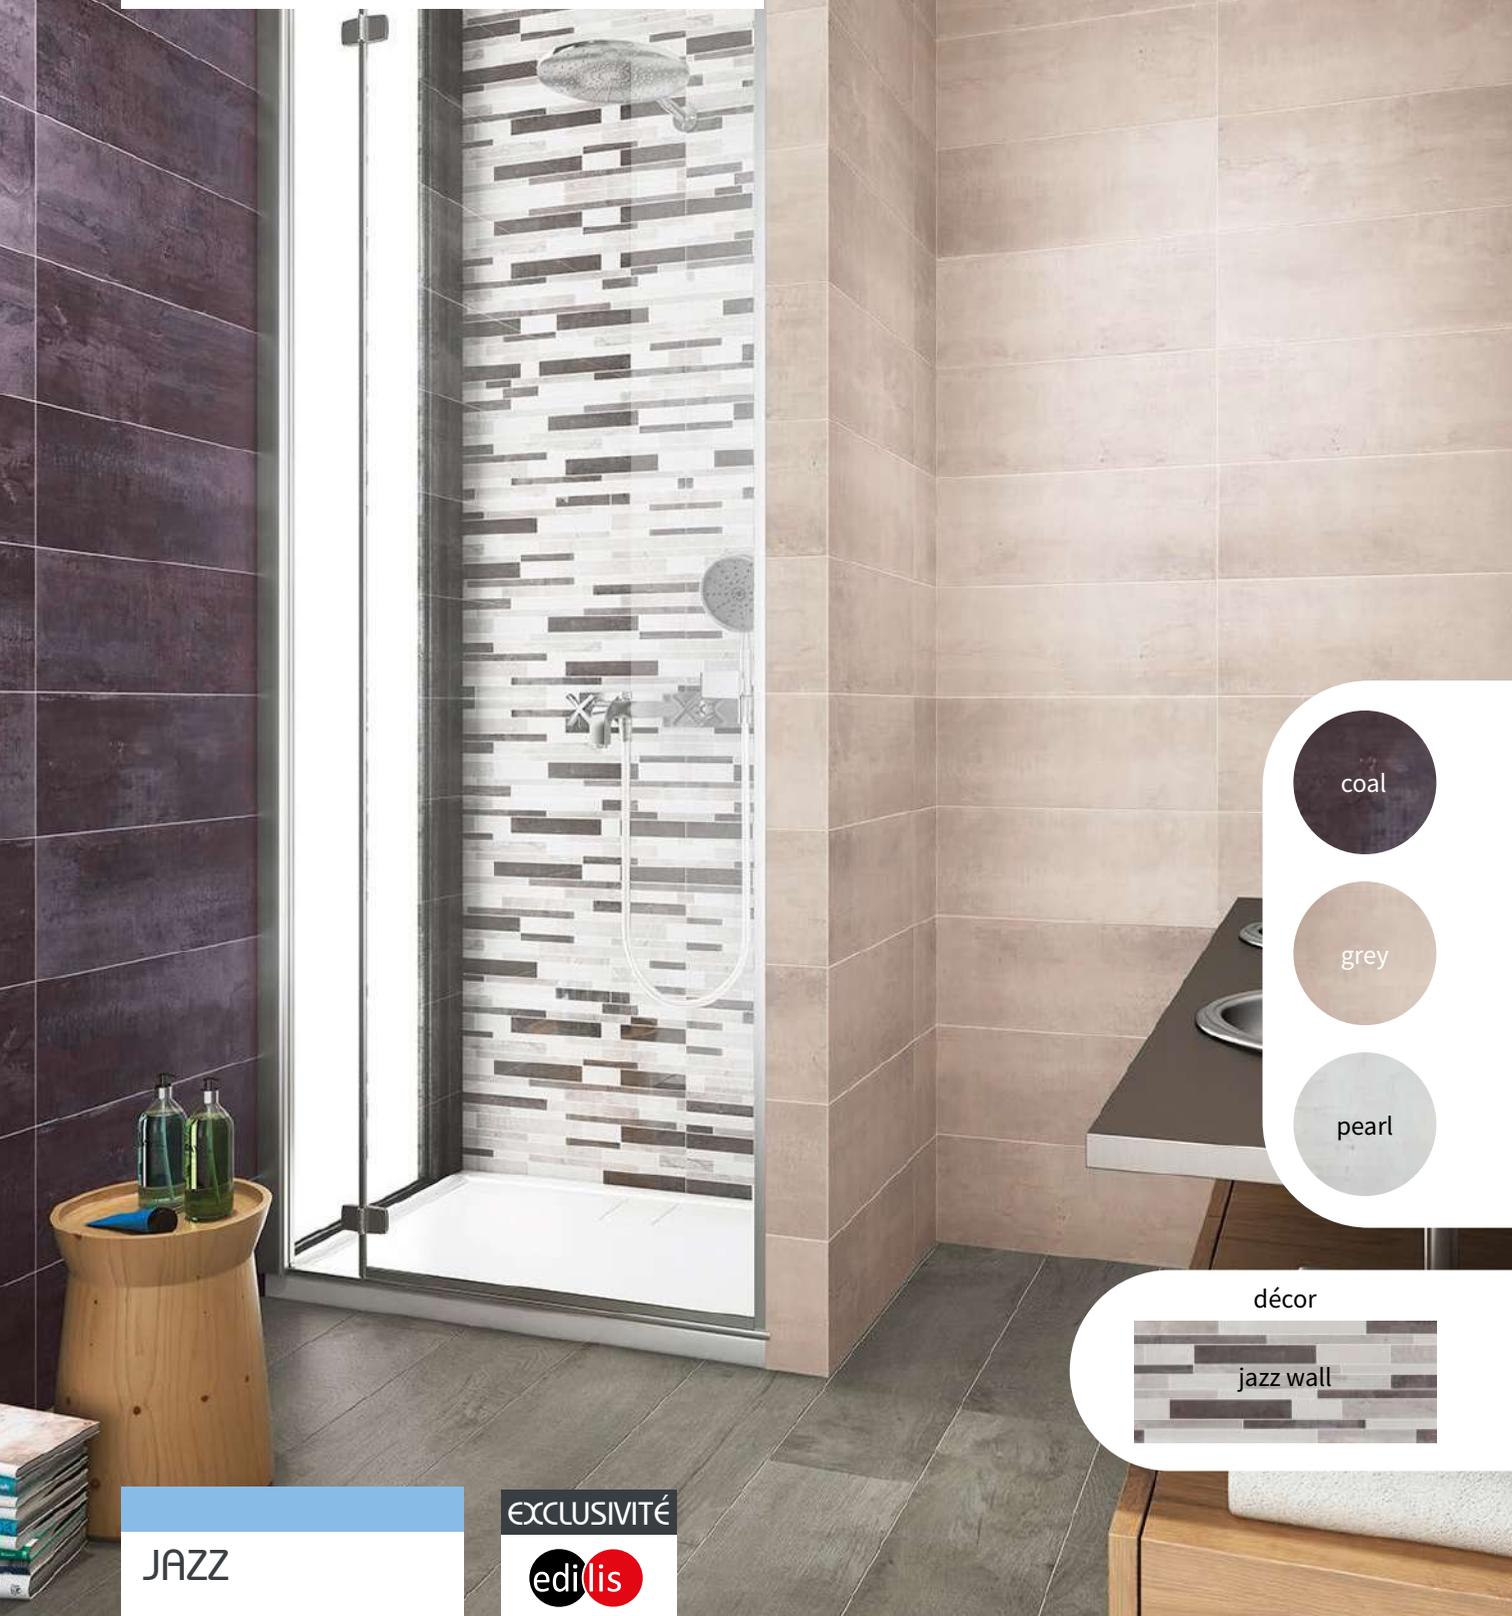

coal

grey

pearl

décor

jazz wall

JAZZ

EXCLUSIVITÉ



Faïence 25x50 cm
Ép. 7.4 mm
Boîte de 2 m²


Code 53357

15€90 le m²

Décor jazz wall 25x50 cm
Ép. 7.4 mm
Boîte de 2 m²

Code 53381

18€90 le m²




OXYDE

Faïence 20x50 cm
Ép. 9 mm
Boîte de 1.40 m²
Code 817516
27€90 le m²

Décor lama 20x50 cm
Ép. 9 mm
Boîte de 1.40 m²
Code 817518
27€90 le m²

Salle de bains

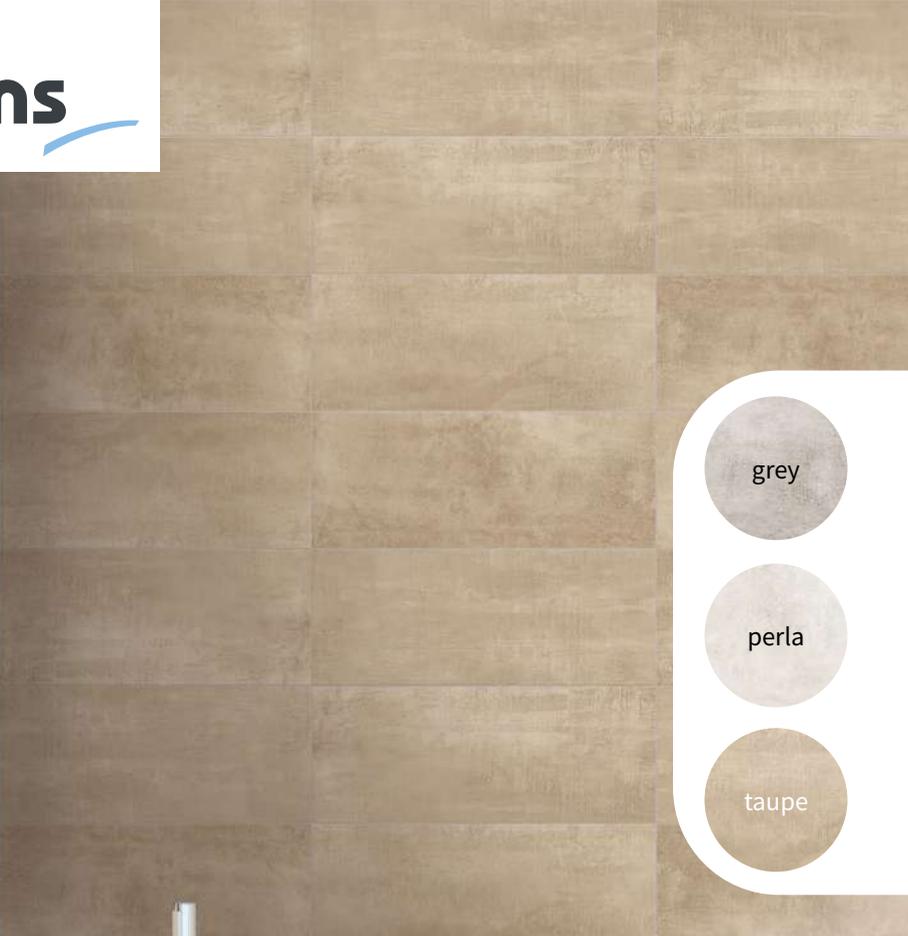

grey

perla

taupe

décoro concrete
panaché aléatoire



GATE



Faïence lisse 20x50 cm
Boîte de 1.20 m²

Code 748972

23€50 le m²



Faïence décoro concrete 20x50 cm
(12 décors aléatoires dans une boîte)
Boîte de 1.20 m²

Code 748982

23€50 le m²




beige

blanco

perla

titanium

Jessica décor géo

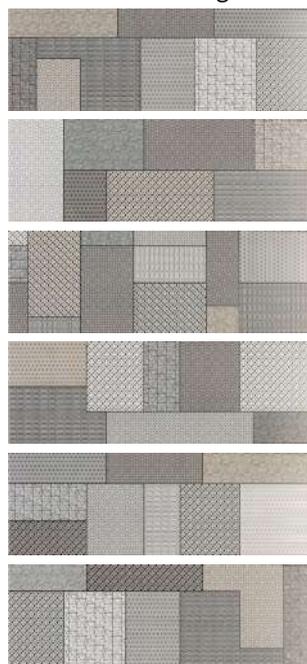

décor cintas



CUSSET

Faïence 20x60 cm
Boîte de 1.08 m²

Code 59344

17€50 le m²

Jessica décor géo 20x60 cm
(6 décors aléatoires dans une boîte)
Boîte de 1.08 m²

Code 59382


22€50 le m²

Décor cintas 20x60 cm
(décors aléatoires dans une boîte)
Boîte de 1.08 m²

Code 59382.02

22€50 le m²

Salle de bains

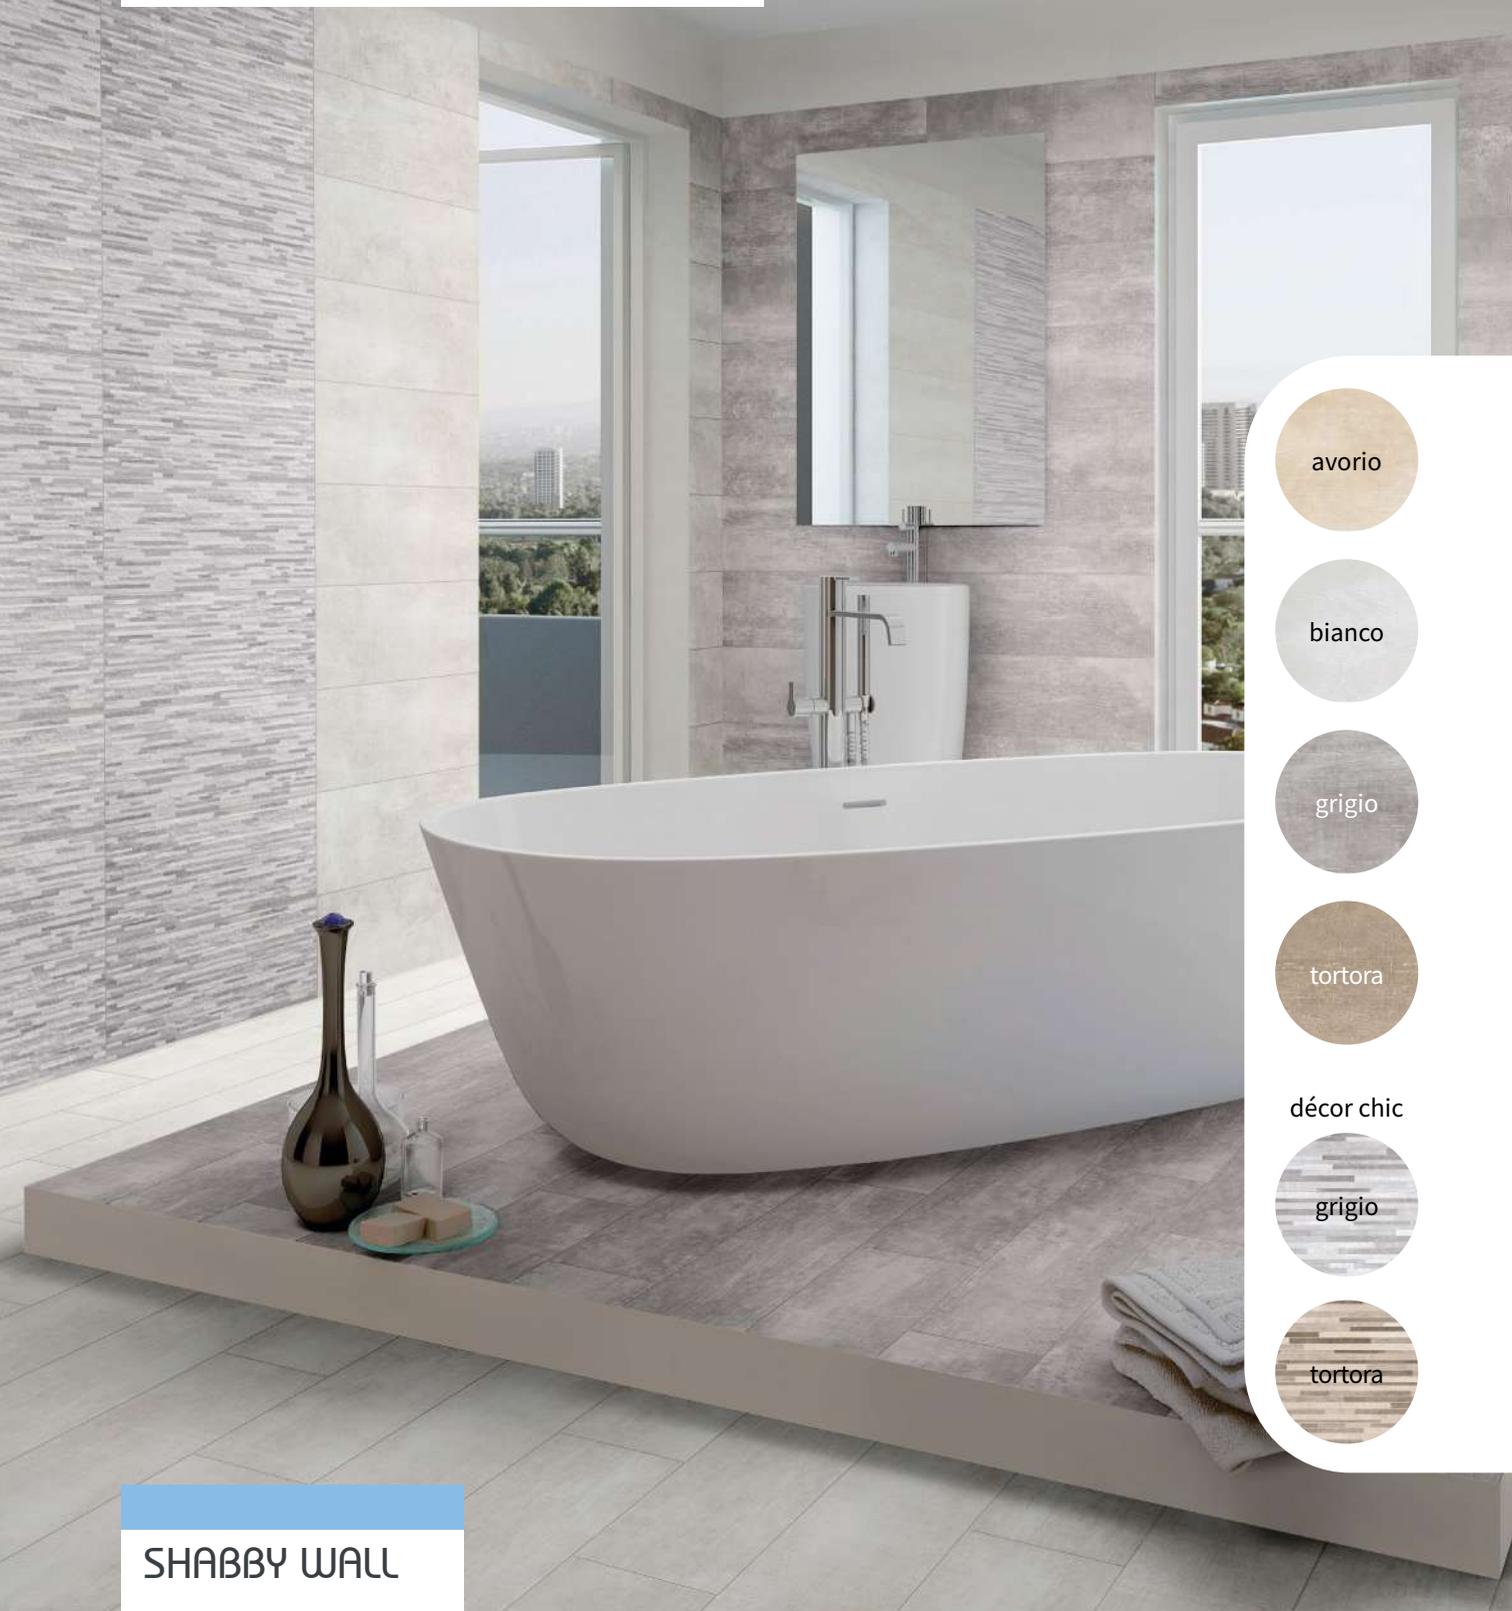

avorio

bianco

grigio

tortora

décor chic

grigio

tortora

SHABBY WALL



Faïence 20x60 cm
Ép. 8 mm
Boîte de 1.08 m²

Code 748984

28€05 le m²



Décor chic 20x60 cm
Ép. 8 mm
Boîte de 1.08 m²

Code 749113

30€50 le m²



Sol grès cérame émaillé shabby wood
15x60 cm, ép. 8 mm
Boîte de 1 m²

Code 749116

26€05 le m²

Sol utilisable dans toute la maison, voir page 10.



Faïence 30x60 cm
rectifiée blanc
Boîte de 1.08 m²
Existe en brillant
et mat

Code 402454

24€50 le m²

COLOR ONE

lisse



TREND



Faïence 25x75 cm
non rectifiée
Ép. 10 mm
Boîte de 1.31 m²

Code 817563

25€90 le m²

décor party



Décor party
25x75 cm
non rectifié
Ép. 10 mm
Boîte de 1.31 m²

Code 817566

27€50 le m²




Carreau grès cérame
60x60 cm
rectifiée
Ép. 10 mm
Boîte de 1.08 m²

Code 817567

33€50 le m²

Salle de bains

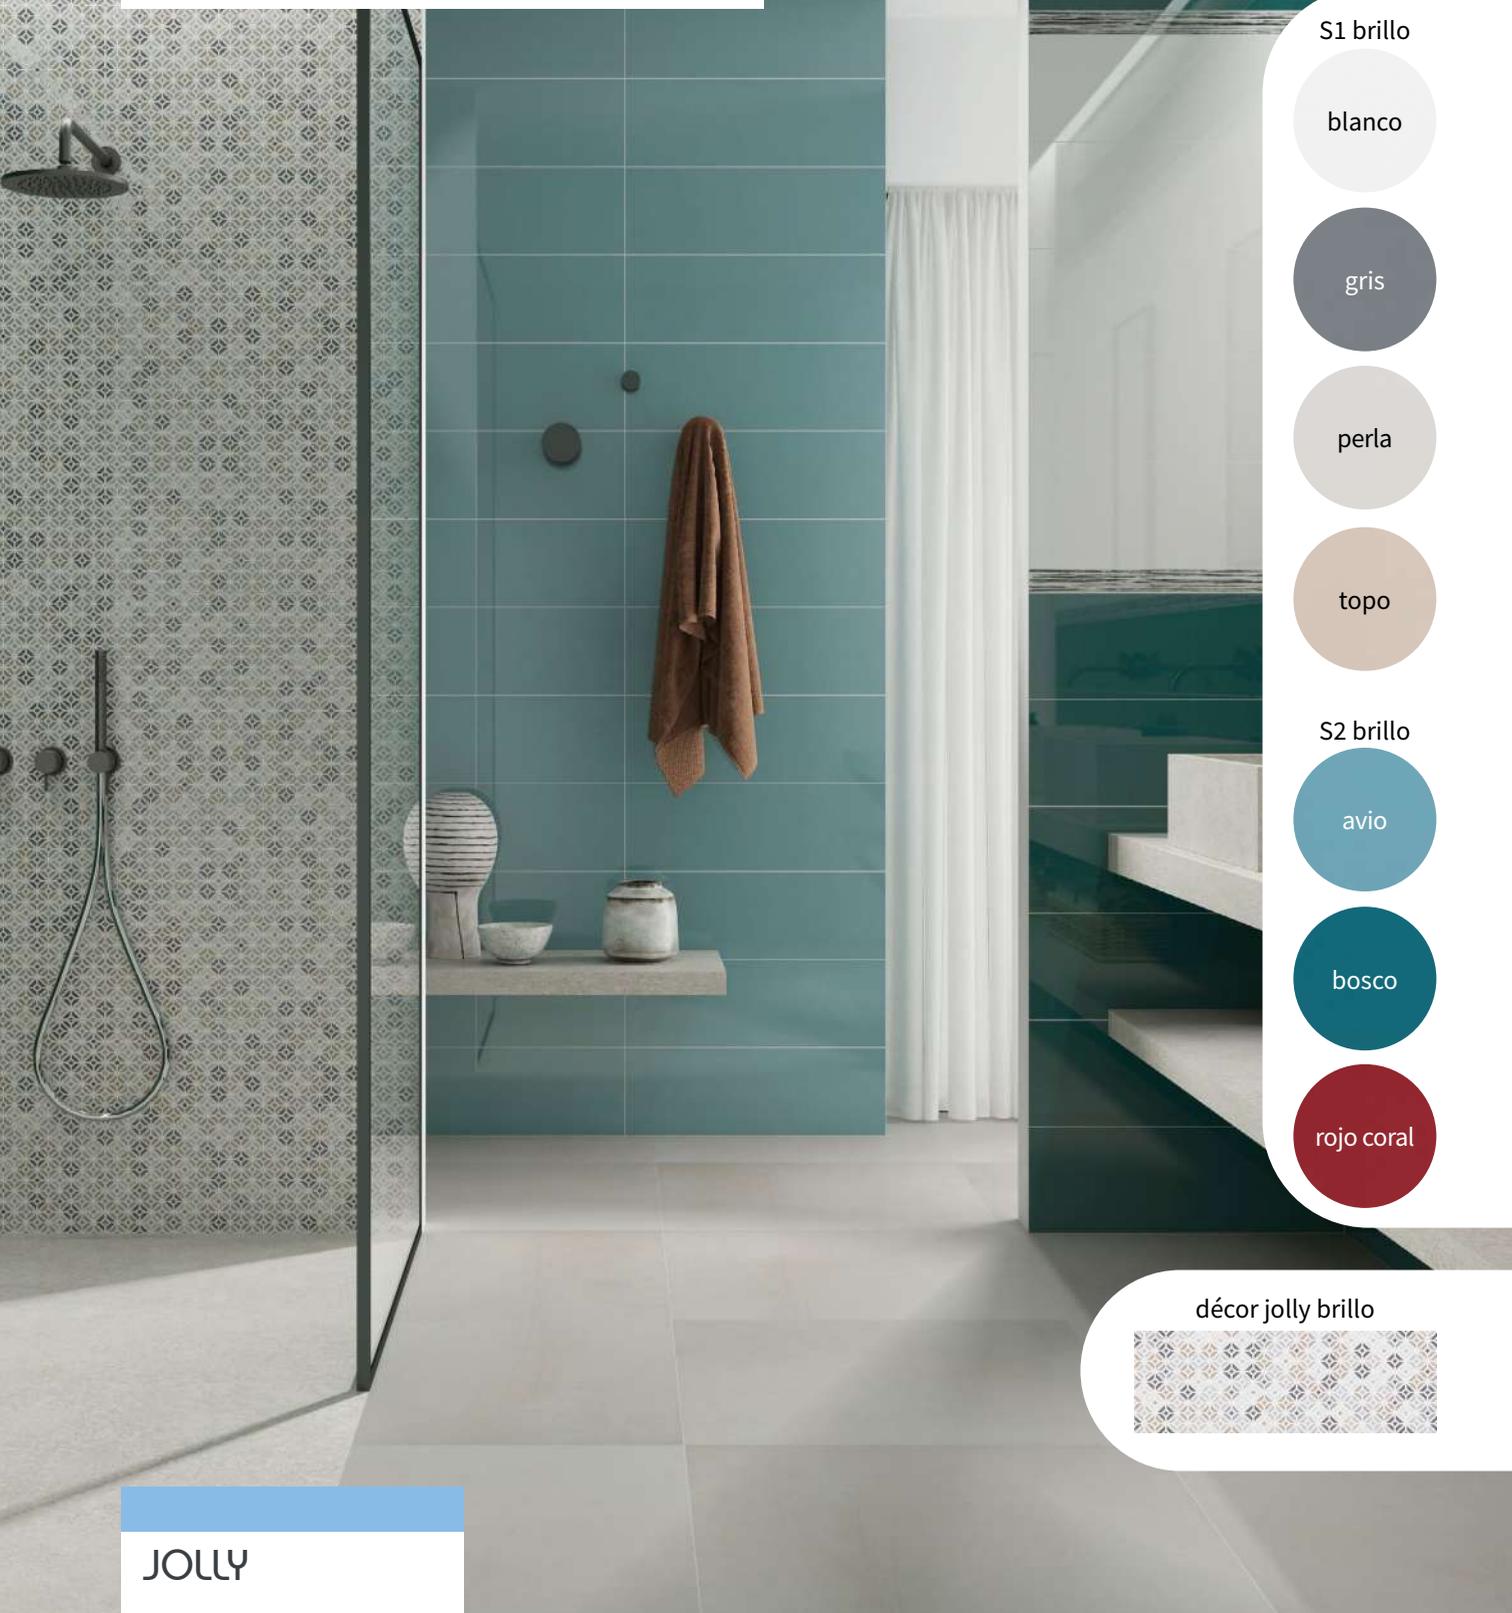

S1 brillo

blanco

gris

perla

topo

S2 brillo

avio

bosco

rojo coral

décor jolly brillo



JOLLY

Faïence S1 brillo
20x60 cm
Boîte de 1.08 m²
Code 59446
17€90 le m²

Faïence S2 brillo
20x60 cm
Boîte de 1.08 m²
Code 65001
18€90 le m²

Décor jolly brillo
20x60 cm
Boîte de 1.08 m²
Code 59455
19€90 le m²



- black
- grey
- smoke
- white

- wave
- black
- grey
- smoke
- white
- listel trendy géo

TRENDY

EXCLUSIVITÉ

Faïence lisse 25x50 cm
 Ép. 7.4 mm
 Boîte de 2 m²
Code 53391
 15€90 le m²

Faïence wave 25x50 cm
 Ép. 7.4 mm
 Boîte de 2 m²
Code 53396
 15€90 le m²

Listel trendy géo
 4.5x50 cm
Code 429777
 13€90 le ml

Salle de bains



gris

ivory

natural

décor split panaché

ivory

natural

gris

ivory

natural

sol even

EVEN

EXCLUSIVITÉ


edilis

Faïence 20x60 cm
Ép. 9 mm
Boîte de 1.08 m²
Code 602032
26€50 le m²

Décor split 20x60 cm
Ép. 9 mm
Boîte de 1.08 m²
Code 602037
27€50 le m²

Sol grès cérame émaillé even edilis
45x45 cm, ép. 8.5 mm
Boîte de 1.42 m²
Code 602025
26€50 le m²

Sol grès cérame émaillé even edilis
60.5x60.5 cm, ép. 8.5 mm
Boîte de 1.46 m²
Code 602021
30€05 le m²

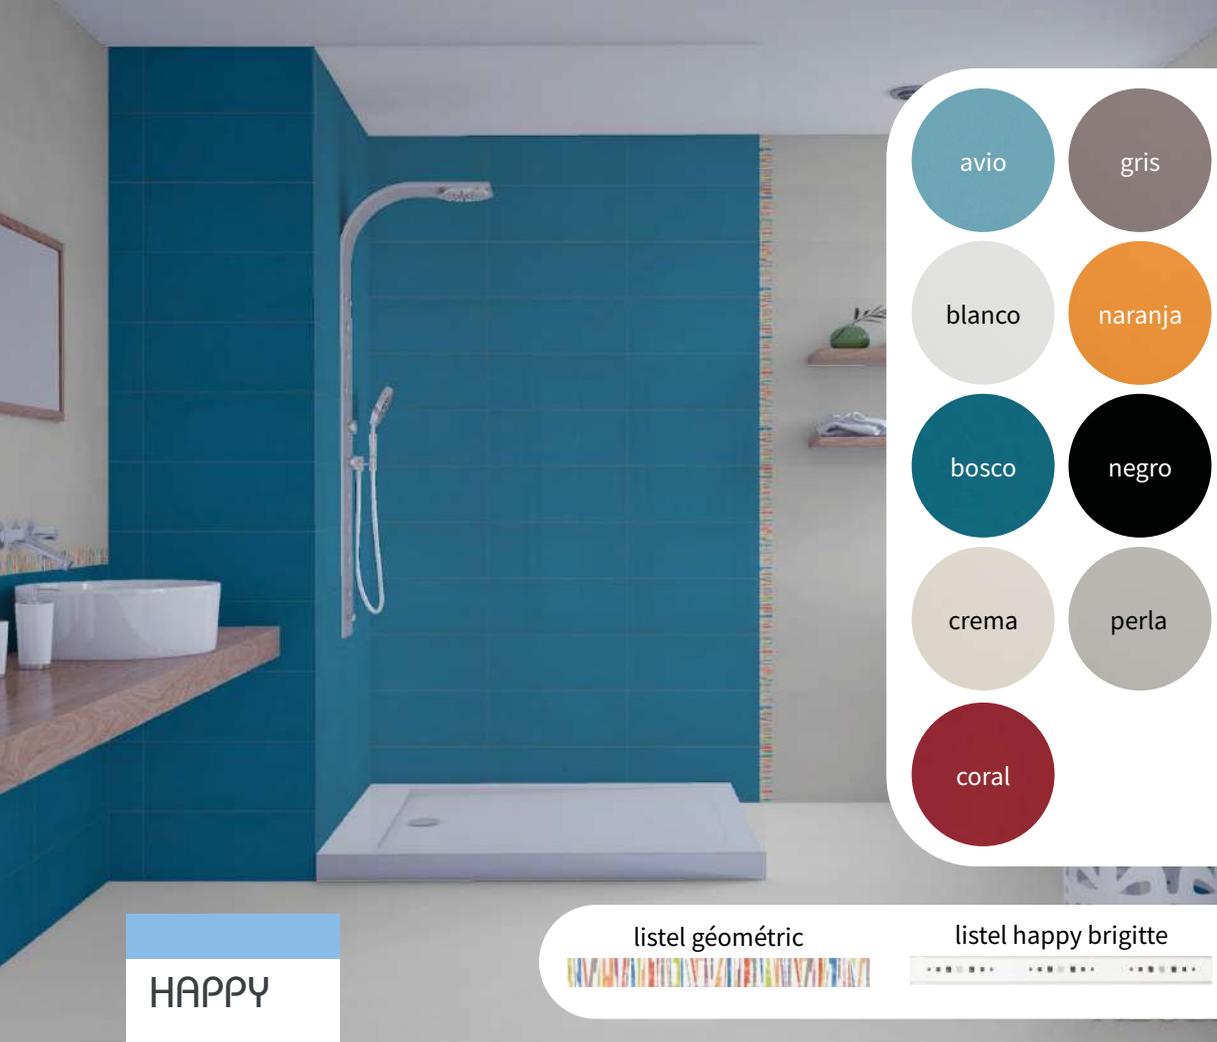

**Faïence 25x50 cm
brillo**
 avio, blanco,
 bosco, crema,
 gris, naranja,
 negro, perla
 Boîte de 2 m²

Code 59124
15€50 le m²

**Faïence 25x50 cm
brillo**
 coral
 Boîte de 2.00 m²

Code 64963
19€50 le m²

**Listel 4.5x50 cm
géométric**


Code 59120
9€90 le ml

happy brigitte
Code 59118
9€90 le ml

- avio
- gris
- blanco
- naranja
- bosco
- negro
- crema
- perla
- coral

listel géométric 
listel happy brigitte 

HAPPY

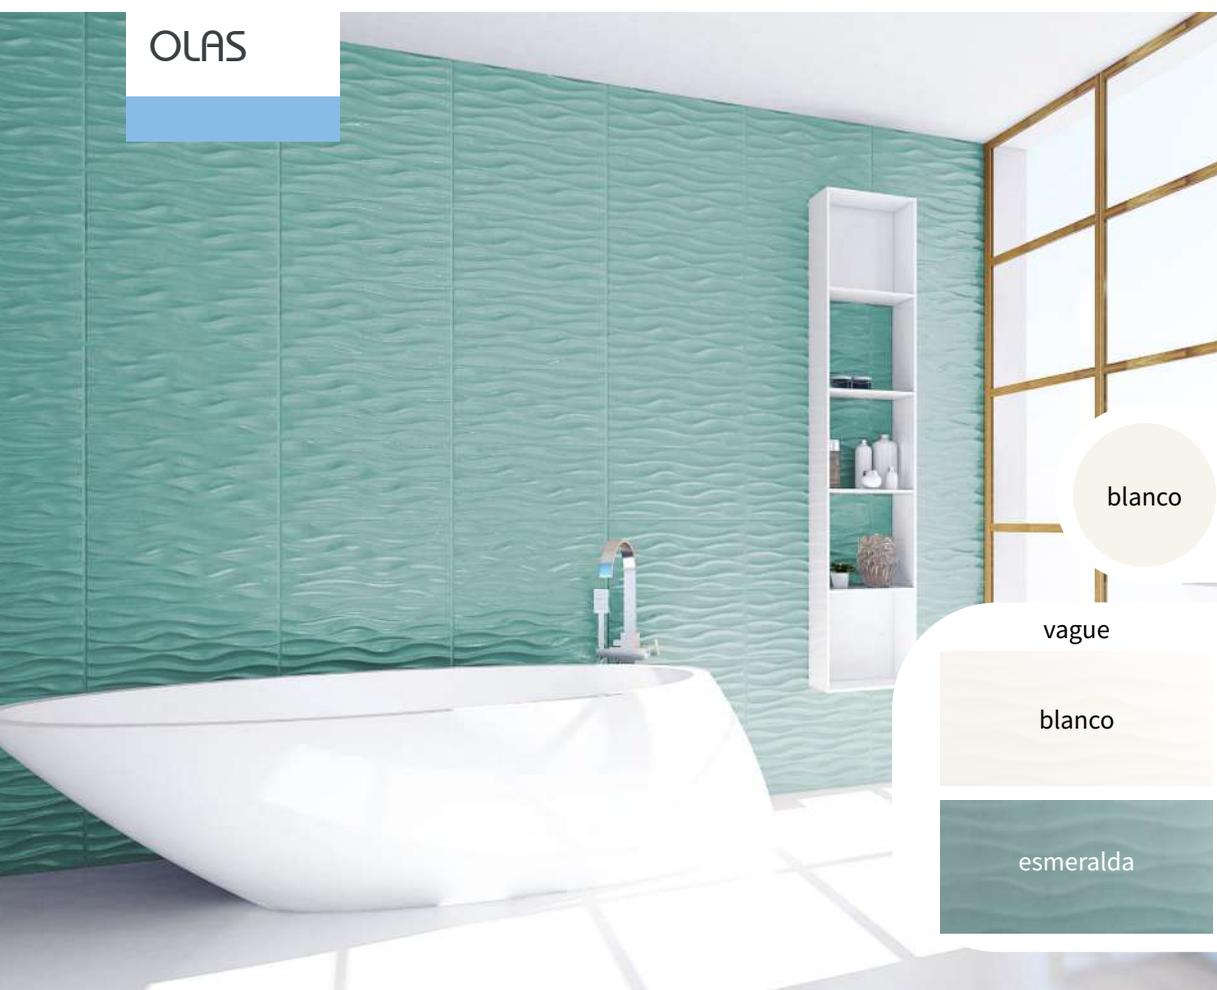

Faïence lisse
 25x50 cm
 Boîte de 1.5 m²
Code 59089
21€50 le m²

Faïence vague
 25x50 cm
 Boîte de 1.5 m²
Code 59108
22€50 le m²

- blanco
- vague
- blanco
- esmeralda

OLAS

Salle de bains



azul claro

gris

azul oscuro

perla

blanco

topo

crema



décor

azul

crema

gris

POP

Faïence 20x60 cm
Boîte de 1.08 m²
Code 59333
17€05 le m²

Décor 20x60 cm
Boîte de 1.08 m²
Code 59334
18€05 le m²



black

grey

white

precorte 2

black

grey

white

listel essence



listel nantes



ESSENCE



Faïence 25x40 cm

Boîte de 1 m²

Code 401035

19€90 le m²



Faïence precorte 2 25x40 cm

Carreau pré-incisé

Boîte de 1 m²

Code 401037

21€90 le m²



Listel 5x25 cm

Cenefa essence

Code 403531

19€90 le ml



Listel 5x25 cm

Cenefa nantes

Code 405856

19€90 le ml

Salle de bains



antracita

beige

blanco

cacao

marfil

perla

mosaïco

antracita

moka

MONOCROMA



Faïence 25x40 cm
Boîte de 1.00 m²

Code 667611

21€50 le m²



Faïence mosaïco 25x40 cm
Boîte de 1.00 m²

Code 667612

21€50 le m²



COLOR ONE



brillant

anthracite
grey

light beige

beige grey

light green

black

orange red

blue

red

dark blue

turquoise

grey

yellow
green

grey beige

brillant / mat

blanc



Faïence 20x20 cm
couleur brillant
Boîte de 1.00 m²

Code 402503

17€50 le m²



Faïence 20x20 cm
blanc brillant/mat
Boîte de 1.00 m²

Code 402519

15€50 le m²



Sol grès cérame color two white
30x30 cm, ép. 7 mm
Boîte de 1.18 m²

Code 403895

21€50 le m²

Salle de bains



Carreau 7.5x15 cm
Ép. 7 mm
Boîte de 0.68 m²
Code 297843
31€90 le m²

blanco


MÉTRO



A. MANO

Grès cérame émaillé
Carreau utilisable en sol et mur

Effet carreaux de ciment

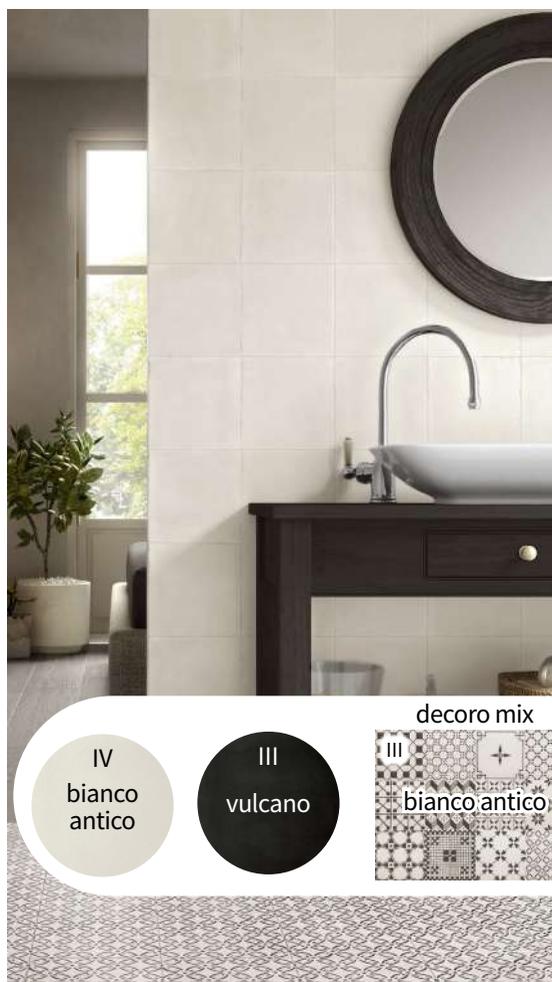

Légèrement
nuancé



Carreau 20x20 cm
Ép. 10 mm
Boîte de 0.96 m²
Code 776020
42€50 le m²

Carreau deco
mix 20x20 cm
Ép. 10 mm
Boîte de 0.96 m²
12 décors aléatoires
dans une boîte.
Existe uniquement
en bianco antico

Code 776019
48€90 le m²

IV
bianco
antico

III
vulcano





IV
ambra

IV
basalto

IV
cadmio

IV
cobalto

V
ocra

IV
pomice

IV
talco

IV
terra

decoro mix



ambra



talco

Effet carreaux de ciment

OTTOCENTO

Grès cérame émaillé

Carreau utilisable en sol et mur

Légèrement nuancé



Carreau 20x20 cm

Ép. 10 mm

Boîte de 0.96 m²

Code 520756

42€50 le m²

Carreau decoro mix 20x20 cm, ép. 10 mm

Boîte de 0.96 m²

20 décors aléatoires dans une boîte. Existe en ambra et talco

Code 479965

48€90 le m²

Salle de bains



IV
anthracite


V
bianco

IV
celadon

IV
grigio

IV
ottanio

decoro mix



CONTRASTI

Grès cérame émaillé
Carreau utilisable en sol et mur

Légèrement nuancé



Carreau 20x20 cm
Ép. 10 mm
Boîte de 0.96 m²

Code 698869

42€50 le m²



Carreau decoro mix 20x20 cm
Ép. 10 mm

Boîte de 0.96 m²
16 décors aléatoires dans une boîte
Existe en anthracite et ottanio

Code 702745

48€90 le m²





Émaux 5x5 cm
grip safe
Plaque de
36.5x36.5 cm
Code 482440
83€05 le m²



blanc



gris clair



gris noir

ÉMAUX DE VERRE 5/5 GRIP SAFE



ÉMAUX DE VERRE



Émaux 2.5x2.5 cm
Plaque de
31.2x49.5 cm

Lisse

Code 482434
26€50 le m²

Grip safe

Code 482436
39€50 le m²



beige



blanc



gris clair



gris noir




bleu clair



bleu foncé

Salle de bains

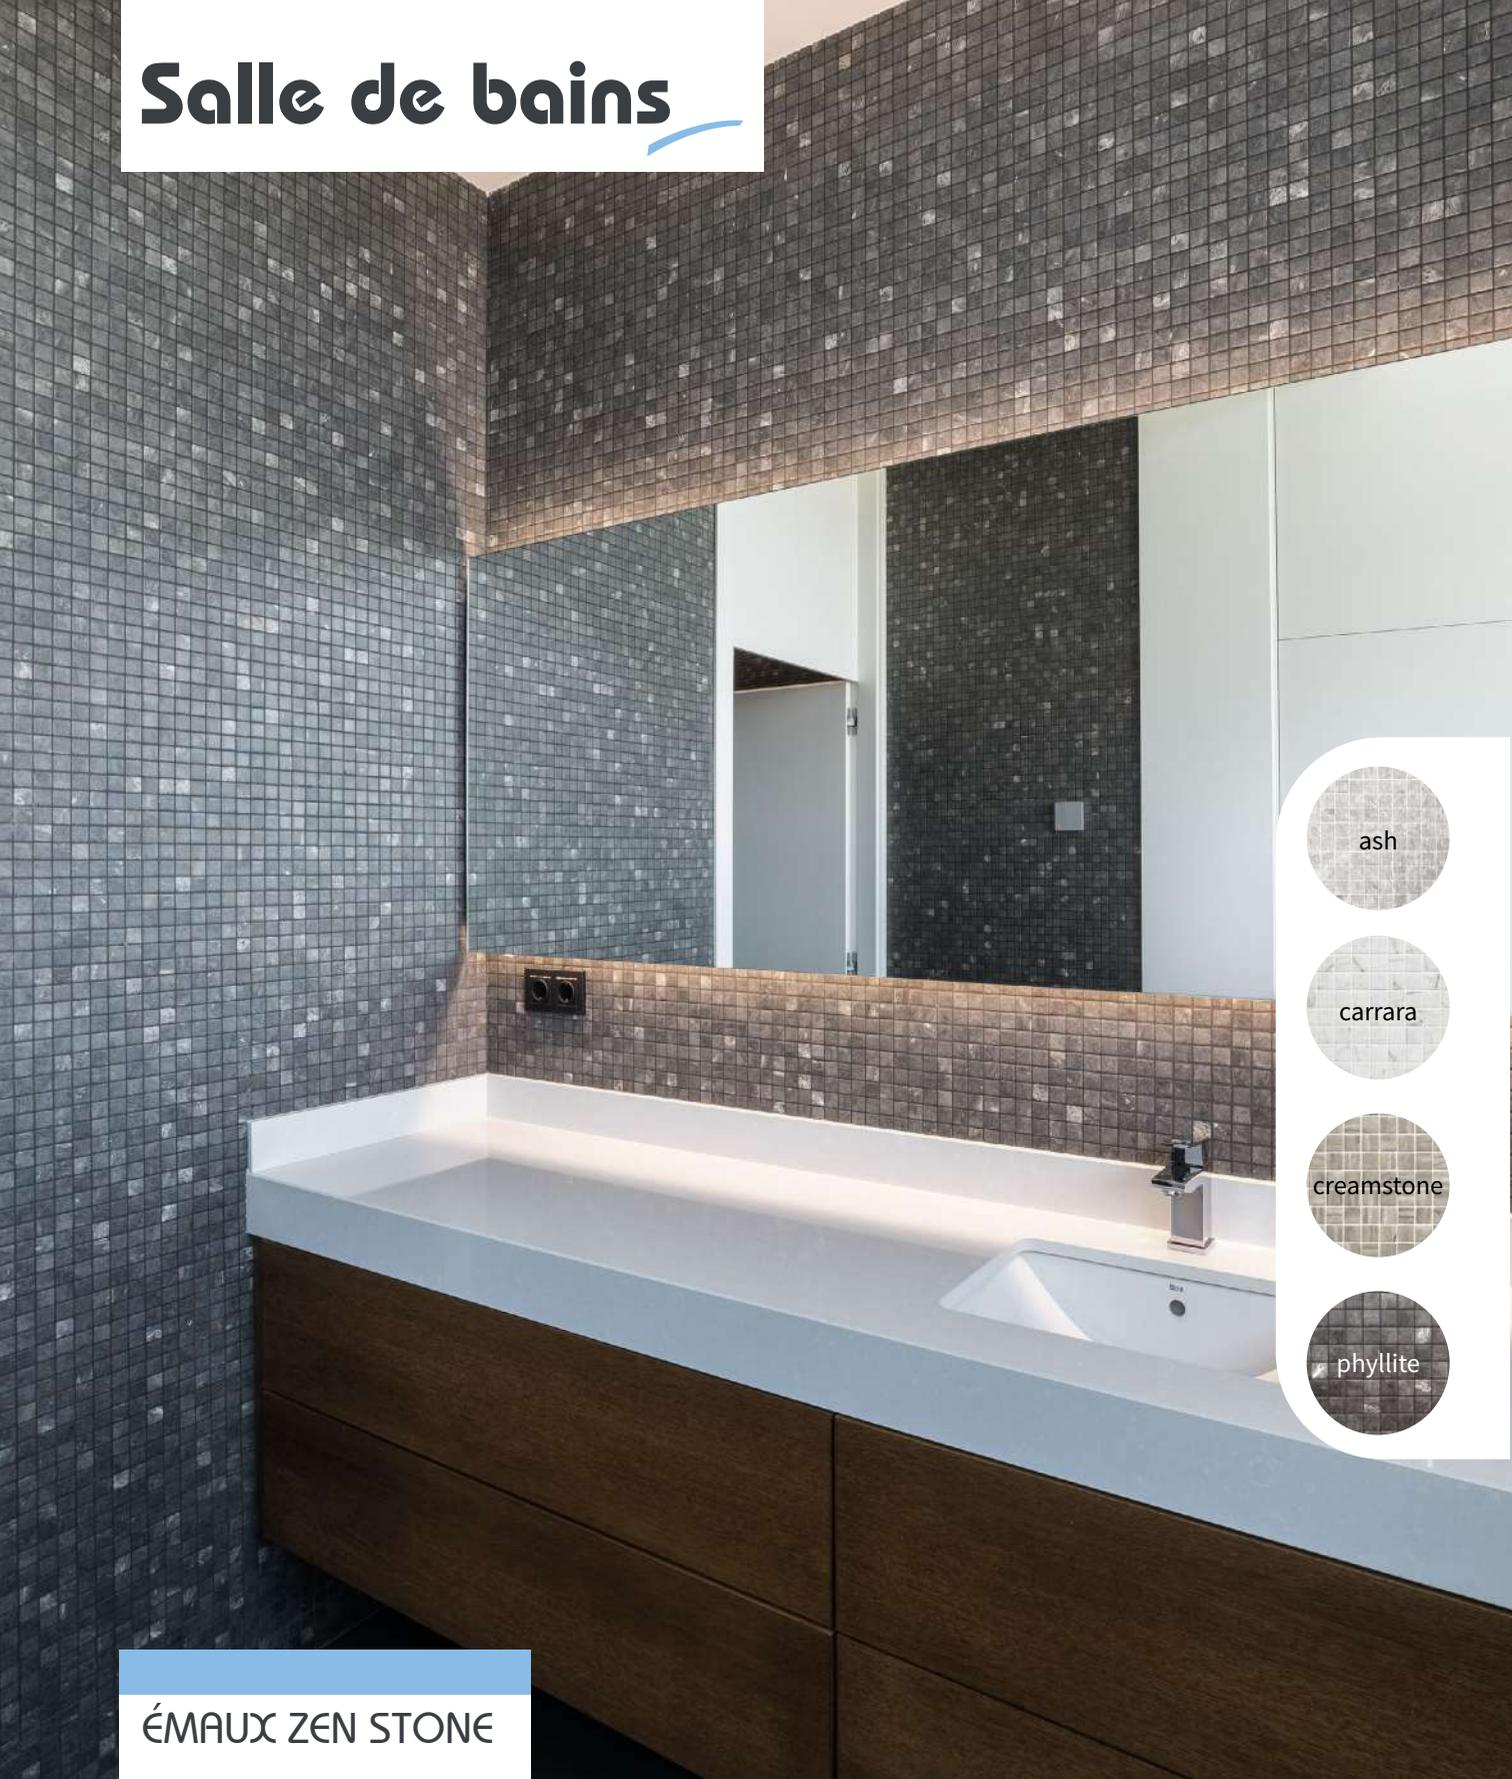

ash

carrara

creamstone

phyllite


ÉMAUX ZEN STONE

Émaux 2.5x2.5 cm
Plaque de 31.2x49.5 cm

Code 386885

90€90 le m²



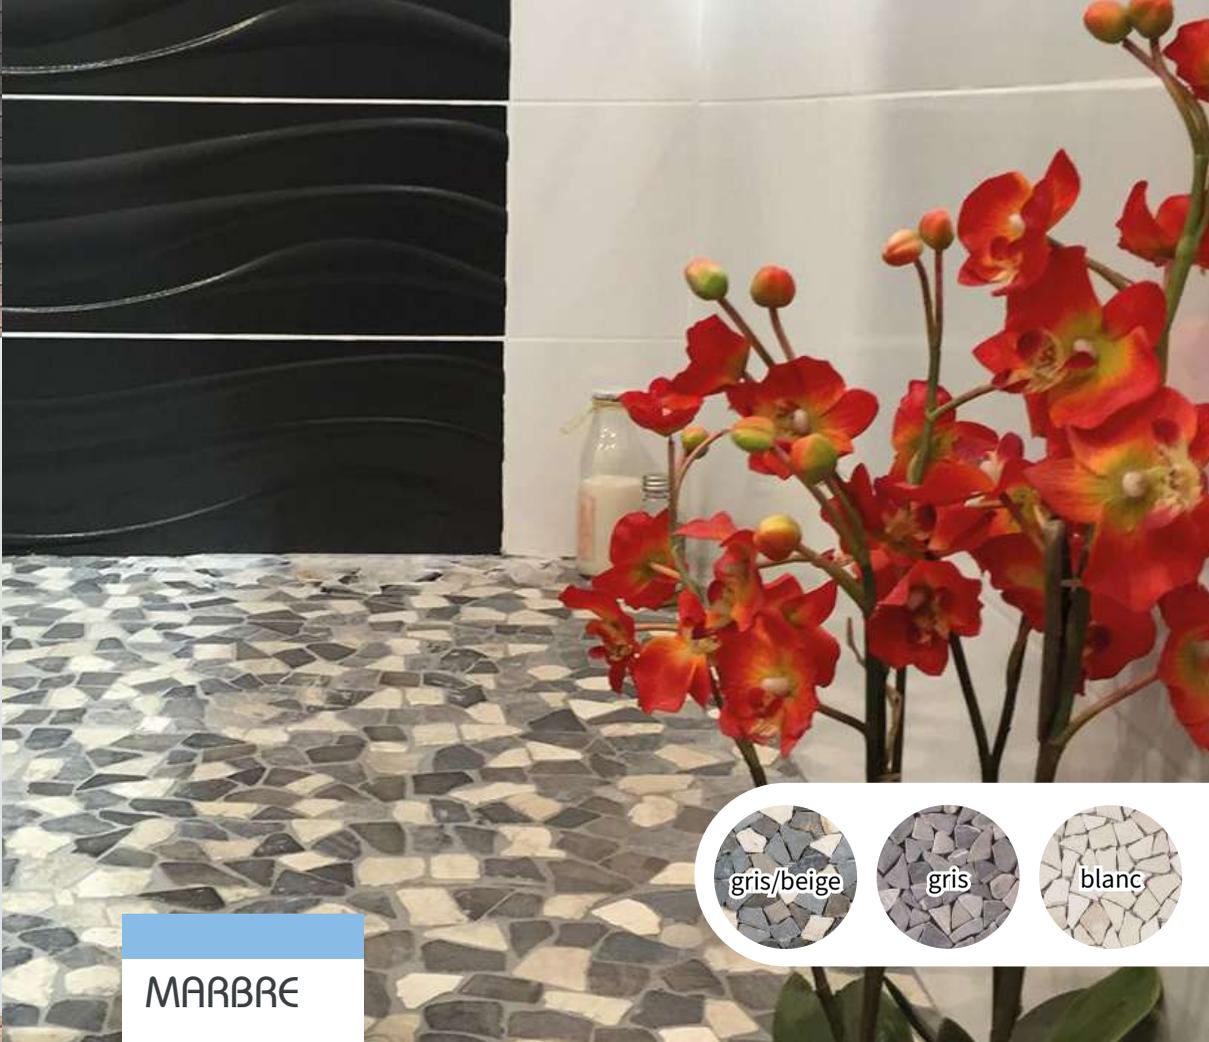


Marbre
Plaques 30x30 cm
Ép. 10 mm

Code 42145

85€00 le m²



MARBRE

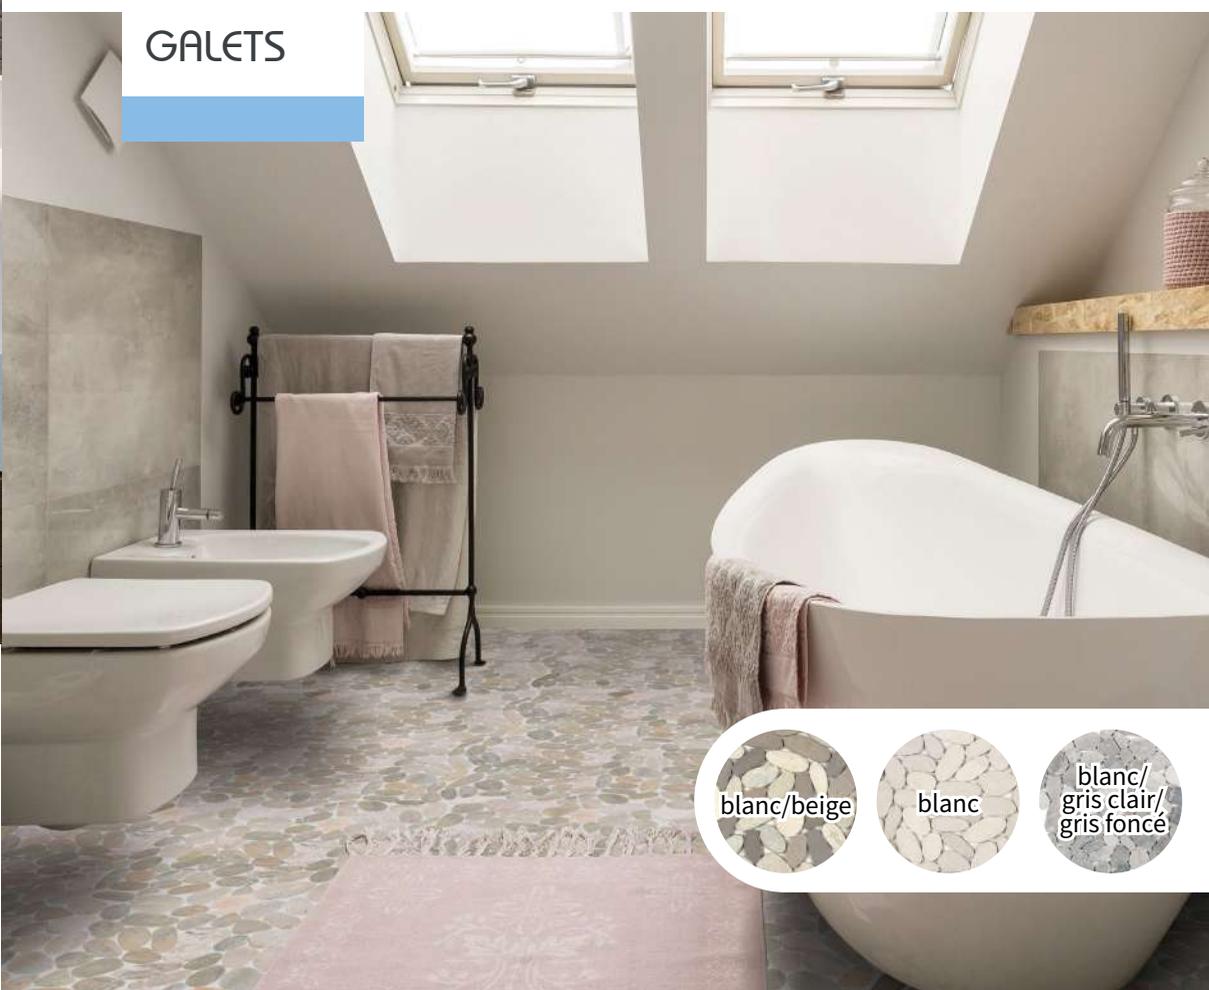

GALETS



Galets sciés XL
Plaques 30x30 cm
Ép. 10 mm
Blanc et blanc/beige

Code 42189

110€00 le m²

Galets sciés
Plaques 30x30 cm
Ép. 10 mm
Blanc/gris clair/
gris foncé

Code 42193

110€00 le m²



Salle de bains



Traitement obligatoire (p123)



Mosaïque
2.3x2.3 cm
Ép. 10 mm
Plaque de 30x30 cm
Coloris light mix

Code 403040

110€00 le m²

Mosaïque
4.8x4.8 cm
Ép. 10 mm
Plaque de 30x30 cm
Coloris light mix, noche, sylvèr

Code 477643

143€50 le m²

light mix

noche

sylvèr

MOSAÏQUE TRAVERTIN

MOSAÏQUE CÉRAMIQUE



Mosaïque
4.8x4.8 cm
Plaque de
30.3x30.3 cm
Ép. 6 mm
Noir

Code 749444-03

142€90 le m²

Mosaïque 5x5 cm
Plaque de
29.8x29.8 cm
Ép. 9 mm
Façon bois mix

Code 51005

140€50 le m²

noir

façon bois mix



Dressing

blanc

chêne
cendré

Pack de 2 vantaux, recoupables en hauteur et en largeur + kit rails.
Permet la fermeture par vantaux coulissants d'une niche intérieure de 120 à 250 cm de haut, et de 70 à 180 cm de large suivant le pack.

- Panneau de particules surfacé mélaminé épaisseur 10 mm, décor blanc structuré ou chêne cendré, conforme à la norme E1

- Profils et rails en acier galvanisé, finition laquée blanc ou laquée vermeil

- Guides hauts à 3 roulettes pour un guidage sans frottement

- Guides bas sur roulement à billes, repositionnables sans outil pour permettre la recoupe en largeur

- Vantaux recoupables en hauteur et en largeur suivant notice fournie

- Garantie 15 ans sur tous les composants mécaniques, dans des conditions normales d'utilisation

PLACARD COULISSANT

Packs de façades

GYPSO

Existe en sur-mesure
N'hésitez pas à nous demander un devis



Panneau chêne cendré
profil acier laqué vermeil
Pack de 2 panneaux + kit rails

250x120 cm 250x180 cm
Code 311519 **Code 311521**

166€16 le pack **226€12 le pack**

Panneau blanc structuré
profil acier laqué blanc
Pack de 2 panneaux + kit rails

250x120 cm 250x180 cm
Code 311513 **Code 311516**

152€40 le pack **209€58 le pack**




DRESSING

Modulaire et composable

Consultez votre agence pour la réalisation de tous vos aménagements intérieurs : dressings, caves à vin, meubles tv...

Nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet avec une offre 100% sur-mesure.

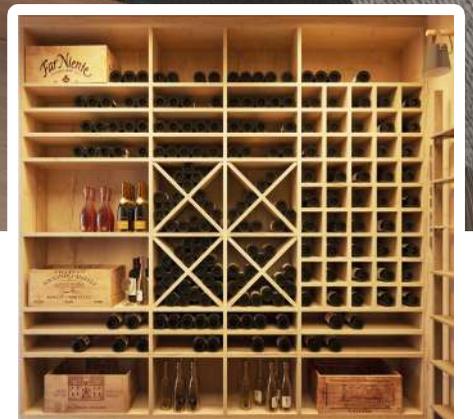



VERRIÈRE

Existe en sur-mesure
N'hésitez pas à nous demander un devis



Verrière atelier fixe - profil alu noir mat
Partitions de verre feuilleté clair 6 mm

3 partitions
120x103.8 cm

Code 816826

586€49 l'unité

4 partitions
120x137.6 cm

Code 709325

743€52 l'unité

5 partitions
120x171.4 cm

Code 738858

899€35 l'unité


Besoin de cloisonner l'espace tout en gardant un maximum de lumière ? Donnez du style et du caractère à votre intérieur grâce à cet élément de décoration incontournable.

De la cuisine au salon, de la chambre à la salle de bain, du couloir au bureau... La verrière se décline au gré de vos envies pour réaliser tous vos projets d'aménagement.

Cette version fixe mi-hauteur, style "verrière atelier", vous permettra de créer une demi-cloison ouverte dans votre maison sans pour autant séparer complètement vos pièces. Selon la hauteur de votre soubassement, elle vous laisse le champ libre pour disposer d'un rangement sous la partie basse. Elle répondra parfaitement à vos besoins de délimitation d'espace sans occulter ni la vue ni la lumière.

Verrière entièrement personnalisable de la couleur du profil au type et à la couleur du vitrage.

N'hésitez pas à contacter votre interlocuteur commercial Chausson.

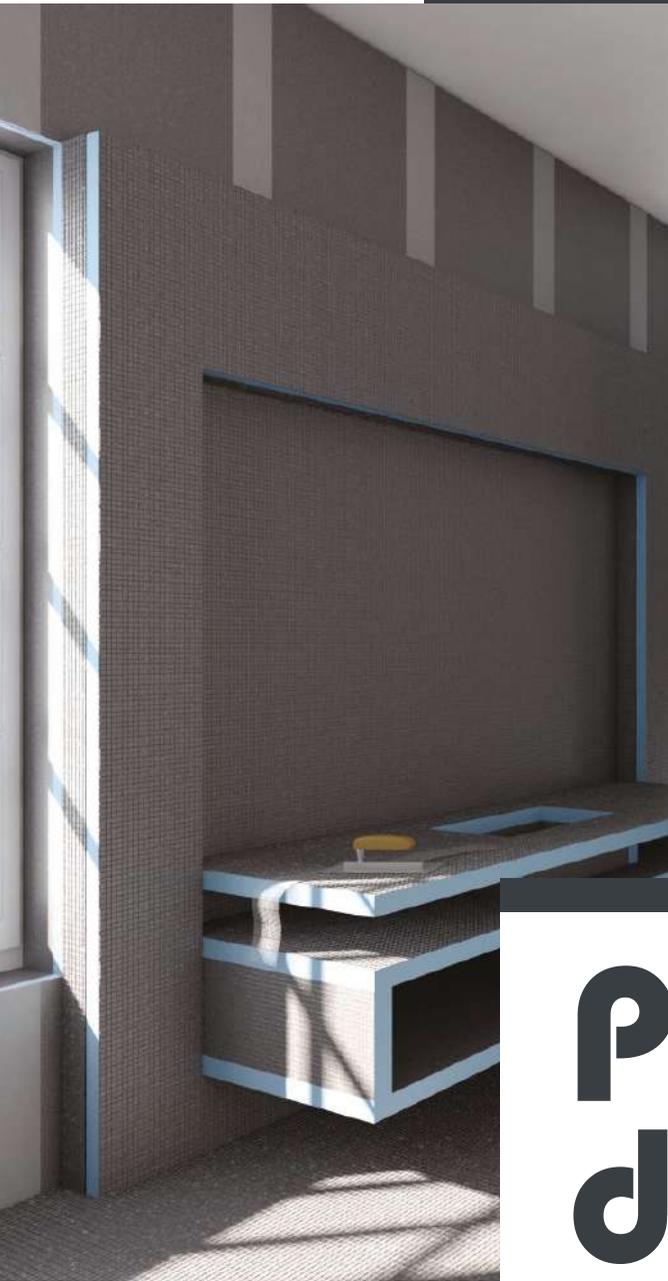

Produits de mise en œuvre



INFORMATIONS TECHNIQUES

Étude du support et classification des colles

Avant tous travaux de planéité et de collage, il est important de bien déterminer la nature et l'état du support.

DIAGNOSTIC DU SUPPORT

Le support doit être :

1- Plan

Murs intérieurs : défauts < 7 mm* pour une pose au mortier colle et < 5 mm avec un adhésif.

Murs extérieurs : défauts < 5 mm*

Sol : défauts < 5 mm*.

*sous la règle de 2 ml

2- Adhérent

Sur supports neufs : égrainer les enduits de plâtre, dépolir les carreaux de plâtre, vérifier que les chapes et dalles sont exemptes de fissures.

Sur supports à réover :

Carrelage : vérifier qu'aucune partie ne sonne creux et qu'elle ait une adhérence suffisante.

Peinture : seules les peintures parfaitement adhérentes doivent être conservées.

Parquet : vérifier la stabilité des lames.

3- Résistant

Il faut vérifier que le support puisse accepter les surcharges de poids engendrées par le carrelage à ajouter ; vérifier la dureté du support, ponter les fissures non évolutives et traiter les fissures évolutives.

4- Propre

Débarrasser tout reste de colle, poussière, taches d'huile, laitance...

5- Sec

Vérifier l'humidité résiduelle des supports et revêtements. Celle-ci doit être inférieure à 5 % (1 % pour les chapes à base de sulfate de calcium).

6- Suffisamment poreux

Pratiquer le test de la goutte d'eau. Un support est considéré normal si l'eau est absorbée en 1 à 10 minutes.

CLASSIFICATION DES COLLES À CARRELAGE

Les mortiers colles et les adhésifs sont divisés en 2 classes (performances) complétées de caractéristiques optionnelles de mise en œuvre.

Classe de performances pour les mortiers colles

C1 mortier colle normal

(valeur d'adhérence avant et après vieillissement $\geq 0,5$ -MPa)

C2 mortier colle amélioré (≥ 1 -MPa)

Caractéristiques optionnelles :

S1 : mortier déformable



T = résistance au glissement

E = temps ouvert allongé

F = durcissement rapide

G = fluide

Classe de performances pour les adhésifs :

D1 adhésif normal, tenue à l'eau normale

D2 adhésif amélioré, tenue à l'eau améliorée



T = résistance au glissement

E = temps ouvert allongé

Détail des caractéristiques optionnelles :

T = résistance au glissement

Possibilité de commencer la pose des carreaux par le haut de l'ouvrage

E = temps ouvert allongé

Possibilité d'encoller en une seule fois une plus grande surface du support avant de poser les carreaux

F = durcissement rapide

Remise en service rapide du local

G = fluide

Permet la pose en sol de grands formats par simple encollage

LE LISSAGE DU SOL

Il vous permet de rattraper les défauts de planéité et les irrégularités des supports avant le collage du carreau.

La nature du sol détermine le produit à utiliser.

Il est associé à un primaire ou fixateur destiné à rendre l'enduit de lissage compatible avec les matériaux rencontrés : chape ciment, peinture, ancien carrelage, bois...

Le choix du bon lissage de sol (ou ragréage) dépendra également des effets mécaniques de poinçonnement (noté P) exercés à la surface du local :

• **un local classé P2** : contrainte statique limitée à 20 kg/cm², pas de roulage sauf d'objets légers tels que ceux utilisés dans les locaux d'habitation.

• **un local classé P3**, tel que les bureaux équipés de sièges à roulettes, certains couloirs (hôpitaux...) où circulent des chariots déplacés à la main.

• **un local classé P4** = local P3 avec roulage lourd.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PRIMAIRES, RAGRÉAGES

| Produits | PRIMAIRE SUPPORTS POREUX | PRIMAIRE UNIVERSEL | RAGRÉAGE HP (P3) 3 à 10 mm | RAGRÉAGE HP FIBRÉ (P3/P4S) jusqu'à 30 mm | RAGRÉAGE HP EXTÉRIEUR 3 à 10 mm | PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| SUPPORTS NEUFS | | | | | | |
| Chape anhydrite | • | | • (1) | • (1) | | • (1) |
| Plâtre | • | | | | | |
| Carreau de plâtre | • | | | | | • (1) |
| Chape ciment | • | | • (1) | • (1) | • (1) | • (1) |
| Dalle béton | | | • (1) | • (1) | • (1) | |
| Dalle béton surfacée | | • | • (2) | • (2) | | |
| Plancher chauffant | | | | • | | |
| Paroi béton | • | | | | | |
| Plaque de plâtre cartonnée | • | | | | | • (1) |
| Carreau terre cuite | • | | | | | • (1) |
| Chape sèche | • | | | | | • (1) |
| Panneau bois (CTB-X ; CTB-H) | | • | | • (2) | | |
| SUPPORTS RÉNOVATION | | | | | | |
| Chape ciment | • | | • (1) | • (1) | • (1) | |
| Dalle béton | | | • (1) | • (1) | • (1) | |
| Plancher bois | | • (3) | | • (2) | | |
| Carrelage | | • | • (2) | • (2) | | |
| Dalle vinyle semi-rigide | | • | • (2) | • (2) | | |
| Peinture de sol dépolie | | | | • (2) | | |

(1) Après application du PRIMAIRE SUPPORTS POREUX.

(2) Après application du PRIMAIRE TOUS SUPPORTS ou PRIMAIRE UNIVERSEL.

(3) Hors certificat.

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Primaires, ragréages - Produits

PRIMAIRES

PRIMAIRE SUPPORTS POREUX

Fixateur et régulateur de porosité

Pour supports absorbants, avant l'application d'un mortier colle, d'un SPEC ou d'un ragréage.

Supports : paroi béton, enduit ciment, plaque de plâtre cartonnée, plâtre, cloison en carreaux de terre cuite, cloison en carreaux de plâtre, chape ciment, chape anhydrite, chape sèche.

Destination : pour sols et murs intérieurs et sols extérieurs.
Préparation du produit : prêt à l'emploi.

Consommation : 100 à 200 g/m² en fonction de la porosité du support.



PRIMAIRE UNIVERSEL

Primaire d'adhérence

Pour supports peu ou non absorbants, avant l'application d'un ragréage ou d'une colle à carrelage EDILIS. Supports : ancien carrelage, dalle vinyle semi-rigide, dalle béton surfacée, plancher bois (3), panneaux bois (CTB-X; CTB-H), anciennes traces de colle, ancien ragréage adhérent.

Destination : pour sols et murs intérieurs, en neuf et rénovation.

Préparation du produit : prêt à l'emploi.

Consommation : 100 à 200 g/m² en fonction de la porosité du support.

IMPERMÉABILISATION DES SUPPORTS

KIT SPEC 6 M²

Protection à l'Eau sous Carrelage

Composition : 1 kg de primaire support poreux, 5 kg de résine protection à l'eau sous carrelage, 5 ml de bande de protection (angles...)

Préparation du produit : prêt à l'emploi.

Protège les supports contre les pénétrations d'eau dans les locaux humides. Son utilisation est possible en murs et sols intérieurs sans siphon dans les locaux privatifs EB+ (salle de bain) ou collectifs EC (douches collectives).



Primaire supports poreux
Bidon de 5 kg
Code 11627
53€90 le bidon



Primaire universel
Bidon de 5 kg
Code 724369
89€50 le bidon



Bidon de 20 kg
Code 724370
180€50 le bidon



Kit de protection à l'eau sous carrelage
Kit de 6 m²
Code 486512
111€10 le kit

RAGRÉAGES

RAGRÉAGE HP

P3



Ragréage autollissant P3 3 à 10 mm - Hautes performances

Supports : dalle béton(1), chape ciment(1), chape anhydrite(1), dalle béton surfacée(2), ancien carrelage(2), dalle vinyle semi-rigide(2).

Destination : pour sols intérieurs, applicable de 3 à 10 mm, sur supports neufs ou rénovation.

Préparation du produit : 5.75 à 6.5 litres d'eau par sac de 25 kg.

Consommation : 1,4 kg/m² par mm d'épaisseur.

RAGRÉAGE HP FIBRÉ

NOUVELLE FORMULE

P4S



Ragréage autollissant fibré P3/P4S - jusqu'à 30 mm Hautes performances

Pour supports neufs et particulièrement adaptés aux travaux de rénovation (plancher bois, ancien carrelage, ancienne dalle vinyle semi-rigide...).

Supports : panneaux bois (CTB-X, CTB-H)(2), planchers bois(2), ancien carrelage(2), dalle vinyle semi-rigide(2), chape anhydrite(1), dalle béton surfacée(2), dalle béton(1), planchers chauffants, peinture de sol dépolie(2), chape ciment(1)...

Destination : pour sols intérieurs, applicable de 3 à 30 mm.

Préparation du produit : 4.50 à 5.25 litres d'eau par sac de 25 kg.

Consommation : 1,4 kg/m² par mm d'épaisseur.

RAGRÉAGE HP EXTÉRIEUR

Ragréage autonivelant - 3 à 10 mm

Peut être laissé nu ou recouvert

Supports : chape ciment(1)/ dalle béton(1).

Destination : sols extérieurs, applicable de 3 à 10 mm.

Préparation du produit : 4 à 4.5 litres d'eau par sac de 25 kg.

Consommation : 1.7 kg/m² par mm d'épaisseur.

(1) Après application du PRIMAIRE SUPPORTS POREUX.

(2) Après application du PRIMAIRE TOUS SUPPORTS ou PRIMAIRE UNIVERSEL.

(3) Hors certification.



Ragréage HP
Sac de 25 kg
Code 11647
18€90 le sac



Ragréage HP fibré
NOUVELLE FORMULE
Sac de 25 kg
Code 714557
44€50 le sac



Ragréage HP extérieur
Sac de 25 kg
Code 198530
32€50 le sac

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Colles à carrelage - Guide de choix



"Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)."

POSE DE CARRELAGE EN MUR

| Produits | COLLE STANDARD PLUS | COLLE PRO HP | COLLE SOUPLE | COLLE SOUPLE ALLÉGÉE | COLLE EN PÂTE HP |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Classe selon EN 12004 et CSTB | C2 | C2ET | C2S1 | C2S1TEG | D2TE |
| MURS INTÉRIEURS | | | | | |
| Paroi béton | 2 000 cm ² (3) | 2 200 cm ² | 3 600 cm ² | 3 600 cm ² | 2 000 cm ² |
| Enduit base ciment | 2 000 cm ² (3) | 2 200 cm ² | 3 600 cm ² | 3 600 cm ² | 2 000 cm ² |
| Plaque de plâtre cartonée | 2 000 cm ² (3) | 2 200 cm ² | 2 000 cm ² | 2 000 cm ² | 2 000 cm ² |
| Béton cellulaire | 2 000 cm ² (3) | 2 200 cm ² | 3 600 cm ² | 3 600 cm ² | 2 000 cm ² |
| Plâtre, carreau de plâtre | 2 000 cm ² (1) (4) | 2 200 cm ² (1) (4) | 2 200 cm ² (1) (4) | 2 200 cm ² (1) (4) | 2 000 cm ² |
| Panneaux «prêts à carrelar» | 2 000 cm ² (4) | 2 200 cm ² (4) | 2 200 cm ² (6) | 2 200 cm ² (4) | 2 000 cm ² (4) |
| Ancien carrelage existant | - | 2 200 cm ² (2) | 3 600 cm ² (6) | 3 600 cm ² | 2 200 cm ² faïence 1 200 cm ² autres revêtements |
| Peinture dépolie | - | 2 200 cm ² (2) | 3 600 cm ² (6) | 3 600 cm ² (6) | 2 200 cm ² faïence 1 200 cm ² autres revêtements |
| Panneaux bois (CTB-X; CTB-H) | - | - | - | - | 2 000 cm ² |
| Cloison en carreaux de terre cuite | 2 000 cm ² | 2 200 cm ² | 2 200 cm ² | 2 200 cm ² | 2 000 cm ² |
| MURS EXTÉRIEURS | | | | | |
| Paroi béton / Enduit de ciment | - | - | 3 600 cm ² | 3 600 cm ² | - |
| PISCINES et BASSINS | | | | | |
| Paroi béton / Enduit de ciment | - | - | 1 200 cm ² | 1 200 cm ² | - |

POSE DE CARRELAGE EN SOL

| Produits | COLLE STANDARD PLUS | COLLE PRO HP | COLLE SOUPLE | COLLE SOUPLE ALLÉGÉE |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Classe selon EN 12004 et CSTB | C2 | C2TE | C2S1 | C2S1TEG |
| SOLS INTÉRIEURS | | | | |
| Dalle et chape flottante | 3 600 cm ² (4) | 3 600 cm ² (4) | 10 000 cm ² | 10 000 cm ² |
| Dallage sur terre-plein | 3 600 cm ² (4) | 3 600 cm ² (4) | 10 000 cm ² | 10 000 cm ² |
| Ragréage P3 | 3 600 cm ² (4) | 3 600 cm ² (4) | 10 000 cm ² | 10 000 cm ² |
| Plancher béton | 3 600 cm ² (4) | 3 600 cm ² (4) | 10 000 cm ² | 10 000 cm ² |
| Chape anhydrite | 3 600 cm ² (1) (4) (6) | 3 600 cm ² (1) (4) (6) | 3 600 cm ² (1) (6) | 3 600 cm ² (1) |
| Ancien carrelage existant | - | 3 600 cm ² (2) (4) | 3 600 cm ² (6) | 3 600 cm ² |
| Peinture dépolie | - | 3 600 cm ² (2) (4) | 3 600 cm ² (6) | 3 600 cm ² (6) |
| Traces de colles (acrylique, néoprène) | - | 3 600 cm ² (2) (4) (5) (6) | 3 600 cm ² (2) (5) (6) | 3 600 cm ² (2) (5) |
| Plancher chauffant à eau | - | - | 10 000 cm ² | 10 000 cm ² |
| Plancher chauffant électrique | - | - | 3 600 cm ² | 3 600 cm ² |
| Dalle vinyle semi-rigide | - | 3 600 cm ² (2) (4) | 3 600 cm ² (6) | 3 600 cm ² (6) |
| SOLS EXTÉRIEURS | | | | |
| Dalle et chape flottante | 2 200 cm ² (3) | 2 200 cm ² (3) | 3 600 cm ² (3) | 3 600 cm ² (3) |
| Dallage sur terre-plein | 2 200 cm ² (3) | 2 200 cm ² (3) | 3 600 cm ² (3) | 3 600 cm ² (3) |
| Plancher béton | 2 200 cm ² (3) | 2 200 cm ² (3) | 3 600 cm ² (3) | 3 600 cm ² (3) |
| Ancien carrelage | - | - | 2 000 cm ² | 2 000 cm ² |
| PISCINES et BASSINS | | | | |
| Chape ciment, dalle béton | - | - | 1 200 cm ² | 1 200 cm ² |

(1) Après application du PRIMAIRE SUPPORTS POREUX.
(2) Après application du PRIMAIRE TOUTS SUPPORTS ou PRIMAIRE UNIVERSEL.
(3) Pour pierre naturelle uniquement ou 2 200 cm² en céramique.
(4) Hors planchers chauffants.
(5) Après élimination des surépaisseurs de colles.
(6) Hors certifiées.

NB : Les formats indiqués sont des formats maximums admissibles, il varient selon la nature du revêtement à poser. Pour plus de détails, consulter la fiche technique de la colle.

COLLES À CARRELAGE

COLLE STANDARD PLUS

Mortier colle de classe C2

Supports : sols et murs intérieurs et sols extérieurs, supports neufs, carreaux format maxi 3600 cm².

Destination : collage de carrelage : en sols intérieurs sur chape et dalle sur isolant, plancher béton, dallage sur terre-plein, ragréage P3. En murs intérieurs sur carreau de brique, enduit de ciment, plaque de plâtre cartonnée, béton cellulaire.

En sols extérieurs sur chape et dalle flottante, dallage sur terre plein, plancher béton.

Préparation du produit : 5,2 à 6 litres d'eau par sac de 25 kg.

Consommation : 3,5 à 8 kg/m².



COLLE PRO HP

Mortier colle amélioré de classe C2TE

Supports : sols et murs intérieurs et sols extérieurs, supports neufs et rénovation (carrelage, dalle vinyle semi rigide, peinture) avec PRIMAIRE TOUS SUPPORTS, carreaux format maxi 3600 cm².

Destination : pour carrelages de tous types et de toutes porosités (grès cérame, grès émaillé, grès étiré, faïence...) et pour pierres naturelles.

Préparation du produit :

5,5 à 6 litres d'eau par sac de 25 kg

1,1 à 1,2 litre d'eau par sac de 5 kg

Consommation : 3,5 à 8 kg/m²



COLLE SOUPLE

Mortier colle amélioré déformable de classe C2S1

Destination : sols et murs intérieurs et extérieurs, pour pierres naturelles et carrelages de tous types et de toutes porosités (grès cérame, grès émaillé, grès étiré, faïence...), plancher chauffant et plancher rayonnant électrique (PRE).

Pose format maxi 10000 cm².

Préparation du produit : 6,5 à 7 litres d'eau par sac de 25 kg.

Consommation : 3,5 à 8 kg/m² en fonction du format du carreau, de son relief, du peigne utilisé et de la nature du support.



COLLE SOUPLE ALLÉGÉE*

Mortier colle allégé amélioré déformable de classe C2S1TEG

Destination : sols et murs intérieurs et extérieurs, pour pierres naturelles et carrelages de tous types et de toutes porosités (grès cérame, grès émaillé, grès étiré, faïence...), plancher chauffant.

Pose format maxi 10000 cm².

Préparation du produit :

consistance normale : 7,2 litres d'eau par sac de 15 kg.

consistance fluide : 8,4 litres d'eau par sac de 15 kg.

Consommation : 2 à 6 kg/m² en fonction du format du carreau, de son relief, du peigne utilisé et de la nature du support.

*15 kg de colle allégée correspond à 25 kg de colle normale



COLLE EN PÂTE HP

Colle en pâte hautes performances de classe D2TE

Destination : supports neufs et rénovation, murs intérieurs, locaux secs et humides (EA, EB, EB+), pour pierres naturelles et carrelages de tous types et de toutes porosités (grès cérame, grès émaillé, grès étiré, faïence...). Format maxi 2000 cm².

Préparation du produit : prêt à l'emploi.

Consommation : 3 à 5 kg/m²



Colle standard plus



Sac de 25 kg
Blanc

Code 486499

30€50 le sac

Gris

Code 486503

26€50 le sac



Colle pro hp
Alupack de 5 kg
Blanc

Code 11432

18€50 l'alupack

Gris

Code 11449

16€90 l'alupack



Colle souple
Sac de 25 kg
Gris

Code 11740

33€50 le sac



Colle souple allégée

Sac de 15 kg
Gris

Code 11787

38€50 le sac



Sac de 25 kg
Blanc

Code 11441

32€50 le sac

Gris

Code 11562

31€90 le sac



Colle en pâte HP

Seau de 5 kg

Code 11588

22€05 le seau



Seau de 25 kg

Code 11618

51€10 le seau

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Joint de carrelage - Guide de choix et produits

JOINTS DE CARRELAGE

| PRODUITS | JOINT FIN | JOINT SOUPLE | JOINT RUSTIC |
|-----------------------------|---|--------------|-----------------------|
| Coloris disponibles | blanc et gris | gris | beige, pierre et gris |
| LARGEUR DU JOINT À RÉALISER | 1 à 4 mm | 4 à 15 mm | 5 à 50 mm |
| DESTINATION DES JOINTS | Murs intérieurs et extérieurs - sols intérieurs et extérieurs | | |
| TYPE DE TRAVAUX | Neuf, rénovation, planchers chauffants, pièces humides, supports bois | | |

| CONSOMMATION INDICATIVE POUR LE REMPLISSAGE DU JOINT | JOINT | DIMENSIONS DES CARREAUX (cm) | | | |
|---|--------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | largeur (mm) | 20x20 | 30x30 | 40x40 | 50x50 |
| JOINT FIN | 4 | 0.5 kg/m ² | 0.4 kg/m ² | 0.3 kg/m ² | 0.2 kg/m ² |
| JOINT SOUPLE | 6 | 0.8 kg/m ² | 0.5 kg/m ² | 0.4 kg/m ² | 0.3 kg/m ² |

Les valeurs indiquées dans les tableaux ci-dessus sont données à titre indicatif. Elles ont été déterminées en prenant 8 mm pour l'épaisseur du carrelage.

JOINT FIN

Mortier joint pour carrelage pour joints de 1 à 4 mm de largeur

Destination : sols et murs intérieurs et extérieurs, pour carrelages, dallages et pierres naturelles de tous formats. Préparation du produit : 6,4 à 6,8 litres d'eau par sac de 20 kg et 1,6 à 1,7 litre d'eau par sac de 5 kg.

JOINT SOUPLE

Mortier joint souple gris pour carrelage pour joints de 4 à 15 mm de largeur

Destination : sols et murs intérieurs et extérieurs. Adapté aux sols chauffants et façades, pour carrelages, dallages, pierres naturelles et terrasses. Préparation du produit : 2,8 à 3,2 litres d'eau par sac de 20 kg.

JOINT RUSTIC

Mortier joint rustique pour carrelage pour joints de 5 à 50 mm de largeur

Destination : sols et murs intérieurs et extérieurs, pour carrelages, dallages et pierres naturelles de tous formats. Produit particulièrement recommandé pour le jointoiement de plaquettes de parement, margelles, revêtements rustiques (OPUS...). Préparation du produit : 3,2 à 3,7 litres d'eau par sac de 25 kg.

JOINT SILICONE ACÉTIQUE

Mastic silicone pour joints de 5 à 30 mm de largeur

Mastic silicone mono-composant de réticulation acide traité fongicide, qui se transforme en un caoutchouc extrêmement élastique au contact de l'humidité atmosphérique.

Destination : convient aux matériaux émaillés, verres non traités, carrelages, faïences.

Préparation du produit : prêt à l'emploi.

Consommation : 12 ml environ par cartouche pour joints de 5 mm.

JOINT ACRYLIQUE

Mastic acrylique pour joints de 5 à 30 mm de largeur

Mastic acrylique mono-composant à base d'émulsions acryliques qui, au contact de l'humidité atmosphérique, forme un joint élastique.

Destination : joint d'étanchéité en intérieur et extérieur entre maçonnerie et menuiserie.

Préparation du produit : prêt à l'emploi.

Consommation : 12 ml environ par cartouche pour joints de 5 mm.



Joint fin

Alupack de 5 kg
Blanc

Code 11931

13€90 l'alupack

Gris

Code 12008

13€90 l'alupack



Sac de 20 kg
Blanc

Code 11988

25€90 le sac

Gris

Code 12016

19€50 le sac



Joint souple

Sac de 20 kg
Gris

Code 11865

34€50 le sac



Joint rustic

Sac de 25 kg
Beige, pierre et gris

Code 11880

19€50 le sac



Joint silicone acétique

Cartouche de 300 ml
blanc et transparent

Code 703183

9€46 la cartouche



Joint acrylique

Cartouche de 300 ml
Blanc, brun et gris

Code 703177

4€86 la cartouche

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Primaires, ragréages - Guide de choix

EN SOLS INTÉRIEURS

| Produits | | PRIMAIRES | | ENDUITS DE SOL & RAGRÉAGES | | | |
|---|--------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | | 165 PROLIPRIM UNIVERSEL | 164 PROLIPRIM RAPID | 184 SOL FIBRE 3 à 30 mm | 188 OMNICHAPE FIBRE 5 à 40 mm | 176 SOL 4000 3 à 40 mm | 133 LANKOSOL MINCE 3 à 10 mm |
| SUPPORTS CIMENT | | | | P3 FIBRÉ | P3 FIBRÉ | P4S FIBRÉ | |
| Dalle béton | Poreux | | | | | | |
| Chape ciment | Normal | | | | | | |
| Plancher béton | | | | | | | |
| Élément préfabriqué | Fermé | | | | | | |
| SUPPORTS TECHNIQUES | | | | | | | |
| Chape ciment fluide ou non avec plancher chauffant basse température | | | | | 5 à 20 mm | | |
| Chape ciment fluide ou non avec PRE** | | | | | | | |
| Chape sèche en plaques de plâtre | | | | 3 à 10 mm | | | |
| Plaque à base de cellulose (type FERMACELL) | | | | 3 à 30 mm | | | |
| Plaque ciment (type HARDIBACKER) | | | | | | | |
| Béton et mortier allégés (d ≥ 0,65) | | (3) | | 5 à 8 mm | | | |
| Chapes fluides anhydrite ou ciment (plancher chauffant ou non) | | (3) | | 3 à 10 mm | | 3 à 10 mm | |
| Chape anhydrite sous AT avec PRE** | | (3) | | 3 à 10 mm | | | |
| Chapes asphaltes (type A11) | | | | 3 à 10 mm | | | |
| Dallage sur terre-plein soumis à des remontées d'humidité | | | | (2) | (2) | (2) | |
| SUPPORTS ANCIENS ET DE RÉNOVATION | | | | | | | |
| Ancien carrelage | | | | 3 à 10 mm | 5 à 20 mm | | |
| Anciennes tomettes décapées | | | | 3 à 10 mm | | | |
| Peinture poncée | | | | | | | |
| Dalle plastique semi-flexible | | | | 3 à 10 mm | 5 à 20 mm | | |
| Trace de colle adhérente (bitume, alcool, acrylique, polychloroprène) | | | | | | | |
| Panneau bois (CTB-H / CTB-X / OSB) | | | | | | | |
| Parquet collé | | | | | | | |
| Parquet à lames (sur lambourdes) | | | | 5 à 20 mm | | | |

* 3 à 20 mm sans ajout de sable, de 20 à 50 mm avec ajout de sable.

**AT : Avis Technique PRE : Plancher Rayonnant Électrique

EN SOLS EXTÉRIEURS

| | | | | | | | |
|------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| SUPPORTS CIMENT | | | | | | | |
| Dalle béton | Poreux | | | | | | |
| Chape ciment | Normal | | | | | | |
| Plancher béton | Fermé | | | | | | |

 Usage Recommandé

 Usage Possible

 (1) En désolidarisé

 (2) En cas de pose de revêtement de sol souple, primeriser obligatoirement avec 167 Primaire Anti-Remontée d'Humidité

 ... à ... Épaisseur minimale et maximale en mm

 (3) Appliquer en 2 couches espacées de 30 minutes minimum

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Primaires, ragréages - Produits

164 PROLIPRIM RAPID

Primaire d'accrochage multi-supports

Primaire à fort pouvoir d'adhérence et à séchage rapide. Destination : sols et murs intérieurs et extérieurs - supports neufs et de rénovation, en locaux P2 à P4S
Préparation du produit : prêt à l'emploi
Consommation : 150 à 400 g/m² selon la porosité du support
Temps de séchage : 30 min. à 2 h selon le type et la porosité du support



165 PROLIPRIM UNIVERSEL

Primaire tous supports

Primaire polyvalent, il régule la porosité des supports évitant ainsi le bullage et facilite l'application des enduits de sol. Il favorise l'adhérence du ragréage ou de la colle, il assure la bonne tenue des enduits de sol et des colles sur chape anhydrite. Blanc à l'application, il devient translucide au séchage. Particulièrement adapté pour les planchers chauffants.
Destination : sols et murs intérieurs et extérieurs.
Préparation du produit : prêt à l'emploi
Consommation : 30 à 200 g/m² suivant la porosité du support



176 SOL 4000

Enduit de ragréage fibré autolissant, de 3 à 30 mm

Ragréage autolissant fibré pour sols intérieurs et extérieurs. Adapté aux locaux fortement sollicités (P4/P4S fibré). Peut rester nu (en intérieur) ou être peint.
Destination : sols intérieurs et extérieurs (si recouverts avec carrelage ou peinture)
Préparation du produit : 6 litres d'eau par sac de 25 kg
Consommation : 1.5 kg/m²/mm d'épaisseur



133 LANKOSOL MINCE

Mortier autonivelant intérieur et extérieur, de 3 à 10 mm

Ragréage ou ouvrage d'interposition de fine épaisseur et pouvant rester nu ou être revêtu.
Destination : sols intérieurs et extérieurs
Préparation du produit : 3.8 à 4.2 litres d'eau par sac de 25 kg
Consommation : 1.9 kg/m²/mm d'épaisseur



188 OMNICHAPE FIBRÉ

Mortier de sol enrichi en fibre intérieur/extérieur P3

Enduit de sol enrichi en fibres pour locaux classés P3 au plus. Prêt au mouillage. Il est destiné à la confection de chapes fluides minces ou de ragréages de sol de parking et garages privés, aires de stockage (ne vise pas les sols industriels).
Destination : sols intérieurs et extérieurs, en neuf et rénovation.
Préparation du produit : 4 à 4.5 litres d'eau par sac de 25 kg
Consommation : 1.8 kg/m²/mm d'épaisseur



184 SOLFIBRE

Ragréage autolissant pour tous travaux de rénovation, de 3 à 30 mm

Ragréage autolissant fibré pour locaux classés P3 au plus. Idéal pour les supports de rénovation, y compris les anciens parquets à lames.
Destination : sols intérieurs, spécial plancher bois et supports déformables
Préparation du produit : 5.5 à 6 litres d'eau par sac de 25 kg
Consommation : 1.6 kg/m²/mm d'épaisseur



164
Proliprim rapid

Seau de 5 kg

Code 645333

118€50 le seau



176
Sol 4000

Sac de 25 kg

Code 286741

50€50 le sac



133
Lankosol mince

Sac de 25 kg

Code 21167

33€50 le sac



165
Proliprim universel

Bidon de 2L

Code 251192

48€50 le bidon

Bidon de 5L

Code 251189

100€50 le bidon

Bidon de 20L

Code 251186

220€02 le bidon



188
Omnichape fibré

Sac de 25 kg

Code 214761

60€50 le sac



184
Solfibre

Sac de 25 kg

Code 346414

55€50 le sac

POSE DE CARRELAGE EN MUR

Les valeurs indiquées correspondent à la surface maximum en cm². Des limitations peuvent exister en fonction du type de revêtements (porosité, élanement, couleur). Se référer systématiquement aux Fiches Techniques et aux Normes DTU, CPT et Guides rénovation du CSTB en vigueur. Le poids maximum autorisé en mur est de 40 kg/m² pour les mortiers-colles et de 30 kg/m² pour les colles en pâte.

| | COLLE EN PÂTE | | MORTIERS-COLLES C2S | | | MORTIERS-COLLES C2 | | | |
|---|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|
| | FORMAT MAXI en cm ² | 510 PROLI PÂTE HP | FORMAT MAXI en cm ² | 5071 PROLI SOUPLE | 5074 PROLI CREME | 572 PROLI FLEX XL | FORMAT MAXI en cm ² | 5024 PROLI DAL MAX | 528 PROLI RAPIDE |
| LOCAUX EA-EB secs, moyennement humides | | D2 ET | | C2S1 E | C2S1 ET/EG | C2S1 ET | | C2 ET/EG | C2 F |
| Béton | | | | | | | | | |
| Carreau de terre cuite (liant ciment) | | | 3600 | | | | | | |
| Enduit base ciment CS IV | | | | | | | | | |
| Béton cellulaire (monté au plâtre ou au ciment) | 2200 | | | | | | 2200 | | |
| Carreau de terre cuite (liant plâtre) | | | 2200 | | | | | | |
| Plaque de plâtre non hydrofugée (blanche) | | | 36000 | | | | | | |
| Carreau de plâtre non hydrofugé (blanc) | | | | | | | | | |
| Enduit plâtre (dureté shore C≥ 40) | | | | | | | | | |
| Rénovation sur ancien carrelage | | | | | | | | | |
| Rénovation sur peinture poncée (1) | 2200 | | 3600 | ■ | | | 2200 | ■ | ■ |
| Panneaux bois CTB-H/CTB-X/OSB3 | | | | ■ | | | | ■ | ■ |
| Panneaux prêts à carrelé | 1200 | | 1200 | | | | 1200 | | |
| LOCAUX EB+PRIVATIFS humides | | | | | | | | | |
| Béton | | | | | | | | | |
| Enduit base ciment CS IV | | | 3600 | | | | 2200 | | |
| Carreau de terre cuite (liant ciment) | | | | | | | | | |
| Béton cellulaire monté au ciment | | | | | | | | | |
| Béton cellulaire monté au plâtre | 2200 | | | | | | | | |
| Carreau de terre cuite (liant plâtre) | | | 2200 | • | • | • | 2200 | • | • |
| Plaque de plâtre hydrofugée (vert) | | | 36000 | | | | | | |
| Carreau de plâtre hydrofugé (bleu) | | | | | | | | | |
| Enduit plâtre (dureté shore C≥ 60) | | | | | | | | | |
| Rénovation sur ancien carrelage | | | | | | | | | |
| Rénovation sur peinture poncée | 2200 | | 3600 | | | | 2200 | | |
| Panneaux bois CTB-H/CTB-X/OSB3 | | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| Panneaux prêts à carrelé | 1200 | | 1200 | | | | 1200 | | |
| LOCAUX EB+COLLECTIFS humides | | | | | | | | | |
| Béton | | | | | | | | | |
| Enduit base ciment CS IV | 1200 | | 3600 | | | | 2200 | | |
| Carreau de terre cuite (liant ciment) | | | | | | | | | |
| Plaque de plâtre hydrofugée (vert) + SPEC | | | 36000 | | | | | | |
| Carreau de plâtre très hydrofugé (vert) | | | | | | | | | |
| Plaque de ciment ou silico-calcaire | 1200 | | 1200 | | | | 1200 | | |
| LOCAUX EC très humides | | | | | | | | | |
| Béton | | | | | | | | | |
| Enduit base ciment CS IV | | | 3600 | | | | 2200 | | |
| Carreau de terre cuite (liant ciment) | | | | | | | | | |
| Plaque de ciment ou silico-calcaire | | | 1200 | | | | 1200 | | |
| MURS INTÉRIEURS - H < 6 m | | | | | | | | | |
| NEUF de 0 à 6 m | | | | | | | | | |
| Béton banché | | | 3600 | | | | | | |
| Enduit ciment | | | | | | | | | |
| NEUF de 6 à 28 m | | | | | | | | | |
| Béton banché | | | 2200 | | | | | | |
| Enduit ciment | | | | | | | | | |
| RÉNOVATION de 0 à 6 m | | | | | | | | | |
| Ancien carrelage | | | 2200 | | | | | | |
| MURS EXTÉRIEURS | | | | | | | | | |

■ Usage recommandé
 ■ Usage possible
 ■ Usage exclu

• Primairiser avant collage avec 124 Proliprim ou 165 Proliprim Universel

■ Primairiser avant collage avec 164 Proliprim Rapide

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Colles à carrelage - Guide de choix

| FORMATS DÉFINIS DANS LES DTU & CPT | FORMATS COURANTS | |
|--|------------------|------------------------|
| | Formats carrés | Formats rectangulaires |
| 1200 cm ² | 33x33 cm | 30x40 cm |
| 2200 cm ² | 45x45 cm | 30x60 cm |
| 3600 cm ² | 60x60 cm | 40x90 cm |
| 15000 cm ² | 120x120 cm | 110x130 cm |

POSE DE CARRELAGE EN SOL

Les valeurs indiquées correspondent à la surface maximum en cm². Des limitations peuvent exister en fonction du type de revêtement (porosité, élargement, couleur). Se référer systématiquement aux Fiches Techniques et aux normes DTU, CPT et Guides rénovation du CSTB en vigueur.

AT : Avis Technique

PRE : Plancher Rayonnant Électrique

| | MORTIERS-COLLES C2S | | | | MORTIERS-COLLES C2 | | | MORTIERS-COLLES FLUIDES / RAPIDES | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|---|
| | FORMAT MAXI en cm ² | 5071 PROLISSOUPLE | 5074 PROLICREME | 572 PROLIFLEX XL | FORMAT MAXI en cm ² | 5021 PROLITERRASSE | 5024 PROLIDAL MAX | FORMAT MAXI en cm ² | 528 PROLIRAPIDE | 5076 PROLIFFLUIDE ANHYDRITE HP | |
| SOLS INTÉRIEURS | LOCAUX P2 - P3 | | | | C2 E | | | C2 F Anhydrite | | | |
| | | C2S1E | C2S1 ET/EG | C2S1 ET | | | | | | | |
| | Dalle béton sur terre plein | | | | | | | | | | |
| | Dalle ou chape ciment fluide ou traditionnelle sur isolant ou sur couche de désolidarisation | 15000 | | | | 3600 | | | 3600 | | |
| | Chape fluide anhydrite | | • | • | • | | • | • | | • | |
| | Mortier d'égalisation P2 - P3 | | | | | | | | | • | |
| | Plancher béton ou chape adhérente sur local chauffé | | | | | | | | | • | |
| | Plancher béton sur vide sanitaire ou local non chauffé | 3600 | | | | | | | | | |
| | Chape adhérente sur vide sanitaire ou local non chauffé | | | | | | | | | | |
| | PLANCHER CHAUFFANT à eau ou réversible (16°C) | | | | | | | | | | |
| | Enrobage traditionnel ou chape fluide ciment | 15000 | | | | | | | 10000 | | |
| | Enrobage chape anhydrite | | • | • | • | | | | | | |
| | PRE sous AT* | | | | | | | | | | |
| | Enrobage traditionnel ou chape fluide ciment | 3600 | | | | | | | 3600 | | |
| | Enrobage chape anhydrite (uniquement si AT avec PRE) | | • | • | • | | | | | | |
| | SUPPORTS TECHNIQUES | | | | | | | | | | |
| | Chape asphalte (Type A11) | 3600 | ■ | ■ | ■ | 3600 | ■ | ■ | 3600 | ■ | ■ |
| | Chape sèche | | • | • | • | | • | • | | • | • |
| | Dalle ou chape allégée (d>0.65) | 2200 | • | • | • | 2200 | • | • | 2200 | • | • |
| | RÉNOVATION | | | | | | | | | | |
| | Ancien carrelage et granito | | | | | | | | | | |
| | Peinture poncée | 3600 | | | | 3600 | ■ | ■ | 3600 | | |
| Dalle plastique rigide | | | | | | ■ | ■ | | | | |
| Trace de colle non redispersable | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | |
| Panneaux bois CTB-H/CTB-X/OSB | 1200 | ■ | ■ | ■ | 1200 | ■ | ■ | 1200 | ■ | ■ | |
| Parquet collé | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | |
| LOCAUX P4 - P4S | | | | | | | | | | | |
| Dalle béton locaux P4 - P4S | | | | | | | | 3600 | | | |
| Mortier d'égalisation P4 - P4S | | | | | | | | | | | |
| Dalle béton ou chape avec caniveau ou siphon de sol + SEL | | | | | | | | 400 | | | |
| SOLS EXTÉRIEURS | NEUF | | | | | | | | | | |
| | Dallage sur terre-plein, plancher béton, dalle béton, chape ciment | 3600 | | | | 3600 | 4000 | | 3600 | | |
| | Mortier d'égalisation P3 | | | | | | | | | | |
| RÉNOVATION | | | | | | | | | | | |
| Ancien carrelage | 3600 | | | | 3600 | 4000 | | 3600 | | | |
| PISCINES | BASSINS | | | | | | | | | | |
| | Enduit ciment, béton, chape ciment | 900 | | | | 900 | | | | | |
| PLAGES DE PISCINES | | | | | | | | | | | |
| Enduit ciment, béton, chape ciment | 3600 | | | | 3600 | | | | | | |

- Usage recommandé
- Usage possible
- Usage exclu

- Primairiser avant collage avec 124 Proliprim ou 165 Proliprim Universel. Sur support anhydrite, appliquer 2 passes espacées de 30 min.
-

- Primairiser avant collage avec 165 Proliprim Universel ou 164 Proliprim Rapid
-

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Colles à carrelage - Produits



5024 PROLIDAL MAX

Mortier colle pour pose de revêtements céramiques sans poussière C2 ET/EG

Mortier colle amélioré polyvalent à double consistance, avec émission de poussière réduite, destiné à la pose de revêtements céramiques et pierres naturelles jusqu'à 3600 cm² sur supports neufs et anciens.

Il est adapté à la mise en oeuvre de carreaux de porosité réduite.

Destination : murs intérieurs et sols intérieurs et extérieurs, et bassin

Préparation du produit : consistance normale : 5.5 à 6 litres d'eau par sac de 25 kg ; consistance fluide : 7 à 7.5 litres d'eau par sac de 25 kg

Consommation : 1.5 à 8 kg/m²



528 PROLIRAPIDE

Mortier colle C2F

Mortier colle hautes performances destiné à la pose de revêtements céramiques de formats jusqu'à 3600 cm² sur supports neufs et anciens. Il est particulièrement adapté aux locaux exigeant une remise en circulation rapide (halls d'entrée, couloirs, salles d'exposition, escaliers).

Destination : murs intérieurs, sols intérieurs et extérieurs, en neuf et rénovation

Préparation du produit : 5 à 5.5 litres d'eau par sac de 25 kg

Consommation : 3 à 8 kg/m²



5021 PROLITERRASSE

Mortier colle amélioré C2E, spécial terrasses et sols extérieurs

Mortier colle destiné à la pose de revêtements céramiques de toutes porosités spécialement adapté aux terrasses et aux sols extérieurs.

Destination : sols extérieurs et intérieurs, en neuf et rénovation

Préparation du produit : 5 à 5.5 litres d'eau par sac de 25 kg

Consommation : 4 à 9 kg/m²



5071 PROLISOUPLE

Mortier colle amélioré déformable C2S1E

Mortier colle destiné à la pose de revêtements céramiques sur supports neufs ou anciens ; sur murs et sols intérieurs et extérieurs. Il autorise l'application de grands formats jusqu'à 10 000 cm².

Destination : murs et sols intérieurs et extérieurs

Préparation du produit : 5 à 5.5 litres d'eau par sac de 25 kg

Consommation : 1.5 à 8 kg/m²



5024 Prolidal Max
Sac de 25 kg
Gris

Code 741409

39€90 le sac

Blanc

Code 741404

43€90 le sac

Boîte de 5 kg

Gris

Code 741406

20€90 la boîte

Blanc

Code 741408

23€50 la boîte



5021 Proliterrasse
Sac de 25 kg
Gris

Code 490872

37€50 le sac

Beige

Code 463141

42€90 le sac



528 Prolirapide
Sac de 25 kg
Gris

Code 360653

43€00 le sac



5071 Prolisouple
Sac de 25 kg
Blanc

Code 654573

45€50 le sac

Sac de 25 kg

Gris

Code 569283

43€50 le sac

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Colles à carrelage - Produits

5074 PROLICRÈME

Mortier colle amélioré déformable
C2S1 ET/EG

Mortier colle à émission de poussière réduite C2S1 ET/EG, polyvalent, à hautes performances d'adhérence et de déformabilité, pour le collage de revêtements céramiques sur supports neufs ou anciens. Le mortier colle duo à double taux de gâchage permet d'obtenir une consistance normale ou fluide.

Destination : sols et murs intérieurs et extérieurs.
Préparation du produit : consistance normale : 5.1 à 5.4 litres d'eau par sac de 15 kg ; consistance fluide : 6.3 à 6.6 litres d'eau par sac de 15 kg
Consommation : 0.9 à 4.8 kg/m²



C2S1 ET/EG

510 PROLIPATE HP

Colle en pâte améliorée D2 ET
Hautes performances

Colle en pâte prête à l'emploi destinée à la pose murale de revêtements céramiques de petits et moyens formats en locaux EB+.

Destination : murs intérieurs
Préparation du produit : prêt à l'emploi
Consommation : 3 à 5 kg/m²



D2 ET

572 PROLIFLEX XL

Mortier colle fibré améliorée
déformable
Hautes performances

Colle en poudre adaptée à la pose de carreaux de grands formats classés NF UPEC (jusqu'à 15 000 cm² au sol et 36 000 cm² au mur) et de très grands formats (jusqu'à 45 000 cm²)*. Résiste aux chocs thermiques.

Destination : sols et murs intérieurs et extérieurs
Préparation du produit : 6 à 6.5 litres d'eau par sac de 25 kg
Consommation : 1.5 à 8 kg/m²



C2S1 E

5076 PROLIFLUIDE ANHYDRITE HP

Mortier colle fluide, spécial chape
fluide anhydrite

Colle spécialement adaptée à la pose sans primaire de revêtements céramiques des petits aux grands formats jusqu'à 10 000 cm² sur chapes fluides anhydrite (limitée aux locaux E2 au plus). Elle apporte gain de temps et rendement élevé. 556 PROLIFLUIDE ANHYDRITE HP peut être appliqué sur tous planchers chauffants, jusqu'à 10 000 cm² sur plancher chauffant à eau, et jusqu'à 2 200 cm² sur PRE.

Destination : sols intérieurs
Préparation du produit : 5.25 à 5.75 litres d'eau par sac de 25 kg
Consommation : 5 à 8 kg/m²



* Se référer à la fiche technique du produit



5074
Prolicrème
Sac de 15 kg
Blanc

Code 750235

53€90 le sac

Sac de 15 kg
Gris

Code 750233

47€90 le sac



5076
Prolifluide
Anhydrite HP
Sac de 25 kg
Gris

Code 425035

43€90 le sac



510
Prolipate HP
Seau de 3 kg
Code 280546

26€50 le seau

Seau de 7 kg

Code 280558

42€50 le seau

Seau de 15 kg

Code 293100

73€50 le seau

Seau de 25 kg

Code 280561

75€90 le seau



572
Proliflex XL
Sac de 25 kg

Code 826160

43€50 le sac

GUIDE DE CHOIX : JOINTS À CARRELAGE

*Les largeurs de joint indiquées correspondent au mini-maxi du domaine d'emploi concerné. Des limitations peuvent exister en fonction du type de revêtement : se référer systématiquement aux règles en vigueur.

| | JOINTS CLASSIQUES | | | | JOINTS DÉCO | JOINTS TECHNIQUES | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------------------|---------------|
| | 5040 PROLIJOINT PERFECT | 542 PROLIJOINT SOL | 543 PROLIJOINT MUR | 547 PROLIJOINT RUSTIC | | 5045 PROLIJOINT SOUPLE | PERFECT COLOR |
| MURS INTÉRIEURS | | | | | | | |
| Y compris locaux humides | | | 2 - 6 | | 2 - 6 | 2 - 12 | 2 - 12 |
| SOLS INTÉRIEURS | | | | | | | |
| Y compris locaux humides | 3 - 15 | 2 - 15 | | 6 - 50 | 2 - 6 | 2 - 12 | 2 - 12 |
| MURS EXTÉRIEURS | | | | | | | |
| Carrelages | 4 - 15 | | 4 - 6 | 6 - 20 | 4 - 6 | 4 - 12 | 4 - 12 |
| Plaquettes et briquettes de terre cuite | 6 - 15 | | | 6 - 20 | | 6 - 12 | |
| SOLS EXTÉRIEURS | | | | | | | |
| Dallages, pierres naturelles et opus | 5 - 15 | | | 6 - 50 | | | |
| Carrelages | 5 - 15 | 5 - 15 | | 6 - 20 | 5 - 6 | 5 - 12 | 5 - 12 |
| RÉSISTANT AUX SOLlicitATIONS MÉCANIQUES | | | | | | | |
| Supports déformables : planchers chauffants, rénovation... | 3 - 15 | 2 - 15 | | | 2 - 6 | 2 - 12 | |
| Supports à trafic intense | 3 - 15 | | | | 2 - 6 | 2 - 12 | 2 - 12 |
| RÉSISTANT À L'ABRASION | | | | | | | |
| Nettoyage haute pression | | | | 2 - 20 | | | 2 - 12 |
| RÉSISTANT AUX AGRESSIONS CHIMIQUES | | | | | | | |
| Locaux en milieu faiblement acide (pH > 5) | | | | | | | 2 - 12 |
| Locaux en milieu basique (pH = 8 à 13) | | | | | | | 2 - 12 |
| Locaux en milieu fortement agressif en acide (pH ≤ 5) | | | | | | | 2 - 12 |
| Piscines publiques ou privées | | | | | | | 2 - 12 |

■ Usage recommandé

■ Usage possible

0-0 Largeur du joint en mm*



542 PROLIJOINT SOL

Joint sol : 2 à 15 mm
finition grain moyen

Poudre prête à mouiller destinée au jointoiment de carreaux de toutes porosités.

542 PROLIJOINT SOL est particulièrement recommandé en sols intérieurs et extérieurs et sur planchers chauffants à eau basse température.

Destination : murs et sols, intérieurs et extérieurs
Préparation du produit : 5 à 6 litres d'eau par sac de 25 kg

Consommation : 0.13 à 1.73 kg/m²



5040 PROLIJOINT PERFECT

Joint sol : 3 à 15 mm
finition gros grain

Poudre prête à mouiller destinée au jointoiment de carreaux de toutes porosités, 5040 PROLIJOINT PERFECT est particulièrement recommandée en sols intérieurs et extérieurs et sur planchers chauffants à eau basse température.

Destination : murs et sols, intérieurs et extérieurs
Préparation du produit : 4.8 à 5.3 litres d'eau par sac de 25 kg

Consommation : 0.13 à 1.73 kg/m²



542 Prolijoint sol

Boîte de 5 kg
Beige

Code 363975

16€00 la boîte

Gris

Code 345843

15€50 la boîte

Sac de 25 kg
Gris perle

Code 239290-02

26€90 le sac



5040 Prolijoint perfect

Sac de 25 kg
Gris perle

Code 708705-02

27€50 le sac

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Joint à carrelage - Produits

543 PROLIJOINT MUR

**Joint mur : 1 à 6 mm
finition grain ultra fin**

Poudre prête à mouiller destinée au jointoiment de carreaux de toutes porosités. La finesse du 543 PROLIJOINT MUR ne raye pas les carreaux de faïence.

Destination : murs intérieurs et extérieurs

Préparation du produit :

5.6 litres d'eau par sac de 20 kg

1.4 litres d'eau par boîte de 5 kg

Consommation : 0.05 à 0.38 kg/m²



5046 ELIT

**Joint déco sol et mur : 1 à 6 mm
Finition grain très fin**

Poudre prête à mouiller destinée au jointoiment de carreaux de toutes porosités.

5046 ELIT convient sur tous planchers chauffants.

Destination : murs et sols intérieurs et extérieurs

Préparation du produit :

2.4 à 2.7 litres d'eau par sac de 10 kg

1.2 à 1.35 litre d'eau par sac de 5 kg

Consommation : 0.02 à 0.6 kg/m²

Existe en différents coloris, nous consulter.



5045 PROLIJOINT SOUPLE

**Joint souple sol et mur : 2 à 12 mm
finition grain fin**

Poudre prête à mouiller destinée au jointoiment de carreaux de toutes porosités sur supports soumis à sollicitations tels que façades, planchers chauffants, supports à trafic intense, terrasses extérieures, balcons. 545 PROLIJOINT SOUPLE est particulièrement adapté en rénovation sur supports bois.

Destination : murs et sols, intérieurs et extérieurs

Préparation du produit :

4.4 à 5.2 litres d'eau par sac de 20 kg

1.1 à 1.3 litre d'eau par boîte de 5 kg

Consommation : 0.12 à 1.60 kg/m²

Couleur : gris - existe en perle, nous consulter



PERFECT COLOR

**Colle et joint époxy déco sol et mur :
2 à 12 mm
Finition grain fin**

PERFECT COLOR est un produit bicomposant destiné à la réalisation de joints résistant à l'eau et aux produits chimiques : acides, bases, huiles et solvants courants.

PERFECT COLOR limite la prolifération des bactéries et permet une application dans des locaux où une hygiène stricte est demandée.

Il assure un collage performant.

Destination : murs et sols, intérieurs et extérieurs

Préparation du produit : mélanger la totalité des 2 composants avec un malaxeur électrique à vitesse lente jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Consommation :

collage : 4.5 à 5.5 kg/m²

jointoiment : 0.41 à 5.22 kg/m²

Existe en différents coloris, nous consulter.



547 PROLIJOINT RUSTIC

**Joint grande largeur
sol et mur : 6 à 50 mm
finition grain rustique**

Poudre prête à mouiller destinée au jointoiment de carreaux, dallages et plaquettes.

547 PROLIJOINT RUSTIC permet d'obtenir différentes finitions décoratives (époncée, broyée ou lissée) en fonction de l'outil utilisé.

Destination : murs et sols, intérieurs et extérieurs

Préparation du produit : 2.5 à 3.5 litres d'eau par sac de 25 kg

Consommation :

dallage : 3 à 11 kg/m²

plaquette : 6 à 9 kg/m²



543 Prolijoint Mur
Boîte de 5 kg
Blanc émail
Code 345842

18€50 la boîte

Boîte de 5 kg

Gris

Code 345824

15€50 la boîte

Sac de 20 kg

Blanc émail

Code 318068

33€00 le sac



5045 Prolijoint souple
Boîte de 5 kg
Gris
Code 262282

22€50 la boîte

Sac de 20 kg

Gris

Code 259390

46€90 le sac



547 Prolijoint rustic
Sac de 25 kg
Beige, gris, pierre
Code 243187

28€50 le sac



5046 Elit
Boîte de 2.5 kg
Code 573818

27€50 la boîte

Sac de 5 kg

Code 438687

43€90 le sac



Perfect color
Kit de 2.5 kg
Code 612831

64€05 le kit

Kit de 5 kg

Code 406136


113€50 le kit

GUIDE DE CHOIX : ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE

| | | PROTECTION À L'EAU | ÉTANCHÉITÉ | |
|--|---|--|-------------------------|-----------------|
| | | 596 PROLI-COAT | 588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ | 598 PROLI-IMPER |
| MURS INTÉRIEURS | | | | |
| EB+ P | LOCAUX HUMIDES À CARACTÈRE PRIVATIF | Salles de bains (privatives, hôtels, hôpitaux, résidences pour personnes âgées) | | |
| EB+ C | LOCAUX HUMIDES COLLECTIFS | Sanitaires, cuisines et laveries collectifs (nettoyage au jet d'eau sous pression < 60 bars) | | |
| EC | LOCAUX TRÈS HUMIDES | Centres aquatiques, piscines (hors bassin) Bains, douches collectives (stades, gymnases) | | |
| | | Sanitaires et cuisines collectifs (nettoyage au jet d'eau sous pression > 60 bars) Laveries industrielles | | |
| SOLS INTÉRIEURS | | | | |
| E2 P3 | LOCAUX SANS SIPHON | Douches ou baignoires avec évacuation horizontale | | |
| E3 P3 | LOCAUX HUMIDES AVEC SIPHON OU CANIVEAU | Sanitaires et douches collectives Centres aquatiques, balnéothérapies... | | |
| E3 P4S | LOCAUX À FORTE SOLLICITATION MÉCANIQUE | Locaux industriels ou techniques (laiteries, cuveries, laveries...) Cuisines collectives | | |
| SOLS EXTÉRIEURS | | | | |
| Balcons, loggias, coursives, terrasses (hors toitures - terrasses) | | | | |
| PISCINES ET BASSINS | | | | |
| Plages de piscines | | | | |
| Bassins | | | | |

■ Usage recommandé

■ Usage possible

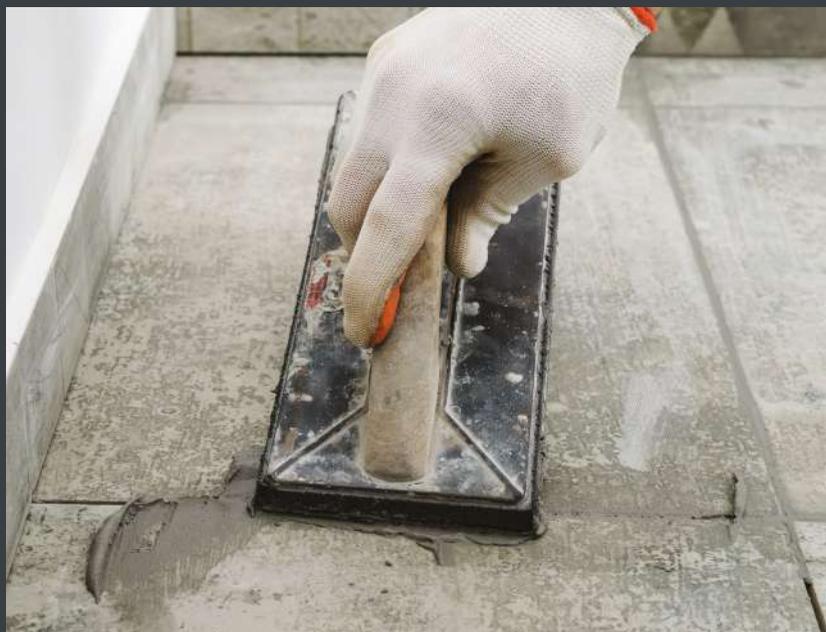

596 PROLI-COAT

Système de protection à l'eau sous carrelage - SPEC

Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC), permettant de protéger les supports sensibles à l'eau en murs et sols sans siphon dans les locaux humides et très humides, en privatif comme en collectif.

Destination : murs et sols, neuf et rénovation
Préparation du produit : prêt à l'emploi ; ne pas diluer.

Consommation : 0.8 kg/m² en 2 couches



E2P3



596

Prolicoat

Seau de 5 kg

Code 278439

98€50 le seau

Seau de 20 kg

Code 250198

163€50 le seau

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Étanchéité sous carrelage - Produits

598 PROLI IMPER

Procédé d'étanchéité liquide



Procédé d'étanchéité liquide, permettant la réalisation de travaux d'étanchéité à l'eau des parois dans des locaux humides et très humides en privatif comme en collectif. Il peut être utilisé comme système de protection sous carrelage (SPEC) lorsqu'une protection à l'eau sous carrelage suffit. Dans ce cas, limité aux locaux P3 E2 au plus (locaux sans siphon).

Destination : murs et sols intérieurs, neuf et rénovation.

Préparation du produit : prêt à l'emploi ; ne pas diluer

Consommation :

Étanchéité : 1.35 kg/m² minimum en 2 couches avec un rouleau à poils longs de 18 mm, un peigne V4 ou plateau. SPEC : 0.8 kg/m² au minimum en 2 couches avec un rouleau à poils mi-longs de 8 mm.

588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ

Système d'étanchéité liquide sous carrelage



Micro-mortier hydraulique souple à 2 composants destiné à l'étanchéité sous carrelage des murs et sols. Il assure l'étanchéité sous carrelage des parois fortement exposées à l'eau des locaux très humides EC.

Destination : murs et sols, intérieurs et extérieurs

Préparation du produit : mélanger le sac de 588 Enduit d'étanchéité, composant A, avec le sac de composant B, jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux. Consommation : 3 à 4 kg/m² en 2 couches

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ PROTECTBAND

Traitement des points singuliers

Accessoire d'étanchéité destiné à assurer une liaison optimale dans le traitement des points singuliers (jonction mur/sol ou entre 2 parois verticales, angles rentrants ou sortants, passage de tuyauteries). Bande de 12 cm de large, pré-pliée pour une mise en oeuvre facile, s'applique indifféremment en association avec 588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ ou 596 PROLICOAT.

Destination : murs et sols intérieurs

Consommation : 1.05 ml/ml

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ PROLIBAND

Traitement des points singuliers

Accessoire d'étanchéité sous forme de bande de non-tissé polyester gris foncé (largeur 12 cm) avec une enduction élastomère thermoplastique SEBS (largeur 7 cm), et un rainure centrale pour faciliter le pliage.

Destination : murs et sols intérieurs (jonction mur/sol ou entre 2 parois verticales, angles rentrants ou sortants, passage de tuyauteries). Elle sert également d'armature de renfort d'angle.

Consommation : 1.05 ml/ml



598 Proli Imper

Seau de 7 kg

Code 734731

129€50 le seau



Bande d'étanchéité Protectband

Rouleau de 10 ml

Code 403101

55€90 le rouleau



588 Enduit d'étanchéité gris

Kit de 28.8 kg

Code 347798

199€50 le kit



Bande d'étanchéité Proliband

Largeur 12 cm
Rouleau de 50 ml

Code 362357

225€00 le rouleau

626 SILICONE CARRELEUR

Mastic

Mastic mono-composant en phase aqueuse. Sèche et réticule par simple évaporation de l'eau sans dégager d'odeur ni de produit chimique. Bonne performance d'allongement et de reprise élastique. Excellente résistance à l'action des moisissures.

Destination : joints périphériques, calfeutrement des fissures

Préparation du produit : prêt à l'emploi

Consommation : 12 ml environ par cartouche pour joints de 5 mm

Existe en différents coloris, nous consulter.

613 JOINT ACRYLIQUE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Mastic mono-composant à base d'acrylique

Mastic mono-composant bas module à base de résine acrylique. Il s'applique aisément sans primaire sur les supports courants du bâtiment.

Préparation du produit : prêt à l'emploi

Consommation : 12 ml environ par cartouche pour joints de 5 mm

JOINT SILICONE ACÉTIQUE

Mastic silicone pour joints de 5 à 30 mm de largeur

Mastic silicone mono-composant de réticulation acide traité fongicide, qui se transforme en un caoutchouc extrêmement élastique au contact de l'humidité atmosphérique.

Destination : convient aux matériaux émaillés, verres non traités, carrelages, faïences.

Préparation du produit : prêt à l'emploi.

Consommation : 12 ml environ par cartouche pour joints de 5 mm.

JOINT ACRYLIQUE

Mastic acrylique pour joints de 5 à 30 mm de largeur

Mastic acrylique mono-composant à base d'émulsions acryliques qui, au contact de l'humidité atmosphérique, forme un joint élastique.

Destination : joint d'étanchéité en intérieur et extérieur entre maçonnerie et menuiserie.

Préparation du produit : prêt à l'emploi.

Consommation : 12 ml environ par cartouche pour joints de 5 mm.



626 Silicone carreleur

Cartouche de 300 ml

Code 411588

15€50 la cartouche



613 Joint acrylique intérieur/extérieur

Cartouche de 300 ml

Blanc, gris

Code 403972

5€50 la cartouche



Joint silicone acétique

Cartouche de 300 ml

Blanc et transparent

Code 703183

9€46 la cartouche



Joint acrylique

Cartouche de 300 ml

Blanc, brun et gris

Code 703177

4€86 la cartouche

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Produits techniques en mousse dure

De qualité, propre, professionnel, les panneaux en polystyrène extrudé sont la solution pour aménager votre espace salle de bain.

PANNEAUX ET ACCESSOIRES

PANNEAU DE CONSTRUCTION

Panneau prêt à carreler

En polystyrène extrudé, le panneau de construction est léger, très résistant, hydrofuge, isolant thermique et constitue un frein à la vapeur d'eau. Sa structure de surface forme un support idéal pour le carrelage.


Sur les murs, il se pose en plein, sur tasseaux ou sur ossature métallique. Il est à carreler immédiatement et sans apprêt. Il bénéficie d'un Avis Technique du CSTB n° 9/19-1061, permettant d'être posé en établissement recevant du public.



TABLIER DE BAIGNOIRE

Habillage de baignoires

100% étanche, prêt à carreler.

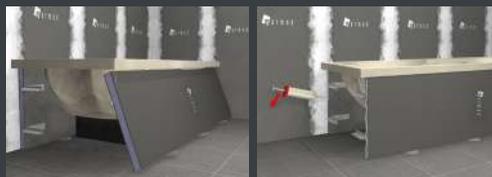


COLLE PU MONOCOMPOSANT MARMOFIX

Collage de panneaux en mousse dure

Collage et assemblage des panneaux à carreler. Haute élasticité pouvant supporter les mouvements dynamiques et les variations importantes de températures.

Le mastic colle, associé à la bande d'armature ou d'étanchéité, permet d'assurer des jonctions durables.

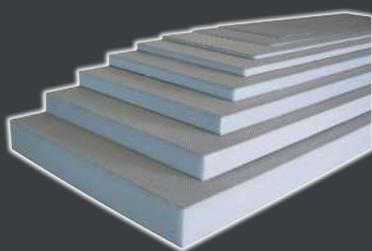

Panneaux à carreler
2500x600 mm

30 mm

Code 785345

44€50 l'unité

40 mm

Code 785346

66€50 l'unité

50 mm

Code 785347

51€50 l'unité

Panneaux à carreler
1250x600 mm

4 mm

Code 785338

38€90 l'unité

6 mm

Code 785349

33€90 l'unité

Panneaux à carreler
2500x600 mm

10 mm

Code 785351

30€90 l'unité

20 mm

Code 785339

54€90 l'unité

Tablier de baignoire sans pied

1770x600x30 mm

Code 65335

43€90 l'unité



Colle PU mono-composant Marmofix

Cartouche 280 ml

Code 54334

36€90 la cartouche



Bande d'armature 10 cm

Ép. 1 mm

10 cm x 25 m

Code 54341

36€50 le rouleau



Rondelles métalliques

Diam. 35 mm

Boîte de 20 pièces

Code 54353

8€90 la boîte



Bande étanche 12.5 cm

Ép. 1 mm

12.5 cm x 10 m

Code 785336

95€50 le rouleau

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Systemes pour douche à l'italienne

RECEVEURS À CARRELER ET ACCESSOIRES

Constitués d'une mousse dure extrudée, renforcée avec une fibre de verre et un mortier à base de ciment polymérisé, les receveurs de douche FLATBOARD et MONOBOARD sont spécialement conçus pour la réalisation d'espaces de douche de plain-pied, dit "à l'italienne".

Légers, ils sont néanmoins très résistants sur le plan mécanique. Recoupables, ils s'adaptent à votre espace salle de bain. Les receveurs sont équipés d'une natte étanche pré-montée qui dépasse de 10 cm autour du receveur, assurant ainsi l'étanchéité périphérique et une pose plus rapide.

Ils sont compatibles tous carreaux et douche PMR (Personne à Mobilité Réduite) grâce au renforcement mécanique spécifique en surface des receveurs.

Avantages : salle de bain et espace de douche coordonnés.

Receveur de douche au même niveau que le sol de la salle de bain. Pentas déjà créées pour faciliter la pose et l'évacuation de l'eau.

FLATBOARD©

Receveur de douche à carreler à écoulement standard

Le receveur de douche FLATBOARD© existe en différents formats (carré, rectangulaire). Ses quatre pentes d'environ 2% permettent une évacuation rapide et fluide de l'eau par la grille en acier inox.


Il est équipé d'un siphon bonde orientable 360° vertical/horizontal. Une réservation d'environ 8.3 cm sous le receveur est nécessaire, mais il est également compatible avec un siphon ultra plat de 5.8 cm horizontal.

MONOBOARD©

Receveur de douche à carreler à écoulement caniveau

Le receveur de douche MONOBOARD© existe en différents formats rectangulaires, permettant le remplacement de baignoires. Ses deux pentes d'environ 2% permettent une évacuation rapide et fluide de l'eau par le caniveau en acier inox de 70 cm de large.

Il est équipé d'un siphon ultra plat horizontal de 5.8 cm.



Receveur Flatboard©

écoulement standard

90x90 cm

Code 54349

380€50 l'unité

écoulement excentré

90x120 cm

Code 54351

506€95 l'unité

écoulement excentré

+natte

90x185 cm

Code 830678

556€95 l'unité

Autres dimensions sur demande :

100x100 cm

120x120 cm

150x150 cm


140x90 cm

160x90 cm

150x100 cm

200x100 cm

Format sur-mesure possible avec délais



Receveur Monoboard©

écoulement caniveau

185x100 cm

Code 54352

1107€50 l'unité

Autres dimensions sur demande :

120x90 cm

140x90 cm

150x100 cm

Format sur-mesure possible

avec délais

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE


Isolation sous carrelage - Produits

VELAPHONE®

Sous chape flottante ou sous carrelage en pose scellée

(conformément aux prescriptions de la norme NF P61-203)
Les "plus" produits :
Certification CSTB
Languelette de recouvrement de 7 cm autocollante.

Mise en œuvre Vélaphone® Fibre 22

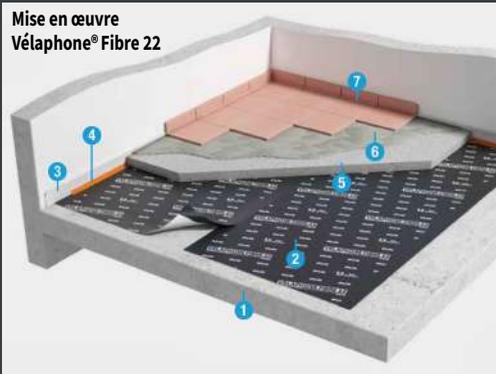


Vélaphone® Fibre 22

- 1 Support
- 2 Sous-couche acoustique mince Vélaphone® Fibre 22
- 3 Bande de relevé
- 4 Ruban adhésif
- 5 Chape flottante
- 6 Revêtement de sol
- 7 Cordon de mastic souple

|  CENTRE CSTB CERTIFIÉ | VELAPHONE® CONFORT | VELAPHONE® FIBRE 22 |
|---|--|--|
| Réduction du niveau de bruit de choc pondéré |  $\Delta L_w = 19$ dB |  $\Delta L_w = 22$ dB |
| PV d'essai | CTBA agréé COFRAC N°00/PC/PHY/1034/614 | CTBA agréé COFRAC N°AC04-038 |
| Constituants | Voile de verre sur support bitumé | Non tissé de polyester sur support bitumé |
| Épaisseur | 2.5 mm | 3.4 mm |

Mise en œuvre Vélaphone® Confort

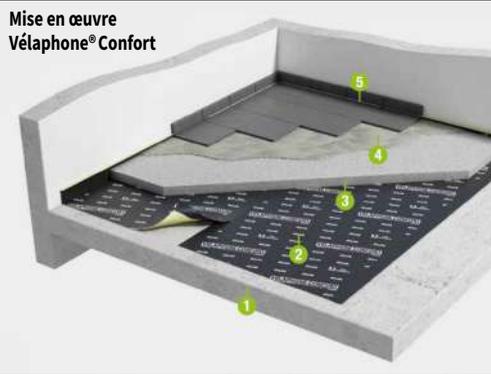

Vélaphone® Confort

- 1 Support
- 2 Sous-couche acoustique mince Vélaphone® Confort
- 3 Chape flottante
- 4 Revêtement de sol
- 5 Cordon de mastic souple



Vélaphone® Fibre 22

20x1 m - ép. 3.4 mm
Rouleau de 20 m²

Code 336278

5€02 le m²



Vélaphone® Confort

20x1 m - ép. 2.5 mm
Rouleau de 20 m²

Code 150776

5€22 le m²

ÉTANCHÉITÉ ET DÉSOLIDARISATION

DITRA 25

Protection à l'eau sous carrelage et découplage

Natte de découplage pouvant s'utiliser en Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC) et en couche d'égalisation de la pression de vapeur. Pour pose collée.

Sous Avis Technique CSTB :

- AT DITRA 25 n° 13/19-1462_V1 (validité : 31/03/25)

KERDI-200

Étanchéité composite SPEC et SEPI sous carrelage pour sols et murs

Natte d'étanchéité en polyéthylène dont les deux faces sont revêtues d'un non-tissé permettant un ancrage efficace dans le mortier colle.

Sous deux Avis Techniques CSTB :


- AT KERDI-200 SEPI n°13/18-1392_V1 (validité : 31/07/23)
- AT KERDI-200 SPEC n°13/18-1391_V1 (validité : 31/07/25)

SYSTÈMES POUR DOUCHE À L'ITALIENNE

KERDI-DRAIN

Systèmes pour douches à l'italienne

Systèmes d'évacuation de l'eau avec avaloir à platine équipé d'une collerette KERDI pour un raccord étanche sous carrelage et d'un siphon. Pour sortie horizontale ou verticale.



Ditra 25 Natte de désolidarisation

30x1 ml
Rouleau de 30 m²

Code 87867

24€90 le m²



Kerdi-200 Étanchéité sous carrelage (SPEC- SEPI)

5x1 ml
Rouleau de 5 m²

Code 173219

29€50 le m²

30x1 ml
Rouleau de 30 m²

Code 161125

24€50 le m²



Kits complets pour Siphons Kerdi-Drain

Kit d'évacuation verticale

Code 297852

159€50 le kit



Kit d'évacuation horizontale

Code 297872

161€50 le kit



Kit d'étanchéité Fundo pour le traitement des jonctions

Code 411010

152€50 le kit



Système de caniveaux pour douches à l'italienne

Kits complets pour caniveaux Kerdi-Line-A

Longueur 80 cm

Code 503369

577€90 le kit

Longueur 90 cm

Code 415646

593€90 le kit

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Trappe de visite - Nez de marche - Niches

REMA

Trappe de visite

Invisible dans les parois carrelées. Peut être utilisée quelles que soient l'épaisseur et les dimensions des carrelages. Système permettant d'adapter l'ouverture de la trappe de visite au tracé du joint.

Le kit est composé de 4 plaquettes magnétiques et de 4 contre-plaquettes.

TREP-E

Nez de marche en acier inoxydable

Profilé pour la protection des nez de marches, en acier inoxydable V2A. Esthétique et antidérapant. Peut s'utiliser pour des revêtements carrelés ou en pierre naturelle. Il convient particulièrement dans le domaine des collectivités, pour des zones à forte fréquentation.

Existe en 2 longueurs : 2,50 m (et 3 m pour les hauteurs : 8, 11, 13 et 16 mm) et 8 épaisseurs : 2, 3, 5, 8, 11, 13, 16 et 25 mm.

TREP-FL

Nez de marche forme florentine

Profilé pour la protection des nez de marches de forme florentine. Finition sûre et esthétique des escaliers.

La surface de marche présente un relief non-glissant. Finitions : alu. naturel anodisé mat

Existe en acier inoxydable V2A et V2A brossé.

Existe en 4 longueurs : 1, 1,50, 2,50 (et 3 m en finition alu. naturel anodisé mat) et 3 épaisseurs 90, 110 ou 125 mm.

KERDI-BOARD-N

Niches

Niches étanches prêtes-à-poser et à carreler.

Agencement sur-mesure : 4 formats

Décoration personnalisée

Idéales dans une douche



REMA

Kit 4 aimants pour carreaux

Code 87239

14€05 le kit



TREP-E

2.50 ml

TE110 - 11 mm

Code 204148

25€90 le ml



TREP-FL AE

2.50 ml

Alu naturel anodisé mat

Code 498253

22€50 le ml



Kerdi-Board-N

305x508 mm
(406x610 mm ext.)
KB12N305508A1

Code 438626

163€50 l'unité



305x305 mm
(406x406 mm ext.)
KB12N305305A

Code 438628

110€50 l'unité



305x711 mm
(406x813 mm ext.)
KB12N305711A1

Code 438627

220€90 l'unité



305x152 mm
(406x254 mm ext.)
KB12N305152A

Code 438625

88€50 l'unité

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Profilés de finition

SCHIENE

Profilé de protection

Profilé de protection et de transition entre deux revêtements de sols, empêchant toute dégradation au niveau de la jonction.

RENO-AEU

Profilé de transition

Profilé de transition progressive entre des revêtements de sol de hauteurs différentes, pouvant être utilisé par exemple pour réaliser la transition entre un carrelage et une moquette. Les arêtes des revêtements adjacents sont protégées efficacement. Peut être mis en œuvre dans des locaux soumis à des contraintes élevées (entrées de garages et de halls, centres commerciaux, etc.).

DILEX-AS

Profilé de transition

DILEX-AS est un profilé de raccordement flexible pour des liaisons entre carrelages et éléments encastrés (ex. baignoires et bacs à douche). À noter que le profilé ne remplace pas une étanchéité. Celle-ci devra être réalisée avant la pose du profilé. Capuchons de fermeture et coins intérieurs sont disponibles en accessoires.

DILEX-MOP GRIS

Profilé de joint de fractionnement et de mouvement

Profilé de mouvement conçu pour la réalisation de joints de fractionnement en pose scellée. Hauteur 35 ou 50 mm

DILEX-BWS

Profilé de joints de fractionnement et de mouvement

Profilé de fractionnement pour pose collée.

RONDEC-A (ALUMINIUM)

Profilé pour angle sortant

Profilé quart de rond anodisé, il s'adapte aux différents styles esthétiques.

Finition : alu naturel mat et chromé brossé.

Existe en laiton, cuivre et titane

RONDEC-E (INOX)

Profilé pour angle sortant

Résistance mécanique élevée. En acier inoxydable V2A compatible avec l'alimentaire (ex. cuisine collective). Ce profilé résiste à la corrosion et aux acides, dans certaines conditions.

QUADEC-AE (ALUMINIUM)

Profilé pour angle sortant

Profilé de finition qui assure à la fois la finition et la protection efficace des angles sortants. La surface visible du profilé forme un angle droit. Alu naturel anodisé mat.



Schiene
2.50 ml
Alu A100
10 mm
non anodisé
Code 87231

5€95 le ml

Alu mat AE80
8 mm
anodisé
Code 87234

8€50 le ml

Alu mat AE100
10 mm
anodisé
Code 87235

8€90 le ml

Alu mat AE125
12.5 mm
anodisé
Code 168223

9€90 le ml



Reno-AEU
2.50 ml
AEU100
Alu mat
10 mm
Code 435882

14€50 le ml



Dilex-AS
2.50 ml
AS20BW
blanc pur
Code 575649

13€05 le ml



Dilex-MOP gris
2.50 ml
MOP35G
35 mm
Code 110094

4€90 le ml



Dilex-BWS gris
2.50 ml
BWS80G
8x5 mm (hxlarg.)
Code 87845-01

8€95 le ml

BWS100G
10x5 mm
(hxlarg.)
Code 762677

9€50 le ml

BWS125G
12.5x5 mm
(hxlarg.)
Code 234022

9€50 le ml



Rondec-A
Alu. anodisé
2.50 ml
Alu 80 - 8 mm
mat
Code 85051

9€50 le ml

Alu 100
10 mm mat
Code 236999

10€90 le ml

Alu 100
10 mm
chromé brossé
Code 167220-03

23€90 le ml



Rondec-E
Inox V2A
2.50 ml
RO80E
8 mm acier
V2A
Code 137021

21€90 le ml

RO100E
10 mm acier
V2A
Code 241494

23€50 le ml



Quadec-AE
Alu. naturel
anodisé mat
2.50 ml
Q100 AE
10 mm
Code 62575

11€02 le ml

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Solutions de drainage

Le drainage est obligatoire en pose scellée depuis janvier 2004 selon le DTU 52.1.

POSE SCELLÉE : SOUS DALLE MORTIER

TROBA-PLUS 8



Drainage

Système de drainage assurant une évacuation durable et efficace des infiltrations d'eau et évitant les remontées par capillarité. Les plots coniques très rapprochés supportent des charges élevées et sont recouverts d'un non-tissé perméable. Ces plots assurent le soutien du revêtement sur toute sa surface et ménagent ainsi un espace de drainage continu.

TROBA-PLUS 8 s'utilise en pose scellée. Pour réaliser l'ouvrage dans les règles de l'art, ce produit bénéficie d'Avis Techniques CSTB.

- Avis Technique TROBA-PLUS 5.2 / 19-2659_V1 (validité: 31/07/2026)

- Avis Technique TROBA-PLUS 13 / 17-1379_V1 (validité: 31/01/2025)

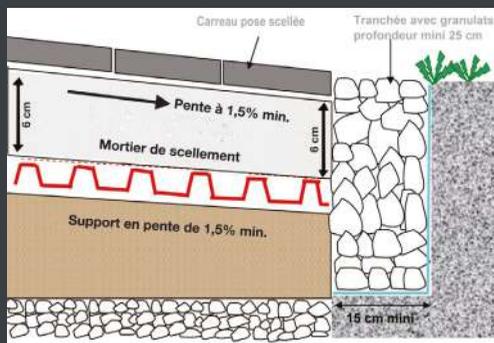


Troba-Plus 8
12,5x1 ml
Rouleau de 12,5 m²
Code 164980
23€50 le m²

POSE COLLÉE : SUR DALLE BÉTON

DITRA-DRAIN 4

Drainage et découplage

DITRA-DRAIN 4 est un système de drainage composite fiable et durablement efficace. La pose s'effectue avec du mortier colle sur un support présentant une pente de 1,5%.

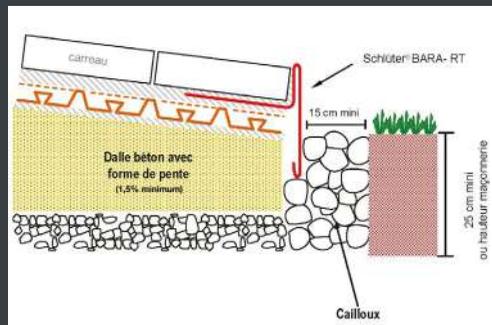

Ditra-Drain 4
25x1 ml
Rouleau de 25 m²
Code 612046
26€90 le m²

10x1 ml
Rouleau de 10 m²
Code 751886
29€90 le m²

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Traitements et protections

ALGICIM

Nettoyant voiles de ciment

Algicim élimine les laitances, les efflorescences et les traces de ciment sur les dallages et carrelages. S'utilise également pour le nettoyage des pierres et des dalles après sciage. Nettoie les résidus de ciment et les joints après pose des carrelages.

Rendement : 1 litre pour 4 à 10 m² en moyenne

ALGICIMENT

Nettoyant poudre voiles de ciment

Sans acide chlorhydrique. Élimine les laitances, les efflorescences, les traces de ciment, nettoie pierres et dalles après le sciage et détartre les supports tels que les chaudières.

Rendement : 1 litre pour 4 à 10 m²

ALGIPROTECT

Imperméabilisant invisible marbre, grès et cérame poli

Protection invisible anti-taches longue durée sans solvant ni silicone. Empêche la pénétration de l'eau et des corps gras dans les matériaux peu absorbants.

Rendement : 1 litre pour 10 m²

ALGICLEAN

Nettoyant concentré à diluer pour dallages et sols extérieurs

Sans acide citrique. Permet de nettoyer taches de gras, mousses, pollutions, huiles et résidus d'hydrocarbure. Par l'absence de chlore, n'augmente pas la porosité des dalles.

Rendement : 1 litre de produit dilué pour 3 à 5 m²

Nettoyer - **bouchon bleu** : nettoyer les surfaces même avant de traiter pour augmenter l'efficacité du traitement

Traiter - **bouchon jaune** : retirer les mousses, les taches...

Protéger - **bouchon vert** : protéger pour retarder, voire empêcher le retour des mousses, de nouvelles taches de gras, de tanins...

ALGIDAL

Anti-mousse dallages extérieurs

Élimine les mousses, lichens et tous micro-organismes incrustés. Il supprime la glissance microbienne, source d'accidents.

Rendement : 1 litre pour 5 m² en moyenne selon la porosité du support

ALGIFOB+

Imperméabilisation eau + graisses pour dallages carrelages en terre cuite...

Hydrofuge et oléofuge : empêche la pénétration de l'eau, des huiles et corps gras dans les matériaux absorbants.

Rendement : 1 litre pour 3 à 10 m² en moyenne selon la porosité du support

MINÉRAL TS TOUS SUPPORTS

Hydrofuge tous supports

Solution non filmogène pour la consolidation et l'imperméabilisation de tous les supports minéraux poreux. Le Minéralisant TS possède un très fort pouvoir de pénétration par capillarité, ce qui lui permet de traiter les supports en profondeur. Non sensible aux UV, la minéralisation est définitive. Existe en pulvérisateur adapté aux traitements de petites surfaces et des joints verticaux.

Rendement : 1 litre pour 10 m²



Algicim

Bidon de 5 L
Prêt à l'emploi

Code 247232

38€03 le bidon



Algiprotect marbre grès cérame

Spécial douche à l'italienne
Bidon de 1 L

Code 534337

33€92 le bidon



Algiciment voile ciment

Pot de 500 g
A diluer

Code 169475

8€92 le pot



Algiclean

Bidon de 1 L

Code 137093

21€23 le bidon

Bidon de 5 L

Code 170623

63€36 le bidon



Algidal

Bidon de 5 L

Code 85560

31€68 le bidon



Algifob+

Bidon de 5 L

Code 86637

98€72 le bidon

Bidon de 15 L

Code 825521

205€92 le bidon



Minéralisant TS tous supports*

Pulvérisateur de 500 ml

Code 181889

24€24 le pulvérisateur

Bidon de 2 L

Code 181891

70€92 le bidon

Bidon de 5 L

Code 181892

173€82 le bidon


* Dangereux - respecter les précautions d'emploi.

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Accès Personne à Mobilité Réduite (PMR)

ACCESSIBILITÉ POUR QUI ?

La définition légale d'une "Personne à Mobilité Réduite" inclut l'ensemble des personnes qui éprouvent des difficultés à se déplacer, de manière provisoire ou permanente. Il s'agit de toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels, personnes aveugles ou malvoyantes, personnes en fauteuil roulant, personnes handicapées des membres, personnes de petite taille, personnes âgées, femmes enceintes, personnes transportant des charges lourdes et personnes avec enfants (y compris enfants en poussette).

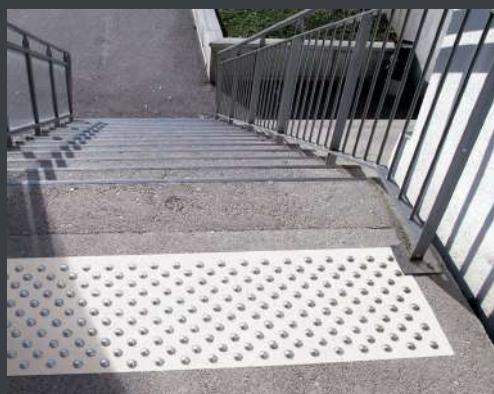

Dinaguide extérieur méthacrylate blanc
970x228 mm
Code 505194
79€05 l'unité

Dinalert intérieur autoadhésive
450x412 mm
Noir
Code 505197-01
62€50 l'unité

Dinalert extérieur méthacrylate blanc à coller
825x412 mm
Code 505334
83€00 l'unité

Gris
Code 505197-02
62€50 l'unité

DÉLAI DE MISE EN CONFORMITÉ

I.O.P. : Installation Ouverte au Public
E.R.P. : Établissement Recevant du Public
Selon l'article R 123-19 du Code de la Construction et de l'Habitation, les ERP sont classés en 5 catégories d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications.

| IOP | Ad'AP - délai de mise en conformité : 3 ans | 2018 |
|----------------------------|--|-----------------------------------|
| ERP | Effectifs | Ad'AP délai de mise en conformité |
| 1 ^{ère} catégorie | plus de 1500 personnes | 6 ans |
| 2 ^{ème} catégorie | entre 701 et 1500 personnes | 2021 |
| 3 ^{ème} catégorie | entre 301 et 700 personnes | |
| 4 ^{ème} catégorie | Moins de 300 personnes | |
| 5 ^{ème} catégorie | Établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum, dépendant du type d'ERP, fixé par le règlement de sécurité (voir art. R123-14) | 3 ans |
| Patrimoine complexe | | 9 ans |
| | | 2024 |



Dinaplot gabarit de pose
420x225 mm
Code 411131
10€90 l'unité



Dinaclou extérieur acier zingué à sceller
Lot de 250 clous
Code 505223
182€50 le lot

Dinaplot intérieur autoadhésif
Plaque de 50 plots
Lot de 3 plaques
Anthracite



Colle méthacrylate
Pour collage de Dinaguide et Dinalert en méthacrylate
Pot de 6 kg
Code 505235
125€15 le pot

Code 505301-01
162€50 le lot
Gris
Code 505301-02
162€50 le lot



Gabarit de perçage pour clous podotactiles acier galvanisé
637.5x450 mm
Code 316608
181€50 l'unité



Résine vinylester grise Edia
Pour collage de Dinaclou
Cartouche de 300 ml + 2 canules
Code 725344
17€15 l'unité

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Accès Personne à Mobilité Réduite (PMR)

EXTÉRIEUR SOUS ABRI



Tapis sur-mesure Aravis grating jonction ouverte ou fermée - 17 mm

Reps anthracite Structure ouverte

Code 419818-01

631€50 le m²

Structure fermée

Code 419818-02

631€50 le m²

Existe en plusieurs épaisseurs, finitions et autres revêtements



Kit cadre de fosse à sceller réversible pour tapis Aravis

Alu naturel Fabrication sur-mesure

Code 333679

42€05 le ml



INTÉRIEUR



Bande de signalisation adhésive CMA

Rouleau de 10 m

Jaune

Code 379358-01

66€50 l'unité

Noir

Code 379358-02

66€50 l'unité

Existe en plusieurs épaisseurs, finitions et autres revêtements



Dinastair bande 36 mm

Rouleau de 15.30 m

Jaune

Code 213035-02

104€50 le rouleau

Noir

Code 213035-01

104€50 le rouleau



Bande adhésive Carbo 2B 36 mm
Coefficient de glissance : R12

Rouleau de 3.05 m

Anthracite

Code 411556

27€50 le rouleau



Nez de marche 3TA adhésif alu nat avec bande Carbo anthracite

55x32 mm

3 m

Code 411590

146€50 l'unité



Nez de marche 6VA adhésif alu nat

36x24 mm

3 m

Code 411639

46€50 l'unité



Nez de marche 2CBIS AV alu nat

67x32 mm

3 m

Code 300942

114€50 l'unité

Peut se poser en extérieur



Nez de marche 44V à visser alu nat

50x32 mm

3 m

Code 413056

76€50 l'unité

Peut se poser en extérieur



02-AISNE

LAON - CHAMBRY (02000)
2, rue Jean Jaurès
Tél. 03 23 79 25 76

03-ALLIER

MONLUÇON (03100)
ZAC Rive Gauche
Rue Paul Vaillant Couturier
Tél. 04 70 08 13 40

07-ARDÈCHE

DAVEZIEUX (07430)
ZA du Mas
Rue du ruisseau d'Aumas
Tél. 04 75 33 50 65

09-ARIÈGE

FOIX (09000)
ZUP de Labarre
8, rue du 19 mars 1962
Tél. 05 61 65 00 64

MIREPOIX (09500)
Chemin de l'Arbre Blanc
Tél. 05 61 68 29 99

11-AUDE

CARCASSONNE (11000)
ZAC de Salvaza
Boulevard Henri Bouffet
Tél. 04 68 25 60 60

CASTELNAUDARY (11400)
ZI En Tourre 1
14, rue Joseph Jacquard
Tél. 04 68 23 02 81

LIMOUX (11300)
21 route de Carcassonne
Tél. 04 68 31 11 65

SIGEAN (11130)
ZAC les Aspres
Tél. 04 68 48 22 43

13-BOUCHES-DU-RHÔNE

ARLES (13200)
ZI Nord - rue Marius Allard
Tél. 04 90 18 35 35

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS (13920)
ZAC des Etangs
Rue de Courtine
Tél. 04 42 49 04 71

14-CALVADOS

CAEN - BRETTEVILLE-SUR-ODON (14760)
3, avenue de la grande Plaine
Tél. 02 31 29 26 60

16-CHARENTE

CONFOLENS (16500)
Le Mas Félix
Tél. 05 45 84 04 99

17-CHARENTE-MARITIME

SAINT-PIERRE D'OLÉRON (17310)
29, avenue du Moulin Blanc
Tél. 05 46 47 00 85

18-CHER

MEHUN-SUR-YÈVRE (18500)
Avenue Raoul Aladenize
Tél. 02 48 57 31 05

19-CORRÈZE

LUBERSAC (19210)
ZI -1 route du Verdier
Tél. 05 55 73 53 55

MALEMORT (19360)
Avenue de la Riante Borie
Tél. 05 55 74 24 75

23-CREUSE

AUBUSSON (23200)
ZA Ouest du Mont
Lieu-dit Chiraille
Tél. 05 55 66 26 90

GUÉRET (23000)
Zone Artisanale
Tél. 05 55 52 00 28

24-DORDOGNE

BERGERAC (24100)
1 rue Maurice Barat
Tél. 05 53 57 01 80

MARSAC-SUR-L'ISLE (24430)
ZAE Péri-Ouest
Avenue du Parc
Tél. 05 53 04 49 60

26-DRÔME

NYONS (26110)
ZA Les Laurons
Tél. 04 75 26 51 80

29-FINISTÈRE

BREST - GUIPAVAS (29490)
80, boulevard Michel Briant
Tél. 02 98 32 04 00

PONT L'ABBÉ BRETAGNE PLONÉOUR-LANVERN (29720)
ZA Kerganet
Tél. 02 98 66 08 10

30-GARD

PONT-SAINT-ESPRIT (30130)
1071 avenue Kennedy
Tél. 04 66 39 09 54

31-HAUTE-GARONNE

SAINT-ALBAN CARRELAGE (31140)
64 rue de Fenouillet
Centre Commercial Hexagone
Tél. 05 61 37 32 00

SAINT-GAUDENS CARRELAGE (31800)

Avenue André Bouery
Tél. 05 61 94 82 28

LUCHON - SAINT-MAMET (31110)
Chemin Moulin
Tél. 05 61 79 17 00

32-GERS

NOGARO (32110)
ZA de Daniate
Tél. 05 62 09 00 76

33-GIRONDE

BLAYE - CARS (33390)
Campagne
Tél. 05 57 42 34 11

LA TESTE-DE-BUCH (33260)
ZI - 161 boulevard de l'Europe
Tél. 05 57 52 53 00

MÉRIGNAC CARRELAGE (33700)
ZI du Phare
148, avenue de Magudas
Tél. 05 56 01 01 71

SAINT-VIVIEN-DU-MÉDOC (33590)
Lieu-dit Pingouleau
Tél. 05 56 09 52 24

34-HÉRAULT

JUVIGNAC CARRELAGE (34990)
Rue du Pergasan
Le Labournas
Tél. 04 67 40 71 20

MARSEILLAN (34340)
Avenue de l'industrie
Tél. 04 67 77 35 66

MÈZE (34140)
ZI - RN 113
Avenue du Mas de Garric
Tél. 04 67 43 80 64

35-ILLE-ET-VILAINE

DINARD (35800)
58, boulevard Jules Verger
Tél. 02 99 16 36 36

PACÉ (35740)
Route de St Briewec
Tél. 02 99 29 51 51

REDON (35600)
ZI Briangaud
8, rue de la Vieille Ville
Tél. 02 99 71 66 66

36-INDRE

ARGENTON-SUR-CREUSE (36200)
ZI des Narrons
Route de Limoges
Tél. 02 54 24 25 21

CHABRIS (36210)
Les Vigneaux
Tél. 02 54 40 04 43

CHÂTEAUXROUX (36000)
1 bis boulevard d'Anvaux
Tél. 02 54 22 27 87

CHÂTILLON-SUR-INDRE (36700)
39, rue des Sables de Beau-regard
Tél. 02 54 38 83 72

ISSOUDUN (36100)
Zone Industrielle
Tél. 02 54 21 56 80

LE BLANC (36300)
Route de Blois
Tél. 02 54 37 06 65

VALENÇAY (36600)
Le Croisier
Tél. 02 54 00 05 51

40-LANDES

AIRE-SUR-L'ADOUR (40800)
58 avenue du 4 septembre
Tél. 05 58 71 61 31

MONT DE MARSAN SAINT-AVIT (40090)
ZA de la Faisanderie
Allée de Lagace
Tél. 05 58 06 09 09

SAINT-PAUL-LES-DAX - MÈES (40990)
160, rue des Alouettes
Tél. 05 58 35 43 43

41-LOIR-ET-CHER

ROMORANTIN - PRUNIERSEN-SOLOGNE BOIS (41200)
La Brigaudière
Route de Selles-sur-Cher
Tél. 02 54 76 08 00

44-LOIRE-ATLANTIQUE

PORNIC (44210)
3, rue Robert Schuman
Tél. 02 40 82 00 23

46-LOT

CAHORS (46000)
408 chemin de la Sablière
Tél. 05 65 35 28 92

49-MAINE-ET-LOIRE

SAUMUR (49400)
Boulevard des Vallerots
Tél. 02 41 51 09 36

52-HAUTE-MARNE

CHAUMONT (52000)
Faubourg des Quatre
Moulins
Tél. 03 25 03 62 33

SAINT-DIZIER (52100)
8, rue Paul Bert
Tél. 03 25 05 42 19

56-MORBIHAN

AURAY - PLOUGOUMELLEN (56400)
28, le Kenyah
Tél. 02 97 24 19 60

LORIENT (56100)
ZI de Keryado
5, rue Georges Mareschal
Tél. 02 97 83 01 35

64-PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

BIARRITZ (64200)
3 rue des Mésanges
Tél. 05 59 41 72 00

JURANÇON CARRELAGE (64110)
115 avenue Rauski
Tél. 05 59 98 70 00

65-HAUTES-PYRÉNÉES

ARREAU (65240)
Place de la Gare
Tél. 05 62 98 60 01

SOULOM (65260)
ZI Point Sud
Tél. 05 62 92 22 22

TARBES - LALOBÈRE (65310)
ZAC Kennedy
1 rue Jean-Loup Chrétien
Tél. 05 62 93 05 05

66-PYRÉNÉES-ORIENTALES

PERPIGNAN (66000)
1648 avenue Julien Panchot
Tél. 04 68 56 66 33

69-RHÔNE

TARARE (69170)
ZA des Cantubas
Tél. 04 74 05 39 30

71-SAÔNE-ET-LOIRE

CHALON-SUR-SAÔNE BOIS (71100)
Rue Georges Derrien
Tél. 03 85 46 95 95

MONTCEAU-LES-MINES (71300)
6 avenue des Alouettes
Tél. 03 85 67 73 73

PARAY-LE-MONIAL (71600)
17 rue Pierre Lathuillière
Tél. 03 85 81 92 40

72-SARTHE

LE MANS - ARNAGE (72230)
ZI Sud - 4032, boulevard P.
Lefaucheux
Tél. 02 43 40 75 00

73-SAVOIE

AIME (73210)
ZA Les Iles - 570, route des
Iles
Tél. 04 79 09 72 49

ARBIN - MONTMELIAN (73800)
140, route des Jardins
Tél. 04 79 84 40 90

74-HAUTE-SAVOIE

ANNECY - MEYTHET (74960)
1, rue de la Barrade
Tél. 04 50 67 63 20

79-DEUX-SÈVRES

NIORT - BESSINES CARRELAGE (79000)
Route de La Rochelle
Tél. 05 49 04 04 27

81-TARN

ALBI (81000)
Route de la Dreche
Tél. 05 63 43 70 00

CASTRES (81100)
190 avenue Charles de
Gaulle
Tél. 05 63 35 40 82

GAILLAC (81600)
ZAC de Roumagnac
Avenue de l'Europe
Tél. 05 63 57 29 82

MAZAMET (81200)
Route de Castres - Aussillon
Tél. 05 63 97 70 80

82-TARN-ET-GARONNE

MONTAUBAN (82000)
430 avenue de Paris
Tél. 05 63 03 24 95

83-VAR

FORCALQUEIRET (83136)
Route de Brignoles
Tél. 04 98 05 26 50

84-VAUCLUSE

ORANGE CARRELAGE (84100)
ZAC Porte Sud
Rue Carignan
Tél. 04 90 28 55 66

85-VENDÉE

BEAUVOIR-SUR-MER (85230)
59, route de Nantes
Tél. 02 51 68 70 35

FONTENAY-LE-COMTE CARRELAGE (85200)
16 rue Capitale du Bas
Poitou
Tél. 02 51 69 83 80

NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE (85330)
18, rue du Boucaud
Tél. 02 51 39 05 89

SAINT-JEAN-DE-MONTS (85160)
14, rue des Essepes
Tél. 02 51 59 39 12

86-VIENNE

CHATELLERAULT (86100)
12 rue Auguste Sutter
Tél. 05 49 21 26 62

MONTMORILLON (86500)
ZI - 18 rue des Métiers
Tél. 05 49 84 01 10

87-HAUTE-VIENNE

LIMOGES CARRELAGE (87280)
16-18 rue Auguste Comte
Tél. 05 55 37 31 31

CHOIX ET DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

Les références présentées sont exclusivement des produits de PREMIER CHOIX, en provenance des meilleurs fabricants français et étrangers. Ils présentent toutes les GARANTIES nécessaires dans le cadre d'une mise en œuvre conforme aux NORMES et aux RÈGLES DE L'ART et d'une UTILISATION NORMALE.

Les nuances, tonalités et calibres de ces produits sont variables suivant les dates de fabrication par les usines : ces critères ne sont donc pas garantis et sont sujets aux tolérances d'usages. Du fait de ce qui précède, les produits réellement disponibles et/ou livrés pourront présenter de légères différences avec les échantillons présentés dans nos expositions. Par ailleurs, les sols présentés dans la partie salle de bains sont destinés aux salles de bains principalement. Il sera donc indispensable de demander conseil à votre vendeur Chausson matériaux pour toute utilisation dans d'autres pièces de l'habitation.

Tout carrelage posé sera considéré comme accepté sans réserve technique ou esthétique. Aucune réclamation ne sera recevable sur les points qui précèdent.

Ces références sont en stock permanent sur nos plates-formes logistiques ou nos agences pilotes (sur commande dans nos autres agences dans des délais rapides). Toutefois, nous déclinons toute responsabilité au cas où elles s'avèreraient indisponibles pour une raison quelconque. En outre, AUCUN DÉDOMMAGEMENT ne pourra nous être réclamé en cas de délais de mise à disposition.

Votre négociant se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis des produits ou les caractéristiques des produits de ce catalogue. Les caractéristiques techniques, les préconisations de pose sont donc données à titre indicatif, en l'état actuel de nos connaissances.

PRIX



Les prix indiqués dans ces pages s'entendent toutes taxes comprises départ de nos agences. Ils sont applicables jusqu'au 31/12/2022, mais sont toutefois susceptibles d'être modifiés à tout moment, notamment en raison de la variation des prix des fournisseurs ou de la variation de la tarification transports nationale et/ou internationale.

Ces prix ne sont donc qu'indicatifs et peuvent également varier entre nos différentes agences pour des raisons objectives.


Seuls les prix indiqués sur commandes ou devis (pour une durée d'un mois à compter de la date de réalisation du devis) établis en agence, sont contractuels pour tout achat dans l'établissement concerné. D'une manière globale, toutes nos ventes restent soumises à nos «CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE» telles qu'énoncées au dos de nos factures.

Ce catalogue annule et remplace toute version antérieure.

Les photos et illustrations ne sont pas contractuelles.
Les textes sont conformes, sous réserve d'erreurs typographiques.
Toute reproduction et/ou illustration sont strictement interdites.



Pour aménager vos intérieurs,
retrouvez nos carrelages,
faïences, parquets...
dans près de **90 agences !**

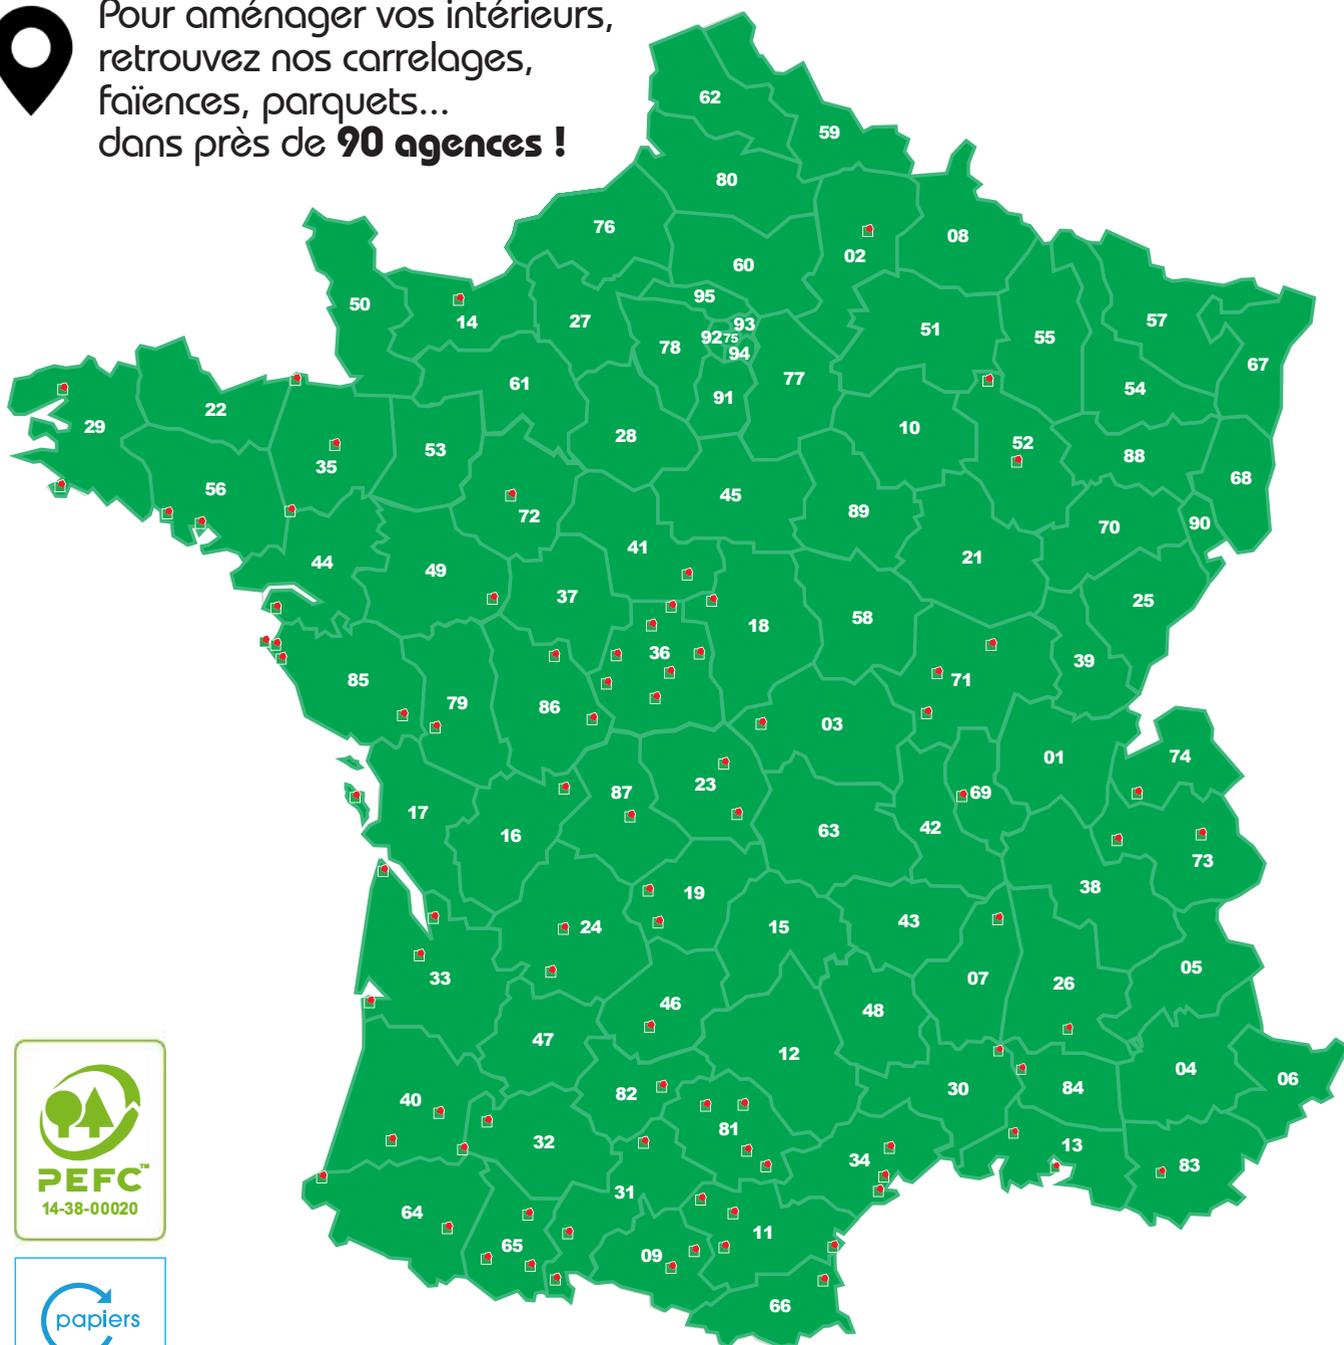

Retrouvez les coordonnées complètes de nos agences
en pages 126 à 127 ou sur www.chausson.fr

chausson