

SAISON 2026

Aménagez votre extérieur

Terrasses - bois et composite, carrelage, dallage, pierre naturelle

Bardages - bois, PVC, composite, fibres-ciment | **Parements** | **Piscine**

Allées et jardins - pavés, décoration, bordures, clôtures, pergolas

chausson 



vous présente l'édition 2026 de son catalogue, pour aménager et repenser votre extérieur.

Vous y retrouverez tous nos produits pour habiller vos terrasses, embellir vos façades, aménager votre jardin et réaliser et entretenir votre piscine.

Nouveau : nous vous accompagnons dans vos projets d'arrosage (aspersion, goutte à goutte...), avec une étude personnalisée et des produits adaptés à vos besoins.

A photograph of a modern outdoor terrace. In the foreground, there is a wooden coffee table and two armchairs with dark grey cushions, all on a grey stone tile patio. In the background, there is a large green tree, a wooden fence, and a concrete bench.

terrasses	4
bardages	110
parements	132
piscine	140
allées & jardins	150



Terrasses bois & composite

04

Informations techniques

Les bois 06

Mise en œuvre

Terrasse en bois 18-19

Terrasse en composite 24-25

Produits de mise en œuvre

Terrasse en bois 20-21

Bois résineux

Classéo Pin 07

Dalle caillebotis [nouveau] 09

Liséo Pin 09

Névéo Pin 07

Nuséo Pin 08

Océo Pin 08

Orkka [nouveau] 10

Bois exotiques

Cumaru KD 13

Garapa 14

IPE 12

Maçaranduba KD 12

Muiracatiara KD 14

Padouk [nouveau] 15

Bambou

Bamboo 21

Composite

Atmosphère 22

Élégance 23

Regalboard [nouveau] 26

Terrasses carrelage

28

Informations techniques

Les carrelages 30

Mise en œuvre

Terrasse sur plots 44

Solution de drainage 80

Produits de mise en œuvre

Terrasse sur plots 45

Protection et entretien 81

Effet bois

Hard grip 46

New derby grip 52

Nook grip 50

Pécan grip 48

Stylwood grip 49

Woodgeneration grip 47

Woodmania 20 mm 32

Woodtech 20 mm 31

Effet pierre

Aura [nouveau] 68

Brave 20 mm 38

Caramon 20 mm 36

Caramon grip 67

Dolmen grip 73

Eternity [nouveau] 60

Feliz grip 62

Fiordi grip 72

Geostone grip 66

Marna grip 63

Phœnix 20 mm 33

Phoenix grip 74

Pierre de travertin grip 71

Pietra di lecce grip 59

Realstone travertino grip 54

Solithe grip 55

Tiber 20 mm 38

Timestone grip 58

Titano 20 mm 39

Titano grip 64

Tourmalet grip 70

Travertech 20 mm 37

Zephyr 20 mm 34

Zephyr grip 56

Effet béton

Betonico 20 mm 40

Ciment grip 75

Clarens grip 75

Concretech 20 mm 43

Faro grip 76

Icon 20 mm 41

Steamtech 20 mm 42

Effet terre cuite

Bessac grip 78

Cottoantico grip 79

Fireclay grip 78

Terrasses dallage

82

Informations techniques

Les dallages 84

Mise en œuvre

Dallage en pose collée 94

Dallage en pose sur sable 95

Produits de mise en œuvre

Protection et entretien 96-97

Abbatiale 89

Calanco T7 92

Dalle gravillon 93

Galaxie 85

Jouques 91

Manoir 88

Nashira 86

New York 87

Space 50 92

Templar 90

Terrasses pierre naturelle

98

Informations techniques

La pierre naturelle 100

Mise en œuvre

Pierre naturelle en pose collée 109

Calcaire Perrigny 105

Luserne 105

Luxor 106

Quartzite Sao Tomé 107

Pierre de Bavière 107

Royal 108

Travertin classic mix 103

Travertin light mix 102

Travertin rustic 104

Travertin silver 101

Bardages 110

Informations techniques

Le bardage bois 112

Mise en œuvre

Bardage bois 116

Bardage composite WEO® 124

Bardage fibres-ciment Hardie® VL Plank 130

Bardage PVC Claircel 120

Produits de mise en œuvre

Accessoires pour bardage bois 117

Accessoires pour bardage composite WEO® 125

Accessoires pour bardage fibres-ciment

Hardie® VL Plank 131

Accessoires pour bardage PVC Claircel 121

Bardage bois

Biezo 114

Mozeo 113

Bardage PVC

Claircel 118

Bardage composite

WEO®35 122

Bardage fibres-ciment

Cedral lap relief 126

Hardie® VL Plank Cedar 128



p. 126

Parements 132

Informations techniques

Les parements 134

Mise en œuvre

Pose de parements 139

Brique 138

Causse 135

Cubik 137

Gaïa 138

Manoir 134

Rocky mountain 136



p. 56



Piscine 140

Produits et accessoires

Piscine 146-148

Caniveaux 149

Émaux niebla 144

Émaux Zen 144

Gemma [nouveau] 145

Phoenix 142

Terrazzo [nouveau] 145

Allées & Jardins 150

Pavés

Informations techniques

Les pavés 152

Mise en œuvre

Finitions 153

Dalparking 157

Durance 157

Lavardin 157

Maubec 155

Médiéval 156

Québec 154

Tépia 154

Travertin 156

Décoration

Mise en œuvre

Gabions 163

Gazon synthétique 165

Alveplac® 158

Gabions 162

Galets décoratifs 160

Gazon synthétique 164

Géotextiles 159

Gravillons décoratifs 160

Greenplac® 158

Paillage ardoise 161

Palis ardoise 166

Pas japonais sentier 166

Pouzzolane 161

Toiles de paillage [nouveau] 159

Bordures

Barrette pierre luserne 168

Bordure Delima® 168

Bordure Ecolight 168

Bordurette droite 167

Bordurette ovaline 167

Traverse paysagère 168

Arrosage [nouveau]

Mise en œuvre

Choix du mode d'arrosage 170-171

Produits de mise en œuvre

Arrosage 172-175

Clôtures

Produits de mise en œuvre

Accessoires clôtures 197

Accessoires clôtures et scellement 199

Chapeaux de piliers 181

Chaperons 2 pentes 179

Chaperons plats 178-179

Chaperons plats alu 180

Clôture Alulam 192

Clôture Aluline 193

Clôture Aluroc 194

Clôture Bali 186

Clôture Denver 185

Clôture Doubleo 188

Clôture ganivelles 183

Clôture Louver 110 190

Clôture Open 100 191

Clôture Prailloux 182

Clôture Wide 200 191

Demi-rondins 183

Grillage simple torsion 196

Grillage soudé Jarditor 196

Panneau Hercules® 198

Panneau Postdam 189

Panneau Postdam arqué 189

Pilier bosselé 177

Pilier lisse 177

Pilier marbré 178

Pilier renaissance 176

Piquets ronds 184

Piquets ronds écorcés 184

Plaque de soubassement 198

Portail aluline 193

Portillon Hercules® [nouveau] 193

Poteaux carrés 185

Rondins 184

Pergolas et abris

Pergola bioclimatique Alusun 200

Pergolas (structure charpente traditionnelle) 202

Abris (structure charpente traditionnelle) 203

Produits de mise en œuvre

Bétons et mortiers 204

Liste agences

205-208

Bois & composite


terras





Informations techniques

Les types de bois




Bois résineux

Le pin rouge du Nord (origine Finlande) est traité par autoclave en classe de risque IV, pour une protection durable contre toute attaque biologique (champignons, insectes, y compris termites, bactéries). Toutes nos lames de terrasse en bois résineux sont issues de forêts gérées durablement et certifiées PEFC.



Composite

Mélange de bois recyclé et de résine polymère, le composite est entièrement recyclable, imputrescible, résistant aux insectes et aux champignons. Il ne craint pas le gel. Dépourvu de nœuds, il est sans écharde. Après avoir légèrement pâli sous l'effet des premières expositions au soleil, la couleur se stabilise définitivement après quelques semaines. À l'inverse des lames en bois, une dilatation sur la longueur sous l'effet des variations de température est à prévoir et oblige à conserver un joint en bout de lames lors de l'installation.



Bois exotique

Naturellement durables, ne demandant aucun traitement, les bois exotiques conviennent parfaitement en milieu humide et restent très résistants au fil du temps. Leur quasi-absence de nœuds et leur couleur brun-rouge apporteront une touche esthétique incomparable à votre terrasse. L'apparition de gerces en surface, phénomène classique dans les bois exotiques, peut être réduite en appliquant régulièrement un saturateur.

Traitement et classe

TRAITEMENT : procédé classique et efficace visant à la préservation des bois contre les attaques d'insectes et de champignons. Ce traitement est réalisé dans un tunnel appelé "autoclave", dans lequel un cycle, alternant vide et pression, est appliqué sur le bois plongé dans une solution de traitement dont la composition est fixée par une norme européenne. Le cycle vide/pression permet une pénétration du produit en profondeur, jusqu'au cœur du bois appelé duramen.

CLASSE : naturelle ou obtenue par traitement, la résistance du bois aux agressions est qualifiée en 5 classes suivant le niveau de risque auquel le bois peut être soumis et donc le type d'utilisation recommandée (charpente, bardage, terrasse...). Les bois utilisés pour les terrasses appartiennent exclusivement à la classe de risque IV :

CLASSE 3 : pour une exposition passagère à l'eau de pluie (bardages)

CLASSE 4 : pour une installation en contact ou à proximité du sol (terrasses, clôtures, pare-vues)

Entretien de la terrasse

BOIS MASSIF : sous l'action des UV, le bois prend naturellement un aspect grisé qui ne modifie en rien la solidité de l'ouvrage. Il est possible d'atténuer et de ralentir ce phénomène en appliquant un saturateur anti-UV une fois par an. Sans entretien particulier, des micro-algues de surface sont également susceptibles de s'installer, donnant un caractère glissant aux platelages, ce qui peut être évité en nettoyant à l'aide d'un balai-brosse. Le nettoyeur haute-pression est à proscrire, au risque d'endommager la surface du bois et de réduire sa résistance naturelle sur le long terme.

COMPOSITE : un nettoyage 1 à 2 fois par an au balai-brosse est suffisant pour les bois composites. N'utilisez jamais d'huile ou de lasure. L'utilisation d'un nettoyeur haute-pression est également proscrite.



névéo pin*

Lame de terrasse
Bois naturel / Origine bois du nord

Bois résineux

exclusivité

elosbois
l'industrie du bois



Convient en plage de piscine | Traitement obligatoire des coupes*** | **Pose sur plots**** | Lame 27x145 mm - Profil strié 1 face
 Traitée classe 4 marron - **Code 502296** | Traitée classe 4 vert - **Code 502370** | **prix sur chausson.fr**



Convient en plage de piscine

—
Traitement obligatoire des coupes***

—
Pose sur plots**

—
Lame 27x145 mm
Profil lisse



Traitée classe 4 marron
Code 502831

Traitée classe 4 vert
Code 502859

—
prix sur chausson.fr

classéo pin*

Lame de terrasse
Bois naturel / Origine bois du nord

Bois résineux

exclusivité

elosbois
l'industrie du bois



nuséo pin*

Lame de terrasse
Bois naturel / Origine bois du nord

Bois résineux

exclusivité **elosbois**
Industrie du Bois



Convient en plage de piscine | Traitement obligatoire des coupes*** | **Pose sur plots**** | Lame 27x45 mm
Profil rainuré 1 face  - Traitée classe 4 marron - Code 537801 | **prix sur chausson.fr**



océo pin*

Lame de terrasse
Bois naturel / Origine bois du nord

Bois résineux

exclusivité **elosbois**
Industrie du Bois



Convient en plage de piscine

—
Traitement obligatoire des coupes***

—
Pose sur plots**

—
Lame 27x145 mm
Profil déstructuré 1 face



—
Traitée classe 4 marron
Code 502338

—
prix sur chausson.fr

*Le bois est une matière vivante. Celui-ci est susceptible de griser. Disponibilité selon longueur. **Mise en œuvre sur plots : voir page 16. ***Voir sur www.chausson.fr



liséo pin*

Lame de terrasse

Bois naturel / Origine bois du nord

Bois résineux

exclusivité **elosbois**
industrie du bois



Convient en plage de piscine | Traitement obligatoire des coupes*** | **Pose sur plots****
Lame 27x145 mm - Profil lisse bombé - Traitée classe 4 marron - **Code 545977** | **prix sur chausson.fr**




Convient en plage de piscine

Traitement obligatoire des coupes***

Pose sur plots

(doit reposer sur 4 plots)

Caillebotis sans nœud
50x50 cm - ép. 44 mm
7 lames striées
Section 21x67 mm



Traitée classe 4 vert

Code 521196

Traitée classe 4 marron
hydrofuge

Code 540021

prix sur chausson.fr



dalle caillebotis****

nouveau!

Lame de terrasse

Bois naturel / Origine pin maritime

Bois résineux

*Le bois est une matière vivante. Celui-ci est susceptible de griser. Disponibilité selon longueur. **Mise en œuvre sur plots : voir page 16. ***Voir sur www.chausson.fr
****Mise en œuvre avec des clavettes afin d'éviter tout soulèvement du produit.
En l'absence de leur utilisation, la garantie ne s'applique pas.

nouveau!

orkka*

Lame de terrasse
Bois naturel / Origine bois du nord



**Convient en plage
de piscine**

Traitement obligatoire
des coupes***

Pose sur plots**

Lame 27x147 cm*
Traitée classe 4 marron
et hydrofuge

Profil lisse

Code 513244

Profil strié

Code 513239

prix sur chausson.fr



Bois résineux



voir les prix



On aime!

Bois haut de gamme, durable, esthétique,
résistant et hydrofuge.

Technologie Hydrowood

- Effet déperlant haute performance
- Excellente résistance et stabilité du bois, alliant performance technique et esthétique
- Aspect d'origine du bois préservé
- Durabilité optimale, même en conditions exigeantes, pour une mise en valeur durable
- Protection naturelle du bois grâce à un grisaillement progressif et homogène, sans altération biologique
- Plus de style, moins d'entretien

maçaranduba^{kd*}

Lame de terrasse
Bois naturel / Origine Brésil



Bois exotique

exclusivité **elosbois**
industrie du bois

Convient en plage de piscine | Pose sur plots^{**} | Lame 21x145 mm - Profil lisse Code 583287
prix sur chausson.fr

Convient en plage
de piscine

Pose sur plots^{**}

Lame 21x145 mm
Profil lisse

Code 583513

prix sur chausson.fr

*Séché en usine. Nos produits sont soumis à l'application du RDUE (Règlement européen relatif à la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts), qui assure la mise sur le marché de bois issus de récoltes légales. Cet engagement est atteint par la mise en place d'une diligence raisonnée, contrôlée par audit indépendant afin de garantir le respect de cette norme environnementale.

**Mise en œuvre sur plots : voir page 16.

ipe^{kd*}

Lame de terrasse
Bois naturel / Origine Brésil



Bois exotique

exclusivité **elosbois**
industrie du bois

voir les prix



cumaru ^{kd*}

Lame de terrasse
Bois naturel / Origine Brésil

exclusivité

elosbois
l'industrie du bois

Bois exotique

Convient en plage de piscine | Pose sur plots | Profil lisse** **| Lame 21x145 mm - Code 583510**
Lame 21x120 mm - Code 527296 | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

*Séché en usine. Nos produits sont soumis à l'application du RDUE (Règlement européen relatif à la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts), qui assure la mise sur le marché de bois issus de récoltes légales. Cet engagement est atteint par la mise en place d'une diligence raisonnée, contrôlée par audit indépendant afin de garantir le respect de cette norme environnementale.

**Mise en œuvre sur plots : voir page 16.



mui racatiara kd*

Lame de terrasse
Bois naturel / Origine Brésil

Bois exotique

exclusivité **elosbois**
industrie du bois

Convient en plage de piscine | Pose sur plots** | Profil lisse | Lame 21x145 mm - Code 738643
Lame 21x120 mm - Code 527295 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



Convient en plage
de piscine

Pose sur plots**

Profil lisse

Lame 21x145 mm

Code 716871

Lame 21x120 mm

Code 514554

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

*Séché en usine. Nos produits sont soumis à l'application du RDUE (Règlement européen relatif à la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts), qui assure la mise sur le marché de bois issus de récoltes légales. Cet engagement est atteint par la mise en place d'une diligence raisonnée, contrôlée par audit indépendant afin de garantir le respect de cette norme environnementale.

**Mise en œuvre sur plots : voir page 16.



garapa kd*

Lame de terrasse
Bois naturel / Origine Brésil

Bois exotique

exclusivité **elosbois**
industrie du bois

voir les prix



nouveau!

padouk^{kd}*

Lame de terrasse
Bois naturel / Origine Afrique

exclusivité

elosbois
l'industrie du bois


couleur des lames à la mise en œuvre

Bois exotique

Convient en plage de piscine | Pose sur plots | Profil 2 faces lisses**  **| Lame 21x145 mm - Code 32870**
Dalle caillebotis lisse 100x100 mm - ép. 38 mm - **Code 526163** | Dalle caillebotis lisse 50x50 mm - ép. 38 mm - **Code 527255**
prix sur chausson.fr

*Séché en usine. Nos produits sont soumis à l'application du RDUE (Règlement européen relatif à la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts), qui assure la mise sur le marché de bois issus de récoltes légales. Cet engagement est atteint par la mise en place d'une diligence raisonnable, contrôlée par audit indépendant afin de garantir le respect de cette norme environnementale.

**Mise en œuvre sur plots : voir page 16.

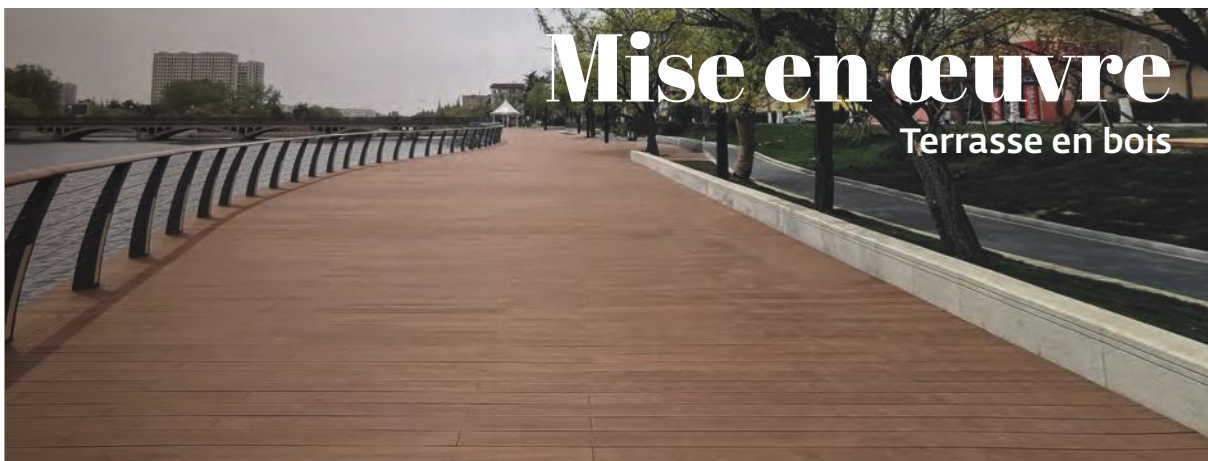


Mise en œuvre

Terrasse en bois

Pose des lambourdes bois


1. Sur structure béton

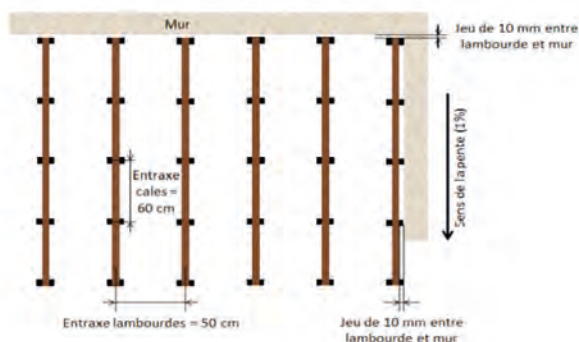

DALLE BÉTON :




PLOTS BÉTON :




Entraxe L entre 2 lambourdes = 50 cm pour des lames de 27 mm d'épaisseur en bois résineux ou 21 mm en bois exotique. Distance entre 2 appuis pour une lambourde en 45/70 en pin CL4 ou en 40/70 en bois exotique = 60 cm.

FIXATION DE LA LAMBOURDE DANS LE SUPPORT BÉTON :

Par fixation mécanique traversante :




Par fixation mécanique déportée via une équerre :

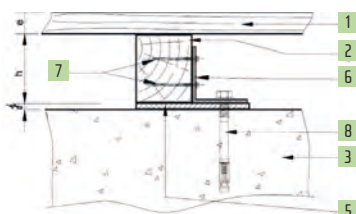


(1) lame de terrasse (2) lambourde (3) dalle béton (4) cheville traversante (5) tampon d'isolation (6) équerre (7) vis ou pointes (8) fixation mécanique

Les lambourdes doivent être désolidarisées de la dalle par des cales solidaires de la fixation. La dalle doit avoir une pente minimale de 1,5 % pour permettre l'écoulement des eaux. Le platelage est rendu solidaire du support par fixation mécanique ou par des équerres, ancrées dans le béton.


2. Sur plots polymère

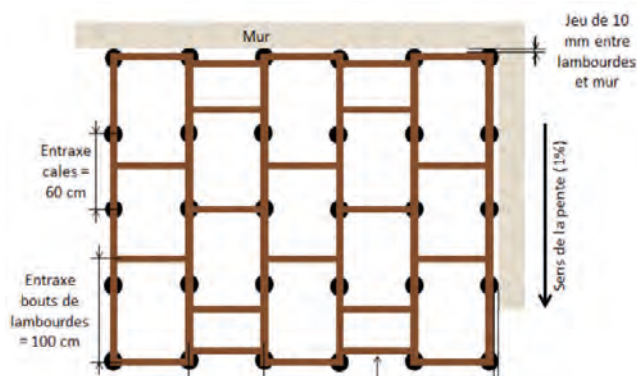



PLOTS POSÉS SUR DALLE BÉTON :



PLOTS POSÉS SUR SOL STABILISÉ :



FIXATION DE LA LAMBOURDE AU PLOT PAR VIS :



Entraxe L entre 2 lambourdes = 50 cm pour des lames de 27 mm d'épaisseur en bois résineux ou 21 mm en bois exotique.

Entraxe entre 2 plots pour une lambourde en 45/70 en pin CL4 ou en 40/70 en bois exotique = 60 cm




Mise en œuvre

Terrasse en bois


Pose des lambourdes bois

3. Système Weasyfix

SOLUTION 1 :

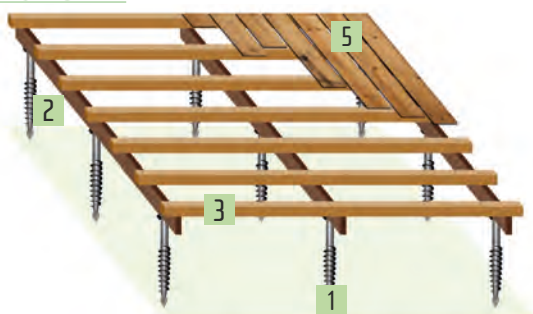

SOLUTION 2 :

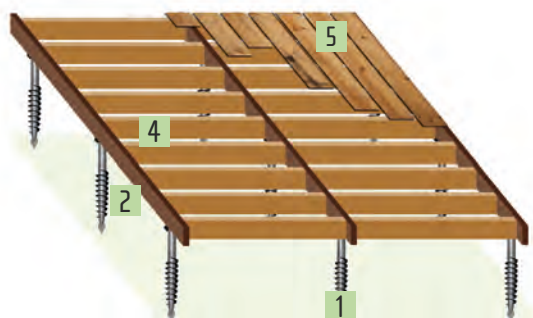

(1) vis fondation avec woodpro ou woodbasic (2) poutres (3) lambourdes (4) poutres chaînage
(5) lames de terrasse



Vis fondation acier galvanisé

550 mm - Code 507620

750 mm - Code 507632

1000 mm - Code 507621

1250 mm - Code 507622

1500 mm - Code 507623



Équerre 86x41x5 mm

+ 1 vis M10 + 1 écrou

+ 2 rondelles

Le lot - Code 507629



Embout tube Ø60 mm

TOP60/C13 - Code 716501



Connecteurs



Woodbasic acier galvanisé

Code 507625



Woodbasic 3D - réglable 3 directions

Code 762335



Woodpro inox

Code 507626



Wood140 bois acier galvanisé

Code 507627



Wood90 bois acier galvanisé

Code 507628



Connect U-140

Code 762352



Connect U-90

Code 762350



Laserfix

Code 509895 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



Boulonneuse électrochocs

Weasyelec pro

Code 714739



Adaptateur tête de vissage boulonneuse

Weasyhead

Code 507631



Support pour correction de l'aplomb

Vertikit

Code 509896




Mise en œuvre


Terrasse en bois

Pose et fixation des lames

COUPE TRANSVERSALE SUR LAME DE PLATELAGE :

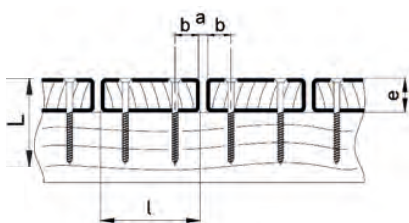


DÉBORD LONGITUDINAL :




- (a) de 3 à 12 mm en conditions courantes (suivant 5.5.4.2.2 DTU 51.4-1-1:2018)
- (b) pour $l \geq 90$ mm compris entre 15 mm et $L/5$
et pour $l < 90$ mm le plus proche possible de 15 mm
- (c) ≥ 14 mm pour vis de diamètre 5 mm
et ≥ 17 mm pour vis de diamètre 6 mm
- (d) ≥ 12 mm pour vis de diamètre 5 mm
et ≥ 14 mm pour vis de diamètre 6 mm
- (e) épaisseur de la lame
- (f) largeur lambourde ≥ 60 mm pour vis de diamètre 5 mm
et ≥ 68 mm pour vis de diamètre 6 mm

COUPE LONGITUDINALE SUR LAME DE PLATELAGE, JOINTOIEMENT EN BOUT :




Système de double lambourdes :



- (z) écartement tel que $4 \text{ mm} \leq z \leq 6 \text{ mm}$
- (w) débord tel que $20 \text{ mm} \leq w \leq 30 \text{ mm}$

Système de double lambourdes : permet l'écoulement de l'eau entre les extrémités des lames pour assurer la salubrité du bois debout et pour éviter un confinement d'humidité en sous-face d'extrémité.


DÉBORD LATÉRAL :




- (g) continuité en bout de lame, compris entre 4 et 6 mm
- (k) débord tel que $20 \text{ mm} \leq k < 3 \times e$
- (k') débord tel que $10 \text{ mm} \leq k' < 15 \text{ mm}$
- (l) largeur de la lame
- (L) longueur de la vis
- (1) lambourde
- (2) lambourde sans cache d'embout ou lambourde en retour (pointillé)
- (3) fixation décalée de 28 à 33 mm

VIS À TÊTE FRAISÉE

Bois résineux :

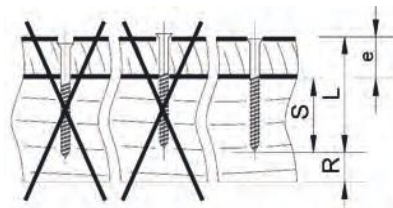

Bois exotique :



Chaque point d'appui de la lame doit faire l'objet de 2 vis de fixation dans la largeur de la lame.

La détermination de la largeur de la vis est fonction de la profondeur de pénétration.

Pour les lames en résineux : $S \geq 1,5 \times e$ (tolérance 5%) et $R \geq 8$ mm

Pour les lames en bois exotique, uniquement des vis double filetage.

Le préperçage doit systématiquement être accompagné d'un fraisage permettant le logement de la tête de vis.

Produits de mise en œuvre

Terrasse en bois



PLOTS LAMBOURDES ESSENTIEL

Prévoir 4 à 6 plots par m²20 à 30 mm - **Code 222924**40 à 60 mm - **Code 389465** | 50 à 80 mm - **Code 389470**80 à 140 mm - **Code 389471** | 140 à 230 mm - **Code 389472**

Pour une utilisation exclusive avec des lambourdes bois et alu.



CHEVILLE + VIS EDIA

Cheville nylon universelle avec vis en acier carbone, tête fraisée, utilisée pour la fixation de tasseaux, lambourdes, planches... dans les supports pleins et creux

Ø 9,8 mm - Long. 100 mm - Boîte de 10 - **Code 145004**Ø 9,8 mm - Long. 160 mm - Boîte de 10 - **Code 145014**

VIS INOX A2/A4*

30 vis/m² environ

Pour bois exotiques : vis Torx Spax**

5 x 50 mm - boîte de 200 - Torx A2 - **Code 811944**5 x 50 mm - boîte de 500 - Torx A2 - **Code 811943**5 x 60 mm - boîte de 100 - Torx A2 - **Code 811945**5 x 60 mm - boîte de 400 - Torx A2 - **Code 46284**6 x 50 mm - boîte de 100 - Torx A4 - **Code 684966**6 x 60 mm - boîte de 100 - Torx A4 - **Code 684967**

Pour bois résineux : vis inox A2**

5 x 50 mm / filetage 30 - A2 - boîte de 200 - **Code 375100**5 x 60 mm / filetage 36 - A2 - boîte de 200 - **Code 375102**5 x 70 mm / filetage 36 - A2 - boîte de 100 - **Code 497009**

FORET ÉTAGÉ

Préperçage et fraisage des lames en bois exotique pour vis Ø 5 mm

Forage Ø 4,1 et 6,5 mm - Longueur 48 mm - **Code 811804**

ÉQUERRE

Équerre renforcée en acier galvanisé pour des applications structurales

EB 70x70x55 mm - ép. 2 mm - **Code 339753**ABR 90x90x65 mm - ép. 2,5 mm - **Code 325568**

FIXEGO POUR LAME

Fixation des lames de terrasse en bois : invisible et universelle

Boîte composée de fixations, vis et écarteurs pour réaliser 4 m² de terrasse.

ép. > 25 mm

Code 206616

ép. 19 à 25 mm

Code 221445

FIXEGO®

- Produit innovant et universel permettant de réaliser une terrasse bois sans vis apparente
- 100 % invisible
- Augmente la durée de vie des terrasses
- Rapide, pratique et simple d'utilisation
- Idéal pour la rénovation d'une terrasse
- Pratique pour le remplacement d'une lame de terrasse
- Test à l'arrachement : conforme au DTU 51.4 terrasse.



ESPACEURS DE LAME

Type croisillon 4 épaisseurs (4-5-6-7 mm)

Seau de 12 - **Code 824117**

REDRESSEUR DE LAME KAIMAN

Redresseur + guide de perçage + 4 espaceurs

(4-5-6-7 mm) - **Code 45177**

TAMPÓN D'ISOLATION

Pour isoler les lambourdes du sol, faciliter l'écoulement des eaux et pour l'isolation phonique

100 x 100 x 8 mm - Lot de 20 - **Code 829474****prix sur chausson.fr**

Produits de mise en œuvre

Terrasse en bois



LAMBOURDES

Ossature pin raboté 4 faces AA jusqu'à 6 m

Lambourde | 45x70 mm | traité classe 4 marron - Code 537804
traité classe 4 vert - Code 486630

45x145 mm | traité classe 4 marron - Code 503699
traité classe 4 vert - Code 504311

70x145 mm | traité classe 4 marron - Code 517579
traité classe 4 vert - Code 504099



Ossature exotique rabotée 4 faces

Lambourde | 40x70 mm - Code 556573



GÉOTEXTILE GÉO-TB **Spécial terrasse**

Géo-TB | 2x15 m - 140 g/m² - marron
Code 747657



BANDE D'ÉTANCHÉITÉ

**Protection bitumineuse pour lambourdes
contre les eaux, UV et chocs**

Bande d'étanchéité terrasse | 87 mm x 30 m
Code 481440



ALGINET BOIS

Rénovateur dégriseur

Redonne en 10 min. leur aspect d'origine aux bois extérieurs grisés ou noircis. Biodégradable et sans chlore. Ne pas utiliser sur bois vernis ou lasurés. Rendement 3 à 5 m² au L.

Algimouss bois | Bidon de 5 L - Code 504204



ALGIFUGE BOIS

Imperméabilisant

Protège le bois des intempéries et des UV. Sans silicone. Utiliser au préalable le rénovateur dégriseur si besoin. Ne modifie pas la structure du bois. Prêt à l'emploi, s'applique avec un simple pulvérisateur.

Algifuge bois | Bidon de 5 L - Code 504189



SX735

Saturateur terrasse

Saturateur destiné à tous les bois extérieurs horizontaux : terrasses, escaliers, abords de piscine, caillebotis, balustrades...

Protège durablement des UV et intempéries. Offre une excellente résistance aux taches et un pouvoir

antiglisse sur les terrasses et abords de piscine : testé selon XP CEN/TS 16165 pied nu.

Application facile au rouleau ou à la brosse sans essuyage.

Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi.

SX735 | Bidon de 5 L | Cèdre gris - Code 99998-03

Teck - Code 99998-02 | Naturel - Code 99998-01

Bidon de 1 L | Cèdre gris - Code 99993-03 | Teck - Code 99993-02

Naturel - Code 99993-01 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



moso® bamboo

Lame de terrasse
**Bambou thermo-traité et
compressé à très haute densité**

N-durance

X-treme

Photo : Rob Turner Studios LT EXTREME - MOSO®



Convient en plage de piscine | Profil réversible : côté lisse et côté strié | Lame 20x155 mm - 1.85 ml
N-durance **Code 404433** | X-treme (sous avis technique) **Code 404430**
Clip + vis inox pour lame bamboo X-Treme - Boîte de 90 - **Code 479178** | **prix sur chausson.fr**

Leed : Leadership in Energy and Environmental design (norme internationale qui classe les produits selon leurs performances et critères environnementaux : eau, énergie, transport, innovation)

Terrasses
bois et composite

atmosphère

Lame de terrasse
Composite co-extrudé

Nuances
IPE

Brun lima

Gris
Cayenne

nouveau!
Nuances
chêne clair

nouveau!
Gris
Ushuaïa

Composite



Convient en plage de piscine | Pose sur plots* | Lame 23x138 mm - Long. 4 ml - Profil non réversible | Nuance IPE - **Code 309619**
Brun Lima - **Code 386255** | Chêne clair - **Code 517350** | Gris Cayenne - **Code 329237** | Gris Ushuaïa - **Code 325203-04**
prix sur chausson.fr

Consommation moyenne par m²: lame environ 7 ml/m² - accessoires 18 clips et 3 ml de lambourdes - Conseils de pose pour la lame Nuances IPE : voir page 25

*Mise en œuvre sur plots : voir page 24

voir les prix



élégance

Lame de terrasse
Composite mono-extrudé

Brun
colorado

Gris
anthracite

 Composite



Convient en plage de piscine | Pose sur plots* | Lame 23x180 mm - Long. 4 ml - Profil non réversible - **Code 825893**
prix sur chausson.fr

Consommation moyenne par m² : lame environ 5,4 ml/m² - accessoires 14 clips et 3 ml de lambourdes - L'aspect structuré s'estompe dans le temps - Bronzage temporaire des lames avant stabilisation de la couleur en extérieur - Garantie sans écharde - Garantie 25 ans

*Mise en œuvre sur plots : voir page 24



Mise en œuvre

Terrasse en composite

Pose des lambourdes bois ou alu

Sur structure béton

Afin d'assurer une ventilation suffisante, les lames ne doivent en aucun cas reposer directement sur le sol, mais sur des lambourdes en bois durable (pin traité classe 4 en 42x50 mm minimum ou bois exotique) ou sur des lambourdes alu (d'au moins 50 mm de hauteur et de largeur).

Attention : prévoir une pente d'au moins 10 mm/ml dans le sens de la longueur des lambourdes pour permettre l'écoulement de l'eau.

Caractéristiques de pose des lambourdes


POSE DIRECTE

Sans colle, sans vis, sur une dalle béton plane et sans défaut ; sinon, prévoir un ragréage.

Entraxe des lambourdes : maxi 40 cm.

Laisser un espace de 15 mm minimum et 25 mm maximum en longueur et en largeur entre une lambourde et un mur éventuel.

Laisser un espace de 10 mm entre chaque lambourde (aboutage).

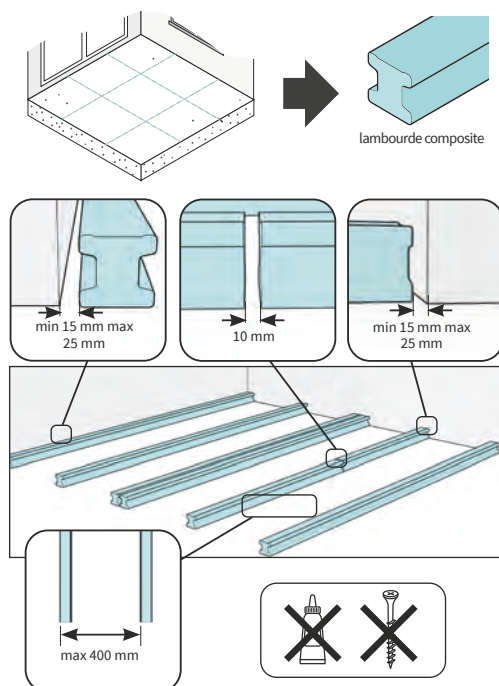

POSE SUR PLOTS

Sur dalle béton ou sol stabilisé couvert d'un géotextile.

Entraxe des plots : maxi 40 cm

Entraxe des lambourdes : maxi 40 cm


Laisser un espace d'au moins 20 mm

en longueur et en largeur

entre une planche ou

lambourde et un

mur éventuel.

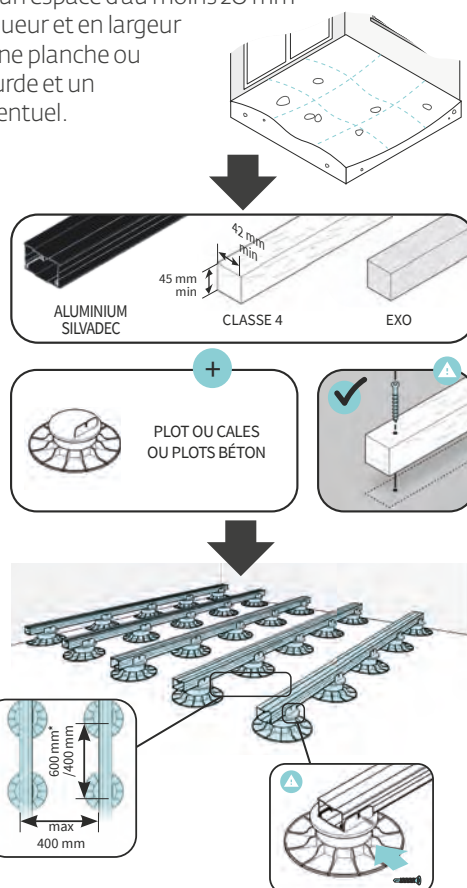









Mise en œuvre


Terrasse en composite



Pose et fixation des lames en composite

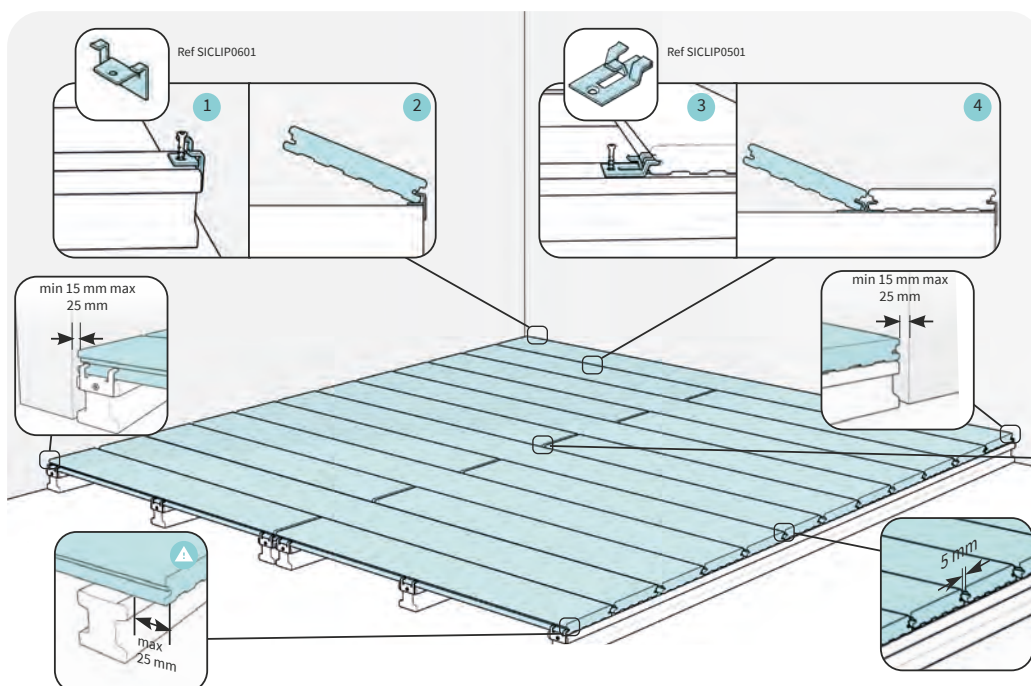


Finition



Conseils de pose

LAME ATMOSPHÈRE NUANCES IPE

1. Poser les lames dans le sens de la plus grande longueur de la terrasse. Privilégier une pose avec aboutage pour un meilleur rendu esthétique.
2. Alternier le sens de pose des lames.
3. Mettre bout à bout des extrémités de lame de couleurs contrastées.



regal- board original

nouveau!

Lame de terrasse
Composite

**Convient en plage
de piscine**

—
Lame 22x176 mm - 3600 mm
Profil relief du bois brut
anti-glissance

Code 406436

—
Gabarit de pose
36,5x35x182 cm
Code 406435

—
Vis inox A2 4,3x60 cm
Boîte de 150 unités
Code 406425

—
prix sur chausson.fr

—
Vissage "plein bois", fixations invisibles

Brun

Charbon

Ivoire

Teck doré

voir les prix



On aime!

L'esthétisme chaleureux du bois
et la robustesse exceptionnelle du composite

**Résiste aux défis du temps
et de l'environnement**

 Composite

Carrelage

terras





Informations techniques

Les carrelages

Les carrelages proposés dans ces pages, par leur composition et leurs performances, sont tous destinés à un usage en extérieur.

INGÉLIFS : résistants au gel (attention cependant aux zones en altitude ou exposées : renseignez-vous auprès de nos commerciaux pour être certain de l'adéquation du produit à ces cas très particuliers).

RÉSISTANTS à l'abrasion et aux sollicitations normales (ils présentent un PEI.4 : trafic normal ou PEI.5 : grand passage). Ils sont également résistants aux taches et faciles d'entretien.

ANTIDÉRAPANTS : un carrelage destiné à l'extérieur doit présenter des caractéristiques ANTIGLISSE (ou GRIP) élevées.

Pour votre sécurité, nous vous proposons des références possédant un coefficient antiglisse «R» adapté :

● NORME PIEDS CHAUSSÉS :

- R9 : adhérence normale, convient aux terrasses sous abri
- R10 : bonne adhérence, convient à toutes les terrasses
- R11 : très bonne adhérence, convient aux bords de piscine et aux climats humides
- R12 : excellente adhérence, convient aux bords de piscine

● NORME PIEDS NUS EN ZONE HUMIDE :

- A : adhérence moyenne, convient aux halls de piscine
- B : adhérence élevée, convient aux bords de piscine
- C : adhérence forte, convient aux bords de piscine inclinés et aux marches sous l'eau

Dans le cas d'utilisation "pieds nus" (plage de piscine), il conviendra de choisir un carrelage possédant un coefficient, R11 ou R12, assorti EN PLUS d'un classement de catégorie B ou C.

● NUANCES DES CARREAUX :

Pour un même produit, il existe des variations d'aspect d'un carreau à l'autre. Ce degré de nuancement est indiqué par une mention allant de V1 à V4.

- V1 : relativement uniforme
- V2 : légèrement nuancé
- V3 : moyennement nuancé
- V4 : très nuancé (il est conseillé de mélanger les boîtes)

Pose

L'expérience et les recommandations techniques montrent qu'il convient de poser les carrelages de terrasse à la colle, selon les prescriptions des fabricants de ces produits, tout en respectant les règles de l'art en matière de préparation du support, du traitement des joints, des pentes et de l'étanchéité, sauf pour le carrelage 2 cm où la pose sur plots est possible.

Tolérances

Les calibres et nuances des produits présentés sont soumis à des variations inévitables bénéficiant des tolérances d'usage dans l'industrie de la céramique.

De même, les aspects de surface restent soumis à des aléas de fabrication dont nous ne pouvons être tenus responsables. De ce fait, les échantillons exposés dans nos agences peuvent présenter quelques différences avec les produits finalement livrés : ceci ne peut en aucun cas constituer matière à contestation.

voir les prix



woodtech

Grès cérame émaillé rectifié
forte épaisseur

Douglas

Oak

Poplar



Effet bois

exclusivité **edilis**



Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | **Pose sur plots*** | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon
V3 - Moyennement nuancé | Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 20 mm - Boîte de 0,72 m² - **Code 490688** | **prix sur chausson.fr**

Terrasses
carrelage 20 mm

woodmania

Grès cérame émaillé rectifié
forte épaisseur

Caramel

Honey

Musk



Effet bois



phoenix

Grès cérame rectifié
forte épaisseur



Canyon

Rainbow


 Effet pierre

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | **Pose sur plots*** | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon
V4 - Très nuancé | Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 20 mm - Boîte de 0.72 m² - **Code 116281** | **prix sur chausson.fr**

Terrasses
carrelage 20 mm

zephyr

Grès cérame rectifié
coloré dans la masse
forte épaisseur



Convient en plage de piscine

Pose sur plots*
Pose collée
Pose sur sable ou gravillon

V4 - Très nuancé

Carreau 60x60 cm rectifié
Ép. 20 mm
Boîte de 0,72 m²

Antidérapant R11C

Code 335036

prix sur chausson.fr

Gold
U4P3

Grey
U4P3



Effet pierre

voir les prix



On adore!

Effet pierre de Bali, pour des nuances chromatiques infinies !

**Une invitation
au voyage**

Terrasses
carrelage 20 mm

caramon

Grès cérame rectifié
forte épaisseur

On adore!

Un grand format
qui imite parfaitement le travertin

Noce

Effet pierre

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | **Pose sur plots*** | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon
V2 - Légèrement nuancé | Carreau 60x90 cm rectifié - Ép. 20 mm - Boîte de 1,08 m² - **Code 318024** | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



travertech

Grès cérame rectifié
forte épaisseur

Beige



Effet pierre

exclusivité **edilis**

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | **Pose sur plots*** | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon

V3 - Moyennement nuancé | Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 20 mm - Boîte de 0.72 m² - **Code 406909**

nouveau! Margelle 30x60 cm rectifié - Ép. 20 mm - À l'unité - **Code 421357** | **prix sur chausson.fr**



brave

Grès cérame rectifié
forte épaisseur



Effet pierre

Gypsum
H4P3

Pearl
H4P3

Grey
H4P3

Coke
H4P3

© Copyright 2015 by Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.



UPEC-F+



Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | **Pose sur plots*** | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon | V2 - Légèrement nuancé | Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 20 mm
Boîte de 0.72 m² - **Code 240398** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



UPEC-F+

Convient en plage de piscine

— Antidérapant R11C

— **Pose sur plots***

Pose collée

Pose sur sable ou gravillon

— V2 - Légèrement nuancé

— Carreau 60x60 cm rectifié
Ép. 20 mm - Boîte de 0.72 m²

Code 712114

— Margelle 30x60 cm rectifiée
Ép. 20 mm - à l'unité

Code 483701 **nouveau!**

— [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



tiber

Grès cérame rectifié
forte épaisseur



Effet pierre

Light

voir les prix



titano

Grès cérame rectifié
forte épaisseur

Anthracite

Beige

Grigio

Perla



Effet pierre

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | **Pose sur plots*** | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon
V3 - Moyennement nuancé | Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 20 mm - Boîte de 0,72 m² - **Code 79364** | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

Terrasses
carrelage 20 mm

betonico

Grès cérame rectifié
forte épaisseur

Beige clair

Gris


Effet béton

voir les prix



icon

Grès cérame rectifié
forte épaisseur

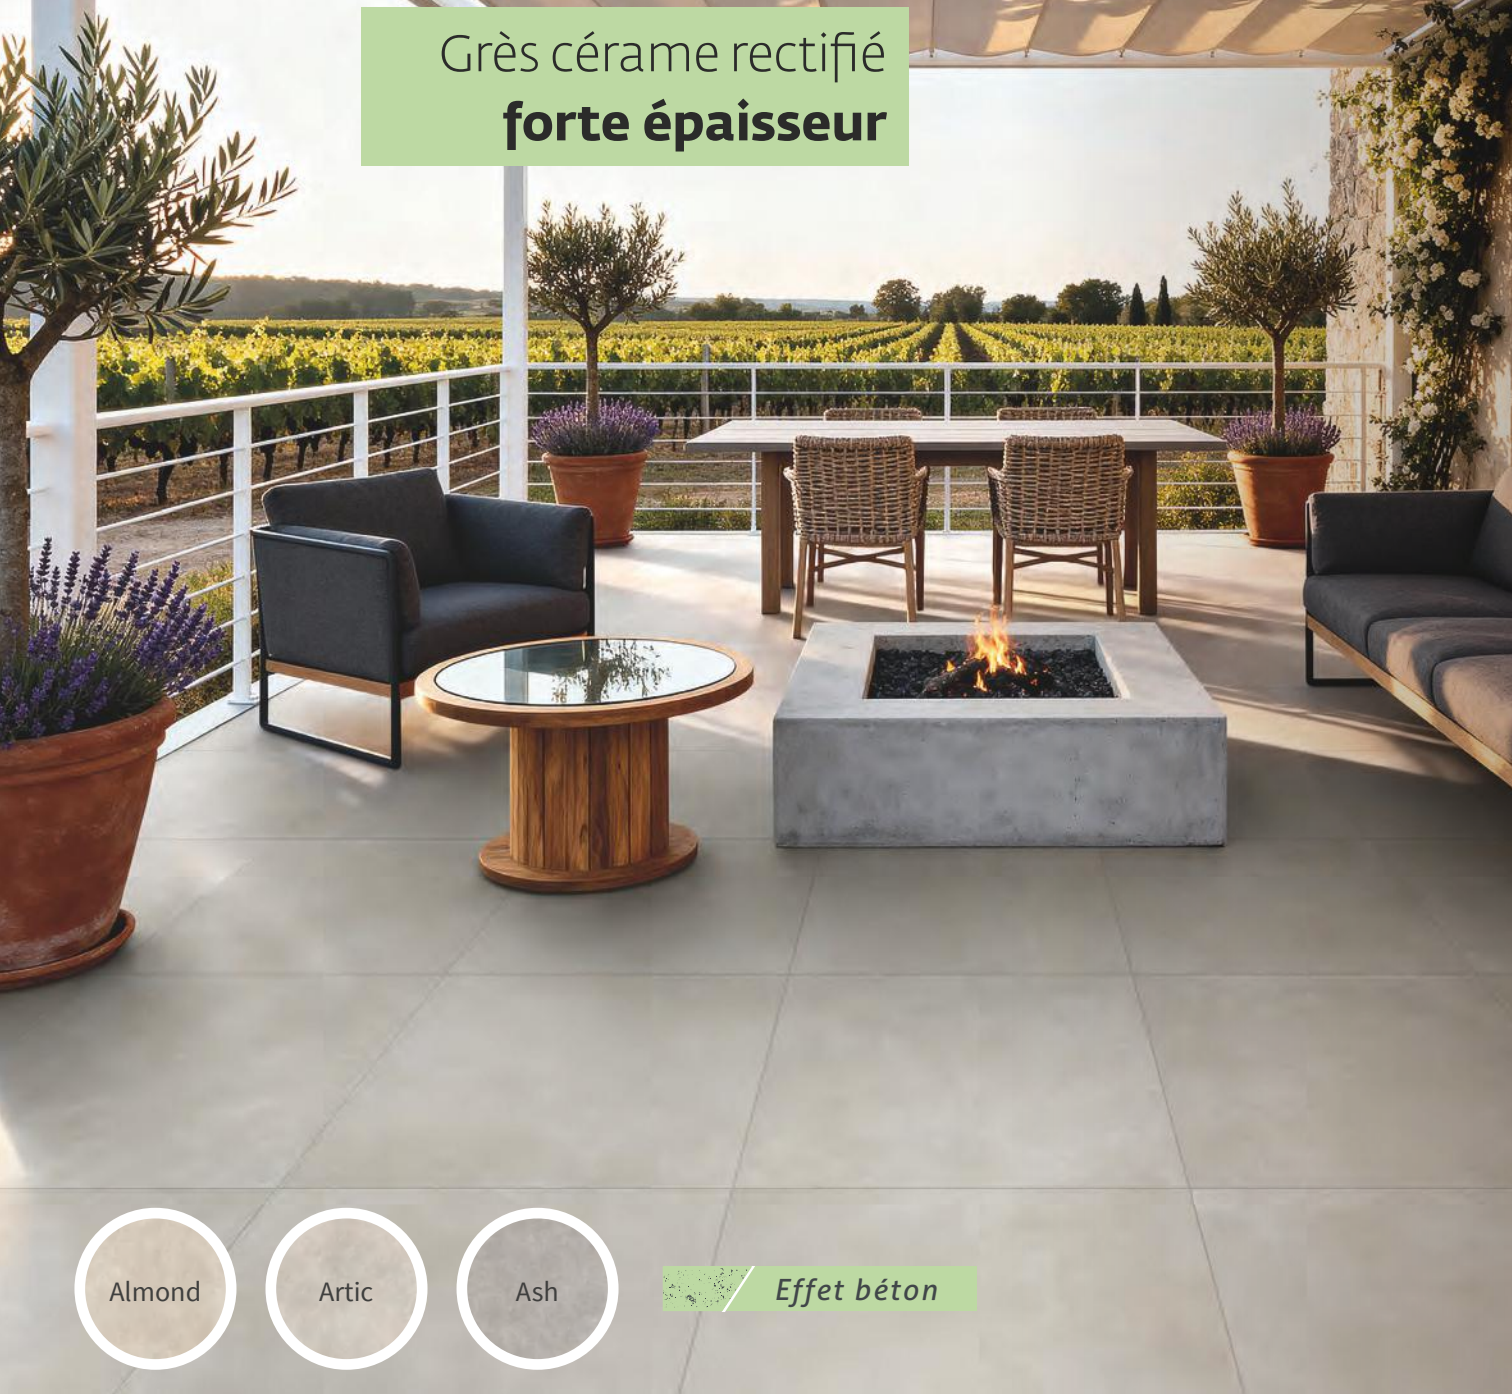

Almond

Artic

Ash


Effet béton

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | **Pose sur plots*** | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon
V2 - Légèrement nuancé | Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 20 mm - Boîte de 0,72 m² - Code 43194 | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

Terrasses
carrelage 20 mm

steamtech


Grès cérame émaillé rectifié
forte épaisseur



Ash



Coal



Earth

 Effet béton

exclusivité **edilis**



Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | Pose sur plots* | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon
V3 - Moyennement nuancé | Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 20 mm - Boîte de 0,72 m² - Code 386192 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



concretech

Grès cérame rectifié
forte épaisseur



Midtown

Soho

Tribeca

Effet béton

exclusivité **edi lis**



Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | **Pose sur plots*** | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon
V2 - Légèrement nuancé | Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 20 mm - Boîte de 0,72 m² - **Code 130548** | **prix sur chausson.fr**



Mise en œuvre


Terrasse sur plots

Attention : assurez-vous bien que les dalles/carrelages que vous utilisez soient autoportants – à vérifier avec le fournisseur.

Étape 1

Préparation du terrain

La pose sur plots se fait sur un sol plan stabilisé ou sur une dalle béton existante (aucune préparation nécessaire : les plots seront posés directement sur la dalle).



Sur terrain brut :


1. Décaisser le sol sur environ 15 cm.
2. Poser un film géotextile*.
3. Recouvrir de matériaux drainants (gravier) sur +/- 15 cm en fonction de la nature du sol.
4. Compacter

*Toile de paillage | 100x1.05 m | 130 g/m² | vert ou marron
Code 515846 | [prix sur chausson.fr](http://prix-sur-chausson.fr)

Étape 2

Disposition des plots


Les plots seront posés directement au sol (pas de colle, pas de vis).



1. Poser les plots en les espaçant de manière régulière en fonction de la dimension des dalles.
NB : Prévoyez un plot à chaque angle de vos dalles/carrelages et un plot dans la longueur si supérieure à 60 cm.

2. Respecter les préconisations de pose du fabricant du dallage, et calculer le nombre de plots par m² suivant usage. Qualification des dalles "autoportant" obligatoire, de classe T7 ou T11 suivant la classe d'appellation NF norme NF EN 1339 ou F+ selon le référentiel QB 32 du CSTB.

Dim. dalle	Nb plots au m ²
40x40 cm	6 à 8
50x50 cm	4 à 5
60x60 cm	3 à 4


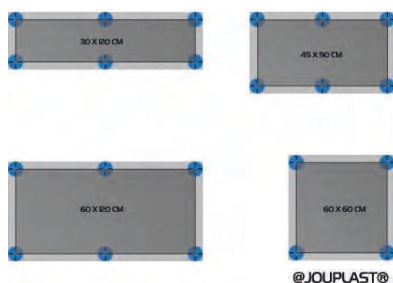


@JOUPLAST®

Étape 3

Poser les dalles

1. Les dalles / carrelages / caillebotis bois sont directement posés sur les plots.



Étape 4

Régler la hauteur du plot

1. À chaque dalle installée, vérifier sa position à l'aide d'un niveau.
2. Tourner simplement l'écrou à la main jusqu'à la hauteur désirée.



Étape 5

Habiller les côtés de la terrasse, pour une finition 100% invisible

1. Positionner une plaque à dalle sur chaque plot en périphérie de la terrasse.
2. Placer un support d'habillage latéral pour maintenir la plinthe.



3. Apposer des points de colle PU (non fournie) à l'emplacement des pièges à colle du support d'habillage et de la plaque à dalle.

Produits de mise en œuvre

Terrasse sur plots



Plots* pour dalle béton et carrelage (ép. 20 mm)

Plogom fixe pour dalle | 10 mm | Code 670589



Plots Dalle Essentiel | 8 à 20 mm - Code 670581

40 à 60 mm - Code 616703 | 50 à 80 mm - Code 616704

80 à 140 mm - Code 703270 | 140 à 230 mm - Code 693061



Plots Standard CLEMAN® | 28 à 40 mm - Code 781881

40 à 55 mm - Code 630685 | 55 à 80 mm - Code 716499

80 à 130 mm - Code 630686 | 130 à 230 mm - Code 791244



Plots auto-nivelants CLEMAN® | 40 à 55 mm - Code 715859

55 à 80 mm - Code 688757 | 80 à 130 mm - Code 725678

130 à 230 mm - Code 702355



① **Poignée lève dalle** | Code 36746

② **Embout de réglage CLEMAN®** | Code 788508

③ **Clé réglage plots CLEMAN®** | Code 290071

④ **Gomme acoustique** | 3 mm - Code 41712

⑤ **Réhausse 10 mm Essentiel** | Superposable - Code 46030

⑥ **Réhausse 60 mm CLEMAN®** | Superposable - Code 758911



Grabo Pro-Lifter 20**

en housse de transport

Ventouse électroportative

multi-surface - Code 280698



① **Clips de fixation pour profilés de finition clipsables** **nouveau!**

Lot de 8 - Code 339821

② **Profilé de finition clipsable***** | 2.40 ml **nouveau!**

70 mm - Code 350103 | 140 mm - code 398710

③ **Jonction droite***** **nouveau!**

70 mm - Code 358904 | 140 mm - code 398706

④ **Jonction angle sortant***** **nouveau!**

70 mm - Code 358905 | 140 mm - code 398705

⑤ **Jonction angle rentrant***** **nouveau!**

70 mm - Code 358918 | 140 mm - code 398695

⑥ **Plaque à dalle sur plot Essentiel**


200x200 mm - ép. 13 mm Code 197966

⑦ **Support d'habillage Essentiel**

Languette sécable : pas de limite d'épaisseur de plinthe - Code 105419

⑧ **Plaque à dalle CLEMAN®**

218x218 mm - ép. 25 mm - Code 197972

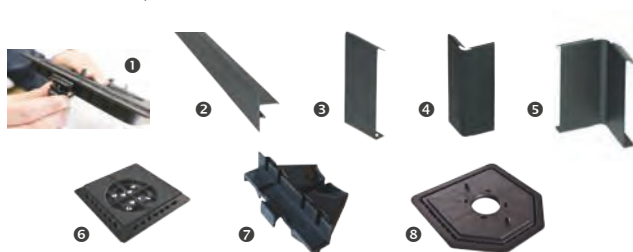

MINÉRALISANT B BÉTON

Prêt à l'emploi. Traitement préventif ou curatif pour la protection des bétons neufs ou anciens, sur supports horizontaux ou verticaux.

Avantages : protection des dalles béton avant la pose de grès cérames sur plots et création d'un voile anti-humidité sous les dalles et les carrelages. Insensible aux UV. Minéralisation définitive.

Minéralisant B béton | 5 L - Code 181894 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



*Vendus par sac de 40 à 60 unités selon référence

** Voir page 100 *** Aluminium imputrescible coloris gris anthracite 7016, gris aluminium, blanc perlé 1013

hard grip

Grès cérame émaillé

Ambre

Gris

Liège

Effet bois

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | V3 - Moyennement nuancé
Carreau 15x61 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.20 m² - Code 386102 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



wood- generation grip

Grès cérame émaillé

exclusivité **edilis**

Caramel

Ivoire

Miel

Moka



Effet bois

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | V4 - Très nuancé
Carreau 20x120 cm - Ép. 9,5 mm - Boîte de 0,96 m² - Code 482219 - [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

Terrasses
carrelage

pécan grip

Grès cérame émaillé



Beige



Effet bois

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11B | V2 - Légèrement nuancé
Carreau 23,3x120 cm - Ép. 8,7 mm - Boîte de 1.68 m² - **Code 729340** | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



stylwood grip

Grès cérame émaillé

Gris

Roble

Nature



Effet bois

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | V2 - Légèrement nuancé
Carreau 15x90 cm - Ép. 8.8 mm - Boîte de 1.08 m² - **Code 397157** | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

nook grip

Grès cérame émaillé

Convient en plage de piscine

—
Antidérapant R11

—
V3 - Moyennement nuancé

—
Carreau 23.3x120 cm
Ép. 8.7 mm - Boîte de 1.68 m²

Code 430656

—
prix sur chausson.fr

Natural

Roble



Effet bois

voir les prix



On adore!

Le prolongement du carreau intérieur
sur la terrasse

**Une imitation
bois aux couleurs
naturelles**

new derby grip

Grès cérame émaillé

Convient en plage de
piscine

—
Antidérapant R11C

—
V2 - Légèrement nuancé

—
Carreau 20x120 cm
Ép. 9,5 mm - Boîte de 1,44 m²

Code 424329

—
prix sur chausson.fr

Betulla

Miele

Rovere



Effet bois

voir les prix



On adore!

Un carreau polyvalent et résistant

**Une surface réaliste
et naturelle**

realstone travertino grip

Grès cérame rectifié

Blanc

Beige



Effet pierre

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11B | V2 - Légèrement nuancé
Carreau 60x120 cm rectifié - Ép. 9 mm - Boîte de 1,44 m² - Code 337417 | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



solithe grip

Grès cérame rectifié
coloré dans la masse

Clair



Effet pierre



UPEC en cours | **Convient en plage de piscine** | Antidérapant R11C | V2 - Légèrement nuancé
Carreau 60x60 cm rectifié - Ép. 9 mm - Boîte de 1,44 m² - Code 423813 | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

Terrasses
carrelage

zephyr[®] grip

Grès cérame rectifié
coloré dans la masse



Convient en plage de piscine

— Antidérapant R11c

— V4 - Très nuancé

— Carreau 30x60 cm rectifié
Ép. 9 mm - Boîte de 1,26 m²

Code 292118

— Existe en forte épaisseur
20 mm en 60x60 cm

prix sur chausson.fr

Gold
U4P4

Grey
U4P4



Effet pierre

voir les prix



On adore!

Une explosion de couleurs et de nuances

**Offrez à vos espaces une
palette unique inspirée
de la pierre de Bali**

timestone

grip

Grès cérame émaillé




Beige

Grey



Effet pierre



Autres opus disponibles,
nous consulter.

50x50 cm - 47.4%
33.3x50 cm - 31.57%
33.3x33.3 cm - 21.03%

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | V3 - Moyennement nuancé

Carreau 50x50 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.75 m² - **Code 239750** | Carreau 33.3x50 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.16 m² - **Code 239745**

Carreau 33.3x33.3 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.33 m² - **Code 239739** | **prix sur chausson.fr**

voir les prix




pietra di lecce grip

Grès cérame émaillé

Avorio



Effet pierre



80.5x80.5 cm - 56.7%
50x50 cm - 22.1%
30x50 cm - 13.3%
30x30 cm - 7.9%

Autres opus disponibles,
nous consulter.

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11B | V3 - Moyennement nuancé

Carreau 80.5x80.5 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.30 m² - **Code 172712** | Carreau 50x50 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.25 m² - **Code 548003**

Carreau 30x30 - Ép. 9 mm - Boîte de 1.08 m² - **Code 546822** | Carreau 30x50 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.05 m² - **Code 546820**

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Terrasses
carrelage

nouveau!

eternity grip

Grès cérame émaillé

Convient en plage de piscine

—
Antidérapant R11B

—
V2 - Légèrement nuancé

—
Carreau 37,5x75,5 cm
Ép. 8 mm - Boîte de 1,42 m²

Code 538489

—
prix sur chausson.fr

Pearl

White



Effet pierre

voir les prix



On adore!

Le raffinement d'une pierre naturelle

**Réalisme d'une pierre
très élégante avec un
veinage très doux**

feliz grip

Grès cérame émaillé

Beige

Gris



Effet pierre

exclusivité

edilis

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11B | V2 - Légèrement nuancé
Carreau 60x60 cm - Ép. 10 mm - Boîte de 1.08 m² - Code 424149 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



marna grip

Grès cérame émaillé



80.5x80.5 cm - 56.7%
50x50 cm - 22.1%
30x50 cm - 13.3%
30x30 cm - 7.9%

Autres opus disponibles,
nous consulter.

Beige



Effet pierre

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11B | V3 - Moyennement nuancé

Carreau 50x50 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.25 m² - **Code 602376** | Carreau 30x30 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.08 m² - **Code 551924**

Carreau 30x50 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.05 m² - **Code 551922** | **prix sur chausson.fr**

Terrasses
carrelage

titano grip

Grès cérame émaillé
coloré dans la masse

Convient en plage de piscine

— Antidérapant R11C

— V3 - Moyennement nuancé

— Carreau 60x60 cm

— Ép. 9 mm - Boîte de 1,08 m²

Code 211999

— Existe en forte épaisseur
20 mm

prix sur chausson.fr

Cenere

Grigio

Beige



Effet pierre

voir les prix



On adore!

L'élégance naturelle d'une pierre veinée

**Parfaite continuité
entre intérieur
et extérieur**

geostone

grip

Grès cérame
coloré dans la masse



Grigio

Perla

Sabbia



Effet pierre

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | V3 - Moyennement nuancé
Carreau 30x60 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.26 m² - Code 343228 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



caramon grip

Grès cérame émaillé

Noce



Effet pierre

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | V2 - Légèrement nuancé

Carreau 40x60 cm - Ép. 10 mm - Boîte de 1.20 m² - Code 429217 | Existe en forte épaisseur 20 mm en 60x90 cm | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

Terrasses
carrelage

nouveau!

aura grip

Grès cérame émaillé

Convient en plage de
piscine

—
Antidérapant R11B

—
V2 - Légèrement nuancé

—
Carreau 37,5x75,5 cm
Ép. 8 mm - Boîte de 1,42 m²

Code 538487

—
prix sur chausson.fr

Ash

Sand

Effet pierre

A photograph of an outdoor patio area. The floor is covered with large, rectangular, light grey stone tiles that have a natural, slightly irregular texture. In the background, there is a light grey wall and a tree trunk. To the left, there are some potted plants and a small wooden lantern. To the right, there is a large, square, light-colored stone planter filled with green foliage. The overall atmosphere is modern and elegant.

On adore!

L'élégance naturelle de l'ardoise

voir les prix



Pierre ardoisée raffinée au rendu unique

tourmalet grip

Grès cérame émaillé

Arena

Blanco



Effet pierre

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | V2 - Légèrement nuancé
Carreau 45x45 cm - Ép. 9.2 mm - Boîte de 1.22 m² - **Code 49844** | [prix sur chausson.fr](https://prix-sur-chausson.fr)

voir les prix



pierre de travertin

Grès cérame émaillé **grip**

U3sP3



Effet pierre



Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | V4 - Très nuancé
Carreau 40x60 cm - Ép. 10 mm - Boîte de 1.20 m² - Code 799916 | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

fiordi grip

Grès cérame émaillé



Fumo

Grigio

Sand

Effet pierre

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | V2 - Légèrement nuancé
Carreau 30x60,4 cm - Ép. 8,2 mm - Boîte de 1,45 m² - **Code 274395** | Élément L 15x30 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 8 unités - **Code 281805**
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



dolmen grip

Grès cérame émaillé rectifié

Beige

Corda

Griogo



Effet pierre

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11B | V3 - Moyennement nuancé
Carreau 71,5x71,5 cm rectifié - Ép. 9 mm - Boîte de 1,53 m² - **Code 304891** | **prix sur chausson.fr**

Terrasses
carrelage

phoenix

grip

Grès cérame

Canyon

Rainbow



Effet pierre

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | V4 - Très nuancé | Carreau 30x60 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.26 m² - **Code 722913**
Carreau 15x15* cm - Ép. 8 mm - Boîte de 1.04 m² - **Code 739204 sur commande** | Existe en forte épaisseur 20 mm | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

* Format 15x15 cm admis en fond de bassin uniquement (R10B)
Pour les marches de la piscine, le format 30x60 cm est obligatoire (R11C)

voir les prix



ciment grip

Grès cérame émaillé

Effet béton

Anthracite
U2sP3

Beige
U3sP3

Gris
U3sP3



Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | V2-Légèrement nuancé

Carreau 45.5x45.5 cm - Ép. 8 mm - Boîte de 1.45 m² - **Code 332043** | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

Effet béton

Arena

Gris

clarens grip

Grès cérame émaillé

Convient en plage de piscine

—
Antidérapant R11C

—
V3 - Moyennement nuancé

—
Carreau 45x45 cm

Ép. 9.5 mm

Boîte de 1.22 m²

Code 429523

—
[prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

Terrasses
carrelage

faro grip

Grès cérame émaillé

Convient en plage de piscine

—
Antidérapant R11B

—
V2 - Légèrement nuancé

—
Carreau 60x60 cm
Ép. 10 mm - Boîte de 1,08 m²
Code 424152

—
prix sur chausson.fr

Beige

Gris

Effet béton

voir les prix



On adore!

Son design doux et élégant

**Une polyvalence
d'application**

exclusivité **edi lis**



Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | V3 - Moyennement nuancé

Carreau 32x32 cm rectifié - Ép. 8 mm - Boîte de 1.23 m² - **Code 308838**

Carreau 32x48.1 cm rectifié - Ép. 8 mm - Boîte de 1.08 m² - **Code 308839**

Carreau 48.1x48.1 cm rectifié - Ép. 8 mm - Boîte de 1.62 m² - **Code 308840** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



Convient en plage de piscine

— Antidérapant R11C

— V2 - Légèrement nuancé

— Carreau 45x45 cm

Ép. 9.2 mm

Boîte de 1.22 m²

Code 49839

— [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



cottoantico

grip

Grès cérame émaillé

Bianco

Beige

Greige

Ocra

 Effet terre cuite

Convient en plage de piscine | Antidérapant R11C | V4 - Très nuancé | Carreau 30x60 cm - Ép. 9 mm - Boîte de 1.26 m² - Code 600478
[prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)




Mise en œuvre

Solution de drainage

Norme française - Le DTU 52.1 de février 2020 stipule la mise en œuvre d'un drainage pour les revêtements de sols scellés en extérieur sur terrasses sur terre-plein, balcons et loggias.

Pose scellée



SCHLÜTER®-TROBA-PLUS 8

TROBA-PLUS 8 est un système de drainage permettant à votre terrasse de traverser le temps.

Limite les efflorescences en assurant l'évacuation des eaux d'infiltration.
Sous Avis Technique CSTB

- AT TROBA-PLUS 5.2 / 19-2659_V1 (validité : 31/07/2026)
- AT TROBA-PLUS 13 / 17-1379_V1 (validité : 31/01/2025)

TROBA-PLUS 8 | Vendu en rouleau de 12,5 m² (1x12,5 m) - **Code 164980**



Profilé de fractionnement DILEX-MOP

Gris | 2.50 ml | 35 mm - **Code 110094**



Profilé de fractionnement DILEX-BWS

gris | 2.50 ml

BWS80G - 8x5 mm (h x larg.) - **Code 87845.01**

BWS100G - 10x5 mm (h x larg.) - **Code 762677.01**

BWS125G - 12,5x5 mm (h x larg.) - **Code 234022.01**

prix sur chausson.fr

Pose collée



SCHLÜTER®-DITRA-DRAIN 4


Terrasse sur terre-plein dont la pente est $\geq$ à 1,5 %.

Facile à couper à la mesure.

Permet la pose de carreaux jusqu'à 3600 cm² (éclatement de 3 maximum).

Finis les fissurations !

DITRA-DRAIN 4 | Vendu en rouleau de 25 m² (1x25 m) - **Code 612046**

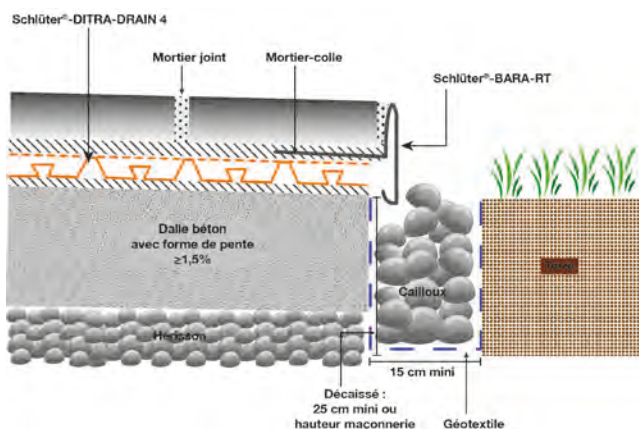

Coloris disponibles selon codes : noir graphite, gris, gris pastel, beige, beige clair, sable, blanc brillant, pêche satiné

Produits de mise en œuvre

Protection et entretien



À la fin du chantier, et avant leur mise en service, les carrelages comme les dallages nécessitent quelques soins et attentions : nettoyage, traitement et protection à l'aide de produits parfaitement adaptés et conseillés par les fabricants. Voici une sélection des principaux produits auxquels vous pouvez faire appel (pour les cas particuliers ou délicats, vous adresser à nos commerciaux). Bien consulter les notices des fabricants avant usage.

Nettoyage fin de chantier



ALGICIM

Nettoyant laitance de fin de chantier prêt à l'emploi.

Élimine les laitances, les efflorescences et les traces de ciment.

Avantage : sans acide chlorhydrique.

Consommation : 1 litre pour 4 à 10 m² selon l'état de porosité du support.

Algicim | Bidon de 5 L - Code 247232



ALGICIMENT VOILE CIMENT

Nettoyant laitance de fin de chantier à diluer.

Élimine les laitances, les efflorescences et les traces de ciment.

Consommation : 1 litre pour 4 à 10 m² selon l'état de porosité du support.

Diluer 100 g/litre.

Algiciment | Pot de 500 g - Code 169475



ALGIPROTECT MARBRE GRÈS

Prêt-à-l'emploi. Empêche la pénétration de l'eau, des huiles et corps gras dans les matériaux peu absorbants

Avantages : protection invisible, antitaches, longue durée, sans solvant, sans silicone.

Consommation : 1 litre pour 10 m² environ, selon la porosité du support.

Algiprotect marbre grès cérame | Bidon de 1 L - Code 534337

Nettoyer



ALGINET DALLAGES

Élimine les salissures, mousses sur les sols et dallages extérieurs. Produit conseillé en première application pour les supports sales avant tout traitement.

Avantages : ne modifie pas l'aspect ni la structure des supports. Ne contient ni chlore, ni soude caustique, ni acide.

Efficace en 2h.

Consommation : 1 litre pour 5 m², selon la porosité du support.

Température d'utilisation : de 5° à 25°C. Application sur support humide.

Alginet dallages | Bidon de 5 L - Code 137012



HYDRO-NET NETTOYANT URBAIN

Nettoyant très puissant, recommandé pour le décapage et le nettoyage des sols urbains minéraux poreux

Détachant-dégraissant pour les huiles de moteurs, les traces de pneumatiques, les résidus de pots d'échappements, les graisses et sucres alimentaires, les tanins du vin ou de différents végétaux. N'altère pas et ne dénature pas les matériaux pour lesquels il est destiné.

Avantages : peut être utilisé pour le nettoyage des carbonatations et des laitances de joints de carrelage (nettoyage de fin de chantier).

Consommation : 1 litre pour 10 à 15 m² suivant les supports.

Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas diluer.

Hydro-net nettoyant urbain | Spray de 500 ml - Code 182215

Bidon de 2 L - Code 182217 | Bidon de 5 L - Code 182219

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Dallage

terrazes







Informations techniques

Le béton pressé

Les dallages en béton pressé sont reconnus comme étant des produits particulièrement résistants et adaptables à tous les concepts actuels de réalisations.

Fabriqués 100% localement, à froid et séchés à l'air naturel dans des sites industriels français à proximité de carrières, les produits en béton pressé sont entièrement recyclables et sont en phase avec les critères de préservation de l'environnement.

● LES AVANTAGES :

- Produit ingélif
- Non glissant
- Environnement respecté
- Fabrication Française

La pierre reconstituée

La pierre reconstituée utilise des techniques modernes pour restituer durablement les matériaux anciens et le savoir-faire, plusieurs fois centenaire, des paysagistes français.

Il en résulte des produits qui allient élégance intemporelle, qualité naturelle et solutions pratiques pour l'aménagement de vos jardins, terrasses et espaces extérieurs.

● LES AVANTAGES :

- Produit ingélif
- Non glissant
- Empreinte carbone réduite
- Confort chaleur
- Fabrication française

Les types de pose

POSE SUR GRAVILLONS (ASSISE SOUPLE) :

Pour dallage d'épaisseur supérieure ou égale à 30 mm. Pour cette technique, le lit de pose doit être prévu sur une épaisseur de 3 cm $\pm$ 1 cm et d'une granulométrie de 2/4, 4/6.3 ou 2/6.3. Les autres conditions de mise en œuvre restent identiques aux précédentes.

POSE SUR LIT DE SABLE (ASSISE SOUPLE) :

Pour dallage d'épaisseur supérieure ou égale à 30 mm. Le sable utilisé doit être lavé (sable de rivière ou autre). Le lit de pose doit avoir une épaisseur de 3 cm $\pm$ 1 cm et d'une granulométrie de 0/4 ou 0/6.3.

POSE SUR PLOTS : VOIR PAGES 44-45

Entretien

Si vous souhaitez limiter :

- les phénomènes d'efflorescences,
- la formation de mousses,
- l'incrustation des taches domestiques et végétales et faciliter l'entretien de votre dallage,

un traitement des surfaces avec un produit de nettoyage, de type eau savonneuse, est nécessaire avant tout autre traitement de protection. Vous pourrez ensuite appliquer un traitement hydrofuge pour raviver les teintes mais aussi imperméabiliser les dalles.

Dans tous les cas, ne jamais utiliser de nettoyeur haute pression ou nettoyeur à vapeur.

voir les prix



galaxie

Pierre **reconstituée**

Aquitaine

Ardèche

Gris
minéral
nuancé

Lubéron



Convient en plage de piscine | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon | Traitement obligatoire (voir pages 96-97 et sur chausson.fr) | Dalle 50x50 cm - Ép. 3 cm - **Code 593327** | Margelle droite Space plate 50x33 cm - Ép. 3,4 cm - **Code 478816**
Angle droit Space plat 50x50 cm - Ép. 3,4 cm - **Code 478815** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

nashira

Pierre **reconstituée**

Aquitaine



Convient en plage de piscine | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon | Traitement obligatoire (voir pages 96-97 et sur chausson.fr) | Dalle 60x60 cm - Ép. 3 cm - **Code 763449** | Margelle longue droite plate 60x33 cm - Ép. 3,5 cm - sur commande - **Code 705096** | Angle droit plat 50x50 cm - R17,5 cm - Ép. 3,5 cm - sur commande - **Code 705097** | **[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)**

voir les prix



new york

Pierre **reconstituée**



Ardennes

Gironde



Convient en plage de piscine | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon | Traitement obligatoire (voir pages 96-97 et sur chausson.fr) | Dalle 60x45 cm - Ép. 3 cm - **Code 591476** | Margelle longue droite plate 80x33 cm - Ép. 3,5 cm - sur commande - **Code 593220** | Angle droit plat 50x50 cm - R17,5 cm - Ép. 3,5 cm - sur commande - **Code 593284** | **prix sur chausson.fr**

Terrasses
dallage

manoir

Pierre **reconstituée**

Gironde



Convient en plage de piscine | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon | Traitement obligatoire (voir pages 96-97 et sur chausson.fr)
Dalle opus 6 formats 30x30, 45x30, 45x45, 60x30, 60x45, 60x60 cm - Ép. 4 cm - Palette de 6,075 m² - sur commande - **Code 764961**
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



abbatiale

Pierre **reconstituée**

Écru



Convient en plage de piscine | Pose collée | Traitement obligatoire (voir pages 96-97 et sur chausson.fr)

Dalle opus bande 2 formats 40x40, 40x60 cm - Ép. 2,8 cm - **Code 232943** | Margelle Rivagine plate 30x50 cm - Ép. 4,5 cm - **Code 218965**

Angle rentrant Rivagine plat 42,5x42,5 cm - R15 cm - Ép. 4,5 cm - sur commande - **Code 219404** | **prix sur chausson.fr**

Terrasses
dallage

templar

Pierre **reconstituée**

Écru

exclusivité **edilis**



Convient en plage de piscine | Pose collée | Traitement obligatoire (voir pages 96-97 et sur chausson.fr)

Dalle 50x50 cm - Ép. 2,8 cm - **Code 243404** | Margelle Rivagine plate 30x50 cm - Ép. 4,5 cm - **Code 218965**

Angle rentrant Rivagine plat 42,5x42,5 cm - R15 cm - Ép. 4,5 cm - sur commande - **Code 219404** | **prix sur chausson.fr**

voir les prix




jouques

Pierre **reconstituée**

Aquitaine



Convient en plage de piscine | Pose collée | Pose sur sable ou gravillon | Traitement obligatoire (voir pages 96-97 et sur chausson.fr) | Dalle 60x45 cm - Ép. 3 cm - **Code 302073** | Margelle plate 60x30 cm - Ép. 3,5 cm - **Code 302078**
Angle droit 45x45 cm - Ép. 3,5 cm - **Code 302080** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

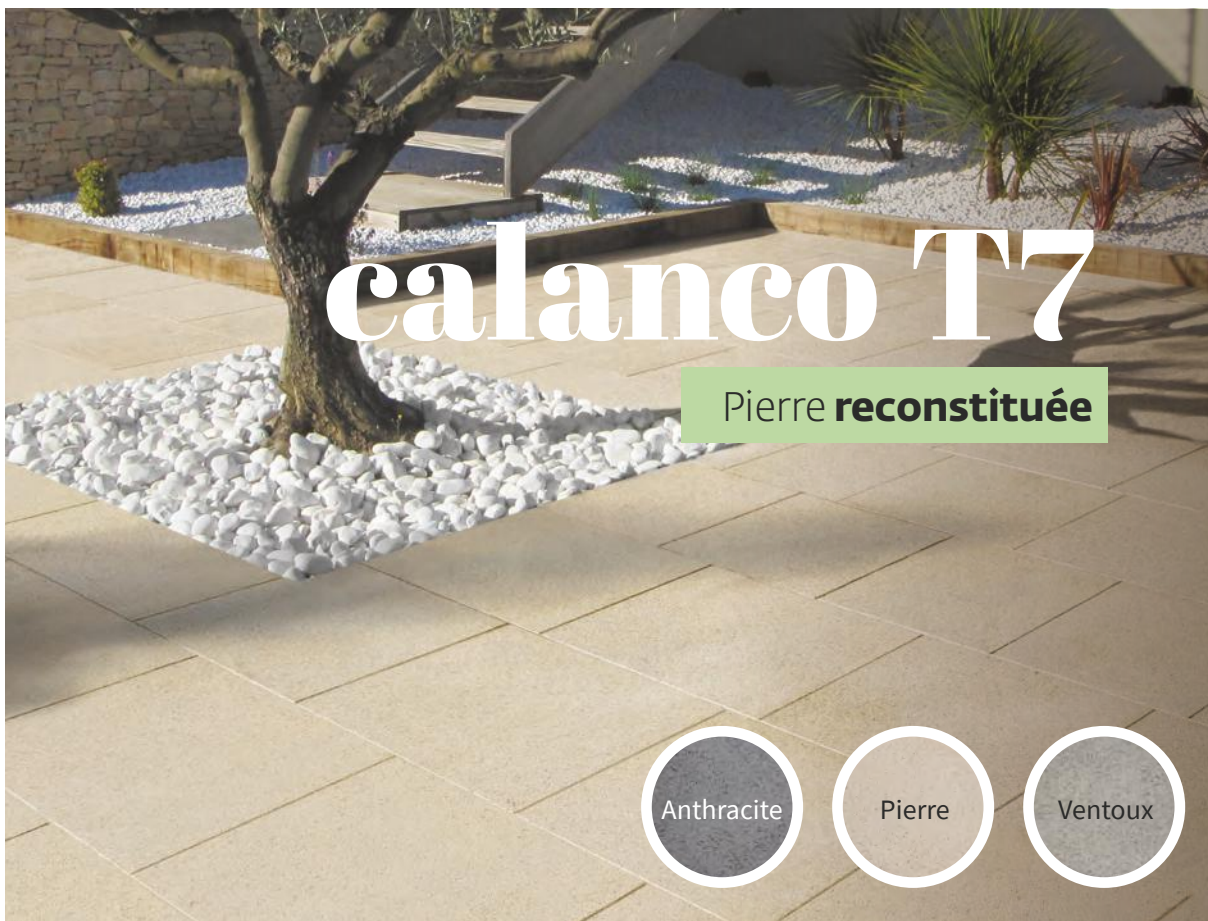

calanco T7

Pierre **reconstituée**

Anthracite

Pierre

Ventoux



Convient en plage de piscine | Pose sur plots* | Pose sur sable ou gravillon | Traitement obligatoire (voir pages 96-97 et sur chausson.fr) | **Dalle Calanco T7** - 50x50 cm - Ép. 5 cm - en usage privatif - **Code 192323**

Dalle Horizon T11  50x50 cm - Ép. 5,3 cm - sur commande - en usage public - **Code 491684** | Dalle béton CE 4.0 T11, à poser sur plots | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



Convient en plage de piscine

—
Pose collée

—
Traitement obligatoire (voir pages 96-97 et sur chausson.fr)

—
Dalle 50x50 cm - Ép. 2,5 cm
Code 116392

—
Margelle droite plate 50x33 cm
Ép. 3,4 cm
Code 478816

—
Angle droit plat 50x50 cm
Ép. 3,4 cm - R17,5 cm
sur commande
Code 478815

—
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



space 50

Pierre **reconstituée**

exclusivité **edilis**

Ardèche

Lubéron



dalle gravillon

Béton et **gravillon**

Gris fond
gris 315

Rose et
blanc 270

Jaune et
blanc 295



Pose collée | Pose sur sable ou gravillon | Traitement obligatoire (voir pages 96-97 et sur chausson.fr)

Dalle 40x40 cm - Ép. 3,8 cm | Gris 315 sur ciment gris - **Code 769569** | Rose/blanc 270 sur ciment blanc - **Code 769570**
jaune/blanc 295 sur ciment blanc - **Code 769574** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Mise en œuvre Dallage en pose collée

Supports admis :

- Chape ciment (âgée d'au moins 15 jours)
- Dalle béton (âgée d'au moins 1 mois)
- Plancher béton (âgé d'au moins 2 mois)

Les supports doivent avoir une pente minimale de 1.5 % en sol extérieur

Étape 1

Préparation du support



Éliminer toutes substances pouvant nuire à l'adhérence (produit de cure, laitance...).



Déposer par grattage et ponçage les parties non adhérentes ou de faible cohésion. Nettoyer et dépoussiérer les supports.

Les réparations ponctuelles (rebouchages localisés), jusqu'à 10 mm, peuvent être réalisées avec le mortier colle.

Pour les réparations généralisées, il est possible d'utiliser un ragréage adapté, ou de réaliser une chape pour reconstituer le support.

L'imperméabilisation du support sera réalisée avec un SEL (système d'étanchéité liquide) visant ce domaine d'emploi.



Étape 2

Collage



Colle pro HP : mortier colle amélioré de classe C2ET.

Consommation :
simple encollage : 3 à 7 kg/m².
double encollage : 5 à 8 kg/m².



Colle souple : mortier colle amélioré déformable de classe C2S1.

Consommation :
3.5 à 8 kg/m² en fonction du format du carreau, de son relief, du peigne utilisé et de la nature du support.

Colle souple allégée : mortier colle allégé amélioré déformable de classe C2ETS1.

Consommation :
2 à 6 kg/m² en fonction du format du carreau, de son relief, du peigne utilisé et de la nature du support.


Étape 3

Jointoiement



24 heures après la pose, le jointoiement sera réalisé avec :

- **Joint fin** : pour des joints d'une largeur maximale de 4 mm.
- **Joint souple** : pour des joints de 4 à 15 mm de largeur.
- **Joint rustic** : pour des joints de 5 à 50 mm de largeur.



LES COLLES

Colle Pro HP | Alupack de 5 kg - blanc - **Code 11432** | Alupack de 5 kg - gris - **Code 11449**

Sac de 25 kg - blanc - **Code 11441** | Sac de 25 kg - gris - **Code 11562**

Colle souple | Sac de 25 kg - gris - **Code 11740**

Colle souple allégée | Sac de 15 kg - gris - **Code 11787**

LES JOINTS

Joint fin | Alupack de 5 kg - blanc - **Code 11931** | Alupack de 5 kg - gris - **Code 12008**

Sac de 20 kg - blanc - **Code 11988** | Sac de 20 kg - gris - **Code 12016**

Joint souple | Sac de 20 kg - gris - **Code 11865**

Joint rustic | Sac de 25 kg - beige, pierre ou gris - **Code 11880** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)





Mise en œuvre

Dallage en pose sur sable


Attention : ces conseils de pose décrivent la mise en œuvre des produits de voirie. Les supports doivent avoir une pente minimale de 1.5 % pour l'écoulement des eaux.

Étape 1

Préparation du support

La surface destinée au dallage doit être délimitée puis décaissée. La profondeur à décaisser dépend du type de sol :

- 10 cm pour les sols peu déformables (graves, sables, roche ou tout-venant).
- 30 cm pour les sols déformables (sols fins, argileux).



Support et lit de sable

Attention : en fonction des charges envisagées, des fondations peuvent être nécessaires. Une étude plus approfondie doit alors être réalisée.

- Le fond de forme doit être compacté énergétiquement.
- Le fond de forme doit assurer une pente de 1.5 %.
- Une nappe géotextile doit permettre de séparer le sable du support tout en permettant l'infiltration de l'eau vers le support.
- On rapportera une couche de tout-venant 0/31.5 afin d'obtenir les pentes définitives et de régler la hauteur finale de l'ouvrage (tout en rattrapant les défauts du fond de forme).

Attention : le niveau final de l'ouvrage doit être plus haut que le terrain alentour afin de permettre l'écoulement des eaux de pluie. Si ce n'est pas le cas, il faut prévoir un système d'évacuation des eaux ou un drainage périphérique. Un joint souple sera réalisé en périphérie et contre les points rigides.



Étape 2

La pose des produits

LE LIT DE SABLE : il sera constitué avec du sable stabilisé, afin d'améliorer la tenue dans le temps de la réalisation. Pour obtenir ce sable stabilisé, mélanger 75 à 100 kg de ciment par m³ de sable (NB : utiliser du sable sec et ne pas ajouter d'eau).

Le lit de sable fera 2 à 4 cm d'épaisseur. Le sable sera légèrement compacté et devra être tiré à la règle pour obtenir une épaisseur constante et les pentes d'écoulement prévues.

LA PÉRIPHÉRIE : une butée en rive doit être réalisée en périphérie de la surface destinée au dallage ou pavage avec, par exemple, une bordurette pour assurer une bonne tenue du produit. Si le sol est imperméable, un drainage du lit de pose doit être réalisé. On placera une couche de sable grossier éventuellement complétée par une évacuation.



LA POSE : les produits sont posés à l'avancement, en s'appuyant sur les produits déjà posés (afin de ne pas fausser le niveau et la compacité du lit de sable). Les produits sont affermis avec un chevron et un maillet en caoutchouc blanc (non marquant) pour obtenir une bonne planéité. Vérifier régulièrement l'alignement des joints.

Étape 3

Jointoiment des produits

La pose à joint serré est admise (joints de 4 à 6 mm). La réalisation de joints durs est interdite (le support étant souple, le joint doit l'être également). Type de joint à utiliser : sable fin (type 0/2 mm).

RÉALISATION DES JOINTS : le sable de jointoiment est balayé jusqu'à refus dans les joints. S'assurer que la surface des pavés est propre.

Humecter les joints (pulvériser de l'eau) : le but est simplement d'humidifier les joints afin de finir de les mettre en place. Les joints peuvent alors légèrement se tasser. Répéter le remplissage et l'arrosage jusqu'à obtenir des joints pleins.



Géotextile drainage/séparation/protection

R=4KN | 0,5x50 m - Code 471616

1x50 m - Code 472850

2x50 m - Code 471065

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



Produits de mise en œuvre

Protection et entretien

À la fin du chantier, et avant leur mise en service, les carrelages, comme les dallages, nécessitent quelques soins et attentions : nettoyage, traitement et protection à l'aide de produits parfaitement adaptés et conseillés par les fabricants. Voici une sélection des principaux produits auxquels vous pouvez faire appel (pour les cas particuliers ou délicats, vous adresser à nos commerciaux). Bien consulter les notices des fabricants avant usage.



ALGICIM

Nettoyant laitance de fin de chantier prêt à l'emploi.

Élimine les laitances, les efflorescences et les traces de ciment.

Avantage : sans acide chlorhydrique.

Consommation : 1 litre pour 4 à 10 m² selon l'état de porosité du support.

Algicim | Bidon de 5 L - Code 247232



ALGIMENT VOILE CIMENT

Nettoyant laitance de fin de chantier à diluer.

Élimine les laitances, les efflorescences et les traces de ciment.

Consommation : 1 litre pour 4 à 10 m² selon l'état de porosité du support.

Diluer 100 g/litre.

Algiment | Pot de 500 g - Code 169475



ALGINET DALLAGES

Élimine les salissures, mousses sur les sols et dallages extérieurs. Produit conseillé en première application pour les supports sales avant tout traitement.

Avantages : ne modifie pas l'aspect ni la structure des supports. Ne contient ni chlore, ni soude caustique, ni acide.

Efficace en 2h.

Consommation : 1 litre pour 5 m², selon la porosité du support.

Température d'utilisation : de 5° à 25°C. Application sur support humide.

Alginet dallages | Bidon de 5 L - Code 137012



ALGIDAL

Antimousse dallages extérieurs.

Élimine les mousses, lichens et tous micro-organismes parasites incrustés.

Avantages : application facile, sans chlore. N'altère pas les matériaux.

Consommation : 1 litre pour 5 m² en moyenne selon la porosité du support.

Algidal | Bidon de 5 L - Code 85560



ALGIFOB+

Imperméabilisant eau + graisses pour dallages, carrelages en terre cuite...

Protège de l'eau et des graisses.

Hydrofuge et oléofuge : empêche la pénétration de l'eau, des huiles et corps gras dans les matériaux absorbants.

Avantages : protection invisible, antitaches, longue durée, sans solvant et sans silicone.

Algifob+ | Bidon de 5 L - Code 86637 | Bidon de 15 L - Code 825521
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Attention : ne pas utiliser de nettoyeur haute pression ni de nettoyeur à vapeur. Ne pas utiliser de détergents contenant des acides (même dilués), du chlore, de l'eau de javel, des produits abrasifs, récurrents, gras siliconés.

Produits de mise en œuvre

Protection et entretien



NETTOYANT TFT

Nettoyant Toitures/Façades/Terrasses prêt à l'emploi.

Élimine les mousses, lichens, champignons sur matériaux minéraux poreux.

Ne pas appliquer sur tout autre support type verre, aluminium, peinture, vernis, PVC...

Consommation : 1 litre pour 8 m² (compter 7 m² en façade et sur du fibrociment).

Nettoyant TFT | Bidon de 5 L | Sur commande - **Code 182213**

MINÉRALISANT TS TOUS SUPPORTS

Solution complexe de polycristaux de silicium, qui pénètre par capillarité dans les supports, et qui provoque par réaction chimique la cristallisation des chaux libres et la formation de silice dans les pores. Cette réaction est appelée la minéralisation.

Le Minéralisant TS peut être utilisé en traitement préventif ou curatif sur tous les matériaux minéraux poreux tels que : les pierres, les terres cuites, les bétons, les dallages reconstitués, les granits, les joints de carrelages et les carrelages poreux... en intérieur ou extérieur.

Insensible aux UV, la minéralisation est définitive.

Avantage : prêt à l'emploi.

Consommation : 1 litre pour 8 à 10 m² suivant les supports.

Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas diluer.

Minéralisant TS Tous Supports | Spray de 500 ml - **Code 181889**

Bidon de 2 L - **Code 181891** | Bidon de 5 L - **Code 181892**

Bidon de 20 L - **Code 167197**



COMPLÉMENT MINÉRAL OLEO+

Complément Minéral prêt à l'emploi.

Très fort pouvoir de minéralisation de surface permettant d'assurer une protection ren-

forcée contre les graisses et les taches. Traitement préventif ou curatif pour les pierres, les terres cuites, les ardoises, les bétons, les dallages reconstitués, les granits, les joints de carrelage, les carrelages poreux - en intérieur et extérieur.

Avantage : insensible aux UV, la minéralisation est définitive.

Consommation : 1 litre pour 8 à 10 m² selon la porosité.

Complément minéral OLEO+ Effet naturel

Spray de 500 ml sur commande - **Code 37061**

Bidon de 2 L - **Code 223672** | Bidon de 5 L - **Code 223673**

prix sur chausson.fr



terrazes

Pierre naturelle





Informations techniques

En extérieur, les pierres naturelles peuvent être utilisées pour diverses destinations : allées, terrasses, piscines, murets... Elles offrent des finitions variées. Leur origine 100% naturelle est caractérisée par un jeu de couleurs et de structures très riches : lumineuses ou mates, leurs teintes peuvent varier d'une couleur à une autre.

Les dalles en pierre naturelle d'une épaisseur inférieure à 3 cm nécessitent une pose collée. Au-delà de 3 cm d'épaisseur, la pose peut s'effectuer sur mortier (pose scellée) avec ou sans joint.

Comment choisir sa terrasse en pierre naturelle ?

En fonction du rendu souhaité, la pierre naturelle peut contraster avec l'environnement extérieur ou au contraire créer une harmonie.

Vous devez également **tenir compte de l'exposition de votre terrasse**. Une pierre trop claire peut s'avérer très éblouissante en plein soleil. En revanche si elle est trop foncée, elle retiendra la chaleur et il sera difficile de marcher pieds nus dessus.

Si votre terrasse est ombragée, une pierre claire lui donnera de la luminosité.

Enfin, **l'aspect de surface de la pierre rentre en compte en fonction de son utilité**. Une pierre structurée sera plus appropriée en bord de piscine qu'une pierre lisse, et apportera de bonnes performances antidérapantes. Une pierre lisse sera cependant plus agréable pour une marche pieds nus.

Entretenir sa terrasse en pierre naturelle

Nettoyez votre terrasse à l'eau savonneuse, à l'aide d'un balai brosse et rincez à l'eau claire. Vous pouvez également protéger votre terrasse à l'aide d'un **traitement hydrofuge, pour imperméabiliser la pierre**. Dans tous les cas, ne jamais utiliser de nettoyeur haute pression ou nettoyeur à vapeur, qui agressent la surface de la pierre, la rendant plus sensible aux taches.



VENTOUSE ÉLECTRO-PORTATIVE GRABO PRO-LIFTER 20

Dispositif de levage à vide électrique, portable, destiné à soulever, déplacer et placer des charges lourdes telles que des carreaux,

pavés... sans effort. Le Grabo Pro est équipée d'un capteur de pression intégré avec une fonction marche/arrêt automatique.

Adhère sur les matériaux secs, rugueux et légèrement poreux, avec une force de préhension jusqu'à 120 kg. S'utilise sur du métal, plastique, bois, céramique, ardoise/pierre brute, béton brut. La poignée est équipée d'un affichage numérique qui indique le poids maximum que le Grabo Pro peut soulever en toute sécurité à ce moment précis. Avec une puissance de 16W et d'une batterie 14,8V Li-ion, le Grabo Pro peut s'utiliser pour un temps de travail de 1h30.

Ce produit n'est pas destiné à soulever, déplacer ou placer des objets très poreux, mous, souples et friables, tels que des boîtes en carton, du polystyrène, des pavés moulés à sec, du sable comprimé...

Ne pas utiliser sur des surfaces humides, mouillées ou gelées. Ne pas utiliser dans l'eau ou sous la pluie. Il est impératif de nettoyer ou remplacer régulièrement le filtre à air.

Inclus : Grabo Pro-Lifter 20 - Batterie - Chargeur de la batterie multi-prise - Sac en tissu - Manuel d'utilisation

Grabo Pro-Lifter 20 | Code 280698 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



voir les prix



travertin silver

Pierre **naturelle**

Contract



Convient en plage de piscine | Pose collée ou scellée | Traitement obligatoire (voir pages 96-97 et sur chausson.fr)

Opus 4 formats : 40,6x61 (1), 40,6x40,6 (2), 20,3x40,6 (1), 20,3x20,3 (2) cm - Ép. 1,2 cm - Boîte de 0,74 m² - **Code 308344**

prix sur chausson.fr

travertin light mix

Pierre **naturelle**

On aime!

Des couleurs homogènes et claires
avec une faible porosité

Light mix

Convient en plage de piscine | Pose collée | Traitement obligatoire (voir pages 96-97 et sur chausson.fr)

Opus 4 formats : 61x40,6 (1), 40,6x40,6 (2), 20,3x40,6 (1), 20,3x20,3 (2) cm - Ép. 1,2 cm - Boîte de 0,74 m² - **Code 388117** | Dalle 40,6x61 - Ép. 1,2 cm - **Code 388121**

Pavé 15,25x15,25 cm - Ép. 3 cm - **Code 446482** | Margelle bord 1/2 rond 33x61 cm - Ép. 3 cm - **Code 317104** | Seuil 100x33 cm - Ép. 3 cm - **Code 419040**

Plinthe 8x40,6 cm - Boîte de 4,06 ml - **Code 388249**

[prix sur \[chausson.fr\]\(http://chausson.fr\)](http://prix.sur.chausson.fr)



travertin classic mix

Pierre **naturelle**

On adore!

Un jeu de couleurs nuancées,
allant du beige clair au brun caramel

Classic mix

Convient en plage de piscine | Pose collée | Traitement obligatoire (voir pages 96-97 et sur chausson.fr) | Module 3 formats : 20x40, 40x40 et 40x60 cm - Ép. 1,2 cm - Boîte de 0,50 m² - Pose en bande libre - Code 403214 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Terrasses
Pierre naturelle

travertin rustic

Pierre **naturelle**

On aime!

Des aspérités très marquées
pour une finition brute

Rustic

Convient en plage de piscine | Pose collée | Traitement obligatoire (voir pages 96-97 et sur chausson.fr) | Dalle choix rustic 40,6x61 cm
Ép. 1,2 cm - Code 406726 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



calcaire perrigny

Pierre **naturelle**

Beige



Convient en plage de piscine | Pose collée | Traitement obligatoire (voir pages 96-97 et sur chausson.fr)

Opus - Ép. 3 à 5 cm - palette de 18 m² - **Code 175133** | Pose selon DTU sur un support avec pente et drainé. Ne pas employer dans les zones à risque de gel. Vérifier la compatibilité d'emploi dans la zone utilisée | **prix sur chausson.fr**



Convient en plage de piscine

—
Pose collée

—
Traitement obligatoire (voir pages 96-97 et sur chausson.fr)

—
Opus
Ép. 2 à 4 cm
Palette de 25 m²
Code 596810

—
prix sur chausson.fr

luserne

Pierre **naturelle**

Gris / vert

Terrasses
Pierre naturelle

luxor

Pierre **naturelle**

Tumbled

Convient en plage de piscine | Pose collée ou scellée | Traitement obligatoire (voir pages 96-97 et sur chausson.fr)

Opus 4 formats : 40,6x61 (1); 40,6x40,6 (2), 20,3x40,6 (1), 20,3x20,3 (2) cm - Ép. 1,2 cm - Boîte de 0,72 m² - **Code 308351**

Dalle 40x60 cm - Ép. 1,2 cm - vendue à la palette de 38,40 m² - **Code 308352** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



Pierre de bavière

Pierre **naturelle**



© Grassmedia

Convient en plage de piscine | Pose collée | Traitement obligatoire (voir pages 96-97 et sur chausson.fr)

Opus - Ép. 0,8 à 1,2 cm - mur - palette de 60 m² - **Code 596803** | Opus - Ép. 1,3 à 1,9 cm - sol et mur - palette de 40 m² - **Code 596804**

Pose selon DTU sur un support avec pente et drainé. Ne pas employer dans les zones à risque de gel. Vérifier la compatibilité d'emploi dans la zone utilisée | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

quartzite sao tomé

Pierre **naturelle**



Jaune



Convient en plage de piscine

—
Pose collée

—
Traitement obligatoire (voir pages 96-97 et sur chausson.fr)

—
Opus
Ép. 1,5 à 2,5 cm
Palette de 10 m²
Code 596805

—
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Terrasses

pierre naturelle

royal

Pierre **naturelle**

On aime!

Un fort pouvoir antidérapant

Grey

Convient en plage de piscine | Pose collée ou scellée | Traitement obligatoire (voir pages 96-97 et sur chausson.fr)

Opus 4 formats : 40,6x61 (1), 40,6,40,6 (2), 20,3x40,6 (1), 20,3x20,3 (2) cm - Ép. 1,2 cm - boîte de 0,74 m² - **Code 308349**

Dalle 40,6x61 cm - Ép. 1,2 cm - **Code 308350** | [prix sur **chausson.fr**](http://prix.sur.chausson.fr)



Mise en œuvre

Pierre naturelle en pose collée

Supports admis :

- Chape ciment (âgée d'au moins 15 jours)
- Dalle béton (âgée d'au moins 1 mois)
- Plancher béton (âgé d'au moins 2 mois)

Les supports doivent avoir une pente minimale de 1.5 % en sol extérieur

Étape 1

Préparation du support



Éliminer toutes substances pouvant nuire à l'adhérence (produit de cure, laitance...). Déposer par grattage et ponçage les parties non adhérentes ou de faible cohésion. Nettoyer et dépolir les supports.



Les réparations ponctuelles (rebouchages localisés), jusqu'à 10 mm, peuvent être réalisées avec le mortier colle. Pour les réparations généralisées, il est possible d'utiliser un ragréage adapté, ou de réaliser une chape pour reconstituer le support. L'imperméabilisation du support sera réalisée avec un SEL (système d'étanchéité liquide) visant ce domaine d'emploi.

Étape 2

Collage



Colle pro HP : mortier colle amélioré de classe C2ET.
Consommation : simple encollage : 3 à 7 kg/m².
Double encollage : 5 à 8 kg/m².

Colle souple : mortier colle amélioré déformable de classe C2S1.
Consommation : 3.5 à 8 kg/m² en fonction du format du carreau, de son relief, du peigne utilisé et de la nature du support.

Colle souple allégée : mortier colle allégé amélioré déformable de classe C2ETS1.
Consommation : 2 à 6 kg/m² en fonction du format du carreau, de son relief, du peigne utilisé et de la nature du support.



LES COLLES

Colle Pro HP | Alupack de 5 kg - blanc - **Code 11432** | Alupack de 5 kg - gris - **Code 11449**
Sac de 25 kg - blanc - **Code 11441** | Sac de 25 kg - gris - **Code 11562**

Colle souple | Sac de 25 kg - gris - **Code 11740**

Colle souple allégée | Sac de 15 kg - gris - **Code 11787**

LES JOINTS

Joint fin | Alupack de 5 kg - blanc - **Code 11931** | Alupack de 5 kg - gris - **Code 12008**

Sac de 20 kg - blanc - **Code 11988** | Sac de 20 kg - gris - **Code 12016**

Joint souple | Sac de 20 kg - gris - **Code 11865**

Joint rustique | Sac de 25 kg - beige, pierre ou gris - **Code 11880** | **prix sur chausson.fr**

Étape 3

Jointoiment



24 heures après la pose, le jointoiment sera réalisé avec :

- **Joint fin** : pour des joints d'une largeur maximale de 4 mm
- **Joint souple** : pour des joints de 4 à 15 mm de largeur
- **Joint rustique** : pour des joints de 5 à 50 mm de largeur



Étape 4

Traitement obligatoire

Voir pages 96-97

Minéralisant TS Tous Supports | Spray de 500 ml - **Code 181889**

Bidon de 2 L - **Code 181891** | Bidon de 5 L - **Code 181892**

Bidon de 20 L - **Code 167197**

Complément minéral OLEO+ Effet naturel

Spray de 500 ml - sur commande - **Code 37061**

Bidon de 2 L - **Code 223672** | Bidon de 5 L - **Code 223673**

barilades





Informations techniques



Par définition, le bardage bois est un produit de vêtire destiné à l'habillage d'une façade, dans le but de la protéger des intempéries et autres agressions extérieures.


Le bardage bois

Ses déclinaisons multiples en terme de conception, de profil, d'essence et de finition, permettent de conférer au bâtiment un caractère unique.

De plus en plus utilisés en association avec les enduits hydrauliques, les bardages bois s'intègrent parfaitement dans le paysage de la rénovation et de la construction neuve.

Exemple de pose sur mur ossature bois :

(pour toute autre configuration chantier, vous rapprocher de votre agence Chausson Matériaux)

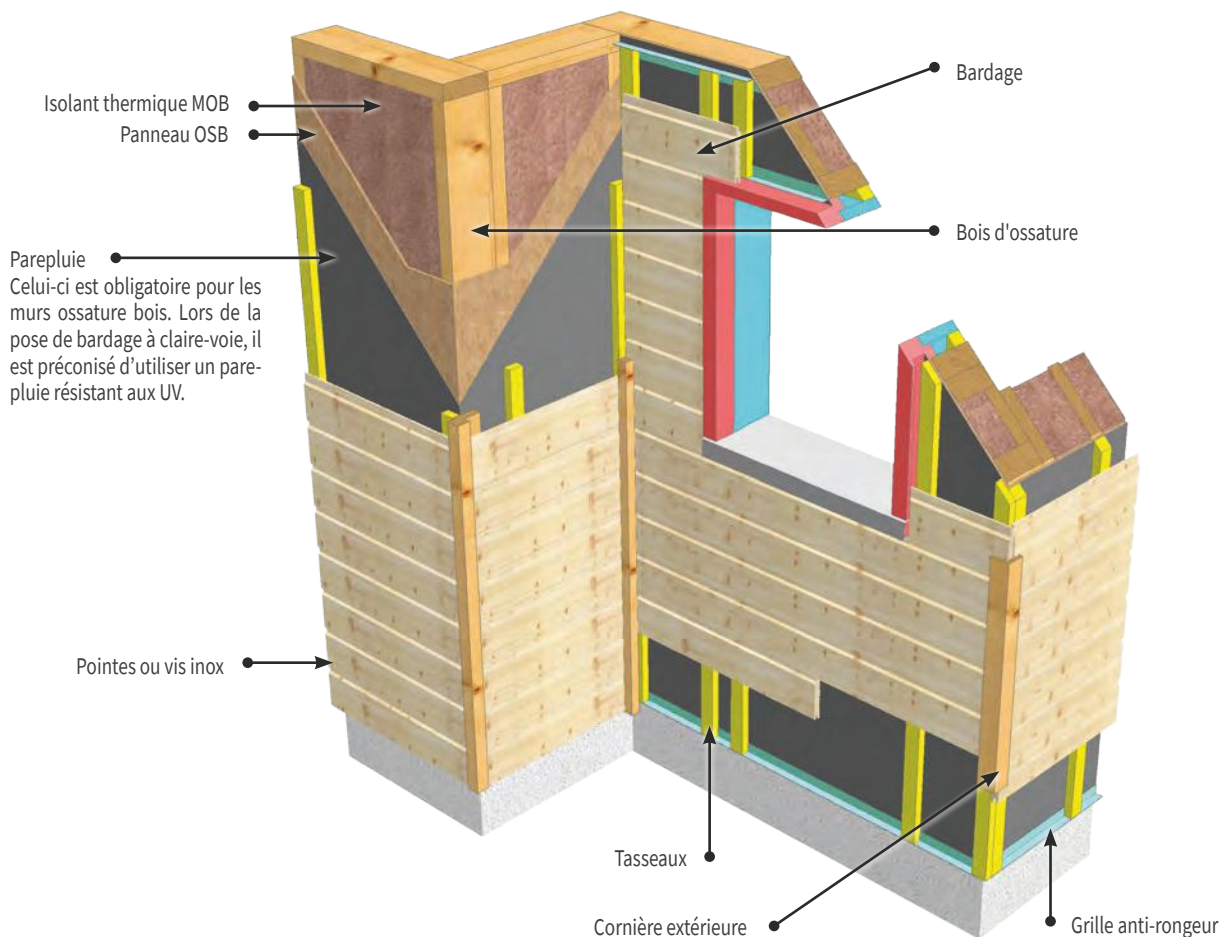


voir les prix



mozéo

Douglas
Sapin du Nord



Pose verticale ou horizontale | Traitement des coupes (voir sur chausson.fr)

Douglas raboté 21x132 mm - Classe 3 rose - **Code 736075** | Sapin nord 21x135 mm - Classe 3 vert - **code 502570**
Classe 3 marron - **Code 541687** | **[prix sur chausson.fr](https://chausson.fr)**

biezo

Douglas

Faux claire-voie

—
**Pose horizontale ou
verticale**

—
**Traitement des coupes
(voir sur chausson.fr)**

—
Douglas 26x72 mm

—
**Classe 3 marron
Code 744349**

—
**Non traité
Code 734682**

—
[prix sur \[chausson.fr\]\(http://chausson.fr\)](http://prix.sur.chausson.fr)


voir les prix



On aime!

Son effet moderne et naturel apporte du caractère à vos façades

Un matériau noble et chaleureux

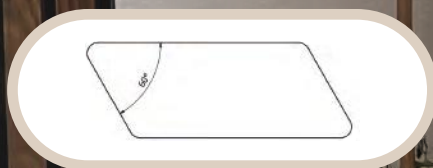





Mise en œuvre Bardage en bois


Étape 1

Pose de la structure sur **murs ossature bois avec tasseaux**

Bardage horizontal :




Bardage vertical :



- Entraxe des chevrons = 60 cm pour des bardages d'épaisseur 18 mm minimum.
- Fixation du chevron primaire tous les 30 cm.
- Lame d'air minimale entre le bardage et le mur de 20 mm minimum.

Pose de la structure sur **murs maçonnés avec des chevrons** (isolant facultatif)

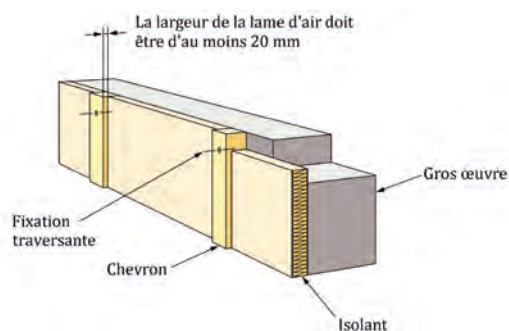


- Entraxe des chevrons = 60 cm pour des bardages d'épaisseur 18 mm minimum.
- Fixation du chevron primaire par minimum 3 chevilles, peu importe la longueur du chevron.
- Lame d'air minimale entre le bardage et l'isolant ou le mur de 20 mm minimum.

Étape 2

Pose du bardage

Débord de toiture :

Toit plat :

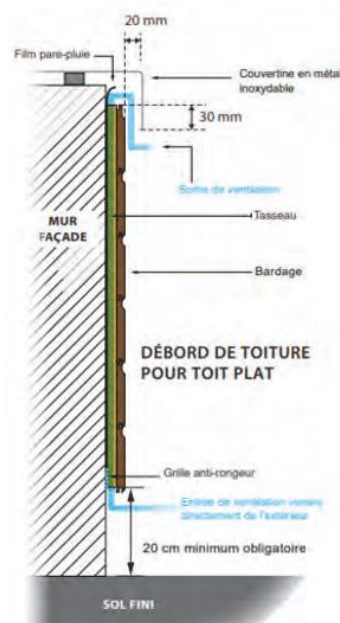

Clouage ou vissage indépendant du profil de bardage, vous rapprocher de votre agence Chausson Matériaux pour plus d'informations.

Produits de mise en œuvre

Accessoires pour bardage en bois



elosbois
l'expertise du bois

Saturateur bardage SX835* | Existe en naturel et mélèze - Bidon de 5 L - Codes 411735-01 et 411735-02



Poteaux ossature pin raboté 4 faces

Classe 4 vert - 70x70 mm - Code 502589

Classe 4 marron - 70x70 mm - Code 555688

Classe 4 vert - 90x90 mm - Code 555692

Classe 4 marron - 90x90 mm - Code 507957

Classe 4 vert - 145x145 mm - Code 42575

Classe 4 marron - 145x145 mm - Code 110177

Cornières | Douglas - non traité - 45x45 mm - Code 505855

Douglas non traité - 68x68 mm - Code 737341

Sapin du nord - classe 3 marron - 45x45 mm - Code 519400

Sapin du nord - classe 3 vert - 68x68 mm - Code 738075

Sapin du nord - classe 3 marron - 68x68 mm - Code 738072

Pin du nord - irisé - 67x55 mm - Code 40825



elosbois
l'expertise du bois

Tasseaux sapin du nord

Classe 2 incolore - 22x45 mm - Code 545946

Classe 2 incolore - 27x45 mm - Code 740087

Classe 3 vert - 22x45 mm - Code 545942

Classe 3 vert - 27x45 mm - Code 740088

Classe 3 marron - 22x45 mm - Code 555228


Classe 3 marron - 27x45 mm - Code 740071

Grille anti-rongeur

30x30 mm - 2.5 ml - Code 115542

30x47 mm - 2.5 ml - Code 813972

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



Vis inox A2 empreinte Torx 20


Spéciale bardage et bois - Ø 4.5 x 45 mm

Boîte de 200 vis - Code 709005



Écrans HPV | ① AIR2 Elos 1.50x50 ml (75 m²) - Code 507848

② MULTIVAP UV+ | 1.50x50 ml (75 m²) - Code 3726



*Dangereux - respecter les précautions d'emploi

Bardages

claircel

Bardage **PVC**



Faux claire-voie

Pose horizontale ou
verticale

PVC cellulaire plaxé

Longueur 4 m
Hauteur utile 163 mm

Code 368089

[prix sur-chausson.fr](http://prix-sur-chausson.fr)

Chêne
blanchi

Chêne clair

Chêne miel

voir les prix



On adore!

Bardage PVC profil faux claire-voie, revêtu
d'un film structuré de haute qualité.
Un bardage très facile d'entretien
et des décors réalistes

Un effet bois tendance et réaliste






Mise en œuvre

Bardage en PVC Claircel

Le bardage PVC

Notice de pose

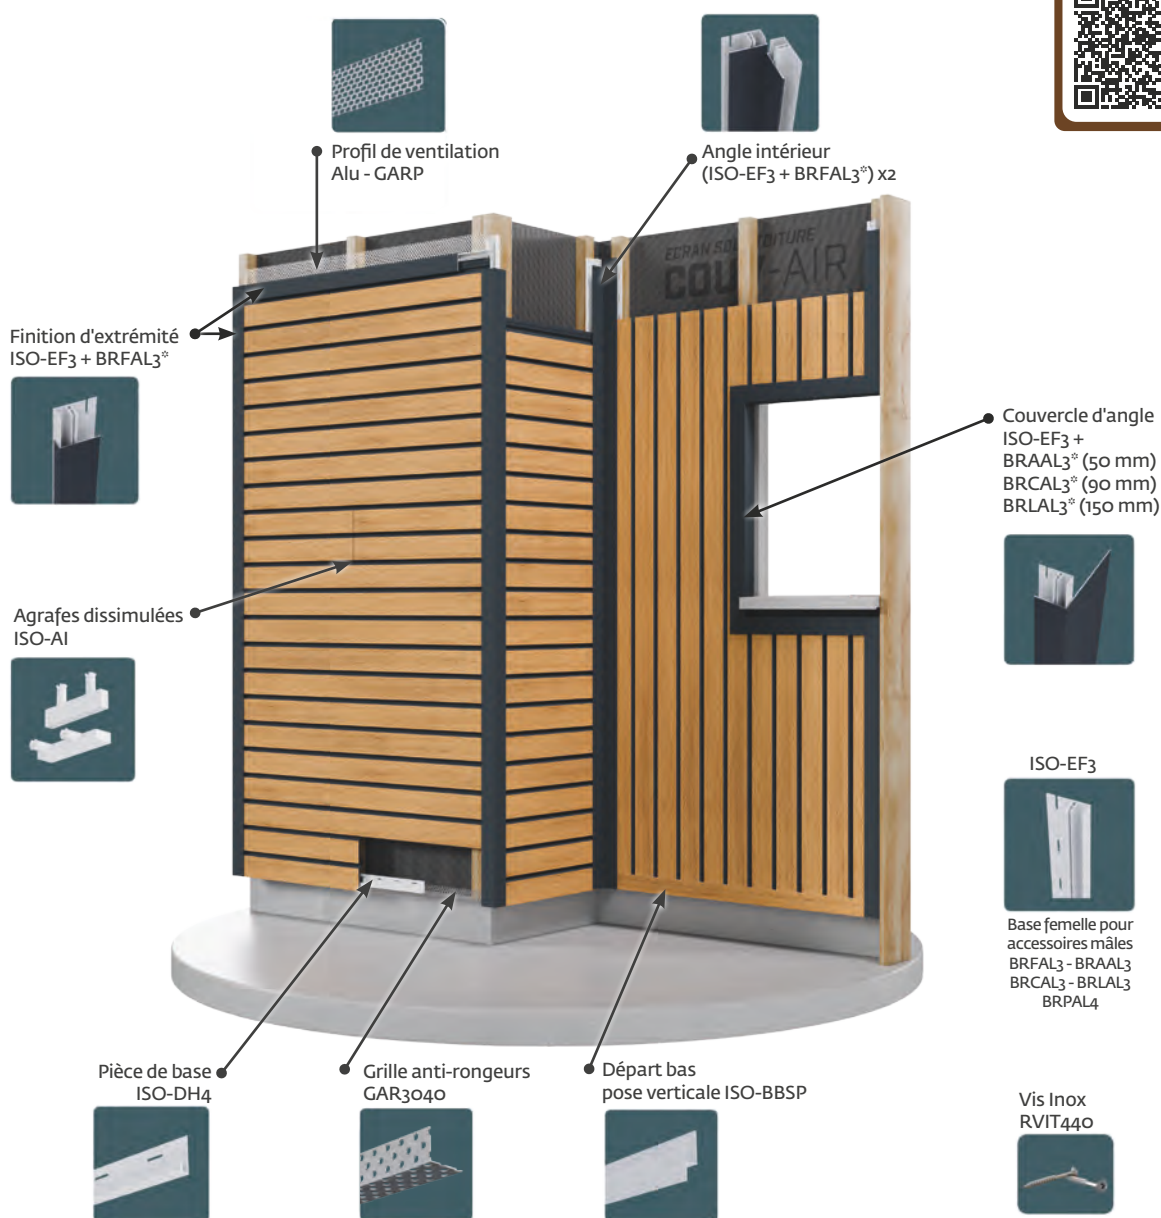

Produits de mise en œuvre

Accessoires pour bardage en PVC Claircel



PIÈCE DE BASE

Départ permettant l'emboîtement de la première lame de bardage en partie basse.

ISO-DH4 | blanc - 4000x14x35 mm - Code 735513

DÉPART BAS (POSE VERTICALE)

Départ bas plaxé permettant l'emboîtement des lames de bardage en partie basse dans le cas d'une pose verticale.

ISO-BBSP | chêne blanchi, chêne clair, chêne miel - 4000x24x75 mm - Code 399458

AGRAFES DISSIMULÉES

Set d'agrafes breveté (2 agrafes par jonction) offrant une finition parfaite sans jonction apparente des lames. Les lames de bardage sont déjà pré-percées en extrémité. Système de fixation entièrement dissimulé.

ISO-AI | Boîte de 40 - Code 678032

FOND COMMUN BARDAGE PVC

Le fond commun pour bardage PVC ISOCEL constitue la base à visser sur l'ossature, permettant la fixation des différents éléments de finition compatibles (couvercle de finition et couvercle d'angle).

ISO-EF3 | 3000x53x20 mm | blanc - Code 735514

PROFIL DE VENTILATION

Profil de ventilation plat en aluminium pour bardage. Permet la circulation de l'air derrière les lames de bardage.

GARP | 2500x50x1 mm - Code 786040

GRILLE ANTI-RONGEURS

Grille anti-rongeurs ventilée en acier galvanisé pour bardage MEP idéale pour protéger de l'intrusion de nuisibles comme les rongeurs et insectes. Elle vient se positionner en partie basse de la façade et permet également la ventilation de l'installation.

GAR3040 | 2500x300x400 mm - Code 537028

VIS INOX TORX

Permet la fixation des éléments de bardages MEP ISOCEL, CLAIRCEL et BARCEL. Grâce à sa tête Torx, elle se pose facilement et dispose d'une plus grande durabilité.

RVIT440 | 4x40 mm - Boîte de 200 - Code 100676

PROFIL DE FINITION / ANGLE INTÉRIEUR

Couvercle de finition en aluminium pour bardage. Permettant à la fois de réaliser un angle intérieur* comme une finition d'extrémité lorsqu'il est associé au fond commun pour bardage.

BRFAL3 | anthracite - 3000x15x50 mm - Code 60987-03

*Pour réaliser un angle intérieur, deux profils et fonds communs sont nécessaires

COUVERCLE D'ANGLE

Couvercle d'angle en aluminium (mâle) pour bardage. Permet de réaliser un angle ou la finition des ouvertures présent en façade.

Anthracite | Longueur 3 m | Se décline en 3 largeurs différentes :

BRAAL3 | 50x50 mm | Code 40741-02

BRCAL3 | 90x50 mm | Code 308146-01

BRLAL3 | 150x50 mm | Code 327460-02

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



Bardages

weo® 35

Bardage **composite**

Faux claire-voie

—
**Pose horizontale ou
verticale**

—
Profil trapézoïdal

—
Bois composite co-extrudé

—
33x170 mm x 2,9 m
Code 407088

—
33x170 mm x 3,9 m
Code 355571

—
prix sur chausson.fr

Cedar

Teak

Ipe

Dark grey

Light grey

voir les prix



On adore!

Des nuances aléatoires pour retrouver les aspects authentiques du bois.

Une solution esthétique et durable

Fiberdeck
nouveau design innovant



Mise en œuvre


Bardage en composite WEO®35

Les lames de bardage WEO®35 sont destinées à des applications d'habillage de façade en pose directe sur mur maçonné ou en bardage rapporté sur isolation par l'extérieur dans le cadre de constructions neuves ou de réhabilitations.

Les lames WEO®35 s'installent aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale.

POSE VERTICALE :

Double litelage pour aménager une lame d'air (minimum 20 mm)

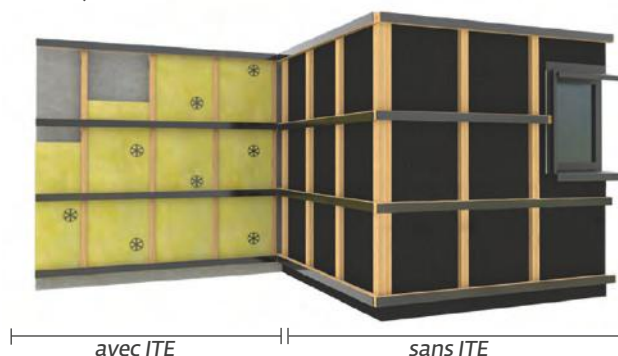

FIXATION MASQUÉE OU DISCRÈTE :

En pose horizontale, les lames se vissent en fond d'onde à l'aide de vis auto-perceuses inox A2 4.2x38mm. Teintées de la même couleur que les lames, **les vis sont très discrètes** et facilitent les opérations de maintenance.




En pose verticale, les lames de bardage se vissent avec des vis auto-perceuses Inox A2 à tête fraisée 4.2x32 mm dans la languette basse de la lame. **L'assemblage entre les lames masque ainsi totalement la fixation.**

Angles et finitions : vissage en fond d'onde avec vis laquée 4,2 x 38 mm.

DILATATION :

Respecter entre chaque extrémité de lame et tous les types d'obstacles rencontrés (menuiserie, mur, angle, lame...) **un jeu de 5 mm**. En bout de lame, visser avec un retrait de 15 mm pour éviter tout risque de fissure.



POSE HORIZONTALE :


Sens de pose des lames : la rainure est en position basse et la languette en position haute. La pose démarre du bas du mur vers le haut.



Sous AVIS TECHNIQUE 2.2/23-1855_V1

Produits de mise en œuvre

Accessoires pour bardage en composite WEO®35



LAME BARDAGE

Longueur 3,90 ml

33x170 mm | Coloris Cedar, Teak, Ipe, Dark grey, Light grey | **Code 355571**

Longueur 2,90 ml

33x170 mm | Coloris Cedar, Teak, Ipe, Dark grey, Light grey | **Code 407088**



VIS - FIXATION APPARENTE

Vis auto-perceuse en acier inoxydable A2 Torx 4,2x38 mm. Tête colorée : existe en Cedar, Teak, Ipe, Dark grey, Light grey | Boîte de 100 (1 boîte = 8 m²) + embout de vissage | Vissage apparent | **Code 203405**




VIS - FIXATION INVISIBLE

Vis auto-perceuse en acier inoxydable A2 Torx 4,2x32 mm. Tête fraisée | Boîte de 200 (1 boîte = 16 m²) + embout T20 | Vissage invisible | **Code 334630**



PROFIL F

Profil de finition aluminium | Teak, Dark grey, Cedar - 65x80 mm x 3 m - **Code 336159**



PROFIL CLICK ALUMINIUM

44x44 mm x 3 m | Teak, Dark grey, Cedar
Code 403518 | [prix sur chausson.fr](https://www.prix-sur-chausson.fr)



Bardages cedral lap relief

Bardage **fibres-ciment**
Finition Cedar - imitation bois

Pose à recouvrement

—
Fibres-ciment
aspect bois
10x190 mm - 3.60 m

—
Code 149355

—
prix sur chausson.fr

C01
Blanc

C02
Blanc
vanille

C03
Brun argile

C05
Gris platine

C07
Blanc craie

C51
Gris argent

C54
Gris étain

C77
Gris galet

voir les prix



On aime!

Sa palette de couleur et ses différentes possibilités de pose : horizontale, verticale, joint ouvert.

Un style traditionnel, facile à installer et à entretenir



Bardages [®] hardie[®] VL Plank

Bardage **fibres-ciment**
Finition Cedar - imitation bois

Pose à emboîtement

—
Fibres-ciment
aspect bois
11x214 mm - 3.60 m

—
Code 787372

—
prix sur chausson.fr

Brun khaki

Pierre
des champs

Sable clair

Gris
anthracite

Blanc
arctique

Gris
ardoise

Brume
du matin

Noir
minuit

voir les prix



On aime!


Sa palette de couleurs et son esthétique moderne s'adaptent à toutes les envies.

Un design épuré avec un système facile à poser






Bardage horizontal

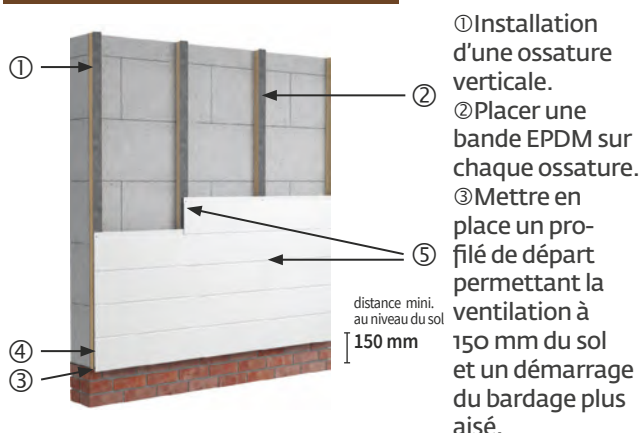

④ Installer le premier rang du bardage en commençant par l'un des coins inférieurs du bâtiment et fixer la lame sur le profilé de départ. Positionner la lame suivante en veillant à emboîter précautionneusement le bord rainuré sur le bord supérieur de la lame précédente.

⑤ Laisser un joint de 1 mm entre les lames et les bords de profilés (mouvement du bâtiment) et éviter les lignes de jointolement verticales ou la répétition des motifs.

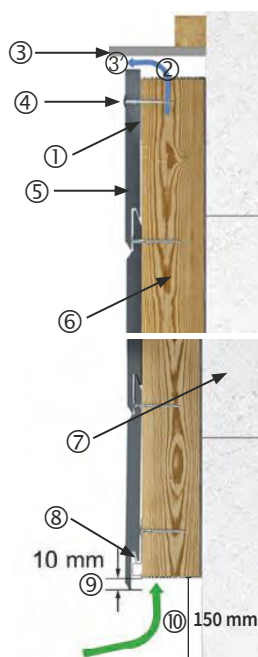

Pour poser la dernière lame, mesurer la distance restante et ajouter un dégagement de 10 mm pour la sortie d'air.

1. Profil de ventilation
2. Route de ventilation
3. Terminaison supérieure
- 3'. Joint de ventilation 10 mm (mini.)
4. Vis Hardie® VL Plank
5. Bardage Hardie® VL Plank
6. Ossature bois
7. Maçonnerie
8. Profilé de départ avec grille de ventilation
9. 10 mm de chevauchement
10. Mini. 150 mm

Bardage vertical



① Installation d'une première ossature verticale.


② Installation d'une deuxième ossature horizontale, fixée solidement sur l'ossature verticale, qui va supporter les lames de bardage (attention à la résistance au vent).

③ Le bardage est posé verticalement.

Enclencher le bord inférieur de la lame dans le profilé de départ et le rapprocher de l'angle en laissant un espace d'1 mm. Le profilé de départ maintiendra ainsi les lames en position et recouvrira les extrémités coupées.

La lame suivante est également placée dans le profilé de départ, puis emboîtée précautionneusement dans la première, de façon à former un joint en V. Continuer ainsi pour les rangées suivantes.

④ Minimum 150 mm au-dessus du niveau du sol ou de la couche de rue.

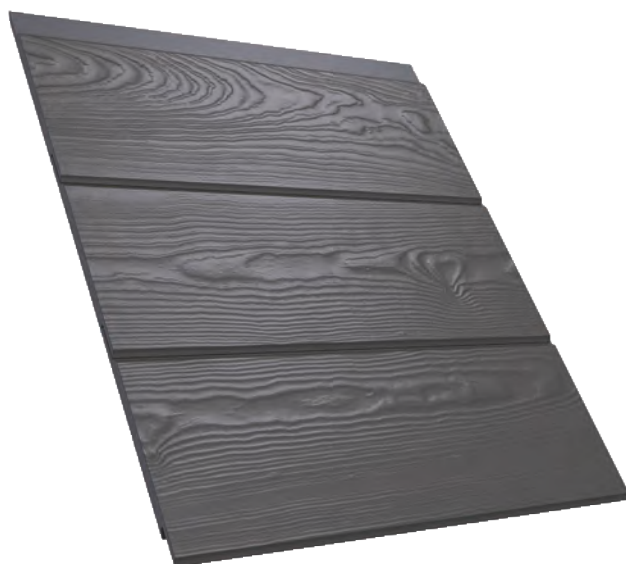

Produits de mise en œuvre

Accessoires pour bardages en fibres-ciment



Accessoires **HARDIE® VL PLANK**

Profils **HARDIE® VL PLANK 3 m**

- ① Profil de départ en pose horizontale | 38 mm - Code 797129
- ② Profil de linteau et de départ en pose verticale - Code 797164
- ③ Profil de ventilation | 25 mm - Code 787788
- ④ Profil d'angle sortant et de retour de tableau | couleur* - Code 797155
- ⑤ Profil de terminaison | couleur* - Code 797184



Vis **Hardie® VL Plank**

Vis VL | Autoforeuse en acier inoxydable
4.2/40 mm | Boîte de 250 vis - Code 826626



Peinture de traitement des chants* | Bidon de 0,5 L
Code 129755 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Accessoires **CEDRAL LAP RELIEF**

Profils **CEDRAL LAP 3 m**

- ① Profil de départ en pose horizontale | 38 mm - Code 158949
- ② Profil d'arrêt - Code 393999 / 172972
- ③ Profil d'angle extérieur symétrique | couleur* - Code 158948





Vis **Cedral relief**

Vis Torx | Autoforeuse en acier inoxydable A2 4/45 mm
Boîte de 250 vis - Code 674141



Peinture de retouche* | Bidon de 0,5 L
Code 227636 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

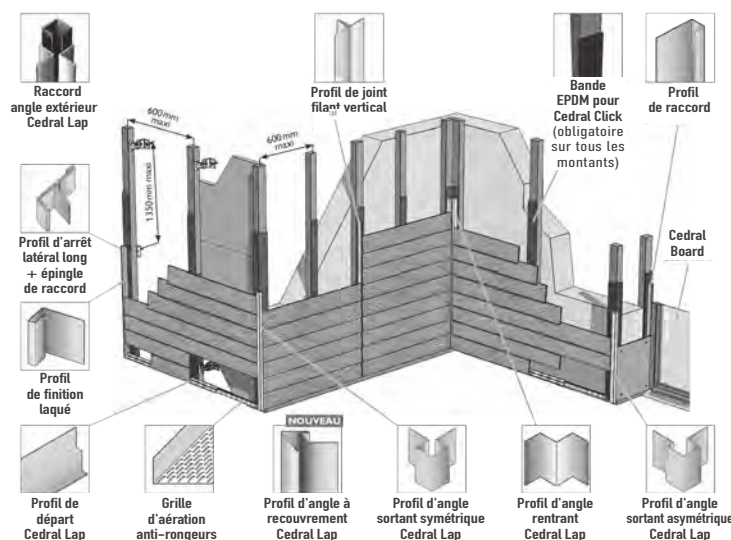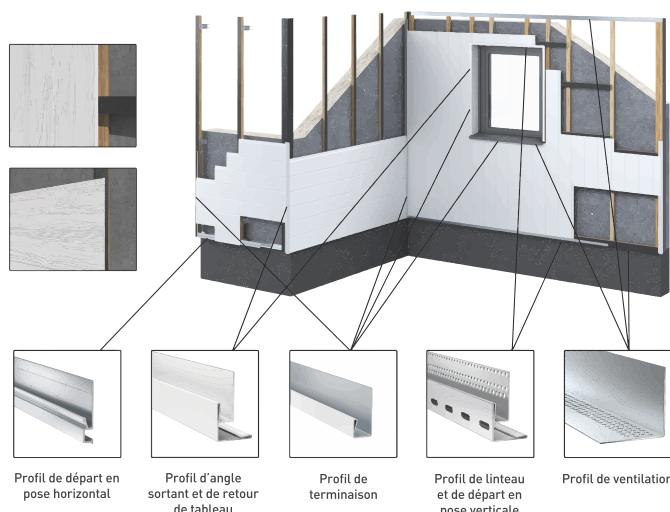

* Existe en blanc arctique, brume du matin, gris anthracite, gris ardoise, noir minuit et sable clair

Landscapes








Informations techniques


Le parement en pierre reconstituée est un matériau solide qui assure un rendu naturel. Il se pose sur de nombreux supports.

La pose d'un parement sur un bâtiment revêtu d'une isolation thermique par l'extérieur (ITE) est possible. Une étude de chantier préalable est néanmoins nécessaire. Nous consulter pour plus d'informations.

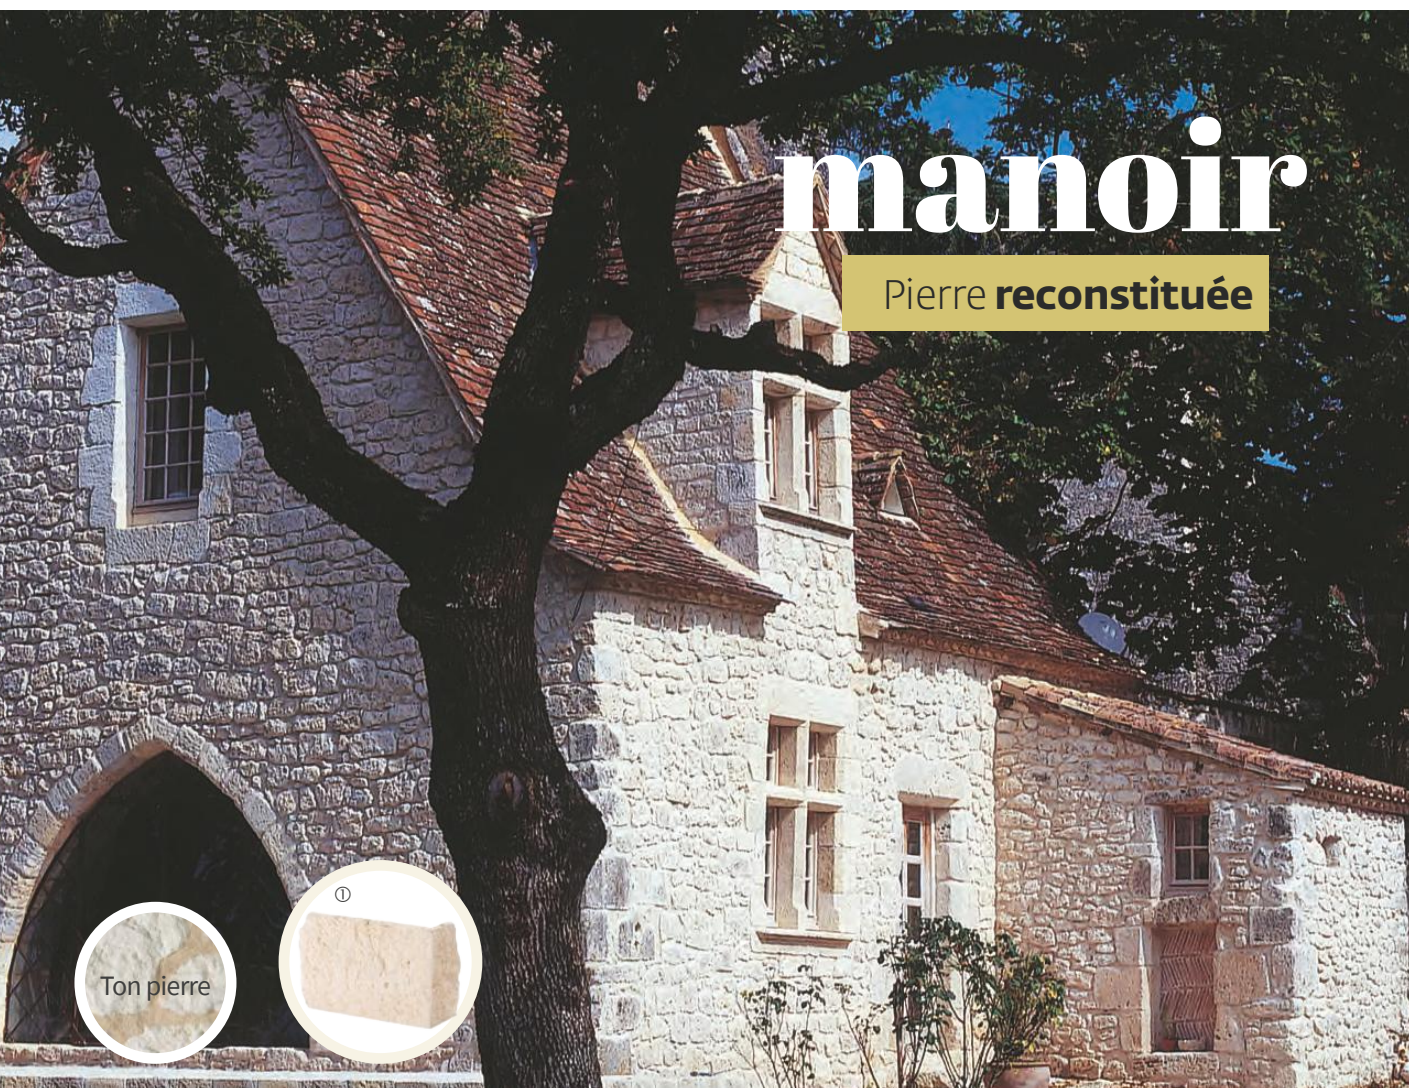

manoir

Pierre **reconstituée**



Ton pierre



Traitement hydrofuge obligatoire (en extérieur) | Parement - Ép. 2-3 cm - Boîte de 0,5 m² - Code 481131

① Chaîne d'angle - Ép. 2-3 cm - Hauteur ±33 cm - L. ±33/42 x l. 16/24 cm - Code 496275

Chaîne d'angle - Ép. 2-3 cm - Hauteur ±25 cm - L. ±30/40 x l. 10/18 cm - sur commande - Code 405304 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



cause

Pierre **reconstituée**



Ton naturel



Traitement hydrofuge obligatoire (en extérieur) | Parement - Ép. 2-4 cm - Boîte de 0,5 m² - Code 521355

① Chaîne d'angle - Ép. 2-4 cm - L. ±20/37,5 x l. ±7,5/14,5 cm - Haut. ±7/17 cm - Boîte de 1 ml, soit 7 pièces - Code 476217

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Parements

rocky mountain

Pierre **reconstituée**



Traitement hydrofuge obligatoire (en extérieur) | Parement - Ép. 2-4 cm - L. $\pm 42/21$ x h. $\pm 15/7,5$ cm - 4 dimensions différentes
Ton naturel - paquet de 0,25 m² - **Code 636811** | Ton anthracite - paquet de 0,25 m² - **Code 762744**

① ② Chaîne d'angle Haut. $\pm 15/7,5$ - Ép. 2-4 cm - L. ± 31 x l. ± 10 cm - sur commande - **Code 648022** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



cubik

Pierre **reconstituée**

Ton pierre



Traitement hydrofuge obligatoire (en extérieur) | Parement - Ép. 2-4 cm - L. ± 45 x h. ± 15 cm - Paquet de 0,25 m² - Code 175327
prix sur chausson.fr



Traitement hydrofuge obligatoire (en extérieur) | Parement - Ép. 2-4 cm - L. ± 45 x h. ± 15 cm - Paquet de 0,25 m²
Code 559298 | [prix sur chausson.fr](https://www.prix-sur-chausson.fr)



Traitement hydrofuge obligatoire (en extérieur)

Parement
Ép. 1-2 cm - L. ± 22 x h. ± 5 cm
Boîte de 0,5 m²
Code 701871

① Chaîne d'angle Haut. $\pm 5/7,5$
Ép. 1-2 cm - L. ± 22 x l. ± 10 cm
Boîte de 10 unités, soit 0,5 m² sur commande
Code 193424

[prix sur chausson.fr](https://www.prix-sur-chausson.fr)





Mise en œuvre

Pose de parements

Attention : la seule technique de pose admise pour les parements est la pose collée, avec double encollage.

Étape 1

Support admis

Les parements muraux se posent sur un béton soigné ou sur un enduit à base de ciment.

Le support aura une fonction d'étanchéité. En effet, les parements muraux ne constituent pas, au regard des normes, une étanchéité suffisante.

Étape 2

Préparation du support

La tolérance de planéité est de 5 mm sous une règle de 2 m. Les défauts de planéité doivent être ragrés et les trous rebouchés. La pose ne peut se faire qu'après un minimum de 28 jours de séchage du support.

Dans le cas d'un béton banché, la pose ne peut intervenir qu'après 3 mois de séchage et après dégraissage complet de la surface banchée (décapage).

Le support doit être exempt de tout produit de cure, dé-poussiéré et propre.

Étape 3

Application de la colle

Le double encollage est obligatoire.

La colle est appliquée sur le support à l'aide d'une taloche, puis répartie au moyen d'une spatule crantée. Il convient ensuite d'encoller le dos des parements à l'aide d'une taloche, en couche mince, immédiatement avant leur pose.

Étape 4

La pose avec joint

1. Mélangez les pierres des différents paquets.
2. Posez les parements horizontalement, en double encollage, en laissant un joint de 1 à 2 cm entre chaque pierre. Croisez les pierres d'une rangée sur l'autre pour ne pas avoir de joints alignés.
3. Jointoyez les parements 24h après la pose avec le mortier JOINT RUSTIC ÉDILIS.

4. Une fois durci, éliminez le surplus de joint à l'aide d'une brosse d'acier souple. Un hydrofuge sera appliqué en fin de chantier.

La pose sans joint

1. Mélangez les pierres des différents paquets.
2. Posez les parements horizontalement, en double encollage, en prenant le soin de faire un bourrelet de colle nécessaire entre les parements afin de garantir une étanchéité, et éviter la pénétration de l'eau entre et derrière les parements.
3. Croisez les parements afin d'éviter l'alignement des joints.
4. Un hydrofuge sera appliqué en fin de chantier.

Étape 5

Entretien

En cas de tache ou de projection d'acide, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire.

ATTENTION : ne pas utiliser de nettoyeur haute pression ni de nettoyeur à vapeur. Ne pas utiliser de détergents contenant des acides (même dilués), du chlore, de l'eau de javel, des produits abrasifs, récurrents, gras siliconés.



Colle Orflex HP | Sac de 25 kg | Blanc ou gris
Code 825329



Joint rustique | Sac de 25 kg | Pierre - Code 11880-01
Beige - Code 11880-02 | Gris - Code 11880-03



Algifuge | Imperméabilisant prêt à l'emploi
Bidon de 5 L - Code 196897
Bidon de 15 L - Code 182914
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

L Piscine



Piscine

phoenix

Grès **cérame**

Environnement piscine

Convient en fond de piscine

— Carreau 15x15 cm*

Ép. 8 mm

Boîte de 1,04 m

Sur commande

Code 739204

— Carreau 30x60 cm*

Ép. 9 mm

Boîte de 1,26 m

Coloris canyon et rainbow

Code 722913

— **prix sur chausson.fr**

Canyon

Moon

Rainbow

Sun



voir les prix



On aime!

Un effet pierre de Bali

**Donnez une
ambiance exotique à
votre piscine !**



Environnement piscine | Émaux lisse 2,5x2,5 cm - plaque de 31,2x49,5 cm - Boîte de 2 m² - **Code 482434**
 Émaux grip safe 2,5x2,5 cm - plaque de 31,2x49,5 cm - Boîte de 2 m² - **Code 482436** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



Environnement piscine

—
 Émaux 2,5x2,5 cm
 Plaque de 31,2x49,5 cm
 Boîte de 2 m²
Code 386885
 —

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



nouveau!

gemma

Émaux

Galena

Kyanite

Environnement piscine | Émaux 2,5x2,5 cm - plaque de 31,2x49,5 cm - Boîte de 2 m² - Code 504771 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

nouveau!

terrazzo

Émaux

Clay

Environnement piscine

—
Émaux 2,5x2,5 cm

Plaque de 31,2x49,5 cm

Boîte de 2 m²
Code 504778

—
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)


Produits et accessoires

Piscine

Nous vous proposons une gamme complète de produits et accessoires pour la piscine :

- L'entretien de la piscine : retrouvez tous les produits nécessaires au traitement et au nettoyage de votre piscine.
- L'équipement : retrouvez tous les produits indispensables à la construction de votre piscine et à son bon fonctionnement.

En agence et sur chausson.fr

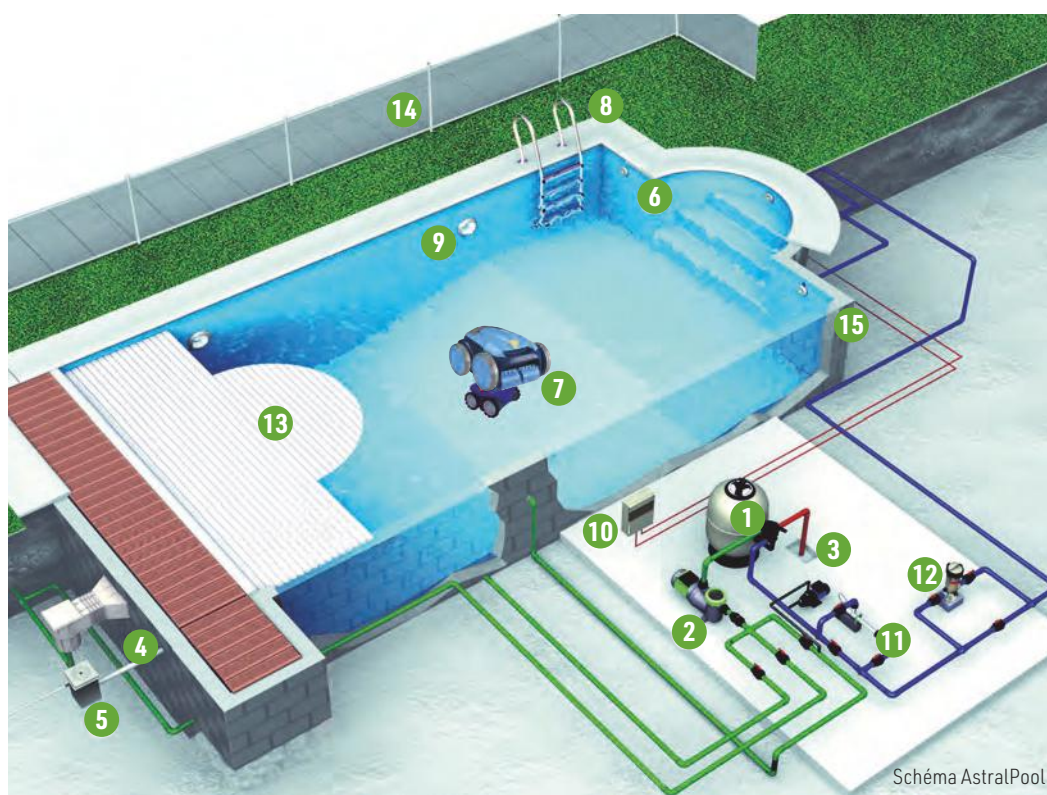

- 1 Filtre
- 2 Pompe
- 3 Vanne multivoies
- 4 Skimmer
- 5 Régulateur de niveau
- 6 Bouche de refoulement
- 7 Nettoyeur automatique (surpresseur si besoin)
- 8 Échelle
- 9 Projecteur
- 10 Coffret électrique
- 11 Échangeur pour chauffage
- 12 Doseur de chlore
- 13 Couverture automatique
- 14 Clôture de sécurité
- 15 Bassin

Schéma AstralPool

Filtration, tableau électrique

Produits	Codes
Filtre à sable VESUBIO	202819
Pompe VERDON	202821
Tableau électrique	202824



FILTRE À SABLE LAMINÉ VESUBIO

Filtre Ø600 vanne 1 1/2". Débit de 14 m³/h. Pression maximale de 2,5 kg/cm². 112 m³ d'eau filtrée en 8h. Couvercle boulonné transparent.

Filtre à sable Vesubio | Code 202819



POMPE VERDON

Pompe auto-amorçante. Raccords inclus. Large préfiltre 3L. Puissance de 0,75 CV (230V) en monophasé. 10,5 m³/h

Pompe Verdon | Code 202821



TABLEAU ÉLECTRIQUE

Coffret électrique pour la filtration et l'éclairage, avec transformateur. Protection magnéto-thermique, contacteur, horloge de programmation 24h. 3 positions pour la pompe : auto / manuel / off et 2 positions pour l'éclairage : on / off. 100 W - 4 à 6 A.

Tableau électrique | Code 202824



Pièces à sceller

Produits	Codes
Skimmer	202823
Union fileté D50 - 1 1/2 m	231907
Bonde de fond	202827
Embout fileté 50/63 1po1/2 PVC	231979
Traversée de paroi ABS pour buse de 2" - ABS blanc Ø intérieur 50 mm - long. 300 mm	214491
Bouche de refoulement béton - ABS blanc Ø14, 20 ou 25 mm	214456
Bouche de refoulement liner - ABS blanc - Ø2" mâle	214472
Bouche d'aspiration béton - 6 bars max.	214463
Projecteur LED blanc	214452
Boîte de connexion	202835
Régulateur de niveau	202830



SKIMMER 15 L

Skimmer en ABS blanc résistant aux chocs, aux UV et à la corrosion. Avec clapet anti-retour et régulateur de débit pour filtrer l'eau et évacuer le trop-plein. Grande meurtrière.

Skimmer 15 L | Code 202823



BONDE DE FOND

Ø 210 mm avec grille ABS plate. Sortie latérale 2". Avec joints adhésifs, bride et vis. Débit max. recommandé de 13 m³/h.

Bonde de fond | Code 202827



PROJECTEUR LED EASY LINE

Projecteur PAR56 blanc pour piscines béton ou liner. Forte luminosité, écologique et économique, étanche (indice IPX8). 16 W. 1485 Lm. Livré avec niche, passe-câble et câble 2 x 1,5 mm².

Projecteur Led Easy Line | Code 214452

Tubes et raccords

Produits	Codes
Coude 45° PVC à coller Ø50	231955
Coude 90° PVC à coller Ø50	231943
Té 90° PVC à coller Ø50	231970
Embout PVC fileté 50/63	231979
Manchon PVC à coller Ø50	231961
Raccord PVC mâle à coller Ø50	231980
Raccord PVC mâle à coller Ø50 et filetage femelle 2"	231980
Union PVC Ø50, filetage mâle 1" 1/2	231907
Vanne PVC 1/4 tour femelle à coller Ø50	231964
Tuyau PVC souple Ø50 - 5 bars max. - 25 m	214516
Tube PVC rigide Ø50, 2 ml - ép. 3,7 mm	231683
Colle piscine WDF-05 - 250 ml	460730
Décapant PVC - 1 L	762275



Pour tout quantitatif, vous rapprocher de votre interlocuteur commercial Chausson Matériaux.

Entretien et équipements



CHLORE LENT

Galet de 250 g. Désinfectant trichlore à dissolution lente avec 90% de chlore utile.

Dosage 1 galet / 25 m³ par semaine.

Chlore lent | Seau de 5 kg - Code 202885



PH PLUS

À utiliser quand le pH est inférieur à 7,2. Permet d'éviter les eaux troubles, l'incrustation calcaire et les irritations.

Dosage : 1,5 kg de pH plus / 10 m³ pour augmenter de 0,2 la valeur du pH.

pH Plus | Seau de 5 kg - Code 202887



PH MINUS

À utiliser quand le pH est supérieur à 7,6. Permet d'éviter les eaux troubles, l'incrustation calcaire et les irritations.

Dosage : 1,5 kg de pH minus / 10 m³ pour diminuer de 0,2 la valeur du pH.

pH Minus | Seau de 5 kg - Code 214746



CHLORE MULTI-ACTIONS

Action simultanées bactéricide, algicide et gloculant. Produit stable aux UV.

Dosage : 1 galet (250 g) pour 25 m³ d'eau

Chlore multiactions | Seau de 5 kg
Code 214718



ANTIALGUES

Algicide préventif à effet clarifiant. Évite la formation et le développement des algues dans la piscine.

Dosage 0,5 L / 100 m³ par semaine.

Antialgues | Bidon de 5 L - Code 202888



ANTICALCAIRE

Empêche l'accumulation de calcaire dans le bassin et prévient les dépôts dans la tuyauterie. Produit dispersant.

Dosage initial : 1 L pour 50 m³ d'eau

Traitement d'entretien : 150 à 200 ml pour 10 m³ d'eau

Anticalcaire | Bidon de 5 L - Code 495328



ÉPUISETTE DE FOND (SANS MANCHE)

Épuisette de fond de piscine de forme élargie avec raclette en polypropylène, résistant aux produits d'entretien. Permet de récupérer une grande quantité d'impureté.

Épuisette de fond | Code 202890



BALAI TRIANGULAIRE (SANS MANCHE)

En polyéthylène très résistant, il résiste aux chocs et aux produits chimiques. Il est doté de brosses et d'un raccord pour aspirateur. Sa forme triangulaire permet d'accéder aux recoins de la piscine.

Balai triangulaire | Code 202892

Entretien et équipements

TRAITEMENT DE L'EAU



SEL DE PISCINE

Sel en granulés qui se dissout dans l'eau afin d'assurer le traitement de l'eau par électrolyse : l'électrolyseur crée du chlore naturel en oxydant le sel grâce à un courant basse tension.

Sel de piscine | Sac de 25 kg - Code 226442

SABLE ET GRAVIER



Granulométrie (mm)	Poids (kg)
2 à 4	25
0,4 à 1,4	25

VERRE FILTRANT



Granulométrie (mm)	Poids (kg)	Codes
0,4 à 1,6	25	454478
1,6 à 4	25	770842

POMPE À CHALEUR ET ROBOT NETTOYEUR

Nous consulter.



Aménagement

RÉALISER UN ENDUIT DE PISCINE

La solution la plus « élégante », la plus facile d'entretien et la plus durable, en matière de revêtement de piscine, consiste à poser une PÂTE DE VERRE ou des ÉMAUX. Cependant, pour des raisons esthétiques ou budgétaires, on peut opter pour une solution qui consiste à réaliser un ENDUIT de finition.

Voici quelques possibilités :



SIKA ENDUIT PISCINE

Micro mortier prédosé

Pour complément d'imperméabilisation.
Aspect fini : enduit fin prêt à mettre en eau.
Résiste aux traitements des eaux de piscine.
Application facile au rouleau. Peut être carrelé.

Consommation : 1 kg/m²

Mise en œuvre en 2 couches.

Sika enduit piscine | Kit de 18,48 kg, soit 3 kits de 6,16 kg blanc* - Code 522870



KATYMPER PISCINE

Enduit silico-marbreux pour l'étanchéité et l'esthétique des piscines et bassins

Revêtement imperméable, esthétique et durable.

Aspect minéral naturel.

Convient pour toutes les formes de piscines.

Consommation :

Gobetis : 1,5 kg/m²

Enduit : 12 à 14 kg/m² pour 8 mm d'épaisseur.

Katymper piscine | Sac de 25 kg - Existe en blanc, gris souris, gris anthracite, ivoire - Code 132048 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)





Produits et accessoires

Caniveaux



Ensembles caniveaux bas Connecto®

ENSEMBLE CANIVEAU BAS + GRILLE CONNECTO®

Le caniveau bas Connecto® classe A15 s'intègre parfaitement pour des applications telles que les abords de piscine et les terrasses :

- Encombrement faible (hauteur = 6 cm et longueur = 0.5 m),
- Installation par emboîtement, simple et rapide,
- Opercules permettant de simplifier la réalisation des angles et/ou des piquages à 90°,
- Norme pieds nus,
- Classe de résistance : solution classée A15 piétons (EN1433),
- Grille traitée anti-UV,
- Caniveau fabriqué en France avec un matériau 100 % recyclable.

Ensembles caniveau / grille PVC | 130 mm - 0.50 ml



Réf. CAB510APS (CAB773S + UGR77PS) - Sable

Code 746244

Réf. CAB510APG (CAB773 + UGR77P) - Gris

Code 746246



Grille PVC seule | 128 mm - 0.50 ml

Gris (UGR77P) - **Code 746274**

Sable (UGR77PS) - **Code 746275**



Vis inox 316 pour grille - Lot de 12 - Code 747833



Grille PVC seule | 128 mm - 0.50 ml

Gris (Réf. UGRL77) - **Code 746271**

Sable (UGRL77S) - **Code 746273**

ENSEMBLE CANIVEAU INVISIBLE CONNECTO®

Caniveau hydraulique en PVC permettant l'évacuation des eaux de ruissellement. Il est équipé d'une grille totalement invisible et compatible avec tous revêtements (pavés, dallages, carrelages), grâce à ses butées dissimulées. Le revêtement (dalles, carrelages) vient en butée sur la grille, matérialisant la fente.

- 2 en 1 : solution caniveau + trappe d'accès.
- Norme pieds nus : fente de 8 mm permettant le respect de la norme
- Classe de résistance : solution conforme à la norme NF EN 1433 CE, il peut être mis en œuvre dans les zones de circulation de Groupe 1 Classe A15 piétons (EN1433). Lorsqu'il est utilisé pour un aménagement à l'intérieur des bâtiments ou à proximité immédiate, sa grille est conforme à la Classe L15 (véhicules légers) de la NF EN 1253-4.
- Mise en œuvre très facile.
- Caniveau fabriqué en France avec un matériau 100 % recyclable.



Ensemble caniveau / grille PVC | invisible

130 mm - 0.50 ml | Réf. CAB510AFR (CAB773 + GDR10AFR) - **Code 538302**



Grille PVC seule | invisible | 127x500x33 mm
0.50 ml | Réf. GDR10AFR - **Code 538310**

ACCESSOIRES COMMUNS CANIVEAUX



Naissance / fond caniveau D40

Gris - réf. NAH773 - **Code 746224**

Sable - réf. NAH773S - **Code 746240**

prix sur chausson.fr



allées-jardins



Informations techniques et produits de mise en œuvre

Avant tout, il convient de définir l'usage de ces pavés :
voie carrossable, voie piétonne, terrasse, bordure.
S'il s'agit d'une voie piétonne, des pavés de jardin d'une
épaisseur inférieure à 6 cm conviendront. En revanche,
pour une voie carrossable, des pavés de plus de 6 cm
seront nécessaires.

Choix et pose des pavés en béton

Les pavés en béton présentent des nuances de couleurs. Malgré un pré-mélange sur chaque palette, il est préférable de disposer la totalité des pavés sur le chantier avant de commencer la pose afin que le rendu soit harmonieux et que les nuances soient bien mélangées.

La pose sur lit de sable ou la pose scellée sont deux techniques de pose des pavés en béton, selon l'usage. Se référer à la notice de pose du produit avant le début du chantier. Le traitement des pavés est inévitable pour les préserver. Afin de lutter contre les taches, de les nettoyer ou d'éliminer la mousse, vous trouverez ci-après les produits adéquats pour l'entretien de vos pavés.

NETTOYER



ALGINET DALLAGES

Élimine les salissures et les mousses sur les sols et dallages extérieurs. Produit conseillé en première application pour les supports sales avant tout traitement.

Avantages : ne modifie pas l'aspect ni la structure des supports. Ne contient ni chlore, ni soude caustique, ni acide.

Efficace en 2h.

Consommation : 1 litre pour 5 m², selon la porosité du support.

Température d'utilisation : de 5° à 25°C. Application sur support humide.

Alginet dallages | Bidon de 5 L - Code 137012

TRAITER



ALGIDAL

Élimine les mousses, les lichens et tous micro-organismes parasites incrustés.

Avantages : application facile, sans chlore et n'altère pas les matériaux.

Consommation : 1 L pour 5 m² en moyenne selon la porosité du support.

Algidal | Bidon de 5 L - Code 85560

Attention : ne pas utiliser de nettoyeur haute pression ni de nettoyeur à vapeur. Ne pas utiliser de détergents contenant des acides (même dilués), du chlore, de l'eau de javel, des produits abrasifs, récurrents, gras siliconés. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur commercial Chaussou.

PROTÉGER



ALGIFOB+

Permet d'imperméabiliser vos pavés et donc de les protéger de l'eau et des graisses.

Avantages : protection longue durée, invisible, antitache, sans solvant et sans silicone.

Consommation : selon le support.

Algifob+ | Bidon de 5 L - Code 86637 | Bidon de 15 L - Code 825521

IMPERMÉABILISER



MINÉRALISANT TS TOUS SUPPORTS

Minéralisant Tous Supports prêt à l'emploi. Traitement préventif ou curatif pour les pierres, terres cuites, ardoises, bétons, dallages reconstitués, granits, joints de carrelage, carrelages poreux - en intérieur et extérieur.

Avantages : insensible aux UV, la minéralisation est définitive.

Consommation : 1 litre pour 8 à 10 m² selon la porosité.

Minéralisant TS Tous Supports | Spray de 500 ml - Code 181889

Bidon de 2 L - Code 181891 | Bidon de 5 L - Code 181892

Bidon de 20 L - Code 167197

COMPLÉMENT MINÉRAL OLÉO+



Complément Minéral Oléo+ prêt à l'emploi.

Très fort pouvoir de minéralisation de surface permettant d'assurer une protection renforcée contre les graisses et les taches. Traitement préventif ou curatif pour les pierres, terres cuites, ardoises, bétons, dallages reconstitués, granits, joints de carrelage, carrelages poreux - en intérieur et extérieur.

Avantages : insensible aux UV, la minéralisation est définitive.

Consommation : 1 litre pour 8 à 10 m² selon la porosité.

Complément minéral OLEO+ Effet naturel

Spray de 500 ml - sur commande - Code 37061

Bidon de 2 L - Code 223672 | Bidon de 5 L - Code 223673

prix sur chaussou.fr





Mise en œuvre

Finitions



RÉALISER LES JOINTS

SD+ NEXTGEL / DR+ NEXTGEL

Sable polymère. Permet le jointoiement des pavés, dalles.
Prêt à l'emploi, couleur gris sable.

Avantages : jointoiement facile, propre et rapide, flexible, adhère durablement sans jamais se contracter, stable, résiste efficacement à l'érosion, aux mauvaises herbes et aux insectes.

Conseils de pose : s'applique à sec, se compacte (uniquement le DR+), s'arrose et durcit après séchage. Mise en œuvre facile, propre et rapide.

1- Pose : étaler le sable de jointoiement uniformément sur la surface. Puis, à l'aide d'un balai, remplir entièrement les joints sur toute leur profondeur.

2- Compactage (pour DR+) : cette étape est obligatoire pour obtenir des joints denses, solides et durables. Répéter les étapes 1 (pose) et 2 (compactage) jusqu'à refus. Un compactage bien effectué ne permet pas qu'un doigt s'enfonce dans le sable tout juste mis en place.

3- Mouillage : avant d'arroser, enlever toute trace de résidu de sable. Il est impératif d'arroser de bas en haut par section maximum de 20 m² à la fois et de s'assurer que le mouillage de la section soit terminé avant de passer à la section suivante.

4- Séchage : afin d'assurer sa bonne cohésion et sa résistance à long terme, le sable de jointoiement doit impérativement sécher complètement avant d'être exposé à la pluie.

Attention : l'utilisation d'appareils de nettoyage (nettoyeur haute pression...) est proscrite pour le SD+ et restreinte pendant les 30 premiers jours pour le DR+.

Le sable de jointoiement n'est pas conçu pour des ouvrages immergés ou continuellement mouillés. Ne pas mélanger les sables SD+ et DR+ avec du ciment ou du sable.

Consommation : selon la forme et la taille des pavés/dalles ainsi que la largeur des joints

SD+NextGel (pose sur sol dur) : 25 kg couvrent 10 à 15 m² de pavés, 15 à 25 m² de dalles et 25 à 35 m² de grès cérame.

DR+NextGel (pose sur sol souple) : 25 kg couvrent 2 à 8 m² de pavés et 8 à 20 m² de dalles.

NB : consulter les fiches techniques du fabricant et se conformer aux conseils de pose figurant sur chaque sac.



SD+ Nextgel

Sac de 25 kg - Gris sable - Code 599043

DR+ Nextgel

Sac de 25 kg - Gris sable - Code 622719

RÉALISER UNE BORDURE DE JARDIN

BORDURE DE JARDIN DELIMA®

Délimitation d'espaces paysagers

Bordure de jardin avec pieux (8 pieux d'ancrage de 20 cm fournis). Permet de séparer 2 zones (gravier, terre, pavés, béton désactivé, massif...). Longueur : 2,40 ml - Largeur : 8 cm - Épaisseur : 4,5 cm

Avantages : rapidité et facilité d'installation, intégration parfaite à l'environnement, système d'ancrage, d'assemblage et de verrouillage intégré.

Consommation des pieux d'ancrage selon la pose :

- en pose droite : 3 sur la première bordure, puis 2 par bordure (le dernier ancrage faisant office de premier de la bordure suivante)
- en angle droit : 1 piquet de plus qu'en ligne droite, soit 4 pieux d'ancrage (2 avant l'angle et 2 après l'angle).
- en courbe constante : 6 piquets par bordure, soit 1 point de fixation sur 2.

Bordure de jardin DELIMA® - avec pieux - 2,40 ml (2 x 1,20 ml) - gris anthracite - Code 579690 | **prix sur chausson.fr**





tépia*

Pavé
béton décoratif

Flammé

Gris nuancé

Traitement obligatoire - voir page 152 | Pose sur sable | Pavé martelé, opus 3 formats 12x18, 12x12, 12x6 cm - Ép. 6 cm
palette de 10 m² - Code 474240 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



Traitement obligatoire
voir page 152

—
Pose sur sable

—
Pavé brut (surface légèrement ondulée), opus 3 formats 15x15, 15x20, 15x25 cm

Ép. 6 cm

Palette de 9,72 m²

Code 763879

—
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

*À poser sur assise souple (sable ou sable stabilisé). Joints obligatoires au sable ou polymère (DR+NextGel : code 622719).

Classe de trafic T5 : pose sur sable ou sable stabilisé, admet la circulation de véhicules (charge totale ≥ à 3,5 T) dans la limite de 25 véhicules par jour et par sens.



québec*

Pavé
béton décoratif

Gris nuancé



maubec*

Pavé
béton décoratif

On aime!

Un pavé grand format
pour un style inimitable

Gris nuancé



Traitement obligatoire - voir page 152 | Pose sur sable | Pavé martelé, opus 3 formats 15x15, 15x22,5, 22,5x30 cm - Ép. 6 cm - palette de 9,72 m² - **Code 302088** | **prix sur chausson.fr**

*À poser sur assise souple (sable ou sable stabilisé). Joints obligatoires au sable ou polymère (DR+NextGel : code 622719). Classe de trafic T5 : pose sur sable ou sable stabilisé, admet la circulation de véhicules (charge totale ≤ à 3,5 T) dans la limite de 25 véhicules par jour et par sens.



médiéval*

Pavé
béton décoratif

12x12
Gris nuancé

12x12
Paille

12x12
Ton pierre

16x16
Anthracite

16x16
Flammé

16x16
Paille



Traitement obligatoire - voir page 152 | Pose sur sable | Pavé 12x12 cm - Ép. 6 cm - **Code 222592**
Pavé 16x16 cm - Ép. 6 cm - **Code 763975** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

*À poser sur assise souple (sable ou sable stabilisé). Joints obligatoires au sable ou polymère (DR+NextGel : code 622719).
Classe de trafic T5 : pose sur sable ou sable stabilisé, admet la circulation de véhicules (charge totale ≤ à 3,5 T) dans la limite de 25 véhicules par jour et par sens.



Traitement obligatoire
voir page 152

—
Produit utilisé en plage de piscine

—
Pose collée

—
Pavé 15,25x15,25 cm
Ép. 3 cm

Code 446482

—
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



travertin

Pavé
béton décoratif

Light mix



dalparking*

Pavé drainant
Béton décoratif

Ventoux



Traitement obligatoire - voir page 152 | Pose sur sable ou gravillon | Pavé 50x33 cm - Ép. 9 cm - sur commande
Code 403388 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



Traitement obligatoire
voir page 152

—
Pose sur sable ou gravillon

—
Pavé 50x33 cm
Ép. 8,5 cm

Code 491699

—
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

*À poser sur assise souple (sable ou sable stabilisé). Joints obligatoires au sable ou polymère (DR+NextGel : code 622719). Pour un usage piéton uniquement.

Pour un devis, rapprochez-vous de votre interlocuteur commercial Chausson Matériaux.



durance*

Pavé drainant
Béton décoratif

Pierre



Traitement obligatoire
voir page 152

—
Pose sur sable


—
Pavé 15x15 cm
Ép. 6 cm

Code 430815

—
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

**À poser sur assise souple (sable ou sable stabilisé). Joints obligatoires au sable ou polymère (DR+NextGel : code 622719).

Classe de trafic T5 : pose sur sable ou sable stabilisé, admet la circulation de véhicules (charge totale ≤ à 3,5 T) dans la limite de 25 véhicules par jour et par sens.

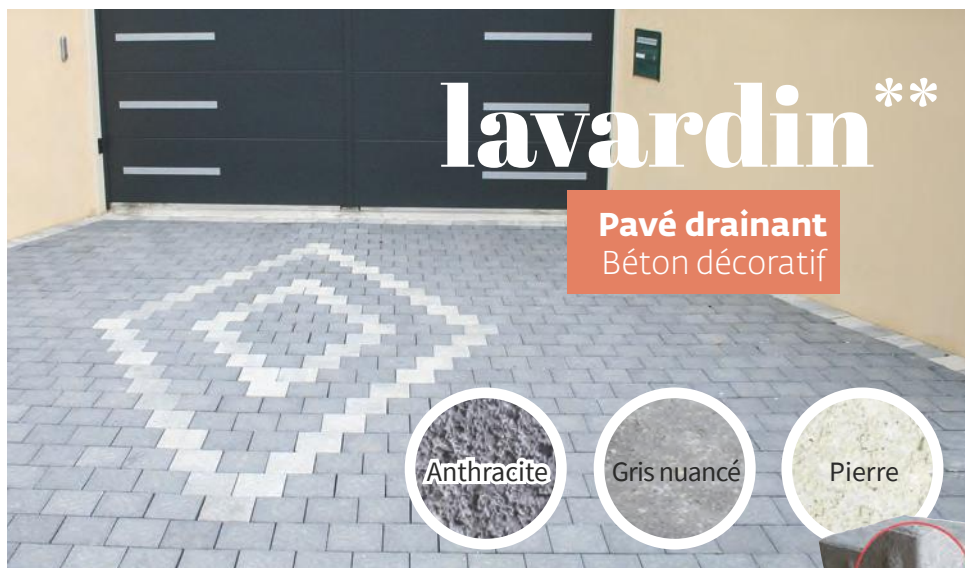

lavardin**

Pavé drainant
Béton décoratif

Anthracite

Gris nuancé

Pierre



distanceur intégré



Plaques stabilisatrices pour végétaux | Système d'ancrage et de verrouillage intégré | Carrossable | Dalle Greenplac
59,1x37,8 cm utiles - Ép. 4 cm - Vert - **Code 406722** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

**Plaques stabilisatrices pour
gravier, alvéolées "type nid
d'abeille"**

—
Géotextile 60g/m² indissoluble et système d'assemblage intégré

—
Carrossable

—
Dalle Alveplac 115x79 cm utiles

Ép. 3 cm

Gris

Code 26131

—
Blanc

Code 164327

—
Compatible avec la
bordure de jardin
DELIMA® : voir
page 153 et 169

—
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)





Géotextiles et toiles de paillage



①

Géotextile
Edia

②

Toile de
paillage

③



① Géotextile séparation/drainage/protection EDIA

R=4KN | 0,5x50 m - Code 471616 | 1x50 m - Code 472850 | 2x50 m - Code 471065

② Toile de paillage **nouveau!** | 100x1,05 m - Vert - Code 515846-01 | Marron - Code 515846-02 | 100x2,10 m - Vert - Code 515866-01
Marron - Code 515866-02 | 100x3,30 m - Vert - Code 515868-01 | Marron - Code 515868-02 | 100x5,25 m - Vert - Code 515874-01
Marron - Code 515874-02

④ Agrafes de fixation métalliques | 200x200x200 mm - Acier torsadé Ø4 mm - carton de 100 - Code 733289 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Gravillons décoratifs pierre naturelle

Calcaire rose

8/14 mm

Sac de 25 kg

Code 825856

Big bag de 350 kg*

Code 472079

Big bag de 1 T

Code 295367

Mixte silico gris

6/10 mm

Sac de 25 kg

Code 472081

Big bag de 350 kg*

Code 472082

Big bag de 1 T

Code 432873

Calcaire blanc

6/16 mm

Sac de 25 kg

Code 423580

Big bag de 350 kg*

Code 436644

Big bag de 1 T

Code 478089

Roulé blanc Carrare

15/25 mm

Sac de 25 kg

Code 472084

Big bag de 350 kg*

Code 472091

Big bag de 1 T

Code 472093

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Calcaire
rose

Calcaire
blanc

Mixte silico
gris

Roulé blanc
Carrare

Galets décoratifs pierre naturelle

Galet blanc de Carrare

40x60 mm

Sac de 25 kg*

Code 673631

Big bag de 350 kg

Code 432961

Big bag de 1 T

Code 268971

[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)


Blanc de
Carrare



Paillage ardoise
pierre naturelle

Ardoise
noire

Ardoise noire 15x30 mm | Sac de 20 L - **Code 310820** | Big bag de 350 kg - **Code 472105** | Big bag de 1 T - **Code 289093**
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

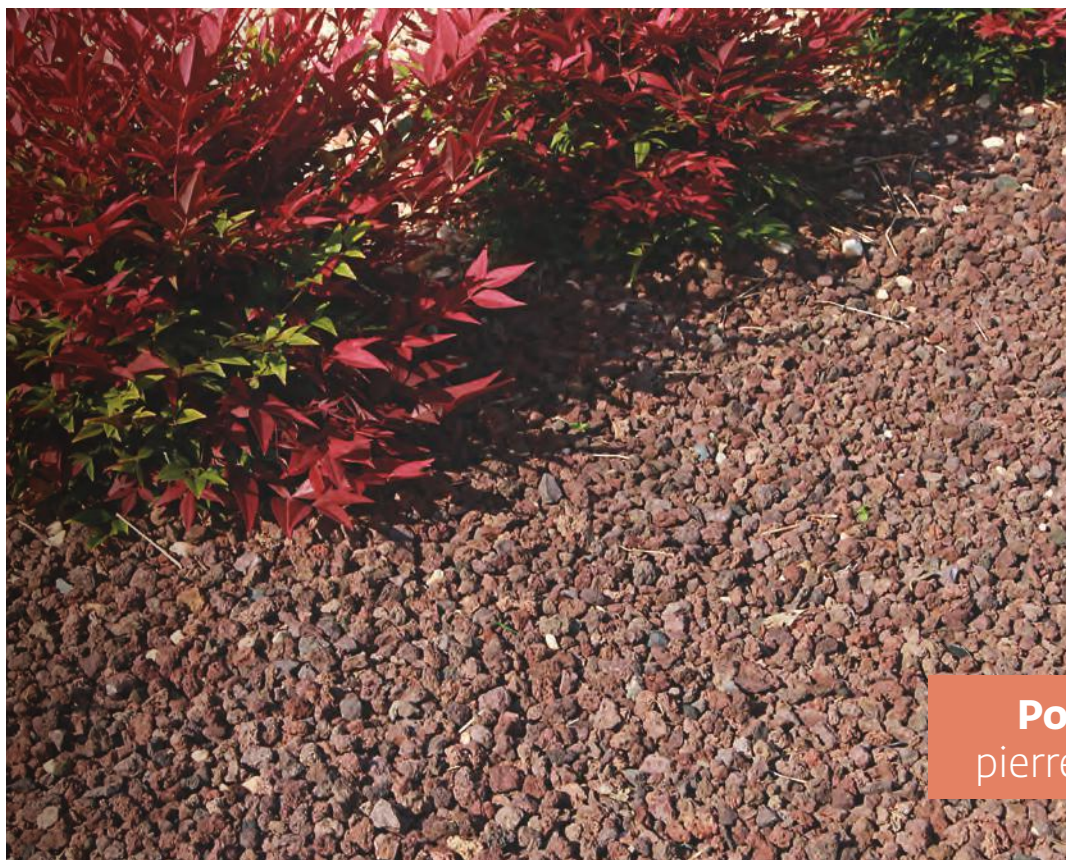

**Pouzzolane
décorative 6x12 mm**

—
Sac de 30 L
Code 530268

—
Big bag de 250 kg
Code 472108

—
Big bag de 1 T
Code 160130

—
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Pouzzolane
pierre naturelle

Gabions - kits gabions maille 10/5 cm

Galets de
mer




L50/P30/H50* - Code 359263 | L50/P50/H50* - Code 359285 | L100/P30/H50 - Code 359313 | L100/P50/H50 - Code 359318
L100/P50/H100 - Code 359297 | Galets de mer pour gabion - Gris beige océan - 375 kg - Code 41593 | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)




Étape 1

Mise en place
du fond



Étape 6


Mise en place
des renforts



Renforts correctement
refermés au niveau des
croix de soudure


Étape 2

Assemblage de
la face arrière



Étape 7

Remplissage
du gabion



Étape 3

Assemblage du
1^{er} côté



Étape 8

Assemblage
du couvercle.
Fermeture du
gabion





Étape 4

Assemblage du
2nd côté



Étape 5

Assemblage de
la face avant

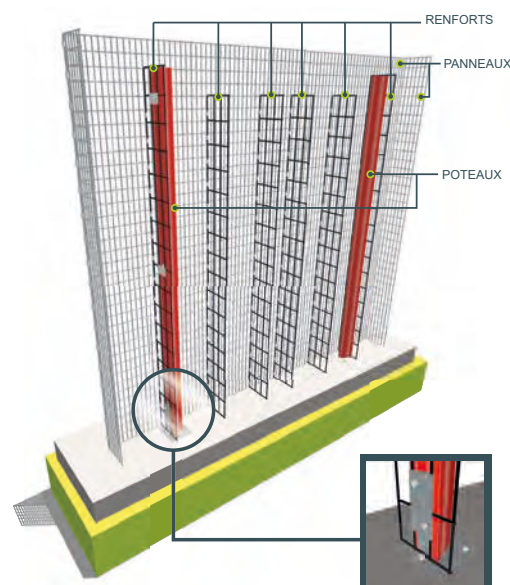

LES BRISE-VUES GABIONS

4 hauteurs 100/150/180/200 cm et 2 longueurs 100/200 cm.

Épaisseur : 15 cm.

Ils sont composés d'un kit complet (panneaux, poteaux, renforts, visserie et agrafes) et outillage spécifique fourni.

Remplissage en galets granulométrie 40/60 mm. Pour un devis, rapprochez-vous de votre interlocuteur Chausson Matériaux.



	Court Hauteur < 25mm		Moyen Hauteur entre 26 et 38mm		Long Hauteur > 38mm	
Fils frisés						
Garantie 10 ans	 • Real C 3D 25mm	 • Diamond 3D 25mm	 • Real C 3D 38mm	 • Diamond 3D 38mm	 • Real C 3D 50mm	 • Diamond 3D 50mm
Garantie 8 ans	 • Campus 25mm	 • Natura 25mm	 • Campus 38mm	 • Natura 38mm	 • Campus 50mm	 • Natura 50mm
Garantie 6 ans	 • Park 20mm	 • Stadium 20mm	 • Park 30mm	 • Stadium 30mm	 • Park 40mm	 • Stadium 40mm

Gazon synthétique

2 Gamme professionnelle (garantie 10 ans)



Gazon disponible à la découpe,
dans les agences Chausson partenaires
Disponible en largeur 5 m à la découpe

● 18 références de gazon synthétique | 3 hauteurs pour différents usages (court : <25 mm - moyen : entre 26 et 38 mm - long : >38 mm) | 5 largeurs : 1, 2, 3, 4 et 5 m | Longueur jusqu'à 30 m - découpe tous les 10 cm possible | 2 couleurs de fils frisés : verts et beiges - marrons et beiges | Garantie : 6 à 10 ans - se reporter à la fiche du fabricant.

● 5 références - gamme professionnelle | **Exclusivité Chausson Matériaux** | 5 hauteurs (25, 30, 35, 40 et 42 mm) | 5 largeurs : 1, 2, 3, 4 et 5 m | Garantie 10 ans



Mise en œuvre

Pose du gazon synthétique



Pose sur sol meuble

Préparer le sol : il doit être propre, égalisé, drainé et compact

- Désherber, casser les mottes, enlever les racines
- Recouvrir de sable 0/2 de préférence pour égaliser le terrain
- Compacter à la main ou avec une plaque vibrante
- Nivelier

Poser le géotextile (voir page 159)

Disposer les lés* :

- Dérouler les lés toujours dans le même sens
- Découper et ajuster les lés pour recouvrir toute la surface

Réaliser les jonctions :

- Placer les lés bord à bord
- Recouper le bord de chaque lé toujours entre 2 lignes de fils (reconstituer l'espacement normal des lignes pour que la jonction soit invisible)
- Placer une bande de jonction au milieu des 2 lés et enlever le film de protection
- Repositionner les lés en exerçant une pression pour faire adhérer le gazon à la bande

Fixer le gazon en périphérie tous les mètres avec des grappins.

Brosser le gazon avec un balai à poil dur dans le sens inverse du fil.

Pose sur sol dur

Nettoyer le sol (il doit être lisse avec une pente pour l'écoulement de l'eau)

- Désherber et balayer

Disposer les lés* :

- Dérouler les lés toujours dans le même sens
- Découper et ajuster les lés pour recouvrir toute la surface

Réaliser les jonctions

- Placer les lés bord à bord
- Recouper le bord de chaque lé toujours entre 2 lignes de fils (reconstituer l'espacement normal des lignes pour que la jonction soit invisible)
- Placer une bande de jonction au milieu des 2 lés et enlever le film de protection
- Repositionner les lés en exerçant une pression pour faire adhérer le gazon à la bande

Fixer le gazon :

- Pour une fixation provisoire, utiliser des patchs double face
- Pour une fixation permanente, utiliser des chevilles à frapper
- Pour une fixation définitive, utiliser une résine polyuréthane bi-composant

Brosser le gazon avec un balai à poil dur dans le sens inverse du fil.



① **Grappins** | Sachet de 10 - **Code 6622** | Boîte de 100 - **Code 588017**


② **Bande de jonction préencollée** | Standard : petites et moyennes surfaces

Rouleau de 3 m - **Code 202152** | Rouleau de 10 m - **Code 202159**

③ **Bande de jonction préencollée** | Pro : fixation forte, adaptée aux grandes superficies

Rouleau de 10 m - **Code 816842**

③ **Patchs** | Sachet de 8 - **Code 234273** | **prix sur chausson.fr**

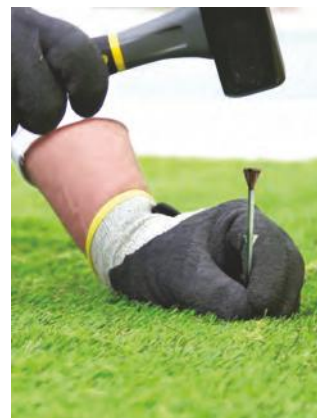

*Repérer le sens de pose : les brins de gazon synthétique ont toujours une inclinaison naturelle. Pour obtenir un rendu naturel, les brins doivent être orientés vers l'endroit d'où vous regarderez le plus souvent votre gazon. L'effet sera harmonieux si les lés sont posés dans le même sens.



Pas japonais sentier
béton décoratif

Beige

Traitement obligatoire - voir page 152 | Pas japonais 48x36x3,5 cm - Code 117377 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Palis ardoise
pierre naturelle



Traitement obligatoire
voir page 152

—
Palis ardoise sciée 4 bords
Finition naturelle
50x100x±3 cm
Code 640398

—
50x120x±3 cm
Code 7692

—
50x150x±3 cm
Code 640400

—
Autres formats disponibles
sur consultation

—
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

voir les prix



Bordurette droite béton décoratif

Gris

Paille

Pierre



Traitement obligatoire - voir page 152 | Bordurette 50x24x5 cm - Code 302096 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Paille

Pierre

Bordurette ovaline béton décoratif



Traitement
obligatoire
voir page 152

—
Bordurette 50x24x6 cm
Code 217342

—
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



Barrette pierre de Luserne
pierre naturelle

Gris/vert

Barrette 20x25 cm - Ép. 6/8 cm - Gris/vert - **Code 596806** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Traverse paysagère



Traverse paysagère

—
Chêne brut 12x20x260 cm
Code 34557

—
Chêne brut 12x20x200 cm
Code 637390

—
Pin classe 4 marron
12x20x240 cm
Code 6902

—
Pin classe 4 marron
7,5x20x240 cm
Code 6900


—
Exotique d'Afrique - Azobe
7x17x260 cm
Code 293293

—
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)





Bordure Ecolight

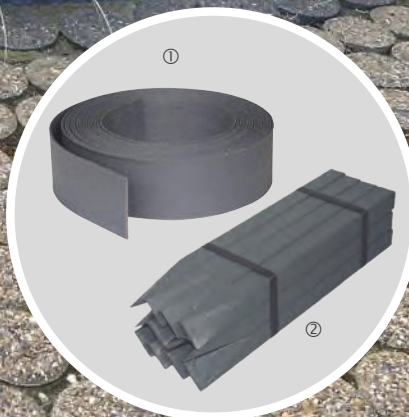

① Bordure droite Ecolight - Rouleau de 20 ml - Hauteur : 12 cm - Gris - Code 211765

② Piquet Recylat - Hauteur : 35 cm - Gris clair - Lot de 12 - Code 308347 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



Bordure DELIMA®



Bordure de jardin
DELIMA® avec pieux
2,35 ml (2x1,175 ml utiles)

—
Gris anthracite

Code 579690

—
Voir page 153

—
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)





Aspersion

INTÉGRÉ



MOBILE



- Mode d'arrosage : en surface du végétal
- Végétaux à arroser : gazon
- Débit indicatif généralement nécessaire : 2 à 5 m³/h suivant surface

Localisé

GOUTTE À GOUTTE



MICRO ASPERSION



- Mode d'arrosage : au pied du végétal
- Végétaux à arroser : rangées de plantes, haies, parterres de fleurs, potagers, plantes en pot
- Débit indicatif généralement nécessaire : inférieur à 0,7 m³/h



Étude projet d'arrosage



Faire une étude de projet d'arrosage est essentiel pour **économiser l'eau**, choisir un **système adapté** à vos besoins, **réduire les coûts** et **respecter les normes et l'environnement**. C'est pourquoi nous proposons aux paysagistes, mairies, agriculteurs, campings, particuliers..., un **service d'étude d'arrosage sur toute la France**, comprenant :

- L'étude complète d'un projet d'arrosage résidentiel ou autre (stades, carrières équestres, appels d'offres pour chantiers collectifs via nos clients nationaux, maraîchage et applications diverses).
- La détermination d'un système de pompage seul ou lié à l'étude d'arrosage.
- Une aide pour déterminer les produits lors de réponses à des appels d'offres de fournitures d'arrosage.

Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre interlocuteur commercial Chaussou.



Constitution d'un système d'arrosage

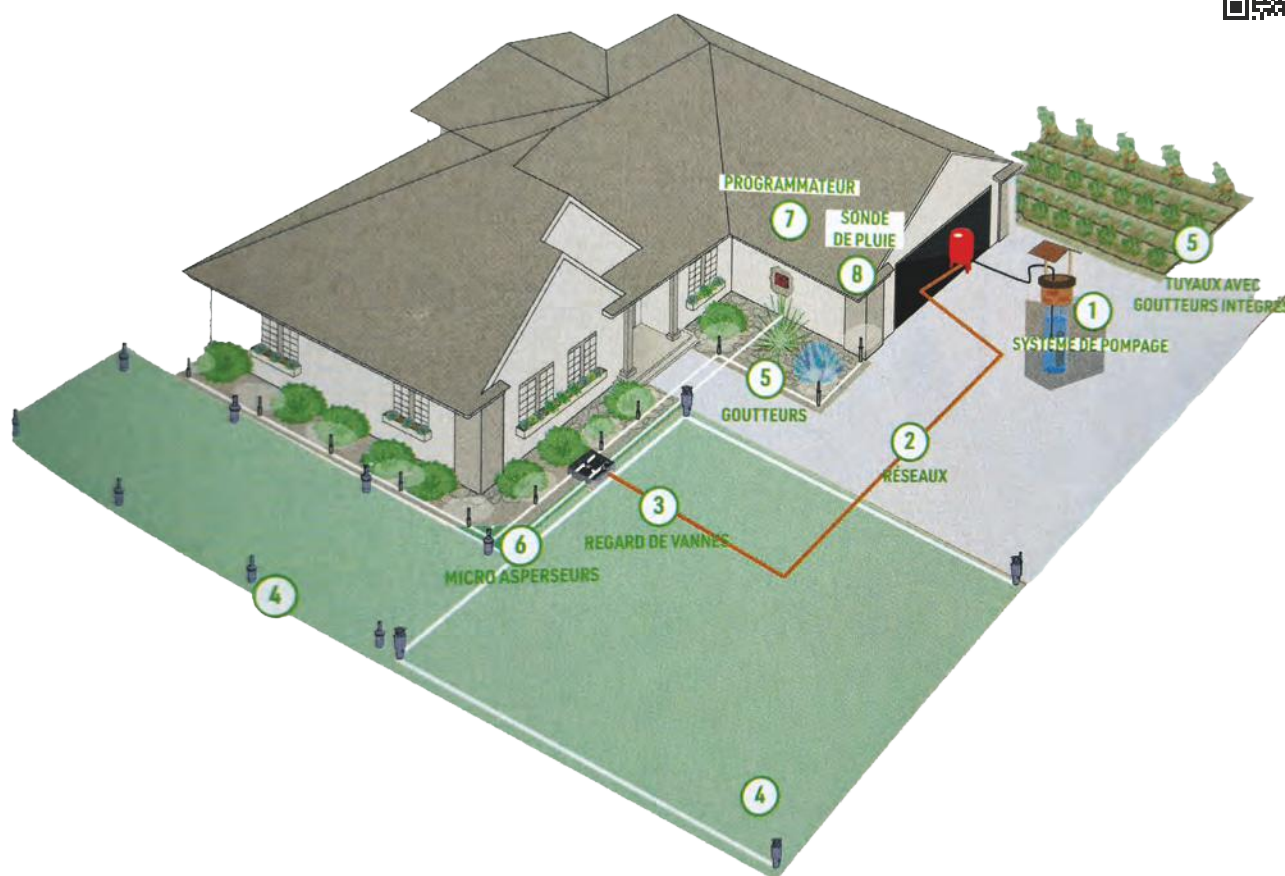

- ① Une alimentation en eau pouvant provenir du réseau de ville, d'un puits, d'un forage ou de récupérateurs d'eau de pluie et qui peut nécessiter l'utilisation de pompes ou de surpresseurs.



- ④ Un arrosage par aspersion (tuyères ou arroseurs)

Et/ou



- ⑤ Un dispositif d'arrosage localisé goutte à goutte ou de micro aspersion.



- ② Un réseau de distribution en polyéthylène (PE) compris entre la source d'eau et les électrovannes, et d'un réseau de distribution secondaire en polyéthylène situé après les électrovannes.



- ⑦ Un système de programmation à pile (en 9V) ou sur secteur (24V).



- ③ Des électrovannes 9V ou 24V à l'intérieur d'un regard enterré ou dans un local technique.



- ⑧ Éventuellement une sonde de pluie relevant le taux d'hygrométrie et capable de couper l'arrosage en cas de pluie.

Produits et accessoires

Arrosage

nouveau!

1. Source d'eau

PUITS ET FORAGE



POMPE IMMERGÉE PULSAR 40/50 M

Pompe immergée utilisée dans les installations de puisage d'eaux claires, de forage, de bêche de reprise, dans des citernes, des puits ou des cours d'eau.

Pompe immergée PULSAR
Code 472774

Produits complémentaires essentiels	Codes
Réservoir à vessie 100 L vertical CE 10 BARS	470289
Contacteur manométrique tripolaire XMP6	471433
Manomètre glycérine 63 mm	470693
Corde de suspension 20 m	471635



SURPRESSEUR AQUAJET 102/60 M


Pompe de surface. Groupe de surpression domestique pour eau froide monophasé à 1 pompe. Pour liquides propres, sans corps solides ou abrasifs et non agressifs.

Surpresseur aquajet | Code 472165

Schéma type d'installation avec une pompe immergée



Schéma type d'installation avec une pompe de surface ≤ 7 m

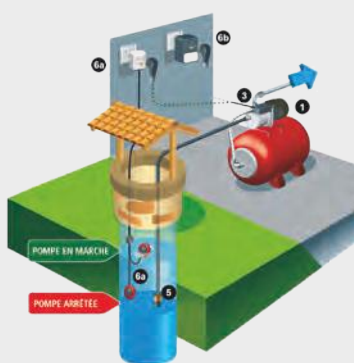

CUVES DE STOCKAGE D'EAU



CUVE HAUTE MILLEN'EAU PLUVIALE

Réservoir enterré pour stockage des eaux. Cuve en PEHD, 100 % étanche, imputrescible, de qualité alimentaire (ne peuvent convenir pour le maintien de la qualité potable).

Millen'eau 3000 L | Code 451650

Millen'eau 5000 L | Code 451652

Millen'eau 10000 L | Code 451664



CUVE PLATE REWATEC EDP 10 000 L

Cuve plate à enterrer, de stockage des eaux à compléter avec des kits de régulation ou/et réutilisation. Capacité 10 000 L. 1 trou d'homme Ø 510 mm. Enfouissement possible jusqu'à 1,18 m. 5,42 x 2,30 x 1,415 m.

Rewatec 10000 L | Code 441565

Produits complémentaires essentiels	Codes
Pompe immergée DIVERTRON 900-X 230 V	471116
Kit aspiration avec crépine + flotteur DIVERTRON - 1,5 m	452034
Corde de suspension 20 m	471635



TUBE PEHD DRIPTENE

Réalisation de réseaux d'arrosage, d'irrigation, d'eau brute. Pression nominale (PN) : 10 bars. 50 m.

DN 32 mm | Code 444077

DN 25 mm | Code 444075

2. Raccords à compression

Raccords plastiques à compression, pour tuyaux en polyéthylène et PVC normés. À serrage extérieur, auto-butée.



MANCHONS S7

D25 mm | Code 454806

D32 mm | Code 454807



COUDE 90° S7

D25 mm | Code 454852

D32 mm | Code 454853



RACCORD MÂLE S7

D25 mm | Code 454920

D32 mm | Code 454943



TÉ ÉGAL 90° S7

D25 mm | Code 454829

D32 mm | Code 454830



BOUCHON DE FIN DE LIGNE S7

D25 mm | Code 455032

D32 mm | Code 455033

3. Regards et électrovannes



RACCORD PVC UNION 1"

MF | Code 484662

FF | Code 441713



SYSTÈME DE COLLECTEUR D'ALIMENTATION EN PVC

Équipements pour vannes d'arrosage électriques

1" F x 1" M x 2 sorties 1" M | Code 459208

1" F x 1" M x 3 sorties 1" M | Code 459209

1" F x 1" M x 4 sorties 1" M | Code 459211



VANNE POLYPROPYLÈNE

Vanne à sphère polypropylène
Code 442810



BOUCHON

Bouchon en PVC 1" F
Code 441704



ÉLECTROVANNE 9V ET 24V

Vanne électrique plastique pour arrosage automatique des parcs et jardins.

9V - MM 1" | Code 459373

9V - FF 1" | Code 459372

24V - MM 1" | Code 459221

24V - FF 1" | Code 459017



KIT DE DÉPART VANNE 1"

9V ET 24V

Kit composé d'une électrovanne et d'un filtre RBY régulateur de pression.

9V - Kit de départ vanne 1" | Code 459226

24V - Kit de départ vanne 1" | Code 459389



RACCORDS ET ACCESSOIRES DE BRANCHEMENT POUR ÉLECTROVANNES

Accessoires pour vannes d'arrosage électriques.

Mamelon PVC 1" M x 1" M | Code 459197

Union PVC 1" F x 1" F | Code 459228

Bouchon PVC 1" F x 1" F | Code 459198



REGARDS

Regard Jumbo | Code 459248

Regard Standard | Code 459250

Regard PP rectangle noir

longueur 49 cm | Code 459217

Regard PP rectangle noir

longueur 64 cm | Code 459219

4. Arroseurs

ASPERSION



RACCORD À COMPRESSION POUR ÉLECTROVANNES

D25 MM ET D32 MM - MÂLE 1"

Raccord à compression pour tuyau en polyéthylène et PVC normés. Raccord mécanique utilisé pour l'assemblage de tubes en pression

D25 mm | Code 454920

D32 mm | Code 454921



TUBE PEHD DRIPTENE

Réalisation de réseaux d'arrosage, d'irrigation, d'eau brute. Pression nominale (PN) : 10 bars. 50 m.

DN 32 mm | Code 444077

DN 25 mm | Code 444075



RACCORDEMENT TUYÈRE ET ARROSEUR 3504

Collier prise simple D25 mm - 1/2 | Code 455125

Collier prise simple D32 mm - 1/2 | Code 455132

2 coudes cannelés - 1/2 mâle | Code 459130

Tuyau flexible SPX-FLEX 30 m | Code 459135



RACCORDEMENT ARROSEUR 5004

Collier prise simple D25 mm - 3/4 | Code 455123

Collier prise simple D32 mm - 3/4 | Code 455126

2 coudes cannelés - 3/4 mâle | Code 459131

Tuyau flexible SPX-FLEX 30 m | Code 459135



Produits et accessoires

Arrosage

nouveau!

4. Arroseurs



TUYÈRE ESCAMOTABLE 1/2" F

Corps seul standard de tuyère (buse non incluse) 1804.

Hauteur du corps : 15 cm.

Hauteur de soulèvement : 10 cm.

Tuyère escamotable | Code 459093

BUSES ROTATIVES

Buses rotatives à secteur réglable 45° à 270°.

Portée 4,3 m | Code 459493

Portée 5,5 m | Code 459488

Portée 7,3 m | Code 459529

Buses plein cercle 360°

Portée 4,6 m | Code 459570

Portée 5,5 m | Code 459571

Portée 7,3 m | Code 459572

BUSES RÉGLABLES STANDARD

Conçue pour réguler le débit d'eau dans le système d'arrosage.

HE-VAN-08 - portée 1,8 à 2,4 m | Code 459458

HE-VAN-10 - portée 2,4 à 3,0 m | Code 459457

HE-VAN-12 - portée 2,7 à 3,7 m | Code 459256

HE-VAN-15 - portée 3,7 à 4,6 m | Code 459259

VAN-18 - portée 4,3 à 5,5 m | Code 459273

ARROSEUR MOYENNE PORTÉE

Arroseur 1/2" - Portée 4,6 à 10,7 m

3504-PC | Code 459302

Arroseur 3/4". Portée 7,6 à 5,2 m

5004+PC | Code 459331

5004-PC | Code 459337

5004+FC | Code 459332

BOUCHON DE FIN DE LIGNE S7

D25 mm | Code 455032

D32 mm | Code 455033

GOUTTE À GOUTTE



RACCORD À COMPRESSION POUR ÉLECTROVANNES D25 MM ET D32 MM MÂLE 1"

Raccord à compression pour tuyaux en polyéthylène et PVC normés.

Raccord mécanique utilisé pour l'assemblage de tubes en pression

D25 mm | Code 454920

D32 mm | Code 454921



TUBE PEHD DRIPTENE

Réalisation de réseaux d'arrosage, d'irrigation, d'eau brute.

Pression nominale (PN) : 10 bars. 50 m.

DN 32 mm | Code 444077

DN 25 mm | Code 444075



RACCORDEMENT GOUTTE À GOUTTE

Collier prise simple D25 mm - 3/4 | Code 455123

Collier prise simple D32 mm - 3/4 | Code 455126

Adaptateur mâle 3/4 à compression D16
Code 459340



TUYAU GOUTTE À GOUTTE

Espacement des goutteurs tous les 33 cm.

Tuyau D16 mm avec goutteur anti-siphon autorégulant

Goutteur - 100 m | Code 458949



BOUCHON DE FIN DE LIGNE

D16 mm | Code 459154



CRAMPON DE SOL MARRON

Permet de maintenir les tuyaux de D16 mm ou les goutteurs en ligne dripline au niveau du sol

D16 mm | Code 459328

MICRO ASPERSION


**RACCORD À COMPRESSION
POUR ÉLECTROVANNE
D25 MM ET D32 MM**

Raccord à compression pour tuyau en polyéthylène et PVC normés. Raccord mécanique utilisé pour l'assemblage de tubes en pression

D25 mm | Code 454920
D32 mm | Code 454921


TUBE PEHD DRIPTENE

Réalisation de réseaux d'arrosage, d'irrigation, d'eau brute. Pression nominale (PN) : 10 bars. 50 m.

DN 32 mm | Code 444077
DN 25 mm | Code 444075


RACCORDEMENT MICRO ASPERSION

Collier prise simple D25 mm - 3/4 | Code 455123

Collier prise simple D32 mm - 3/4 | Code 455126

Adaptateur mâle 3/4 à compression D16 mm
Code 459340


TUYAU MICRO ASPERSION

Tube en polyéthylène basse densité de couleur noire. D16 mm.

25 m | Code 459305

50 m | Code 459306

100 m | Code 459307


GOUTTEUR AUTO-RÉGULANT

Arrosage localisé - système goutte à goutte.

2 L/h | Code 458953

4 L/h | Code 458954

8 L/h | Code 458955


OUTIL DE PERÇAGE MICRO IRRIGATION

D16 mm | Code 458972


BOUCHON RACCORD À COMPRESSION

D16 mm | Code 459324


CRAMPON DE SOL MARRON

Permet de maintenir les tuyaux de D16 mm ou les goutteurs en ligne dripline au niveau du sol

D16 mm | Code 459328

5. Programmeurs



PROGRAMMATEURS SECTEURS

**PROGRAMMATEURS SECTEURS
POUR ÉLECTROVANNES 24V**

3 programmes disponibles (A, B, C), chacun pouvant avoir jusqu'à 4 options de démarrage.



Extérieur (sous abri) - ESP-TM2

4 stations | Code 458995

6 stations | Code 515877

8 stations | Code 481994



Intérieur - RC2

4 stations | Code 444670

6 stations | Code 444671

8 stations | Code 444672

ACCESSOIRES
MODULE WIFI LNK2

Module permettant le contrôle du système d'arrosage à distance depuis un smartphone.

Module LNK2 | Code 459497


CONNEXION DBM

Accessoire électrique pour vannes. Idéal pour faire des raccords de système d'arrosage.

Connexion DBM10 | Code 459180



PROGRAMMATEURS À PILES

**PROGRAMMATEURS À PILES POUR ÉLECTROVANNES 9V
(extérieur uniquement)**


Avec écran - ESP-9V

1 station | Code 459482

2 stations | Code 459485

4 stations | Code 459486

6 stations | Code 459487



Sans écran (bluetooth) - ESP-BAT-BT

1 station | Code 447621

2 stations | Code 447622

4 stations | Code 447623

6 stations | Code 485552

ACCESSOIRES

Pile alcaline 9V | Code 459081

Connexion DBM10 | Code 459180

**ACCESSOIRE COMMUN À TOUS LES
PROGRAMMATEURS**

Sonde de pluie permettant l'interruption automatique de l'arrosage en cas de pluie.

Sonde de pluie filaire | Code 459329



Étude projet d'arrosage



Faire une étude de projet d'arrosage est essentiel pour **économiser l'eau**, choisir un **système adapté** à vos besoins, **réduire les coûts** et **respecter les normes et l'environnement**. C'est pourquoi nous proposons aux paysagistes, mairies, agriculteurs, campings, particuliers..., un **service d'étude d'arrosage sur toute la France**, comprenant :

- L'étude complète d'un projet d'arrosage résidentiel ou autre (stades, carrières équestres, AO pour chantiers collectivités via nos clients nationaux, maraîchage et applications diverses).
- La détermination d'un système de pompage seul ou lié à l'étude d'arrosage.
- Une aide pour déterminer les produits lors de réponses à des appels d'offres de fournitures d'arrosage.

Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre interlocuteur commercial Chausson.

pilier renaissance

Pierre reconstituée



Traitement obligatoire - voir p 152 | Kit 2 piliers 37x37x209 cm : 12 éléments, 2 chapeaux, 2 dessous de chapeau

Ton pierre - **Code 761664** | Élément pilier 37x37x33 cm - **Code 621201** | Chapeau 45x45x6 cm - **Code 621207**

Dessous de chapeau 40x40x5 cm - **Code 621208** | Chaperon de mur 50x35x6 cm - **Code 226598** | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)



pilier lisse

Béton décoratif

Traitement obligatoire - voir page 152 | Kit pilier 30x30x193 cm : 11 éléments, 1 chapeau plat - Blanc
Élément pilier - 30x30x171 cm - **Code 641497** | Chapeau plat 40x40x6 cm - **Code 718211** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Traitement obligatoire voir page 152

—
Kit pilier
30x30x196 cm
11 éléments
1 chapeau pointe de diamant

—
Élément pilier
30x30x171 cm
Blanc
Code 817463

Périgord
Code 742946

—
Chapeau pointe de diamant
40x40x5,5x9 cm
Blanc
Code 180413

Périgord
Code 742950

—
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



pilier bosselé

Béton décoratif



pilier marbré

Béton décoratif

Traitement obligatoire - voir page 152 | Kit pilier 30x30x193 cm : 11 éléments, 1 chapeau plat - Anthracite
Élément pilier 30x30x171 cm - **Code 749888** | Chapeau plat 40x40x6 cm - **Code 584211** | **prix sur chausson.fr**

Chaperons plats Béton pressé



Traitement obligatoire
voir p 152

—
Chaperon plat
Noir anthracite

25x100x4 cm
Code 514074

30x100x4 cm
Code 308938

—
prix sur chausson.fr



Chaperons 2 pentes

Béton décoratif lisse

Blanc

Gris



Traitement obligatoire voir page 152 | Chaperon 2 pentes lisse - 100x30x4.8 cm - Blanc - Code 540440
Gris - Code 540445 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Chaperons plats

Béton décoratif lisse



Traitement obligatoire
voir page 152

—
Chaperon plat lisse
50x30x4 cm

Blanc

Code 40811

Gris

Code 40814

—
100x30x4 cm

Blanc

Code 25931

Gris

Code 25934

—
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



Blanc

Gris

Chaperons plats Aluminium




Éléments anthracite 7016 | ① Chaperon plat alu 310x27 cm - **Code 171365** | ② Angle alu 50x50x27 cm - **Code 171389**
 ③ Éclisse de jonction pour chaperon plat 1.8x27 cm - finition structurée - **Code 171376** | ④ Embout pour chaperon 1.8x27 cm - **Code 171382**
 ⑤ Fixation alu pré-percée pour chaperon 6x27 cm - **Code 171371** | ⑥ Chapeau plat alu pour pilier 40x40 cm - **Code 171391** | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

Une solution durable. Pose simple et rapide, grâce à sa légèreté et aux pattes de fixation pré-percées et invisibles. Résiste aux variations de température. Ne se déforme pas. Utilisation en neuf et en rénovation. Autres coloris sur commande.



Chapeaux de piliers

Béton décoratif

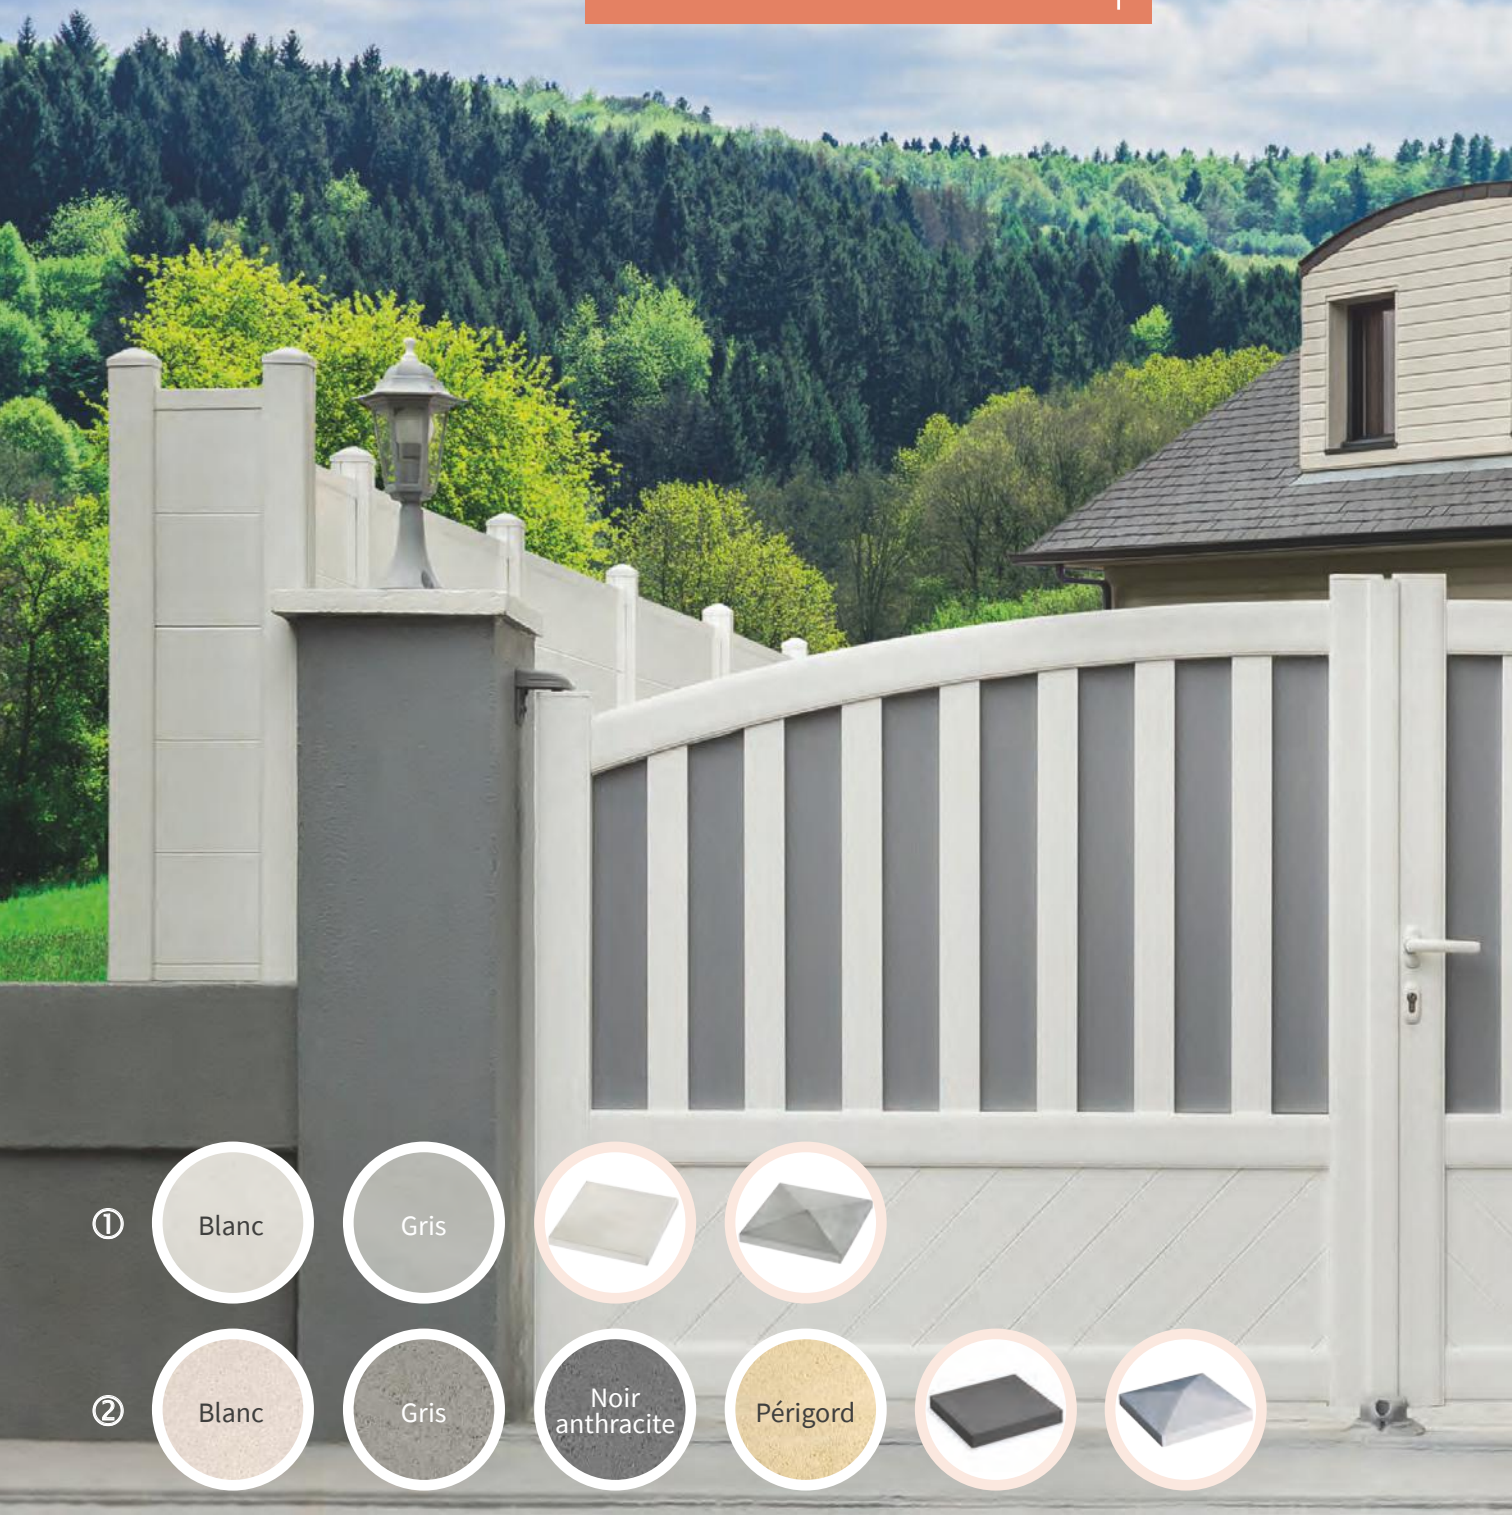

①

Blanc

Gris




②

Blanc

Gris

Noir anthracite

Périgord



①  **Traitement obligatoire - voir p 152** | Chapeau plat lisse 40x40x4.5 cm - **Code 764034** | 50x50x4.5 cm - **Code 764035**
Chapeau pointe de diamant lisse 40x40x7 cm - **Code 764037** | 50x50x7 cm - **Code 764039**

② **Traitement obligatoire - voir p 152** | Chapeau plat lisse goutte d'eau 4F vibro/pressé 40x40x6 cm - noir anthracite - **Code 370291**
Chapeau pointe de diamant 50x50x10 cm - **Code 42465** (blanc) - **Code 759530** (gris) - **Code 180492** (Périgord)
40x40x9 cm - **Code 687532** (gris) | **prix sur chausson.fr**

prairiaux

Pin traité
Classe 4 vert

Modèle de clôture réalisé en rondins en pin sylvestre traité classe 4 par autoclave (vert), 2 lisses



Traitement obligatoire des coupes* | Poteaux Ø140 mm - Hauteur 1.50 m - Angle 90° - **Code 503183** | Intermédiaire - **Code 503164**
Extrémité - **Code 503147** | Hauteur 2 m - Angle 90° - **Code 503184** | Intermédiaire - **Code 503165** | Extrémité - **Code 503149**
Rondin fraisé Ø80 mm - Longueur 2 m - **Code 502575** | Longueur 2.5 m - **Code 505009** | **prix sur chausson.fr**

Spécificités de pose : - Possibilité d'enfoncer les poteaux dans le sol (prévoir environ 50 cm) ou de les poser sur platines.
- Lisses chanfreinées à chaque extrémité pour faciliter l'emboîtement.

Autres hauteurs et longueurs, nous consulter.

*Voir sur www.chausson.fr



Ganivelles

Noisetier / Châtaignier



Noisetier 30/40 - Rouleau 5 m | Hauteur 0.90 m - **Code 703141** | Hauteur 1.20 m - **Code 703143** | Hauteur 1.50 m - **Code 703144**
Châtaignier 45/50 - Rouleau 10 m | Hauteur 1 m - **Code 828450** | Hauteur 1.20 m - **Code 747265** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Traitement obligatoire des coupes*

—
Demi-rondins fraisés

—
Poteaux Ø100 mm

Hauteur 2.00 m

Code 504965

Hauteur 2.5 m

Code 505159

Hauteur 3 m

Code 504970

Hauteur 4 m

Code 505148

—
Poteaux Ø120 mm

Hauteur 3 m

Code 504960

Hauteur 4 m

Code 556204

—
Poteaux Ø140 mm

Hauteur 2 m

Code 556201

Hauteur 3 m

Code 556202

—
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



Demi-rondins

Pin traité / Classe 4 vert



Rondins
Pin traité / Classe 4 vert

Traitement obligatoire des coupes* | Rondins fraisés | Poteaux Ø80 mm - Hauteur 2 m - **Code 502575**
Hauteur 2.5 m - **Code 505009** | Hauteur 3 m - **Code 502287** | Poteaux Ø100 mm - Hauteur 2 m - **Code 503157**
Hauteur 2.5 m - **Code 503130** | Hauteur 3 m - **Code 503199** | Hauteur 4 m - **Code 502363**
Poteaux Ø120 mm - Hauteur 2 m - **Code 505182** | Hauteur 2.5 m - **Code 503197** | Hauteur 3 m - **Code 505333**
Hauteur 4 m - **Code 505025** | Poteaux Ø140 mm - Hauteur 2.5 m - **Code 540767** | Hauteur 3 m - **Code 505099**
Hauteur 4 m - **Code 505179** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Traitement obligatoire des coupes*

— Rondins fraisés

— Piquets Ø60 mm
Hauteur 1.5 m - **Code 503108**
Hauteur 2 m - **Code 503350**
Hauteur 2.5 m - **Code 504995**

— Piquets Ø80 mm
Hauteur 1.5 m - **Code 504971**
Hauteur 2 m - **Code 503137**
Hauteur 2.5 m - **Code 504981**

— Piquets Ø100 mm
Hauteur 1.5 m - **Code 504982**
Hauteur 2 m - **Code 540766**
Hauteur 2.5 m - **Code 505318**

— [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



Piquets ronds
Pin traité / Classe 4 vert

Piquets en acacia sur commande. Nous consulter.

Piquets ronds écorcés Châtaignier

Piquets Ø70 à 100 mm
Hauteur 1.8 m - **Code 578439**
Hauteur 2.5 m - **Code 578438**

— [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)





denver

Pin traité
Classe 4 vert



Lame rainure + languette Denver 27x132 mm - Longueur 2 m - **Code 503190** | Lame finition Denver 27x145 mm - Longueur 2 m - **Code 641796**

① Chapeau pyramidal pour poteau bois - Noir - Cabochon 90x90 mm - **Code 674695**

Poteau intermédiaire Denver 90x90 mm - Longueur 2.4 m - **Code 641791** | Poteau départ/fin Denver 90x90 mm - Longueur 2.4 m - **Code 641789**

② Kit pied de poteau noir + fixations 91x91 mm - **Code 674755** | [prix sur chausson.fr](https://www.prix-sur-chausson.fr)

Poteaux carrés



Poteaux ossature pin du nord*

—
Traité classe 4 marron
70x70 mm - **Code 555688**
90x90 mm - **Code 507957**

—
Traité classe 4 vert
70x70 mm - **Code 502589**
90x90 mm - **Code 555692**



Chapeau de poteau de jardin noir

—
Cabochon
70x70 mm - **Code 681462**
90x90 mm - **Code 674695**



Pied de poteau de jardin

—
PPJET à enfoncer
Acier galvanisé
70x70x750 mm - **Code 805149**
90x90x750 mm - **Code 409236**



Connecteur de palissade

—
Acier zingué 30x38x2 mm
Code 310366



Tarière thermique EB2000

—
Livrée avec 3 mèches
Longueur 800 mm
Ø100 mm
Ø150 mm
Ø200 mm
Code 487718

bali

Sapin du nord
Classe 3 vert ou marron

Sapin autoclave classe 3 marron
sans nœuds
Raboté 4 faces

Lame emboîtable
rainure / languette

Effet persienne

Lame 33x133 mm - 1.92 m
Code 309323

Lame de finition
33x133 mm - 1.92 m
Code 309324

Poteau aluminium Archipel
à sceller
Hauteur 2.50 m
Gris 7016
Code 310931

Chapeau aluminium
pour poteau Archipel
Gris 7016
Code 79542

prix sur chausson.fr

Préservé
vert

Préservé
marron

voir les prix



On adore!

Des lames de clôture effet persienne avec une esthétique moderne et faciles à poser

Délimitez et embellissez votre jardin



doubléo

Sapin du nord
Classe 3 marron

Sapin autoclave classe 3 marron - lames emboîtables rainure / languette - 44x130 cm - Longueur 2 m - **Code 311290**
Poteau aluminium Atoll+ hauteur 250 cm - Gris 7016 - **Code 43881** | Chapeau aluminium pvc noir pour poteau Atoll+ - **Code 43882**
prix sur chausson.fr

voir les prix



postdam

Panneau **autoclavé**



Panneau 180x180 cm - Vissage inox - Lamelles 8x95 mm - Cadre 45x45 cm - Autoclave classe 3 - Code 27762 | [prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

postdam

arqué

Panneau **autoclavé**



Panneau 180x180 / 158 cm

—
Vissage inox

—
Lamelles 8x95 cm
Cadre 45x45 cm

—
Autoclave classe 3

—
Code 27769

—
[prix sur chausson.fr](https://prix.sur.chausson.fr)

louver 110

Aluminium

Clôture à lame persienne. Lame extrudée double tubulure largeur 20 mm | 16 lames pour composer un panneau de hauteur 1,792 m, avec un pas de 11,2 cm pour chaque lame. **Dimensions lames :** L. 2 m x h. 11,15 cm | **Dimensions poteaux :** 75x55 mm - hauteurs : 1,25 m, 1,85 m, 2,35 m - recoupables Angle variable de 90° à 180° | **Coloris :** gris anthracite 7016 | Renfort intérieur aluminium type IPN 50 pour les palissades grande hauteur Pose sur platines (platines équipées de vérins pour régler la verticalité) ou à sceller | Cache de finition | Résistance au vent : 145 km/h. Pour un devis, rapprochez-vous de votre interlocuteur Chausson Matériaux | prix.sur.chausson.fr



open 100*

Aluminium



Dimensions lames : L. 2 m x h. 10 cm | Épaisseur d'aluminium : 1,1 mm x 2

***Clôture ajourée ou pleine** | Version ajourée avec un espacement des lames de 20, 25, 40 ou 80 mm et possibilité de semi-ajouré (soubassement plein puis ajouré sur la partie supérieure). Version pleine avec possibilité d'intercaler des liserés décoratifs imitation inox brossé | **Dimensions poteaux** : 75x55 mm - hauteurs : 1,25 m, 1,85 m, 2,35 m - recoupables | Angle variable de 90° à 180° | **Coloris** : gris anthracite 7016 | Renfort intérieur aluminium type IPN 50 pour les palissades grande hauteur | Pose sur platines (platines équipées de verins pour régler la verticalité) ou à sceller | Cache de finition | Résistance au vent : 145 km/h. Pour un devis, rapprochez-vous de votre interlocuteur Chausson Matériaux | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

wide 200*

Aluminium



Dimensions lames : L. 2 m x h. 20 cm

—
Épaisseur d'aluminium : 1,8 mm x 2

alulam*

Aluminium



Composition : poteaux (profil aluminium), lames en aluminium remplies de mousse polyuréthane, laquées

Dimensions lames : L. 1,80 m x h. 8,5 cm - 11 lames pour un élément de 1,80 x 0,93 m - 21 lames pour un élément de 1,80 x 1,80 m

Dimensions poteaux : 70x70 mm - Hauteurs : 0,95 m, 1,54 m et 2,30 m. Recoupables.

Coloris : gris anthracite 7016 texturé, blanc 9016 satiné, gris argent 9006 (en option décorative, uniquement pour les lames), gris 7037 texturé

Traverse de finition : finition haute. Pose sur platines ou à sceller. Nombreux décors de personnalisation (en option). Angle variable de 90° à 180°. **Portail et portillon assortis**. Résistance au vent : 145 km/h.

*Pour un devis, rapprochez-vous de votre interlocuteur Chausson Matériaux.



Clôture 2 en 1 (lame 150) : semi-ajourée (entretoise simple) ou ajourée (entretoise double). **Clôture pleine (lame 210).**

Composition : lame aluminium extrudé, épaisseur 18 mm | **Dimensions lames :** L. 2 m x h. 15 ou 21 cm | **Dimensions des poteaux :** 70x70 mm | Hauteurs : 1,02 m, 1,54 m et 2,30 m | **Coloris :** gris anthracite 7016 texturé, blanc 9016 satiné, gris 7037 texturé | Pose sur platines ou à sceller | Angle variable de 90° à 180° (poteau universel) | Résistance au vent : 145 km/h.

*Pour un devis, rapprochez-vous de votre interlocuteur Chausson Matériaux.

Portail en aluminium à assembler soi-même

Composition : portail avec 2 hauteurs de lames : 15 ou 21 cm. 4 finitions : pleine, semi-ajourée, ajourée, mixte. Lames recoupables pour un portail sur mesure.

Portail battant :

Longueur : 3 / 3,5 / 4 m
Hauteur : 1.685 ou 1.80 m


Portail coulissant :

Longueur : 3,5 / 4 / 4,5 m
Hauteur : 1.685 ou 1.80 m

Coloris : gris anthracite 7016 texturé, blanc 9016 satiné, gris 7037 texturé.

Motorisable (moteur non fourni).
Option poteau possible (15x15 cm).
Résistance au vent : 145 km/h.

Portillon et clôture assortis.

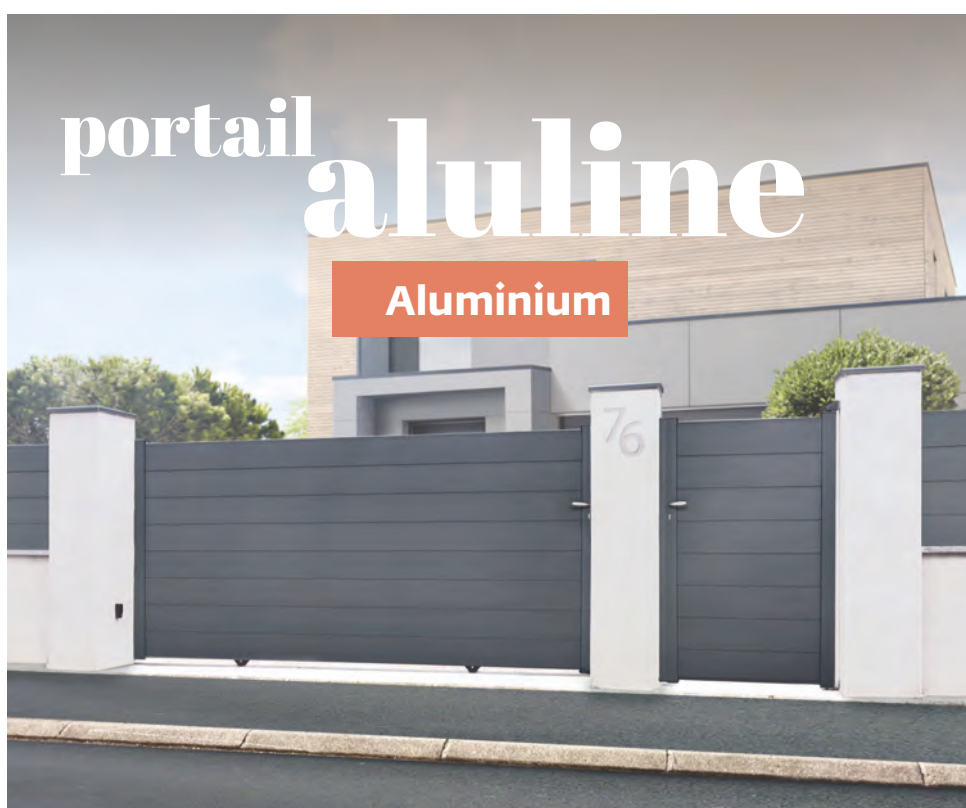

aluroc*

Aluminium



Composition : lame aluminium extrudé, épaisseur 40 mm.

Dimensions lames : largeur 16 cm / 3 hauteurs : 1 m, 1.80 m et 2.30 m.

Coloris : gris anthracite 7016 texturé.

Fixation sur socle ou à sceller.

Brise-vue décoratif aluminium sans poteau, pose structurée ou décalée, concept innovant et exclusif. Résistance au vent : 145 km/h.

*Pour un devis, rapprochez-vous de votre interlocuteur Chausson Matériaux.

Finition ajourée

voir les prix




On adore!

Une pose selon vos envies
avec un design très moderne

**Une gamme innovante
sans poteau**



Finition décalée

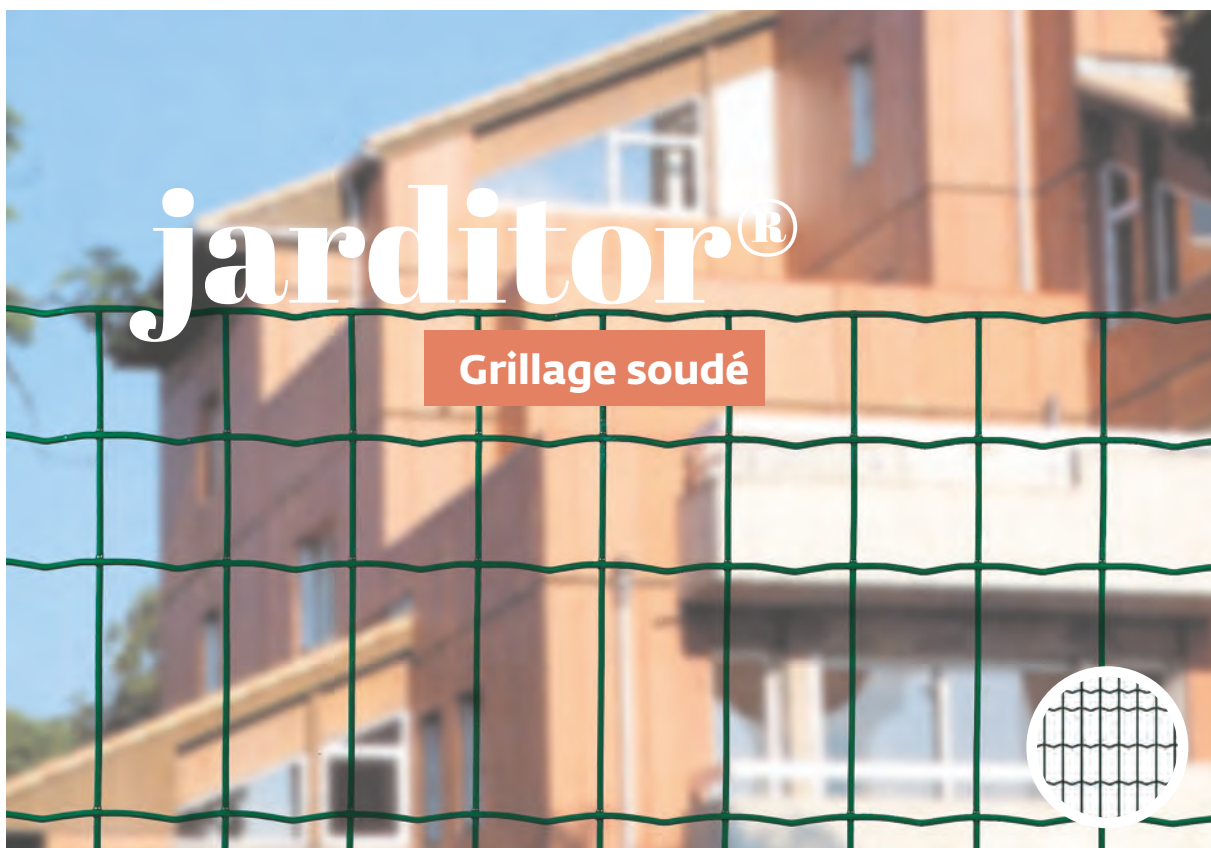

Jarditor® Brico | Maille 100x50 mm - fil galvanisé et plastifié - Ø2.10 mm - vert 6005 - rouleau 25 m
Hauteur 1.00 m - **Code 401158** | Hauteur 1.20 m - **Code 401159** | Hauteur 1.50 m - **Code 401162**

Jarditor® Classic | Maille 100x50 mm - acier galvanisé - Ø2.50 mm - vert 6005 - rouleau 25 m
Hauteur 1.00 m - **Code 401165** | Hauteur 1.20 m - **Code 820350** | Hauteur 1.50 m - **Code 820348** | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)

Grillage simple torsion picots

Fil galvanisé et plastifié
Ø2.40 mm avec la plastification
(Ø1.60 mm à l'intérieur)
Maille losange 50x50 mm
Picots bas bouclés et picots hauts
défensifs
Couleur : vert 6005
Rouleau 25 m

—
Hauteur 1.00 m
Code 401176

Hauteur 1.20 m
Code 401179

Hauteur 1.50 m
Code 401180

Hauteur 1.75 m
Code 401182

Hauteur 2.00 m
Code 401183

—
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



Produits de mise en œuvre

Accessoires clôtures



POTEAUX T À SCELLER

Acier - finition plastifiée

Poteau T | 30x30x2,70 mm | vert 6005

Hauteur 1,50 m - **Code 820405**

Hauteur 1,75 m - **Code 820407**

Hauteur 2,00 m - **Code 820406**

Hauteur 2,25 m - **Code 820404**

Hauteur 2,50 m - **Code 401184**



TENDEURS

Tendeurs plastiques | vert 6005

N° 2 - **Code 820453** | N° 3 - **Code 401202**



FIL D'ATTACHE PLASTIFIÉ

50 ml - Ø1,50 mm - vert 6005 - **Code 820338**



JAMBES DE FORCE À SCELLER

Acier - finition plastifiée

Jambe de force | 25x25x3 mm | vert 6005

Hauteur 1,50 m - **Code 820356**

Hauteur 2,00 m - **Code 820358**

Hauteur 2,25 m - **Code 401185**



FIL DE TENSION PLASTIFIÉ

100 ml - Ø2,40 mm - vert 6005 - **Code 820341**



SACHET DE 10 ACCESSOIRES DE FIXATION PANNEAU-MURET

Inox

45x45x8 mm - **Code 260577**

prix sur chausson.fr



BARRES DE TENSION

Finition plastifiée


Barre de tension | vert 6005

Hauteur 1,05 m - **Code 401189**

Hauteur 1,30 m - **Code 401193**

Hauteur 1,55 m - **Code 401197**

Hauteur 2,05 m - **Code 401200**

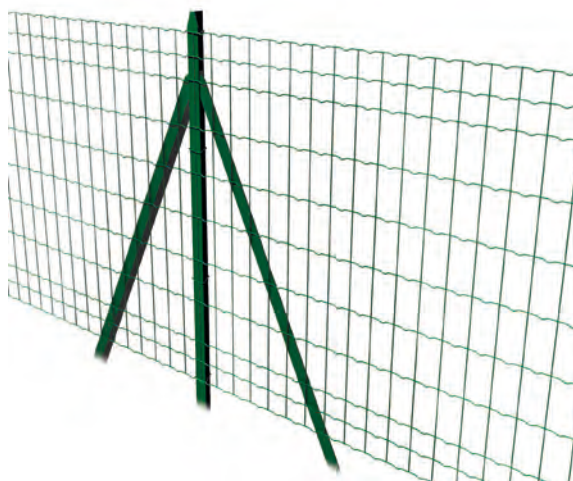



hercules®

Panneau rigide



nouveau!

Panneau Hercules® | Fil Ø5 mm
Fil galvanisé et plastifié | Longueur 2,50 m

Vert 6005

Hauteur 1.03 m - **Code 820443**
Hauteur 1.23 m - **Code 789430**
Hauteur 1.53 m - **Code 789427**
Hauteur 1.73 m - **Code 789428**
Hauteur 1.93 m - **Code 789429**

Gris 7016

Hauteur 1.03 m - **Code 820441**
Hauteur 1.23 m - **Code 789424**
Hauteur 1.53 m - **Code 789425**
Hauteur 1.73 m - **Code 789426**
Hauteur 1.93 m - **Code 820442**

Panneau Hercules® Medium
Fil vertical Ø4 mm, fil horizontal Ø5 mm
Fil galvanisé et plastifié | Longueur 2,50 m

Vert 6005

Hauteur 1.23 m - **Code 368502-02**
Hauteur 1.53 m - **Code 368503-02**
Hauteur 1.73 m - **Code 368504-02**
Hauteur 1.93 m - **Code 378247-01**

Gris 7016

Hauteur 1.03 m - **Code 390152-01**
Hauteur 1.23 m - **Code 368502-01**
Hauteur 1.53 m - **Code 368503-01**
Hauteur 1.73 m - **Code 368504-01**
Hauteur 1.93 m - **Code 378247-02**

Portillon Hercules® | Acier galvanisé
et peinture plastifiée | 1 m

Vert 6005

Hauteur 1,20 m - **Code 328640-01**
Hauteur 1,50 m - **Code 335968-01**
Hauteur 1,70 m - **Code 309459-01**

Gris 7016

Hauteur 1,20 m - **Code 199982-01**
Hauteur 1,50 m - **Code 12837-01**
Hauteur 1,70 m - **Code 46151-01**
prix sur chausson.fr

Plaque de soubassement
en béton



Plaque de soubassement
béton

demi-chapron gris béton

—
L : 2,51 m - H : 25 cm - Ép. 3,5 cm
Code 496867 / 197917

L : 2,5 m - Ép. 4 cm
H : 25 cm - **Code 820412**
H : 35 cm - **Code 404255**
H : 50 cm - **Code 820411**

L : 2,51 m - H : 25 cm - Ép. 3,5 cm
Code 509803

prix sur chausson.fr



Produits de mise en œuvre

Accessoires clôtures et scellement



POTEAU EASYCLIP®

Acier galvanisé plastifié

Poteau Easyclip® | 60x50 mm

Vert 6005 | Hauteur 1,10 m - **Code 297945-01**

Hauteur 1,30 m - **Code 382001-02**

Hauteur 1,60 m - **Code 789438**

Hauteur 2,00 m - **Code 789437**

Hauteur 2,20 m - **Code 789439**

Hauteur 2,50 m - **Code 789440**

Gris 7016 | Hauteur 1,10 m - **Code 297945-02**

Hauteur 1,30 m - **Code 382001-01**

Hauteur 1,60 m - **Code 789434**

Hauteur 2,00 m - **Code 789435**

Hauteur 2,20 m - **Code 789433**

Hauteur 2,50 m - **Code 789436**



CLIP EASYCLIP®

Aluminium

Clip | vert 6005 - **Code 789410**

gris 7016 - **Code 789409**



CHAPEAU POTEAU EASYCLIP®

Polyamide nouveau!

Chapeau | noir 9005 - **Code 54446-01**

vert 6005 - **Code 54446-03**



PLATINE EASYCLIP

Aluminium

Platine | 148x125 mm | Entraxe vis 90 mm

4 chevilles métal | vert 6005 - **Code 789423**

gris 7016 - **Code 789422**



PLATINE EASYCLIP® AVEC MANCHON

Acier

Platine avec manchon | 148x125 mm

Entraxe vis 90 mm | vert 6005 - **Code 163094**

gris 7016 - **Code 132023**



KIT OCCULTATION MRT

Kit occultation PVC | Gris anthracite

Contient les profils en V (4 unités pour les panneaux jusqu'à 1,20 m de hauteur et 6 unités à partir de 1,50 m), 2 profils de finition, 1 pièce de jonction,

2 lames 41x7 mm, 43 lames 49x7 mm, des clips (sachet de 50)

L. 2,50 m x h. 1,00 m - **Code 401205** | L. 2,50 m x h. 1,20 m - **Code 401206**

L. 2,50 m x h. 1,50 m - **Code 401207** | L. 2,50 m x h. 1,70 m - **Code 401208**



Kit occultation bois | Pin traité classe 3 nouveau!

Contient 43 lames en bois 48x8 mm, 2 lames d'extrémité plus étroites + renforts

Hauteur 1,23 m - **Code 425501**

Hauteur 1,53 m - **Code 425503**

Hauteur 1,73 m - **Code 425507**

Hauteur 1,93 m - **Code 425508**



POTEAU PROFIX® - sur commande nouveau!

Acier galvanisé

Poteau Profix® | 66x50 mm

Vert 6005 | Hauteur 1,70 m - **Code 396212-01**

Hauteur 2,00 m - **Code 378246-02**

Hauteur 2,20 m - **Code 368508-01**

Hauteur 2,40 m - **Code 377893-02**

Gris 7016 | Hauteur 1,30 m - **Code 396215-01**

Hauteur 1,70 m - **Code 396216-01**

Hauteur 2,00 m - **Code 378246-01**

Hauteur 2,20 m - **Code 368508-02**

Hauteur 2,40 m - **Code 377893-01**



PEINTURE BELTON nouveau!

Peinture Aérosol Spectral brillant - 400 ml

Peinture | Vert mousse 6005 - **Code 757625-01**

gris 7016 - **Code 757619-01**



Scellement rapide sans malaxage

LANKO EASYSCEL 724

Scellement rapide d'éléments verticaux sans malaxage

Permet le scellement d'éléments verticaux sans malaxage : poteaux de clôture, de signalisation, de mobiliers urbains, étendages, murets de clôture, pieux, pergolas... Micro-béton constitué de liant hydraulique, de charges et d'additifs.



Avantages : sans malaxage, durcissement rapide, résistance permanente à l'humidité


Facile d'emploi : verser la poudre dans la réservation et mouiller avec l'eau sans mélanger

724 Lanko Easyscel | Sac de 20 kg - **Code 555615**

prix sur chausson.fr

alusun

Pergola
bioclimatique

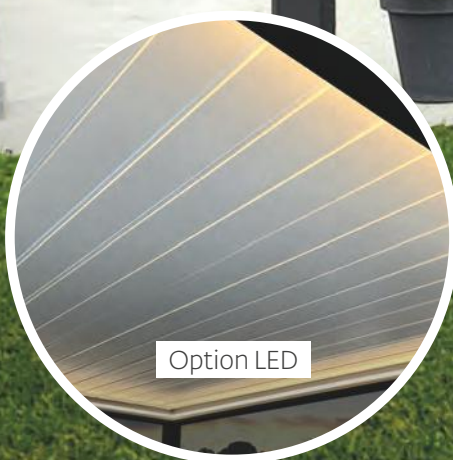



On adore!

Des lames orientables pour protéger du soleil et de la pluie

Un espace de vie confortable et modulable

PERGOLA CARRÉE

Produits	Codes	Codes stores	Codes LED
Pergola autoportée - 4 pieds			
3 x 3 m	306218	306240	306246
3,6 x 3,6 m	306219	306241	306247
4 x 4 m	306220	306245	306248
Pergola adossée - 2 pieds			
3 x 3 m	306221	306240	306246
3,6 x 3,6 m	306222	306241	306247
4 x 4 m	306223	306245	306248

PERGOLA RECTANGULAIRE

Produits	Codes	Codes stores	Codes LED
Pergola autoportée - 4 pieds			
3 x 3,6 m	306224	306240	306246
3 x 4 m	306225	306240	306246
3,6 x 4 m	306226	306241	306247
Pergola adossée - 2 pieds			
3 x 3,6 m	306227	306240	306246
3 x 4 m	306229	306240	306246
3,6 x 4 m	306230	306241	306247

- Coloris de la structure RAL 7016 et lames exclusivement blanches afin de limiter la montée en température sous la structure pour un meilleur confort en été.
- Orientation perpendiculaire ou parallèle des lames selon exposition (parallèle à la façade si orientation Nord ou Sud, perpendiculaire à la façade si orientation Est ou Ouest), grâce à la télécommande.
- Lames double paroi extrudées orientables jusqu'à 120°. Étanchéité du toit en position fermée. Entraxe de 200 mm entre les lames pour laisser entrer un maximum de lumière.
- Moteur et mécanisme invisibles, cachés dans la structure.
- Moteur A-OK. Pilotage par télécommande unique 6 canaux.
- Évacuation de l'eau par les poteaux.
- Label Qualicoat et Qualimarine (gage de qualité contre la corrosion sel marin).
- Label Reduxa (gage d'engagement sur l'impact carbone plus faible que la moyenne européenne).
- Simplicité de pose (seulement 3 types de profils) + câblage facilité (avec boîtier de raccordement)
- Option Store (store enroulable motorisé, résistant aux UV, 2 coloris Edelweiss et Ombre).
- Option éclairage LED encastré 4 côtés (pilotage avec télécommande).
- Garantie 10 ans laque et structure, garantie 5 ans store et garantie 2 ans motorisation, éclairage et télécommande.

Hauteur : 2,79 m hors tout et 2,51 m sous poutre
Pergola sur mesure possible, à partir de 4 m (pas de 20 cm)





Pergola* adossée à un mur

Structure en charpente traditionnelle

Pergola adossée en kit | 3x3 m | Hauteur 2.20 m sous panne périphérique - Code 738540 | [prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



Pergola indépendante

—
3x3 m

—
Hauteur 2.20 m
sous panne périphérique

—
Code 738542

—
[prix sur chausson.fr](http://prix.sur.chausson.fr)



Pergola* indépendante

Structure en charpente traditionnelle

Nous concevons et fabriquons une **gamme standard de pergolas**, d'abris et de marquises. Cependant, nous offrons également la possibilité de créer ces produits **sur mesure** en ajustant toutes les dimensions pour répondre parfaitement à vos besoins et préférences spécifiques.

- Bois sec raboté en pin traité classe 4 vert
- Structure en **kit**

*Disponible dans votre agence sous 15 jours
Possibilité de faire du sur-mesure



Abris Structure en charpente traditionnelle

- Structure indépendante vendue en kit, pour abris de jardin, terrasses ou voitures. Quincaillerie comprise (platines, tirefonds, goujons, chevilles bois et vis), hors accessoires de couverture. Disponible également sur mesure. Possibilité de traitement à la demande.
- Poteaux en contre-collé : section 120x120 mm
- Fixation au sol par des pieds de poteaux et goujons, pour une grande solidité. Fixations incluses dans le kit.
- Assemblage général par tenons / mortaises et chevilles, pour une esthétique soignée.



GAVARNIE | Abri 4 pentes
4x4 m | Hauteur 2.83 à 2.88 m
sous sablière | **Code 738548**



PEYRAGUDES | Abri 2 pentes
4x5 m | Hauteur 2.10 à 2.15 m
sous sablière | **Code 738552**



PAYOLLE | Abri monopente
5x3 m | Hauteur 2.19 à 2.24 m
sous sablière | **Code 738554**



MARQUISES
1.80x0.80 m - **Code 54979**
3.20x0.80 m - **Code 54980**
prix sur chausson.fr

Écran de sous-toiture HPV ELOS

Film souple d'étanchéité en polypropylène composé de 3 couches, hautement perméable à la vapeur d'eau



AIR2
Rouleau de 1.50x50 ml (75 m²)
Code 507848



AIR3
Rouleau de 1.50x50 ml (75 m²)
Code 507849 - prix sur chausson.fr

* Calculé pour des altitudes inférieures à 350 m. DISPONIBLE DANS VOTRE AGENCE SOUS 15 JOURS.
Possibilité de faire du sur-mesure



Produits de mise en œuvre

Bétons et mortiers

Bétons et mortiers



BÉTON COURANT C25/30 OBRA

Béton sec industriel

Prêt à gâcher pour les travaux courants de maçonnerie : petites fondations, scellements de poteaux et petits ouvrages.

Résistance à la compression : 25 MPa.

Béton courant c25/30 | Sac de 25 kg - Codes 430344/275457



BÉTON RENFORCÉ C35/45 OBRA

Béton sec industriel

Prêt à gâcher pour tous travaux de maçonnerie et de scellement sur sols et murs intérieurs ou extérieurs, fabrication de poutres, coulage de dalles de compression sur plancher précontraint ou sur terre-plein.

Résistance à la compression : 35 MPa.

Béton renforcé c35/45 | Sac de 25 kg - Codes 272944 / 275460



MORTIER COURANT M10 OBRA

Mortier sec industriel

Prêt à gâcher, type M-10 selon NF EN 998-2 et DTU 20.1, pour les travaux courants de maçonnerie.

Résistance à la compression à 28 jours : $\geq 10 \text{ N/mm}^2$

Consommation : environ 16 kg/m² sec pour 1 cm d'ép.

Mortier courant M10 | Sac de 25 kg - Codes 430342 / 275439



MORTIER RENFORCÉ M20 OBRA

Mortier sec industriel

Prêt à gâcher, catégorie M-20 selon NF EN 998-2 et DTU 20-1. Dosage en ciment : 320 kg/m³ de sable sec.

Certification de conformité CE délivrée par le CSTB.

Résistance à la compression à 28 jours : $\geq 20 \text{ N/mm}^2$

Consommation : environ 16 kg/m² sec pour 1 cm d'ép.

Mortier renforcé M20 | Sac de 25 kg - Codes 430346 / 275445



MORTIER RÉFRACTAIRE MR1100

Mortier sec industriel

Poudre sèche prête à gâcher, à base de ciment aluminé, chamotte, quartz, argile kaolinique, pour travaux courants de maçonnerie devant résister à de hautes températures.

Consommation : 40 kg pour 100 briques pour 10 mm d'ép. de joint.

Mortier réfractaire MR1100 | Sac de 25 kg - Code 624626



MORTIER RÉFRACTAIRE

Mortier sec industriel

Mortier prêt à gâcher, pour la construction et la réparation de structures exposées à la chaleur intense : cheminées, barbecue, four à bois/à pizza, foyers, joints et maçonnerie réfractaires (fissures et autres dommages).

Excellente adhérence entre les briques réfractaires, il

garantit l'étanchéité de la construction. Résiste à 1000°C.

Consommation : 2 kg/m²/mm d'ép.

Mortier réfractaire | Sac de 5 kg - Code 786646

Granulats



GRAVILLONS BÉTON 6/16R OBRA

Gravillons pour béton, pour travaux courants de maçonnerie avec une granulométrie de 6/16 R.

Certification de conformité CE. Norme NF EN 12620.

Domaine d'emploi : rebouchage, remplissage de piliers et linteaux et création de dalles béton.

Gravillon béton 6/16R | Sac de 35 kg - Code 451138



MÉLANGE BÉTON 0/16R OBRA

Mélange pour béton et mortier pour travaux courants de maçonnerie avec une granulométrie de 0/16R.

Certification de conformité CE. Normes NF EN 12620 et NF EN 13242.

Domaine d'emploi : rebouchage, remplissage de piliers et linteaux et création de dalles béton.

Mélange béton 0/16R | Sac de 35 kg - Code 451132



SABLE À BÂTIR 0/4M OBRA

Sable à bâtir pour béton et mortier avec une granulométrie de 0/4 M. Certification de conformité CE. Normes NF EN 12620 et NF EN 13139.

Domaine d'emploi : montage de blocs en béton ou en terre cuite (environnement sec ou humide), montage de pierres naturelles, gobetis d'accrochage, montage et joints de tuiles faîtières, scellement, rebouchage, remplissage.

Sable à bâtir 0/4M | Sac de 35 kg - Code 451126



SABLE À ENDUIRE OBRA

Sable à enduire pour tous les travaux courants de maçonnerie, avec une granulométrie de 0/2 M et 0/2 S.

Certification de conformité CE. Normes NF EN 12620 et NF EN 13139. Domaine d'emploi : enduit de façade, joints de finition «pierres naturelles» et «briques de parement», montage et joints de tuiles faîtières.

Sable à enduire | Sac de 35 kg | 0/2M gris - Code 451143

0/2 SILjaune - Code 451155 | 0/2M SIL blanc - Code 451149

prix sur chausson.fr



Agences Chausson

distribuant des produits
d'aménagement extérieur

01-AIN
TREVOUX (01600)
231, allée de Fétan
Tél. 04 74 17 10 00

02-AISNE
LAON - CHAMBRY (02000)
Rue Voltaire
Tél. 03 23 79 25 76

03-ALLIER
MONTLUÇON (03100)
ZAC Rive Gauche
Rue Paul Vaillant Couturier
Tél. 04 70 08 13 40
MONTMARIAULT (03390)
Route de Moulins
Tél. 04 70 07 63 62
VICHY - CUSSET (03300)
1, rue Ampère
Tél. 04 70 30 64 64

06-ALPES-MARITIMES
PUGET-THENIERS (06260)
ZAC Saint-Roch
Tél. 04 93 05 32 00

07-ARDÈCHE
BOURG-SAINT-ANDÉOL (07700)
ZA les Auches - 23 chemin farigoule
Tél. 04 75 54 78 14
DAVEZIEUX (07430)
ZA du Mas - Rue du ruisseau d'Aumas
Tél. 04 75 33 50 65
LAMASTRE (07270)
ZI de Sumène
Tél. 04 75 06 90 00
SAINT-AGRÈVE (07320)
205, rue de l'artisanat
Tél. 04 75 30 11 44

09-ARIÈGE
FOIX (09000)
ZUP de Labarre - 2, rue du 19 mars 1962
Tél. 05 61 65 00 64
MAZÈRES (09270)
ZI Garaoutou
Tél. 05 61 60 10 00
MIREPOIX (09500)
Chemin de l'Arbre Blanc
Tél. 05 61 68 29 99
PAMIRS (09100)
ZA de Pic - voie Didier Daurat
Tél. 05 34 01 33 44
TARASCON SUR ARIÈGE (09400)
Avenue Paul Vaillant Couturier
Tél. 05 61 05 62 79

11-AUDE
CARCASSONNE (11000)
ZAC de Salvaza - Boulevard Henri Bouffet
Tél. 04 68 25 60 60
CASTELNAUDARY (11400)
ZI En Tourne - 14, rue Joseph Jacquard
Tél. 04 68 23 02 81
COUZA (11190)
ZI Pastabrac
Tél. 04 68 74 05 54
LIMOUX (PIEUSSE 11300)
47 allée de la piège
Tél. 04 68 31 11 65
NARBONNE (11100)
ZI Croix Sud - rue Joseph Cugnot
Tél. 04 68 58 99 00

SIGEAN (11130)
ZAC les Aspres - 13, rue François Arago
Tél. 04 68 48 22 43
VINASSAN (11110)
26 route d'Armissan
Tél. 04 68 58 40 00

12-AVEYRON
CAPDENAC-GARE (12700)
ZI Les Traillades
Tél. 05 65 80 24 24
LAGUIOLE (12310)
ZA la Poujade
Tél. 05 65 44 31 39
LIUJAS (LA LOUBIERE 12740)
ZA Lioujas - Rue de la Devèze Grande
Tél. 05 65 74 95 07
MILLAU (CREISSELS 12100)
ZI Saint-Martin - Rue André Dupont
Tél. 05 65 61 51 51
RIGNAC (12390)
Route de Rodez
Tél. 05 65 64 51 53

13-BOUCHES-DU-RHÔNE
AIX-LES-MILLES (13290)
Plan d'Aillanne - Chemin de l'enfant
Tél. 04 42 24 40 24
ARLES (13200)
ZI Nord - Rue Marius Allard
Tél. 04 90 18 35 35
AURIOL (13390)
15 ZAC Pujol
Tél. 04 42 04 70 01
CHATEAURENARD (13160)
Rue Jean-Baptiste Tron - Lot la Chaffine
Tél. 04 90 94 13 90
COUDOUX (13111)
139 chemin de l'Arc
Tél. 04 42 52 11 73
ST-MARTIN-DE-CRAU (13310)
14 rue des artisans
Tél. 04 90 47 16 24
ST-MITRE-LES-REMPARTS (13920)
ZAC des étangs - Rue de Courtine
Tél. 04 42 49 04 71
SALON-DE-PROVENCE (13300)
ZI Quintin - 426, rue des Canesteu
Tél. 04 90 53 12 10

14-CALVADOS
CAEN (BRETTEVILLE-SUR-ODON 14760)
3, avenue de la grande Plaine
Tél. 02 31 29 26 60
HONFLEUR (14600)
Route du Bassin Carnot
Tél. 02 31 81 65 65

15-CANTAL
MAURS (15600)
ZA - 5 rue de Gutenberg
Tél. 04 71 49 78 78

16-CHARENTE
ANGOULEME CARRELAGE (L'ISLE D'ESPAGNAC 16340)
9, avenue Maréchal Juin
Tél. 05 45 95 75 35
ANGOULEME (SOYAUX 16800)
6 rue d'Epagnac
Tél. 05 45 95 06 21
BARBEZIEUX (16300)
4 avenue des alouettes
Tél. 05 45 78 07 09

CHABANAIS (16150)
Route de Limoges - RN 141
Tél. 05 45 89 30 18
CHAMPAGNE MOUTON (16350)
Route de Ruffec
Tél. 05 45 30 37 30
CHASSENEUIL-S/-BONNIEURE (16260)
ZA Economiques - Les pièces de l'âge
Tél. 05 45 39 69 64
COGNAC (CHATEAUBERNARD 16100)
ZAC du Mas de la Cour - rue François Mitterrand
Tél. 05 45 36 55 55
CONFOLENS (16500)
Le Mas Félix
Tél. 05 45 84 04 99
SAINT-PROJET (16110)
Zone Bandiat Tardoir
Tél. 05 45 62 24 98

17-CHARENTE-MARITIME
ARS-EN-RÉ (17590)

ZA - rue du Pont Machet
Tél. 05 46 29 28 91
BOIS-PLAGE-EN-RÉ (17580)
6602, rue de la Croix Blanche
Tél. 05 46 09 21 81
LA ROCHELLE (LAGORD 17140)
11 rue des Greffières
Tél. 05 46 68 16 16
LE CHÂTEAU D'OLÉRON (17480)
RN 734 - La Beaucoursière
Tél. 05 46 47 40 03
MARANS (17230)
Route de Saint-Jean de Liversay
Tél. 05 46 01 10 21
ROYAN (17200)
11 rue Louis Lépine
Tél. 05 46 05 08 23
SAINTES-FONTCOUVERTE (17100)
53 route de Saint-Jean d'Angély
Tél. 05 46 74 12 96
ST-PIERRE D'OLÉRON (17310)
29, avenue du Moulin Blanc
Tél. 05 46 47 00 85
SURGÈRES (17700)
ZI Ouest - Rue Henri Giraudeau
Tél. 05 46 07 68 57

18-CHER
AUBIGNY-SUR-NÈRE (18700)
ZI Le Guidon - Route de Bourges
Tél. 02 48 58 00 63

JARS (18260)
La Balance
Tél. 02 48 58 70 18
MEHUN-SUR-YÈVRE (18500)
Avenue Raoul Aladenize
Tél. 02 48 57 31 05
ST-AMAND MONTROND (18200)
521 route de Charenton
Lieu-dit La Petite Prade
Tél. 02 48 60 50 00
ST-DOULCHARD (18230)
2406 route d'Orléans - Les Grands Champs
Tél. 02 48 70 00 00
SANCOINS (18600)
Route de la Guerche sur l'Aubois
Tél. 02 48 74 68 69
VILLEQUIERS (18800)
Route de Baugy
Tél. 02 48 26 16 53

19-CORRÈZE
LUBERSAC (19210)
ZI - 1 route du verdier
Tél. 05 55 73 53 55
MALEMORT (19360)
Avenue de la Riente Borie
Tél. 05 55 74 24 75
SEILHAC (19700)
Route Saint-Clément
Tél. 05 55 27 20 86
UZERCHE (19140)
152 rue du Puy Lamagne - zone commerciale Les Patureaux
Tél. 05 55 73 15 72

22-CÔTE D'ARMOR
DINAN (TADEN-22100)
2, boulevard du Petit Paris
Tél. 02 96 85 16 54
SAINT-BRIEUC (LANGUEUX 22360)
1, rue Laennec
Tél. 02 96 52 42 70

23-CREUSE
AUBUSSON (23200)
ZA Ouest du Mont - Lieu-dit Chiraille
Tél. 05 55 66 26 90
BOURGANEUF (23400)
ZA du Rigour
Tél. 05 55 64 88 88
GENOUILAC (23350)
1 Le Poteau - Route de Guéret
Tél. 05 55 80 84 24
GUÉRET (23000)
Zone Artisanale Les Varennes
Tél. 05 55 52 00 28

24-DORDOGNE
BERGERAC (24100)
1 rue Maurice Barat
Tél. 05 53 57 01 80
EYMET (24500)
16 route de Lescoussou
Tél. 05 53 74 41 60
LALINDE (24150)
ZAE Les Galandoux
Tél. 05 53 61 04 72
MARSAC-SUR-L'ISLE (24430)
ZAE Péri-Ouest - Rue Monplaisir
Tél. 05 53 04 49 60
RIBÉRA (24600)
ZI des Chaumes - 3 rue du Commandant Fernand Pichardie
Tél. 05 53 92 40 60
SAINT-ASTIER (24110)
Zone d'activité La Serve - RD41
Tél. 05 53 53 60 60
SAINT-MARTIAL D'ARTENSET (24700)
4721, route de 5 Coupoles - Lieu-dit Bénévent
Tél. 05 53 82 41 21
TERRASSON (24120)
Lieu-dit Les Fauries - 280 rue Marcel Dassault
Tél. 05 53 50 00 72
THIVIERS (24800)
1830 route Napoléon - Lieu-dit Chassouty
Tél. 05 53 55 11 99

26-DRÔME
ANDANCETTE (26140)
9 rue ZA Les Payots
Tél. 04 75 68 30 30



Agences Chaussou

distribuant des produits d'aménagement extérieur

BOURG DE PÉAGE (26300)

110 allée des Baronnies

Tél. 04 75 70 00 00

BUIS LES BARONNIES

(LA PENNE SUR L'OUVÈZE 26170)

1365, route de Buis

Tél. 04 75 28 02 23

CONDORCET (26110)

La Bonté - 575, route des Alpes

Tél. 04 75 27 73 78

ÉPINOUZE (26210)

180 rue du Murinais

Tél. 04 75 31 71 66

MONTÉLIMAR (26200)

ZAC Fortuneau - Rue de Dion Bouton

Tél. 04 75 92 33 20

NYONS (26110)

ZA Les Laurons

Tél. 04 75 26 51 80

ST-VALLIER (26240)

2, impasse des Pins

Tél. 04 75 23 13 22

TULETTE (26790)

118 ZA du Grand Devès - Allée 1

Tél. 04 75 98 39 98

28-EURE-ET-LOIR

CHARTRES (BARJOUVILLE 28630)

34, rue des Pierres Missigault

Tél. 02 37 88 20 20

DREUX (28100)

30, rue Ethe Virton

Tél. 02 37 64 89 00

NOGENT-LE-RETROU (28400)

2, rue des Terres Fortes

Tél. 02 37 52 02 93

29-FINISTÈRE

CONCARNEAU (29900)

7, rue de Kersalé

Tél. 02 98 50 51 52

MORLAIX (29600)

19, rue Pierre Corle

Tél. 02 98 88 40 42

QUIMPER BOIS COUV (PLUGUFFAN 29700)

4, rue an Dour Ruz

Tél. 02 98 82 76 76

QUIMPER GROS-CŒUVRE (PLUGUFFAN 29700)

4, rue an Dour Ruz

Tél. 02 29 20 99 99

30-GARD

BAGNOLS-SUR-CÈZE (30200)

75, route de Barjac

Tél. 04 66 89 23 11

NIMES (30900)

26, rue Gaston Teissier

Tél. 04 66 84 85 43

PONT-SAINT-ESPRIT (30130)

1071 avenue Kennedy

Tél. 04 66 39 09 54

ROCHFORD-DU-GARD (30650)

RN 100 - La Bégude

Tél. 04 90 15 33 60

ST-GENIÈS-DE-MALGOIRÈS (30190)

Les Gousats - CD124

Tél. 04 66 03 25 48

31-HAUTE-GARONNE

AUTERIVE (31190)

72, route de Toulouse

Tél. 05 61 61 08 61

BALMA (31130)

124 route de Lavaur

Tél. 05 34 25 59 15

CASTANET-TOLOSAN (31320)

ZA de Vic - Route de la Production

Tél. 05 62 18 81 88

CAZÈRES-SUR-GARONNE (31220)

34, avenue de Toulouse

Tél. 05 61 98 48 48

COLOMIERS BOIS COUV (31770)

ZAC des Marots - Chemin d'El Pey

Tél. 05 61 11 07 00

FONSEGRIVES (BALMA 31130)

145 route de Castres - Lasbordes

Tél. 05 61 24 04 27

FONSORRES (31470)

ZAC Moundran - 10 rue Jean Monnet

Tél. 05 61 91 57 58

SAINT-ALBAN CARRELAGE (31140)

64 rue de Fenouillet

Centre Commercial Hexagone

Tél. 05 61 37 32 00

SAINT-ALBAN BOIS COUV (31140)

66 rue de Fenouillet

Centre Commercial Hexagone

Tél. 05 61 37 37 32

ST-GAUDENS CARRELAGE (31800)

Avenue André Bouery

Tél. 05 61 94 82 28

VERFEIL (31590)

ZI Piossane 2

Tél. 05 34 27 36 36

VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS (31290)

Route de Gardouch

Tél. 05 61 27 01 68

32-GERS

AUCH (32000)

ZI Engachies - rue Henri Matisse

Tél. 05 62 05 12 12

L'ISLE JOURDAIN (32600)

Rue Motta Di Livenzia

Tél. 05 62 07 33 44

NOGARO (32110)

ZA de Daniate

Tél. 05 62 09 00 76

33-GIRONDE

ANDERNOS LES BAINS BOIS COUV (33510)

ZA - 18 avenue J. Gutenberg

Tél. 05 56 82 57 57

BÈGLES (33130)

ZA Bègles Dorat - avenue Jeanne d'Arc

Tél. 05 56 77 77 33

BLAYE (CARS 33390)

Campagne

Tél. 05 57 42 34 11

CAVIGNAC (SAINT-MARIENS 33620)

ZA du pont du Cotet

Tél. 05 56 66 50 50

GUJAN-MESTRAS (33470)

ZI - Allées Blaise Pascal

Tél. 05 57 42 34 11

LANGON (MAZÈRES 33210)

Route de Bazas - RN 524

Tél. 05 56 63 03 03

LA TESTE-DE-BUCH (33260)

ZI - 161 boulevard de l'Europe

Tél. 05 57 52 53 00

LIBOURNE (33500)

24 chemin de Verdet

Tél. 05 57 25 22 55

MÉRIGNAC BOIS COUV (33700)

ZI du Phare - 148, avenue de Magudas

Tél. 05 56 67 71 71

MÉRIGNAC CARRELAGE (33700)

ZI du Phare - 148, avenue de Magudas

Tél. 05 56 01 01 71

MIOS (33380)

9 avenue ZAC 2000 - ZAC Mios 2000

Tél. 05 56 88 10 10

SAINT-ANDRÉ DE CUBZAC (33240)

1105 avenue de l'Europe

Tél. 05 57 94 00 00

SAINT-LAURENT - MÉDOC (33112)

Lots 12 et 13, Champ de Saussac nord

Tél. 05 56 09 08 00

ST-VIVIEN-DE-MÉDOC (33590)

Lieu-dit Pingouleau

Tél. 05 56 09 52 24

TRESSSES (33370)

3 chemin de Borie

Tél. 05 56 68 31 00

34-HÉRAULT

AGDE (34300)

ZI - 8 rue Victor de Moléon

Tél. 04 67 94 08 39

BÉZIERS (34500)

ZI La Devèze - Avenue Jean Foucault

Tél. 04 67 76 01 90

BOISSERON (34160)

1 ZA Ploch Lyon

Tél. 04 67 86 69 71

GIGAN (34770)

ZI Saint Michel

Tél. 04 67 78 26 27

JUVIGNAC CARRELAGE (34990)

Rue du Pergasan - Le Labournas

Tél. 04 67 40 71 20

LODEVE (34700)

Zone Industrielle Sud

Tél. 04 67 44 05 09

LUNEL (34400)

254 B ZI des Fournels

Tél. 04 67 71 11 70

MARSEILLAN (34340)

Avenue de l'industrie

Tél. 04 67 77 35 66

MÈZE (34140)

ZI - RN 113 - Avenue du Mas de Garric

Tél. 04 67 43 80 64

PEZENAS (34120)

389, avenue du Général de Gaulle

Tél. 04 67 98 34 34

ST-ANDRÉ DE SANGONIS (34725)

ZAE les Garrigues - Rue des chênes verts

Tél. 04 67 57 25 55

35-ILLE-ET-VILAINE

COMBOURG (35270)

Allée des Ecotays

Tél. 02 99 73 55 20

DINARD (35800)

58, boulevard Jules Verger

Tél. 02 99 16 36 36

PACÉ CARRELAGE (35740)

Route de Saint-Brieuc

Tél. 02 21 68 03 03

REDON (35600)

ZI Briangaud - 8, rue de la Vieille Ville

Tél. 02 99 71 66 66

SAINT-MALO (35400)

ZI Sud - 25, rue de la Ville-Es-Cours

Tél. 02 99 21 16 16

VITRÉ (35500)

16 rue Alessandro Volta

Tél. 02 99 75 07 07

36-INDRE

AIGURANDE (36140)

2 ZA La Chagnade

Tél. 02 54 06 37 02

ARGENTON-SUR-CREUSE (36200)

ZI des Narrons - Route de Limoges

Tél. 02 54 24 25 21

CHABRIS (36210)

Les Vigneaux

Tél. 02 54 40 04 43

CHÂTEAUROUX (36000)

1 bis boulevard d'Arvaux

Tél. 02 54 22 27 87

CHÂTILLON-SUR-INDRE (36700)

39, rue des Sables de Beauregard

Tél. 02 54 38 83 72

ISSOUDUN (36100)

Zone Industrielle

Tél. 02 54 21 56 80

LA CHÂTRE (36400)

ZA de Belleplace - Route de Guéret

Tél. 02 54 48 08 64

LE BLANC (36300)

Route de Blois

Tél. 02 54 37 06 65

VALENÇAY (36600)

Le Croisier

Tél. 02 54 00 05 51

37-INDRE-ET-LOIRE

CHINON (37500)

2, rue Pierre et Marie Curie

Agences Chaussou

distribuant des produits
d'aménagement extérieur



HAGETMAU (40700)

55 Impasse des Pins
Tél. 05 58 79 32 01
MONT DE MARSAN (ST-AVIT 40090)
ZA de la Faisanderie - Allée de Lagace
Tél. 05 58 06 09 09
ST-PAUL-LES-DAX (MÈES 40990)
160, rue des Alouettes
Tél. 05 58 35 43 43
ST-VINCENT DE TYROSSE (40230)
ZI de Casablanca - Rue de l'entreprise
Tél. 05 58 41 05 55
ST-VINCENT DE TYROSSE BOIS COUV (40230)
Route Nationale 10
Tél. 05 58 77 04 48

41-LOIR-ET-CHER

ROMORANTIN BOIS COUV
(PRUNIER-EN-SOLOGNE 41200)
La Brigaudière - Route de Selles-sur-Cher
Tél. 02 54 76 08 00

42-LOIRE

ROANNE (42300)
10 avenue de la Marne
Tél. 04 77 71 00 95

43-HAUTE-LOIRE

LE CHAMBON-SUR-LIGNON (43400)
1, chemin des Frênes
Tél. 04 71 59 73 60
LE PUY-EN-VELAY (43000)
ZI de Chassende
Tél. 04 71 04 95 09

44-LOIRE-ATLANTIQUE

CHATEAUBRIANT (44110)
ZI route de St Nazaire
10 rue du Président Wilson
Tél. 02 40 81 12 38
BOUGUENAI (44340)
4, rue de l'Houmaillé
Tél. 02 51 11 20 00
GUERANDE (44350)
20 rue de la Lande
Tél. 02 40 42 90 90
MISSILLAC (44780)
Chemin de Guerchet
Tél. 02 40 88 30 01
MOUZILLON (44330)
ZA Les Quatre Chemins
1755, route de la Vendée
Tél. 02 40 54 00 00
PORNIC (44210)
3, rue Robert Schuman
Tél. 02 40 82 00 23

45-LOIRET

BRIARE (45250)
Route nationale - 7, Gare Châtillon
Tél. 02 38 31 14 26
CHATILLON-COLIGNY (STE-GENEVIEVE-DES-BOIS 45230)
ZA de la Bonne Dame
840, rue de la Distillerie
Tél. 02 38 96 01 42
ORLÉANS (45100)
Rue Jean Moulin
Tél. 02 38 51 80 00

46-LOT

CAHORS (46000)
408 chemin de la Sablière
Tél. 05 65 35 28 92

FIGEAC BOIS COUV (46100)

Zone artisanale Aiguille
Tél. 05 65 34 36 13
GOURDON (46300)
Carbou
Tél. 05 65 41 34 92
LALBENQUE (46230)
209 route de Castelnau
Tél. 05 65 24 75 57
ST-LAURENT-LES-TOURS (46400)
899 avenue du Général de Gaulle
Tél. 05 65 38 15 12

47-LOT-ET-GARONNE

BOÉ (47550)
ZAC de Gardes - Route de Layrac
Tél. 05 53 68 05 44
BOÉ BOIS COUV (47550)
ZAC de Gardes - Route de Layrac
Tél. 05 53 96 50 40
FUMEL (47500)
Lieu dit Bouy - D710
Tél. 05 53 71 11 35
MARMANDE (47200)
Avenue du Docteur George Néau
Tél. 05 53 64 40 40
MONFLANQUIN (47150)
199, avenue de Piquemil
Tél. 05 53 36 45 01
RIVES (47210)
Le Bourg
Tél. 05 53 36 01 67
VILLENEUVE SUR LOT (47300)
Zone de Glady - Cami de Pastourel
Tél. 05 53 70 04 50
TONNEINS (47400)
ZA de Venes
Tél. 05 53 79 14 37

48-LOZÈRE

BANASSAC (48500)
ZA Capjalat
Tél. 04 66 32 81 62
ST-CHÉLY D'APCHER (48200)
13 route de Sarroul
Tél. 04 66 31 00 87

49-MAINE-ET-LOIRE

BRISSAC-QUINCE (49320)
1, Zone Industrielle des Grouas
Tél. 02 41 74 13 10
CHALONNES-SUR-LOIRE (49290)
1, rue de l'Eperonnerie
Tél. 02 41 78 07 55
CHOLET BOIS COUV (NUAILLE-49340)
La Clé des Champs
Tél. 02 41 62 37 50
SAUMUR (49400)
Boulevard des Vallerots
Tél. 02 41 51 09 36
VIHIER (LYS-HAUT-LAYON 49310)
10, rue Robert Schuman
St Hilaire du Bois
Tél. 02 41 75 63 10

51-MARNE

CHALONS-EN-CHAMPAGNE (FAGNIÈRES 51510)
83, route d'Épernay
Tél. 03 26 65 17 39
REIMS (ST-BRICE-COURCELLES 51370)
3, rue de la Neuville
Tél. 03 53 13 61 61
VITRY-LE-FRANÇOIS (51300)
24, faubourg Saint-Dizier
Tél. 03 26 74 41 14

52-HAUTE-MARNE

CHATEAUVILLAIN (52120)
3, rue du Collège
Tél. 03 25 32 94 27
CHAUMONT (52000)
Faubourg des Quatre Moulins
Tél. 03 25 03 62 33
FRONVILLE (52300)
Route de Saint-Urbain
Tél. 03 25 94 01 18
ST-DIZIER (52100)
8, rue Paul Bert
Tél. 03 25 05 42 19
WASSY (52130)
92, route de Pont Varin
Tél. 03 25 94 44 44

53-MAYENNE

CHÂTEAU GONTIER (53200)
4, rue de la Chauvinière - Saint-Fort
Tél. 02 43 70 47 00
ERNÉE (53500)
3, rue de Saint-Denis de Gastines
Tél. 02 43 05 11 56
LAVAL (53000)
ZA de la Beucherie - Rue de la Pichardière
Tél. 02 43 59 18 59

54-MEURTHE-ET-MOSELLE

NANCY BOIS COUV (54000)
919, boulevard Jean Moulin
Tél. 03 54 14 20 20

56-MORBIHAN

AURAY (PLOUGOUMELAN 56400)
28, le Kenyah
Tél. 02 97 24 19 60
LORIENT (56100)
ZI de Keryado - 5, rue Georges Mareschal
Tél. 02 97 83 01 35
SARZEAU (56370)
Parc d'activités de Kerollaire
8, chemin du Motenn
Tél. 02 97 41 75 35

58-NIÈVRE

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE (58400)
Route de la Marche
Tél. 03 86 70 17 40

59-NORD

DOUAI (59500)
Z.I. Dorignies
693, rue Maurice Caullery
Tél. 03 27 88 72 60
HOYMILLE (59492)
49, route d'Hondschoote
Tél. 03 28 68 75 00
LILLE (LESQUIN 59810)
244, rue du Calvaire
Tél. 03 61 34 80 80
WATTRELOS (59150)
11, rue de Chardonnet
Tél. 03 20 75 58 11

60-OISE

COMPIÈGNE (VENETTE 60280)
40, impasse Jean Monet
Tél. 03 44 83 30 04
CRÉPY-EN-VALOIS (60800)
4, rue Saint-Germain
Tél. 03 44 87 88 44

61-ORNE

ALENÇON (VALFRAMBERT 61250)
La Clôche
Tél. 02 33 81 11 50

62-PAS-DE-CALAIS

BEUVRY (62660)
160, rue des Epis
Tél. 03 21 57 00 47
COURRIERES (62210)
Rue Maurice Tilloy
Tél. 03 21 75 24 64
DESURES (62240)
133 bis, rue de la Gare
Tél. 03 21 91 68 02
ARQUINGHEM-LYS (59193)
1042, rue du Moulin
Tél. 03 21 65 64 52
LONGUEUESSE (62219)
103, route des Bruyères
Tél. 03 21 38 18 00

63-PUY-DE-DÔME

PONT-DU-CHÂTEAU (63430)
39 avenue de la Gare
Tél. 04 73 83 21 03
RIOM (63200)
ZA de Layat 2 - 15 rue Joaquin Perez
Tél. 04 73 38 27 53

64-PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

BIARRITZ (64200)
3 rue des Mésanges
Tél. 05 59 41 72 00
JURANÇON (64110)
115 avenue Rauski
Tél. 05 59 98 11 11
PAU (64000)
Avenue Alfred Nobel
Tél. 05 59 02 66 66
ST JEAN DE LUZ (64500)
ZAC de Jaldy - Rue de l'Industrie
Tél. 05 59 85 36 00

65-HAUTES-PYRÉNÉES

ARREAU (65240)
Place de la Gare
Tél. 05 62 98 60 01
BAGNÈRES DE BIGORRE (65200)
13 rue Benjamin Franklin
Tél. 05 62 46 30 00
LANNEMEZAN (65300)
Zone de la Ramondia
Tél. 05 62 98 01 50
MAUBOURGUET (65700)
ZI du Marmajou
Tél. 05 62 96 30 35
SOULOM (65260)
ZI Point Sud
Tél. 05 62 92 22 22
TARBES (LALOUBÈRE 65310)
ZAC Kennedy - 1 rue Jean-Loup Chrétien
Tél. 05 62 93 05 05
TARBES BOIS COUV (LALOUBÈRE 65310)
ZAC Kennedy - 1 rue Jean-Loup Chrétien
Tél. 05 62 32 62 32

66-PYRÉNÉES-ORIENTALES

ARGELÈS-SUR-MER (66700)
ZI - Chemin de Palau
Tél. 04 68 81 60 80
BANYULS-SUR-MER (66650)
Lotissement Artisanal
Tél. 04 68 88 00 88



Agences Chausson

distribuant des produits d'aménagement extérieur

CABESTANY (66330)

Route de Saint-Nazaire

Tél. 04 68 50 50 97

LE SOLER (66270)

Sainte-Eugénie - Ex RN 116

Tél. 04 68 92 10 69

PERPIGNAN (66000)

1648 avenue Julien Panchot

Tél. 04 68 56 66 33

PERPIGNAN GO (66000)

ZAC Polygone Nord - Rue Talbot Lago

Tél. 04 68 08 08 08

PRADES (66500)

66 route de Marquixanes

Tél. 04 68 05 05 50

69-RHÔNE

L'ARBRESLE (69210)

1099 rue Claude Terrasse

Tél. 04 74 01 07 77

LYON (GENAS 69740)

41, rue Ambroise Paré

Tél. 04 37 54 10 00

TARARE (69170)

ZA des Cantubas

Tél. 04 74 05 39 30

71-SAÔNE-ET-LOIRE

CHAGNY (71150)

Rocade des Chaumottes

Tél. 03 85 87 18 06

CHALON-SUR-SAÔNE BOIS COUV (71100)

Rue Georges Derrien

Tél. 03 85 46 95 95

CHAMBILLY (BAUGY 71110)

250 rue de la ZA du Champêtre

Tél. 03 85 25 03 82

DIGOIN (71160)

Rue des Céramistes

Tél. 03 85 53 74 20

GUEUGNON (71130)

4, avenue Léon Blum

Tél. 03 85 85 07 47

LE CREUSOT (71200)

450 allée Gabriel Jars

Tél. 03 85 77 47 47

MONTCEAU-LES-MINES (71302 CEDEX)

6 avenue des Alouettes

Tél. 03 85 67 73 73

PARAY-LE-MONIAL (71600)

17 rue Pierre Lathuillière

Tél. 03 85 81 92 40

SAINT-GENGOUX LE NATIONAL (71460)

Avenue de la Gare

Tél. 03 85 92 61 83

SENNECEY-LE-GRAND (71240)

Rue des Vieilles Vignes

Tél. 03 85 45 45 53

72-SARTHE

LA-FERTÉ-BERNARD (72400)

Avenue Jean Monnet

Tél. 02 43 93 01 37

LA FLÈCHE (72200)

Avenue Rhin et Danube

Tél. 02 43 45 01 16

LE MANS (ARNAGE 72230)

ZI Sud - 4032, boulevard P. Lefaucheux

Tél. 02 43 40 75 00

SABLÉ-SUR-SARTHE (72300)

2, rue de l'Aubrée

Tél. 02 43 95 07 77

ST-MARS-LA-BRIÈRE (72470)

70, rue de Paris

Tél. 02 43 89 70 19

SILLÉ-LE-GUILLAUME (72140)

315, route d'Evron

Tél. 02 43 20 10 30

73-SAVOIE

AIME (73210)

ZA Les Îles - 570, route des Îles

Tél. 04 79 09 72 49

MONTMELIAN (ARBIN 73800)

140, route des Jardins

Tél. 04 79 84 40 90

UGINE (73400)

ZI - Rue du Nant du Cruet

Tél. 04 79 37 30 77

74-HAUTE-SAVOIE

ANNECY (MEYTHET 74960)

1, rue de la Barrade

Tél. 04 50 67 63 20

REIGNIER-ESERY (74930)

ZA de l'Éculaz - 101, route de la Tour

Tél. 04 50 43 40 23

76-SEINE-MARITIME

ROUEN (ST-LEGER-DU-BOURG-DENIS 76160)

251, route de Lyons

Tél. 02 35 08 33 33

77-SEINE-ET-MARNE

CLAYE-SOUILLY (77410)

ZI La Motte - 13, rue Victor Baltard

Tél. 01 60 26 71 40

NEMOURS (77140)

1, rue d'Erceville

Tél. 01 64 78 59 29

OZOIR-LA-FERRIERE (77330)

2, rue François de Tesson

Tél. 01 60 18 54 54

VULAINES-SUR-SEINE (77870)

17, avenue du Président Paul Séramy

Tél. 01 64 89 52 00

78-YVELINES

COIGNIERES (TRAPPES 78310)

6, rue des Osiers

Tél. 01 30 50 00 00

79-DEUX-SÈVRES

CELLES-SUR-BELLE (79370)

72, avenue de Niort

Tél. 05 49 79 72 50

PARTHENAY (CHÂTILLON-SUR-THOUET 79200)

Rue Pierre-Gilles De Gennes

Tél. 05 49 64 32 88

NIORT (BESSINES CARRELAGE 79000)

Route de La Rochelle

Tél. 05 49 04 04 27

ST-MAIXENT-L'ÉCOLE (79400)

ZI de Verdale - Exireuil

Tél. 05 49 75 36 10

81-TARN

ALBI (81000)

Route de la Dreche

Tél. 05 63 43 70 00

CASTRES (81100)

190 avenue Charles de Gaulle

Tél. 05 63 35 40 82

CASTRES (SAÏX 81100)

27, route de Toulouse

Tél. 05 63 74 77 43

GAILLAC (81600)

ZAC de Roumagnac - Avenue de l'Europe

Tél. 05 63 57 29 82

GRAULHET (81300)

16 boulevard Georges Ravari

Tél. 05 63 34 43 39

LAVAU (81500)

25 route de Gaillac

Tél. 05 63 58 11 32

RABASTENS BOIS COUV (81800)

ZA de la Plaine Fongrave

Tél. 05 63 33 75 16

ST-SULPICE (81370)

1424, avenue des Terres Noires

Tél. 05 63 41 83 82

82-TARN-ET-GARONNE

CASTELSARRASIN (82100)

6, chemin de Notre Dame d'Alem

Tél. 05 63 32 32 00

CAUSSADE (MONTEILS 82300)

410 route des Pigeonniers

Tél. 05 63 65 01 01

MONTAUBAN (82000)

430, avenue de Paris

Tél. 05 63 03 24 95

MONTAUBAN BOIS COUV (82000)

Impasse de Jarvenpaa - ZAC de la Molle

Tél. 05 63 03 63 03

VERDUN-SUR-GARONNE (82600)

ZI Saint-Pierre - Lieu-dit Faouquette

Tél. 05 63 02 62 65

83-VAR

FORCALQUEIRET (83136)

732, route départementale 954

Tél. 04 98 05 26 50

FREJUS (83600)

ZAC de Pôle Production

795, avenue des Lions

Tél. 04 83 69 22 77

ST-MAXIMIN (83470)

RN7 - Chemin de Tourves

Tél. 04 94 78 03 71

84-VAUCLUSE

BOLLÈNE (84500)

680 avenue Jean Monnet

Tél. 04 90 30 11 23

CARPENTRAS (84200)

733, chemin de Villefranche

ZE de Bellecour

Tél. 04 90 63 27 73

ORANGE CARRELAGE (84100)

ZAC Porte Sud - Rue Carignan

Tél. 04 90 28 55 66

VALRÉAS (84600)

112 route d'Orange

Tél. 04 90 35 05 59

85-VENDÉE

BEAUVOIR-SUR-MER (85230)

59, route de Nantes

Tél. 02 51 68 70 35

CHALLANS (SALLERTAIN 85230)

Rue Charles Milcendeau

Tél. 02 44 78 71 71

FONTENAY-LE-COMTE (85200)

45, rue de Jericho

Tél. 02 51 69 50 22

FONTENAY-LE-COMTE CARRELAGE (85200)

16 rue Capitale du Bas Poitou

Tél. 02 51 69 83 80

LA-ROCHE-SUR-YON (85000)

ZA Belle Place 2

Rue Pierre-Gilles de Gennes

Tél. 02 51 09 48 48

NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE (85330)

18, rue du Boucaud

Tél. 02 51 39 05 89

ST-JEAN-DE-MONTS (85160)

14, rue des Essepes

Tél. 02 51 59 39 12

86-VIENNE

CHATELLERAULT (86100)

12 rue Auguste Sutter

Tél. 05 49 21 26 62

CIVRAY (SAVIGNE 86400)

ZAC les Champs de la Grange

Tél. 05 49 87 03 11

MONTMORILLON (86500)

ZI - 18 rue des Métiers

Tél. 05 49 84 01 10

LENCLITRE (ST-GENEST-D'AMBIÈRE 86140)

1 route des Templiers

Tél. 05 49 90 72 67

POITIERS GO (VOUNEUIL-S/BIARD) (86580)

Rue du Grand Mazais

Tél. 05 49 36 83 60

POITIERS BOIS COUV (VOUNEUIL-S/BIARD) (86580)

Rue du Grand Mazais

Tél. 05 49 36 05 00

87-HAUTE-VIENNE

LIMOGES BOIS COUV (87280)

ZI Nord - 32 bis rue Léon Serpollet

Tél. 05 55 35 81 81

LIMOGES CARRELAGE (87000)

32 rue Léon Serpollet

Tél. 05 55 37 31 31

LIMOGES SUD (87000)

41 avenue John Kennedy

CHOIX ET DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

Les références présentées sont exclusivement des produits de PREMIER CHOIX, en provenance des meilleurs fabricants français et étrangers. Ils présentent toutes les GARANTIES nécessaires dans le cadre d'une mise en œuvre conforme aux NORMES et aux RÈGLES DE L'ART et d'une UTILISATION NORMALE.

Les nuances, tonalités et calibres de ces produits sont variables suivant les dates de fabrication par les usines : ces critères ne sont donc pas garantis et sont sujets aux tolérances d'usages. Du fait de ce qui précède, les produits réellement disponibles et/ou livrés pourront présenter de légères différences avec les échantillons présentés dans nos expositions.

Tout carrelage posé sera considéré comme accepté sans réserve technique ou esthétique. Aucune réclamations ne sera recevable sur les points qui précèdent.

Ces références sont en stock permanent sur nos plates-formes logistiques ou nos agences pilotes (sur commande dans nos autres agences dans des délais rapides). Toutefois, nous déclinons toute responsabilité au cas où elles s'avéreraient indisponibles pour une raison quelconque. En outre, AUCUN DÉDOMMAGEMENT ne pourra nous être réclamé en cas de délais de mise à disposition.

Votre négociant se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis des produits ou les caractéristiques des produits de ce catalogue. Les caractéristiques techniques, les préconisations de pose sont donc données à titre indicatif, en l'état actuel de nos connaissances.

PRIX

Les prix sont disponibles sur le site chausson.fr et accessibles à tout moment en flashant les QR-codes présents sur ce catalogue. À noter que les prix peuvent également varier entre nos différentes agences pour des raisons objectives.

Seuls les prix indiqués sur commandes ou devis (pour une durée d'un mois à compter de la date de réalisation du devis) établis en agence, sont contractuels pour tout achat dans l'établissement concerné. D'une manière globale, toutes nos ventes restent soumises à nos «CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE» telles qu'énoncées au dos de nos factures.

Ce catalogue annule et remplace toute version antérieure.

Les photos et illustrations ne sont pas contractuelles.

Les textes sont conformes, sous réserve d'erreurs typographiques.

Toute reproduction et/ou illustration sont strictement interdites.

335 agences
distribuant des produits
d'aménagement extérieur



Retrouvez les coordonnées complètes de nos agences
en pages 205 à 208 ou sur www.chausson.fr

chausson